


Globe 48 weiß 3000K

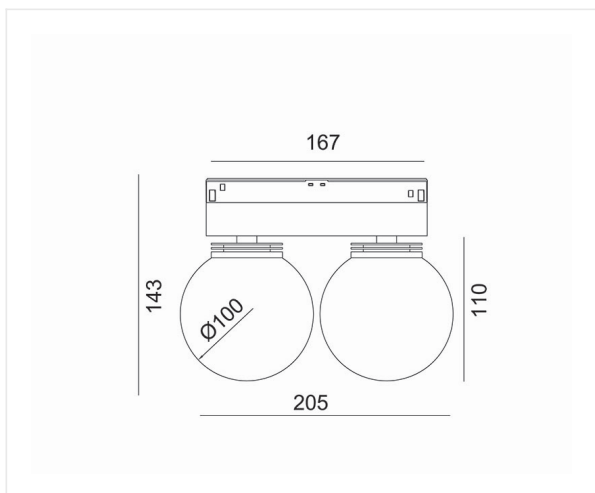

12W 48V IP20 CCT3000K 1200lm CRI>90

Referenz	LVTGL3000W
Dimensionen	205 x 2x diam. 100 mm
Material	Aluminium
Farbe	Weiß RAL 9003
LED	Bridgelux 2835 SMD
Farbtemperatur	3000K
Lumen	2 x 600 lm
CRI	>90
Abstrahlwinkel	120°
IP	IP20
Energielabel	F

Bemerkungen

- Treiber nicht inbegriffen
- Nicht geeignet für versenkte Schienen und Miniketten