

RADIAL

SLIM SENSOR & EMERGENCY

by UNI-BRIGHT

Expanding on the most recently introduced 'RADIAL' series, Uni-Bright® presents a completely new range with the 'RADIAL SLIM' series. This family is available in 60 cm, 120 cm and 150 cm, with or without a sensor and/or emergency unit. Thanks to the high light efficiency, combined with an adjustable lumen output, a color temperature of 4000 K, a protection degree IP66 and the integrated through-wiring, the RADIAL SLIM offers an absolute added value to all your projects and this at a very attractive price.

60 cm ☐	636 x 102 x 81 mm
120 cm ☐	1176 x 102 x 81 mm
150 cm ☐	1506 x 102 x 81 mm
material	polycarbonate
V	230 V
CCT	4000 K
CRI	> 80
IP	IP66
IK	8
Beam	120°
LED	LumiLEDs 2835
Energy	C
Emergency	3H > 540 lm + Autotest
60 cm:	
W	11 - 13 - 15 - 18 W
lm	1500 - 1750 - 2000 - 2400 lm
120 cm:	
W	22 - 27 - 33 - 38 W
lm	3000 - 3600 - 4400 - 5000 lm
150 cm:	
W	32 - 39 - 47 - 55 W
lm	4400 - 5300 - 6300 - 7200 lm



Radial Slim

60 cm Ref: RDS6018K4

120 cm Ref: RDS12038K4

150 cm Ref: RDS15055K4




Radial Slim Sensor

60 cm Ref: RDS6018K4S

120 cm Ref: RDS12038K4S

150 cm Ref: RDS15055K4S

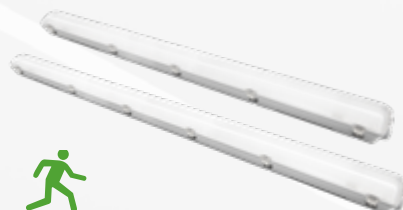

Radial Slim Emergency

120 cm Ref: RDS12038K4E

150 cm Ref: RDS15055K4E



Radial Slim Sensor Emergency

120 cm Ref: RDS12038K4SE

150 cm Ref: RDS15055K4SE

RADIAL

SLIM SENSOR & EMERGENCY

by UNI-BRIGHT

Als Erweiterung der kürzlich eingeführten "RADIAL"-Serie präsentiert Uni-Bright® mit der "RADIAL SLIM"-Serie ein völlig neues Sortiment. Diese Familie ist in den Größen 60 cm, 120 cm und 150 cm erhältlich, mit oder ohne Sensor und/oder Notrufgerät. Dank ihrer hohen Lichtausbeute, kombiniert mit einem einstellbaren Lumen-Output, einer Farbtemperatur von 4000 K, einer Schutzart von IP66 und einer integrierten Durchgangsverdrahtung, bietet die RADIAL SLIM einen absoluten Mehrwert für all Ihre Projekte und das zu einem sehr attraktiven Preis.

60 cm ☐	636 x 102 x 81 mm
120 cm ☐	1176 x 102 x 81 mm
150 cm ☐	1506 x 102 x 81 mm
material	Polykarbonaat
V	230 V
Farbtemperatur	4000 K
CRI	> 80
IP	IP66
IK	8
Strahl	120°
LED	LumiLEDs 2835
Energy	C
Emergency	3H > 540 lm + Autotest
60 cm:	
W	11 - 13 - 15 - 18 W
lm	1500 - 1750 - 2000 - 2400 lm
120 cm:	
W	22 - 27 - 33 - 38 W
lm	3000 - 3600 - 4400 - 5000 lm
150 cm:	
W	32 - 39 - 47 - 55 W
lm	4400 - 5300 - 6300 - 7200 lm



Radial Slim

60 cm Ref: RDS6018K4

120 cm Ref: RDS12038K4

150 cm Ref: RDS15055K4




Radial Slim Sensor

60 cm Ref: RDS6018K4S

120 cm Ref: RDS12038K4S

150 cm Ref: RDS15055K4S

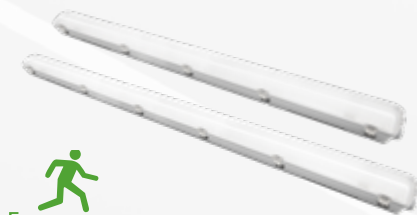

Radial Slim Emergency

120 cm Ref: RDS12038K4E

150 cm Ref: RDS15055K4E



Radial Slim Sensor Emergency

120 cm Ref: RDS12038K4SE

150 cm Ref: RDS15055K4SE