



LUMINEUSES

SOLUTIONS

COLLECTIE 2025
COLLECTION 2025

Inhoudstabel / Table des matières

Binnenverlichting / Éclairage intérieur

Inbouwspots plafond / Spots encastrés plafond	2
Hanglampen & Wandlampen / Suspensions & Appliques	18
Tafellampen / Lampes à poser	36

Buitenverlichting / Éclairage extérieur

Grondspots / Encastrés de sol	40
Wand- & paalverlichting buiten / Appliques & bornes extérieur	58

Lineaire verlichting / Éclairage linéaire

Linéaire verlichting SHARK / Linéaires SHARK	72
--	----

Binnen- & buitenverlichting / Éclairage extérieur & intérieur

Hybride wandverlichting binnen- en buiten / Appliques hybrides intérieur & extérieur	78
Legende / Légende	86

A modern kitchen interior featuring dark, minimalist cabinetry. Two built-in ovens are visible, each with a digital display showing the time (19:56 and 19:55). The ceiling is white and features several recessed circular lights and a long, thin, horizontal light fixture suspended by a cord. The overall lighting is warm and ambient.

Inbouwspots plafond
Spots encastrés plafond



LED'UP UNIVERSAL

LED'UP UNIVERSAL is een modulaire inbouwspot die compleet naar wens te personaliseren is. Zowel voor de basisunit als de flens is een breed scala aan opties beschikbaar, waarbij technologie, kleurtemperatuur, materiaal en kleur allemaal vrij te kiezen zijn. Zo kunt u elke spot configureren volgens de specifieke esthetische en technologische vereisten van uw klant

LED'UP UNIVERSAL est un spot encastré modulaire entièrement personnalisable. Une large gamme d'options est disponible tant pour l'unité de base que pour la collerette. La technologie, la température de couleur, le matériau et la couleur étant tous librement sélectionnables. Il est ainsi possible de configurer chaque spot en fonction des exigences esthétiques et technologiques spécifiques de votre client.



KIES EEN BASISUNIT CHOISISSEZ UNE UNITÉ DE BASE

VASTE KLEURTEMPERATUUR
TEMPÉRATURE DE COULEUR FIXE
(3000K/4000K)

VAST
FIXE

RICHTBAAR
ORIENTABLE

OF / OU

VARIABLE KLEURTEMPERATUUR
TEMPÉRATURE DE COULEUR VARIABLE

SWITCH
2700K/3000K/
4000K

PRO
2700K/3000K/
3500K/4000K

PRO DALI
TW
(2700K-6500K)

BLUETOOTH
TW (2700K-6500K)
RGB+TW (2700K-6500K)

WiZ PRO
TW (2700K-6500K)
RGB+TW (2700K-6500K)

EN / ET

KIES EEN FLENS CHOISISSEZ UNE COLLERETTE

1

VORM
FORME

ROND
ROND

VIERKANT
CARRÉ

2

VERZONKEN OF VLAK
ENCASTRÉ OU AFFLEURANT

VLAK
PLANE
LED'UP UNIVERSAL

VERZONKEN
AFFLEURANT
ESTHET (+)
ESTHET ASYM (+)

3

KLEUR
COULEUR

VERSCHILLENDE KLEUREN BESCHIKBAAR
PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES

LED'UP UNIVERSAL

BASISUNITS - UNITÉS DE BASE

LED'UP UNIVERSAL ONE



Code Code	Temp° Temp°	Flux Flux	Bundel Rayon	Label Étiquette
57000	3000K	600lm	60°	E
57001	4000K	650lm	60°	E



LED'UP UNIVERSAL ONE



Code Code	Temp° Temp°	Flux Flux	Bundel Rayon	Label Étiquette
57100	3000K	600lm	60°	E
57101	4000K	650lm	60°	E



LED'UP UNIVERSAL SWITCH



Code Code	Temp° Temp°	Flux Flux	Bundel Rayon	Label Étiquette
57016	2700K 3000K 4000K	500lm 525lm 600lm	60°	F



LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO



Code Code	Temp° Temp°	Flux Flux	Bundel Rayon	Label Étiquette
57016E	2700K 3000K 4000K	500lm 525lm 600lm	60°	F



LED'UP UNIVERSAL PRO



Code Code	Temp° Temp°	Flux Flux	Bundel Rayon	Label Étiquette
57116	2700K 3000K 3500K 4000K	980lm 1015lm 1025lm 970lm	38°	E
57126	2700K 3000K 3500K 4000K	980lm 1015lm 1025lm 970lm	60°	E



LED'UP UNIVERSAL PRO DALI



Code Code	Temp° Temp°	Flux Flux	Bundel Rayon	Label Étiquette
57216	2700K-6500K (TW)	1000lm	38°	E
57226	2700K-6500K (TW)	1000lm	60°	E



LED'UP UNIVERSAL BLUETOOTH MESH



Code Code	Temp° Temp°	Flux Flux	Bundel Rayon	Label Étiquette
57017	2700K-6500K (TW)	500-600lm	60°	F
57019	RGB + 2700-6500K (TW)	250-300lm	60°	E



LED'UP UNIVERSAL WiZ PRO



Code Code	Temp° Temp°	Flux Flux	Bundel Rayon	Label Étiquette
57027	2700K-6500K (TW)	500-600lm	60°	E
57028	RGB + 2700-6500K (TW)	250-300lm	100°	G



LED'UP UNIVERSAL

FLENZEN - COLLERETTES



Wit / Blanc



Alu / Alu



Zwart / Noir



Goud / Dorée



Wit / Blanc



Alu / Alu



Zwart / Noir



Goud / Dorée

VAST FIXE

VLAK
PLANE

SYMMETRISCH
SYMMETRIQUE

LED'UP UNIVERSAL

Code ○	Code □	Kleur Couleur
5700	5720	Wit Blanc
5703	5723	Alu Alu
5705	5725	Zwart Noir
5706	5726	Goud Dorée

VERZONKEN
AFFLEURANT

SYMMETRISCH
SYMMETRIQUE

LED'UP UNIVERSAL ESTHET

Code ○	Code □	Kleur Couleur
5750	5760	Wit Blanc
5753	5763	Alu Alu
5755	5765	Zwart Noir
5756	5766	Goud Dorée

VERZONKEN
AFFLEURANT

ASYMMETRISCH
ASYMMETRIQUE

LED'UP UNIVERSAL ESTHET ASYM

Code ○	Code □	Kleur Couleur
5770	5780	Wit Blanc
5773	5783	Alu Alu
5775	5785	Zwart Noir
5776	5786	Goud Dorée

VERZONKEN
AFFLEURANT

SYMMETRISCH
SYMMETRIQUE

LED'UP UNIVERSAL ESTHET +

Code ○	Code □	Kleur Couleur
5750A	5760A	Wit/Alu Blanc/Alu
5750N	5760N	Wit/Zwart Blanc/Noir
5750D	5760D	Wit/Goud Blanc/Dorée
5755D	5765D	Zwart/Goud Noir/Dorée
5755C	5765C	Zwart/Koper Noir/Cuivré

VERZONKEN
AFFLEURANT

ASYMMETRISCH
ASYMMETRIQUE

LED'UP UNIVERSAL ESTHET ASYM+

Code ○	Code □	Kleur Couleur
5770A	5780A	Wit/Alu Blanc/Alu
5770N	5780N	Wit/Zwart Blanc/Noir
5770D	5780D	Wit/Goud Blanc/Dorée
5775D	5785D	Zwart/Goud Noir/Dorée

RICHTBAAR ORIENTABLE

VERZONKEN
AFFLEURANT

ASYMMETRISCH
ASYMMETRIQUE

LED'UP UNIVERSAL

Code ○	Code □	Kleur Couleur
5710	5730	Wit Blanc
5713	5733	Alu Alu
5715	5735	Zwart Noir
5716	5736	Goud Dorée

Niet compatibel met LED'UP UNIVERSAL ONE vaste basisunit

Non compatible avec l'unité de base fixe LED'UP UNIVERSAL ONE

RICHTBAAR OF VAST ORIENTABLE OU FIXE

VLAK
PLANE

RENOVATIE
RENOVATION


LED'UP UNIVERSAL RECOVERY

Code ○	Kleur Couleur
5799	Wit Blanc


Compatibel met LED'UP UNIVERSAL ONE vaste & regelbare basisunit

Compatible avec unité de base fixe et orientable LED'UP UNIVERSAL ONE


Vast / Fixe



Richtbaar / Orientable



Verzonken / Affleurant



LED'UP UNIVERSAL ONE

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrière

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Doorzichtig / Transparent

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

68mm

Voeding / Alimentation




230VAC/27VCD

Vermogen / Puissance




6W

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Vast / Fixe



Orienteerbaar / Orientable

Code Code	Regelbaarheid Réglabilité	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
57000	Vast / Fixe	3000K	600lm	100lm/W	€27,90
57001	Vast / Fixe	4000K	650lm	108lm/W	€27,90
57100	Orienteerbaar / Orientable	3000K	600lm	100lm/W	€27,90
57101	Orienteerbaar / Orientable	4000K	650lm	108lm/W	€27,90

i Witte flens inbegrepen, andere flenzen apart verkrijgbaar (pag. 7)
Collerette blanche incluse, autres collerettes disponibles séparément (pag. 7)

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.

LED'UP UNIVERSAL SWITCH

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrière

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Doorzichtig / Transparent

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

68mm

Voeding / Alimentation

230VAC/27VCD

Vermogen / Puissance




6W

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
57016	2700/3000/4000K	500/525/600lm	83/88/100lm/W	€30,00



i Witte flens inbegrepen, andere flenzen apart verkrijgbaar (pag. 7)
Collerette blanche incluse, autres collerettes disponibles séparément (pag. 7)

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.

LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO



PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gerecycleerd Polycarbonaat / Polycarbonate recyclé

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Anti-glare / Anti-éblouis.

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

68mm

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance




6W

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
57016E	2700/3000/4000K	500/525/600lm	88lm/W	€27,90



i Let op: flens is niet inbegrepen
Attention, la collerette n'est pas incluse

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.

LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO

De ecologische inbouwspot

LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO is onderdeel van een duurzame en ethische benadering en is gemaakt van gerecycled polycarbonaat.

De milieuvriendelijke verpakking bestaat uit gerecycled karton, inkt op plantaardige basis en bevat geen plastic afval, wat zorgt voor een kleinere impact op het milieu en een gezondere planeet.

- 3x CCT 2700K/3000K/4000K
- Tot 600 lumen
- CRI >90
- 60° stralingshoek
- Verstelbaar
- Gerecycled polycarbonaat
- IP65, volume 1 compatibel
- Compatibel met alle soorten isolatie
- Compatibel met RE2020-standaard
- 5 jaar garantie

L'encastré de plafond éco-responsable

LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO s'inscrit dans une démarche durable et éthique et est fabriqué en polycarbonate recyclé.

L'emballage écologique se compose de carton recyclé, d'encre à base de plantes et ne contient aucun déchet plastique, ce qui garantit un impact moindre sur l'environnement et une planète plus saine.

- SWITCH 2700K/3000K/4000K
- Jusqu'à 600 lumen
- IRC >90
- Angle de faisceau 60°
- Orientable
- Polycarbonate recyclé
- IP65, compatible volume 1
- Compatible tous isolants
- Compatible avec la norme RE2020
- Garantie 5 ans



LED'UP UNIVERSAL PRO

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Doorzichtig / Transparent

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

68mm

Voeding / Alimentation

230VAC/27VDC

Vermogen / Puissance


9.5W

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lumen	Lumen/W	Bundel Rayon	Prijs Prix
57116	2700/3000/3500/4000K	980/1015/1025/970lm	103/107/108/102lm/W	38	€46,90
57126	2700/3000/3500/4000K	980/1015/1025/970lm	103/107/108/102lm/W	60	€46,90

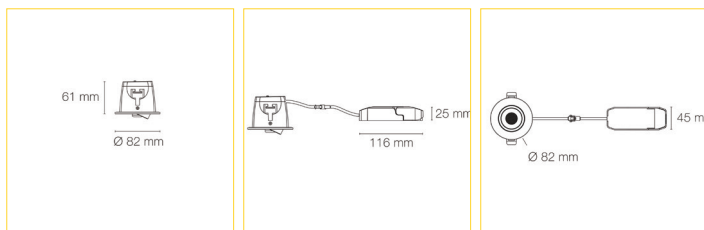

i Witte flens inbegrepen, andere flenzen apart verkrijgbaar (pag. 7)
Collerette blanche incluse, autres collerettes disponibles séparément (pag. 7)

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.

LED'UP UNIVERSAL PRO DALI

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Doorzichtig / Transparent

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

69mm

Voeding / Alimentation

230VAC/27VDC

Vermogen / Puissance


9.5W

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lumen	Lumen/W	Bundel Rayon	Prijs Prix
57216	2700-6500K	1000lm	105lm/W	38°	€102,90
57226	2700-6500K	1000lm	105lm/W	60°	€102,90

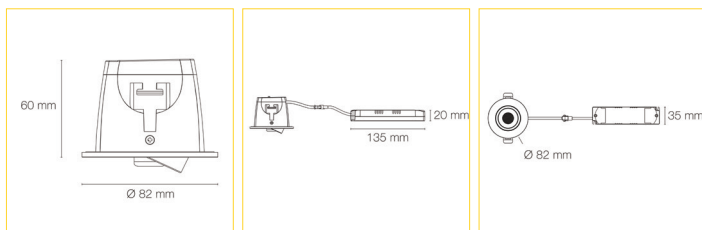

i Witte flens inbegrepen, andere flenzen apart verkrijgbaar (pag. 7)
Collerette blanche incluse, autres collerettes disponibles séparément (pag. 7)

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.

LED'UP UNIVERSAL BLUETOOTH

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrière

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Doorzichtig / Transparent

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

68mm

Voeding / Alimentation

230VAC/27VCD

Vermogen / Puissance




6W

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lumen	Lumen/W	Lichtkleur Couleur lum.	Prijs Prix
57017	2700-6500K	500/600lm	83/100lm/W	TW	€43,90
57019	2700-6500K	250/300lm	50/60lm/W	TW+RGB	€43,90



i Witte flens inbegrepen, andere flenzen apart verkrijgbaar (pag. 7)
Collerette blanche incluse, autres collerettes disponibles séparément (pag. 7)

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.


LED'UP UNIVERSAL WIZ PRO

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium / Aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrière	Polycarbonaat / Polycarbonate
Type Optiek / Type d'Optique	Doorzichtig / Transparent
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	68mm
Voeding / Alimentation	230VAC/27VCD
Vermogen / Puissance	6W
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lumen	Lumen/W	Lichtkleur Couleur lum.	Prijs Prix
57027	2700-6500K	500/600lm	83/100lm/W	TW	€57,90
57028	2700-6500K	250/300lm	50/60lm/W	TW+RGB	€62,90

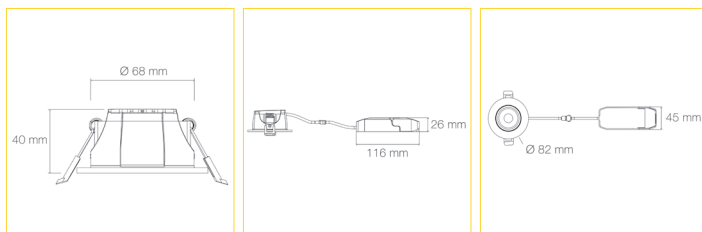

i Witte flens inbegrepen, andere flenzen apart verkrijgbaar (pag. 7)
Collerette blanche incluse, autres collerettes disponibles séparément (pag. 7)

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.

LED'UP ECO SLIM

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

95mm

Vermogen / Puissance

230VAC

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement



7W

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
453030	Wit / Blanc	3000K	420lm	60lm/W	€26,90
453031	Wit / Blanc	4000K	450lm	64lm/W	€26,90



i Externe voeding inbegrepen. Ook uiterst geschikt voor integratie in meubilair.
Alimentation déportée incluse. Convient également pour une intégration dans mobilier.

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.

LED'UP AGENCEMENT

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opaal

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance

3.5W

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

60mm

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement


-20°C/40°C




Vast / Fixe




Regelbaar / Orientable



Vast / Fixe



Orienteerbaar / Orientable



Code Code	Vast/Richtbaar Fixe/Orientable	Kleur Couleur	Materiaal Matériau	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
461710	Vast / Fixe	Wit / Blanc	Aluminium / Aluminium	3000K	155lm	44lm/W	€57,90
461700	Vast / Fixe	Inox / Inox	Inox 316L / Inox 316L	4000K	155lm	44lm/W	€78,90
461711	Vast / Fixe	Wit / Blanc	Aluminium / Aluminium	3000K	155lm	44lm/W	€57,90
461701	Vast / Fixe	Inox / Inox	Inox 316L / Inox 316L	4000K	155lm	44lm/W	€78,90
461730	Orienteerbaar / Orientable	Wit / Blanc	Aluminium / Aluminium	3000K	155lm	44lm/W	€68,90
461720	Orienteerbaar / Orientable	Inox / Inox	Inox 316L / Inox 316L	4000K	155lm	44lm/W	€88,90
461731	Orienteerbaar / Orientable	Wit / Blanc	Aluminium / Aluminium	3000K	155lm	44lm/W	€68,90
461721	Orienteerbaar / Orientable	Inox / Inox	Inox 316L / Inox 316L	4000K	155lm	44lm/W	€88,90

i Ook geschikt om in meubels te integreren.
Convient également pour une intégration dans mobilier.

i Snel aansluitbaar met klemmenblok, voeding doorlusbaar.
Connexion rapide avec le bornier, alimentation en boucle.

Hanglampen & Wandlampen
Suspensions & Appliques



VARIANTA

Laat je creativiteit de vrije loop en zet je ideeën om in werkelijkheid. Dankzij onze ondersteuning en expertise als fabrikant van maatwerk kunnen pendelarmaturen worden aangepast aan elke ruimte en elk ontwerpidee, waardoor unieke verlichting ontstaat die zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk is.

Libérez votre créativité et concrétisez vos idées. Grâce à notre accompagnement & notre savoir-faire de fabricant sur-mesure, les suspensions s'adaptent à tous les espaces et toutes les idées de design, pour apporter un éclairage unique à la fois fonctionnel et esthétique.

PERSONALISEER ELK ELEMENT

- **Vorm van de structuur**
Verticaal of horizontaal, gebogen of toch meer geometrisch, personaliseer je eigen ontwerp.
- **Aantal en grootte van de vormen**
Een elegante, minimalistische compositie of een meer imposante ophanging, bepaal zelf de onderdelen van je ophanging.
- **Type profiel**
Kleurafwerking en profielvorm, kies uit onze collectie of neem contact met ons op voor een specifieke eis.
- **Vermogen en lichtstroom**
Subtiel of intensere verlichting, stem deze specificaties af op je gewenste lichtintensiteit.
- **Kleurtemperatuur**
Van warm wit 1900K tot koel wit 6000K, of zelfs RGB, RGBW of RGB+TW kleurenschema's, definieer een unieke sfeer die bij jouw project past.
- **Diffuser**
Opaal voor zacht, gelijkmatig licht, transparant voor kristalheldere helderheid, zwart voor een geraffineerde toets of microprismatisch voor optimaal visueel comfort - kies jouw stijl.

PERSONNALISEZ CHAQUE ÉLÉMENT

- **Forme de la structure**
Dans la verticalité ou dans l'horizontalité, avec des courbes ou plus géométrique, créez votre propre design.
- **Nombre de formes et leur taille**
Composition élégante et minimaliste ou suspension plus imposante, identifiez les composants de votre suspension.
- **Typologie du profil**
Finition de couleur et forme du profil, sélectionnez parmi notre collection ou contactez-nous pour un besoin spécifique.
- **Puissance et flux lumineux**
Éclairage subtil ou plus intense, adaptez selon l'intensité de la lumière désirée.
- **Température de couleur**
Du blanc chaud 1900K au blanc froid 6000K, ou même des ambiances colorées RGB, RGBW ou RGB+TW, définissez une atmosphère unique.
- **Diffuseur**
Opale pour une lumière douce et uniforme, transparent pour une luminosité cristalline, noir pour une touche sophistiquée, ou microprismatique pour un confort visuel optimal, choisissez votre style.

Neem contact met ons op om samen een armatuur op maat te ontwerpen.

Contactez-nous pour concevoir ensemble votre luminaire sur-mesure.

SIELO

Samengestelde lijnen

De SIELO-reeks, ontworpen en vervaardigd in onze werkplaats, bestaat uit modules van drie vertakkingen die gecombineerd en op maat gemaakt kunnen worden om de ruimte te verlichten. Deze unieke hanglamp is zowel decoratief als functioneel en wordt zo het middelpunt van elk architectonisch concept.

Linéaires imbriqués

Conçue et confectionnée dans notre atelier, la gamme SIELO se compose de modules de trois branches cumulables et personnalisables pour illuminer un espace. Suspension singulière à la fois décorative et fonctionnelle, elle devient la pièce maîtresse du concept architectural.



Geometrika

Geometrische lijnen

Het GEOMETRIKA gamma van geometrisch gevormde ophangbeugels werd ontworpen in samenwerking met onze klanten en combineert maatwerk met personalisatie, vervaardigd in ons atelier op basis van jaren vakkennis. Driehoekig, vierkant, rechthoekig, achthoekig... GEOMETRIKA past zich aan aan het ontwerp van elke ruimte.

Linéaires géométriques

Dessinées avec nos clients, les suspensions de la gamme GEOMETRIKA, aux allures géométriques, allient sur-mesure et personnalisation. Grâce à son savoir-faire, notre atelier fabrique ces suspensions uniques. Triangulaires, carrées, rectangulaires, octogonales ... leurs formes s'adaptent au lieu dans lequel elles s'inscrivent.





SERPENT

Gebogen lijnen

De SERPENT-reeks combineert lineaire en gebogen modules om lange lijnen, bogen en lussen te creëren, in functie van het type ruimte. Deze serie is ontworpen om te voldoen aan specifieke ontwerpbehoeften en ruimtelijke beperkingen en biedt een groot aantal variaties en verlichtingsmogelijkheden.

Linéaires courbés

La gamme SERPENT est la combinaison de modules linéaires et courbes, pour composer de longues lignes, arcs et boucles, selon les typologies d'espaces. Conçue pour répondre aux envies de design et contraintes spatiales, cette gamme offre de nombreuses variantes et possibilités lumineuses.

OBRA 1

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Silicone / Silicone

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance


20W

Kabel / Câble

2m H05SS-F 3x0,75mm²

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Kleurtemperatuur Temp. de couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
34902	Wit / Blanc	2700K	900lm	45lm/W	€409,90
34903	Zwart / Noir	2700K	900lm	45lm/W	€409,90
34900	Wit / Blanc	3000K	1200lm	60lm/W	€409,90
34901	Zwart / Noir	3000K	1200lm	60lm/W	€409,90

i Andere afwerkingen, wattages, kleurtemperaturen en microprismatische diffusors op aanvraag.
Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.

i Inclusief voeding in de afdekkap.
Alimentation incluse dans la canopée.

OBRA 2

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Silicone / Silicone

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance

30W

Kabel / Câble

2m H05SS-F 3x0,75mm²

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Kleurtemperatuur Temp. de couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
34906	Wit / Blanc	2700K	1350lm	45lm/W	€509,90
34907	Zwart / Noir	2700K	1350lm	45lm/W	€509,90
34904	Wit / Blanc	3000K	1800lm	60lm/W	€509,90
34905	Zwart / Noir	3000K	1800lm	60lm/W	€509,90

i Andere afwerkingen, wattages, kleurtemperaturen en microprismatische diffusors op aanvraag.
Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.

i Inclusief voeding in de afdekkap.
Alimentation incluse dans la canopée.

OBRA 3

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Silicone / Silicone

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance


40W

Kabel / Câble

2m H05SS-F 3x0,75mm²

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
34910	Wit / Blanc	2700K	1800lm	45lm/W	€779,90
34911	Zwart / Noir	2700K	1800lm	45lm/W	€779,90
34908	Wit / Blanc	3000K	2400lm	60lm/W	€779,90
34909	Zwart / Noir	3000K	2400lm	60lm/W	€779,90

i Andere afwerkingen, wattages, kleurtemperaturen en microprismatische diffusors op aanvraag.
Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.

i Inclusief voeding in de afdekkap.
Alimentation incluse dans la canopée.

OBRA +

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Silicone / Silicone

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance

38W

Kabel / Câble

2m H05SS-F 3x0,75mm²

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
34914	Messing / Laiton	2900K	2583lm	68lm/W	€829,90



i Andere afwerkingen, wattages, kleurtemperaturen en microprismatische diffusors op aanvraag.
Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.

i Inclusief voeding in de afdekkap.
Alimentation incluse dans la canopée.

OBRA SIDE

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance

30W

Kabel / Câble


H05SS-F 3x0,75mm²

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
34912	Messing / Laiton	2900K	1748lm	58lm/W	€629,90



i Andere afwerkingen, wattages, kleurtemperaturen en microprismatische diffusors op aanvraag.
Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.




i Inclusief voeding in de afdekkap.
Alimentation incluse dans la canopée.



Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium / Aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Polycarbonaat / Polycarbonate
Type Optiek / Type d'Optique	Opaal / Opale
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	7W
Kabel / Câble	0,2m HO3W-H 2x0,75mm ²
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-25°C/40°C



Code Code	Vermogen Puissance	Lengte Largeur	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
37880	7W	60cm	3000K	244lm	35lm/W	€95,90
37881	9W	90cm	3000K	375lm	42lm/W	€125,90
37882	12W	125cm	3000K	406lm	34lm/W	€145,90





SETA 1

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Anti-glare / Anti-éblouis.

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance

3W

Kabel / Câble

0,1m HO3W-H 2x0,75mm²

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/35°C



Verlicht opwaarts zowel als neerwaarts.
Éclaire vers le haut et vers le bas.

Code Code	Kleur Couleur	Kleurtemperatuur Temp. de couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
37980	Wit / Blanc	3000K	146lm	49lm/W	€179,90
37981	Zwart / Noir	3000K	146lm	49lm/W	€179,90

SETA 2

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium / Aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Anti-glare / Anti-éblouis.

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance

3W

Kabel / Câble


0,1m HO3W-H 2x0,75mm²

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/35°C



Code Code	Kleur Couleur	Kleurtemperatuur Temp. de couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
37982	Wit / tt	3000K	146lm	49lm/W	€189,90
37983	Zwart / Noir	3000K	146lm	49lm/W	€189,90



i Inclusief USB-aansluiting voor het opladen van persoonlijke apparaten.
Comprend un connecteur USB pour recharger les appareils électroniques personnels.






TAK 1

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium / Aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Polycarbonaat / Polycarbonate
Type Optiek / Type d'Optique	Opaal / Opale
Voeding / Alimentation	Li-ION
Vermogen / Puissance	2W
Autonomie / Autonomie	6-12u / 6-12h
Kabel / Câble	USB-C 5VDC
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Kleurtemperatuur Temp. de couleur	Lumen	Lumen/W
37990	Wit / Blanc	2700/4000/5000K	200lm	100lm/W
37991	Zwart / Noir	2700/4000/5000K	200lm	100lm/W



 Inclusief kabel
Câble inclus






TAK 2

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium / Aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Polycarbonaat / Polycarbonate
Type Optiek / Type d'Optique	Opaal / Opale
Voeding / Alimentation	Li-ION
Vermogen / Puissance	2W
Autonomie / Autonomie	6-12u / 6-12h
Kabel / Câble	USB-C 5VDC
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Kleurtemperatuur Temp. de couleur	Lumen	Lumen/W
37992	Goud / Doré	2700/4000/5000K	200lm	100lm/W
37993	Platinum / Platinum	2700/4000/5000K	200lm	100lm/W



i Inclusief kabel
Câble inclus




Grondspots
Encastrés de sol





Een helder en krachtig concept (tot 1940lm) Un concept lumineux et puissant (jusqu'à 1940lm)

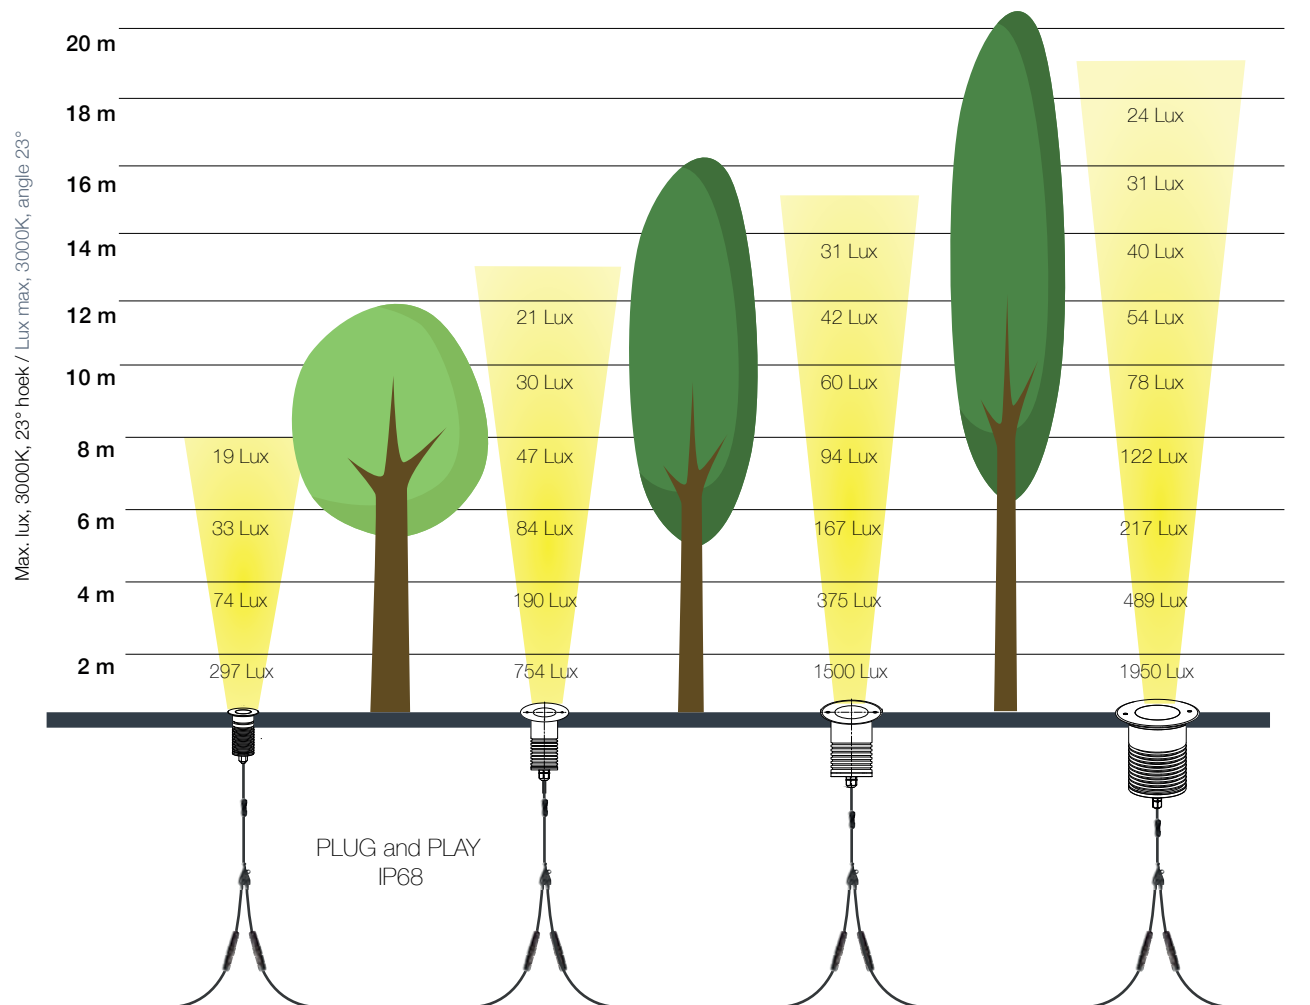

COLOSS 1	COLOSS 2	COLOSS 3	COLOSS 4
Ø 60 mm 350 → 430lm 5 W	Ø 95 mm 610 → 770lm 10 W	Ø 120 mm 1025 → 1460lm 15 W	Ø 165 mm 1550 → 1940lm 20 W
● 3000K ● 4000K	● 3000K ● 4000K	● 3000K ● 4000K	● 3000K ● 4000K



COLOSS 1 ROND

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	5W
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm ²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	52mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lichtbundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
53980	3000K	23°	460lm	70lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€159,90
53981	4000K	23°	500lm	86lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€159,90



i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus



COLOSS 1 VIERKANT / CARRÉ

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	5W
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm ²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	52mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lichtbundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
53990	3000K	23°	460lm	70lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€159,90
53991	4000K	23°	500lm	86lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€159,90



i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus




COLOSS 2 ROND

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	10W
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm ²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	85mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lichtbundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54000	3000K	23°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54001	4000K	23°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54100	3000K	10°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54101	4000K	10°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54200	3000K	60°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54201	4000K	60°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54300	3000K	45-35°	447lm	45lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54301	4000K	45-35°	470lm	47lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54400	3000K	120°	347lm	35lm/W	Opaal / Opale	€189,90
54401	4000K	120°	361lm	36lm/W	Opaal / Opale	€189,90



Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus




COLOSS 2 VIERKANT / CARRÉ

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	10W
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm ²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	85mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lichtbundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54010	3000K	23°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54011	4000K	23°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54110	3000K	10°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54111	4000K	10°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54210	3000K	60°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54211	4000K	60°	770lm	77lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€189,90
54410	3000K	120°	347lm	35lm/W	Opaal / Opale	€189,90
54411	4000K	120°	361lm	36lm/W	Opaal / Opale	€189,90



i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus




COLOSS 3 ROND

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	15W
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm ²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	105mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Temp°	Lichtbundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54020	3000K	23°	1280lm	85lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54120	3000K	10°	1280lm	85lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54121	4000K	10°	1460lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54220	3000K	60°	1280lm	85lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54221	4000K	60°	1460lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54320	3000K	45-35°	785lm	52lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54321	4000K	45-35°	825lm	55lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54420	3000K	120°	595lm	40lm/W	Opaal / Opale	€279,90
54421	4000K	120°	620lm	41lm/W	Opaal / Opale	€279,90




i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus

COLOSS 3 VIERKANT / CARRÉ

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	15W
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm ²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	105mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C

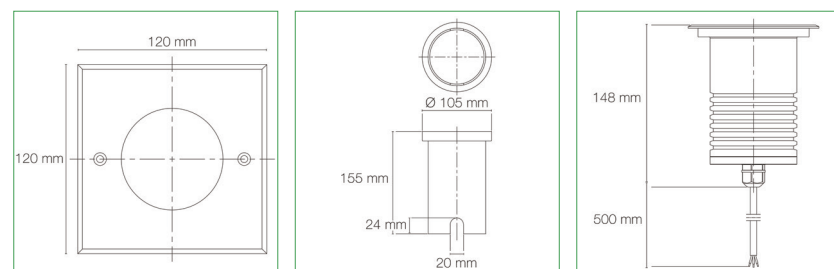

i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus

Code Code	Temp°	Lichtbundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54030	3000K	23°	1280lm	85lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54031	4000K	23°	1460lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54130	3000K	10°	1280lm	85lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54131	4000K	10°	1460lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54230	3000K	60°	1280lm	85lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54231	4000K	60°	1460lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€279,90
54430	3000K	120°	595lm	40lm/W	Opaal / Opale	€279,90
54431	4000K	120°	620lm	41lm/W	Opaal / Opale	€279,90

COLOSS 4 ROND

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrière	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	20W
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	142mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C




Code Code	Temp°	Bundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54140	3000K	10°	1930lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54141	4000K	10°	1940lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54240	3000K	60°	1930lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54241	4000K	60°	1940lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54440	3000K	120°	737lm	37lm/W	Opaal / Opale	€379,90
54441	4000K	120°	767lm	38lm/W	Opaal / Opale	€379,90

i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus

COLOSS 4 VIERKANT / CARRÉ

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrière	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	20W
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	142mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C

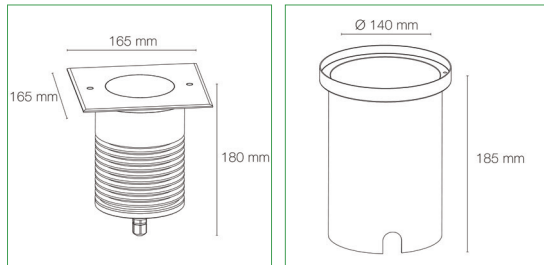


i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus

Code Code	Temp°	Bundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54050	3000K	23°	1930lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54051	4000K	23°	1940lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54150	3000K	10°	1930lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54151	4000K	10°	1940lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54250	3000K	60°	1920lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54251	4000K	60°	1940lm	97lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€379,90
54450	3000K	120°	737lm	37lm/W	Opaal / Opale	€379,90
54451	4000K	120°	767lm	38lm/W	Opaal / Opale	€379,90

COLOSS 2 SWITCH

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrière	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	10W
Kleurtemperatuur / Température couleur	2400/3000/4000K
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	85mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C

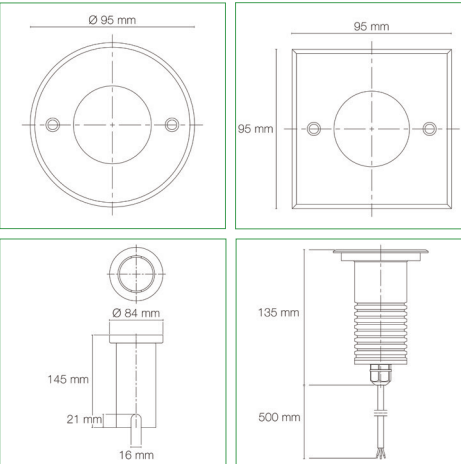

Code Code	Vorm Forme	Bundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54006	Rond / Rond	23°	1000/1090/1140lm	114lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€199,90
54106	Rond / Rond	10°	1000/1090/1140lm	114lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€199,90
54206	Rond / Rond	60°	1000/1090/1140lm	114lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€199,90
54306	Rond / Rond	45-35°	1550/1710/1770lm	114lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€199,90
54406	Rond / Rond	120°	320/350/360lm	36lm/W	Opaal / Opale	€199,90
54016	Vierkant / Carré	23°	1000/1090/1140lm	114lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€199,90
54116	Vierkant / Carré	10°	1000/1090/1140lm	114lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€199,90
54216	Vierkant / Carré	60°	1000/1090/1140lm	114lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€199,90
54416	Vierkant / Carré	120°	320/350/360lm	36lm/W	Opaal / Opale	€199,90

i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus

COLOSS 3 SWITCH

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Gehard glas / Verre trempé

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance

15W

Kleurtemperatuur / Température couleur

2400/3000/4000K

Kabel / Câble


0,5m H05RN-F 3x0,75mm²

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

105mm

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C

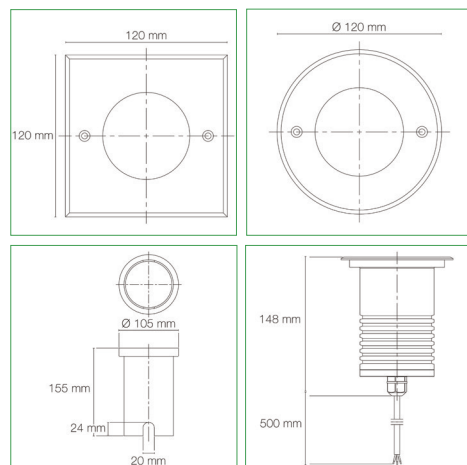

Code Code	Vorm Forme	Bundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54026	Rond / Rond	23°	1550/1710/1770lm	110lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€299,90
54126	Rond / Rond	10°	1550/1710/1770lm	110lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€299,90
54226	Rond / Rond	60°	1550/1710/1770lm	110lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€299,90
54326	Rond / Rond	45-35°	1900/2100/2160lm	108lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€299,90
54426	Rond / Rond	120°	510/550/570lm	35lm/W	Opaal / Opale	€299,90
54036	Vierkant / Carré	23°	1550/1710/1770lm	110lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€299,90
54136	Vierkant / Carré	10°	1550/1710/1770lm	110lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€299,90
54236	Vierkant / Carré	60°	1550/1710/1770lm	110lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€299,90
54436	Vierkant / Carré	120°	510/550/570lm	35lm/W	Opaal / Opale	€299,90

i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus


COLOSS 4 SWITCH

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Aluminium/Inox 316L / Aluminium/Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	20W
Kleurtemperatuur / Température couleur	2400/3000/4000K
Kabel / Câble	0,5m H05RN-F 3x0,75mm²
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	142mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Vorm Forme	Bundel Rayon	Lumen	Lumen/W	Type Optiek Type Optique	Prijs Prix
54046	Rond / Rond	23°	1900/2100/2160lm	108lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€399,90
54146	Rond / Rond	10°	1900/2100/2160lm	108lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€399,90
54246	Rond / Rond	60°	1900/2100/2160lm	108lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€399,90
54446	Rond / Rond	120°	610/670/680lm	35lm/W	Opaal / Opale	€399,90
54056	Vierkant / Carré	23°	1900/2100/2160lm	108lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€399,90
54156	Vierkant / Carré	10°	1900/2100/2160lm	108lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€399,90
54256	Vierkant / Carré	60°	1900/2100/2160lm	108lm/W	Anti-glare / Anti-éblouis.	€399,90
54456	Vierkant / Carré	120°	610/670/680lm	35lm/W	Opaal / Opale	€399,90

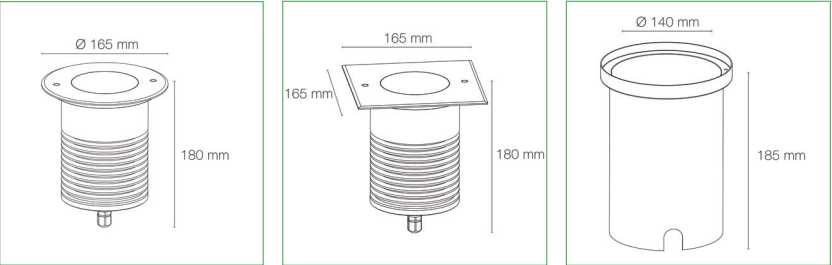

i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus

HALO

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

PMMA / PMMA

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

350mA

Vermogen / Puissance

2.8W

Kabel / Câble



0,5m H05RN-F 2x0,75mm²

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

43mm

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C



i Inclusief inbouwdoos en kabel met IP68 snelkoppeling
Boîtier de montage et câble avec connecteur rapide IP68 inclus

i Voeding niet inbegrepen.
Alimentation non incluse.

Code Code	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
46999	3000K	60lm	20lm/W	€83,40

BOUNTY 2

CLASSIC


Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Inox 316L / Inox 316L
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Max vermogen / Puissance maximale	6W
Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement	78mm
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Vorm Forme	Prijs Prix
5003	Rond / Rond	€71,90
5004	Vierkant / Carré	€71,90

ACCESSOIRES

Code	Omschrijving Description	Kleur Couleur	Prijs Prix
CR5303BR	Inox 316L flens Collerette Inox 316L	Brons Bronzé	€37,90
CR5303AN	Inox 316L flens Collerette Inox 316L	Antraciet Anthracite	€37,90
DD5303	Deflector voor zijdelingse verlichting Déflecteur pour éclairage latéral	Inox	€37,90



i GU10 spot niet inbegrepen
Spot GU10 non inclus

i Inox flens inbegrepen, andere flenzen apart verkrijgbaar
Collerette inox incluse, autres collerettes disponibles séparément

BOUNTY 2 LED EVO

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Inox 316L / Inox 316L

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Gehard glas / Verre trempé

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal of transparant / Opale ou transparent

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance

6W

Kabel / Câble


0,3m H05RN-F 3x0,75mm²

Inbouwdiameter / Diamètre d'encastrement

78mm

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C

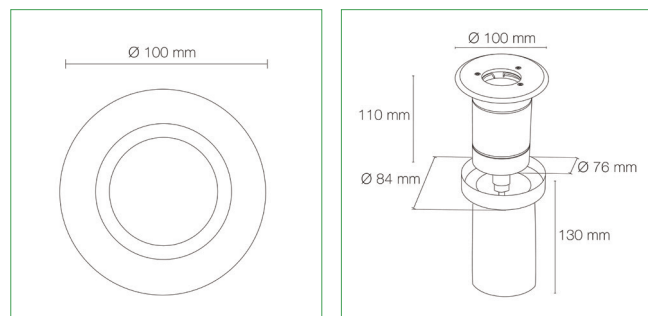

i Inox flens inbegrepen, andere flenzen apart verkrijgbaar
Collerette inox incluse, autres collerettes disponibles séparément

i Inclusief kabel met IP68 snelkoppeling
Câble avec connecteur rapide IP68 inclus

Code Code	Kleurtemperatuur Temp. de couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
5303	3000K	500lm	83lm/W	€123,90
5313	4000K	550lm	92lm/W	€123,90

ACCESSOIRES

Code	Omschrijving Description	Kleur Couleur	Prijs Prix
CR5303BR	Inox 316L flens Collerette Inox 316L	Brons Bronzé	€37,90
CR5303AN	Inox 316L flens Collerette Inox 316L	Antraciet Anthracite	€37,90
DD5303	Deflector voor zijdelingse verlichting Déflecteur pour éclairage latéral	Inox	€37,90



Wand- & paalverlichting buiten
Appliques & bornes extérieur



ORA SOLAR

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

Solar + Li-ION

Vermogen / Puissance

4.4W

Kleurtemperatuur / Température de couleur



3000K

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

0°C/40°C



Code Code	Kleur Kleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
69770	Wit / Blanc	300lm	68lm/W	€131,00
69771	Antraciet / Anthracite	300lm	68lm/W	€131,00



i Li-ION batterij uitwisselbaar en apart verkrijgbaar
Batterie Li-ION remplaçable et disponible séparément

ORA SOLAR

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrière

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

Solar + Li-ION

Vermogen / Puissance



4.4W

Kleurtemperatuur / Température de couleur

3000K

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

0°C/40°C

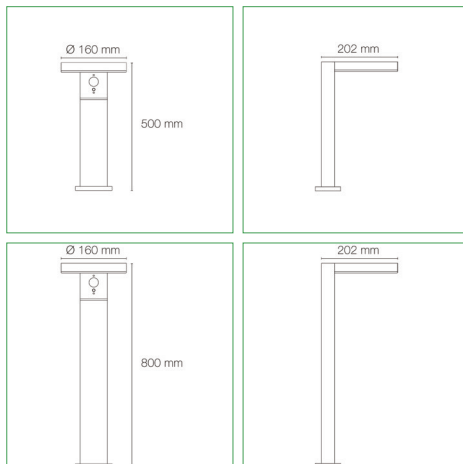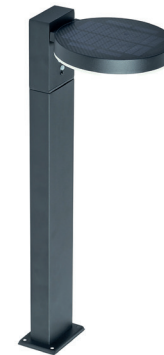

Code Code	Hoogte Hauteur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
69884	50cm	300lm	68lm/W	€175,00
69885	80cm	300lm	68lm/W	€201,00

i Li-ION batterij uitwisselbaar en apart verkrijgbaar
Batterie Li-ION remplaçable et disponible séparément

SERIDA SOLAR

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrière

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

Solar + Li-ION

Vermogen / Puissance


4.4W

Kleurtemperatuur / Température de couleur

3000K

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

0°C/40°C

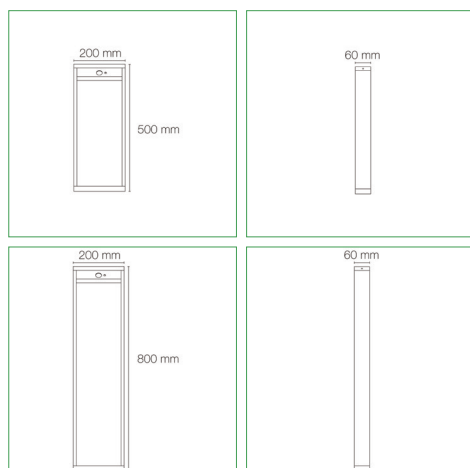

Code Code	Hoogte Hauteur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
69880	50cm	300lm	68lm/W	€170,00
69881	80cm	300lm	68lm/W	€201,00

i Li-ION batterij uitwisselbaar en apart verkrijgbaar
Batterie Li-ION remplaçable et disponible séparément

i Kan ook op bijgeleverde piket worden geïnstalleerd
Peut aussi être installé sur piquet fourni

ZURYA SOLAR

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrière

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Opaal / Opale

Voeding / Alimentation

Solar + Li-ION

Vermogen / Puissance


4.4W

Kleurtemperatuur / Température de couleur

3000K

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

0°C/40°C

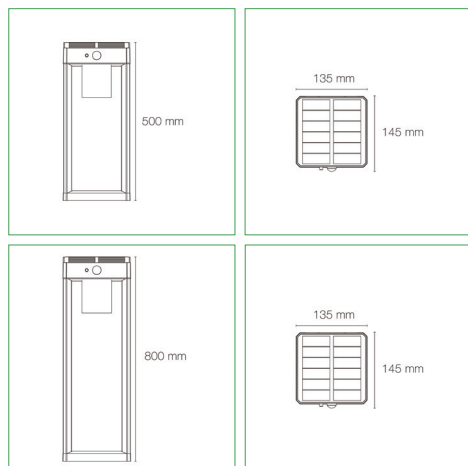

Code Code	Hoogte Hauteur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
69882	50cm	300lm	68lm/W	€142,00
69883	80cm	300lm	68lm/W	€173,00



i Li-ION batterij uitwisselbaar en apart verkrijgbaar
Batterie Li-ION remplaçable et disponible séparément

i Kan ook op bijgeleverde piket worden geïnstalleerd
Peut aussi être installé sur piquet fourni

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Gietaluminium / Fonte d'aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	PMMA / PMMA
Type Optiek / Type d'Optique	Opaal / Opale
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	6.5W
Kleurtemperatuur / Température de couleur	3000K
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Hoogte Hauteur	Kleur Couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
38900	60cm	Antraciet / Anthracite	571lm	86lm/W	€257,00
38901	60cm	Havana / Havane	571lm	86lm/W	€257,00
38902	80cm	Antraciet / Anthracite	571lm	86lm/W	€290,00
38903	80cm	Havana / Havane	571lm	86lm/W	€290,00



i Aanbevolen kabel: 3x0,75mm² flexibel
Câble recommandé : 3x0,75mm² souple


REVANE

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Gietaluminium / Fonte d'aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Type Optiek / Type d'Optique	Doorzichtig / Transparent
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	6.5W
Kleurtemperatuur / Température de couleur	3000K
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Lumen	Lumen/W	Lichtbundel Rayon lumière	Prijs Prix
38904	Antraciet / Anthracite	872lm	107lm/W	24°	€261,00
38905	Havana / Havane	872lm	107lm/W	24°	€261,00
38906	Antraciet / Anthracite	872lm	107lm/W	50°	€261,00
38907	Havana / Havane	872lm	107lm/W	50°	€261,00



WINDOW WASHER

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Alumunium de fonderie

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

Polycarbonaat / Polycarbonate

Type Optiek / Type d'Optique

Doorzichtig / Transparent

Voeding / Alimentation

230VAC

Vermogen / Puissance


3W

Kabel / Câble

1m H05RN-F 3x0,75mm²

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/40°C





Code Code	LED-kleur Couleur LED	Kleurtemperatuur Temp. de couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
49100	Wit / Blanc	3000K	110lm	37lm/W	€203,90
49101	Wit / Blanc	4000K	120lm	40lm/W	€203,90
49102	Blauw / Bleu	-	40lm	13lm/W	€203,90





Installatie op verstelbare montagesteun
Installation sur embase de fixation réglable





Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Gietaluminium / Fonte d'aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Gehard glas / Verre trempé
Type Optiek / Type d'Optique	Doorzichtig / Transparent
Voeding / Alimentation	230VAC
Kleurtemperatuur / Température de couleur	3000K
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



ref. 60010 (9W)



ref. 60020/60030 (25/35W)



ref. 60080 (85W)

Code Code	Vermogen Puissance	Kleur Couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
60010	9W	Antraciet / Anthracite	1000lm	111lm/W	€28,90
60020	25W	Antraciet / Anthracite	3000lm	120lm/W	€55,90
60030	35W	Antraciet / Anthracite	4200lm	120lm/W	€66,90
60080	85W	Antraciet / Anthracite	10000lm	118lm/W	€174,90



ELIOS 9IN1

PREMIUM



Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Gietaluminium / Fonte d'aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrière	Gehard glas / Verre trempé
Type Optiek / Type d'Optique	Doorzichtig / Transparent
Voeding / Alimentation	230VAC
Kleurtemperatuur / Température de couleur	2400/3000/4000K
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Vermogen Puissance	Kleur Couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
66010	9W	Antraciet / Anthracite	1000lm	111lm/W	€51,90
66020	25W	Antraciet / Anthracite	3000lm	120lm/W	€68,90
66110	9W	Wit aluminium / Aluminium blanc	1000lm	111lm/W	€51,90
66120	25W	Wit aluminium / Aluminium blanc	3000lm	120lm/W	€68,90



ref. 66010/66110 (9W)



ref. 66020/66120 (25/35W)

i 9W-versie: Kan ook op bijgeleverde piket worden geïnstalleerd
Version 9W: Peut aussi être installé sur piquet fourni

ELIOS SOLAR

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrière

Gehard glas / Verre trempé

Type Optiek / Type d'Optique

Doorzichtig / Transparent

Voeding / Alimentation



Solar + Li-ION

Kleurtemperatuur / Température de couleur

3000K

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

0°C/45°C

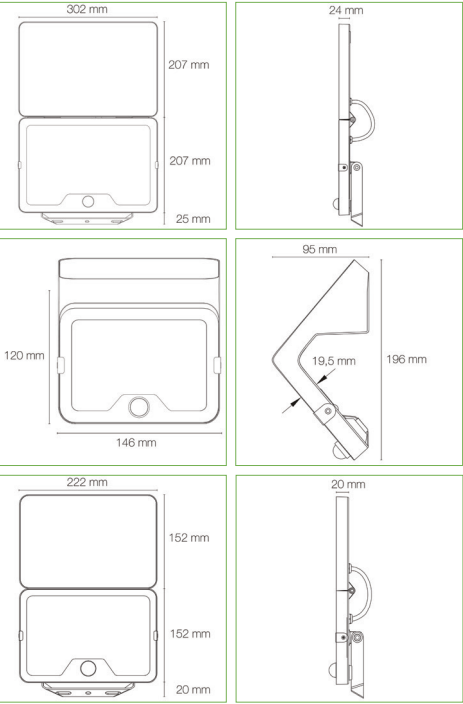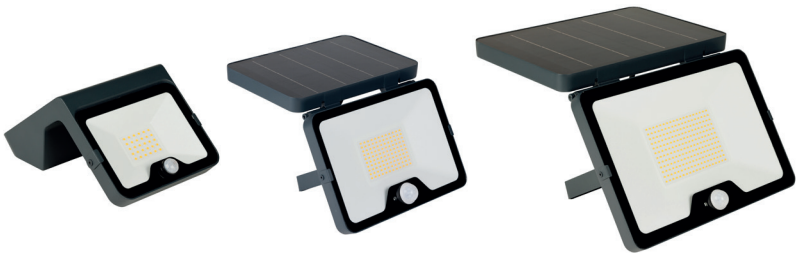

Code Code	Vermogen Puissance	Bediening Opération	Regelbaarheid Réglabilité	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
67000	2.5W	Op toestel / Sur appareil	Vast / Fixe	300lm	120lm/W	€59,90
67010	8.5W	Afstandsbediening / Télécommande	Orienteerbaar / Orientable	1200lm	141lm/W	€199,00
67020	15W	Afstandsbediening / Télécommande	Orienteerbaar / Orientable	2000lm	133lm/W	€299,00



Li-ION batterij uitwisselbaar en apart verkrijgbaar
Batterie Li-ION remplaçable et disponible séparément





Lineaire verlichting SHARK
Linéaires SHARK



SHARK, verlichting voor extreme omgevingen

- **FLEXIBEL OF STIJF**

- **PERFORMANCE**

CRI 90, SDCM3

Tot 3064 lm/m en 160 lm/W

Tot 50.000H (L80/B10)

- **IP67-BESTENDIGHEID**

Temperaturen van -20 tot 60°C, herhaald gebruik, schokken tot IK10, detergents, ontsmettingsmiddelen, zure regen, chloorwater, zoutnevel (1000H) en abrasie.

- **ONDERDOMPELING**

Tot 5 meter.

- **EENVOUDIG TE INSTALLEREN**

Dankzij een uitgebreid assortiment accessoires.

- **ONTWERP OP MAAT**

Volgens uw behoeften en beperkingen. Tot 10m in één geheel.

- **15 DAGEN**

Korte levertijden.





SHARK, l'éclairage adapté aux environnements extrêmes

• SOUPLE OU RIGIDE

• PERFORMANCE

IRC 90, SDCM3

Jusqu'à 3064 lm/m et 160 lm/W

Jusqu'à 50 000H (L80/B10)

• RÉSISTANCE IP67

Aux températures de -20 à 60°C, passages répétés, chocs jusqu'à IK10, détergents, désinfectants, pluies acides, eau chlorée, brouillards salins (1000H) et à l'abrasion.

• IMMERSION

Jusqu'à 5 mètres.

• SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Grâce à ses nombreux accessoires de pose.

• SUR-MESURE

Selon vos besoins et contraintes. Jusqu'à 10 m d'un seul tenant.

• 15 JOURS

Courts délais de fabrication.








Hybride wandverlichting binnen & buiten
Appliques hybridess intérieur & extérieur



Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Gietaluminium / Fonte d'aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	PMMA / PMMA
Type Optiek / Type d'Optique	Opaal / Opale
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	5.2W
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
37909	Wit / Blanc	390lm	75lm/W	€164,00
37910	Antraciet / Anthracite	390lm	75lm/W	€164,00
37908	Zwart / Noir	390lm	75lm/W	€164,00







HOOP

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Gietaluminium / Fonte d'aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	PMMA / PMMA
Type Optiek / Type d'Optique	Doorzichtig / Transparent
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	4.5W
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C

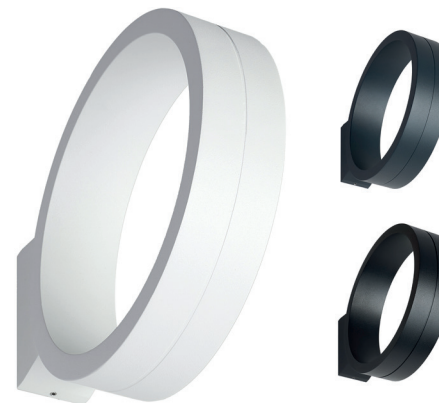

Code Code	Kleur Couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
37909	Wit / Blanc	390lm	75lm/W	€164,00
37910	Antraciet / Anthracite	390lm	75lm/W	€164,00
37908	Zwart / Noir	390lm	75lm/W	€164,00




OVALY

PREMIUM

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Gietaluminium / Fonte d'aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	PMMA / PMMA
Type Optiek / Type d'Optique	Doorzichtig / Transparent
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	8W
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Temp°	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
37951	Wit / Blanc	3000K	394lm	49lm/W	€233,50
37950	Zwart / Noir	3000K	394lm	49lm/W	€233,50
37954	Wit / Blanc	4000K	394lm	49lm/W	€233,50
37953	Zwart / Noir	4000K	394lm	49lm/W	€233,50



Materiaal behuizing / Matériau du boîtier

Gietaluminium / Fonte d'aluminium

Materiaal optiek / Matériau de la verrine

PMMA / PMMA

Type Optiek / Type d'Optique

Doorzichtig / Transparent

Voeding / Alimentation


230VAC

Vermogen / Puissance


8W

Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement

-20°C/35°C

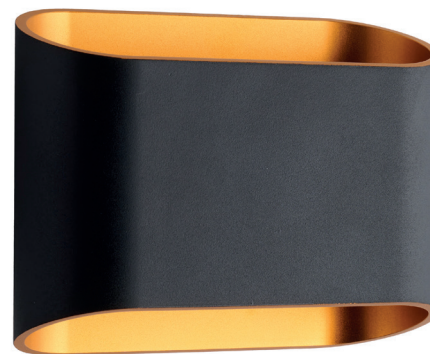


Code Code	Kleur Couleur	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
37959	Zwart/Amber / Noir/ Ambre	394lm	49lm/W	€238,40



ZERA

CLASSIC

Materiaal behuizing / Matériau du boîtier	Gietaluminium / Fonte d'aluminium
Materiaal optiek / Matériau de la verrine	Glas / Verre
Type Optiek / Type d'Optique	Doorzichtig / Transparent
Voeding / Alimentation	230VAC
Vermogen / Puissance	3W
Bedrijfstemperatuur / Température de fonctionnement	-20°C/40°C



Code Code	Kleur Couleur	Temp°	Richting Direction	Lumen	Lumen/W	Prijs Prix
37905	Wit / Blanc	3000K	Omlaag / Bas	200lm	67lm/W	€74,20
37901	Zwart / Noir	3000K	Omlaag / Bas	200lm	67lm/W	€74,20
37907	Wit / Blanc	4000K	Omlaag / Bas	200lm	67lm/W	€74,20
37903	Zwart / Noir	4000K	Omlaag / Bas	200lm	67lm/W	€74,20
37904	Wit / Blanc	3000K	Omlaag + omhoog / Bas + haut	250lm	85lm/W	€95,60
37900	Zwart / Noir	3000K	Omlaag + omhoog / Bas + haut	250lm	85lm/W	€95,60
37906	Wit / Blanc	4000K	Omlaag + omhoog / Bas + haut	250lm	85lm/W	€95,60
37902	Zwart / Noir	4000K	Omlaag + omhoog / Bas + haut	250lm	85lm/W	€95,60

Legende



Inbouw grond
Encastré sol



Inbouw plafond
Encastré plafond



Opbouw wand
Montage au mur



Opbouw plafond
Montage au plafond



Pendel
Suspension



Montage op voet
Montage sur pied



Orienteerbaar
Orientable



Vast
Fixe



Walkover
Walkover



IK-waarde
Indice IK



IP-waarde
Indice IP



Lage inbouwhoogte
Basse hauteur de montage



Nominale levensduur
Durée de vie nominale



Color rendering index
Indice de rendu des couleurs



Lichtbundel
Rayon de lumière



Aantal kleurtemperatuuropties
Nombre de températures de couleur



Infrarooddetectie
Détection infrarouge



Dimbaar
Dimmable



Niet dimbaar
Non-dimmable



Compatibel met GU10-spots
Compatible avec les spots GU10

Versie / Version 01.2025

Alle productspecificaties ten tijde van druk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De vermelde prijzen zijn slechts indicatief. Hoewel wij proberen de kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, dient u er rekening mee te houden dat het fotografische en drukproces de kleuren soms kan veranderen.

© Europol-SEET - Alle auteursrechten in deze catalogus zijn eigendom van EUROPOLE. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, lenen, openbaar maken, uitzenden, overbrengen of verspreiden van deze catalogus is ten strengste verboden en kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid en gerechtelijke vervolging.

Toutes les caractéristiques des produits au moment de l'impression de ce catalogue peuvent faire l'objet d'un changement sans préavis. Les prix mentionnés sont à titre indicatifs. Bien que nous essayons de nous assurer que la représentation des couleurs soit exacte, vous devez être informé que le processus photographique et d'impression peut parfois modifier les couleurs.

© Europol-SEET - Tous droits d'auteur de ce catalogue sont la propriété d'EUROPOLE. Toute copie, emprunt, représentation publique, diffusion, transmission, émission de ce catalogue en totalité ou en partie, est strictement interdite et pourrait entraîner la responsabilité civile à des poursuites judiciaires.



EUROPOLE wordt in België verdeeld door
EUROPOLE est distribué en Belgique par



UNI-BRIGHT
a member of the GALAED group

UNI-BRIGHT NV
Belcrownlaan 13/Q
2100 Deurne (Antwerpen)

+32 (0)3 641 61 40

info@unibright.be
www.unibright.be