

Waarschuwing – Avertissement - Warnhinweise - Warning

- De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade veroorzaken.
- L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or damage to property.
- Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

- Om veiligheidsredenen en garantie is het verboden om wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Pour des raisons de sécurité et garantie, il est interdit d'apporter des modifications à l'appareil.
- For safety and guarantee reasons it is prohibited to make any modifications to the unit.
- Aus Sicherheitsgründen und für den Erhalt der Garantie ist es nicht erlaubt Änderungen an dem Gerät durchzuführen.

Veiligheid - Sécurité - Sicherheit - Safety




- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.  
Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is.
- Seulement pour utilisation en intérieur.  
Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.
- For indoor use only.  
This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible.
- Nur für den Innenbereich. Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter Kontakt mit Wasser nicht möglich ist.

IP20

- Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm. Geen bescherming tegen vocht.
- Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. Aucune protection contre humidité.
- Protected against objects ≥ 12,5 mm. Not protected against water.
- Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm. Kein Schutz gegen wasser



- Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)
- Élimination correcte de ce produit (déchet d'équipements électriques et électroniques)
- Correct disposal of this product (electrical & electronical equipment waste)
- Korrekte Entsorgung dieses Produkts (elektromüll)







- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse F
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
- This product contains a light source of energy efficiency class F
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F



UNI-BRIGHT nv  
Belcrownlaan 13-Q - 2100 Antwerpen Belgium - T+32(0)3 6416140 - www.unibright.be

GEBRUIKSAANWIJZING  
MODE D'EMPLOI  
MONTAGEANLEITUNG  
INSTALLATION MANUAL

Digital  
Track Lights

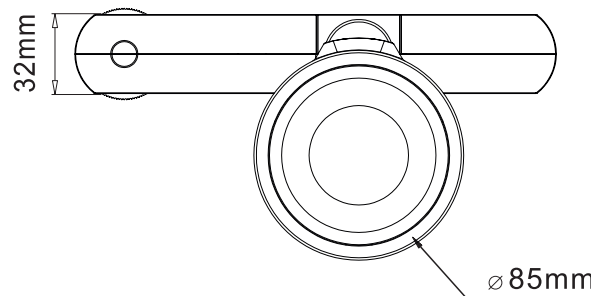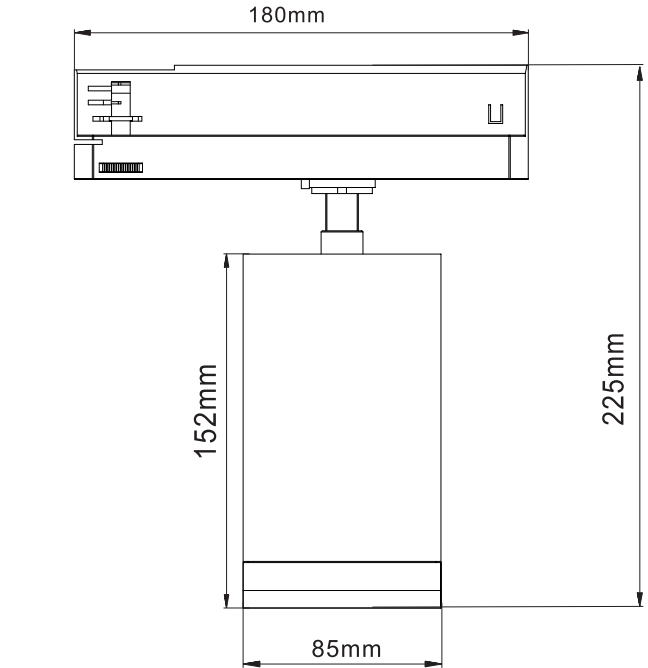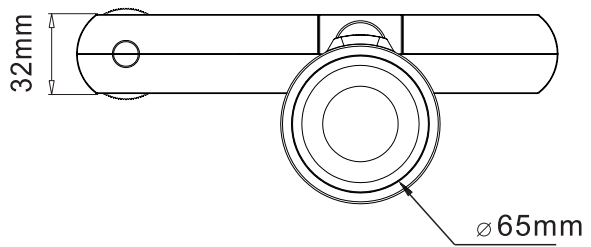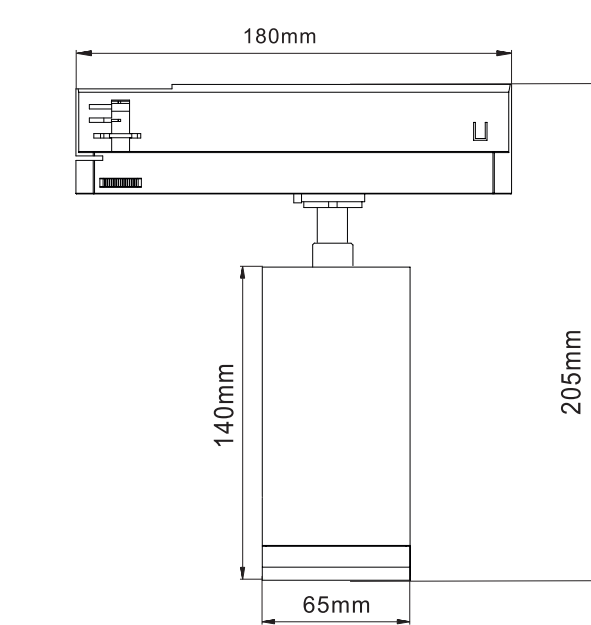

|              |       |         |                              |             |        |              |
|--------------|-------|---------|------------------------------|-------------|--------|--------------|
| DIGI3F15B    | Black | 15W Max | 2700K:1050lm<br>6500K:1240lm | 2700K-6500K | CRI>90 | Beam 20°-50° |
| DIGI3F15W    | White |         |                              |             |        |              |
| incl. driver |       |         |                              |             |        |              |
| DIGI3F28B    | Black | 28W Max | 2700K:2040lm<br>6500K:2380lm | 2700K-6500K | CRI>90 | Beam 20°-50° |
| DIGI3F28W    | White |         |                              |             |        |              |
| incl. driver |       |         |                              |             |        |              |



ErP





IP20

UNI-BRIGHT nv  
Belcrownlaan 13-Q - 2100 Antwerpen Belgium - T+32(0)3 6416140 - www.unibright.be

## Installatie - Instructions d'installation - Installation - Montage

### Zoomable Function

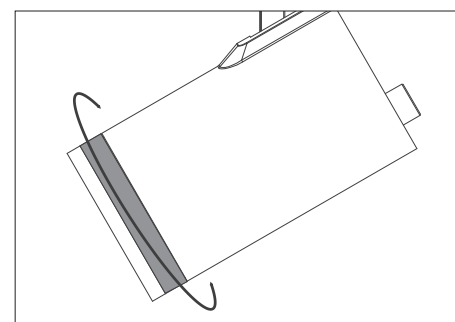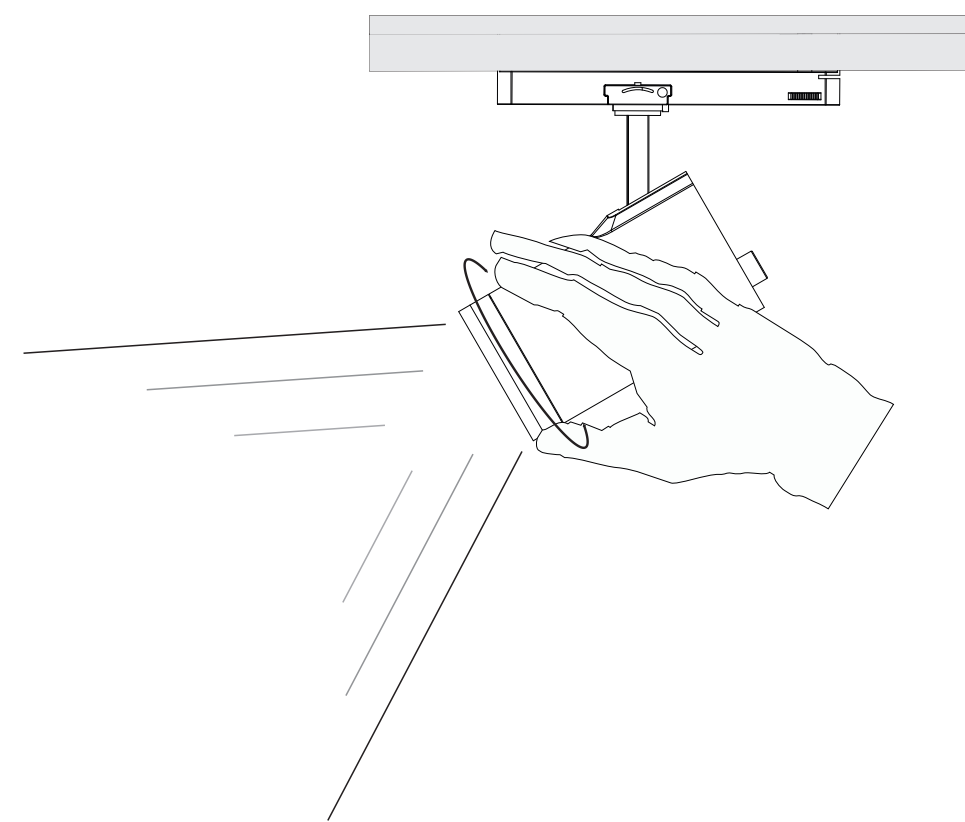

Rotating the outer ring of the track light to adjust focal distance.

## Installatie - Instructions d'installation - Installation - Montage

### Installatie

Volg de volgorde van de installatie stap voor stap:

- Schakel de elektriciteit vóór de aanvang van de installatie uit.
- Het armatuur op de track bevestigen ❶ en vergrendelen ❷.
- Vervolgens de stroom opnieuw inschakelen.

### Instructions d'installation

Suivre la séquence de l'installation, étape par étape:

- Veillez à ce que l'alimentation soit coupée au niveau du disjoncteur général.
- D'abord monter l'appareil sur le rail ❶ et bloquer ❷.
- Ensuite remettre l'électricité en marche.

### Installation

Please follow the sequence of installation step by step:

- Switch off the electricity before commencing installation or lamp change.
- First: mount the fixture in the track ❶ and lock ❷.
- Second: switch on the electricity.



### Montage

Beachten Sie vor inbetriebnahme unbedingt die Reihenfolge der installationsschritte:

- Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten an der Leuchte die Stromzufuhr.
- Erste: Befestige die Leuchten auf dem track ❶ und verriegeln ❷.
- Anschliessend: schalte den Strom wieder ein.

## Installatie - Instructions d'installation - Installation - Montage

### Dimming and CCT change Function

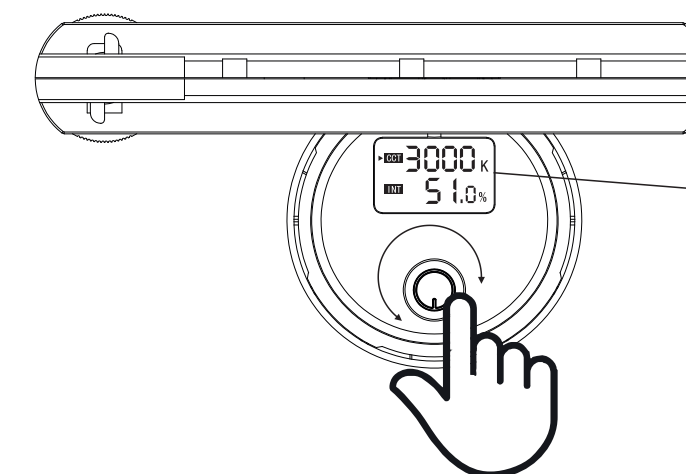

The current display state is adjusting CCT, the color temperature is 3000K and the brightness is 51%.

- Ⓢ Saving the state that is the same before power off.
- Ⓢ When Adjust the brightness, each cell on button is for 0.5% adjustment.  
Short pressing to adjust the brightness is including 5 levels, that is 0%-25%-50%-75%-100%.
- Ⓢ When adjust the CCT, each cell on button is for 50K change.  
Short pressing to adjust the Color temp is including 5 levels, that is 2700K-3000K-3500K-4000K-5000K-6500K.
- Ⓢ Long pressing is for function change. When the triangle light is on in the front of brightness line, you could change the brightness. When the triangle light is on in the front of CCT line, you could change the color temp.


## Installatie - Instructions d'installation - Installation - Montage

- ❶ **Switch off the power!**




fix the track rail

- ❷ **lever to the left**

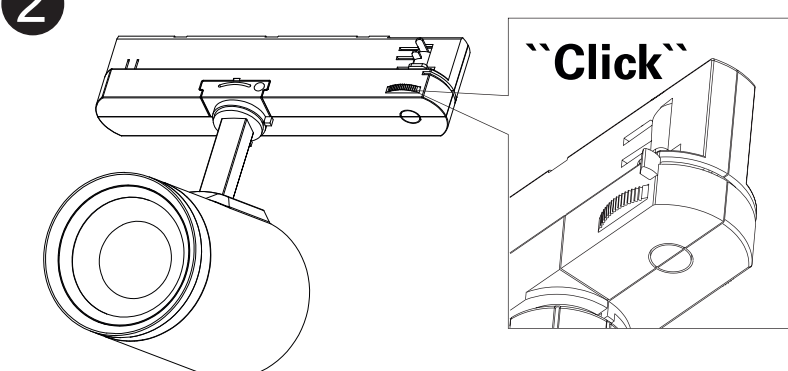

"Click"


- ❸ **Insert the track spot into the track rail.**

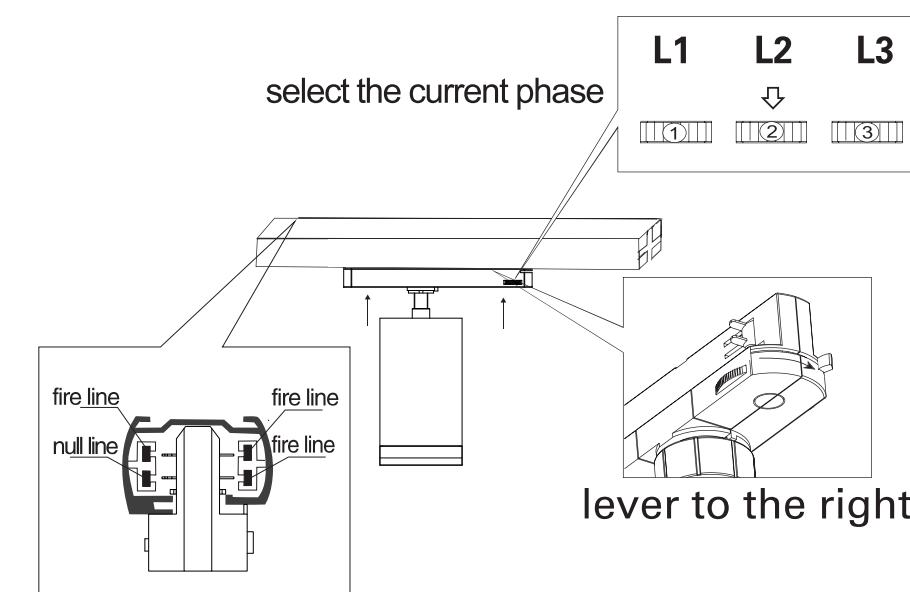


lever to the right

Install track adapter in the direction indicated in above picture

- ❹

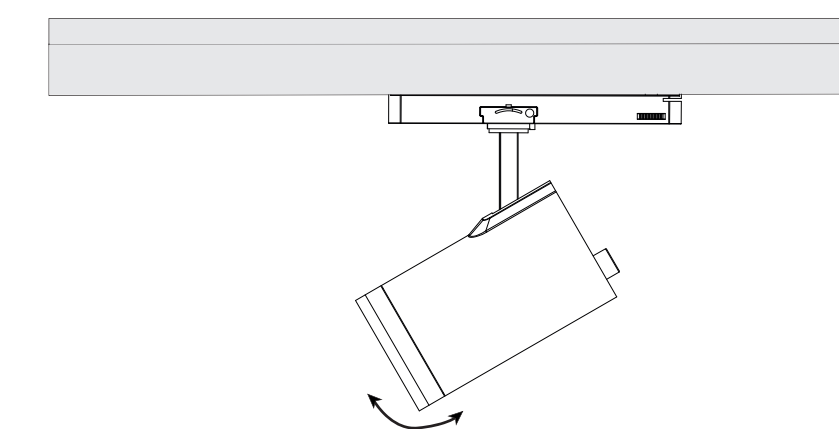

Adjust the spot light



**switch on the power!**