
beat the dark

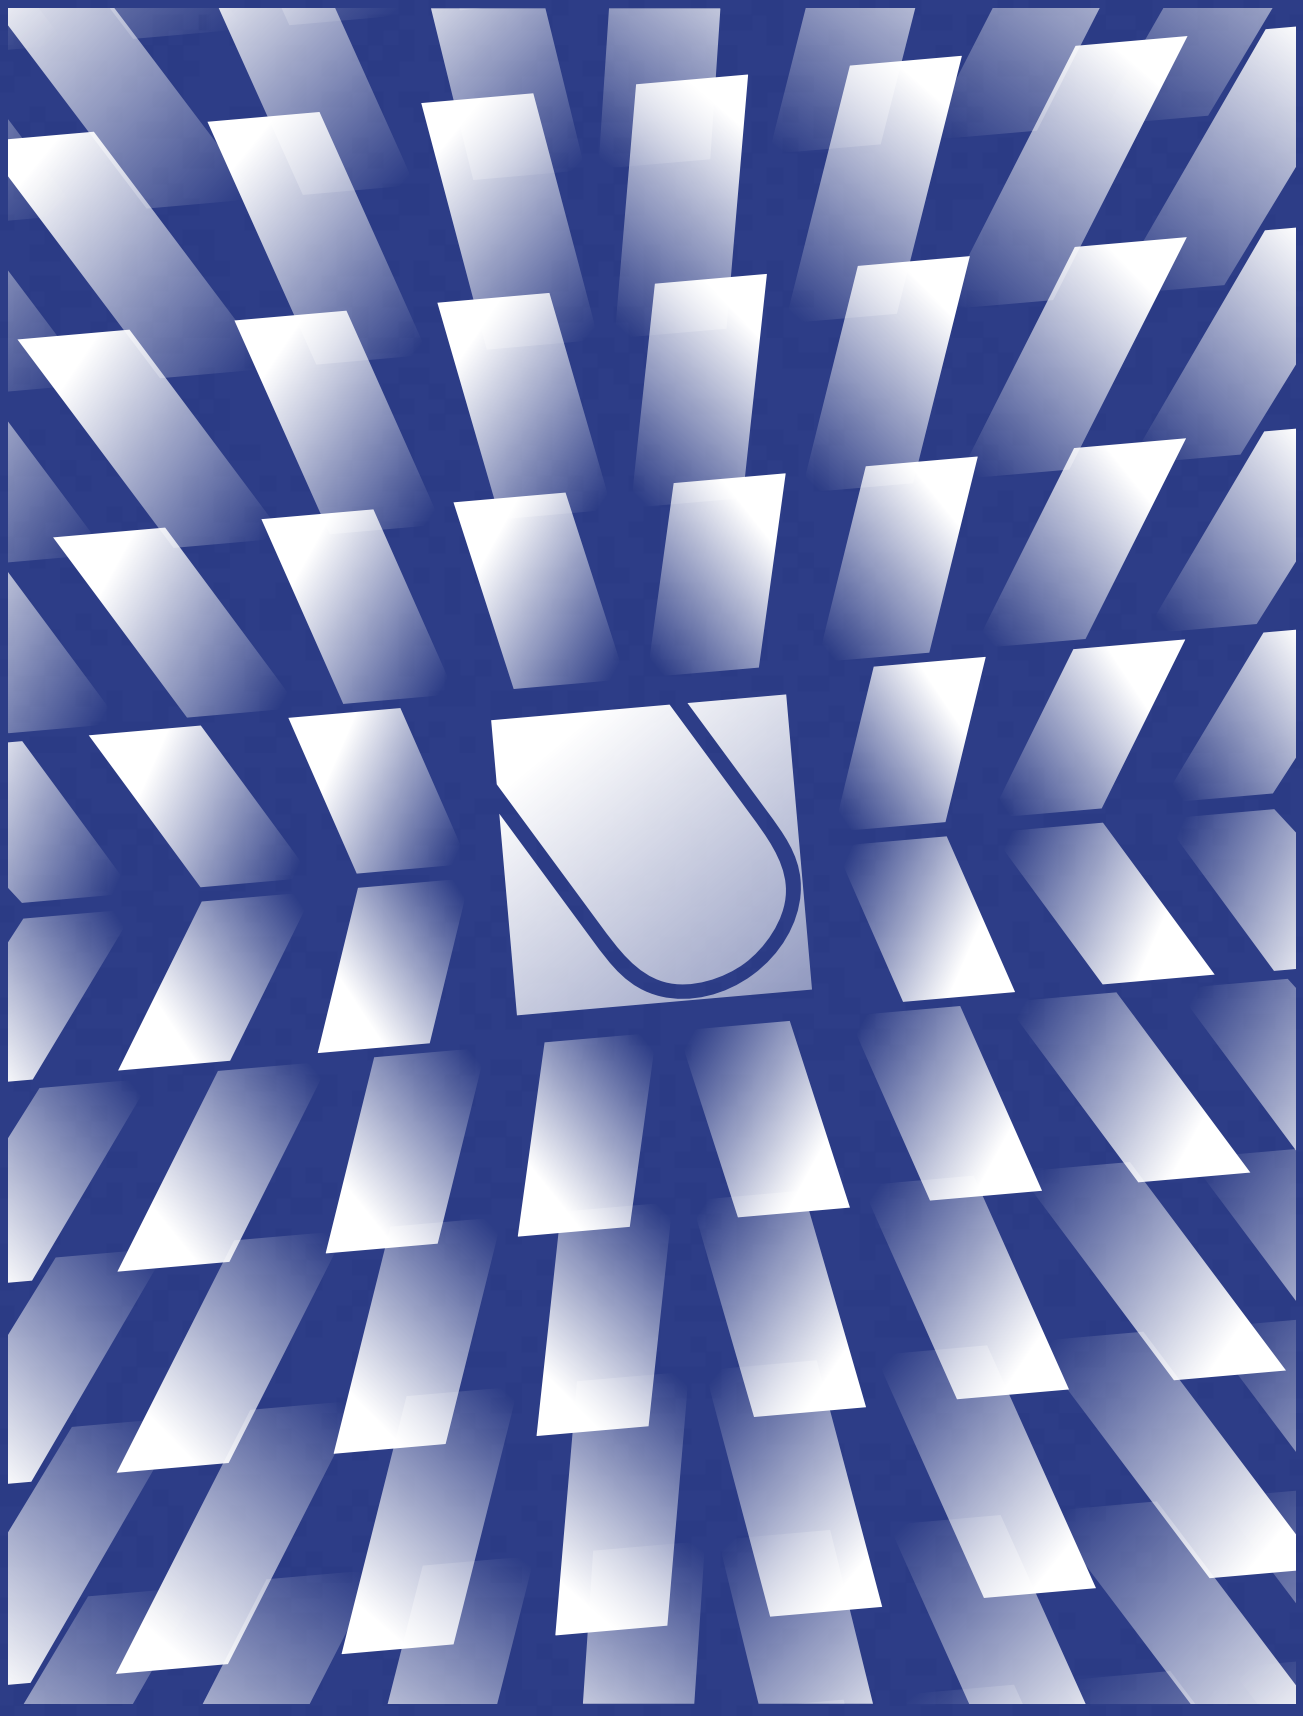

a guide to architectural & technical lighting

UNI-BRIGHT

UNI-BRIGHT

Versie / *Version* 01.2026

Alle productspecificaties ten tijde van druk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De vermelde prijzen zijn slechts indicatief. Hoewel wij proberen de kleuren zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, dient u er rekening mee te houden dat het fotografische en drukproces de kleuren soms kan veranderen.

© UNI-BRIGHT - Alle auteursrechten in deze catalogus zijn eigendom van UNI-BRIGHT, tenzij anders vermeld. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, lenen, openbaar maken, uitzenden, overbrengen of verspreiden van deze catalogus is ten strengste verboden en kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid en gerechtelijke vervolging.

Toutes les caractéristiques des produits au moment de l'impression de ce catalogue peuvent faire l'objet d'un changement sans préavis. Les prix mentionnés sont à titre indicatifs. Bien que nous essayons de nous assurer que la représentation des couleurs soit exacte, vous devez être informé que le processus photographique et d'impression peut parfois modifier les couleurs.

© UNI-BRIGHT - Tous droits d'auteur de ce catalogue sont la propriété d'UNI-BRIGHT, sauf indication contraire. Toute copie, emprunt, représentation publique, diffusion, transmission, émission de ce catalogue en totalité ou en partie, est strictement interdite et pourrait entraîner la responsabilité civile à des poursuites judiciaires.

the *uni*-verse

linear 12

indoor 190

outdoor 444

power supplies, controls & accessories 520

linear

flex strips (IP20)


19 Rocket


20 400


24 800 / pure


26 COB


29 White core


34 High power


35 Xtend


36 Dim to warm


36 COB DW


37 DW 2-in-1



39 RGB


40 RGBW 4-in-1


40 RGB CCT 5-in-1


43 Xtend

light sheets


47 Mono


47 DW


48 RGBW

flex strips (IP6x)


53 400


57 800


61 White core


67 Spotless


68 Wellness


68 Xtend


70 HD


70 4-in-1


71 CCT 5-in-1 HD

digital pixel


77 MONO


77 RGB


78 RGBW


81 DW


82 Light sheets RGBW


85 IP68 MONO


86 Opal shape


88 Pux


90 Signage


91 Flex tube flat RGBW


91 Flex tube pro RGB


92 Spot light


94 Grazer


96 Facade

98 Linear light

100 Control + power

profiles

114 Xs-line

116 Su-line

118 S-line

126 M-line

137 Procover optics

138 C-line

140 Sq-line

144 Ps-line

147 L-line

149 XI-line

150 Accessories

151 Cove

154 Shark

156 Profile sets

158 Flex line porter

opal strips

163 Hamburg

164 Liverpool

167 Milan

168 Shape

171 Shape xtend

flex strip wall

174 Wall

flex tubes

179 Flat

180 Flat wellness

Shark

184 Shark

indoor

recessed

198 Led'up universal

202 Flexio

210 Luxus

214 Koro

224 Tilt

226 Ascot

228 Loft

228 Micro

228 Zenith

231 Actor

234 Macros

238 Creatos

GU10
240 Target

GU10
242 Be better

GU10
243 Frames

246 Axxent

248 Move

251 Globe

252 Elegia

254 Giro III

surface

258 Moon essential

262 Moon square

266 Moon 1200

271 Moon master slave

272 Moon prisma

276 Moon eclipse

281 Moon adjust

GU10
282 Orient

GU10
289 Blox

GU10
290 Drum

GU10
293 Eliva

298 Madison

300 Tilt

304 Sferia

307 Maora

308 Move c

308 Drop

310 Vita

312 Xline

316 Flexio

suspended

323 Linea

GU10
323 Tube

324 Sferia

327 Mine

327 Vita

328 Koro

330 Verra


333 Opal

wall


336 Line


336 Corail


337 Balance


339 Livia


340 Verra


344 Vita

track

48V


GU10
350 Globe


351 Linea


352 Madison


356 Mime


358 Move


360 Plaza


363 Strip


364 Avalon


366 La villa tracks + acc.

3F


378 3F tracks + acc.



386 Drum


392 Alliance


396 Digi


398 Tilt


399 Move


400 Plaza


402 Moon

smart


410 Track


413 Surface


414 Recessed


415 Downlights


416 Controls

industrial


421 High bay


422 Radial


428 Quick connect


430 Camus II


432 Sirius III

led panels


436 Infinity

led sources


GU10
442 Reflex

outdoor

surface


448 Mystic


448 Tilt


449 Drum mini


449 Vita


450 Window washer


452 Moon premium

spotlights


456 Spot light


GU10
464 Solex

wall


469 Blox


470 Drum


472 Venus


473 Lunar


474 Mystic


475 Tama


476 Ovaly


476 Hoop


477 Takos


477 Zera

on-ground


481 Bar


482 Aira


483 Revane


483 Mystic


484 Wallwasher


486 Elios

in-ground


492 Flex strip driveway


493 Flex strip flexway


494 Inground 1


496 Inground advance


509 Inground COB


510 Inground coloss


512 Inground horizon

underwater


GU10
515 Bounty


518 Rec

power, controls & accessories

power supplies


524 Puma cv


524 Armadillo cv


525 Snake cv


526 Turtle cv


527 Mean well din rail


528 Turtle ccu


529 Puma ccu


529 Beetle ccu


531 Octopus ccu


553 Shark cv


553 Dolphin cv


554 Mean well

controls


534 1-10v


536 DMX


538 Stand alone


539 Touch control


540 Dali


544 Casambi


546 RF


548 RF remote


553 Shark


553 Dolphin

accessories


558 Emergency unit



helder door design.
brillant par design

Bij uni-bright is licht meer dan verlichting — het is emotie, functie en beleving die naadloos samenkomen.
We creëren lichtoplossingen die sferen vormgeven en ruimtes naar een hoger niveau tillen, waar design en precisie elkaar vinden en innovatie hand in hand gaat met betrouwbaarheid.

Als onderdeel van de PROLED Group combineren we architecturale visie met technische expertise. Zo bieden we een van de meest complete assortimenten in de Benelux aan functionele essentials tot uitgesproken designiconen.

Gedreven door een passie voor vooruitgang verfijnt het product management team elk product om de nieuwste LED-technologie optimaal te benutten. Het resultaat: intelligente, energie-efficiënte verlichting die niet alleen presteert, maar ook inspireert.

Want goede verlichting verlicht een ruimte niet alleen — ze definieert haar.

Chez uni-bright, la lumière est plus que de l'illumination — c'est une émotion, une fonction et une expérience intimement liées.
Nous concevons des solutions d'éclairage qui façonnent les ambiances et subliment les espaces, là où le design rencontre la précision et où l'innovation s'allie à la fiabilité.

En tant que membre du PROLED Group, nous allions vision architecturale et maîtrise technique, offrant l'une des gammes les plus complètes du Benelux des indispensables fonctionnels aux icônes de design les plus distinctives.

Animés par une passion pour le progrès, l'équipe de gestion des produits perfectionne continuellement chaque produit afin d'exploiter au mieux les dernières technologies LED. Le résultat : un éclairage intelligent et écoénergétique qui non seulement performe, mais inspire.

Car un bon éclairage ne se contente pas d'illuminer un espace — il le définit.



UNI-BRIGHT

partner voor professionals in licht
partenaire des professionnels de lumière

Wij delen onze expertise en ons productgamma met een sterk netwerk van elektro-groothandels en lichtspeciaalzaken. In nauwe samenwerking met deze partners begeleiden we installateurs, lichtontwerpers, architecten, interieur- en winkelinrichters, tuinaannemers en andere professionals bij het ontwerpen van energie-efficiënte lichtconcepten en intelligente sturingsoplossingen. Zo vinden onze armaturen hun weg naar projecten waarbij kwaliteit, innovatie en creativiteit de norm zijn.

Nous partageons notre expertise et notre gamme de produits avec un solide réseau de grossistes en électrotechnique et de spécialistes de l'éclairage. En étroite collaboration avec ces partenaires, nous accompagnons les installateurs, concepteurs lumière, architectes, concepteurs d'intérieurs et de magasins, paysagistes et autres professionnels dans la création de concepts lumineux énergétiques et de solutions de commande intelligentes. Ainsi, nos luminaires trouvent leur place dans des projets où qualité, innovation et créativité sont essentielles.

focus op *impact* focus sur *l'impact*

In retail draait alles om beleving. Een winkel is meer dan een ruimte vol producten: het is een plek waar sfeer en emotie klanten uitnodigen om langer te blijven en meer te ontdekken. Verlichting speelt hierin een sleutelrol. Met de Digi Tracklight haal je een armatuur in huis dat producten letterlijk in de spotlights zet én het verhaal van je winkel versterkt.

Dans le commerce de détail, tout repose sur l'expérience. Un magasin est plus qu'un simple espace rempli de produits : c'est un lieu où l'ambiance et l'émotion invitent les clients à rester plus longtemps et à découvrir davantage. L'éclairage y joue un rôle clé. Avec le Digi Tracklight, vous disposez d'un luminaire qui met littéralement vos produits sous les projecteurs tout en renforçant l'histoire et l'identité de votre magasin.







LED Display

Toont real-time kleurtemperatuur en helderheid op de achterkant.
Affiche la température de couleur et la luminosité en temps réel au dos de l'appareil.

Dimmable 0-100%

Via een handige draaiknop op de armatuur, zonder extra dimmers.
Par un bouton rotatif pratique sur le luminaire, sans gradateur supplémentaire.

CCT Adjustable

Instelbaar per 50K, van warm wit 2700K tot koel daglicht 6500K.
Réglable par paliers de 50K, du blanc chaud 2700 K à la lumière du jour froide 6500 K.

Zoom function

Stel de lichtbundel af van breed 55° naar smal 20° voor gerichte verlichting
Réglez le faisceau lumineux de 55° (large) à 20° (étroit) pour un éclairage directionnel.

pg. 406



PIR Sensor

Verkrijgbaar met of zonder PIR sensor.
Disponible avec ou sans capteur PIR.

Power Switch

Via een handige DIP-switch op de armatuur, zonder extra dimmers.
Par un DIP-interrupteur pratique sur le luminaire, sans gradateur supplémentaire.

CCT Adjustable

CCt instelbaar via dipswitch 2700K - 3200K - 4000K
CCt réglable via un commutateur DIP 2700K - 3200K - 4000K

détection *intentionnelle* *doelgerichte* detectie



Van traphallen en gangen tot kelders, garages en opslagruimten: PIR-technologie brengt licht precies waar en wanneer het nodig is. Ze detecteert enkel echte aanwezigheid, niet wat zich achter muren, deuren of glas bevindt. Zo combineert u comfort, veiligheid en maximale energie-efficiëntie in elke ruimte.

Des cages d'escalier aux couloirs, des caves aux garages et aux zones de stockage, la technologie PIR apporte la lumière exactement où et quand elle est nécessaire. Elle ne détecte que la présence réelle, pas ce qui se trouve derrière les murs, les portes ou le verre. Confort, sécurité et efficacité énergétique, réunis dans chaque espace.

pg. 276

Dé referentie voor vierkante opbouwarmaturen

La référence en matière de luminaires apparents carrés



De Moon Square-serie breidt uit met drie nieuwe formaten: 300x300, 400x400 en 500x500 mm. Elk armatuur is CCT-schakelbaar, zodat de kleurtemperatuur eenvoudig wordt afgestemd op de sfeer of functie van de ruimte.

De Moon 300 en Moon 400 zijn verkrijgbaar met of zonder geïntegreerde sensor en/of noodverlichtingsfunctie. De Moon 500 combineert sensor en emergency standaard in één strak geheel.

Veelzijdig en klaar voor elke toepassing.

La série Moon Square s'enrichit de trois nouveaux formats: 300x300, 400x400 et 500x500 mm. Chaque luminaire est commutable en CCT, permettant d'adapter facilement la température de couleur à l'ambiance ou à la fonction de l'espace.

Le Moon 300 et le Moon 400 sont disponibles avec ou sans capteur intégré et/ou fonction d'éclairage de secours. Le Moon 500 combine capteur et emergency dans un ensemble épuré.

Polyvalent et prêt pour chaque application.

pg. 262

pg. 293

Klein van formaat. Groot in uitstraling.

Petit format. Grand effet.



De Eliva-serie introduceert een geheel nieuwe kijk op gerichte accentverlichting. Slanke cilinders, strak en verfijnd, met de flexibiliteit van een vervangbare GU10 MR11 LED.

Verkrijgbaar met 1, 2, 3, 4 of 6 lichtpunten op een langwerpige, ronde of vierkante basis, en optioneel te personaliseren met een decoratieve ring in goudaccent.

La série Eliva introduit une toute nouvelle approche de l'éclairage d'accentuation directionnel. Des cylindres élancés, épurés et raffinés, avec la flexibilité d'une LED GU10 MR11 remplaçable.

Disponible avec 1, 2, 3, 4 ou 6 points lumineux sur une base ronde ou carrée, et personnalisable avec une bague décorative en accent doré.

Elegia Series

Geïntegreerd. Gericht. Onmiskenbaar.

Intégré. Dirigé. Incontestable.



Elegia combineert een sierlijke cilindervorm met een eenvoudige installatiekit. De semi-recessed versies, beschikbaar in 5W en 7W, klikken eenvoudig in een enkel- of tweevoudige installatiekit, ook verkrijgbaar in trimless uitvoering.

De recessed versie verdwijnt bijna volledig in het plafond, met een inbouwdiameter van slechts 44mm. Alle varianten zijn TRIAC-dimbaar.



Elegia associe une forme cylindrique élancée avec un kit de montage. La version semi-encastrée, disponible en 5W ou 7W, s'emboîte simplement dans un kit plâtre simple ou double, également disponible en version sans bord apparent.

La version encastrée disparaît presque entièrement dans le plafond, avec un diamètre d'encastrement de seulement 44mm. Les deux variantes sont dimmables TRIAC.

pg. 252

pg. 330

Verra Series

Product Novelties

Licht als sculptuur.
La lumière comme sculpture.



Verra is meer dan verlichting: het is een architecturaal statement. Het geribbelde glas en de geciseleerde metaalring ademen art deco verfijning, beschikbaar in warm messing of glanzend chroom.

Monteer het als wandarmatuur of als sierlijke hanglamp boven de eettafel. De wandversie is verkrijgbaar met één of twee ledlijnen, in verschillende afmetingen.



Verra est bien plus qu'un luminaire: c'est une déclaration architecturale. Le verre côtelé et la bague métallique ciselée respirent le raffinement art déco, disponibles en laiton chaud ou en chrome brillant.

À installer en applique murale ou en suspension élancée au-dessus de la table à manger. La version murale est disponible avec une ou deux lignes LED, en différentes dimensions.



Maora Series

Tijdloze elegantie met retro charme
Élégance rétro intemporelle



Strak opaalwit glas verspreidt een zacht, egaal licht. De atypische bolvorm geeft dit armatuur een onmiskenbare retro toets, terwijl de basis in chroom of wit naadloos aansluit bij elk interieur. Minimalistisch van vorm, maximaal in sfeer.

Un verre blanc opalin diffuse une lumière douce et uniforme. La forme sphérique atypique confère à ce luminaire une touche rétro indéniable, tandis que la base en chrome ou blanc s'intègre parfaitement à chaque intérieur. Minimaliste dans la forme, maximal en ambiance.

pg. 307

Tilt Series

Product Novelties

Herontdekt. Verfijnd. Krachtiger dan ooit.
Réinventé. Épuré. Plus puissant que jamais.



De vernieuwde opbouwspot combineert een opvallend lage basis met een indrukwekkende lichtoutput. Door de geïntegreerde driver rechtstreeks in de lamp te verwerken, is de basis slanker dan ooit: minder aanwezig, meer impact. Richtbaar in alle richtingen, beschikbaar in zwart of wit.

Kies de standaardversie (Ø102 mm) voor krachtige accentverlichting, of de compacte mini-variant (Ø84 mm) waar subtiliteit telt. Beiden leveren meer lumen, meer efficiëntie, en een kleinere voetafdruk.

Le spot en saillie nouvelle génération allie un niveau de base étonnamment remarquablement basse à une puissance lumineuse accrue. En intégrant le driver directement dans le luminaire, la base est plus compacte que jamais: moins encombrante, plus d'impact. Orientable dans toutes les directions, disponible en noir ou en blanc.

Optez pour la version standard (Ø102 mm) pour un éclairage d'accentuation puissant, ou pour la version mini (Ø84 mm) là où la discrétion est de mise. Les deux offrent plus de lumens, plus d'efficacité, et un encombrement réduit.





Ook beschikbaar voor 3-fase rail

De armatuur is ook verkrijgbaar in een uitvoering voor 3-fase rail, waardoor hij naadloos integreert in bestaande tracksystemen. Ideaal voor retail, horeca of andere ruimtes waar flexibiliteit en design centraal staan.

Disponible aussi sur rail triphasé

Le luminaire est également disponible en version rail triphasé, pour une intégration parfaite dans les systèmes de rail existants. Idéal pour le commerce, l'horeca ou tout espace où la flexibilité et la modularité sont essentielles.

pg. 300



Één systeem. Eindeloze mogelijkheden.

Un système. Des possibilités infinies.



Koro is een veelzijdige inbouwreeks die zich aanpast aan elke ruimte en toepassing. Kies uit een volledig ingebouwde spot, semi-recessed, gependelde versie of wallwasher, telkens in standaard of compacte mini-variant.

De Koro Deco werkt met verwisselbare opzetstukken voor uiteenlopende decoratieve en architecturale effecten.

Het Twist & Lock-systeem maakt montage eenvoudig. UGR <19 garandeert een aangenaam, verblindingsvrij licht. Beschikbaar in zwart en wit met verschillende decoratieve accessoires.

Koro est une gamme d'encastrés polyvalente qui s'adapte à chaque espace et application. Choisissez entre un spot entièrement encastré, semi-encastré, suspendu ou wallwasher, en version standard ou mini compacte.

Le Koro Deco fonctionne avec des embouts interchangeables pour des effets décoratifs et architecturaux variés.

Le système Twist & Lock simplifie le montage. L'UGR <19 garantit un éclairage agréable sans éblouissement. Disponible en noir et blanc avec divers accessoires décoratifs.



pg. 214



Smart Sensor

Slim meten. Slimmer verlichten.
Mesurer intelligemment. Éclairer mieux.

- Realtime traffic monitoring: nauwkeurige bi-directionele bezoekerstelling
- Heatmapsensor: detecteert hotspots en zones met lage passage
- Auto Scene Controller: past helderheid en CCT automatisch aan op basis van ruimtegebruik, optimaliseert verbruik op basis van bezettingsgraad

- Analyse de trafic en temps réel: comptage bidirectionnel précis des visiteurs
- Capteur heatmap: détection des zones à forte et faible affluence
- Auto Scene Controller: ajustement automatique de l'intensité et de la CCT selon l'occupation, optimisation de la consommation basée sur le taux d'occupation

Smart Gateway

Geconnecteerd. Zonder grenzen.
Connecté. Sans limites.



- Beheer alle Smart Series-apparaten op afstand via internet: aan/uit, instellingen, automodus, energiebesparing en meer
- AI-gestuurde rapportage via het PROLED webportaal www.smartseries.proled.com
- Verbind Smart Series-apparaten via Bluetooth Mesh
- Veilige dataopslag in AWS Cloud te Frankfurt
- Lokale dataopslag & automatisch herstel bij internetonderbreking

- Gérez tous les appareils Smart Series à distance via Internet: on/off, paramètres, mode automatique, économie d'énergie et plus
- Rapports générés par l'IA via le portail web PROLED www.smartseries.proled.com
- Connectez les appareils Smart Series via Bluetooth Mesh
- Stockage sécurisé des données sur AWS Cloud a Frankfurt
- Stockage local et restauration automatique en cas de coupure Internet



Smart Switch


Eenvoudige, slimme bediening.
Une utilisation simple et intuitive.

- Draagbaar en draadloos, optioneel wandmonteerbaar
- Voorzien van DIM & CCT toetsen
- 4 instelbare scènes via knoppen

- Portable et sans fil, montage mural en option
- Équipé de boutons DIM et CCT
- 4 scènes programmables via les touches


pg. 416

linear

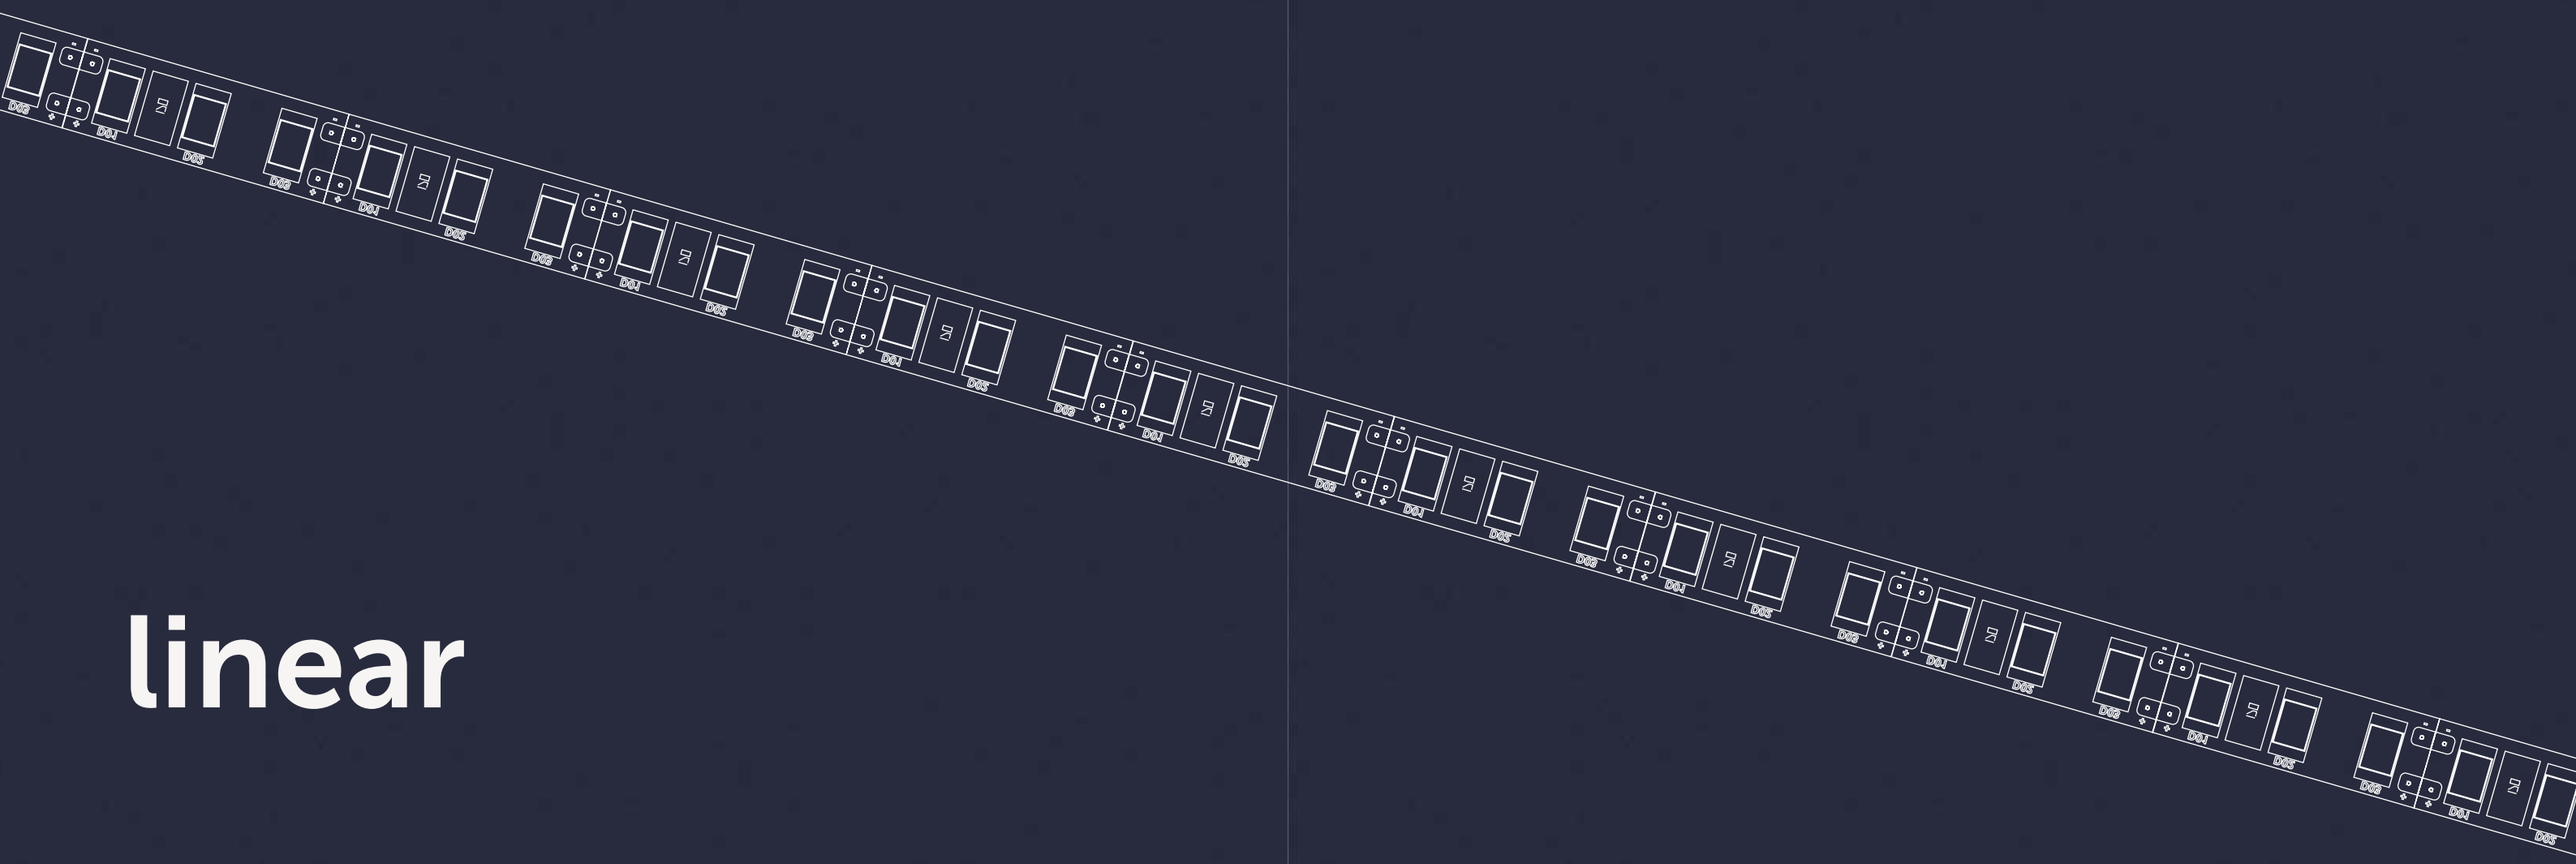

flex strips

IP20

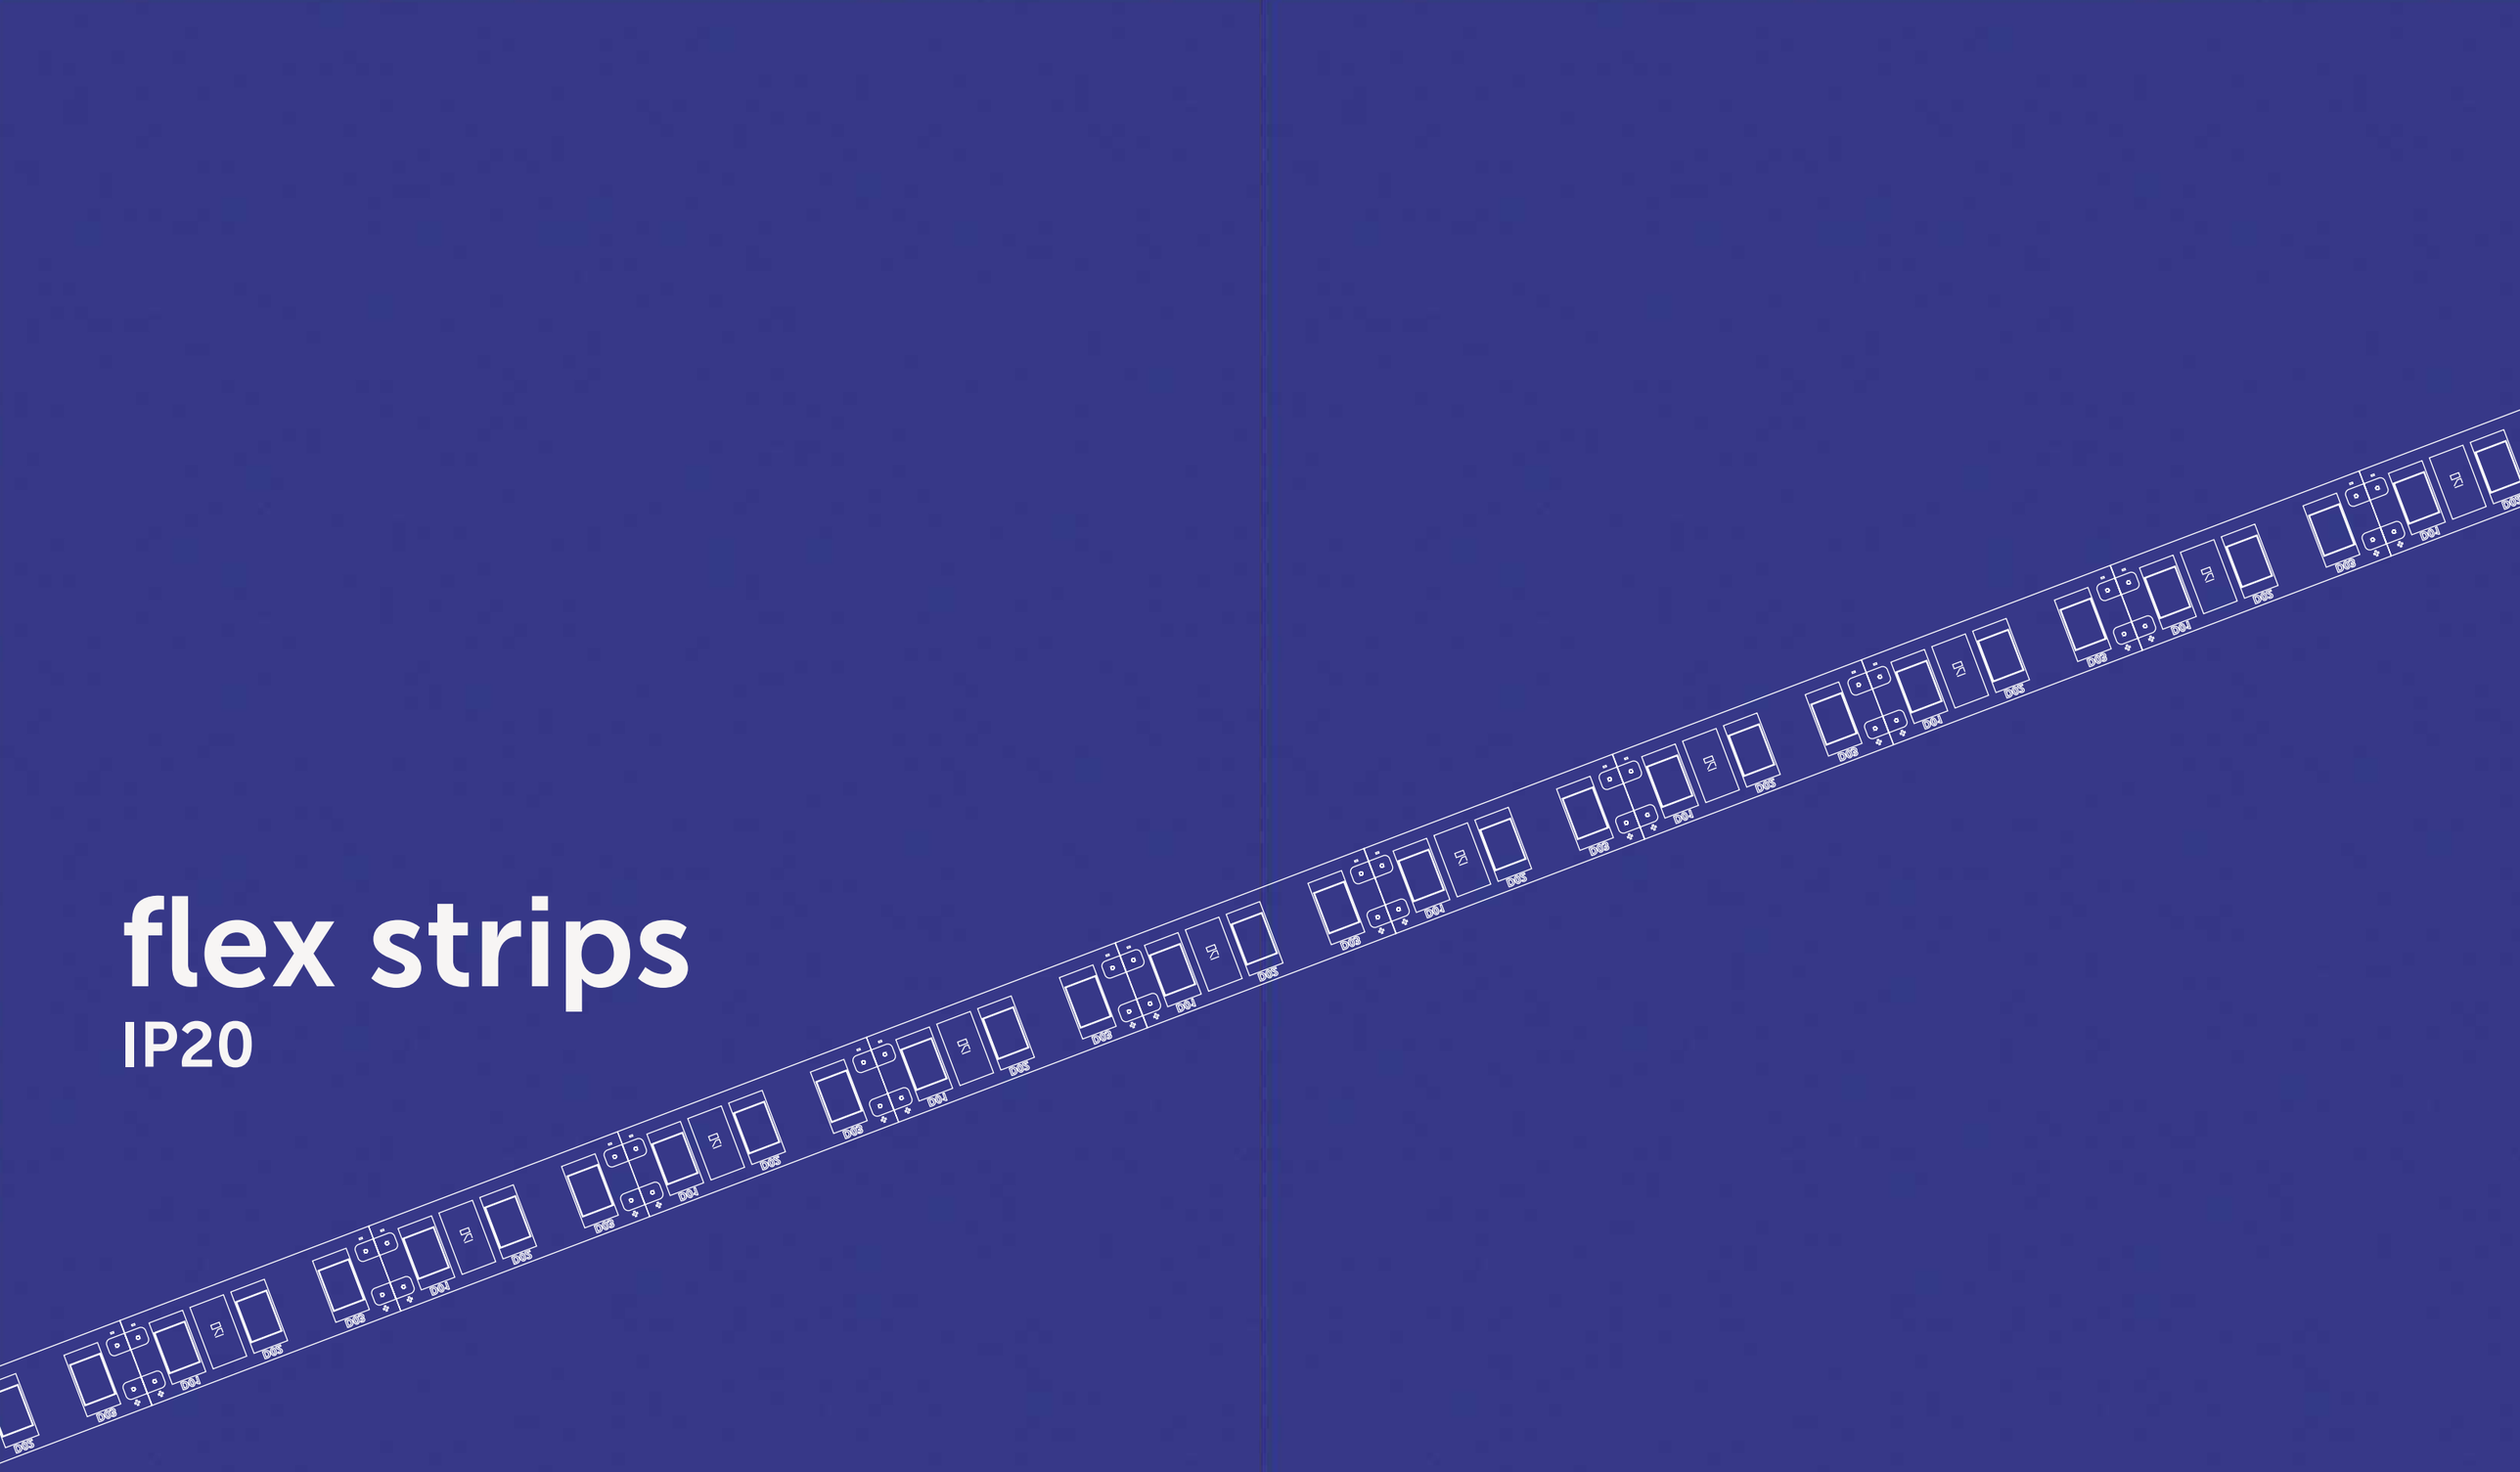

Heat sealing

We bieden een uiterst professionele maatwerkservice voor de Flex Tubes en Flex Strips Opal.

Nous proposons un service sur mesure extrêmement professionnel pour les Flex Tubes et les Flex Strips Opal.



Maatwerk

Voor op maat gemaakte assemblages bieden we je de mogelijkheid om **Flex Strips Opal en Flex Tubes** in de fabriek thermisch af te dichten. Met deze IP67-methode is ook het kabeluiteinde betrouwbaar beschermd tegen vocht. Zoals voorheen zijn er verschillende soorten kabeluitgangen beschikbaar.

Sur mesure

Pour les assemblages sur mesure, nous vous offrons la possibilité de sceller thermiquement en usine
les Flex Strips Opal et les Flex Tubes. Grâce à cette méthode IP67, l'extrémité du câble est également protégée de manière fiable contre l'humidité. Comme précédemment, différents types d'extrémités de câble sont disponibles.




Heat sealing

Gemakkelijk te onderscheiden

De exacte lengte wordt geprint op de Opal Strip of de Flex Tube.

Facile à distinguer

La longueur exacte est imprimée sur la bande opale ou le Flex Tube.

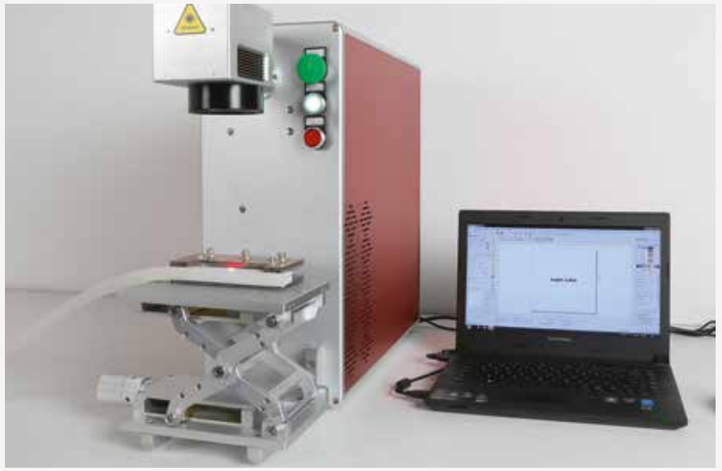



Eenvoudig te installeren

Het uiteinde wordt niet vergroot door de heatseal, zodat de uiteinden ook in de montageprofielen passen. Dit vereenvoudigt de installatie aanzienlijk in vergelijking met conventionele eindkappen.

Facile à installer

L'extrémité n'est pas élargie par le thermoscellage, de sorte que les extrémités s'insèrent également dans les profils de montage. Cela simplifie grandement l'installation par rapport aux embouts conventionnels.

Extra bescherming

Voor een optimale bescherming tegen vocht hebben de kabels voor Flex Tube een extra bescherming tegen het capillaire effect.

Protection supplémentaire

Pour une protection optimale contre l'humidité, les câbles pour Flex Tube sont dotés d'une protection capillaire supplémentaire.






De optie voor thermische verzegeling is beschikbaar voor alle Flex Tubes en Flex Strips Opal.

L'option de scellage thermique est disponible pour tous les tubes flexibles et bandes flexibles Opal.


FLEX STRIP ROCKET SERIES

De PROLED FLEX STRIP ROCKET is geschikt voor alle soorten verlichting en voor speciale toepassingen in beurs- en winkelinrichting. De kleine afmetingen en individueel aanpasbare lengtes maken talrijke toepassingen mogelijk.

La bande PROLED FLEX STRIP ROCKET est un produit polyvalent qui s'adapte à tous les types d'éclairage, ainsi qu'aux projets sur mesure dans le secteur de la construction de stands d'exposition et de l'aménagement de magasins. Sa petite taille et ses longueurs personnalisables offrent une grande polyvalence.

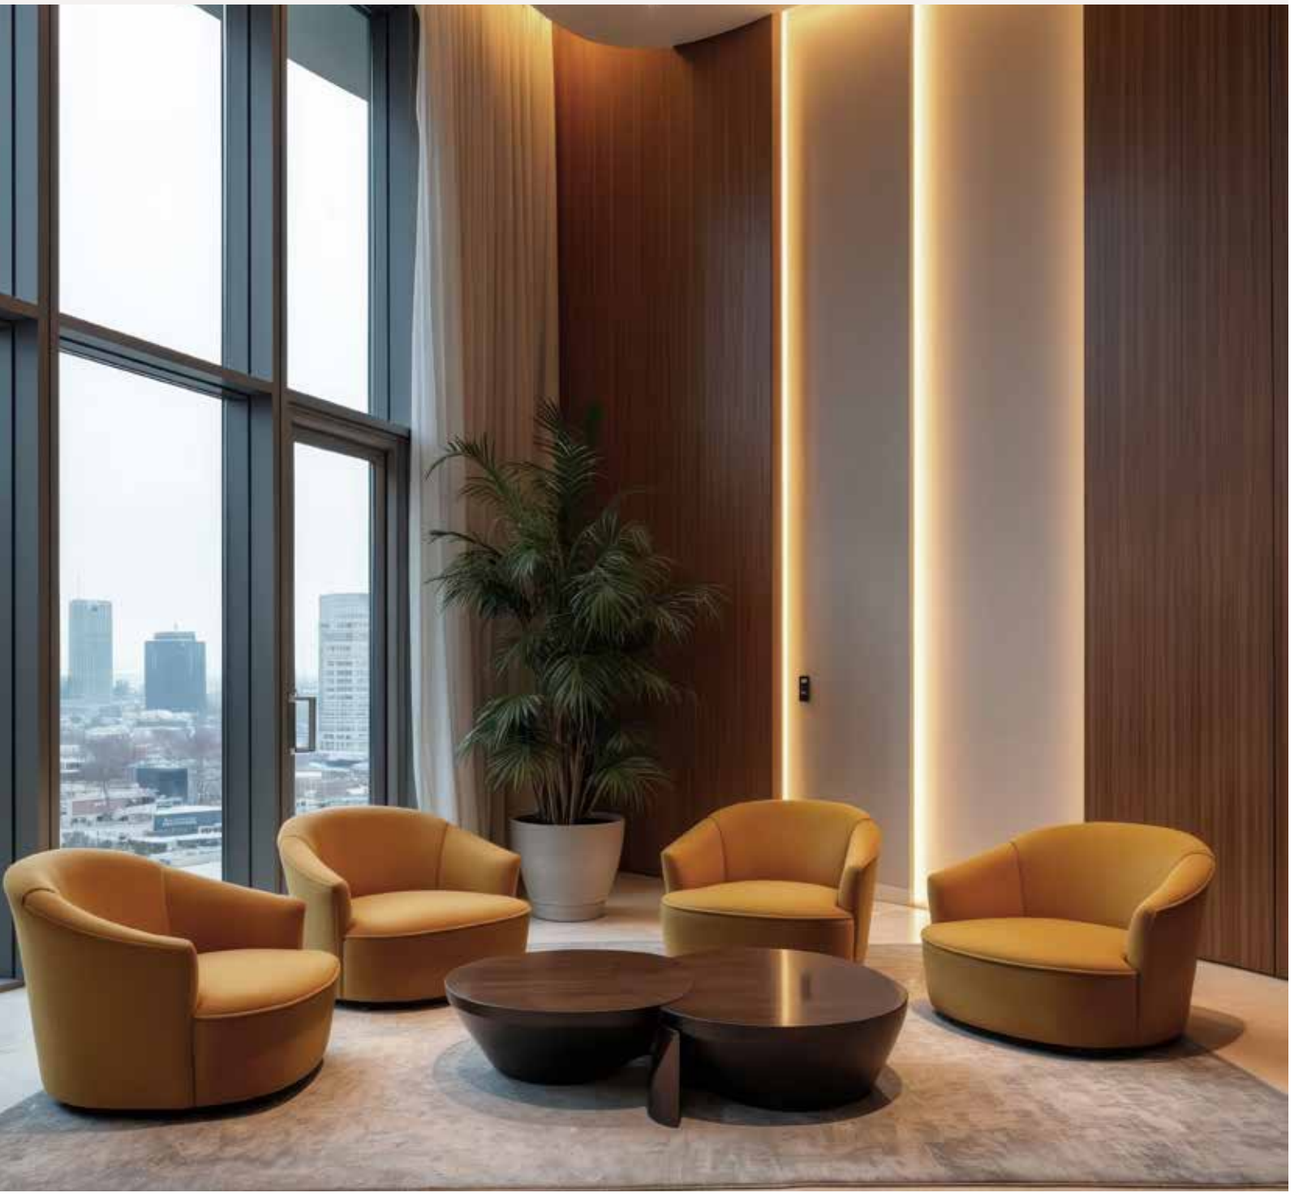





PROLED
FLEX STRIP ROCKET 450

24 VDC | 3.7 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 90LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

PROLED FLEX STRIP ROCKET 450 is geschikt voor alle soorten verlichting. Met zijn hoge efficiëntie, compacte ontwerp en flexibele aanpassingsmogelijkheden is hij geschikt voor lineaire toepassingen in object-, beurs- en winkelinrichting.

Le PROLED FLEX STRIP ROCKET 450 convient à tous les types d'éclairage. Grâce à son efficacité élevée, son design compact et ses possibilités d'adaptation flexibles, il est idéal pour des applications linéaires dans l'aménagement d'espaces, de stands d'exposition et de magasins.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6R1926	5 m	2700K	650 lm/m	176 lm/W	C	€97,50
L6R1906	5 m	3000K	700 lm/m	189 lm/W	C	€97,50
L6R1908	5 m	4000K	750 lm/m	203 lm/W	B	€97,50

- Hoge efficiëntie met meer dan 200 lumen per watt
- Compact ontwerp en flexibel aanpasbare lengtes
- Geschikt voor diverse lineaire toepassingen in object-, beurs- en winkelinrichting
- *Haute efficacité avec plus de 200 lumens par watt*
- *Conception compacte et longueurs adaptables de manière flexible*
- *Convient à de nombreuses applications linéaires dans l'aménagement de bâtiments, de salons et de magasins*

PROLED
FLEX STRIP ROCKET 900


24 VDC | 8 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 180LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

PROLED FLEX STRIP ROCKET 900 is geschikt voor alle soorten verlichting. Een hoge lichtstroom, compact ontwerp en flexibel aanpasbare lengtes maken krachtige lineaire toepassingen mogelijk in object-, beurs- en winkelinrichting.

Le PROLED FLEX STRIP ROCKET 900 convient à tous les types d'éclairage. Un flux lumineux élevé, un design compact et des longueurs adaptables de manière flexible permettent des applications linéaires puissantes dans l'aménagement d'espaces, de stands d'exposition et de magasins.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6R2926	5 m	2700K	1400 lm/m	175 lm/W	C	€156,00
L6R2906	5 m	3000K	1500 lm/m	188 lm/W	C	€156,00
L6R2908	5 m	4000K	1600 lm/m	200 lm/W	B	€156,00





- Hoge efficiëntie met meer dan 200 lumen per watt
- Zeer hoge lichtstroom bij een compact ontwerp
- Voor krachtige lineaire toepassingen in object-, beurs- en winkelinrichting
- *Haute efficacité avec plus de 200 lumens par watt*
- *Flux lumineux très élevé et conception compacte*
- *Pour des applications linéaires puissantes dans l'aménagement de bâtiments, de salons et de magasins*




PROLED
FLEX STRIP 400 ENERGY

24 VDC | 3.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 80LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP 400 Energy staat voor energiezuinige lichtlijnen en is ideaal voor sfeerverlichting en continu gebruik in alle verlichtingsconcepten.

La FLEX STRIP 400 Energy offre des lignes lumineuses économes en énergie et est idéale pour un éclairage d'ambiance ainsi que pour une utilisation continue dans tous les concepts d'éclairage.



CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62846E	5 m	2100K	370 lm/m	106 lm/W	F	€52,00
L62836E	5 m	2400K	430 lm/m	123 lm/W	E	€52,00
L62826E	5 m	2700K	460 lm/m	131 lm/W	E	€52,00
L62806E	5 m	3000K	500 lm/m	143 lm/W	E	€52,00
L62808E	5 m	4000K	520 lm/m	149 lm/W	D	€52,00
L62804E	5 m	6000K	520 lm/m	149 lm/W	D	€52,00
L62826EK	20 m	2700K	460 lm/m	131 lm/W	E	€208,00
L62806EK	20 m	3000K	500 lm/m	143 lm/W	E	€208,00
L62808EK	20 m	4000K	520 lm/m	149 lm/W	D	€208,00

» Geoptimaliseerd voor maximale energie-efficiëntie
» Ideaal voor accentverlichting
» *Optimisé pour une efficacité énergétique maximale*
» *Idéal pour l'éclairage d'accentuation*


PROLED
FLEX STRIP 400 MONO

24 VDC | 5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 80LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP 400 Mono is de veelzijdige allrounder voor homogene lichtlijnen en flexibele toepassingen, perfect voor accent-, functionele en indirecte verlichting.

Le FLEX STRIP 400 Mono est un produit polyvalent pour des lignes lumineuses homogènes et des applications flexibles, parfait pour l'éclairage d'accentuation, fonctionnel et indirect.





CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L64946	5 m	2100K	450 lm/m	90 lm/W	G	€65,00
L64936	5 m	2400K	550 lm/m	110 lm/W	F	€65,00
L64926	5 m	2700K	600 lm/m	120 lm/W	E	€65,00
L64906	5 m	3000K	650 lm/m	130 lm/W	E	€65,00
L64908	5 m	4000K	700 lm/m	140 lm/W	E	€65,00
L64904	5 m	6000K	700 lm/m	140 lm/W	E	€65,00
L64926K	20 m	2700K	600 lm/m	120 lm/W	E	€260,00
L64906K	20 m	3000K	650 lm/m	130 lm/W	E	€260,00
L64908K	20 m	4000K	700 lm/m	140 lm/W	E	€260,00

» Universeel toepasbaar
» heldere lichtlijnen
» Flexibel en eenvoudig te installeren
» *Uniquement utilisable*
» *Lignes lumineuses claires*
» *Flexible et facile à installer*

PROLED
FLEX STRIP 400 HE+ MONO

24 VDC | 14.4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 80LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°


De FLEX STRIP 400 HE+ Mono combineert een hoge efficiëntie met een krachtige lichtopbrengst en is ideaal voor krachtige verlichtingsoplossingen.

La FLEX STRIP 400 HE+ Mono combine une haute efficacité avec un rendement lumineux puissant et est idéale pour des solutions d'éclairage performantes.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L64936HL	5 m	2400K	1600 lm/m	111 lm/W	F	€84,50
L64926HL	5 m	2700K	1700 lm/m	118 lm/W	F	€84,50
L64906HL	5 m	3000K	1800 lm/m	125 lm/W	E	€84,50
L64908HL	5 m	4000K	1900 lm/m	132 lm/W	E	€84,50
L64904HL	5 m	6000K	1900 lm/m	132 lm/W	E	€84,50
L64926HLK	20 m	2700K	1700 lm/m	118 lm/W	F	€338,00
L64906HLK	20 m	3000K	1800 lm/m	125 lm/W	E	€338,00
L64908HLK	20 m	4000K	1900 lm/m	132 lm/W	E	€338,00

» Hoge lichtopbrengst bij hoge efficiëntie
» Ideaal voor algemene verlichting
» Flux lumineux élevé avec une haute efficacité
» Idéal pour l'éclairage général



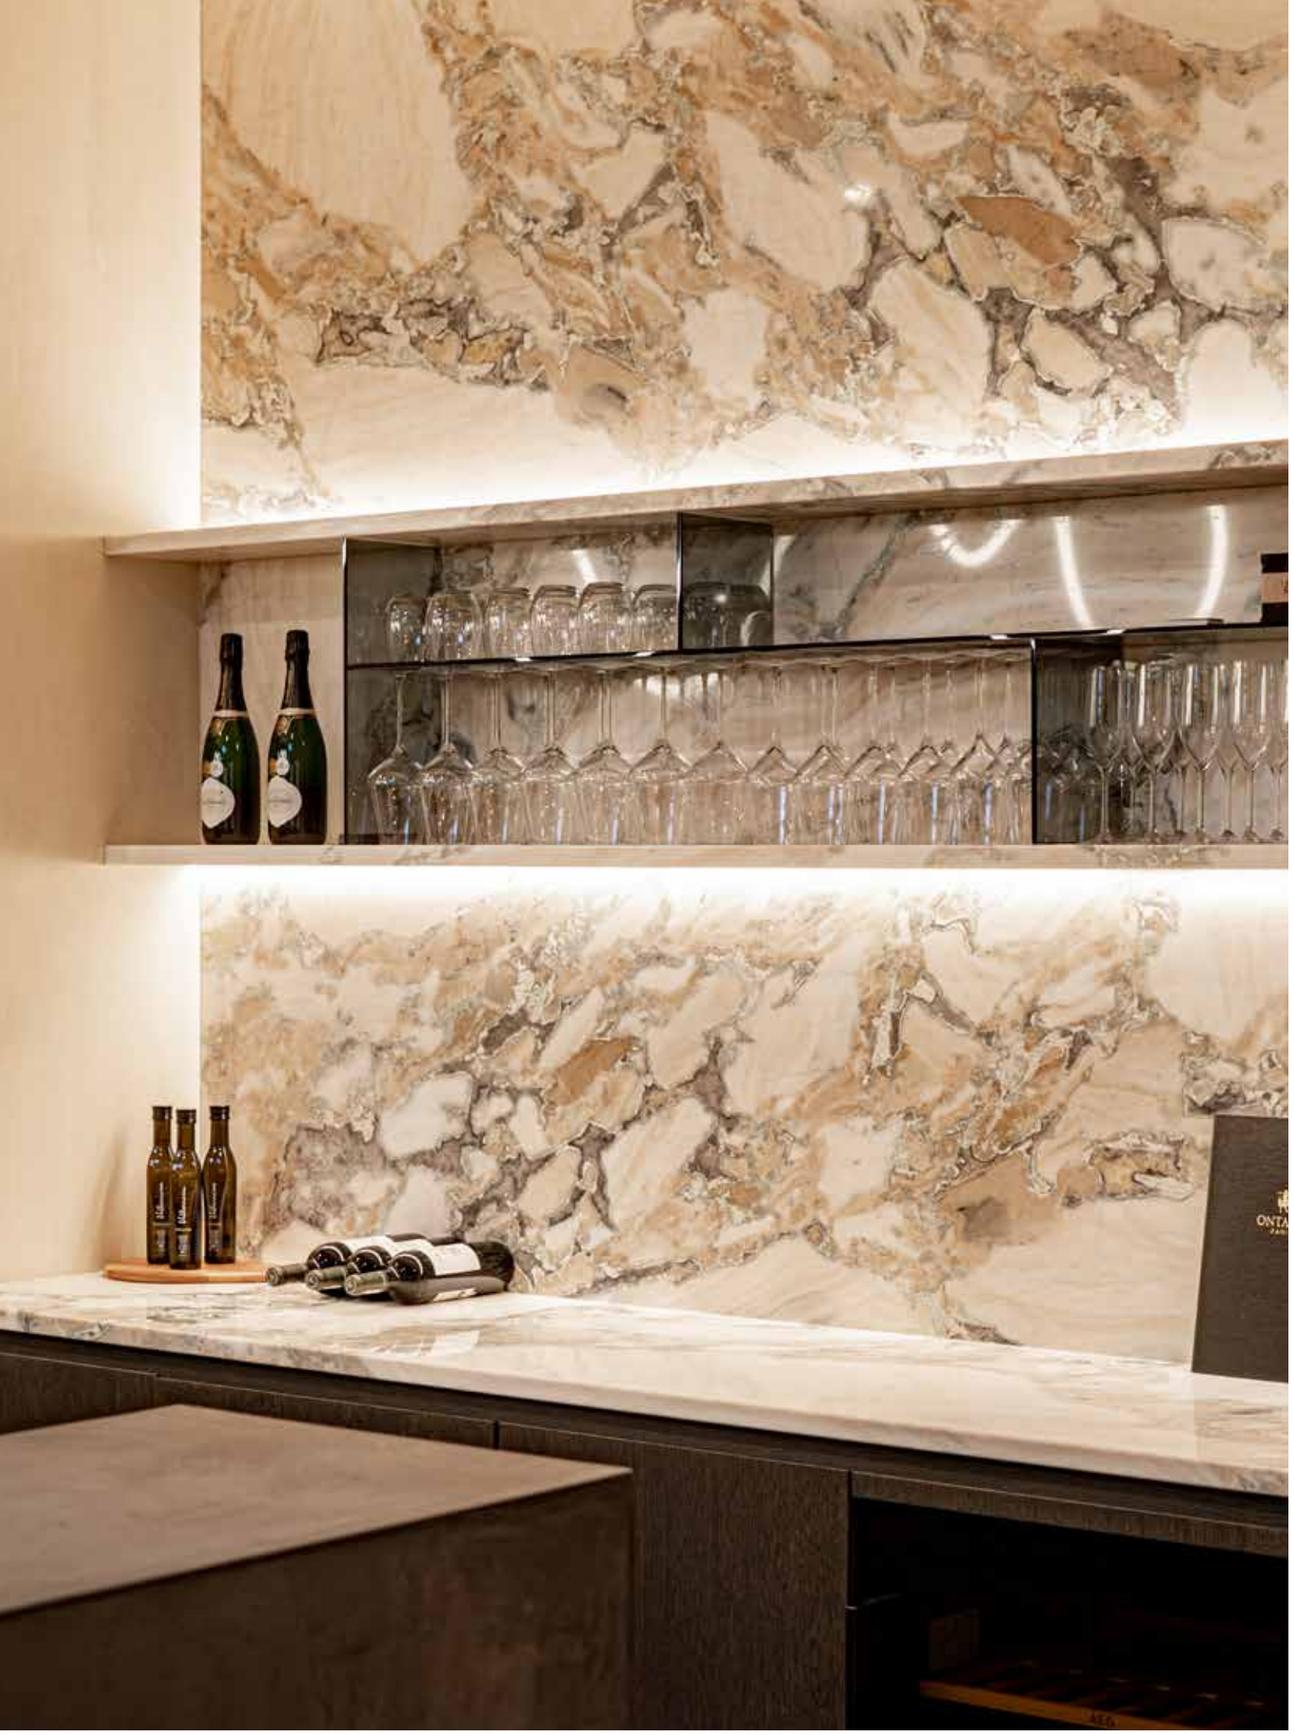





» Geoptimaliseerd voor maximale energie-efficiëntie
» Optimisé pour une efficacité énergétique maximale

PROLED
FLEX STRIP 800 ENERGY

24 VDC | 7.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 160LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP 800 Energy staat voor energiezuinige lichtlijnen en is ideaal voor functionele verlichting in alle verlichtingsconcepten.

La FLEX STRIP 800 Energy offre des lignes lumineuses économes en énergie et est idéale pour un éclairage fonctionnel dans tous les concepts d'éclairage.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L66846E	5 m	2100K	750 lm/m	100 lm/W	F	€91,00
L66836E	5 m	2400K	900 lm/m	120 lm/W	E	€91,00
L66826E	5 m	2700K	950 lm/m	127 lm/W	E	€91,00
L66806E	5 m	3000K	1050 lm/m	140 lm/W	E	€91,00
L66808E	5 m	4000K	1100 lm/m	147 lm/W	D	€91,00
L66804E	5 m	6000K	1100 lm/m	147 lm/W	D	€91,00
L66826EK	20 m	2700K	950 lm/m	127 lm/W	E	€364,00
L66806EK	20 m	3000K	1050 lm/m	140 lm/W	E	€364,00
L66808EK	20 m	4000K	1100 lm/m	147 lm/W	D	€364,00

PROLED
FLEX STRIP 800 MONO


24 VDC | 10 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 160LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP 800 Mono is de veelzijdige allrounder voor homogene lichtlijnen en flexibele toepassingen, perfect voor accent-, functionele en indirecte verlichting.

Le FLEX STRIP 800 Mono est un produit polyvalent pour des lignes lumineuses homogènes et des applications flexibles, parfait pour l'éclairage d'accentuation, fonctionnel et indirect.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L68946	5 m	2100K	900 lm/m	90 lm/W	G	€109,50
L68936	5 m	2400K	1100 lm/m	110 lm/W	F	€109,50
L68926	5 m	2700K	1200 lm/m	120 lm/W	E	€109,50
L68906	5 m	3000K	1300 lm/m	130 lm/W	E	€109,50
L68908	5 m	4000K	1400 lm/m	140 lm/W	E	€109,50
L68904	5 m	6000K	1400 lm/m	140 lm/W	E	€109,50
L68926K	20 m	2700K	1200 lm/m	120 lm/W	E	€437,00
L68906K	20 m	3000K	1300 lm/m	130 lm/W	E	€437,00
L68908K	20 m	4000K	1400 lm/m	140 lm/W	E	€437,00





» Universeel inzetbaar
» Homogene lichtlijnen
» Flexibel en eenvoudig te installeren
» *Utilisation universelle*
» *Lignes lumineuses homogènes*
» *Flexible et facile à installer*





» Hoge lichtopbrengst bij hoge efficiëntie
» Ideaal voor toepassingen waar een hoge lichtopbrengst wordt gevraagd
» *Flux lumineux élevé avec une haute efficacité*
» *Idéal pour des applications nécessitant un rendement lumineux élevé*

PROLED
FLEX STRIP 800 HE+ MONO

24 VDC | 20 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 160LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP 800 HE+ Mono combineert een hoge efficiëntie met een krachtige lichtopbrengst en is ideaal voor krachtige verlichtingsoplossingen.

Le FLEX STRIP 800 HE+ Mono allie une efficacité optimale à une puissance lumineuse élevée, ce qui en fait le choix idéal pour les solutions d'éclairage indirect performantes et homogènes.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L68936HL	5 m	2400K	2200 lm/m	110 lm/W	F	€153,50
L68926HL	5 m	2700K	2400 lm/m	120 lm/W	E	€153,50
L68906HL	5 m	3000K	2600 lm/m	130 lm/W	E	€153,50
L68908HL	5 m	4000K	2700 lm/m	135 lm/W	E	€153,50
L68904HL	5 m	6000K	2700 lm/m	135 lm/W	E	€153,50
L68926HLK	20 m	2700K	2400 lm/m	120 lm/W	E	€614,00
L68906HLK	20 m	3000K	2600 lm/m	130 lm/W	E	€614,00
L68908HLK	20 m	4000K	2700 lm/m	135 lm/W	E	€614,00

PROLED
FLEX STRIP 800 PURE


24 VDC | 19 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 160LED/M | CRI 96 | 120 °
IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP 800 PURE staat voor een hoge lichtopbrengst, uitstekende kleurweergave en homogene lichtlijnen. Ideaal voor hoogwaardige architecturale en interieurverlichting.

Le PROLED FLEX STRIP 800 PURE est synonyme de puissance lumineuse élevée, d'excellent rendu des couleurs et de lignes lumineuses homogènes. Ce produit est parfaitement adapté aux besoins d'un éclairage architectural et intérieur haut de gamme.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L68926X2G	5 m	2700K	3300 lm/m	174 lm/W	C	€138,00
L68906X2G	5 m	3000K	3400 lm/m	179 lm/W	C	€138,00
L68908X2G	5 m	4000K	3500 lm/m	184 lm/W	C	€138,00
L68904X2G	5 m	6000K	3500 lm/m	184 lm/W	C	€138,00





» Zeer hoge kleurweergave met CRI >95
» Hoge efficiëntie tot 185 lm/W bij homogene lichtverdeling
» *Très haut rendu des couleurs avec un IRC > 95*
» *Haute efficacité jusqu'à 185 lm/W avec une répartition homogène de la lumière*





FLEX STRIP COB SERIES

De PROLED FLEX STRIP COB 2G creëert homogene lichtlijnen dankzij de doorlopende lichtlaag die de individuele LED-pixels verbergt.

Le PROLED FLEX STRIP COB 2G garantit des lignes lumineuses homogènes et non éblouissantes, sans sources ponctuelles visibles. La technologie COB flexible offre des solutions d'éclairage compactes, linéaires et indirectes pour l'intérieur, répondant aux besoins spécifiques des espaces commerciaux.







PROLED
FLEX STRIP COB LP 2G

24 VDC | 5.2 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 512LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 62.5 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP COB 2G LP is de energiezuinige variant met laag vermogen voor homogene, dotfree lichtlijnen. Ideaal voor gebruik bij organische vormen dankzij de extreem hoge flexibiliteit

Le PROLED FLEX STRIP COB 2G LP est la variante basse puissance et économe en énergie pour des lignes lumineuses homogènes, sans points lumineux. Idéal pour une utilisation avec des formes organiques grâce à son extrême flexibilité.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62C026LP2G	5 m	2700K	600 lm/m	115 lm/W	F	€116,00
L62C006LP2G	5 m	3000K	600 lm/m	115 lm/W	F	€116,00
L62C008LP2G	5 m	4000K	650 lm/m	125 lm/W	E	€116,00
L62C004LP2G	5 m	6000K	700 lm/m	135 lm/W	E	€116,00

- Energiezuinige variant met laag vermogen voor homogene lichtlijnen
- Dotfree LED-Strip
- Extreme flexibiliteit dankzij nieuwe technologie
- *Variante économe en énergie avec une faible puissance pour des lignes lumineuses homogènes*
- *Bande LED sans effet de points (dotfree)*
- *Flexibilité extrême grâce à une nouvelle technologie*



PROLED
FLEX STRIP COB 2G


24 VDC | 15 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 512LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 62.5 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°


De PROLED FLEX STRIP COB 2G biedt krachtige, dotfree lichtlijnen. Het compacte en flexibele ontwerp is ideaal voor organische verlichtingsoplossingen.

Le PROLED FLEX STRIP COB 2G est un produit phare de notre entreprise. Ses lignes lumineuses sont puissantes et homogènes, et ne présentent aucune source ponctuelle visible. Sa conception compacte et modulaire est parfaitement adaptée aux solutions d'éclairage indirect haut de gamme.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62C0262G	5 m	2700K	1500 lm/m	100 lm/W	F	€155,00
L62C0062G	5 m	3000K	1600 lm/m	107 lm/W	F	€155,00
L62C0082G	5 m	4000K	1700 lm/m	113 lm/W	F	€155,00
L62C0042G	5 m	6000K	1800 lm/m	120 lm/W	E	€155,00







- Energiezuinige variant met laag vermogen voor homogene lichtlijnen
- Dotfree LED-Strip
- Extreme flexibiliteit dankzij nieuwe technologie
- *Variante économe en énergie avec une faible puissance pour des lignes lumineuses homogènes*
- *Bande LED sans effet de points (dotfree)*
- *Flexibilité extrême grâce à une nouvelle technologie*

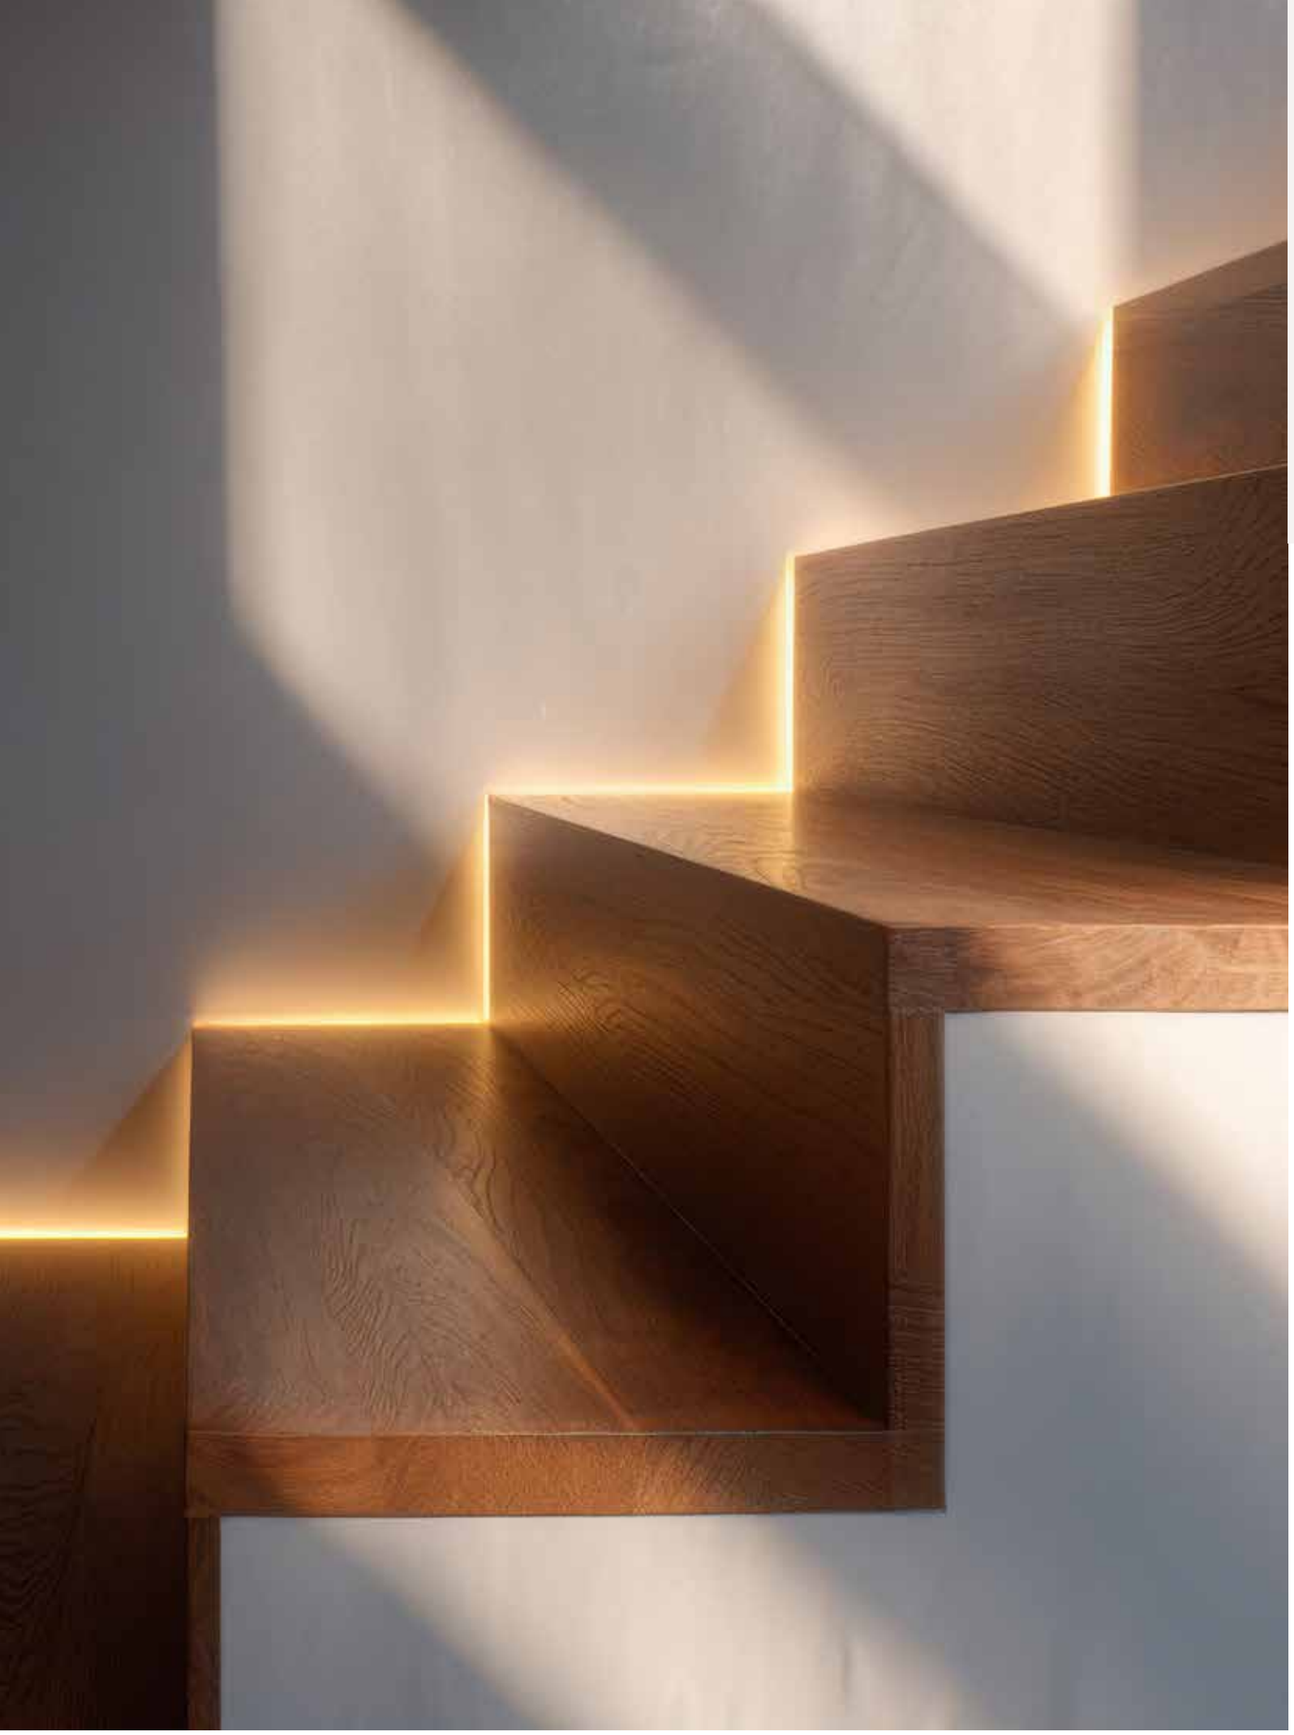


FLEX STRIPS WHITE CORE MINI SERIES

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE-serie biedt robuuste ledstrips met witte mantel voor homogene lichtlijnen. Verkrijgbaar in verschillende vermogens en in lange versies tot 20 m in IP20 en IP67.

La série PROLED FLEX STRIP WHITE CORE offre des rubans LED robustes avec une gaine blanche pour des lignes lumineuses homogènes. Disponibles en différentes puissances et en longues versions jusqu'à 20 m en IP20 et IP67.






- Speciaal ontwikkeld voor mini-profielen
- Slechts 4 mm breed voor bijzonder smalle lichtlijnen
- Homogene lichtverdeling dankzij innoverende lichttechnologie

- Spécialement développé pour les mini-profils
- Seulement 4 mm de largeur pour des lignes lumineuses particulièrement fines
- Répartition homogène de la lumière grâce à une technologie d'éclairage innovante

PROLED

FLEX STRIPS WHITE CORE MINI

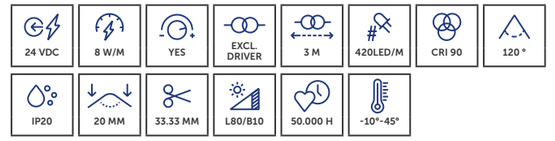

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MINI-serie is voorzien van een opale, visueel aantrekkelijke siliconen behuizing. Speciaal ontwikkeld voor miniprofielen, slechts 4 mm breed.


La série PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MINI est dotée d'un boîtier en silicone opalin, esthétiquement attrayant. Spécialement développée pour les mini-profils, elle ne mesure que 4 mm de large.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62WM326	3 m	2700K	700 lm/m	88 lm/W	G	€52,00
L62WM306	3 m	3000K	700 lm/m	88 lm/W	G	€52,00
L62WM308	3 m	4000K	700 lm/m	88 lm/W	G	€52,00

PROLED
FLEX STRIPS WHITE CORE LP

24 VDC | 4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 320LED/M | CRI 93 | 120 °
IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°





De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LP is de energiezuinige variant voor homogene lichtlijnen. Ideaal voor subtiele verlichting met een strakke uitstraling.

Le PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LP est la variante économe en énergie pour des lignes lumineuses homogènes. Idéal pour un éclairage subtil avec une apparence épurée.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62W026LP	5 m	2700K	550 lm/m	138 lm/W	E	€97,50
L62W006LP	5 m	3000K	600 lm/m	150 lm/W	D	€97,50
L62W008LP	5 m	4000K	650 lm/m	163 lm/W	D	€97,50

- Energiezuinig ontwerp met laag stroomverbruik
- Homogene lichteffecten, zelfs bij gebruik in vlakke profielen
- Beschermingsklasse IP20 tot IP67 afhankelijk van variant
- *Conception économe en énergie avec une faible consommation électrique*
- *Effets lumineux homogènes, même lorsqu'ils sont utilisés dans des profils plats*
- *Classe de protection allant de IP20 à IP67 selon la variante*


PROLED
FLEX STRIPS WHITE CORE MP


24 VDC | 8 W/M | yes | EXCL. DRIVER | 5 M | 320LED/M | CRI 93 | 120 °
IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MP biedt dezelfde voordelen als de Whitecore LP met een hogere lichtopbrengst

Le PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MP offre les mêmes avantages que le Whitecore LP, avec un flux lumineux plus élevé.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62W026MP	5 m	2700K	1100 lm/m	138 lm/W	E	€117,00
L62W006MP	5 m	3000K	1200 lm/m	150 lm/W	D	€117,00
L62W008MP	5 m	4000K	1300 lm/m	163 lm/W	D	€117,00







- Evenwichtige verhouding tussen lichtopbrengst en efficiëntie
- Homogene lichtlijnen met silicone behuizing
- Beschermingsklasse IP20 tot IP67, afhankelijk van de variant
- *Rapport équilibré entre flux lumineux et efficacité*
- *Lignes lumineuses homogènes avec boîtier en silicone*
- *Indice de protection IP20 à IP67, selon la variante*

PROLED
FLEX STRIPS WHITE CORE HP

24 VDC | 15.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 320LED/M | CRI 93 | 120 °
IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°






De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE HP is de krachtigste variant van de Whitecore serie voor toepassingen waar hoge lichtopbrengst vereist is


Le PROLED FLEX STRIP WHITE CORE HP est la variante la plus puissante de la série Whitecore, destinée aux applications nécessitant un flux lumineux élevé.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62W026HP	5 m	2700K	2300 lm/m	148 lm/W	D	€143,00
L62W006HP	5 m	3000K	2300 lm/m	148 lm/W	D	€143,00
L62W008HP	5 m	4000K	2400 lm/m	155 lm/W	D	€143,00

- Evenwichtige verhouding tussen lichtopbrengst en efficiëntie
- Homogene lichtlijnen met silicone behuizing
- Beschermingsklasse IP20 tot IP67, afhankelijk van de variant
- *Rapport équilibré entre flux lumineux et efficacité*
- *Lignes lumineuses homogènes avec boîtier en silicone*
- *Indice de protection IP20 à IP67, selon la variante*

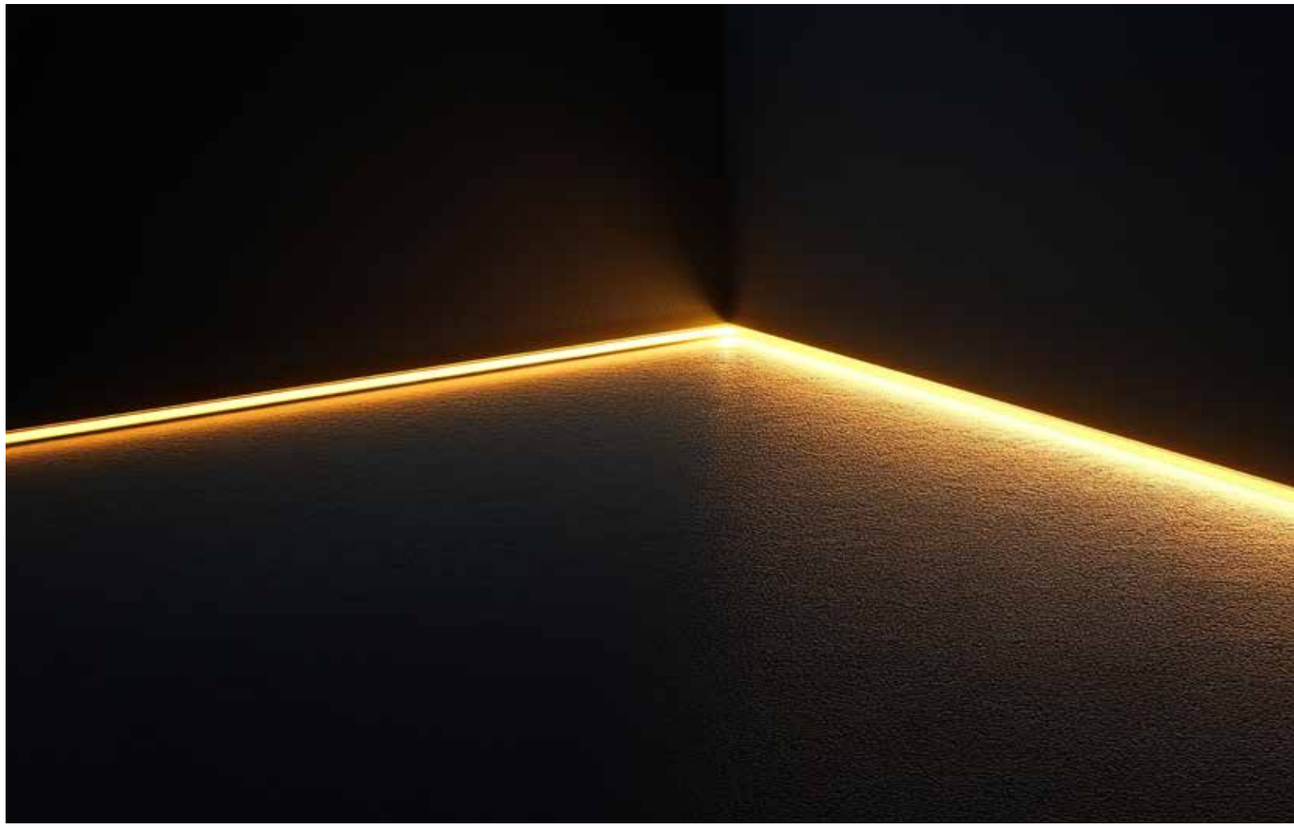





PROLED

FLEX STRIPS WHITE CORE LONG 6W 20m

24 VDC | 6 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 20 M | 288LED/M | CRI 93 | 120 °

IP20 | 20 MM | 41.6 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LONG 20 m is de oplossing voor zeer lange lichtlijnen met minimale montage-inspanning.

Le PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LONG 20 m est la solution pour des lignes lumineuses très longues avec un effort de montage minimal.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62WL226	20 m	2700K	620 lm/m	103 lm/W	F	€429,00
L62WL206	20 m	3000K	640 lm/m	107 lm/W	F	€429,00
L62WL208	20 m	4000K	650 lm/m	108 lm/W	F	€429,00
L62WL204	20 m	6000K	650 lm/m	108 lm/W	F	€429,00

- Max 20m lengte met voeding aan één zijde
- Korte installatietijd
- Beschermingsklasse IP20 / IP67, afhankelijk van de variant
- *Longueur maximale de 20 m avec alimentation d'un seul côté*
- *Temps d'installation réduit*
- *Indice de protection IP20 / IP67, selon la variante*

PROLED

FLEX STRIPS WHITE CORE LONG 12W 15m

24 VDC | 12 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 288LED/M | CRI 93 | 120 °


IP20 | 20 MM | 41.6 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 15 m maakt lange, gelijkmatige lichtlijnen in buitenomgevingen mogelijk met slechts één voeding.

La PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 15 m permet de réaliser de longues lignes lumineuses uniformes dans des environnements extérieurs avec une seule alimentation.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62WL126	15 m	2700K	1300 lm/m	108 lm/W	F	€390,00
L62WL106	15 m	3000K	1300 lm/m	108 lm/W	F	€390,00
L62WL108	15 m	4000K	1350 lm/m	113 lm/W	F	€390,00
L62WL104	15 m	6000K	1350 lm/m	113 lm/W	F	€390,00






- Tot 15 m lengte met slechts één voeding
- Gelijkmatige lichtkwaliteit over de gehele lengte
- Beschermingsklasse IP20 tot IP67, afhankelijk van de variant
- *Jusqu'à 15 m de longueur avec une seule alimentation*
- *Qualité d'éclairage homogène sur toute la longueur*
- *Indice de protection IP20 à IP67 selon la variante*




FLEX STRIPS HIGH POWER SERIES

De PROLED FLEX STRIP HIGH POWER staat voor een zeer hoge lichtopbrengst en een uitstekende kleurweergave. Hij levert homogene lichtlijnen en is ideaal voor veeleisende binnenhuis- en architecturale verlichting.

Le PROLED FLEX STRIP HIGH POWER se distingue par une puissance lumineuse élevée et un rendu des couleurs exceptionnel, ce qui en fait un produit phare sur le marché. Il fournit des lignes lumineuses homogènes, ce qui le rend parfaitement adapté à l'éclairage intérieur et architectural exigeant.





PROLED
FLEX STRIPS HIGH POWER

24 VDC | 38 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 2,5 M | 400LED/M | CRI 93 | 120 °
IP20 | 20 MM | 20 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°


De PROLED FLEX STRIP HIGH POWER biedt een zeer hoge lichtopbrengst bij een hoog rendement en een natuurlijke kleurweergave. Ideaal voor gebruik in toepassingen waar extreem hoge lichtopbrengst nodig is.

Le PROLED FLEX STRIP HIGH POWER offre un flux lumineux très élevé avec un rendement élevé et un rendu des couleurs naturel. Idéal pour les applications où une intensité lumineuse extrêmement élevée est nécessaire.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L62HP026	2,5 m	2700K	6100 lm/m	161 lm/W	D	€104,00
L62HP006	2,5 m	3000K	6600 lm/m	174 lm/W	C	€104,00
L62HP008	2,5 m	4000K	6700 lm/m	176 lm/W	C	€104,00
L62HP004	2,5 m	6000K	6700 lm/m	176 lm/W	C	€104,00

- » Zeer hoge lichtopbrengst bij hoge efficiëntie
- » Uitstekende kleurweergave met CRI 93
- » Beschermingsklasse IP20 voor gebruik binnenshuis
- » *Rendement lumineux très élevé et grande efficacité*
- » *Excellent rendu des couleurs avec un IRC de 93*
- » *Indice de protection IP20 pour une utilisation en intérieur*





PROLED
FLEX STRIP XTEND

48 VDC | 15 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 20 M | 130LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP XTEND Mono maakt gelijkmatige lichtlijnen tot 20 m mogelijk met slechts één voeding. Ideaal voor lange lijnen binnenshuis dankzij 48 V-technologie.


Le PROLED FLEX STRIP XTEND Mono permet de réaliser des lignes lumineuses uniformes jusqu'à 20 m avec une seule alimentation. Idéal pour les longues lignes en intérieur grâce à la technologie 48 V.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6V4826	20 m	2700K	1400 lm/m	93 lm/W	F	€582,50
L6V4806	20 m	3000K	1450 lm/m	97 lm/W	F	€582,50
L6V4808	20 m	4000K	1500 lm/m	100 lm/W	F	€582,50

- » Verbeterd installatiegemak dankzij de mogelijkheid om 20m aan te sluiten met een voeding aan één zijde
- » *Facilité d'installation améliorée grâce à la possibilité de raccorder 20 m avec une alimentation d'un seul côté*







- Traploze aanpassing van de kleurtemperatuur van warm wit tot extra warm wit bij dimmen met geschikte PWM-dimmers
- Homogeen en efficiënt
- *Réglage continu de la température de couleur, du blanc chaud au blanc extra chaud, lors du gradation avec des variateurs PWM adaptés*
- *Homogène et efficace*

PROLED

FLEX STRIP DIM TO WARM 3G

24 VDC | 15 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | DYNAMIC WHITE | 280LED/M | CRI 90 | 120 °

IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP DIM TO WARM 3G past de kleurtemperatuur traploos aan van warm wit tot extra warm wit. Efficiënt, homogeen en ideaal voor sfeervolle lichtconcepten.

Le PROLED FLEX STRIP DIM TO WARM 3G ajuste la température de couleur de manière continue, du blanc chaud au blanc extra chaud. Efficace, homogène et idéal pour des concepts d'éclairage atmosphériques.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6820073G	5 m	2400K - 3000K	1600 lm/m	107 lm/W	F	€220,00

PROLED

FLEX STRIP COB DYNAMIC WHITE 2G


24 VDC | 13.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | DYNAMIC WHITE | 512LED/M | CRI 90 | 120 °


IP20 | 20 MM | 62.5 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP COB 2G Dynamic White maakt traploos instelbare kleurtemperaturen van 2700–6500 K mogelijk en zorgt voor homogene, dotfree lichtlijnen in flexibele, indirecte binnenruimtes.

Le PROLED FLEX STRIP COB 2G Dynamic White permet des températures de couleur réglables en continu de 2700 à 6500 K et offre des lignes lumineuses homogènes et sans points dans des espaces intérieurs flexibles et indirects.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L62C0DW2G	5 m	2700K - 6500K	1400 lm/m	104 lm/W	☐ 800 lm/m (CW) ☐ 600 lm/m (WW)	F	€208,00





- Traploos instelbare kleurtemperatuur van 2700–6500 K
- Homogene, dotfree lichtlijnen voor flexibele lichtstemmingen
- Beschermingsklasse IP20 voor gebruik binnenshuis
- *Température de couleur réglable en continu de 2700 à 6500 K*
- *Lignes lumineuses homogènes et sans points pour des ambiances lumineuses flexibles*
- *Indice de protection IP20 pour une utilisation en intérieur*

PROLED

FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1

24 VDC | 19 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | DYNAMIC WHITE | 140LED/M | CRI 80 | 120 °


IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1 maakt een traploze aanpassing van de kleurtemperatuur van warm tot koud wit mogelijk. Hoge lichtkwaliteit, efficiëntie en flexibele montage voor professionele verlichtingsoplossingen.

Le PROLED FLEX STRIP DYNAMIC WHITE 80 2-IN-1 permet un réglage continu de la température de couleur, du blanc chaud au blanc froid. Haute qualité lumineuse, efficacité et montage flexible pour des solutions d'éclairage professionnelles.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L68208002G	5 m	3000K - 6500K	1950 lm/m	103 lm/W	☐ 1000 lm/m (CW) ☐ 950 lm/m (WW)	F	€244,50






- traploze aanpassing van de kleurtemperatuur van warm tot koud wit
- homogeen en efficiënt
- ideaal voor flexibele architecturale verlichting
- *Réglage continu de la température de couleur, du blanc chaud au blanc froid*
- *Homogène et efficace*
- *Idéal pour un éclairage architectural flexible*







- Brillante RGB-kleuren
- Efficiënt en flexibel
- Ideaal voor gelijkmatige accent- en architecturale verlichting
- *Couleurs RVB brillantes*
- *Efficace et flexible*
- *Idéal pour un éclairage d'accentuation et architectural homogène*

PROLED

FLEX STRIP 2835 RGB

24 VDC | 14.4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB | 120LED/M | 120 ° | IP20 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP 2835 RGB is een flexibele RGB-ledserie met intense kleuren, een homogene lichtlijn – ideaal voor architecturale verlichting, accentverlichting en effectverlichting.

Le PROLED FLEX STRIP 2835 RGB est une série de LED RGB flexible offrant des couleurs intenses et une ligne lumineuse homogène – idéale pour l'éclairage architectural, l'éclairage d'accentuation et les effets lumineux.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6831002G	5 m	800 lm/m	56 lm/W	90 lm/m 640 lm/m 70 lm/m	€169,00

PROLED

FLEX STRIP HD RGB 5 M


24 VDC | 14.4 W/M | yes | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB | 60LED/M | 120 ° | IP20 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP HD RGB 5 M staat voor RGB-ledstrips met hoge resolutie, een homogeen lichteffect en een nauwkeurige kleurmenging – ideaal voor hoogwaardige lijn- en effectverlichting.

Le PROLED FLEX STRIP HD RGB 5 M représente des Bandes LED RGB haute résolution, offrant un effet lumineux homogène et un mélange de couleurs précis – idéal pour un éclairage linéaire ou d'effets de haute qualité.


CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6507	5 m	640 lm/m	44 lm/W	160 lm/m 400 lm/m 100 lm/m	€114,50
L6507K	20 m	640 lm/m	44 lm/W	160 lm/m 400 lm/m 100 lm/m	€458,00





- Hoge resolutie, intense RGB-kleuren met gelijkmatige lichtverdeling
- Flexibel en krachtig
- Ideaal voor nauwkeurige accent- en effectverlichting
- *Couleurs RVB haute résolution et intenses avec une répartition homogène de la lumière*
- *Flexible et puissant*
- *Idéal pour un éclairage d'accentuation et d'effet précis*





PROLED

FLEX STRIP RGBW 4-IN-1

24 VDC | 19.2 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | RGBW | 60LED/M | CRI 80 | 120 °

IP20 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP RGBW 4-IN-1 combineert RGB en wit in elke LED voor homogene kleuren, hoge efficiëntie en flexibele installatie – ideaal voor nauwkeurige accent- en sfeerverlichting.

Le PROLED FLEX STRIP RGBW 4-IN-1 combine RGB et blanc dans chaque LED pour des couleurs homogènes, une haute efficacité et une installation flexible – idéal pour un éclairage d'accentuation et d'ambiance précis.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L65D826	5 m	2700K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m 470 lm/m (CW)	G	€187,50
L65D808	5 m	4000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m 470 lm/m (CW)	G	€187,50
L65D804	5 m	6500K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m 470 lm/m (CW)	G	€187,50

- RGB en echt wit in elke LED voor een homogene kleurmenging
- hoge efficiëntie en flexibele montage
- ideaal voor nauwkeurige accent- en architecturale verlichting
- *RVB et blanc véritable dans chaque LED pour un mélange homogène des couleurs*
- *Haute efficacité et montage flexible*
- *Idéal pour un éclairage d'accentuation et architectural précis*

PROLED

FLEX STRIP RGB-CCT 5-IN-1

24 VDC | 24 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB+CCT | 60LED/M | CRI 80 | 120 °


IP20 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP RGB-CCT 5-IN-1 combineert RGB-kleuren met instelbaar wit licht. Een LED-oplossing voor dynamische kleurwerelden, variabele kleurtemperaturen en veelzijdige architecturale en accentverlichting.

Le FLEX STRIP RGB-CCT 5-IN-1 combine les couleurs RGB avec une lumière blanche réglable. Une solution LED pour des univers colorés dynamiques, des températures de couleur variables et un éclairage architectural ou d'accentuation polyvalent.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L65D906	5 m	2400K - 6500K	1600 lm/m	67 lm/W	190 lm/m 350 lm/m 80 lm/m 550 lm/m (CW) 450 lm/m (WW)	G	€260,00





- Schitterende RGB-kleuren gecombineerd met traploos instelbare kleurtemperatuur
- Flexibel en efficiënt
- Ideaal voor veelzijdige accent- en architecturale verlichting
- *Couleurs RVB éclatantes associées à une température de couleur réglable en continu*
- *Flexible et efficace*
- *Idéal pour un éclairage d'accentuation et architectural polyvalent*



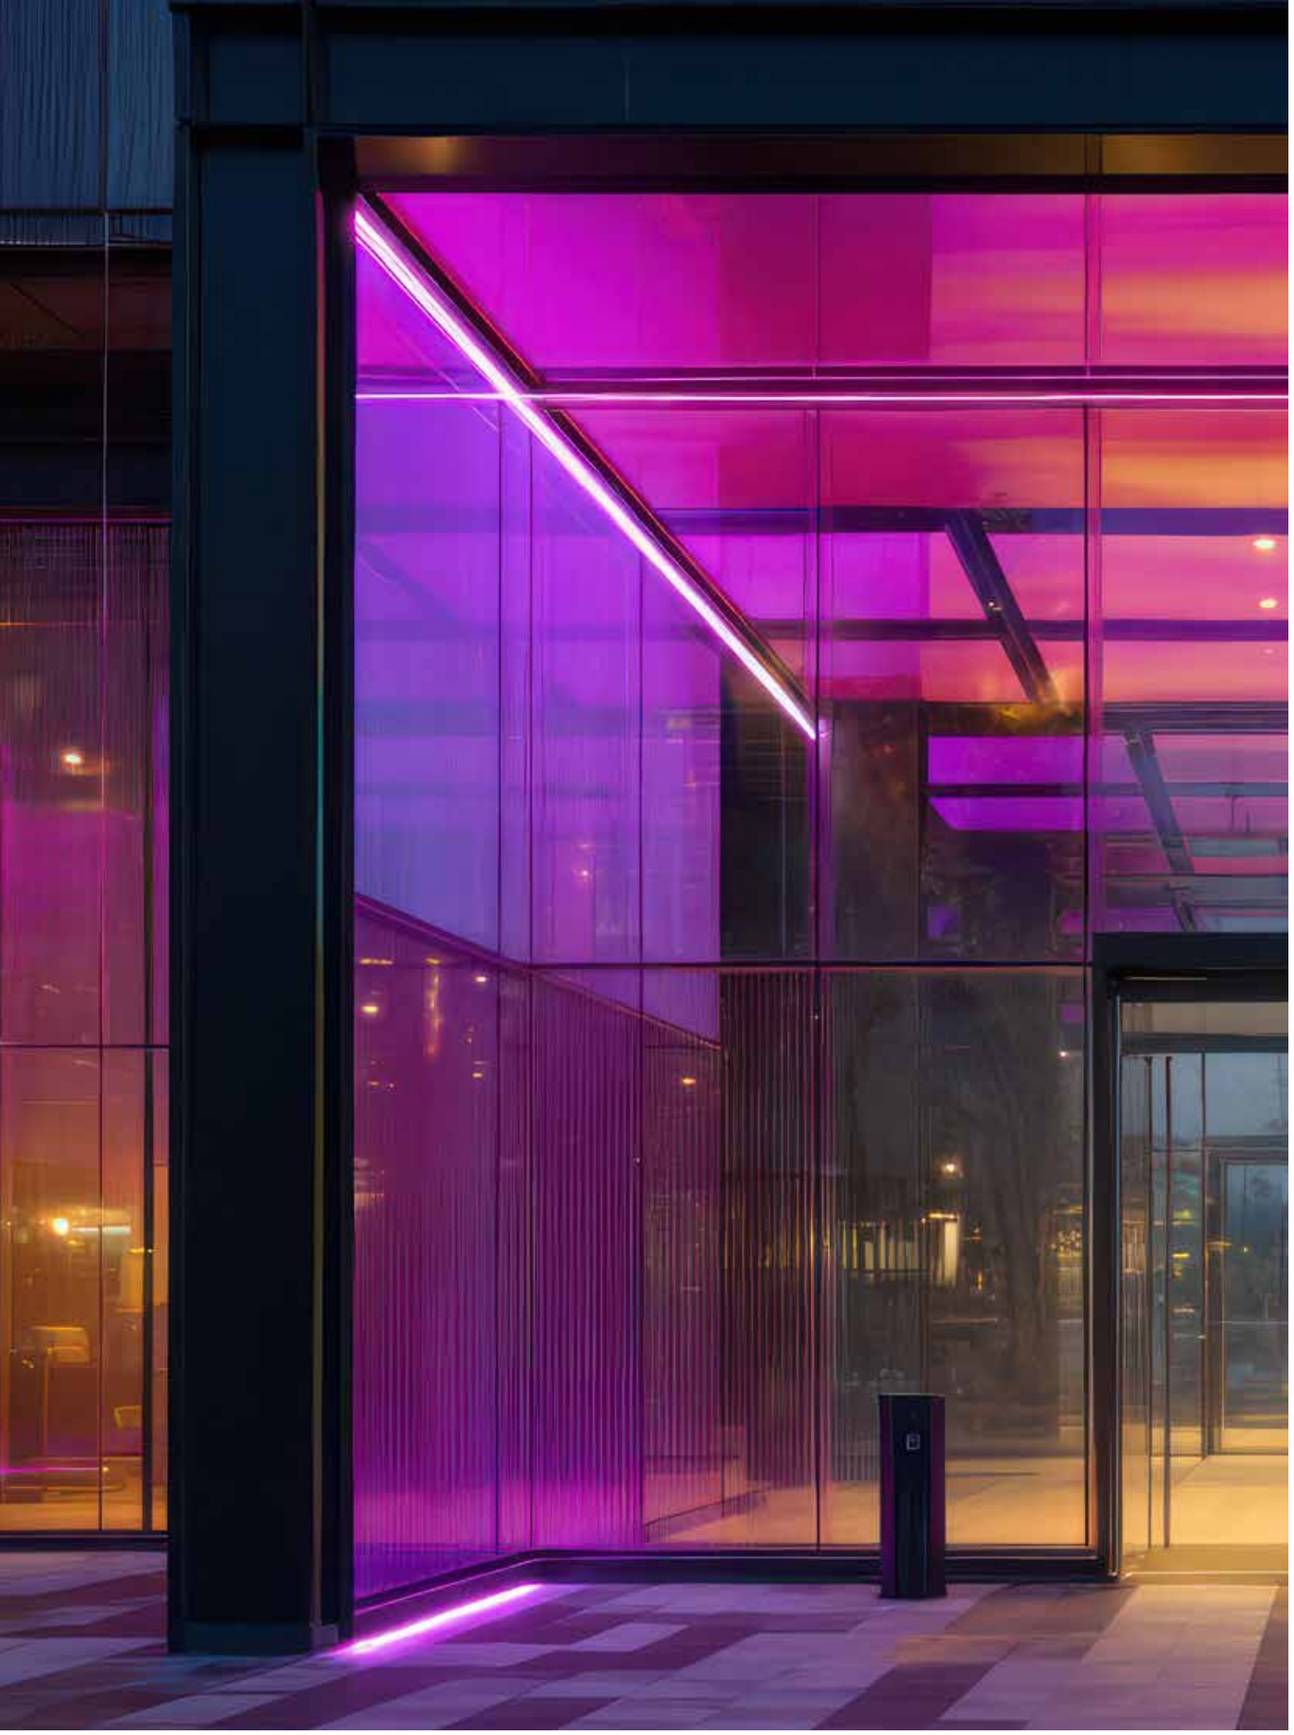




PROLED
FLEX STRIP XTEND RGB

48 VDC | 10 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 20 M | RGB | 78LED/M | 120 °
IP20 | 20 MM | 167 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP XTEND RGB maakt dynamische, gekleurde lichtlijnen tot 20 m mogelijk met slechts één voeding. Ideaal voor lange effectverlichting binnenshuis.

Le PROLED FLEX STRIP XTEND RGB permet de réaliser des lignes lumineuses dynamiques et colorées jusqu'à 20 m avec une seule alimentation. Idéal pour un éclairage d'effets sur de longues distances en intérieur.



CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L6V4800	20 m	490 lm/m	49 lm/W	120 lm/m 300 lm/m 70 lm/m	G	€845,00

- Gekleurde lichtlijnen tot 20 m
- 48 V-technologie met slechts één voeding
- *Lignes lumineuses colorées jusqu'à 20 m*
- *Technologie 48 V avec une seule alimentation*

PROLED
FLEX STRIP XTEND RGBW


48 VDC | 13 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 20 M | RGBW | 78LED/M | CRI 90 | 120 °
IP20 | 20 MM | 167 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP XTEND RGBW combineert gekleurd licht met hoogwaardig wit licht over een lengte van maximaal 20 m. Ideaal voor lange stroken met veel ontwerpvrijheid.

Le PROLED FLEX STRIP XTEND RGBW combine lumière colorée et lumière blanche de haute qualité sur une longueur pouvant atteindre 20 m. Idéal pour de longues lignes offrant une grande liberté de conception.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L6V48D826	20 m	2700K	840 lm/m	65 lm/W	130 lm/m 330 lm/m 70 lm/m 310 lm/m (CW)	G	€1.119,50
L6V48D808	20 m	4000K	840 lm/m	65 lm/W	130 lm/m 330 lm/m 70 lm/m 310 lm/m (CW)	G	€1.119,50





- Gekleurde lichtlijnen tot 20 m
- 48 V-technologie met slechts één voeding
- *Lignes lumineuses colorées jusqu'à 20 m*
- *Technologie 48 V avec une seule alimentation*

light sheets





LIGHT SHEETS SERIES

De PROLED LIGHT SHEET is een vlakke, flexibele LED oppervlakoplossing met homogene lichtverdeling. Met mono, dynamisch wit, RGBW en SPI is het veelzijdig voor architecturale en accentverlichting binnenshuis.

Le PROLED LIGHT SHEET représente une solution LED plate à répartition homogène de la lumière. Grâce à ses technologies Mono, RGBW, Dynamic White et SPI, il offre une grande polyvalence pour l'éclairage architectural et d'accentuation en intérieur.







PROLED
LIGHT SHEETS MONO

24 VDC | 12 W | YES | EXCL. DRIVER | 8 PCS | 128LED | CRI 95 | 120 °
IP20 | 30X30 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED LIGHT SHEET Mono is de oplossing voor backlit toepassingen dankzij de hoge knipflexibiliteit en eenvoudige onderlinge connectie tussen de verschillende lightsheets

La PROLED LIGHT SHEET Mono est la solution idéale pour les applications rétroéclairées grâce à sa grande flexibilité de découpe et à la connexion simple entre les différentes feuilles lumineuses.

CODE	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6SH4824026	2700K	1050 lm	88 lm/W	G	€58,50
L6SH4824006	3000K	1250 lm	104 lm/W	F	€58,50
L6SH4824008	4000K	1250 lm	104 lm/W	F	€58,50
L6SH4824004	6000K	1250 lm	104 lm/W	F	€58,50

» Eenvoudig op maat te snijden
» Perfect voor de achtergrondverlichting van lichtdoorlatende materialen, bijv. spanplafonds, marmer en lichtbakken
» Eenvoudige installatie via aansluitkabels of solderen
» *Facile à découper sur mesure*
» *Parfait pour le rétroéclairage de matériaux translucides, p. ex. plafonds tendus, marbre et caissons lumineux*
» *Installation simple via câbles de connexion ou par soudure*

PROLED
LIGHT SHEETS DYNAMIC WHITE


24 VDC | 25 W | YES | EXCL. DRIVER | 5 PCS | DYNAMIC WHITE | 256LED | CRI 95 | 120 °
IP20 | 30X30 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED LIGHT SHEET Dynamic White maakt traploos instelbare kleurtemperaturen mogelijk voor flexibele lichtstemmingen. Ideaal voor adaptieve, vlakke verlichting binnenshuis.

Le PROLED LIGHT SHEET Dynamic White est un dispositif de pointe qui permet de moduler la température de couleur de manière continue pour créer des ambiances lumineuses sur mesure. Ce produit est parfaitement adapté à un éclairage adaptatif et étendu en intérieur.


CODE	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L6SH48240DW	2700K - 6500K	2500 lm	100 lm/W	☐ 1300 lm (CW) ☐ 1200 lm (WW)	F	€71,50





» Traploos instelbare kleurtemperatuur voor flexibele lichtstemmingen
» Perfect voor de achtergrondverlichting van lichtdoorlatende materialen, bijv. spanplafonds, marmer en lichtbakken
» Eenvoudige installatie via aansluitkabel of solderen
» *Température de couleur réglable en continu pour des ambiances lumineuses flexibles*
» *Parfait pour le rétroéclairage de matériaux translucides, p. ex. plafonds tendus, marbre et caissons lumineux*
» *Installation simple via câble de connexion ou par soudure*





PROLED
LIGHT SHEETS RGBW


24 VDC | 26 W | YES | EXCL. DRIVER | 3 PCS | RGBW | 162LED | CRI 90 | 120 °
IP20 | 53.3X80MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED LIGHT SHEET RGBW combineert gekleurd licht met hoogwaardig monochroom wit licht. Ideaal voor accent-, effect- en verlichting met veel ontwerpvrijheid.


La PROLED LIGHT SHEET RGBW combine la lumière colorée avec une lumière blanche monochrome de haute qualité. Idéale pour l'éclairage d'accentuation, d'effet et de surface, offrant une grande liberté de conception.

CODE	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L6SH48240D06	3000K	1720 lm	66 lm/W	220 lm 750 lm 150 lm 600 lm (CW)	G	€104,00

- Gekleurd licht gecombineerd met hoogwaardig monochroom wit licht
- Grote ontwerpvrijheid voor accent- en effectverlichting
- Perfect voor de achtergrondverlichting van lichtdoorlatende materialen, zoals spanplafonds, marmer en lichtbakken
- Eenvoudige installatie via aansluitkabels of solderen
- *Lumière colorée combinée à une lumière blanche monochrome de haute qualité*
- *Grande liberté de conception pour l'éclairage d'accentuation et d'effet*
- *Parfait pour le rétroéclairage de matériaux translucides tels que plafonds tendus, marbre et caissons lumineux*
- *Installation simple via câbles de connexion ou par soudure*

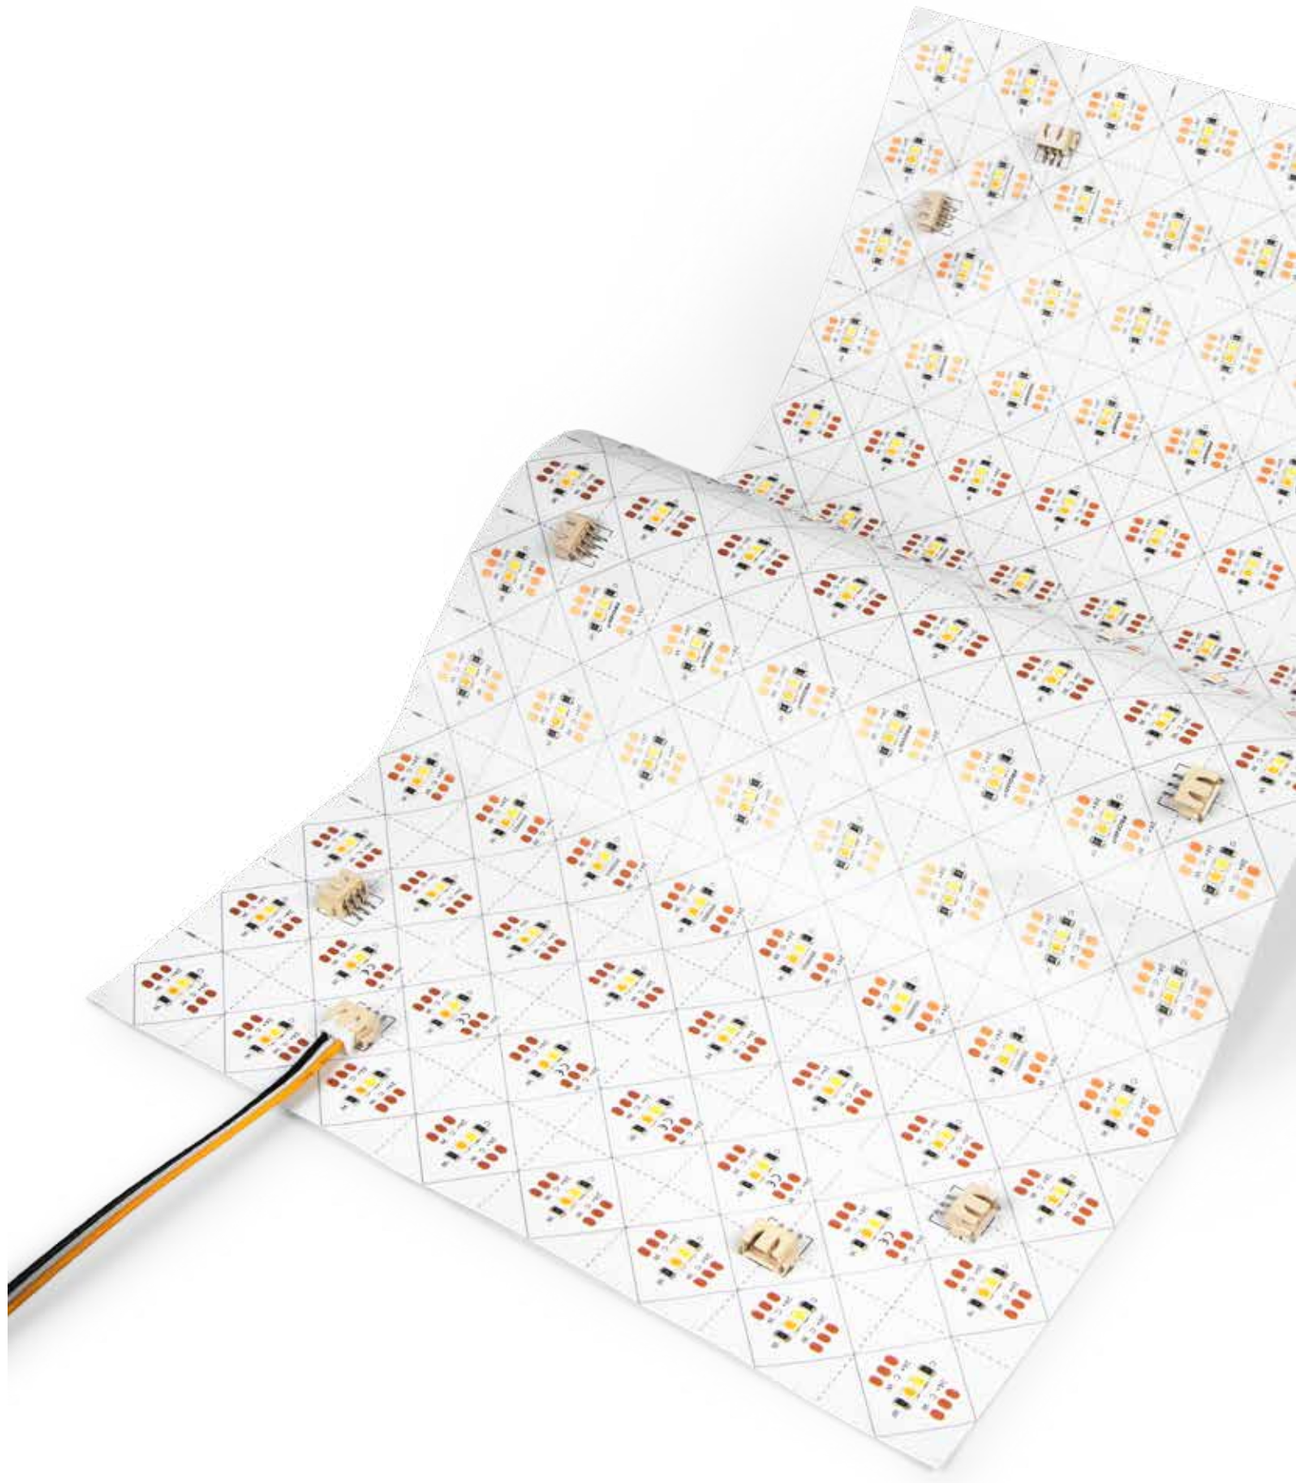

flex strips
IP6x

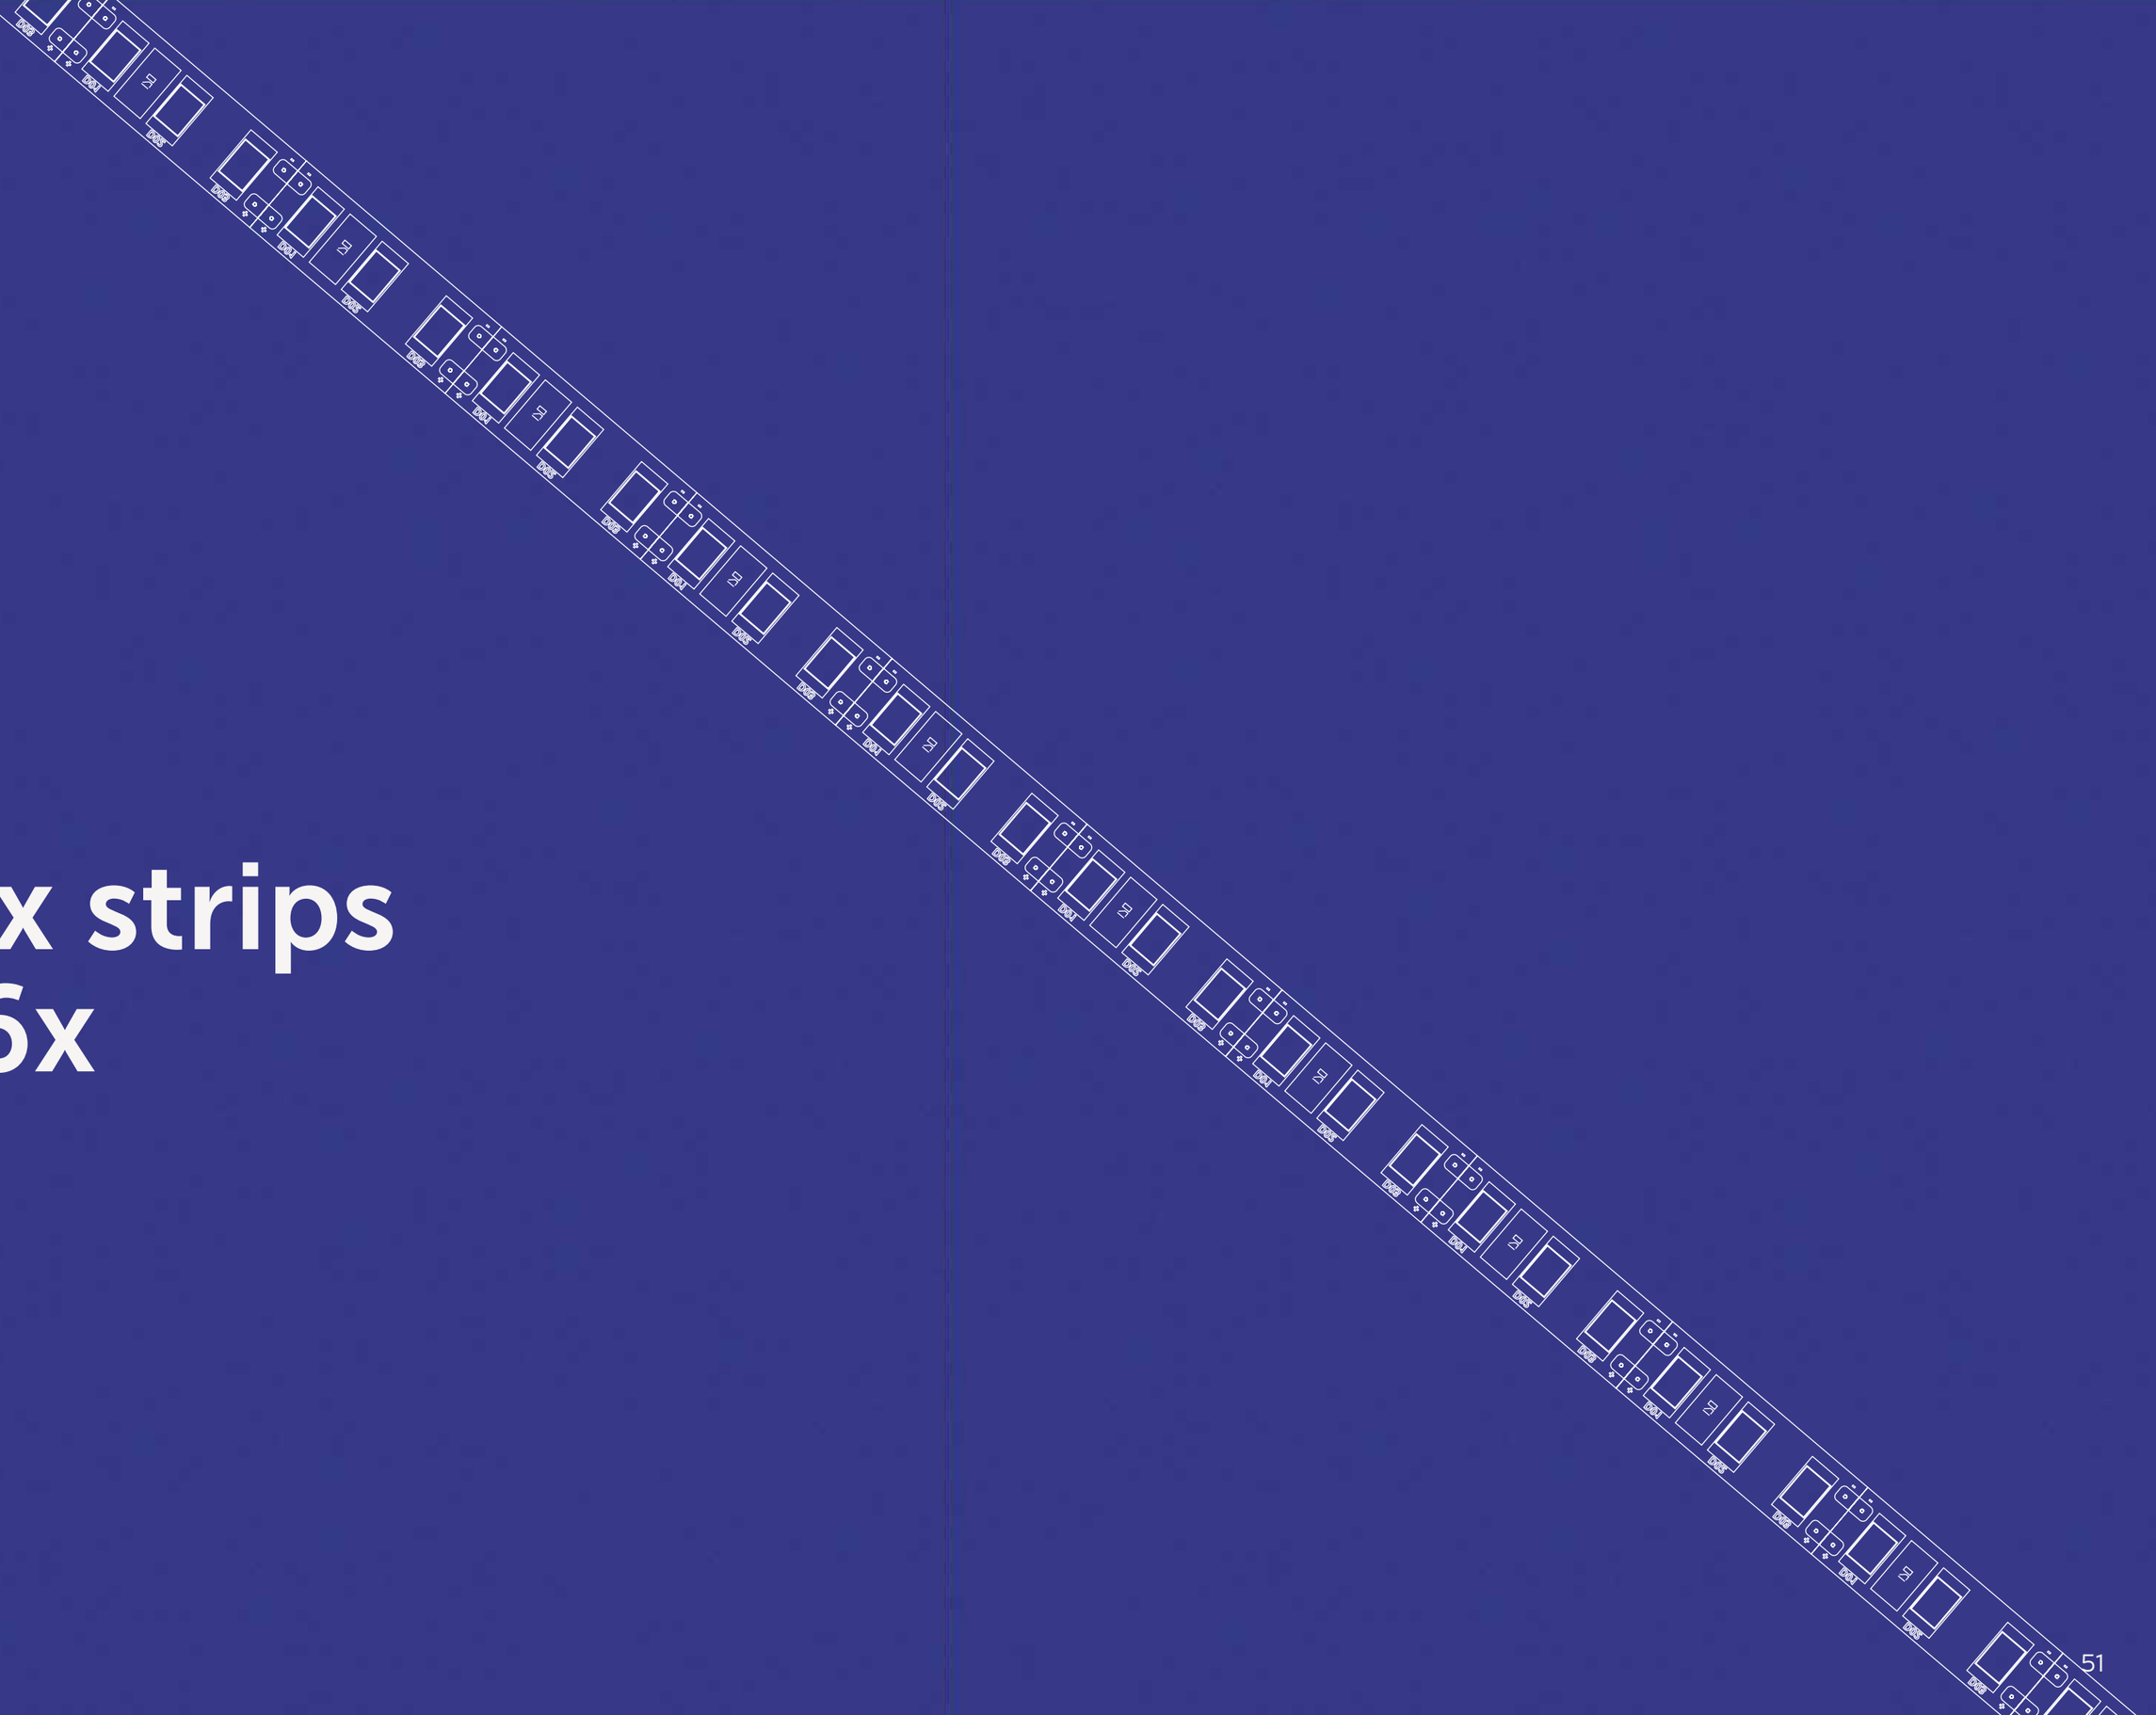

FLEX STRIP IP68 400 SERIES

De FLEX STRIP 400 SERIE IP68 biedt de varianten Energy voor maximale efficiëntie, Mono voor homogene lichtlijnen en HE + Mono voor hoge prestaties in veeleisende omgevingen.

La série FLEX STRIP 400 IP68 propose les variantes Energy pour une efficacité maximale, Mono pour des lignes lumineuses homogènes et HE + Mono pour des performances élevées dans des environnements exigeants.






PROLED
FLEX STRIP IP68 400 ENERGY MONO

24 VDC | 3.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 80LED/M | CRI 90 | 120 °
IP68 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP IP68 400 Energy staat voor energiezuinige lichtlijnen en is ideaal voor sfeerverlichting in buitentoepassingen.

La FLEX STRIP IP68 400 Energy offre des lignes lumineuses économes en énergie et est idéale pour l'éclairage d'ambiance dans des applications extérieures.



CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L63836E	5 m	2400K	390 lm/m	111 lm/W	F	€86,00
L63826E	5 m	2700K	410 lm/m	117 lm/W	F	€86,00
L63806E	5 m	3000K	450 lm/m	129 lm/W	E	€86,00
L63808E	5 m	4000K	470 lm/m	134 lm/W	E	€86,00
L63804E	5 m	6000K	470 lm/m	134 lm/W	E	€86,00

- Energiezuinige lichtlijnen voor continu gebruik
- Ideaal voor sfeerverlichting met laag energieverbruik
- IP68-beschermingsgraad voor veeleisende en natte omgevingen
- *Lignes lumineuses économes en énergie pour une utilisation continue*
- *Idéal pour un éclairage d'ambiance à faible consommation d'énergie*
- *Indice de protection IP68 pour les environnements exigeants et humides*

PROLED
FLEX STRIP IP68 400 MONO


24 VDC | 5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 80LED/M | CRI 90 | 120 °
IP68 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP IP68 400 Mono is de veelzijdige allrounder voor homogene lichtlijnen en flexibele toepassingen in buitentoepassingen.

La FLEX STRIP IP68 400 Mono est l'allrounder polyvalent pour des lignes lumineuses homogènes et des applications flexibles en extérieur.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L645936	5 m	2400K	450 lm/m	90 lm/W	G	€99,00
L645926	5 m	2700K	500 lm/m	100 lm/W	F	€99,00
L645906	5 m	3000K	550 lm/m	110 lm/W	F	€99,00
L645908	5 m	4000K	600 lm/m	120 lm/W	E	€99,00
L645904	5 m	6000K	600 lm/m	120 lm/W	E	€99,00





- Homogene lichtlijnen voor accent-, functionele en indirecte verlichting
- Flexibel, geringe bouwhoogte
- Beschermingsklasse IP68 voor veeleisende omgevingen
- *Lignes lumineuses homogènes pour un éclairage d'accentuation, fonctionnel et indirect*
- *Flexible, avec une hauteur de construction réduite*
- *Classe de protection IP68 pour les environnements exigeants*





PROLED

FLEX STRIP IP68 400 HE+ MONO

24 VDC | 14.4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 80LED/M | CRI 90 | 120 °

IP68 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP IP68 400 HE + Mono combineert hoge efficiëntie met een hoge lichtopbrengst en is ideaal voor veelzijdige verlichtingsoplossingen in veeleisende omgevingen.

La FLEX STRIP IP68 400 HE + Mono combine une haute efficacité avec un rendement lumineux élevé et est idéale pour des solutions d'éclairage polyvalentes dans des environnements exigeants.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L645936HL	5 m	2400K	1300 lm/m	90 lm/W	G	€113,50
L645926HL	5 m	2700K	1400 lm/m	97 lm/W	F	€113,50
L645906HL	5 m	3000K	1500 lm/m	104 lm/W	F	€113,50
L645908HL	5 m	4000K	1600 lm/m	111 lm/W	F	€113,50
L645904HL	5 m	6000K	1600 lm/m	111 lm/W	F	€113,50

» Ideaal voor krachtige verlichting
» Beschermingsklasse IP68 voor veeleisende omgevingen
» *Idéal pour un éclairage puissant*
» *Classe de protection IP68 pour les environnements exigeants*




FLEX STRIP IP68 800 SERIES

De FLEX STRIP 800 SERIE IP68 biedt de varianten Energy voor maximale efficiëntie, Mono voor homogene lichtlijnen en HE + Mono voor hoge prestaties in veeleisende omgevingen.

La série FLEX STRIP 800 IP68 propose les variantes Energy pour une efficacité optimale, Mono pour des lignes lumineuses homogènes et HE + Mono pour des performances élevées dans des environnements exigeants.







PROLED

FLEX STRIP IP68 800 ENERGY MONO

24 VDC | 7.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 160LED/M | CRI 90 | 120 °

IP68 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP IP68 800 Energy staat voor energiezuinige lichtlijnen en is ideaal voor sfeerverlichting in buitentoepassingen.

La FLEX STRIP IP68 800 Energy offre des lignes lumineuses économes en énergie et est idéale pour l'éclairage d'ambiance dans des applications extérieures.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L665836E	5 m	2400K	810 lm/m	108 lm/W	F	€125,00
L665826E	5 m	2700K	860 lm/m	115 lm/W	F	€125,00
L665806E	5 m	3000K	900 lm/m	120 lm/W	E	€125,00
L665808E	5 m	4000K	990 lm/m	132 lm/W	E	€125,00
L665804E	5 m	6000K	990 lm/m	132 lm/W	E	€125,00

- Energiezuinige lichtlijnen voor continu gebruik
- Ideaal voor sfeerverlichting met laag energieverbruik
- IP68-beschermingsgraad voor veeleisende en natte omgevingen
- *Lignes lumineuses économes en énergie pour une utilisation continue*
- *Idéal pour un éclairage d'ambiance à faible consommation d'énergie*
- *Indice de protection IP68 pour les environnements exigeants et humides*

PROLED

FLEX STRIP IP68 800 MONO

24 VDC | 10 W/M | yes | EXCL. DRIVER | 5 M | 160LED/M | CRI 90 | 120 °


IP68 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEX STRIP IP68 800 Mono is de veelzijdige allrounder voor homogene lichtlijnen en flexibele toepassingen in buitentoepassingen.

La FLEX STRIP IP68 800 Mono est l'allrounder polyvalent pour des lignes lumineuses homogènes et des applications flexibles en extérieur.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L685936	5 m	2400K	900 lm/m	90 lm/W	G	€143,00
L685926	5 m	2700K	1000 lm/m	100 lm/W	F	€143,00
L685906	5 m	3000K	1050 lm/m	105 lm/W	F	€143,00
L685908	5 m	4000K	1200 lm/m	120 lm/W	E	€143,00
L685904	5 m	6000K	1200 lm/m	120 lm/W	E	€143,00






- Homogene lichtlijnen voor accent-, functionele en indirecte verlichting
- Flexibel, geringe bouwhoogte
- Beschermingsklasse IP68 voor veeleisende omgevingen
- *Lignes lumineuses homogènes pour un éclairage d'accentuation, fonctionnel et indirect*
- *Flexible, avec une hauteur de construction réduite*
- *Classe de protection IP68 pour les environnements exigeants*





PROLED

FLEX STRIP IP68 800 HE+ MONO

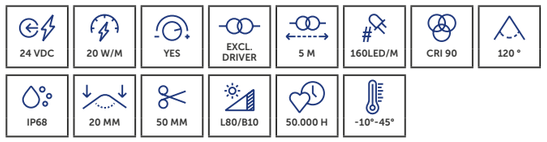

De FLEX STRIP IP68 800 HE + Mono combineert hoge efficiëntie met een hoge lichtopbrengst en is ideaal voor veelzijdige verlichtingsoplossingen in veeleisende omgevingen.

La FLEX STRIP IP68 80 HE + Mono combine une haute efficacité avec un rendement lumineux élevé et est idéale pour des solutions d'éclairage polyvalentes dans des environnements exigeants.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L685926HL	5 m	2700K	1900 lm/m	95 lm/W	F	€187,50
L685906HL	5 m	3000K	2100 lm/m	105 lm/W	F	€187,50
L685908HL	5 m	4000K	2300 lm/m	115 lm/W	F	€187,50
L685904HL	5 m	6000K	2300 lm/m	115 lm/W	F	€187,50

» Ideaal voor krachtige verlichting
» Beschermingsklasse IP68 voor veeleisende omgevingen
» *Idéal pour un éclairage puissant*
» *Classe de protection IP68 pour les environnements exigeants*





FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE SERIES

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE-serie biedt robuuste ledstrips met witte mantel voor homogene lichtlijnen. Verkrijgbaar in verschillende vermogens en in lange versies tot 20 m in IP20 en IP67.

La série PROLED FLEX STRIP WHITE CORE offre des rubans LED robustes avec une gaine blanche pour des lignes lumineuses homogènes. Disponibles en différentes puissances et en longues versions jusqu'à 20 m en IP20 et IP67.







PROLED
FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE LP

24 VDC | 4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 320LED/M | CRI 93 | 120 °
IP67 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LP is de energiezuinige variant voor homogene lichtlijnen. Ideaal voor subtiele verlichting met een strakke uitstraling in buitenomgevingen.

La PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LP est la variante économe en énergie pour des lignes lumineuses homogènes. Idéale pour un éclairage subtil avec une apparence épurée dans les environnements extérieurs.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L625W26LP	5 m	2700K	480 lm/m	120 lm/W	E	€143,00
L625W06LP	5 m	3000K	500 lm/m	125 lm/W	E	€143,00
L625W08LP	5 m	4000K	520 lm/m	130 lm/W	E	€143,00

» Energiezuinig ontwerp met laag stroomverbruik
» Homogene lichteffecten, zelfs bij gebruik in vlakke profielen
» Beschermingsklasse IP20 tot IP67 afhankelijk van variant
» *Conception économe en énergie avec une faible consommation électrique*
» *Effets lumineux homogènes, même lorsqu'ils sont utilisés dans des profils plats*
» *Classe de protection allant de IP20 à IP67 selon la variante*

PROLED
FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE MP


24 VDC | 8 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 320LED/M | CRI 93 | 120 °
IP67 | 20 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MP biedt dezelfde voordelen als de Whitecore LP met een hogere lichtopbrengst


Le PROLED FLEX STRIP WHITE CORE MP offre les mêmes avantages que le Whitecore LP, avec un flux lumineux plus élevé.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L625W26MP	5 m	2700K	1050 lm/m	131 lm/W	E	€175,50
L625W06MP	5 m	3000K	1050 lm/m	131 lm/W	E	€175,50
L625W08MP	5 m	4000K	1100 lm/m	138 lm/W	E	€175,50





» Evenwichtige verhouding tussen lichtopbrengst en efficiëntie
» Homogene lichtlijnen met silicone behuizing
» Beschermingsklasse IP20 tot IP67, afhankelijk van de variant
» *Rapport équilibré entre flux lumineux et efficacité*
» *Lignes lumineuses homogènes avec boîtier en silicone*
» *Indice de protection IP20 à IP67, selon la variante*





PROLED

FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE HP

24 VDC	15.5 W/M	YES	EXCL. DRIVER	5 M	320LED/M	CRI 93	120 °
IP67	20 MM	50 MM	L80/B10	50.000 H	-10°-45°		

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE HP is de krachtigste variant van de Whitecore serie voor toepassingen waar hoge lichtopbrengst vereist is

Le PROLED FLEX STRIP WHITE CORE HP est la variante la plus puissante de la série Whitecore, destinée aux applications nécessitant un flux lumineux élevé.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L625W26HP	5 m	2700K	2000 lm/m	129 lm/W	E	€214,50
L625W06HP	5 m	3000K	2000 lm/m	129 lm/W	E	€214,50
L625W08HP	5 m	4000K	2150 lm/m	139 lm/W	E	€214,50


- Evenwichtige verhouding tussen lichtopbrengst en efficiëntie
- Homogene lichtlijnen met silicone behuizing
- Beschermingsklasse IP20 tot IP67, afhankelijk van de variant
- *Rapport équilibré entre flux lumineux et efficacité*
- *Lignes lumineuses homogènes avec boîtier en silicone*
- *Indice de protection IP20 à IP67, selon la variante*



PROLED

FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE LONG 6W 20m





24 VDC | 6 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 20 M | 288LED/M | CRI 93 | 120 °

IP67 | 20 MM | 41.6 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LONG 20 m is de oplossing voor zeer lange lichtlijnen in buitenomgevingen met minimale montage-inspanning.

La PROLED FLEX STRIP WHITE CORE LONG 20 m est la solution pour des lignes lumineuses très longues dans des environnements extérieurs, tout en nécessitant un minimum d'effort de montage.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L625WL226	20 m	2700K	520 lm/m	87 lm/W	G	€624,00
L625WL206	20 m	3000K	550 lm/m	92 lm/W	G	€624,00
L625WL208	20 m	4000K	570 lm/m	95 lm/W	F	€624,00
L625WL204	20 m	6000K	570 lm/m	95 lm/W	F	€624,00

- Max 20m lengte met voeding aan één zijde
- Korte installatietijd
- Beschermingsklasse IP20 / IP67, afhankelijk van de variant
- *Longueur maximale de 20 m avec alimentation d'un seul côté*
- *Temps d'installation réduit*
- *Indice de protection IP20 / IP67, selon la variante*

PROLED

FLEX STRIPS IP67 WHITE CORE LONG 12W 15m

24 VDC | 12 W/M | yes | EXCL. DRIVER | 15 M | 288LED/M | CRI 93 | 120 °


IP67 | 20 MM | 41.6 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 15 m maakt lange, gelijkmatige lichtlijnen mogelijk met slechts één voeding.

Le PROLED FLEX STRIP IP67 WHITE CORE LONG 15 m permet d'obtenir de longues lignes lumineuses uniformes avec une seule alimentation.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L625WL126	15 m	2700K	1100 lm/m	92 lm/W	G	€533,00
L625WL106	15 m	3000K	1100 lm/m	92 lm/W	G	€533,00
L625WL108	15 m	4000K	1150 lm/m	96 lm/W	F	€533,00
L625WL104	15 m	6000K	1150 lm/m	96 lm/W	F	€533,00





- Tot 15 m lengte met slechts één voeding
- Gelijkmatige lichtkwaliteit over de gehele lengte
- Beschermingsklasse IP20 tot IP67, afhankelijk van de variant
- Jusqu'à 15 m de longueur avec une seule alimentation
- Qualité d'éclairage homogène sur toute la longueur
- Indice de protection IP20 à IP67 selon la variante




FLEX STRIP SPOTLESS SERIES

De PROLED FLEX STRIPS SPOTLESS staan voor uniforme lichtlijnen met een witte opalen behuizing. Ideaal voor ivisuele, flexibele outdoor toepassingen

Les PROLED FLEX STRIPS SPOTLESS offrent des lignes lumineuses uniformes grâce à un boîtier blanc opalin. Idéales pour des applications extérieures visuelles et flexibles.







PROLED
FLEX STRIP SPOTLESS

24 VDC | 12.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 288LED/M | CRI 90 | 120 °
IP65 | 20 MM | 27.77 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-105°

De PROLED FLEX STRIP SPOTLESS – Homogene, dotfree lichtlijn met mat oppervlak. Ook te gebruiken in zichtbare toepassingen dankzij de strakke afwerking

La PROLED FLEX STRIP SPOTLESS – Ligne lumineuse homogène et sans points, avec une surface mate. Peut également être utilisée dans des applications visibles grâce à sa finition soignée.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6SPSG26	5 m	2700K	1000 lm/m	80 lm/W	E	€149,50
L6SPSG06	5 m	3000K	1000 lm/m	80 lm/W	E	€149,50
L6SPSG08	5 m	4000K	1050 lm/m	84 lm/W	E	€149,50

» Homogene, dotfree lichtlijn met mat oppervlak
» Beschermingsklasse IP65 voor gebruik binnen en buiten
» *Ligne lumineuse homogène et sans points avec surface mate*
» *Classe de protection IP65 pour une utilisation intérieure et extérieure*

PROLED
FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT


24 VDC | 12 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 300LED/M | CRI 90 | 120 °
IP65 | 20 MM | 1 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-105°

De PROLED FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT – Homogene, dotfree lichtlijn met mat oppervlak. Vrij inkortbaar zonder zichtbaar kleurverschil.


La PROLED FLEX STRIP SPOTLESS FREE CUT – Ligne lumineuse homogène et sans points avec surface mate. Raccourcissable librement sans différence de couleur visible.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6SPFC26	5 m	2700K	650 lm/m	54 lm/W	G	€169,00
L6SPFC06	5 m	3000K	750 lm/m	63 lm/W	F	€169,00
L6SPFC08	5 m	4000K	750 lm/m	63 lm/W	F	€169,00





» Homogene, dotfree lichtlijn met mat oppervlak
» Vrij inkortbaar voor maximale flexibiliteit
» Beschermingsklasse IP65 voor gebruik binnen en buiten
» *Ligne lumineuse homogène et sans points avec surface mate*
» *Raccourcissable librement pour une flexibilité maximale*
» *Classe de protection IP65 pour une utilisation intérieure et extérieure*





PROLED
FLEX STRIP WELLNESS

24 VDC | 10 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 126LED/M | CRI 90 | 120 °
IP65 | 20 MM | 55.5 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-105°

De PROLED FLEX STRIP WELLNESS – Hoge temperatuurbestendigheid tot 105 °C. Ideaal voor spa's, baden en sauna's.

La PROLED FLEX STRIP WELLNESS – Résistance thermique élevée jusqu'à 105 °C. Idéale pour les spas, bains et saunas.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6HT836	5 m	2400K	1000 lm/m	100 lm/W	F	€325,00
L6HT826	5 m	2700K	1050 lm/m	105 lm/W	F	€325,00
L6HT806	5 m	3000K	1150 lm/m	115 lm/W	F	€325,00

- Uitgerust met een hoogwaardige IC die automatisch de stroom regelt in functie van de omgevingstemperatuur
- Hoge temperatuurbestendigheid tot 105 °C
- Beschermingsklasse IP65 voor gebruik in wellnessruimtes
- *Équipée d'un circuit intégré de haute qualité qui régule automatiquement le courant en fonction de la température ambiante*
- *Haute résistance thermique jusqu'à 105 °C*
- *Classe de protection IP65 pour une utilisation dans les espaces bien-être*

PROLED
FLEX STRIP IP65 Xtend


48 VDC | 15 W/M | *yes* | EXCL. DRIVER | 20 M | 130LED/M | CRI 90 | 120 °
IP65 | 20 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP XTEND Mono IP65 maakt gelijkmatige lichtlijnen tot 20 m mogelijk met slechts één voeding aan één zijde. Ideaal voor lange lichtlijnen in veeleisende omgevingen dankzij 48 V-technologie.


La PROLED FLEX STRIP XTEND Mono IP65 permet de réaliser des lignes lumineuses uniformes jusqu'à 20 m avec une seule alimentation d'un seul côté. Idéale pour de longues lignes lumineuses dans des environnements exigeants grâce à la technologie 48 V.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6V48526	20 m	2700K	1300 lm/m	87 lm/W	F	€595,50
L6V48506	20 m	3000K	1350 lm/m	90 lm/W	F	€595,50
L6V48508	20 m	4000K	1400 lm/m	93 lm/W	F	€595,50






- Lichtlijnen tot 20 m
- 48 V-technologie met slechts één voeding
- Beschermingsklasse IP65 voor veeleisende omgevingen
- *Lignes lumineuses jusqu'à 20 m*
- *Technologie 48 V avec une seule alimentation*
- *Classe de protection IP65 pour les environnements exigeants*

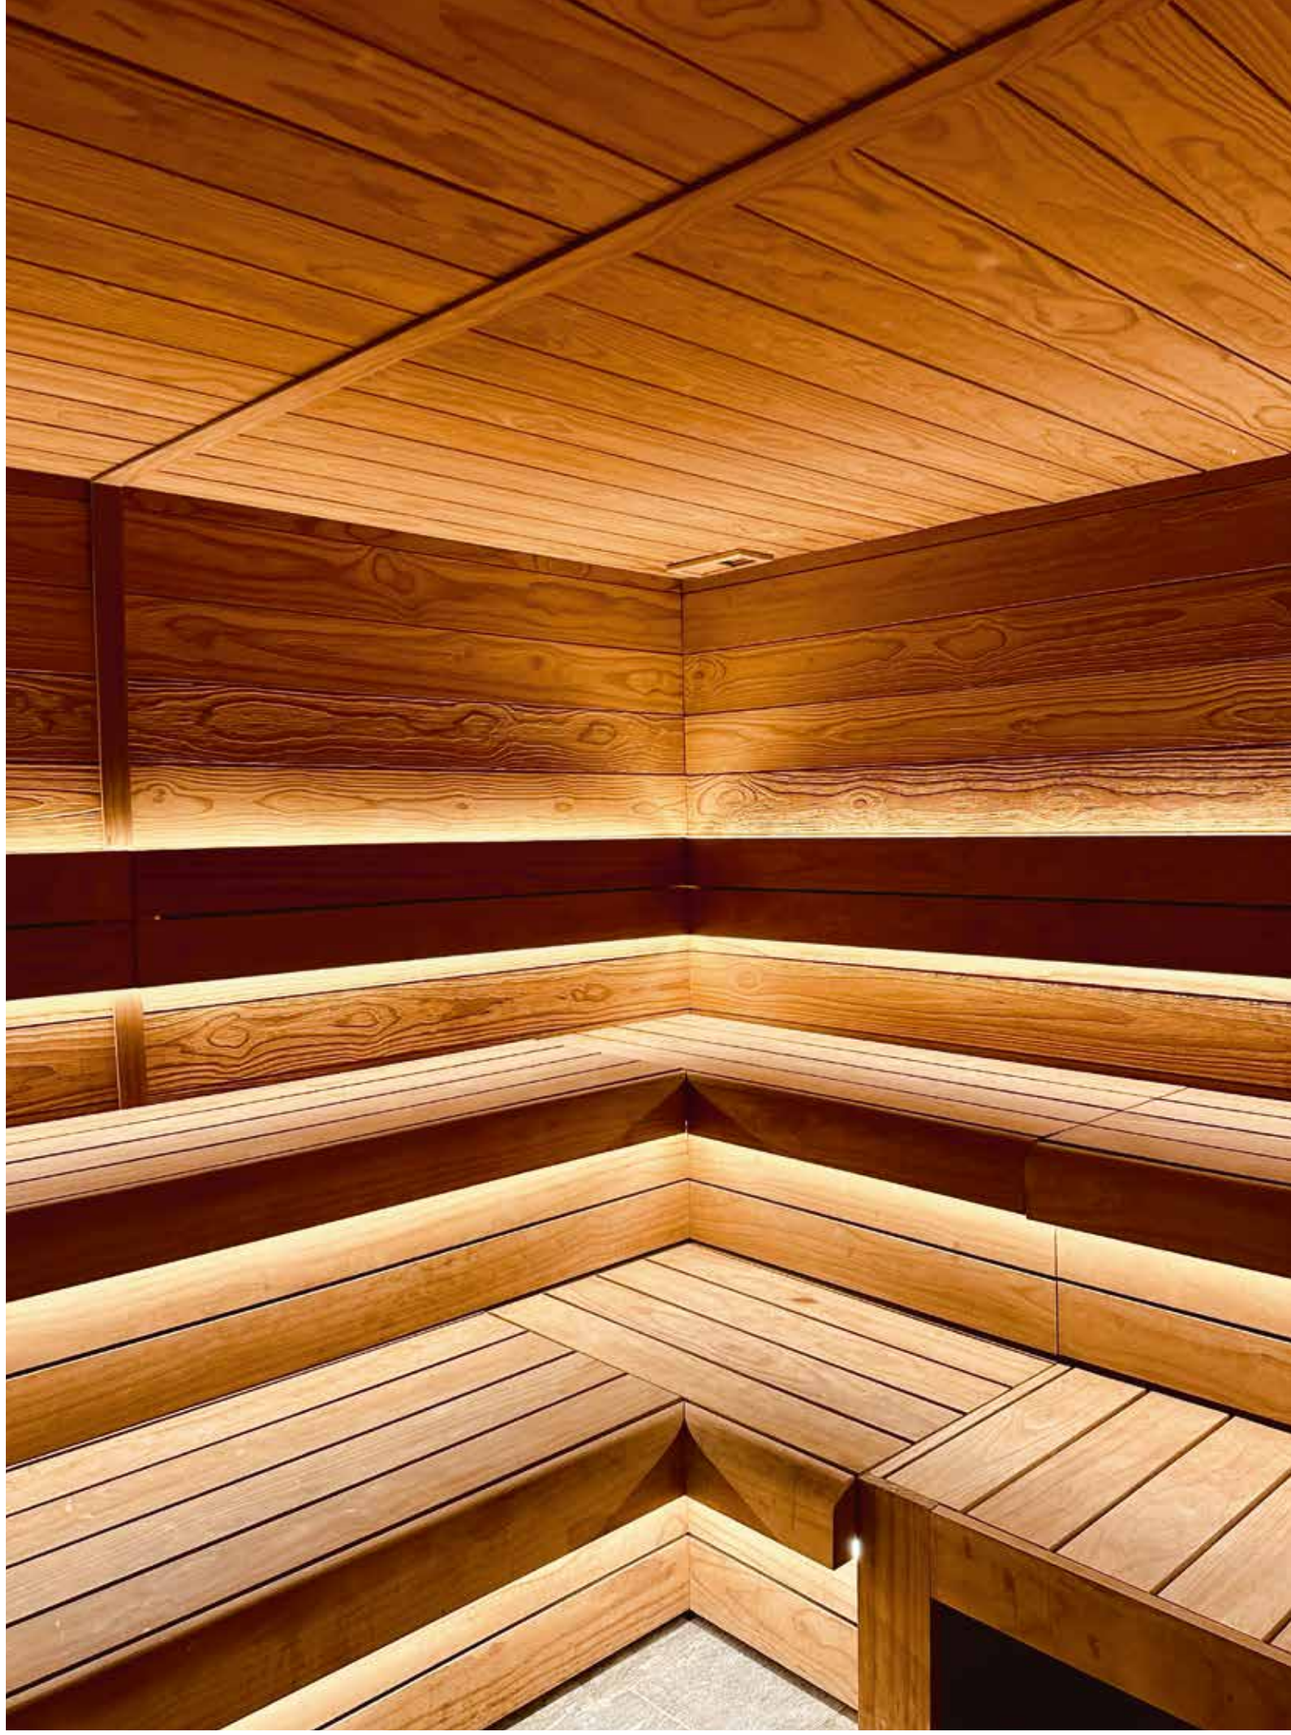





PROLED

FLEX STRIP IP68 HD RGB 5 M

24 VDC · 14.4 W/M · YES · EXCL. DRIVER · 5 M · RGB · 60LED/M · 120 ° · IP68 · 20 MM · 100 MM · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP IP68 HD RGB 5 m biedt hoge resolutie, intense RGB-kleuren in een volledig gegoten IP68-uitvoering. Extreem robuust, flexibel en ideaal voor veeleisende binnen- en buiteninstallaties.

La PROLED FLEX STRIP IP68 HD RGB 5 m offre une haute résolution et des couleurs RGB intenses dans une version entièrement moulée IP68. Extrêmement robuste, flexible et idéale pour des installations intérieures et extérieures exigeantes.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L6555	5 m	610 lm/m	42 lm/W	140 lm/m 380 lm/m 90 lm/m	G	€149,50

- hoge resolutie, intense RGB-kleuren in volledig gegoten uitvoering
- uiterst robuust en flexibel
- ideaal voor veeleisende binnen- en buitentoepassingen
- *Couleurs RVB haute résolution et intenses dans une conception entièrement moulée*
- *Extrêmement robuste et flexible*
- *Idéal pour les applications intérieures et extérieures exigeantes*

PROLED

FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1


24 VDC · 19.2 W/M · YES · EXCL. DRIVER · 5 M · RGBW · 60LED/M · CRI 80 · 120 ° · IP68 · 20 MM · 100 MM · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1 combineert RGB en monochroom wit in elke LED. IP68 siliconenbehuizing voor optimale bescherming in buitenomgeving.

La PROLED FLEX STRIP IP68 RGBW 4-IN-1 combine les couleurs RGB et le blanc monochrome dans chaque LED. Le boîtier en silicone IP68 offre une protection optimale en environnement extérieur.


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L65D5826	5 m	2700K	1110 lm/m	58 lm/W	150 lm/m 420 lm/m 90 lm/m 450 lm/m (CW)	G	€227,50
L65D5806	5 m	3000K	1110 lm/m	58 lm/W	150 lm/m 420 lm/m 90 lm/m 450 lm/m (CW)	G	€227,50
L65D5808	5 m	4000K	1110 lm/m	58 lm/W	150 lm/m 420 lm/m 90 lm/m 450 lm/m (CW)	G	€227,50
L65D5804	5 m	6500K	1110 lm/m	58 lm/W	150 lm/m 420 lm/m 90 lm/m 450 lm/m (CW)	G	€227,50





- RGB en monochroom wit in elke LED voor een homogene kleurmenging
- volledig gegoten en extreem robuust
- ideaal voor hoogwaardige binnen- en buitenverlichting
- *RGB et blanc monochrome dans chaque LED pour un mélange de couleurs homogène*
- *Entièrement moulée et extrêmement robuste*
- *Idéale pour un éclairage intérieur et extérieur de haute qualit*





PROLED

FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-in-1 HD

24 VDC · 38 W/M · YES · EXCL. DRIVER · 5 M · RGB+CCT · 96LED/M · CRI 80 · 120 ° · IP68 · 20 MM · 62.5 MM · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°


De PROLED FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-in-1 HD combineert RGB-kleuren met hoge resolutie met traploos instelbaar monochroom wit licht. IP68 siliconenbehuizing voor optimale bescherming in buitenomgeving

La PROLED FLEX STRIP IP68 RGB-CCT 5-in-1 HD combine des couleurs RGB en haute résolution avec une lumière blanche monochrome réglable en continu. Le boîtier en silicone IP68 offre une protection optimale en environnement extérieur.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L65D5906HD	5 m	2400K - 6000K	2100 lm/m	55 lm/W	200 lm/m 500 lm/m 100 lm/m 700 lm/m (CW) 600 lm/m (WW)	G	€403,00

- RGB-kleuren met hoge resolutie gecombineerd met traploos instelbaar monochroom wit licht
- Volledig gegoten en extreem robuust
- Ideaal voor veeleisende binnen- en buitenverlichting
- *Couleurs RGB en haute résolution combinées à une lumière blanche monochrome réglable en continu*
- *Entièrement moulée et extrêmement robuste*
- *Idéale pour un éclairage intérieur et extérieur exigeant*

digital pixel

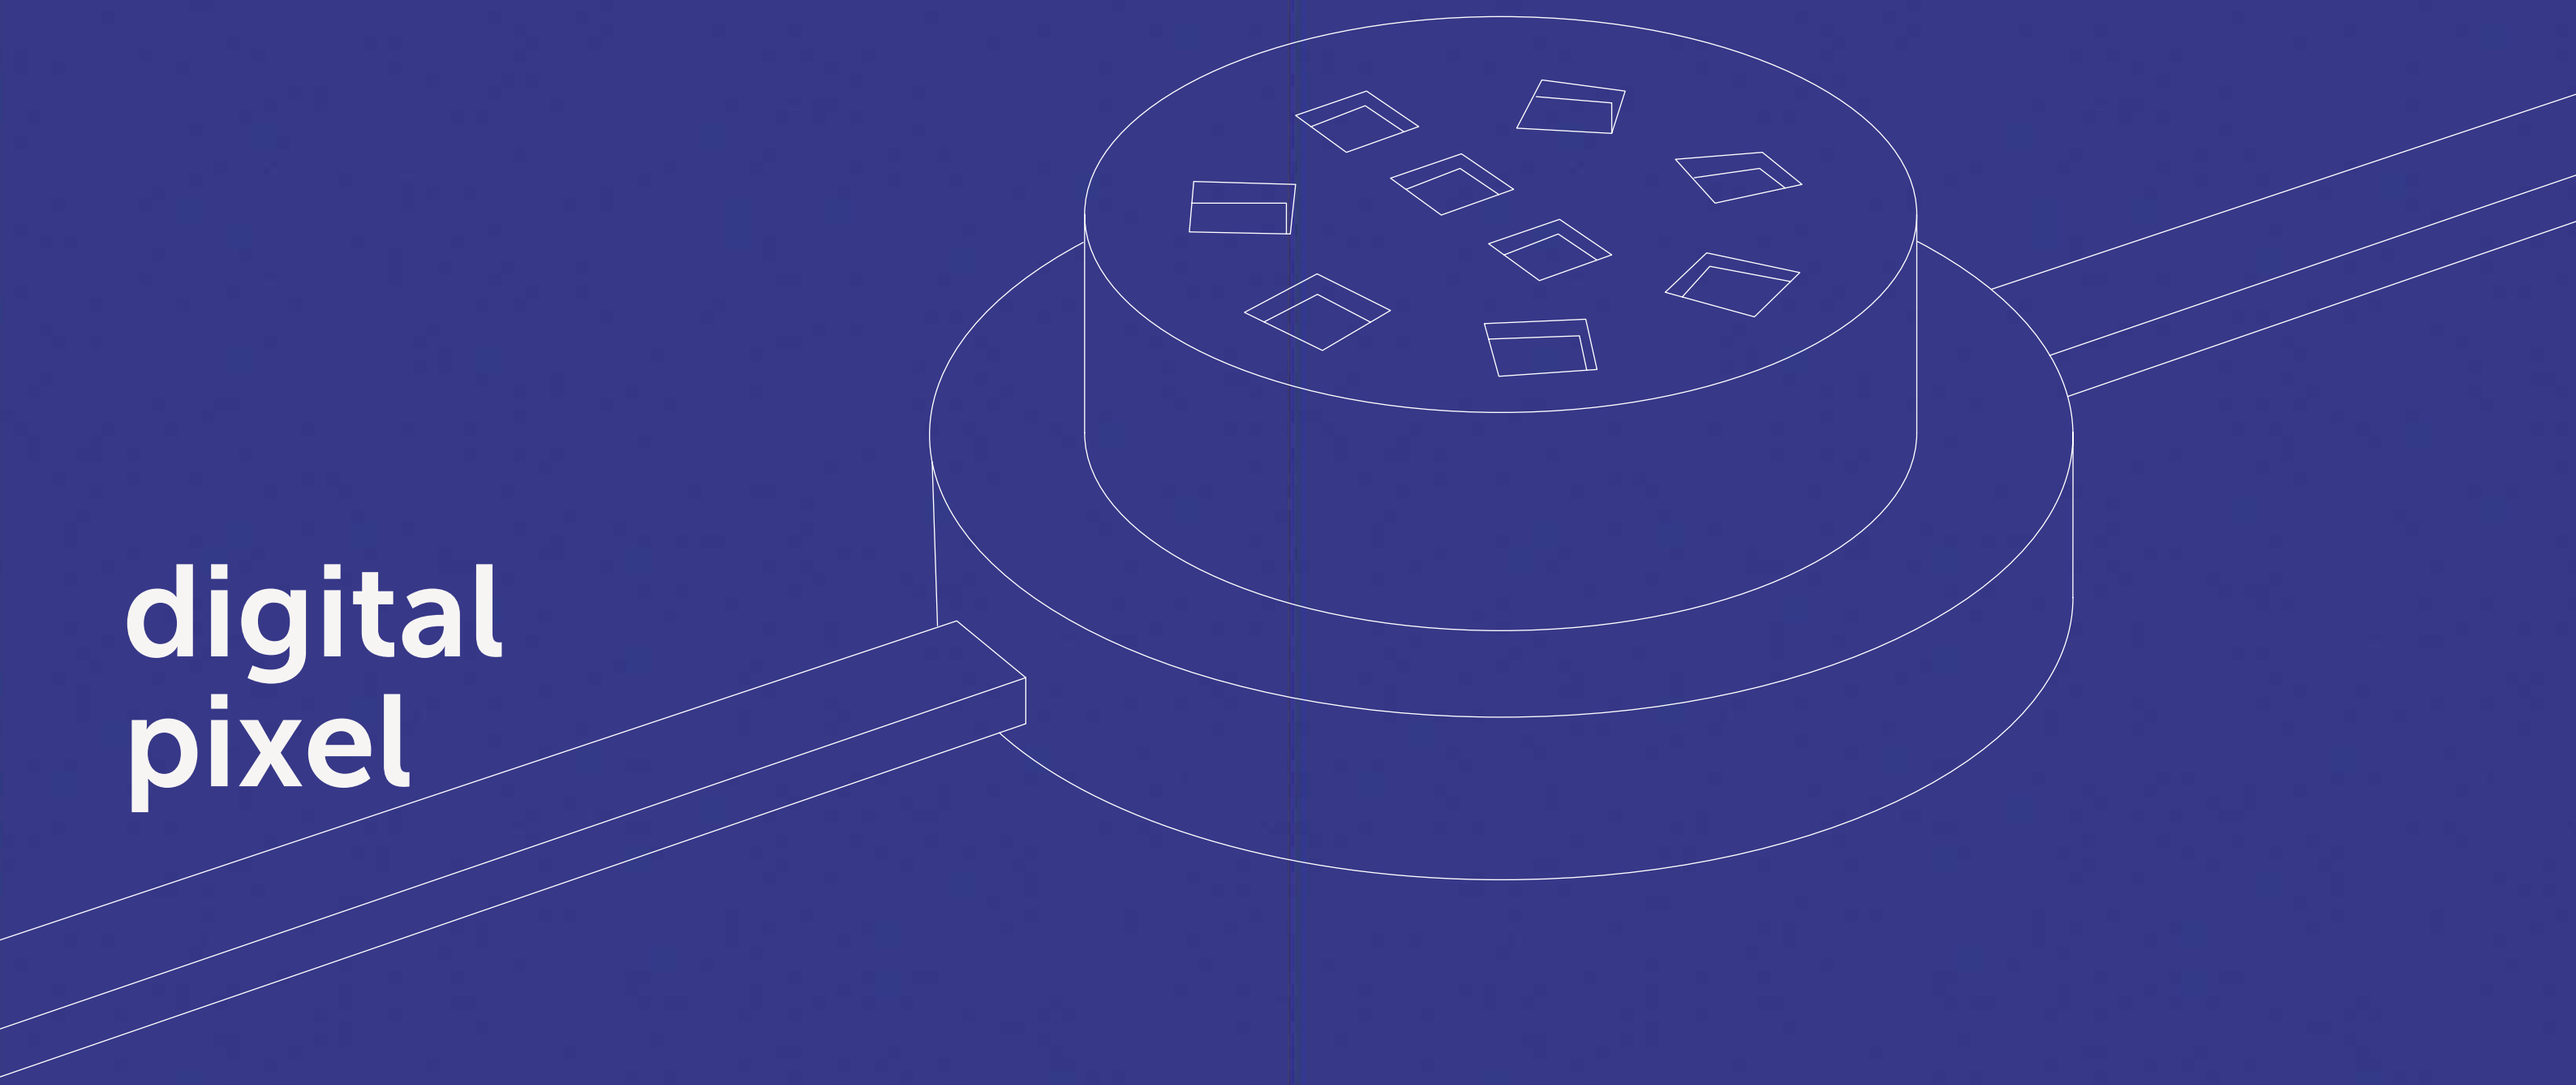

licht wordt *beleving*

Digitaal, flexibel en innovatief: DIGITAL PIXEL tilt licht naar een nieuw niveau. Ontworpen voor professionals en creatievelingen die licht willen gebruiken als expressiemiddel. Met ongeëvenaarde precisie, betrouwbaarheid en controle creëer je eyecatchers voor gevels, events en installaties. DIGITAL PIXEL maakt elk project krachtig, veelzijdig en onvergetelijk.

lumière devient *émotion*

Digital, flexible et innovant : DIGITAL PIXEL élève la lumière à un nouveau niveau. Conçu pour les professionnels et les créateurs qui utilisent la lumière comme moyen d'expression. Avec une précision, une fiabilité et un contrôle inégalés, créez des éléments accrocheurs pour façades, événements et installations. DIGITAL PIXEL rend chaque projet puissant, polyvalent et inoubliable.





Lichtcontrole in elk detail
Contrôle sous toutes ses facettes

Beheers elk aspect van je verlichting, van subtiele dimming tot krachtige effecten, voor een volledig gepersonaliseerde ervaring.
Maîtrisez chaque aspect de votre éclairage, du gradateur subtil aux effets puissants, pour une expérience totalement personnalisée.

Kleurbeheer en sequenties
Contrôle des couleurs et séquences

Creëer levendige animaties en verfijnde lichtpatronen die je visie met precisie en kleur tot leven brengen.
Créez des animations vibrantes et des séquences lumineuses raffinées qui donnent vie à votre vision avec précision et couleur.

Buiten- en geveltoepassingen
Applications extérieures et façades

Ontworpen voor zowel binnen- als buitentoepassingen, behoudt DIGITAL PIXEL topprestaties en duurzaamheid, altijd en overal.
Conçu pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur, DIGITAL PIXEL assure performance et durabilité en toute circonstance.

Aanpasbare sequenties
Séquences ajustables

Pas je verlichting digitaal aan en update je effecten zonder de LED-strips fysiek te moeten aanpassen
Adaptez et mettez à jour vos éclairages et séquences numériquement, sans remplacement nécessaire.

Gedeelde toegang
Accès partagé

Werk moeiteloos samen met gedeelde systeemtoegang voor een efficiënte progressie.
Collaborez facilement grâce à un accès système partagé, pour une progression efficace.

24/7 bediening op afstand
Contrôle à distance 24/7

Behoud altijd en overal volledige controle met intuïtieve, 24/7 toegankelijke bediening voor ultieme flexibiliteit.
Gardez un contrôle total à tout moment et en tout lieu grâce à un accès à distance intuitif disponible 24/7 pour une flexibilité totale.

Nieuwste industrienormen
Dernières normes du secteur


Ontwikkeld om de strengste normen te overtreffen en optimale prestaties en betrouwbaarheid te garanderen.
Conçu pour dépasser les normes les plus strictes et garantir des performances et une fiabilité optimales.

Naadloze integratie en installatie
Intégration et installation fluides

Het modulaire ontwerp integreert eenvoudig in bestaande systemen voor snelle, schaalbare installatie.
Le design modulaire s'intègre facilement aux systèmes existants pour une installation rapide et évolutive.







PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 60-12 MONO

12 VDC | 6.5 W/M | TX1818BLT | EXCL. DRIVER | 5 M | 60LED/M | CRI 90 | 120 ° | IP20 | 20 MM | 16.7 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

WITTE LED-STRIPS / BANDES LED LUMIÈRE BLANCHE

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	€
L6PI601208	5 m	4000K	600 lm/m	92 lm/W	€252,00

LED-STRIPS MET GEKLEURD LICHT / BANDES LED COLORÉES

CODE	COLOR	LENGTH	LM	LM/W	€
L6PI601203	R	5 m	320 lm/m	32 lm/W	€252,00
L6PI601202	G	5 m	520 lm/m	52 lm/W	€252,00
L6PI601201	B	5 m	150 lm/m	15 lm/W	€252,00


PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 30-12 RGB

12 VDC | 5 W/M | WS2815 | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB | 30LED/M | 120 ° | IP20 | 20 MM | 33.4 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6PI301200	5 m	150 lm/m	30 lm/W	30 lm/m 90 lm/m 30 lm/m	€150,00








PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 60-12 RGB

12 VDC | 10 W/M | WS2815 | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB | 60LED/M | 120 ° | IP20 | 20 MM | 16.7 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°




CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	
L6PI601200	5 m	200 lm/m	20 lm/W	40 lm/m 120 lm/m 40 lm/m	€275,00


PROLED


FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 72-12 RGB

12 VDC | 12 W/M | WS2815 | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB | 72LED/M | 120 ° | IP20 | 20 MM | 13.9 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6PI721200	5 m	320 lm/m	27 lm/W	70 lm/m 190 lm/m 60 lm/m	€300,00






PROLED


FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL 60-12 RGBW

12 VDC | 12 W/M | TX1818CLX | EXCL. DRIVER | 5 M | 60LED/M | CRI 80 | 120 ° | IP20 | 20 MM | 16.7 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°




CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	€
L6PI6012D26	5 m	2700K	450 lm/m	38 lm/W	€280,00
L6PI6012D06	5 m	3000K	450 lm/m	38 lm/W	€280,00
L6PI6012D08	5 m	4000K	450 lm/m	38 lm/W	€280,00
L6PI6012D04	5 m	6000K	450 lm/m	38 lm/W	€280,00



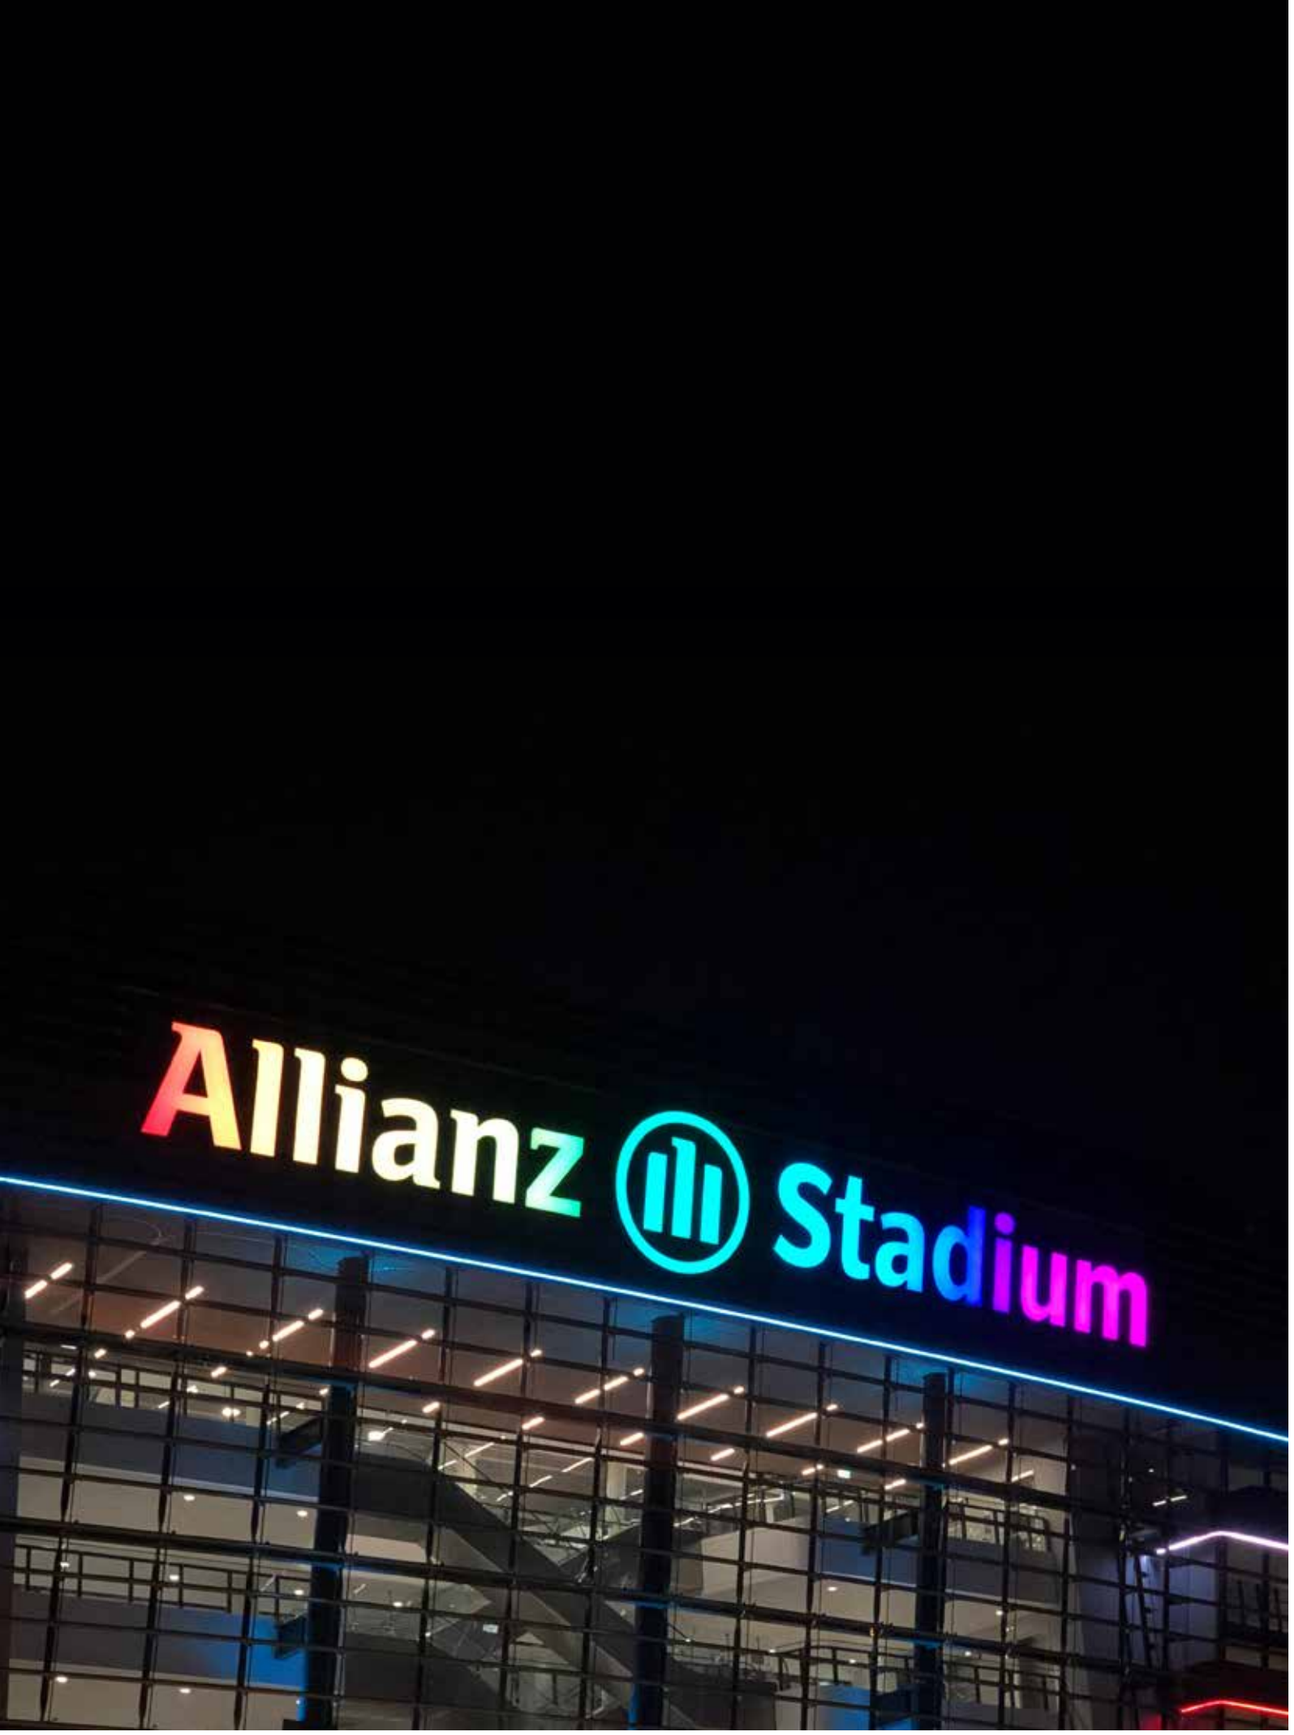





PROLED

FLEX STRIP DIGITAL PIXEL SEG60-12 RGBW

12 VDC · 19.2 W/M · UCS7604 · EXCL. DRIVER · 5 M · RGBW · 60LED/M · CRI 80 · 120 ° · IP20 · 20 MM · 50 MM · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°


CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6PISEG6012D26	5 m	2700K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m	€186,00
L6PISEG6012D06	5 m	3000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m	€186,00
L6PISEG6012D08	5 m	4000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m	€186,00
L6PISEG6012D04	5 m	6000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m	€186,00


PROLED


FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL SEG60-24 RGBW

24 VDC · 19.2 W/M · UCS7604 · EXCL. DRIVER · 5 M · RGBW · 60LED/M · CRI 80 · 120 ° · IP20 · 20 MM · 100 MM · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6PISEG6024D26	5 m	2700K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m	€130,00
L6PISEG6024D06	5 m	3000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m	€130,00
L6PISEG6024D08	5 m	4000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m	€130,00
L6PISEG6024D04	5 m	6000K	1170 lm/m	61 lm/W	150 lm/m 450 lm/m 100 lm/m	€130,00








PROLED

FLEX STRIPS DIGITAL PIXEL SEG DYNAMIC WHITE

12 VDC · 11 W/M · UCS8603 · EXCL. DRIVER · 5 M · DYNAMIC WHITE · 60LED/M · CRI 80 · 120 ° · IP20 · 20 MM · 50 MM · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L6PISEG6012DW	5 m	2700K - 6500K	1000 lm/m	91 lm/W	500 lm/m (CW) 500 lm/m (WW)	G	€165,00





- → Individueel aanstuurbare pixels voor dynamische lichtanimaties
- → Ideaal voor creatieve, digitale oppervlakte- en accentverlichting
- → Perfect voor de achtergrondverlichting van lichtdoorlatende materialen, bijv. spanplafonds, marmer en lichtbakken
- → Eenvoudige installatie via aansluitkabels of solderen
- → *Pixels contrôlables individuellement pour des animations lumineuses dynamiques*
- → *Idéal pour l'éclairage créatif de surfaces et d'accents*
- → *Parfait pour rétroéclairer plafonds tendus, marbre et caissons lumineux*
- → *Installation facile*

PROLED

LIGHT SHEETS DIGITAL PIXEL


24 VDC | 24 W | UCS7604 | EXCL. DRIVER | RGBW | 128LED | CRI 90 | 120 °

IP62 | 20 MM | 60 X 60 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED LIGHT SHEET is een vlakke, flexibele LED oppervlakoplossing met homogene lichtverdeling. Met mono, dynamisch wit, RGBW en SPI is het veelzijdig voor architecturale en accentverlichting binnenshuis.

Le PROLED LIGHT SHEET représente une solution LED plate à répartition homogène de la lumière. Grâce à ses technologies Mono, RGBW, Dynamic White et SPI, il offre une grande polyvalence pour l'éclairage architectural et d'accentuation en intérieur.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L6PISH4812D04	3000K	W	870 lm	36 lm/W	100 lm 400 lm 70 lm	G	€87,00

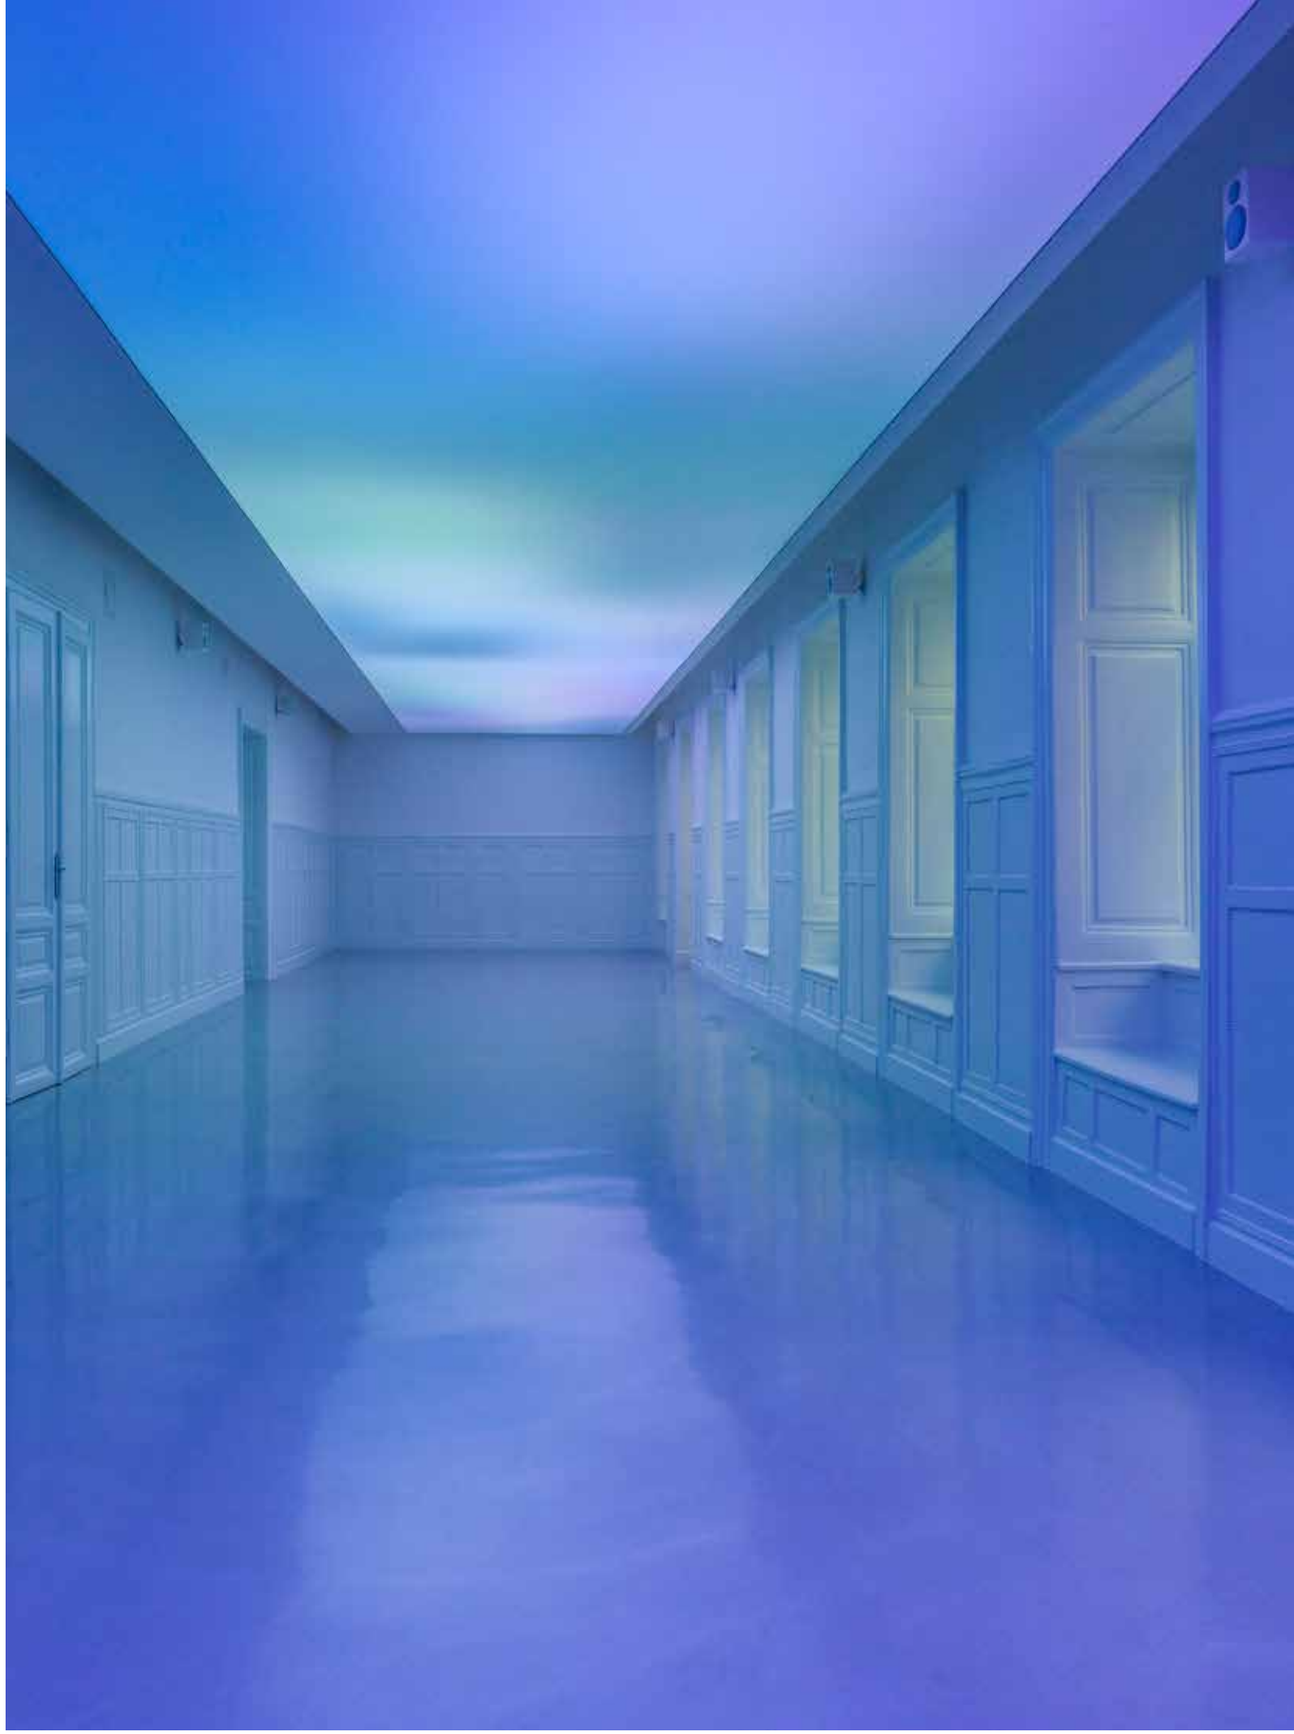






PROLED


FLEX STRIPS IP68 DIGITAL PIXEL 60-12 MONO





CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6PI5601208	5 m	4000K	540 lm/m	83 lm/W	G	€263,00





PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G

24 VDC | 16 W/M | UCS1903 800KHZ | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB | 168LED/M | 360 ° | IP65 | 200 MM | 71.4 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G maakt individueel adresseerbare 360°-lichtinstallaties mogelijk. Elk segment kan afzonderlijk worden aangestuurd en is ideaal voor beursbouw, evenementen en toepassingen met een sterk effect.

Le PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G est un produit innovant qui permet de créer des installations lumineuses à 360° et adressables individuellement. Chaque segment peut être commandé séparément, ce qui est idéal po

CODE	VARIANT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6OP70SEG	Rechte toevoer *Alimentation directe*	5 m	450 lm/m	28 lm/W	80 lm/m 320 lm/m 50 lm/m	€913,00
L6OP70SEGS	Zijdelingse toevoer *Alimentation latérale*	5 m	450 lm/m	28 lm/W	80 lm/m 320 lm/m 50 lm/m	€913,00

- → 360° homogene lichtstraling
- → Digitaal afzonderlijk adresseerbare segmenten (UCS1903)
- → Vrij vormbaar voor creatieve lichtinstallaties, geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- → *Rayonnement lumineux homogène à 360°*
- → *Segments adressables individuellement (UCS1903)*
- → *Librement modulable pour installations lumineuses créatives, adapté intérieur/ extérieur (IP65)*

PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 10m


24 VDC | 16 W/M | UCS1903 800KHZ | EXCL. DRIVER | 10 M | RGB | 168LED/M | 360 ° | IP65 | 200 MM | 71.4 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G maakt individueel adresseerbare 360°-lichtinstallaties mogelijk. Elk segment kan afzonderlijk worden aangestuurd en is ideaal voor beursbouw, evenementen en toepassingen met een sterk effect.


Le PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE DIGITAL 2G est un produit innovant qui permet de créer des installations lumineuses à 360° et adressables individuellement. Chaque segment peut être commandé séparément, ce qui est idéal pour exhibitions, events, and high-impact applications.

CODE	VARIANT	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6OP70SEG10	Rechte toevoer *Alimentation directe*	10 m	450 lm/m	28 lm/W	80 lm/m 320 lm/m 50 lm/m	€1.560,00





- → 360° homogene lichtstraling
- → Digitaal afzonderlijk adresseerbare segmenten (UCS1903)
- → Vrij vormbaar voor creatieve lichtinstallaties, geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- → *Rayonnement lumineux homogène à 360°*
- → *Segments adressables individuellement (UCS1903)*
- → *Librement modulable pour installations lumineuses créatives, adapté intérieur/ extérieur (IP65)*

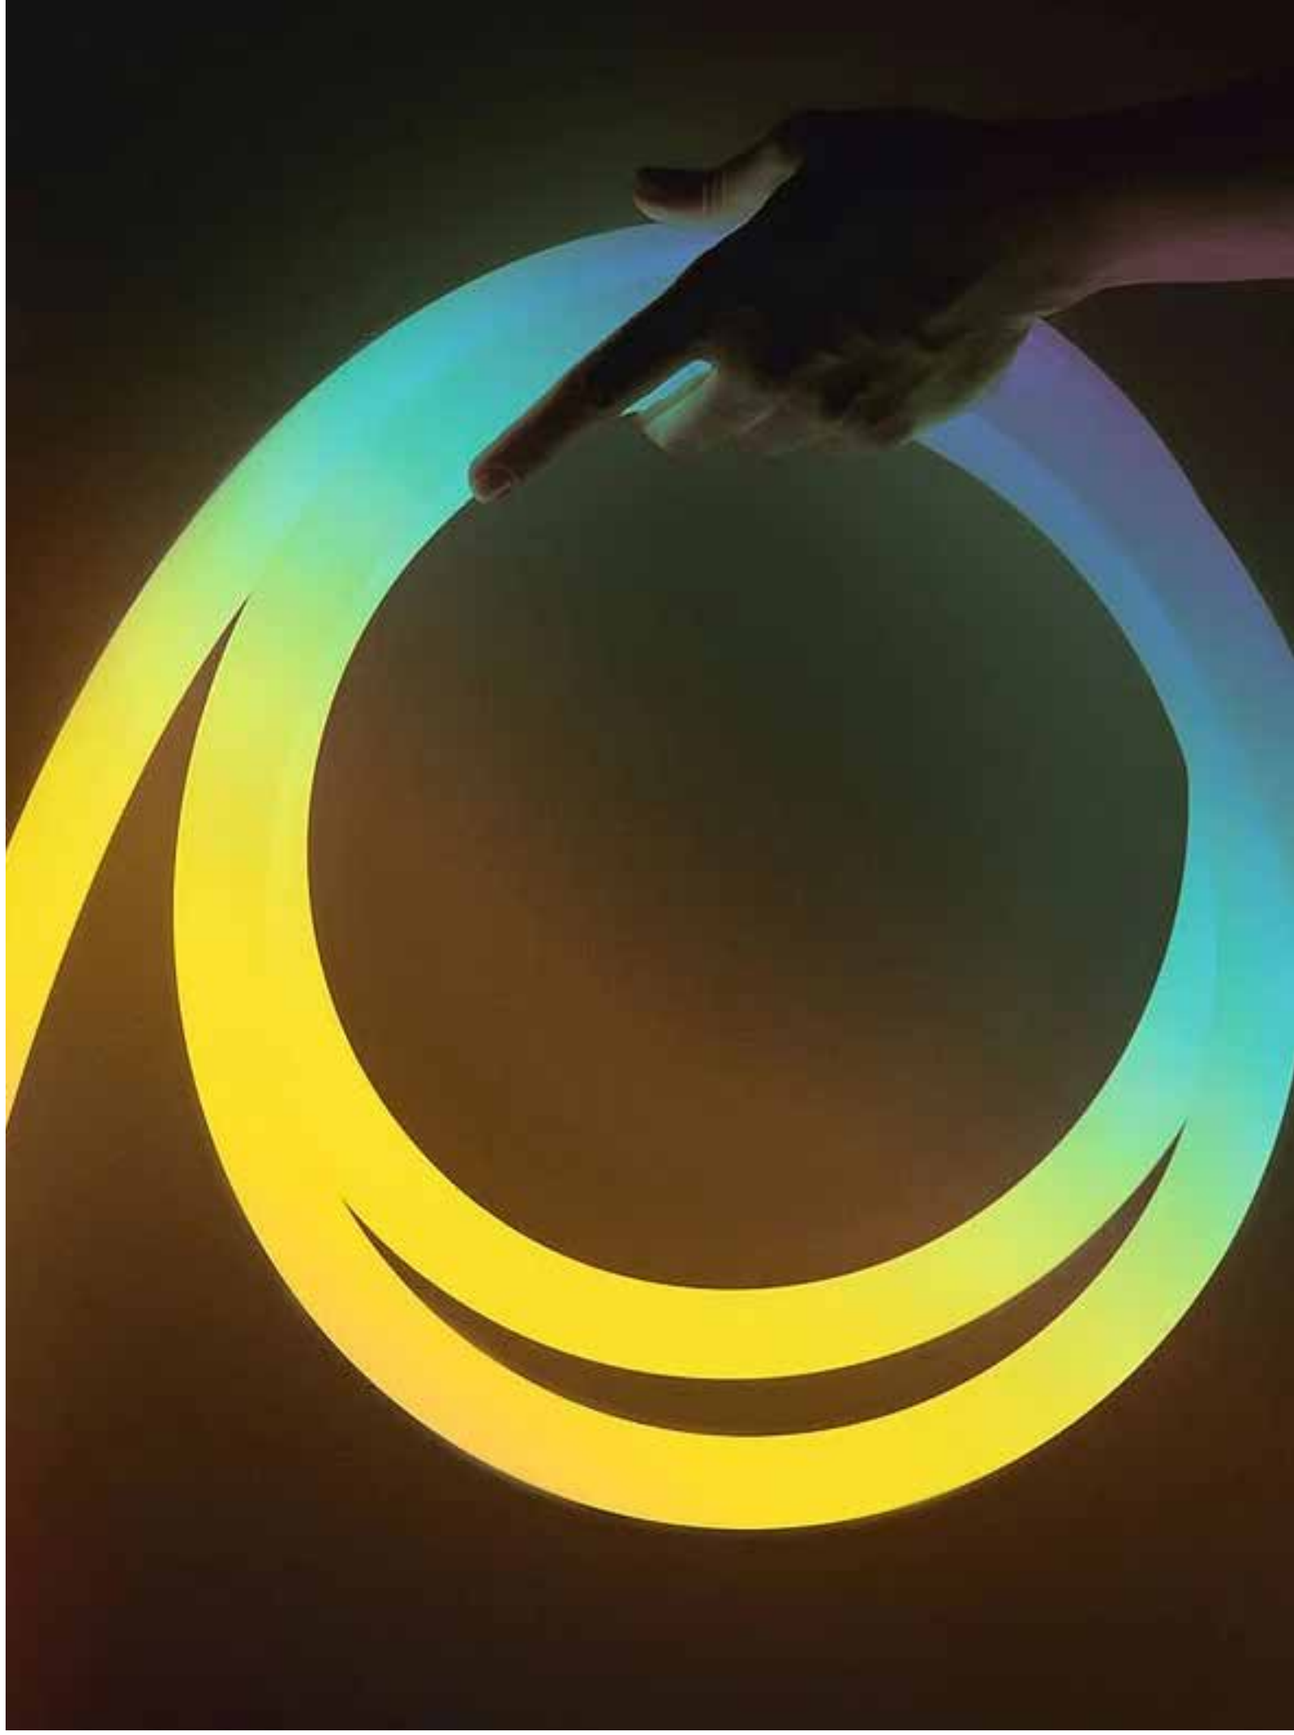



PROLED

PIXEL PUX 6

24 VDC | 10 W | UCS7604 | EXCL. DRIVER | CRI 80 | 120 ° | IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -20°-50°

WITTE LED-STRIPS / BANDES LED LUMIÈRE BLANCHE

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCPUX610806	3000K	W	65 lm	7 lm/W	G	€302,00
LPLCPUX610808	4000K	W	65 lm	7 lm/W	G	€302,00
LPLCPUX610804	6000K	W	65 lm	7 lm/W	G	€302,00

RGBW LED-STRIPS / BANDES LED RGBW

CODE	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
LPLCPUX610D04	6000K	75 lm	4 lm/W	10 lm 25 lm 10 lm 30 lm (CW)	€302,00

PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	COLOUR	PROTOCOL	QTY	PITCH	VOLTAGE	LENSES	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE	PUX	6	RGBW	S	1	70	24	03	W	BA
			RGBW **RGBWA** **RGBWV** **RGB** **W**	**S** - SPI **X** - X-Stream	**1** **2** **3** **...** **50**	**70** - 70mm **80** - 80mm **90** - 90mm ... **350** - 350mm	**24** - 24VDC	**03** - 3mm **05** - 5mm **10** - 10mm **BL** - Black **CL** - Clear **CR** - Crystal **CU** - Custom **DM** - Dome **FR** - Frosted **LN** - Lens **TD** - Tall Dome **TF** - Tall Flat **VB** - Vinyl Black **VG** - Vinyl Grey **VR (###)** - Vinyl RAL **VW** - Vinyl White	**W** - White **C** - Custom RAL	**BA** - 3M Back **FA** - 3M Face **C** - Clip **N** - Nute **P** - Panel **SC** - Screws **U** - U-Channel





PROLED

PIXEL PUX 9

24 VDC | 23 W | UCS7604 | EXCL. DRIVER | CRI 80 | 120 ° | IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -20°-50°

WITTE LED-STRIPS / BANDES LED LUMIÈRE BLANCHE

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCPUX910806	3000K	W	120 lm	5 lm/W	G	€420,00
LPLCPUX910808	4000K	W	120 lm	5 lm/W	G	€420,00
LPLCPUX910804	6000K	W	120 lm	5 lm/W	G	€420,00

RGBW LED-STRIPS / BANDES LED RGBW

CODE	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
LPLCPUX910D04	6000K	90 lm	3 lm/W	10 lm 35 lm 10 lm 35 lm (CW)	€420,00

PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	COLOUR	PROTOCOL	QTY	PITCH	VOLTAGE	LENSES	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE	PUX	9	RGBW	S	1	70	24	03	W	BA
			RGBW **RGBWA** **RGBWV** **RGB** **W**	**S** - SPI **D** - DMX **P** - PWM **X** - X-Stream	**1** **2** **3** **...** **50**	**70** - 70mm **80** - 80mm **90** - 90mm ... **350** - 350mm	**24** - 24VDC	**03** - 3mm **05** - 5mm **10** - 10mm **BL** - Black **CL** - Clear **CR** - Crystal **CU** - Custom **DM** - Dome **FR** - Frosted **LN** - Lens **TD** - Tall Dome **TF** - Tall Flat **VB** - Vinyl Black **VG** - Vinyl Grey **VR (###)** - Vinyl RAL **VW** - Vinyl White	**W** - White **C** - Custom RAL	**BA** - 3M Back **FA** - 3M Face **C** - Clip **N** - Nute **P** - Panel

PROLED

DIGITAL PIXEL PUX LIGHT ACCESSORIES



Via de configuratie kunt u de PUX bestellen met verschillende lenzen en bevestigingsopties.

Vous pouvez commander le PUX avec différents types de lentilles et différentes options de fixation, selon la configuration choisie.






PROLED

DIGITAL PIXEL SIGNAGE LIGHTS

24 VDC | 25 W | UCS7604 | EXCL. DRIVER | RGBW | CRI 80 | 150 ° | IP68 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-60°

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
LPLCSMXRGBW30	4,5 m	6500K	19 lm	1 lm/W	2 lm 6 lm 1 lm 10 lm (CW)	G	€145,00





- Digitaal afzonderlijk aanstuurbare segmenten
- Hoog flexibel voor creatieve vormen en ontwerpen
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (IP67)
- *Segments à commande numérique individuelle*
- *Très flexible pour des formes et des designs créatifs*
- *Convient pour des applications intérieures et extérieures (IP67)*

PROLED

FLEX TUBE FLAT DIGITAL RGBW

24 VDC | 15 W/M | UCS7604 | EXCL. DRIVER | 10 M | RGBW | 56LED/M | CRI 80 | 120 ° | IP67 | 60 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-45°

De PROLED FLEX TUBE FLAT DIGITAL RGBW is ontwikkeld voor lineaire pixeltoepassingen en maakt individuele regeling van elk segment mogelijk. Het biedt maximale ontwerpvrijheid voor dynamische binnen- en buitenverlichtingsinstallaties.

Le PROLED FLEX TUBE FLAT DIGITAL RGBW a été développé pour les applications à pixels linéaires et permet de commander individuellement chaque segment. Il offre une liberté de conception maximale pour des installations d'éclairage dynamiques à l'intérieur et à l'extérieur.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L372D4026R2G	50 m	2700K	350 lm/m	23 lm/W	60 lm/m 140 lm/m 30 lm/m	G	€8.359,00
L372D406R2G	50 m	3000K	350 lm/m	23 lm/W	60 lm/m 140 lm/m 30 lm/m	G	€8.359,00
L372D40R2G	50 m	4000K	350 lm/m	23 lm/W	60 lm/m 140 lm/m 30 lm/m	G	€8.359,00

PROLED

FLEX TUBE PRO DIGITAL RGBW


24 VDC | 15 W/M | UCS7604 | EXCL. DRIVER | 10 M | RGBW | 56LED/M | CRI 80 | 120 ° | IP67 | 60 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-45°

De PROLED FLEX TUBE PRO DIGITAL RGBW is ontwikkeld voor professionele pixeltoepassingen en maakt individuele regeling van elk segment mogelijk voor dynamische binnen- en buitenverlichtingsinstallaties.

Le PROLED FLEX TUBE PRO DIGITAL RGBW a été conçu pour des applications professionnelles de pixels et permet de contrôler individuellement chaque segment pour des installations d'éclairage dynamiques à l'intérieur et à l'extérieur.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L341D4026R2G	40 m	2700K	480 lm/m	32 lm/W	70 lm/m 180 lm/m 40 lm/m 190 lm/m (CW)	G	€7.345,00
L341D406R2G	40 m	3000K	480 lm/m	32 lm/W	70 lm/m 180 lm/m 40 lm/m 190 lm/m (CW)	G	€7.345,00
L341D40R2G	40 m	4000K	480 lm/m	32 lm/W	70 lm/m 180 lm/m 40 lm/m 190 lm/m (CW)	G	€7.345,00






- Digitaal afzonderlijk regelbare segmenten voor pixeltoepassingen
- Hoge lichtopbrengst voor professionele installaties
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (IP67)
- *Segments à commande numérique individuelle pour les applications à pixels*
- *Puissance lumineuse élevée pour les installations professionnelles*
- *Convient pour les applications intérieures et extérieures (IP67)*



PROLED

SPOT LIGHT BXS10

24 VDC | 10 W | UCS7604 | EXCL. DRIVER | DYNAMIC WHITE | 25 ° | IP66 | IK07 | L70/B10 | 50.000 H | -20°-50°

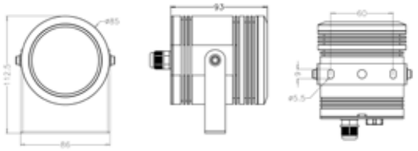

CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCBXS10DW	GR	540 lm	54 lm/W	G	€395,00
LPLCBXS10D04	GR	540 lm	54 lm/W	G	€395,00

PRODUCT CONFIGURATOR

EXAMPLE

PREFIX	MODEL	COLOUR	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	SNOOT	HOUSING	MOUNT
BXS	10	RGBW	S	10	24	F	B	RGBW
		RGBW **RGBA** **RGBWA** **DW** **W**	**S** - SPI **D** - DMX **P** - PWM **DA** - Dali **X** - X-Stream	**10** - 10° **25** - 25° **40** - 40° **1.3** - 10° x 35° **1.6** - 10° x 60° **2.4** - 20° x 40° **3.6** - 30° x 60°	**24** - 24VDC	**F** - Full Snoot **HC** - Honeycomb **H** - Half Snoot **N** - None	**B** - Black **G** - Grey **R** - Red **C** - Custom RAL	**B** - Bracket **LS** - Spike


PROLED

SPOT LIGHT BXS30

100 - 240 VAC | 30 W | UCS7604 | RGBW | IP66 | IK07 | L70/B10 | 50.000 H | -20°-60°



CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCBXS30	GR	830 lm	28 lm/W	G	€845,00
LPLCBXS30D04	GR	830 lm	28 lm/W	G	€675,00

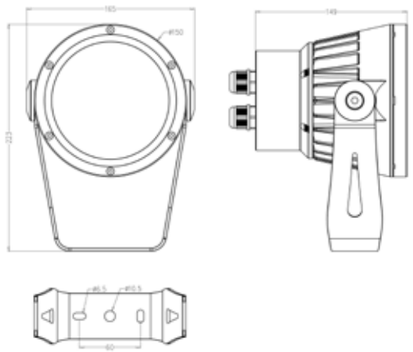

PRODUCT CONFIGURATOR

EXAMPLE


PREFIX	MODEL	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	SNOOT	HOUSING	MOUNT
BXS	30	RGBW	24K	S	5	AC	F	B	B
		RGBW **RGBA** **RGB** **DW** **W**	**24K** - 2400K **27K** - 2700K **30K** - 3000K **35K** - 3500K **40K** - 4000K **50K** - 5000K **60K** - 6000K	**S** - SPI **D** - DMX **P** - PWM **DA** - Dali **X** - X-Stream	5 - 5° **10** - 10° **25** - 25° **40** - 40° **1.3** - 10° x 35° **1.6** - 10° x 60° **2.4** - 20° x 40° **3.6** - 30° x 60°	**AC** - 100-240VAC	**F** - Full Snoot **CL** - Crossed Louvre **H** - Half Soot	**B** - Black **G** - Grey **R** - Red **C** - Custom RAL	**B** - Bracket **SR** - Suspension Rod



PROLED

SPOT LIGHT BXS50

100 - 240 VAC | 50 W | UCS7604 | RGBW | IP66 | IK07 | L70/B10 | 50.000 H | -20°-60°

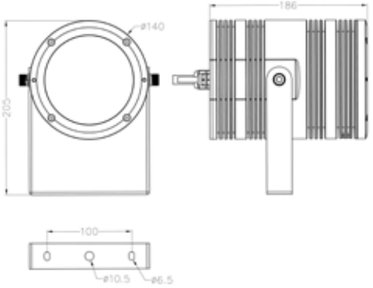

CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCBXS50	GR	1700 lm	34 lm/W	G	€1.118,00

PRODUCT CONFIGURATOR

EXAMPLE

PREFIX	MODEL	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	SNOOT	HOUSING	MOUNT
BXS	50	RGBW	24K	S	5	AC	SL	B	B
		RGBW **RGBA** **RGB** **DW** **W**	**24K** - 2400K **27K** - 2700K **30K** - 3000K **35K** - 3500K **40K** - 4000K **50K** - 5000K **60K** - 6000K	**S** - SPI **D** - DMX **DA** - Dali **X** - X-Stream	5 - 5° **10** - 10° **25** - 25° **40** - 40° **60** - 60° **1.6** - 10° x 60° **3.6** - 30° x 60°	**AC** - 100-240VAC	**SL** - Spread Lens **F** - Full Snoot **HC** - Honeycomb **H** - Half Soot **B** - Barndoor **N** - None	**B** - Black **G** - Grey **R** - Red **C** - Custom RAL	**B** - Bracket **S** - Spike






PROLED

GRAZER BXG24

24 VDC | 24 W | UCS7604 | EXCL. DRIVER | RGBW | 25 ° | IP66 | IK07 | L80/B10 | 50.000 H | -20°-60°

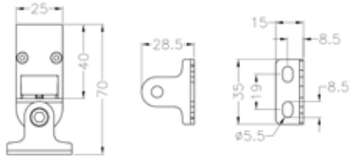

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCBXG24D04	6000K	S	1600 lm	67 lm/W	G	€580,00

PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	HOUSING
EXAMPLE	BXG	24	500	RGBW	24K	S	25	24	A
			500 - 500mm **1000** - 1000mm	**RGBW** **RGBA** **RGB** **DW**	**24K** - 2400K **27K** - 2700K **30K** - 3000K **35K** - 3500K **40K** - 4000K **50K** - 5000K **60K** - 6000K	**S** - SPI **D** - DMX **P** - PWM **X** - X-Stream	**25** - 25° **40** - 40° **2.4** - 20° x 40°	**24** - 24VDC	**A** - Anodised Aluminium **B** - Black **W** - White **C** - Custom RAL


PROLED

GRAZER BXG40

100 - 240 VAC | 40 W | UCS7604 | INTEGRA-TED | RGBW | 25 ° | IP66 | IK07 | L80/B10 | 50.000 H | -20°-50°



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCBXG40D04	6000K	S	3400 lm	85 lm/W	G	€1.091,00



PRODUCT CONFIGURATOR


	PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	PIXEL	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE	BXG	40	500	RGBW	S	15	AC	1	A	3S
			500 - 500mm **1000** - 1000mm **1500** - 1500mm	**RGBW** **RGBA** **RGB** **DW**	**S** - SPI **D** - DMX **P** - PWM **X** - X-Stream	**5** - 5° **10** - 10° **25** - 25° **40** - 40° **1.3** - 10° x 35° **1.6** - 10° x 60° **2.4** - 20° x 40° **3.6** - 30° x 60°	**AC** - 100-240VAC	**1** **2** **3** **4** **5** **6**	**A** - Aluminium **B** - Black **W** - White **C** - Custom RAL	**3S**-30° Swivel **9S**-90° Swivel **F** - Foot Mount



PROLED

GRAZER BXG66

230 VAC | 20 W | UCS7604 | CRI 80 | IP66 | 50.000 H | -20°-50°



CODE	COLOR	LM	LM/W	€
LPLCBXG305	S	750 lm	38 lm/W	€1.319,50
LPLCBXG610	S	1500 lm	38 lm/W	€1.755,00
LPLCBXG915	S	2250 lm	38 lm/W	€1.976,00
LPLCBXG1220	S	3000 lm	38 lm/W	€2.197,00

PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	LENS	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE	BXG	66	305	RGBW	24K	S	10	AC	P	A	3S
			305 - 305m **610** - 610mm **915** - 915mm **1220** - 1220mm	**RGBW** **RGBA** **RGB** **DW** **W**	**24K** - 2400K **27K** - 2700K **30K** - 3000K **35K** - 3500K **40K** - 4000K **50K** - 5000K **60K** - 6000K	**S** - SPI **D** - DMX **P** - PWM **X** - X-Stream	**10** - 10° **25** - 25° **40** - 40° **60** - 60° **1.3** - 10° x 35° **1.6** - 10° x 60° **3.6** - 30° x 60°	**AC** - 100-240VAC	**P** - Poly Carb. **G** - Temp. Glass	**A** - Aluminium **B** - Black **W** - White **C** - Custom RAL	**3S**-30° Swivel **9S**-90° Swivel **F** - Foot Mount


PROLED

GRAZER BXG80

100 - 277 VAC | 80 W | UCS7604 | INTEGRA-TED | RGBW | IP66 | IK07 | L80/B10 | 100.000 H | -40°-50°



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCBXG80D04	6000K	S	4300 lm	54 lm/W	G	€1.462,00




PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	ANGLE	VOLTAGE	PIXEL	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE	BXG	80	305	RGBW	24K	S	10	48	1	A	3S
			305 - 305m **610** - 610mm **915** - 915mm **1220** - 1220mm	**RGBW** **RGBA** **RGB** **DW** **W**	**24K** - 2400K **27K** - 2700K **30K** - 3000K **35K** - 3500K **40K** - 4000K **50K** - 5000K **60K** - 6000K	**S** - SPI **D** - DMX **P** - PWM **X** - X-Stream	**10** - 10° **25** - 25° **40** - 40° **1.3** - 10° x 35° **1.6** - 10° x 60° **2.4** - 20° x 40° **3.6** - 30° x 60°	**48** - 48VDC **AC** - 100-240VAC	**1** **4**	**A** - Aluminium **B** - Black **C** - Custom RAL	**3S**-30° Swivel **9S**-90° Swivel **12S**-120° Swivel **F** - Foot **9F** - 90° Fixed



PROLED

FAÇADE LIGHT LXB



CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCLXB050D04	S	175 lm	25 lm/W	G	€480,00
LPLCLXB150D04	S	525 lm	25 lm/W	G	€830,00

PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	PIXELS/M	LENGTH	COLOUR	WHITE	CONTROL	VOLTAGE	LENS	HOUSING
EXAMPLE	LXB	F	1	1500	RGBW	24K	S	AC	W	A
		F - Façade **R** - Roofline	**1** **2** **3** ... **10**	**1500** - 1500mm **C** - Custom	**RGBW** **RGBA** **RGB** **DW** **W**	**24K** - 2400K **27K** - 2700K **30K** - 3000K **35K** - 3500K **40K** - 4000K **50K** - 5000K **60K** - 6000K	**S** - SPI **D** - DMX **X** - X-Stream	**AC** - 100-277VAC	**W** - White **G** - Grey	**A** - Aluminium **C** - Custom RAL

PROLED

DIGITAL PIXEL FACADE LIGHT ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LPLCLXBA02	Montagebehuizing voor LXB; 0,5m	Boîtier de montage pour LXB ; 0,5m	€186,00
LPLCLXBA01	Montagebehuizing voor LXB; 3m	Boîtier de montage pour LXB ; 3m	€372,00




PROLED

LINEAR LIGHT LXM50



24 VDC | 14 W | UCS7604 | RGBW | 120 ° | IP66 | L70/B10 | 50.000 H | -20°-50°



CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCLXM50D04	S	390 lm	28 lm/W	G	€580,00

PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	VOLTAGE	LENS	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE	LXM	10	500	RGBW	24K	S	24	F	A	F
		10 - 10 pixels **20** - 20 pixels **30** - 30 pixels **40** - 40 pixels **50** - 50 pixels	**500** - 500mm **1200** - 1200mm **C** - Custom	**RGBW** **RGBA** **RGB** **DW** **W**	**24K** - 2400K **27K** - 2700K **30K** - 3000K **35K** - 3500K **40K** - 4000K **50K** - 5000K **60K** - 6000K	**S** - SPI **D** - DMX **X** - X-Stream	**24** - 24VDC **48** - 48VDC	**F** - Flat **D** - Dome	**A** - Aluminium **C** - Custom RAL	**F** - Foot **C** - Clip **HB** - Hook-on Bracket


PROLED

LINEAR LIGHT LXD8

24 VDC | 14 W | UCS7604 | RGBW | 120 ° | IP66 | L70/B10 | 50.000 H | -20°-50°



CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LPLCLXD8D04	S	359 lm	26 lm/W	G	€372,00



PRODUCT CONFIGURATOR

	PREFIX	MODEL	LENGTH	COLOUR	WHITE	PROTOCOL	VOLTAGE	HOUSING	MOUNT
EXAMPLE	LXD	1	300	RGBW	24K	S	24	A	F
		1 - 1 pixels **8** - 8 pixels **16** - 16 pixels	**300** - 300mm **500** - 500mm **1000** - 1000mm	**RGBW** **RGBA** **RGB** **DW** **W**	**24K** - 2400K **27K** - 2700K **30K** - 3000K **35K** - 3500K **40K** - 4000K **50K** - 5000K **60K** - 6000K	**S** - SPI **D** - DMX **X** - X-Stream	**24** - 24VDC **48** - 48VDC	**A** - Aluminium **C** - Custom RAL	**F** - Foot **C** - Clip **HB** - Hook-on Bracket

PROLED

DIGITAL PIXEL CABLE

CODE	DESCRIPTION	CONNECTOR	€	PUX6	PUX9	BXS10	BXS30	BXS50	BXG 24	BXG 40	BXG 66	BXG 80	BXW Window	LXD 8	LXM 50	LXB	FXF Festoon	FXM MESH
LPLCLVLSPIR1M	DC + SPIR Leader cable 1m	M12 4Pin (2+2)	€31,00	•	•													
LPLCLVLSPIR10M	DC + SPIR Leader cable 10m	M12 4Pin (2+2)	€82,00	•	•													
LPLCLVJSPIR02M	DC + SPIR Joiner cable 0.2m	M12 4Pin (2+2)	€26,00	•	•													
LPLCLVJSPIR5M	DC + SPIR Joiner cable 5m	M12 4Pin (2+2)	€58,00	•	•													
LPLCLVTJSPIR	DC + SPIR T Join Power injection cable	M12 4Pin (2+2)	€58,00	•	•													
LPLCLVPBSPIR02M	DC + SPIR Power break cable 0.2m	M12 4Pin (2+2)	€41,00	•	•													
LPLCLVRPSPIR02M	DC + SPIR Reverse Power feed cable 0.2m	M12 4Pin (2+2)	€26,00	•	•													
LPLCLVLLX1M	DC + SPIR (Large) Leader cable 1m	M16 4Pin (2+2)	€35,10			•			•					•	•			
LPLCLVLPJX02M	DC + SPIR (Large) Joiner cable 0.2m	M16 4Pin (2+2)	€32,50			•			•									
LPLCLVLTJX	DC + SPIR (Large) T Join Power injection cable	M16 4Pin (2+2)	€65,00			•			•									
LPLCLVLPBX02M	DC + SPIR (Large) Power break cable 0.2m	M16 4Pin (2+2)	€32,50			•			•									
LPLCLVLRPX02M	DC + SPIR (Large) Reverse Power feed cable 0.2m	M16 4Pin (2+2)	€32,50			•			•									
LPLCLVLLD1M	DC + DMX (Large) Leader cable 1m	M16 5pin (3+2)	€35,10			•			•				•	•	•		•	
LPLCLVLPJD02M	DC + DMX (Large) Joiner cable 0.2m	M16 5pin (3+2)	€32,50			•			•				•	•	•		•	
LPLCLVLTJD	DC + DMX (Large) T Join Power injection cable	M16 5pin (3+2)	€65,00			•			•				•	•	•		•	
LPLCLVLPBD02M	DC + DMX (Large) Power break cable 0.2m	M16 5pin (3+2)	€32,50			•			•				•	•	•		•	
LPLCLVLRPD02M	DC + DMX (Large) Reverse Power feed cable 0.2m	M16 5pin (3+2)	€32,50			•			•				•	•	•		•	
LPLCLVSDMXT	DMX end of line terminator (small)	M12 5pin (3+2)	€33,80															
LPLCLVLDMXT	DMX end of line terminator (large)	M16 5pin (3+2)	€15,60			•			•									
LPLCACSPIRL1	AC + SPIR Leader cable 1m	M19 6pin (3+3)	€72,00				•	•		•	•	•				•		
LPLCACSPIRL15	AC + SPIR Leader cable 15m	M19 8pin (3 +5)	€390,00				•	•		•	•	•				•		
LPLCACSPIRJ1	AC + SPIR Joiner cable 1m	M19 8pin (3 +5)	€72,00				•	•		•	•	•				•		
LPLCACSPIRJ15	AC + SPIR Joiner cable 5m	M19 8pin (3 +5)	€390,00				•	•		•	•	•				•		
LPLCACLD1M	AC + DMX Leader cable 1m	M19 6pin (3+3)	€117,00				•	•		•	•	•						
LPLCACPJD1M	AC + DMX Joiner cable 1m	M19 6pin (3+3)	€84,50				•	•		•	•	•						
LPLCACPJD5M	AC + DMX Joiner cable 5m	M19 6pin (3+3)	€273,00				•	•		•	•	•						
LPLCACDMXT	DMX end of line terminator (AC)	M19 6pin (3+3)	€32,50				•	•		•	•	•						
LPLCACLXB1M	AC + Boosted SPIR Leader cable 1m	M19 8pin (3+5)	€91,00				•	•		•	•	•				•		
LPLCACPJXB1M	AC + Boosted SPIR Joiner cable 1m	M19 8pin (3+5)	€117,00				•	•		•	•	•				•		
LPLCFXMLD1M	FXM DC + SPIR Leader cable 1m		€39,00															•

DOEL VAN DE KABEL / FONCTION DU CÂBLE

Leader	Combines power and data feeds from a bare wire end to a female connector to provide the input to the first fixture in a chain
Joiner	DProvides a straight through connection of power and data from one fixture to the next (male to female connects)
T-Join	Provides a straight through connection of power and data from one fixture to the next, plus an additional input to inject power at this point (male to female connectors, plus male connector on the T feed)
Power Break	Provides a connection of ground and data but not power – this allows the signal to flow through, while providing a break between two power supplies controlling the two sections of lights (male to female connectors)
Reverse Power	Provides straight through connection of power only with male connectors both ends - this allows a standard leader to be used with this cable to provide power into the output of the last fitting whilst maintaining integrity that females connectors provide by effectively converting the output connector of the last fixture to male
DMX Terminator	DMX chains of fixtures require an end of line terminator at the exit of the final fixture in the chain to prevent signal reflections and reduce interference



LED CTRL

LED CTRL PX24

De PX24 pixel-LED-controller bestuurt tot zes universes per uitgang en maakt het dus mogelijk om besturing van in totaal 24 universes voor LED-pixels. Hij heeft gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare schroefklemmen, waardoor installatie en onderhoud eenvoudig zijn. Elke pixeluitgang is ontworpen voor hoge stroombelastingen en is uitgerust met een intelligente elektronische zekering. Hierdoor hoeven zekeringen niet te worden vervangen en zorgt voor een betrouwbare werking.

Le contrôleur de pixel LED PX24 contrôle jusqu'à six univers par sortie, permettant ainsi de contrôler un total de 24 univers pour les pixels LED. Il dispose de blocs de connexion facilement accessibles et borniers à vis interchangeables, qui facilitent l'installation et la maintenance. Chaque sortie de pixel est conçue pour des charges de courant élevées et est équipée d'une sécurité électronique intelligente. fusible électronique. Il n'est donc plus nécessaire de remplacer les fusibles. et assure un fonctionnement fiable.

CODE	**LPLCPX24**
INPUT	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 7 A; 35 - 168 W
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	127 x 119 x 42 mm (l x b x h)
€	€1.360,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	**L5138130**	Montagebeugel voor DIN-rail PX24 *Pince de montage DIN Rail PX24*	€55,00



LED CTRL

LED CTRL MX96 PRO

De MX96 is een krachtige pixel-LED-controller die tot 96 universums aan gegevens kan verzenden over afstanden tot 300 meter naar 8 SX2/SX4-apparaten. gegevens kan verzenden over afstanden tot 300 meter naar 8 SX2/SX4-apparaten. apparaten. Hij is ideaal voor professionele installaties en is bijzonder indrukwekkend, wanneer LED's over lange afstanden worden verspreid. De MX96 zorgt voor een betrouwbare en en nauwkeurige besturing van complexe verlichtingsinstallaties en maakt maximale flexibiliteit voor veeleisende projecten.

Le MX96 est un puissant contrôleur de LED à pixels qui peut transmettre jusqu'à 96 univers de données à 8 appareils SX2/SX4 sur des distances allant jusqu'à 300 mètres. transmet des données. Idéal pour les installations professionnelles, il est particulièrement convaincant, lorsque les LED sont réparties sur de grandes distances. Le MX96 assure un contrôle fiable des et précis d'installations d'éclairage complexes et permet une une flexibilité maximale pour les projets les plus exigeants.

CODE	**LPLCMX96PROEU**
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	221 x 169 x 42 mm (l x b x h)
€	€2.470,00

LED CTRL

LED CTRL SX

In combinatie met een MX96PRO controller ontvangt de SX serie differentiële (langeafstands) (lange afstand) data en zet deze om in een voor pixels geoptimaliseerd signaal. Deze oplossing is ideaal voor professionele installaties, vooral wanneer LED's over lange afstanden worden verspreid. Het zorgt voor een betrouwbare en nauwkeurige werking, zelfs in veeleisende verlichtingsinstallaties.

En combinaison avec un contrôleur MX96PRO, la série SX reçoit des données différentielles (pixels). (longue distance) et les convertit en un signal optimisé pour les pixels. Cette solution est idéale pour les installations professionnelles, en particulier lorsque des LED sont sont réparties sur de grandes distances. Elle garantit un fonctionnement fiable et précis, même dans les installations d'éclairage les plus exigeantes.



CODE	**LPLCSX2**	**LPLCSX4**
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 7.5 A; 38 - 180 W	5 - 24 VDC; 7.5 A; 38 - 180 W
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	95 x 78 x 33 mm (l x b x h)	95 x 78 x 33 mm (l x b x h)
€	€322,00	€371,00



LED CTRL

LED CTRL TX10

CODE	**LPLCTX10**
CHANNELS	9
SIGNAL	DMX
SIZE	86 x 86 x 15 mm (l x b x h)
€	€230,00

LED CTRL

LED CTRL DX10

CODE	**LPLCDX10**
CHANNELS	5120
SIGNAL	DMX
SIZE	200 x 120 x 42 mm (l x b x h)
€	€1.195,00





LED CTRL

LED CTRL CX STANDALONE

CODE	**LPLCCX10EU**	**LPLCCX24EU**	**LPLCCX60EU**
CHANNELS	5120	12288	32768
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	258 x 172 x 42 mm (l x b x h)	258 x 172 x 42 mm (l x b x h)	258 x 172 x 42 mm (l x b x h)
€	€1.342,00	€1.940,00	€2.690,00

LED CTRL

LED CTRL DMX SPLITTER

CODE	**BESCHRIJVING**	**DESCRIPTION**	**€**
LPLCDXS4	DMX-splitter 4-poorts, voor montage op DIN-rail	Splitter DMX 4 ports, pour montage sur rail DIN	€372,00
LPLCDXS8	DMX-splitter 10-poorts, voor montage op DIN-rail	Splitter DMX 10 ports, pour montage sur rail DIN	€550,00

LED CTRL

LED CTRL SPI BOOSTER



LPLCPXR



LPLCPXT

CODE	**BESCHRIJVING**	**DESCRIPTION**	**€**
LPLCPXR	SPI Signal Booster, Receiver	SPI Signal Booster, Receiver	€195,00
LPLCPXT	SPI Signal Booster, Transmitter	SPI Signal Booster, Transmitter	€195,00



LED CTRL is speciaal ontwikkeld om de volledige projectcyclus te ondersteunen, van het pitchen van concepten tot het opleveren van projecten en het realiseren van creatieve lichtontwerpen. De functies zijn ontworpen om werkprocessen te stroomlijnen, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor professionals in elke fase.

LED CTRL a été spécialement conçu pour couvrir l'ensemble du cycle de vie d'un projet, de la présentation des concepts à la livraison des projets, en passant par la mise en œuvre de conceptions d'éclairage créatives. Ses fonctionnalités visent à rationaliser les flux de travail, ce qui en fait un outil précieux pour les professionnels à chaque étape.

SPECIFICATIONS

Control Capabilities: Up to 256 universes of direct control; up to 1,024 universes of pixel mapping on a single CX compute platform

Software Access: Free demo version available for pitching and offline work, License key required for live output

Outputs: ArtNet, sACN, DMX512
(via converter), project documentation

Inputs: Timecode, UDP triggers, OSC, NDI

Operating Systems: Available for Ubuntu 18.04, Windows 10, and macOS

Recommended Hardware: LED CTRL hardware for CX compute and DMX/SPI signal management for optimal software/hardware integration

Device Compatibility: Fully compatible with other standard ArtNet/sACN devices

Remote Control: Remote operability via TeamViewer or AnyDesk

LED CTRL

LED CTRL DIGITAL PIXEL SOFTWARE LICENCE

CODE	**BESCHRIJVING**	**DESCRIPTION**	**€**
LPLCLC10	Softwarelicentie 10 universums	Licence logicielle 10 univers	€718,00
LPLCLC256	Softwarelicentie 256 universums	Licence logicielle 256 univers	€2.870,00
LPLCLC64	Softwarelicentie 64 universums	Licence logicielle 64 univers	€1.435,00



DiGidot

DIGIDOT C1 LIVE

De DiGidot C1 Live is een compacte pixelcontroller voor real-time aansturing van digitale LED-systemen via Art-Net, sACN of DMX. Inkomende besturingsgegevens worden omgezet in verschillende SPI LED protocollen en uitgevoerd via een pixeluitgang. De configuratie wordt uitgevoerd via een geïntegreerde webinterface.

Le DiGidot C1 Live est un contrôleur de pixels compact pour la commande en temps réel de systèmes LED numériques via Art-Net, sACN ou DMX. Les données de commande entrantes sont converties en différents protocoles SPI-LED et émises via une sortie pixel. La configuration s'effectue via une interface web intégrée.

- → Real-time aansturing via Art-Net, sACN en DMX
- → Tot 4 universums / 2048 kanalen pixelbesturing
- → Geïntegreerde Wi-Fi- en Ethernet-switch
- → *Contrôle en temps réel via Art-Net, sACN et DMX*
- → *Jusqu'à 4 univers / 2048 canaux de contrôle des pixels*
- → *Wi-Fi intégré et commutateur Ethernet*

CODE	L51360CL4
INPUT	5 - 48 VDC
OUTPUT	5 - 48 VDC; 5 W
CHANNELS	2048
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	95 x 45 x 25 mm (l x b x h)
€	€253,50

DiGidot

DIGIDOT C1 EXTENDED

De DiGidot C1 Extended voegt geïntegreerde stand-alone functies toe aan de C1 Live. Besturingsgegevens kunnen worden opgenomen, opgeslagen en afgespeeld zonder externe controller. Scènes en automatiseringen kunnen worden gestart via verschillende trigger- en netwerkprotocollen.

Le DiGidot C1 Extended ajoute des fonctions autonomes intégrées au C1 Live. Les données de commande peuvent être enregistrées, sauvegardées et lues sans commande externe. Les scènes et les automations peuvent être lancées via différents protocoles de déclenchement et de réseau.



- → Stand-alone pixelbesturing met interne gegevensopslag
- → Opnemen en afspelen van Art-Net / sACN / DMX
- → Scène- en effectgenerator
- → *Contrôle des pixels autonome avec stockage interne des données*
- → *Enregistrement et lecture Art-Net / sACN / DMX*
- → *Générateur de scènes et d'effets*

CODE	L51360CE1
INPUT	5 - 48 VDC
OUTPUT	5 - 48 VDC; 5 W
CHANNELS	2048
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	95 x 45 x 25 mm (l x b x h)
€	€292,50



DiGidot

DIGIDOT C4 LIVE

De DiGidot C4 Live is een krachtige pixelcontroller voor realtime aansturing van grotere LED-installaties via Art-Net of DMX. Inkomende besturingsgegevens worden verdeeld over verschillende pixeluitgangen en omgezet in compatibele SPI LED-protocollen. Hij wordt ingesteld via een geïntegreerde webinterface.

Le DiGidot C4 Live est un contrôleur de pixels performant pour le contrôle en temps réel d'installations LED plus importantes via Art-Net ou DMX. Les données de commande entrantes sont réparties sur plusieurs sorties de pixels et converties en protocoles LED SPI compatibles. La configuration s'effectue via une interface web intégrée.

- → Real-time aansturing via Art-Net en DMX
- → Tot 16 universums / 8192 kanalen pixelbesturing
- → Meerdere onafhankelijk configureerbare pixeluitgangen
- → *Contrôle en temps réel via Art-Net et DMX*
- → *Jusqu'à 16 univers / 8192 canaux de contrôle de pixels*
- → *Plusieurs sorties pixels configurables indépendamment*

CODE	L5136008	L5136012
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 5 W	5 - 24 VDC; 5 W
CHANNELS	4096	6144
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|D-MX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|D-MX
SIZE	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)
€	€450,00	€570,00

CODE	L5136016	L5136024
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 5 W	5 - 24 VDC; 5 W
CHANNELS	8192	12288
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|D-MX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|D-MX
SIZE	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)
€	€690,00	€809,90

DiGidot

DIGIDOT C4 EXTENDED

De DiGidot C4 Extended is gebaseerd op de C4 Live en voegt uitgebreide stand-alone functies toe. Besturingsgegevens kunnen intern worden opgenomen, opgeslagen en automatisch worden afgespeeld. Dit maakt het apparaat geschikt voor installaties die zonder externe controller moeten worden bediend.

Le DiGidot C4 Extended est basé sur le C4 Live et le complète avec des fonctions autonomes avancées. Les données de commande peuvent être enregistrées en interne, sauvegardées et restituées de manière automatisée. L'appareil est ainsi adapté aux installations qui doivent être exploitées sans commande externe.



- → Stand-alone werking met interne showweergave
- → Opnemen en afspelen van Art-Net / DMX gegevens
- → Scène- en effectbesturing met automatiseringen
- → *Fonctionnement autonome avec lecture interne du spectacle*
- → *Enregistrement et lecture de données Art-Net / DMX*
- → *Contrôle des scènes et des effets avec automatisations*

CODE	L5136102	L5136104
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 5 W	5 - 24 VDC; 5 W
CHANNELS	1024	2048
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|D-MX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|D-MX
SIZE	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)
€	€475,00	€655,00

CODE	L5136108	L5136112
INPUT	5 - 24 VDC	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 5 W	5 - 24 VDC; 5 W
CHANNELS	4096	6144
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|D-MX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|D-MX
SIZE	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)	153 x 75 x 28 mm (l x b x h)
€	€990,00	€1.033,50

DiGidot

DIGIDOT ACCESSORIES



L5136A01



L5136A02



L5136A03

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L5136A01	DiGidot DIN RAIL CLIP	DiGidot DIN RAIL CLIP	€3,50
L5136A02	DiGidot TRRS Trigger Kabel	DiGidot TRRS trigger cable	€2,60
L5136A03	DiGidot USB Power Kabel	DiGidot USB power cable	€2,60



DiGidot

DIGIDOT POWER NODE U12X

De DiGidot Power Node U12X biedt de voordelen van een Digidot C4, gecombineerd met een voedingseenheid (2in1-eenheid). Het apparaat levert de voeding en datasignalen op vier uitgangen. De Power Node kan ook worden gebruikt in combinatie met DiGidot pixelcontrollers en ondersteunt een efficiënte voeding van pixel/digitale producten. De U12X-variant kan 12 DMX-universums beheren (stand-alone of live).

Le DiGidot Power Node U12X offre les avantages d'un Digidot C4, combinés à un bloc d'alimentation (2in1 Unit). L'appareil fournit l'alimentation et les signaux de données sur quatre sorties. Le Power Node peut également être utilisé en combinaison avec les contrôleurs de pixels DiGidot et soutient une alimentation efficace des produits pixels/numériques. La variante U12X peut gérer 12 univers DMX (stand alone ou live).

- → Real-time besturing via Art-Net, sACN en DMX (live of stand-alone)
- → Ondersteuning voor gestructureerde bekabeling in pixelinstallaties
- → Reductie van bekabeling voor grotere installaties
- → *Contrôle en temps réel via Art-Net, sACN et DMX (en direct ou autonome)*
- → *Prise en charge du câblage structuré dans les installations Pixel*
- → *Réduction des coûts de câblage pour les installations de grande envergure*

CODE	L5136301	L5136302	L5136303
OUTPUT	12 VDC; 700 W	48 VDC; 700 W	24 VDC; 700 W
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	254 x 298 x 44 mm (l x b x h)	254 x 298 x 44 mm (l x b x h)	254 x 298 x 44 mm (l x b x h)
€	€2.047,50	€2.047,50	€2.047,50

DiGidot

DIGIDOT POWER NODE U24X

De DiGidot Power Node U24X biedt de voordelen van een Digidot C4, gecombineerd met een voedingseenheid (2in1-eenheid). Het apparaat levert de voeding en datasignalen op vier uitgangen. De Power Node kan ook worden gebruikt in combinatie met DiGidot pixelcontrollers en ondersteunt een efficiënte voeding van pixel/digitale producten. De U12X-variant kan 24 DMX-universums beheren (stand-alone of live).

Le DiGidot Power Node U24X offre les avantages d'un Digidot C4, combinés à un bloc d'alimentation (2in1 Unit). L'appareil fournit l'alimentation et les signaux de données sur quatre sorties. Le Power Node peut également être utilisé en combinaison avec les contrôleurs de pixels DiGidot et soutient une alimentation efficace des produits pixels/numériques. La variante U12X peut gérer 24 univers DMX (stand alone ou live).



CODE	L5136304	L5136305	L5136306
OUTPUT	12 VDC; 1300 W	24 VDC; 1300 W	48 VDC; 1300 W
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	483 x 298 x 44 mm (l x b x h)	483 x 298 x 44 mm (l x b x h)	483 x 298 x 44 mm (l x b x h)
€	€2.047,50	€2.047,50	€2.047,50

- → Real-time besturing via Art-Net, sACN en DMX (live of stand-alone)
- → Ondersteuning voor gestructureerde bekabeling in pixelinstallaties
- → Reductie van bekabeling voor grotere installaties
- → *Contrôle en temps réel via Art-Net, sACN et DMX (en direct ou autonome)*
- → *Prise en charge du câblage structuré dans les installations Pixel*
- → *Réduction des coûts de câblage pour les installations de grande envergure*



DiGidot

DIGIDOT PXLNET NODE

CODE	L5136210	L5136212
CHANNELS	24576	49152
SIGNAL	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX	Ethernet|Digital SPI|ArtNet|DMX
SIZE	441 x 300 x 43 mm (l x b x h)	441 x 300 x 43 mm (l x b x h)
€	€2.200,00	€3.050,00



DiGidot

DIGIDOT PXLNET TRANSCEIVER KIT RJ45

De DiGidot PxLNET Transceiver Kit RJ45 wordt gebruikt om SPI-gegevens over langere afstanden te verzenden binnen LED-installaties. Het systeem zet SPI-besturingssignalen om in het PxLNET-protocol en maakt storingsvrije gegevensoverdracht via standaard netwerkkabels (CAT6/CAT7) mogelijk. Op het bestemmingspunt worden de gegevens weer omgezet in SPI-signalen.

Le kit émetteur-récepteur PxLNET RJ45 de DiGidot sert à la transmission de données SPI sur de grandes distances au sein d'installations LED. Le système convertit les signaux de commande SPI en protocole PxLNET et permet une transmission de données sans interférences via un câble réseau standard (CAT6/CAT7). Au point de destination, les données sont à nouveau converties en signal SPI.

- → Gebruik van standaard RJ45-netwerkkabels voor gegevensverbindingen
- → Reductie van signaalverlies bij lange kabeltrajecten
- → Eenvoudige installatie op een Digidot C4 (Plug&Play)
- → *Utilisation de câbles réseau RJ45 standard pour les connexions de données*
- → *Réduction des pertes de signal sur les longues distances*
- → *Installation facile sur un Digidot C4 (Plug&Play)*

CODE	L5136200
INPUT	5 - 48 VDC
OUTPUT	5 - 48 VDC; 1 W
SIGNAL	Digital SPI|DMX
SIZE	65 x 65 x 25 mm (l x b x h)
€	€478,50

DiGidot

DIGIDOT PXLNET TRANSMITTER

De DiGidot PxLNET Transmitter wordt gebruikt om SPI-gegevens over langere afstanden te verzenden binnen LED-installaties. Het systeem zet SPI-besturingssignalen om in het PxLNET-protocol en maakt storingsvrije gegevensoverdracht via standaard netwerkkabels (CAT6/CAT7) mogelijk. Op het bestemmingspunt worden de gegevens weer omgezet in SPI-signalen.

Le kit émetteur-émetteur PxLNET RJ45 de DiGidot sert à la transmission de données SPI sur de grandes distances au sein d'installations LED. Le système convertit les signaux de commande SPI en protocole PxLNET et permet une transmission de données sans interférences via un câble réseau standard (CAT6/CAT7). Au point de destination, les données sont à nouveau converties en signal SPI.

CODE	L5136201
INPUT	5 - 48 VDC
OUTPUT	5 - 48 VDC; 1 W
SIGNAL	Digital SPI|DMX
SIZE	65 x 65 x 25 mm (l x b x h)
€	€165,00



- → Gebruik van standaard RJ45-netwerkkabels voor gegevensverbindingen
- → Reductie van signaalverlies bij lange kabeltrajecten
- → Eenvoudige installatie op een Digidot C4 (Plug&Play)
- → *Utilisation de câbles réseau RJ45 standard pour les connexions de données*
- → *Réduction des pertes de signal sur les longues distances*
- → *Installation facile sur un Digidot C4 (Plug&Play)*



DiGidot

DIGIDOT PXLNET TRANSCEIVER MODUL RJ45 VERSION

De DiGidot PxLNET Transceiver Modul RJ45 Version wordt gebruikt om SPI-gegevens over langere afstanden te verzenden binnen LED-installaties. Het systeem zet SPI-besturingssignalen om in het PxLNET-protocol en maakt storingsvrije gegevensoverdracht via standaard netwerkkabels (CAT6/CAT7) mogelijk. Op het bestemmingspunt worden de gegevens weer omgezet in SPI-signalen.

Le kit émetteur-récepteur PxLNET Modul RJ45 Version de DiGidot sert à la transmission de données SPI sur de grandes distances au sein d'installations LED. Le système convertit les signaux de commande SPI en protocole PxLNET et permet une transmission de données sans interférences via un câble réseau standard (CAT6/CAT7). Au point de destination, les données sont à nouveau converties en signal SPI.

- → Gebruik van standaard RJ45-netwerkkabels voor gegevensverbindingen
- → Reductie van signaalverlies bij lange kabeltrajecten
- → Eenvoudige installatie op een Digidot C4 (Plug&Play)
- → *Utilisation de câbles réseau RJ45 standard pour les connexions de données*
- → *Réduction des pertes de signal sur les longues distances*
- → *Installation facile sur un Digidot C4 (Plug&Play)*

CODE	**L5136202**
INPUT	5 - 48 VDC
OUTPUT	5 - 48 VDC; 1 W
SIGNAL	Digital SPI|DMX
SIZE	44 x 15.8 x 15.3 mm (l x b x h)
€	€64,35

DiGidot

DIGIDOT PXLNET TRANSMITTER / TRANSCEIVER

De DiGidot PxLNET Transceiver Kit RJ45 wordt gebruikt om SPI-gegevens over langere afstanden te verzenden binnen LED-installaties. Het systeem zet SPI-besturingssignalen om in het PxLNET-protocol en maakt storingsvrije gegevensoverdracht via standaard netwerkkabels (CAT6/CAT7) mogelijk. Op het bestemmingspunt worden de gegevens weer omgezet in SPI-signalen.

Le kit émetteur-récepteur PxLNET RJ45 de DiGidot sert à la transmission de données SPI sur de grandes distances au sein d'installations LED. Le système convertit les signaux de commande SPI en protocole PxLNET et permet une transmission de données sans interférences via un câble réseau standard (CAT6/CAT7). Au point de destination, les données sont à nouveau converties en signal SPI.



CODE	**L5136203**	**L5136204**	**L5136206**
INPUT	5 - 48 VDC	5 - 48 VDC	5 - 48 VDC
OUTPUT	5 - 48 VDC; 1 W	5 - 48 VDC; 1 W	5 - 48 VDC; 1 W
SIGNAL	Digital SPI|DMX	Digital SPI|DMX	Digital SPI|DMX
SIZE	44 x 15.8 x 15.3 mm (l x b x h)	44 x 15.8 x 14 mm (l x b x h)	44 x 15.8 x 15.3 mm (l x b x h)
€	€55,00	€55,00	€64,50

- → Gebruik van standaard RJ45-netwerkkabels voor gegevensverbindingen
- → Reductie van signaalverlies bij lange kabeltrajecten
- → Eenvoudige installatie op een Digidot C4 (Plug&Play)
- → *Utilisation de câbles réseau RJ45 standard pour les connexions de données*
- → *Réduction des pertes de signal sur les longues distances*
- → *Installation facile sur un Digidot C4 (Plug&Play)*



PROLED

DMX-SPI CONVERTER

Der PROLED DMX-SPI Converter ermöglicht es Pixel Strips über das DMX-Signal anzusteuern bzw. vorinstallierte Programme aufzurufen. Er ist besonders für einfache Anwendungen geeignet, ohne die Notwendigkeit fundierter Kenntnisse.

The PROLED DMX-SPI converter enables pixel strips to be controlled via the DMX signal or pre-installed programs to be called up. It is particularly suitable for simple applications without the need for in-depth knowledge.

CODE	**L517PIP0**
INPUT	5 - 24 VDC
SIGNAL	Input: DMX / Output: SPI
SIZE	170 x 50 x 23 mm (l x b x h)
€	€156,00

- → Anschlüsse über Schraubklemmen
- → 40 verschiedene ICs ansteuerbar
- → 30 vorprogrammierte Effekte, auch per DMX aufrufbar
- → Per DMX bis zu 170 Pixel ansteuerbar
- → *Connections via screw terminals*
- → *40 different ICs can be controlled*
- → *30 pre-programmed effects, can also be called up via DMX*
- → *Controllable via DMX up to 170 pixels*



PROLED

DMX-SPI CONVERTER DIN RAIL

Met de PROLED DMX-SPI-converter kunnen pixelstrips via het DMX-signaal worden aangestuurd of vooraf geïnstalleerde programma's worden opgeroepen. Hij is bijzonder geschikt voor eenvoudige toepassingen zonder diepgaande kennis.

Le convertisseur PROLED DMX-SPI permet de piloter des bandes de pixels via le signal DMX ou d'appeler des programmes préinstallés. Il est particulièrement adapté aux applications simples, ne nécessitant pas de connaissances approfondies.

- → Montage op hoedrail mogelijk
- → Aansluitingen via schroefklemmen
- → 40 verschillende IC's kunnen worden aangestuurd
- → 30 voorgeprogrammeerde effecten, ook op te roepen via DMX
- → Bestuurbaar via DMX tot 170 pixels
- → *Possibilité de fixation sur rail symétrique*
- → *Connexions par bornes à vis*
- → *40 CI différents pouvant être commandés*
- → *30 effets préprogrammés, également appelables par DMX*
- → *Commandable par DMX jusqu'à 170 pixels*

CODE	**L517PID0**
INPUT	5 - 24 VDC
SIGNAL	Input: DMX / Output: SPI
SIZE	110 x 48 x 67 mm (l x b x h)
€	€64,35

PROLED

DMX-SPI CONVERTER XLR

Met de PROLED DMX-SPI-converter kunnen pixelstrips via het DMX-signaal worden aangestuurd of vooraf geïnstalleerde programma's worden opgeroepen. Hij is bijzonder geschikt voor eenvoudige toepassingen zonder diepgaande kennis.

Le convertisseur PROLED DMX-SPI permet de piloter des bandes de pixels via le signal DMX ou d'appeler des programmes préinstallés. Il est particulièrement adapté aux applications simples, ne nécessitant pas de connaissances approfondies.



CODE	**L517PIM0**
INPUT	5 - 24 VDC
SIGNAL	Input: DMX / Output: SPI
SIZE	168 x 70 x 38 mm (l x b x h)
€	€156,00

- → Aansluitingen via XLR-plug, RJ45 of schroefaansluitingen
- → 40 verschillende IC's kunnen worden aangestuurd
- → 30 voorgeprogrammeerde effecten, ook op te roepen via DMX
- → Bestuurbaar via DMX tot 170 pixels
- → *Connexions par connecteur XLR, RJ45 ou bornier à vis*
- → *40 CI différents pouvant être commandés*
- → *30 effets préprogrammés, également appelables par DMX*
- → *Commandable par DMX jusqu'à 170 pixels*





PROLED

PIXEL CONTROLLER SET

Set bestaande uit afstandsbediening en controller, voor het snel en eenvoudig aansluiten van eenvoudige pixeltoepassingen.

Set composé d'une télécommande et d'un contrôleur, pour une connexion rapide et simple d'applications simples de pixels.

CODE	**L517PIS**
INPUT	5 - 24 VDC
OUTPUT	5 - 24 VDC; 1024x 8 A;
CHANNELS	1024
SIGNAL	Digital SPI
SIZE	97 x 33 x 18 mm (l x b x h)
€	€117,00

profielen
profils



Endless covers

naadloze *perfectie*
perfection sans faille

Alle standaard vlakke opalen en matte covers zijn verkrijgbaar in lengtes tot 10 meter, op volle rollen of op maat gemaakt. Dit maakt installatie mogelijk zonder zichtbare stootnaden in de lichtlijn. De rol vergemakkelijkt het transport:

- Geen stootnaden
- Eenvoudig te installeren, direct vanaf de rol
- Ongecompliceerd transport op rol

Toutes les opales lisses standards et couvercles mats sont disponibles dans des longueurs allant jusqu'à 10 mètres, soit en bobines complètes, soit sur mesure. Cela permet une installation sans joints visibles dans la ligne lumineuse. La bobine facilite le transport.

- Pas de jonction
- Facilité d'installation, directement à partir de la bobine
- Transport simple en rouleau














- Geschikt voor accentverlichting
- Kan worden gebruikt als subtiele achtergrondverlichting
- *Convient pour mettre en valeur certains éléments*
- *Peut être utilisé comme éclairage d'ambiance discret*



- Melkachtig voor een zo groot mogelijke homogeniteit
- *Milky pour une homogénéité maximale*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE XS-LINE STANDARD

XS-Line standaardprofielen zijn bedoeld voor bevestiging op of in oppervlakken zoals planken, wanden of plafonds.

Les profilés XS-Line Standard sont destinés à être fixés sur ou dans des surfaces telles que des étagères, des murs ou des plafonds, dans le cadre d'une utilisation conforme aux spécifications du produit.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69V000	S	2 m	€12,00
L69V000X	S	3 m	€18,50

EINDKAP / EMBOUT


CODE	TYPE	COLOR	€
L69VS3E	Flat	GR	€1,50


XS-LINE MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L69VC00	Montageklem voor XS-Line Standard	Clip de montage pour XS-Line Standard	€1,50
L69VC0R	Montageklem voor XS-Line REC	Clip de montage pour XS-Line REC	€1,50

COVERS / COUVERCLES

CODE	VARIANT	TYPE	LENGTH	€
L69VS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€252,00
L69VS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€252,00





- Geschikt voor accentverlichting
- Te gebruiken als subtiele achtergrondverlichting
- Vrijwel vlak in te bouwen
- *Convient pour mettre en valeur certains éléments*
- *Peut être utilisé comme éclairage d'ambiance discret*
- *Peut être encastré de manière quasi affleurante*



- Melkachtig voor een zo groot mogelijke homogeniteit
- *Milky pour une homogénéité maximale*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE XS-LINE REC

XS-Line REC-profielen zijn bedoeld voor bevestiging in oppervlakken zoals planken, wanden of plafonds. Zijdelingse uitsteeksels bedekken daarbij bestaande oneffenheden in het freeswerk.

Les profilés XS-Line REC sont destinés à être fixés sur des surfaces telles que des étagères, des murs ou des plafonds, dans le cadre d'une utilisation en milieu professionnel. Les dépassements latéraux permettent de masquer les irrégularités de fraisage existantes.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69V00R	S	2 m	€9,50
L69V00RX	S	3 m	€13,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69VS3RA	Flat Rec	GR	€1,50


XS-LINE MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L69VC00	Montageklem voor XS-Line Standard	Clip de montage pour XS-Line Standard	€1,50
L69VC0R	Montageklem voor XS-Line REC	Clip de montage pour XS-Line REC	€1,50

COVERS / COUVERCLES

CODE	VARIANT	TYPE	LENGTH	€
L69VS3MR	Flat	Milky (Opal)	2 m	€12,00
L69VS3MRX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€8,00





- → Planken
- → Keukenblokken
- → Plafonds
- → *Étagères*
- → *Cuisines intégrées*
- → *Plafonds*

PROLED

ALUMINIUM PROFILES SU-LINE LOW

De profielen uit de SU-Line LOW serie zijn geschikt voor onopvallende maar ook algemene verlichting, bijvoorbeeld op meubels of plafonds. Vereenvoudigde installatie van de afdekkingen dankzij het Easy-Click systeem

Les profilés de la série SU-Line LOW sont adaptés à un éclairage discret, mais également à des applications générales, telles que l'éclairage de meubles ou de plafonds.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69U000	S	2 m	€10,00
L69U000X	S	3 m	€14,50
L69U000B	B	2 m	€12,00
L69U000BX	B	3 m	€17,50
L69U000W	W	2 m	€12,00
L69U000WX	W	3 m	€17,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L692S3E	Flat	S	€4,50
L692S3EB	Flat	B	€5,50
L692S3EW	Flat	W	€5,50
L692S3EL	Flat Hole	S	€4,50
L692S3EBL	Flat Hole	B	€5,50
L692S3EWL	Flat Hole	W	€5,50
L692R2E	Round	S	€4,50
L692R2EW	Round	W	€5,50



L692S3E
Flat



L692S3EB
Flat



L692S3EW
Flat



L692S3EL
Flat Hole



L692S3EBL
Flat Hole




L692S3EWL
Flat Hole



L692R2E
Round



L692R2EW
Round




PROLED

PLASTIC COVERS SU-LINE

Afdekkingen uit de SU-Line-serie zijn geschikt voor een homogene uitstraling.


Dans le cadre de notre engagement à fournir des solutions de recouvrement de haute qualité, nous vous informons que les recouvrements de la série SU-Line sont conçus pour garantir une uniformité optimale.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L69US3M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€10,50
L69US3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€15,50



- → Melkachtig voor een zo groot mogelijke homogeniteit
- → *Milky pour une homogénéité maximale*





- → Planken
- → Keukenblokken
- → Plafonds
- → *Étagères*
- → *Cuisines intégrées*
- → *Plafonds*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE LOW

De profielen van de S-Line Low-serie zijn geschikt voor discrete maar ook algemene verlichting, bijvoorbeeld van meubels of plafonds.

Les profilés de la série S-Line Low sont adaptés à un éclairage discret mais aussi général, par exemple pour les meubles ou les plafonds.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L692000	S	2 m	€10,00
L692000X	S	3 m	€14,50
L692000B	B	2 m	€12,00
L692000BX	B	3 m	€17,50
L692000W	W	2 m	€12,00
L692000WX	W	3 m	€17,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L692S3E	Flat	S	€4,50
L692S3EB	Flat	B	€5,50
L692S3EW	Flat	W	€5,50
L692S3EL	Flat Hole	S	€4,50
L692S3EBL	Flat Hole	B	€5,50
L692S3EWL	Flat Hole	W	€5,50
L692R2E	Round	S	€4,50
L692R2EW	Round	W	€5,50


L692S3E
Flat


L692S3EB
Flat


L692S3EW
Flat


L692S3EL
Flat Hole



L692S3EBL
Flat Hole



L692S3EWL
Flat Hole


L692R2E
Round


L692R2EW
Round

COVERS / COUVERCLES: PG 125





- → Planken
- → Keukenblokken
- → Plafonds
- → *Étagères*
- → *Cuisines intégrées*
- → *Plafonds*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE LOW 24

De profielen van de S-Line Low 24-serie zijn geschikt voor discrete maar ook algemene verlichting in bijzonder lange lijnen.

Les profilés de la série S-Line Low 24 sont adaptés à un éclairage discret, mais également à des lignes particulièrement longues.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L692200	S	2 m	€17,00
L692200X	S	3 m	€25,50
L692200W	W	2 m	€20,50
L692200WX	W	3 m	€30,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L6922S3E	Flat	S	€4,50
L6922S3EW	Flat	W	€5,50
L6922R2E	Round	S	€4,50
L6922R2EW	Round	W	€5,50


L6922S3E
Flat


L6922S3EW
Flat


L6922R2E
Round



L6922R2EW
Round

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50

COVERS / COUVERCLES: PG 125





→ Plafonds
→ Muren
→ *Plafonds*
→ *Murs*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE STANDARD

Profielen uit de S-Line Standard-serie zijn geschikt voor algemene, vrij onopvallende verlichting.

Les profilés de la série S-Line Standard sont adaptés à un éclairage général discret.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L691000	S	2 m	€17,00
L691000X	S	3 m	€25,50
L691000B	B	2 m	€20,50
L691000BX	B	3 m	€30,50
L691000W	W	2 m	€20,50
L691000WX	W	3 m	€30,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L691S3E	Flat	S	€4,50
L691S3EB	Flat	B	€5,50
L691S3EW	Flat	W	€5,50
L691S3EL	Flat Hole	S	€4,50
L691S3EBL	Flat Hole	B	€5,50
L691S3EWL	Flat Hole	W	€5,50
L691R2E	Round	S	€4,50
L691R2EB	Round	B	€5,50
L691R2EW	Round	W	€5,50


L691S3E
Flat


L691S3EB
Flat


L691S3EW
Flat


L691S3EL
Flat Hole


L691S3EBL
Flat Hole


L691S3EWL
Flat Hole



L691R2E
Round


L691R2EB
Round


L691R2EW
Round

COVERS / COUVERCLES: PG 125





→ Planken
→ Keukenblokken
→ *Étagères*
→ *Cuisines intégrées*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE FLAT REC

De profielen van de S-Line FLAT REC-serie zijn bijzonder geschikt voor inbouw in rekken.

Les profilés de la série S-Line FLAT REC sont spécifiquement conçus pour une intégration optimisée dans les rayonnages.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L695F0	S	2 m	€15,00
L695F0X	S	3 m	€22,50
L695F0B	B	2 m	€18,00
L695F0BX	B	3 m	€27,00
L695F0W	W	2 m	€18,00
L695F0WX	W	3 m	€27,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L695FS3E	Flat	S	€6,00
L695FS3EB	Flat	B	€7,50
L695FS3EW	Flat	W	€7,50



L695FS3E
Flat


L695FS3EB
Flat


L695FS3EW
Flat

COVERS / COUVERCLES: PG 125





- Gipsplatenplafonds
- Gipsplatenuitsparingen
- Gipsplatenuitsteeksels
- *Plafonds en plaques de plâtre*
- *Contours en plaques de plâtre*
- *Saillies en plaques de plâtre*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE REC 24 ST

Profielen uit de S-Line REC ST-serie zijn bijzonder geschikt voor inbouw in gipsplatenplafonds om een filigrane lichtlijn te creëren.

Les profilés de la série S-Line REC ST sont spécifiquement conçus pour une installation optimisée dans des plafonds en placoâtre, permettant ainsi de créer une ligne lumineuse filigrane.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L695124	S	2 m	€26,00
L695124X	S	3 m	€39,00
L695124W	W	2 m	€32,50
L695124WX	W	3 m	€47,00

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50

COVERS / COUVERCLES: PG 125

PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE CORNER

Profielen uit de S-Line CORNER-serie zijn geschikt voor montage in hoeken in plafond/wand- of wand/wand-gebieden.

Les profilés de la série S-Line CORNER sont conçus pour une installation optimisée dans les angles, offrant une solution polyvalente pour les espaces restreints.

PROFIEL / PROFIL


CODE	COLOR	LENGTH	€
L693000	S	2 m	€22,00
L693000X	S	3 m	€32,50
L693000W	W	2 m	€26,00
L693000WX	W	3 m	€39,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L693S3E	Flat	S	€4,50
L693S3EW	Flat	W	€5,50


COVERS / COUVERCLES: PG 125





- Hoeken van muren
- Hoeken van plafonds
- *Coins muraux*
- *Coins de plafond*





PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE WALL

De profielen van de S-Line WALL-serie zijn geschikt voor wandmontage in de plint of plafondzone om indirecte verlichting mogelijk te maken.

Les profilés de la série S-Line WALL sont conçus pour une installation murale au niveau du socle ou du plafond, offrant une solution d'éclairage indirecte et esthétique.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L696000	S	2 m	€32,50
L696000X	S	3 m	€49,00
L696000W	W	2 m	€39,00
L696000WX	W	3 m	€58,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L696S3E2	Flat	S	€7,50
L696S3EW2	Flat	W	€11,00



L696S3E2
Flat



L696S3EW2
Flat


MOUNTING ACCESSORIES


CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690004	Montageprofiel	Profil de montage	€11,00

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50

COVERS / COUVERCLES: PG 125





PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE WALL SQUARE

Profielen uit de S-Line WALL SQUARE serie zijn geschikt voor wandmontage in de plint of aan het plafond om indirecte verlichting te verschaffen.

Les profilés de la série S-Line WALL SQUARE conviennent pour une pose murale en plinthe ou au plafond afin de permettre un éclairage indirect.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L696100	S	2 m	€31,50
L696100X	S	3 m	€47,00
L696100W	W	2 m	€37,50
L696100WX	W	3 m	€56,50
L690004	S	2 m	€11,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L696100E	Flat	S	€6,00
L696100EW	Flat	W	€7,50



L696100E
Flat



L696100EW
Flat


MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690004	Montageprofiel	Profil de montage	€11,00

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50





PROLED

ALUMINIUM PROFILE S-LINE STEP DOWN

Profielen uit de S-Line STEP DOWN-serie zijn geschikt voor montage aan de voorrand van traptreden om de onderliggende trede te verlichten.

Les profilés de la série S-Line STEP DOWN sont spécifiquement conçus pour une installation sur le nez de marche, optimisant ainsi l'éclairage de la zone de déplacement inférieure.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L699000	S	2 m	€54,00
L699000X	S	3 m	€81,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69900E2	Flat	S	€7,50



- → Klar voor maximale lichtdoorlatendheid
- → Frost voor hoge lichtdoorlatendheid en grotere homogeniteit
- → Milky voor maximale homogeniteit
- → Schwarz voor accent-/ designoplossingen
- → *Transparent pour optimiser le flux lumineux*
- → *Givré pour maximiser le flux lumineux et l'homogénéité*
- → *Laité pour atteindre une homogénéité optimale*
- → *Noir pour des solutions d'accentuation ou de design*

PROLED

PLASTIC COVERS S-LINE

Afdekkingen uit de S-Line serie kunnen worden geselecteerd voor hoge lichtsterkte tot homogene optiek.

Dans le cadre de l'optimisation de nos produits, nous proposons des abdeckungen de la série S-Line avec une sélection de haute qualité pour une lumière uniforme et un design homogène.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L691S3C	Flat	Clear	2 m	€10,50
L691S3CX	Flat	Clear	3 m	€15,50
L691S3F	Flat	Frost	2 m	€10,50
L691S3FX	Flat	Frost	3 m	€15,50
L691S3FK	Flat	Frost	10 m	€61,50
L691S3M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€10,50
L691S3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€15,50
L691S3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m	€61,50
L691S3MB	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	2 m	€13,50
L691S3MBX	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	3 m	€20,00
L691S3B	Flat	Black	2 m	€17,00
L691S3BX	Flat	Black	3 m	€25,50
L691R2F	Round	Frost	2 m	€16,00
L691R2FX	Round	Frost	3 m	€23,50
L691R2M	Round	Milky (Opal)	2 m	€16,00
L691R2MX	Round	Milky (Opal)	3 m	€23,50




PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE EXTRA LOW

Het M-LINE EXTRA LOW-profiel is ontworpen voor bijzonder discrete verlichtingsoplossingen en maakt een minimale opbouwhoogte mogelijk in combinatie met een strakke, lineaire lichtgeleiding.

Le profilé M-LINE EXTRA LOW est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des solutions d'éclairage, en mettant l'accent sur la discrétion et l'efficacité. Il permet une hauteur d'installation minimale tout en garantissant un éclairage linéaire et net, ce qui en fait un produit de choix pour les projets qui requièrent une esthétique soignée et une performance optimale.




- → Extreem plat profiel voor minimale opbouwhoogte
- → Discrete integratie in meubilair en architectuur
- → *Profil extrêmement plat pour une hauteur d'installation minimale*
- → *Intégration discrète dans le mobilier et l'architecture*

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69A000	S	2 m	€13,50
L69A000X	S	3 m	€20,00
L69A000W	W	2 m	€16,00
L69A000WX	W	3 m	€24,00

COVERS / COUVERCLES: PG 135





- → Discrete integratie in meubilair en architectuur
- → Extreem plat profiel voor minimale opbouwhoogte
- → Uitermate geschikt voor lange lijnen dankzij verbindingsstukken
- → *Intégration discrète dans le mobilier et l'architecture*
- → *Profil extrêmement plat pour une hauteur d'installation minimale*
- → *Prédestiné aux longues lignes grâce à des connecteurs*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE EXTRA LOW 24

Het M-LINE EXTRA LOW 24-profiel is ontworpen voor bijzonder discrete verlichtingsoplossingen en maakt een minimale opbouwhoogte mogelijk, gecombineerd met een strakke, lange lineaire lichtgeleiding.

Le profilé MLINE EXTRA LOW 24 est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des solutions d'éclairage, en mettant l'accent sur la discrétion et l'efficacité. Il permet une hauteur d'installation minimale tout en garantissant un éclairage linéaire long et net, ce qui en fait un produit de choix pour les projets exigeants.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69A002	S	2 m	€22,00
L69A002X	S	3 m	€32,50
L69A002B	B	2 m	€26,00
L69A002BX	B	3 m	€39,00
L69A002W	W	2 m	€26,00
L69A002WX	W	3 m	€39,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69AS3E	Flat	S	€4,50
L69AS3EB	Flat	B	€5,50
L69AS3EW	Flat	W	€5,50
L69AR2E	Round	S	€4,50
L69AR2EB	Round	B	€5,50
L69AR2EW	Round	W	€5,50
L69AS1E	Square	S	€4,50
L69AS1EB	Square	B	€5,50
L69AS1EW	Square	W	€5,50


L69AS3E
Flat


L69AS3EB
Flat


L69AS3EW
Flat


L69AR2E
Round


L69AR2EB
Round


L69AR2EW
Round


L69AS1E
Square


L69AS1EB
Square



L69AS1EW
Square

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50

COVERS / COUVERCLES: PG 135





- Geschikt voor IP68-strips
- Homogene lichtuitstraling in combinatie met veel flexstrips
- *Convient aux bandes IP68*
- *Émission lumineuse homogène en combinaison avec de nombreuses bandes flexibles*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE LOW

Profiel M-Line LOW is door zijn opbouwhoogte geschikt voor IP68, waardoor het kan worden gebruikt in vochtige ruimtes of buiten.

Le profilé M-Line LOW, avec sa hauteur de montage optimisée, répond à la norme IP68, garantissant ainsi sa compatibilité pour une utilisation dans des environnements humides ou extérieurs.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69B000	S	2 m	€17,50
L69B000X	S	3 m	€26,50
L69B000B	B	2 m	€21,00
L69B000BX	B	3 m	€31,50
L69B000W	W	2 m	€21,00
L69B000WX	W	3 m	€31,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69BS3E	Flat	S	€4,50
L69BS3EB	Flat	B	€5,50
L69BS3EW	Flat	W	€5,50
L69BR2E	Round	S	€4,50
L69BR2EB	Round	B	€5,50
L69BR2EW	Round	W	€5,50
L69BS1E	Square	S	€4,50
L69BS1EB	Square	B	€5,50
L69BS1EW	Square	W	€5,50


L69BS3E
Flat



L69BS3EB
Flat


L69BS3EW
Flat


L69BR2E
Round


L69BR2EB
Round


L69BR2EW
Round


L69BS1E
Square


L69BS1EB
Square



L69BS1EW
Square

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690001	Montageset M-Line (3 stuks), zilver	Mounting Set M-Line (3 pièces), argenté	€8,50
L690001B	Montageset M-Line (3 stuks), zwart	Mounting Set M-Line (3 pièces), noir	€12,00
L690001W	Montageset M-Line (3 stuks), wit	Mounting Set M-Line (3 pièces), blanc	€12,00
L690006	Draaibare beugel, zilver	Support pivotant, argent	€16,50
L690006B	Zwenkbare houder, zwart	Support pivotant, noir	€23,00
L690006W	Zwenkbare houder, wit	Support pivotant, blanc	€23,00

COVERS / COUVERCLES: PG 135





- Kabeldoorvoer in combinatie met Sliding Base mogelijk
- Vrijwel alle Flex Strip-versies kunnen worden ingebouwd
- Trekkrachtontlasting bruikbaar
- *Passage de câbles possible en combinaison avec une base coulissante*
- *Presque toutes les versions Flex Strip peuvent être installées*
- *Serre-câble utilisable*


L690R2E
Round


L690R2EB
Round


L690R2EW
Round


L690S3E
Flat


L690S3EB
Flat


L690S3EW
Flat


L690S3EL
Flat Hole


L690S3EBL
Flat Hole


L690S3EWL
Flat Hole


L690S1E
Square


L690S1EB
Square


L690S1EW
Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE STANDARD

De structuur van het M-Line STANDARD profiel maakt het geschikt voor alle soorten Flex Strips, waardoor het gebruikt kan worden in vochtige ruimtes of buitenshuis.

Grâce à sa structure, le profilé M-Line STANDARD est adapté à tous les types de Flex Strips, ce qui permet de l'utiliser dans des pièces humides ou à l'extérieur.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L690000	S	2 m	€20,50
L690000X	S	3 m	€31,00
L690000B	B	2 m	€24,50
L690000BX	B	3 m	L690000BX
L690000W	W	2 m	€24,50
L690000WX	W	3 m	€37,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L690S3E	Flat	S	€4,50
L690S3EB	Flat	B	€5,50
L690S3EW	Flat	W	€5,50
L690S3EL	Flat Hole	S	€4,50
L690S3EBL	Flat Hole	B	€5,50
L690S3EWL	Flat Hole	W	€5,50
L690R2E	Round	S	€4,50
L690R2EB	Round	B	€5,50
L690R2EW	Round	W	€5,50
L690S1E	Square	S	€4,50
L690S1EB	Square	B	€5,50
L690S1EW	Square	W	€5,50

SLIDING BASE


CODE	COLOR	LENGTH	€
L690SBS	S	2 m	€8,50

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690001	Montageset M-Line (3 stuks), zilver	Mounting Set M-Line (3 pièces), argenté	€8,50
L690001B	Montageset M-Line (3 stuks), zwart	Mounting Set M-Line (3 pièces), noir	€12,00
L690001W	Montageset M-Line (3 stuks), wit	Mounting Set M-Line (3 pièces), blanc	€12,00
L690006	Draaibare beugel, zilver	Support pivotant, argent	€16,50
L690006B	Zwenkbare houder, zwart	Support pivotant, noir	€23,00
L690006W	Zwenkbare houder, wit	Support pivotant, blanc	€23,00

COVERS / COUVERCLES: PG 135





- → Kabeldoorvoer mogelijk in combinatie met Sliding Base
- → Vrijwel alle Flex Strip-versies kunnen worden ingebouwd
- → Trekkrachtontlasting bruikbaar
- → *Passage de câbles possible en combinaison avec une base coulissante*
- → *Presque toutes les versions Flex Strip peuvent être installées*
- → *Décharge de traction utilisable*


L6902S3E
Flat


L6902S3EB
Flat


L6902S3EW
Flat


L6902S3EL
Flat Hole


L6902S3EBL
Flat Hole


L6902S3EWL
Flat Hole


L6902R2E
Round


L6902R2EB
Round


L6902R2EW
Round


L6902S1E
Square


L6902S1EB
Square


L6902S1EW
Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE STANDARD 24

Profiel M-Line STANDARD 24 is door zijn constructie geschikt voor alle soorten flexstrips, waardoor het kan worden gebruikt in vochtige ruimtes of buiten, met name bij lange lijnen.

Le profilé M-Line STANDARD 24 est un produit polyvalent qui s'adapte à une large gamme d'applications. Sa structure innovante lui permet d'accueillir des bandes flexibles de différents types, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements humides ou extérieurs, notamment pour les lignes de longue durée.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L690200	S	2 m	€30,00
L690200X	S	3 m	€45,00
L690200B	B	2 m	€36,00
L690200BX	B	3 m	€54,00
L690200W	W	2 m	€36,00
L690200WX	W	3 m	€54,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L6902S3E	Flat	S	€4,50
L6902S3EB	Flat	B	€5,50
L6902S3EW	Flat	W	€5,50
L6902S3EL	Flat Hole	S	€5,00
L6902S3EBL	Flat Hole	B	€5,50
L6902S3EWL	Flat Hole	W	€5,50
L6902R2E	Round	S	€4,50
L6902R2EB	Round	B	€5,50
L6902R2EW	Round	W	€5,50
L6902S1E	Square	S	€4,50
L6902S1EB	Square	B	€5,50
L6902S1EW	Square	W	€5,50

SLIDING BASE


CODE	COLOR	LENGTH	€
L690SBS	S	2 m	€8,50

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50

COVERS / COUVERCLES: PG 135





- → kan worden gemonteerd in verlaagde plafonds met veerhouders
- → met verbindingsstukken kunnen lange lijnen worden gerealiseerd
- → *Peut être monté dans des plafonds suspendus à l'aide de supports à ressort*
- → *Les connecteurs permettent de réaliser de longues lignes*


L69CS3E
Flat


L69CS3EB
Flat


L69CS3EW
Flat


L69CS3EL
Flat Hole


L69CS3EBL
Flat Hole


L69CS3EWL
Flat Hole


L69CR2E
Round


L69CR2EB
Round


L69CR2EW
Round


L69CS1E
Square


L69CS1EB
Square


L69CS1EW
Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE REC 24

Profiel M-Line REC 24 is speciaal geschikt voor inbouw in uitsparingen in gipsplatenplafonds.

Le profilé M-Line REC 24 est spécifiquement conçu pour une installation encastrée dans des rainures pré-percées dans les plafonds en plaques de plâtre, optimisant ainsi l'espace et l'intégration esthétique.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69C024	S	2 m	€32,50
L69C024X	S	3 m	€49,00
L69C024B	B	2 m	€39,00
L69C024BX	B	3 m	€58,50
L69C024W	W	2 m	€39,00
L69C024WX	W	3 m	€58,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69CS3E	Flat	S	€4,50
L69CS3EB	Flat	B	€5,50
L69CS3EW	Flat	W	€5,50
L69CS3EL	Flat Hole	S	
L69CS3EBL	Flat Hole	B	
L69CS3EWL	Flat Hole	W	
L69CR2E	Round	S	€4,50
L69CR2EB	Round	B	€5,50
L69CR2EW	Round	W	€5,50
L69CS1E	Square	S	€4,50
L69CS1EB	Square	B	€5,50
L69CS1EW	Square	W	€5,50

MOUNTING ACCESSORIES


CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690003	Spring Mounting Clip für M+S-Line	Spring Mounting Clip for M+S-Line	€5,00

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50

COVERS / COUVERCLES: PG 135





- Ontworpen voor hoekoplossingen van 90°
- Nette lichtgeleiding in overgangsgebieden
- *Conçu pour les solutions d'angle à 90°*
- *Guidage propre de la lumière dans les zones de transition*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE CORNER

Het M-LINE Corner-profiel is ontwikkeld voor strakke 90°-hoekoplossingen en zorgt voor een nauwkeurige lichtgeleiding in architectonische overgangen.

Le profilé M-LINE Corner a été développé pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de l'architecture et de la construction. Il a été conçu pour offrir une précision optimale dans la création d'angles nets à 90° et pour assurer un guidage précis de la lumière dans les projets de design d'intérieur.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69D000	S	2 m	€43,50
L69D000X	S	3 m	€65,00
L69D000W	W	2 m	€52,00
L69D000WX	W	3 m	€78,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69DS3E	Flat	S	€4,50
L69DS3EW	Flat	W	€5,50




L69DS3E
Flat



L69DS3EW
Flat

COVERS / COUVERCLES: PG 135





- Geschikt voor droogbouwtoepassingen
- Naadloze integratie in wand en plafond
- Vlakke lichtlijnen
- *Convient aux applications dans les constructions sèches*
- *Intégration parfaite dans les murs et les plafonds*
- *Lignes lumineuses affleurantes*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE DRYWALL LINEAR

Het M-LINE Drywall Linear-profiel is ontworpen voor naadloze inbouw in gipsplatenwanden en -plafonds en maakt vlakgeïntegreerde lichtlijnen mogelijk.

The M-LINE Drywall Linear Profile is designed for seamless installation in drywall walls and ceilings and enables surface-integrated light lines.

PROFIEL / PROFIL


CODE	COLOR	LENGTH	€
L6900DL	S	2 m	€55,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L6900DE	Flat	S	€4,50

COVERS / COUVERCLES: PG 135





- Directe en indirecte straling bruikbaar
- Te gebruiken als hanglamp
- Met sliding base ook kabeldoorvoer mogelijk
- *Rayonnement direct et indirect utilisable*
- *Utilisable comme luminaire suspendu*
- *Passage de câble possible grâce à la base coulissante*



L69HS3E
Flat



L69HS3EB
Flat



L69HS3EW
Flat



L69HR2E
Round



L69HR2EB
Round



L69HR2EW
Round



L69HS1E
Square



L69HS1EB
Square



L69HS1EW
Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE M-LINE H

Het M-Line H-profiel kan door de mogelijkheid van straling aan beide zijden worden gebruikt als directe en indirecte verlichting.

Le profilé M-Line H est un produit polyvalent qui offre une flexibilité remarquable en tant qu'éclairage direct ou indirect. Sa capacité à diffuser la lumière des deux côtés en fait un outil essentiel pour divers projets d'éclairage.

PROFIEL / PROFIL


CODE	COLOR	LENGTH	€
L69H000	S	2 m	€34,00
L69H000X	S	3 m	€50,50
L69H000Y	S	5 m	
L69H000Z	S	/m (max. 5 m)	
L69H000B	B	2 m	€40,50
L69H000BX	B	3 m	€60,50
L69H000BZ	B	/m (max. 3 m)	
L69H000W	W	2 m	€40,50
L69H000WX	W	3 m	€60,50
L69H000WZ	W	/m (max. 3 m)	
L69HS3E	S	0.024 m	€4,50
L69HS3EB	B	0.024 m	€5,50
L69HS3EW	W	0.024 m	€5,50
L69HR2E	S	0.024 m	€4,50
L69HR2EB	B	0.024 m	€5,50
L69HR2EW	W	0.024 m	€5,50
L69HS1E	S	0.024 m	€4,50
L69HS1EB	B	0.024 m	€5,50
L69HS1EW	W	0.024 m	€5,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69HS3E	Flat	S	€4,50
L69HS3EB	Flat	B	€5,50
L69HS3EW	Flat	W	€5,50
L69HR2E	Round	S	€4,50
L69HR2EB	Round	B	€5,50
L69HR2EW	Round	W	€5,50
L69HS1E	Square	S	€4,50
L69HS1EB	Square	B	€5,50
L69HS1EW	Square	W	€5,50

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L690SBS	S	2 m	€8,50



- Klar voor maximale lichtdoorlatendheid
- Frost voor hoge lichtdoorlatendheid en grotere homogeniteit
- Milky voor maximale homogeniteit
- Schwarz voor accent-/ designoplossingen
- *Transparent pour un flux lumineux maximal*
- *Givré pour un flux lumineux élevé et une plus grande homogénéité*
- *Laité pour une homogénéité maximale*
- *Noir pour des solutions d'accentuation/ de design*

PROLED

PLASTIC COVERS M-LINE

Afdekkingen uit de M-Line-serie kunnen worden gekozen voor een hoge lichtsterkte tot een homogene optiek.

Dans le cadre de notre engagement à fournir des solutions d'éclairage sur mesure, nous proposons une gamme de caches pour la série M-Line. Ces caches sont conçues pour offrir une intensité lumineuse élevée, avec un aspect homogène, ce qui les rend adaptées à une variété d'applications.


CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L690S3F	Flat	Frost	2 m	€14,00
L690S3FX	Flat	Frost	3 m	€21,00
L690S3FK	Flat	Frost	10 m	€83,00
L690S3M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€14,00
L690S3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€21,00
L690S3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m	€83,00
L690S3MB	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	2 m	€17,50
L690S3MBX	Flat Break-Proof	Milky (Opal)	3 m	€26,50
L690S3B	Flat	Black	2 m	€20,50
L690S3BX	Flat	Black	3 m	€31,00
L690R2F	Round	Frost	2 m	€17,00
L690R2FX	Round	Frost	3 m	€25,50
L690R2M	Round	Milky (Opal)	2 m	€17,00
L690R2MX	Round	Milky (Opal)	3 m	€25,50
L690S1F	Square	Frost	2 m	€20,00
L690S1FX	Square	Frost	3 m	€30,00
L690S1M	Square	Milky (Opal)	2 m	€20,00
L690S1MX	Square	Milky (Opal)	3 m	€30,00

innovatieve technologie
technologie *innovante*




De PROcover Optics vormen een innovatieve en gerichte technologie waarmee u asymmetrische of speciale lichtverdelingspatronen kunt realiseren voor uw lineaire verlichtingstoepassing.


Les PROcover Optics sont une technologie innovante et ciblée d'obtenir des répartitions lumineuses asymétriques ou spécifiques pour votre application d'éclairage linéaire.




Narrow asymetric




Wide asymetric




Beam narrow



Duo narrow



Duo wide





Geschikt voor:
Convient pour:

- M-line low
- M-line standard + sliding base
- M-line standard 24 + sliding base
- M-line rec 12 st
- M-line corner
- M-line drywall linear
- M-line h (lower side)
- M-line h (higher side + sliding base)



PROLED

PROcover Optics


Bedek met ingebracht nano-optisch oppervlak met speciale lichtbundels, bijv. met smalle bundels, brede bundels, asymmetrische of dubbelzijdige bundels.

Ce produit est doté d'une couverture avec une nano-optik surface intégrée qui génère des effets lumineux uniques. Ce produit se décline en plusieurs versions : B. engstrahlig, weitstrahlig, asymetrisch ou doppelseitig.

→ Verschillende bundelhoeken kunnen worden geselecteerd
→ Gerichte stralingshoeken mogelijk met vlakke afdekking
→ *Possibilité de choisir différents angles de rayonnement*
→ *Possibilité de choisir des angles de rayonnement fuyants avec un cache plat*

CODE	VARIANT	LENGTH	€
L690S5ANS	Narrow asymetric	2 m	€53,00
L690S5ANSX	Narrow asymetric	3 m	€79,50
L690S5AWS	Wide asymetric	2 m	€53,00
L690S5AWSX	Wide asymetric	3 m	€79,50
L690S5BNS	Beam narrow	2 m	€53,00
L690S5BNSX	Beam narrow	3 m	€79,50
L690S5DNS	Duo narrow	2 m	€53,00
L690S5DNSX	Duo narrow	3 m	€79,50
L690S5DWS	Duo wide	2 m	€53,00
L690S5DWSX	Duo wide	3 m	€79,50





- → Speciaal ontwikkeld voor strakke 90°-hoekoplossingen
- → Compatibel met verschillende soorten afdekkingen
- → Hoogwaardig aluminium voor duurzame toepassingen
- → Combinatie van meerdere Flex Strips mogelijk
- → *Spécialement conçu pour des solutions d'angle à 90° nettes*
- → *Compatible avec différentes formes de caches*
- → *Aluminium de haute qualité pour des applications durables*
- → *Possibilité de combiner plusieurs Flex Strips*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE C-LINE CORNER

De C-LINE CORNER-profielen maken een nauwkeurige en elegante hoekmontage van ledstrips en afdekkingen mogelijk. Ze zorgen voor een zuivere lichtgeleiding en een hoogwaardige, architectonische uitstraling.

Les profilés CLINE CORNER offrent une solution de montage précise et esthétique pour les bandes LED et les caches dans les angles. Ils offrent une solution de guidage de la lumière qui allie précision et performance, tout en conférant à l'espace une esthétique de haut niveau.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69L000	S	2 m	€22,00
L69L000X	S	3 m	€32,50


EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69L01E	Triangle	S	€4,50
L69L01EB	Triangle	B	€5,50
L69L01EW	Triangle	W	€5,50
L69L03E	Oval	S	€4,50
L69L03EB	Oval	B	€5,50
L69L03EW	Oval	W	€5,50


Triangle


Oval





- → Speciaal ontwikkeld voor strakke 90°-hoekoplossingen
- → Compatibel met verschillende soorten afdekkingen
- → Hoogwaardig aluminium voor duurzame toepassingen
- → Combinatie van meerdere Flex Strips mogelijk
- → *Spécialement conçu pour des solutions d'angle à 90° nettes*
- → *Compatible avec différentes formes de caches*
- → *Aluminium de haute qualité pour des applications durables*
- → *Possibilité de combiner plusieurs Flex Strips*


PROLED


PLASTIC COVERS C-LINE

De C-LINE CORNER-profielen maken een nauwkeurige en elegante hoekmontage van ledstrips en afdekkingen mogelijk. Ze zorgen voor een zuivere lichtgeleiding en een hoogwaardige, architectonische uitstraling.

Les profilés CLINE CORNER offrent une solution de montage précise et esthétique pour les bandes LED et les caches dans les angles. Ils offrent une solution de guidage de la lumière qui allie précision et performance, tout en conférant à l'espace une esthétique de haut niveau.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L69LC1F	Triangle	Frost	2 m	€24,00
L69LC1FX	Triangle	Frost	3 m	€36,00
L69LC1M	Triangle	Milky (Opal)	2 m	€24,00
L69LC1MX	Triangle	Milky (Opal)	3 m	€36,00
L69LC1B	Triangle	Black	2 m	€35,50
L69LC1BX	Triangle	Black	3 m	€53,50
L69LC3F	Oval	Frost	2 m	€24,00
L69LC3FX	Oval	Frost	3 m	€36,00
L69LC3M	Oval	Milky (Opal)	2 m	€24,00
L69LC3MX	Oval	Milky (Opal)	3 m	€36,00
L69LC3B	Oval	Black	2 m	€35,50
L69LC3BX	Oval	Black	3 m	€53,50





- → Meerdere Flex Strip-lijnen kunnen worden ingebouwd
- → Verschillende Flex Strips kunnen worden gecombineerd
- → Met Sliding Base is inbouw van een voeding mogelijk
- → *Possibilité d'installer plusieurs lignes Flex Strip*
- → *Différents Flex Strip peuvent être combinés*
- → *La base coulissante permet d'installer un bloc d'alimentation*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE SQ-LINE STANDARD

Het SQ-Line STANDARD-profiel is geschikt voor het gebruik van LED-verlichting in oude gebouwen. In combinatie met een Sliding Base kan een voeding worden ondergebracht.

Le profilé SQ-Line STANDARD est conçu pour l'installation de luminaires LED dans les bâtiments anciens, offrant une solution adaptée aux besoins spécifiques de nos clients. En association avec une base coulissante, il permet d'accueillir un bloc d'alimentation.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69Q00S	S	2 m	€38,50
L69Q00SX	S	3 m	€58,00
L69Q00SB	B	2 m	€46,50
L69Q00SBX	B	3 m	€69,50
L69Q00SW	W	2 m	€46,50
L69Q00SWX	W	3 m	€69,50


EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69QS3SE	Flat	S	€5,00
L69QS3SEB	Flat	B	€6,00
L69QS3SEW	Flat	W	€6,00

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69QSBB	S	2 m	€11,00
L69QSBBW	W	2 m	€13,00





- → Meerdere Flex Strip-lijnen kunnen worden ingebouwd
- → Verschillende Flex Strips kunnen worden gecombineerd
- → Met Sliding Base kan een voeding worden ingebouwd
- → Door middel van connectoren zijn lange lichtlijnen mogelijk
- → *Installation de plusieurs lignes Flex Strip possible*
- → *Combinaison de différents Flex Strip*
- → *Base coulissante pour bloc d'alimentation*
- → *Connecteurs permettant de créer de longues lignes lumineuses*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE SQ-LINE STANDARD 24

Het SQ-Line STANDARD 24-profiel is geschikt voor lange LED-lichtlijnen. In combinatie met een sliding base kan een voeding worden ondergebracht.

Le profilé SQ-Line STANDARD 24 est conçu pour optimiser la création de lignes lumineuses à LED de grande longueur. Il est également compatible avec une base coulissante pour l'intégration d'un bloc d'alimentation, offrant une flexibilité accrue dans son utilisation.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69Q02S	S	2 m	€43,50
L69Q02SX	S	3 m	€65,00
L69Q02SB	B	2 m	€52,00
L69Q02SBX	B	3 m	€78,00
L69Q02SW	W	2 m	€52,00
L69Q02SWX	W	3 m	€78,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69QS3SE	Flat	S	€5,00
L69QS3SEB	Flat	B	€6,00
L69QS3SEW	Flat	W	€6,00


SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69QSBB	S	2 m	€11,00
L69QSBBW	W	2 m	€13,00

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50





PROLED

ALUMINIUM PROFILE SQ-LINE REC 24

Het SQ-Line REC 24-profiel is geschikt voor inbouw in verlaagde gipsplatenplafonds of uitgefreesde plafonds. In combinatie met een Sliding Base kan een voeding worden ondergebracht.

Le profilé SQ-Line REC 24 est conçu pour une installation optimale dans des plafonds suspendus en plaques de plâtre ou des plafonds fraisés, offrant une solution fiable et efficace pour les projets de construction. Lors de son association avec une base coulissante, ce produit est en mesure d'accueillir un bloc d'alimentation.

- → Meerdere Flex Strip-lijnen kunnen worden ingebouwd
- → Verschillende Flex Strips kunnen worden gecombineerd
- → Met Sliding Base kan een voeding worden ingebouwd
- → Door middel van connectoren zijn lange lichtlijnen mogelijk
- → Inbouw in verlaagde plafonds mogelijk
- → *Installation de plusieurs lignes Flex Strip et combinaison de différents strips*
- → *Base coulissante pour bloc d'alimentation*
- → *Connecteurs pour longues lignes lumineuses*
- → *Installation possible dans plafonds suspendus*

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69Q02R	S	2 m	€46,00
L69Q02RX	S	3 m	€68,50
L69Q02RB	B	2 m	€55,00
L69Q02RBX	B	3 m	€82,50
L69Q02RW	W	2 m	€55,00
L69Q02RWX	W	3 m	€82,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69QS3RE	Flat	S	€5,00
L69QS3REB	Flat	B	€6,00
L69QS3REW	Flat	W	€6,00

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69QSBB	S	2 m	€11,00
L69QSBBW	W	2 m	€13,00

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50



PROLED

PLASTIC COVERS SQ-LINE


Afdekkingen uit de SQ-Line-serie kunnen worden gekozen voor een compromis tussen lichtsterkte en homogeniteit of voor een volledig homogene optiek.

Dans le cadre de notre offre de produits, nous proposons une gamme de couvercles de la série SQ-Line. Ces derniers sont conçus pour offrir un équilibre optimal entre intensité lumineuse et homogénéité visuelle. Notre objectif est de répondre aux besoins spécifiques de nos clients en leur permettant de choisir entre un aspect visuel plus uniforme ou une intensité lumineuse plus élevée.

- → Frost voor hoge lichtdoorlatendheid en grotere homogeniteit
- → Milky voor maximale homogeniteit
- → Zwart voor accent-/designoplossingen
- → *Givre pour un haut débit lumineux et une plus grande homogénéité*
- → *Laité pour une homogénéité maximale*
- → *Noir pour des solutions d'accentuation/ de design*

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L69QS3F	Flat	Frost	2 m	€19,50
L69QS3FX	Flat	Frost	3 m	€29,00
L69QS3FK	Flat	Frost	10 m	€115,50
L69QS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€19,50
L69QS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€29,00
L69QS3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m	€115,50
L69QS3B	Flat	Black	2 m	€28,00
L69QS3BX	Flat	Black	3 m	€41,50





- Meerdere Flex Strip-lijnen kunnen worden ingebouwd
- Verschillende Flex Strips kunnen worden gecombineerd
- Met Sliding Base is inbouw van een voedingseenheid mogelijk
- *Possibilité d'installer plusieurs lignes Flex Strip*
- *Différents Flex Strip peuvent être combinés*
- *La base coulissante permet d'installer un bloc d'alimentation*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE PS-LINE STANDARD

Het PS-Line STANDARD-profiel is geschikt voor krachtigere LED-lampen in oude gebouwen. In combinatie met een sliding base kan een voeding worden ondergebracht.

Le profilé PS-Line STANDARD est conçu pour l'installation de luminaires LED de forte puissance dans le cadre de projets de rénovation de bâtiments anciens. Lors de son association avec une base coulissante, ce produit est en mesure d'accueillir un bloc d'alimentation.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69P00S	S	2 m	€66,00
L69P00SX	S	3 m	€99,00
L69P00SB	B	2 m	€79,50
L69P00SBX	B	3 m	€119,00
L69P00SW	W	2 m	€79,50
L69P00SWX	W	3 m	€119,00


EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69PS3E	Flat	S	€5,00
L69PS3EB	Flat	B	€6,00
L69PS3EW	Flat	W	€6,00
L69PS1E	Square	S	€6,00
L69PS1EB	Square	B	€7,50
L69PS1EW	Square	W	€7,50


L69PS3E
Flat


L69PS3EB
Flat


L69PS3EW
Flat



L69PS1E
Square



L69PS1EB
Square


L69PS1EW
Square

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69PSBB	S	2 m	€16,50
L69PSBBW	W	2 m	€19,50
L69PSBS	S	2 m	€19,50
L69PSBSW	W	2 m	€23,50





- Meerdere Flex Strip-lijnen kunnen worden ingebouwd
- Verschillende Flex Strips kunnen worden gecombineerd
- Met Sliding Base kan een voeding worden ingebouwd
- Door middel van connectoren zijn lange lichtlijnen mogelijk
- *Possibilité d'installer plusieurs lignes Flex Strip*
- *Différents Flex Strip peuvent être combinés*
- *La base coulissante permet d'installer un bloc d'alimentation*
- *Les connecteurs permettent de créer de longues lignes lumineuses*


L69PS3E
Flat


L69PS3EB
Flat


L69PS3EW
Flat


L69PS1E
Square


L69PS1EB
Square


L69PS1EW
Square

PROLED

ALUMINIUM PROFILE PS-LINE STANDARD 24

Het PS-Line STANDARD 24-profiel is geschikt voor lange, sterkere LED-lichtlijnen. In combinatie met een sliding base kan een voeding worden ondergebracht.

Le profilé PS-Line STANDARD 24 est conçu pour optimiser la création de lignes lumineuses LED de grande puissance. En association avec une base coulissante, il est envisageable d'y intégrer un bloc d'alimentation.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69P02S	S	2 m	€68,50
L69P02SX	S	3 m	€103,00
L69P02SB	B	2 m	€82,50
L69P02SBX	B	3 m	€123,50
L69P02SW	W	2 m	€82,50
L69P02SWX	W	3 m	€123,50
L690015	S	1.5 m	€19,50

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69PS3E	Flat	S	€5,00
L69PS3EB	Flat	B	€6,00
L69PS3EW	Flat	W	€6,00
L69PS1E	Square	S	€6,00
L69PS1EB	Square	B	€7,50
L69PS1EW	Square	W	€7,50

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69PSBB	S	2 m	€16,50
L69PSBBW	W	2 m	€19,50
L69PSBS	S	2 m	€19,50
L69PSBSW	W	2 m	€23,50


MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690015	Kabelophanging G voor 24 profielen	Suspension de câble G pour 24 profilés	€19,50

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50





PROLED

PLASTIC COVERS PS-LINE


Afdekkingen uit de PS-Line-serie kunnen worden gekozen voor een compromis tussen lichtsterkte en homogeniteit of voor een volledig homogene optiek.

Dans le cadre de nos offres, nous proposons une gamme de caches de la série PS-Line. Ces caches sont conçues pour offrir un équilibre optimal entre intensité lumineuse et homogénéité visuelle. Notre objectif est de vous permettre de créer un aspect visuel parfaitement homogène, en fonction de vos besoins spécifiques.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L69PS3F	Flat	Frost	2 m	€19,50
L69PS3FX	Flat	Frost	3 m	€29,00
L69PS3FK	Flat	Frost	10 m	€115,50
L69PS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€19,50
L69PS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€29,00
L69PS3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m	€115,50
L69PS3P	Flat	Microprism	2 m	€32,50
L69PS3PX	Flat	Microprism	3 m	€49,00
L69PS3B	Flat	Black	2 m	€26,50
L69PS3BX	Flat	Black	3 m	€40,00
L69PS1F	Flat	Frost	2 m	€36,00
L69PS1FX	Flat	Frost	3 m	€54,00
L69PS1M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€36,00
L69PS1MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€54,00

→ Frost voor hoge lichtdoorlatendheid en grotere homogeniteit
→ Milky voor maximale homogeniteit
→ Zwart voor accent-/designoplossingen
→ *Givré pour un haut débit lumineux et une plus grande homogénéité*
→ *Laité pour une homogénéité maximale*
→ *Noir pour des solutions d'accentuation/ de design*





→ Bijzonder geringe bouwhoogte
→ Discrete integratie in meubilair en architectuur
→ Gelijkmatige lichtverdeling met verschillende afdekkingsopties
→ *Hauteur particulièrement réduite*
→ *Intégration discrète dans le mobilier et l'architecture*
→ *Répartition homogène de la lumière avec différentes options de cache*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE L-LINE LOW

Het L-LINE LOW-profiel is de platste variant van de serie en is ideaal voor discrete, ruimtebesparende verlichtingsoplossingen met een minimale opbouwhoogte.

Le profilé L-LINE LOW, variante la plus plate de la série, est parfaitement adapté aux solutions d'éclairage discrètes et peu encombrantes, avec une hauteur d'installation minimale.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69F00L	S	2 m	€42,00
L69F00LX	S	3 m	€63,00
L69F00LB	B	2 m	€50,50
L69F00LBX	B	3 m	€76,00
L69F00LW	W	2 m	€50,50
L69F00LWX	W	3 m	€76,00


EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69FS3EL	Flat	S	€5,00
L69FS3ELB	Flat	B	€6,00
L69FS3ELW	Flat	W	€6,00

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69FSBB	S	2 m	€20,50





→ Meer volume voor een hogere lichtopbrengst
→ Geoptimaliseerde warmteafvoer
→ Klassieke lineaire vormgeving
→ *Plus de volume pour une puissance lumineuse supérieure*
→ *Dissipation thermique optimisée*
→ *Forme linéaire classique*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE L-LINE STANDARD

Het L-LINE STANDARD-profiel biedt meer inbouwruimte voor krachtige ledstrips en zorgt voor optimale koeling en een heldere, lineaire uitstraling.

Le profilé L-LINE STANDARD est un produit phare de notre entreprise. Il offre une solution optimale pour l'installation de bandes LED puissantes. En outre, il garantit un refroidissement efficace tout en préservant une esthétique claire et linéaire, répondant ainsi aux exigences les plus élevées de nos clients.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69F00S	S	2 m	€78,00
L69F00SX	S	3 m	€117,00
L69F00SB	B	2 m	€94,00
L69F00SBX	B	3 m	€140,50
L69F00SW	W	2 m	€94,00
L69F00SWX	W	3 m	€140,50


EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69FS3ES	Flat	S	€5,00
L69FS3ESB	Flat	B	€6,00
L69FS3ESW	Flat	W	€6,00

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69FSBB	S	2 m	€20,50





- Geschikt voor brede ledstrips
- Hoge lichtopbrengst mogelijk
- Compatibel met uitgebreide accessoires en connectoren
- *Convient aux bandes LED larges*
- *Permet d'obtenir des puissances lumineuses élevées*
- *Compatible avec une large gamme d'accessoires et de connecteurs*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE L-LINE STANDARD 24

Het L-LINE STANDARD 24-profiel is ontworpen voor bredere ledstrips en krachtigere toepassingen en biedt maximale flexibiliteit dankzij een uitgebreid assortiment accessoires.

Le profilé L-LINE STANDARD 24 est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des bandes LED plus larges et des applications plus puissantes. Il offre une flexibilité optimale grâce à une large gamme d'accessoires.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69F02S	S	2 m	€86,50
L69F02SX	S	3 m	€130,00
L69F02SB	B	2 m	€104,00
L69F02SBX	B	3 m	€156,00
L69F02SW	W	2 m	€104,00
L69F02SWX	W	3 m	€156,00
L69X000		3 m	€54,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69FS3ES	Flat	S	€5,00
L69FS3ESB	Flat	B	€6,00
L69FS3ESW	Flat	W	€6,00

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69FSBB	S	2 m	€20,50

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L69X000	Seilabhängung XL+L	Cable suspension XL+L	€54,00

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50



- Frost voor hoge lichtdoorlatendheid en grotere homogeniteit
- Milky voor maximale homogeniteit
- Zwart voor accent-/designoplossingen
- *Givré pour un haut débit lumineux et une plus grande homogénéité*
- *Laité pour une homogénéité maximale*
- *Noir pour des solutions d'accentuation/ de design*

PROLED


PLASTIC COVERS L-LINE

Afdekkingen uit de L-Line-serie kunnen worden gekozen voor een compromis tussen lichtsterkte en homogeniteit of voor een volledig homogene optiek.

Dans le cadre de l'optimisation de nos produits, nous proposons deux options pour les caches de la série L-Line. La première permet de sélectionner un compromis entre intensité lumineuse et homogénéité, tandis que la seconde vise à obtenir un aspect visuel totalement homogène.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L69FS3F	Flat	Frost	2 m	€28,00
L69FS3FX	Flat	Frost	3 m	€41,50
L69FS3FK	Flat	Frost	10 m	€166,00
L69FS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€28,00
L69FS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€41,50
L69FS3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m	€166,00
L69FS3P	Flat	Microprism	2 m	€34,00
L69FS3PX	Flat	Microprism	3 m	€50,50
L69FS3B	Flat	Black	2 m	€41,00
L69FS3BX	Flat	Black	3 m	€61,50





- Grote voedingen inbouwbaar
- Meerdere Flex Strip-lijnen inbouwbaar
- Ophangbaar met bijbehorende kabelophangingen
- Met verbindingsstukken zijn lange lichtlijnen mogelijk
- *Intégration de grands blocs d'alimentation et de plusieurs lignes Flex Strip*
- *Suspension possible avec câbles adaptés*
- *Connecteurs permettant de créer de longues lignes lumineuses continues*

PROLED

ALUMINIUM PROFILE XL-LINE STANDARD

XL-Line-profiel is bij uitstek geschikt als oplossing voor krachtige lampen met geïntegreerde voeding. Ook mogelijk als hangende lamp.

Le profilé XL-Line est un produit phare de notre entreprise. Il est prédestiné à servir de solution pour les luminaires puissants avec bloc d'alimentation intégré. Cette table est également proposée en version suspendue, offrant une polyvalence optimale pour s'adapter à différents besoins d'aménagement.

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69X00S	S	2 m	€124,00
L69X00SX	S	3 m	€185,50
L69X00SB	B	2 m	€148,50
L69X00SBX	B	3 m	€222,50
L69X00SW	W	2 m	€148,50
L69X00SWX	W	3 m	€222,50
L69X000		3 m	€54,00

EINDKAP / EMBOUT

CODE	TYPE	COLOR	€
L69XS3ES	Flat	S	€8,50
L69XS3ESB	Flat	B	€10,00
L69XS3ESW	Flat	W	€10,00

SLIDING BASE

CODE	COLOR	LENGTH	€
L69XSBS	S	2 m	€46,00
L69XSBX	S	2 m	€46,00

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L69X000	Ophanging XL+L	Cable suspension XL+L	€54,00

CONNECTOR 24

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690007	Connector 24 Linear	Connector 24 Linear	€6,00
L690008	Connector 24 90°	Connector 24 90°	€6,00
L690012	Connector vertical 90°	Connector vertical 90°	€7,50



- Vroest voor hoge lichtdoorvoer en grotere homogeniteit
- Melkachtig voor maximale homogeniteit
- *Frost pour un haut débit lumineux et une plus grande homogénéité*
- *Milky pour une homogénéité maximale*

PROLED

PLASTIC COVERS XL-LINE

Afdekkingen uit de XL-Line serie kunnen worden geselecteerd voor hoge lichtsterkte tot homogene optiek.

Dans le cadre de l'optimisation de nos produits, nous proposons des abdeckungen der XL-Line-Serie, sélectionnables en fonction de la hauteur de la lumière souhaitée et de l'homogénéité de l'optique.


CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L69XS3M	Flat	Milky (Opal)	2 m	€42,00
L69XS3MX	Flat	Milky (Opal)	3 m	€63,00
L69XS3MK	Flat	Milky (Opal)	10 m	€504,00

PROLED

ALUMINIUM PROFILES – STEEL CABLE SUSPENSION


L690002


L690015


L69X000

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690002	Kabelophanging S voor standaardprofielen	Suspension par câble S pour profilés standard	€18,00
L690015	Kabelophanging G voor 24 profielen	Suspension de câble G pour 24 profilés	€19,50
L69X000	Kabelophanging XL+L	Suspension par câble XL+L	€54,00

PROLED

MOUNTING SET AND SWIVEL BRACKET





CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690001	Montageset M-Line (3 stuks), zilver	Mounting Set M-Line (3 pièces), argenté	€8,50
L690001B	Montageset M-Line (3 stuks), zwart	Mounting Set M-Line (3 pièces), noir	€12,00
L690001W	Montageset M-Line (3 stuks), wit	Mounting Set M-Line (3 pièces), blanc	€12,00
L690006	Draaibare beugel, zilver	Support pivotant, argent	€16,50
L690006B	Zwenkbare houder, zwart	Support pivotant, noir	€23,00
L690006W	Zwenkbare houder, wit	Support pivotant, blanc	€23,00

PROLED

MOUNTING ACCESORIES FOR ALUMINIUM PROFILES


L690019L


L690019M








CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L690019L	Montageklem L-Line 24	Clip de montage L-Line 24	€9,00
L690019M	Montageklem M+SQ-Line 24	Clip de montage M+SQ-Line 24	€6,00
L6900181	Montageprofiel L+SQ+M-Line 24, 1m, zilver	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, argenté	€22,00
L6910182	Montageprofiel L+SQ+M-Line 24, 2m, zilver	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, argenté	€43,50
L696018B1	Montageprofiel L+SQ+M-Line 24, 1m, zwart	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, noir	€26,00
L697018B2	Montageprofiel L+SQ+M-Line 24, 2m, zwart	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, noir	€52,00
L693018W1	Montageprofiel L+SQ+M-Line 24, 1m, wit	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 1m, blanc	€26,00
L694018W2	Montageprofiel L+SQ+M-Line 24, 2m, wit	Mounting Profile L+SQ+M-Line 24, 2m, blanc	€52,00





PROLED

COVE LIGHTING PROFILE R

Rechte profielen met zijdelings of naar boven gerichte lichtuitlaten

Le profil de Gerade est caractérisé par la présence de Lichtaustritte sur les côtés ou orientés vers le haut.


PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
L6BCR0	S	2 m	€98,50

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L6B0003	Magneetband 10 mm x 1 mm	bande magnétique 10mm x 1 mm	€17,00

- → Kan ook verder van de muur worden gemonteerd
- → Kunststofkap kan worden gemonteerd als stofbescherming of voor homogene lichtverdeling
- → *Possibilité de montage même plus loin du mur*
- → *Possibilité de monter un cache en plastique comme protection contre la poussière ou pour une répartition homogène de la lumière*

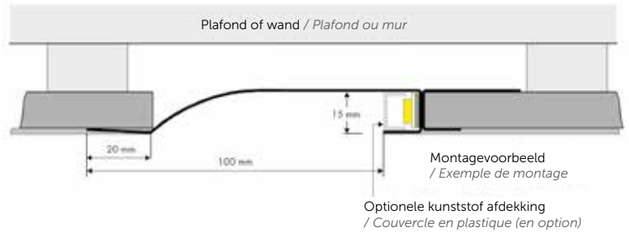



PROLED

COVE LIGHTING PROFILE U

Rechte profielen met naar boven gerichte lichtuitlaten


Profilés droits avec sorties de lumière orientées vers le haut

PROFIEL / PROFIL


CODE	COLOR	LENGTH	€
L6BCU0	S	2 m	€84,00

MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L6B0003	Magneetband 10 mm x 1 mm	bande magnétique 10mm x 1 mm	€17,00



- → Speciaal geschikt voor rechte, indirecte verlichting
- → Rechte schaduwval door stalen rand
- → *Spécialement adapté à l'éclairage droit et indirect*
- → *Ombre portée droite grâce à l'arête en acier*

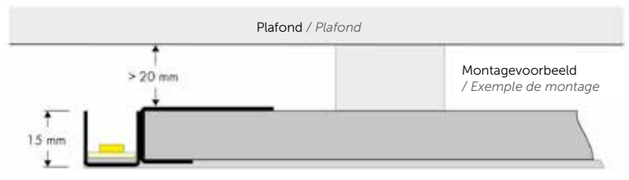




PROLED

COVE LIGHTING PROFILE K

Rechte profielen met zijdelings gerichte lichtuitlaten — *Profilés droits avec sorties de lumière orientées latéralement*

PROFIEL / PROFIL


CODE	COLOR	LENGTH	€
L6BCL0	S	2 m	€84,00



MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L6B0003	Magneetband 10 mm x 1 mm	bande magnétique 10mm x 1 mm	€17,00

- Speciaal geschikt voor indirecte verlichting dicht bij het plafond, de vloer of de muur
- Plastic afdekking kan worden geïnstalleerd als stofbescherming of voor homogene verlichting
- *Spécialement adapté à l'éclairage indirect près du plafond, du sol ou du mur*
- *Possibilité d'installer un cache en plastique pour protéger de la poussière ou pour un éclairage homogène*

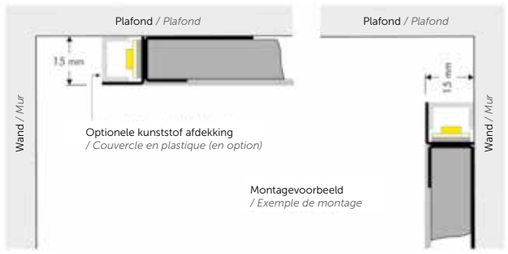




PROLED

COVE LIGHTING PROFILE K ROUND

Geprofileerde profielen met zijdelings gerichte lichtuitstralers — *Profilés en éventail avec sorties de lumière latérales*

PROFIEL / PROFIL


CODE	COLOR	LENGTH	€
L6BCKR	S	2 m	€109,50



MOUNTING ACCESSORIES

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L6B0003	Magneetband 10 mm x 1 mm	bande magnétique 10mm x 1 mm	€17,00

- Speciaal geschikt voor gebogen, indirecte verlichting
- Kan worden gebruikt voor radii binnen of buiten
- *Spécialement adapté à l'éclairage indirect courbé*
- *Utilisable pour les rayons intérieurs ou extérieurs*

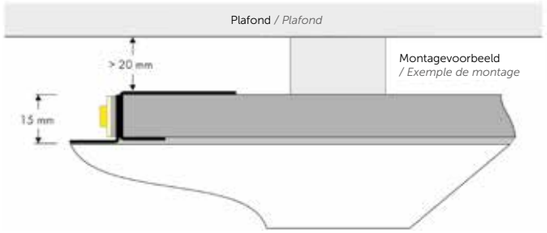



PROLED


COVE LIGHTING PROFILE COVER

-10°-45°


Met Cove Light profielen kan indirecte verlichting worden gerealiseerd op rechte of gebogen plafonds van gipsplaat.

Le système Cove Light Profile est la solution idéale pour une illumination indirecte des plafonds en plâtre, qu'ils soient droits ou en courbes.

CODE	VARIANT	OPTICS	LENGTH	€
L6BC0FC	Flat	Clear	2 m	€11,,00
L6BC0FF	Flat	Frost	2 m	€11,,00
L6BC0FM	Flat	Milky (Opal)	2 m	€11,,00



- Clear voor maximale lichtdoorlaat
- Vries voor hoge lichtdoorlaatbaarheid en grotere homogeniteit
- Melkachtig voor maximale homogeniteit
- *Transparent pour un flux lumineux maximal*
- *Givré pour un flux lumineux élevé et une plus grande homogénéité*
- *Laiteux pour une homogénéité maximale*

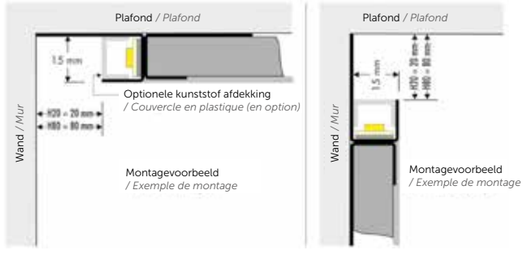



EUROPOLE

SHARK PROFILE SKYLINE

PROFIEL / PROFIL

CODE	COLOR	LENGTH	€
8930	S	3,02 m	€ 81,00
8930N	B	3,02 m	€90,00
8930B	W	3,02 m	€91,00

EINDKAP / EMBOUT


CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	TYPE	COLOR	€
8901	zonder kabeldoorvoer	sans passage de câble	Flat	S	€2,50
8902	met ø5,5 mm kabeldoorvoer	avec passage de câble ø5,5mm	Flat	S	€3,50
8903	met ø7,3 mm kabeldoorvoer	avec passage de câble ø7,3mm	Flat	S	€3,50
8901N	zonder kabeldoorvoer	sans passage de câble	Flat	B	€3,00
8902N	met ø5,5 mm kabeldoorvoer	avec passage de câble ø5,5mm	Flat	B	€4,00
8903N	met ø7,3 mm kabeldoorvoer	avec passage de câble ø7,3mm	Flat	B	€4,00
8901B	zonder kabeldoorvoer	sans passage de câble	Flat	W	€3,00
8902B	met ø5,5 mm kabeldoorvoer	avec passage de câble ø5,5mm	Flat	W	€4,00
8903B	met ø7,3 mm kabeldoorvoer	avec passage de câble ø7,3mm	Flat	W	€4,00

EUROPOLE

COVERS SHARK SKYLINE

CODE	OPTICS	LENGTH	€
8980	Helder / Brillant	3,02 m	€21,00
8981	Milky (Opal)	3,02 m	€21,00


Notes

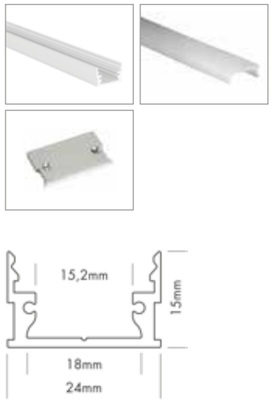

PROLED

PROFILE SETS / M-LINE LOW


CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
LMLL2MA	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	S	2 m	€42.50
LMLL3MA	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	S	3 m	€59,00
LMLL2MB	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	B	2 m	€48.50
LMLL3MB	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	B	3 m	€66.50
LMLL2MW	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	W	2 m	€48.50
LMLL3MW	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	W	3 m	€64.50

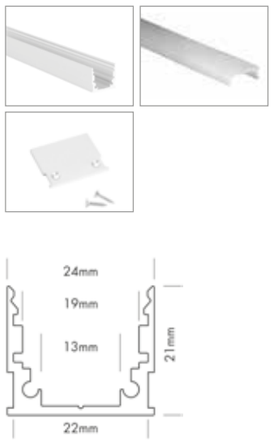

PROLED

PROFILE SETS / M-LINE STD


CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
MLS2MA	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	S	2 m	€45.50
MLS3MA	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	S	3 m	€63.50
MLS2MB	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	B	2 m	€52,00
MLS3MB	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	B	3 m	€72,00
MLS2MW	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	W	2 m	€52,00
MLS3MW	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	W	3 m	€72,00

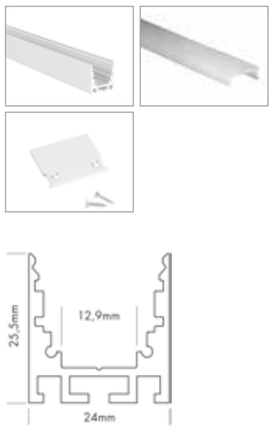

PROLED

PROFILE SETS / M-LINE STD 24


CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
MLS242MA	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	S	2 m	€55,00
MLS243MA	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	S	3 m	€78,00
MLS242MB	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	B	2 m	€63.50
MLS243MB	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	B	3 m	€89.50
MLS242MW	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	W	2 m	€63.50
MLS243MW	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	W	3 m	€89.50

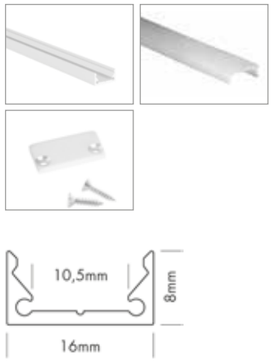

PROLED

PROFILE SETS / S-LINE LOW


CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
SLL2MA	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	S	2 m	€31,00
SLL3MA	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	S	3 m	€41.50
SLL2MB	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	B	2 m	€35,00
SLL3MB	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	B	3 m	€47,00
SLL2MW	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	W	2 m	€35,00
SLL3MW	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	W	3 m	€47,00

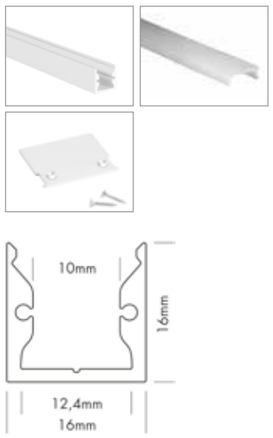

PROLED

PROFILE SETS / S-LINE STD

CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
SLS2MA	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	S	2 m	€38,00
SLS3MA	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	S	3 m	€52.50
SLS2MB	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	B	2 m	€44,00
SLS3MB	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	B	3 m	€60,00
SLS2MW	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	W	2 m	€44,00
SLS3MW	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	W	3 m	€60,00

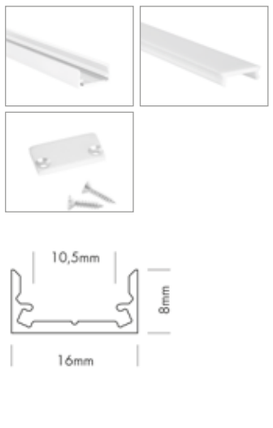

PROLED

PROFILE SETS / SU-LINE LOW

CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
SULL2MA	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	S	2 m	€35,00
SULL3MA	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	S	3 m	€47,00
SULL2MB	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	B	2 m	€41.50
SULL3MB	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	B	3 m	€49,00
SULL2MW	Profiel alu + 200 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 200 cm couvercle opale + embouts*	W	2 m	€41.50
SULL3MW	Profiel alu + 300 cm cover opaal + eindkapjes *Profil alu + 300 cm couvercle opale + embouts*	W	3 m	€49,00

dé *creatieve* upgrade
l'amélioration *créative*

De Flex Line Porter is een zwevend montagesysteem, perfect geschikt om ruimtelijke effecten mee te creëren.

Le Flex Line Porter lumière flottante indépendante de la capacité de la pièce.



- Slim en veelzijdig montagesysteem voor bijna elke Flex-Strip in het assortiment
- Voor creatieve design- of accentverlichting
- Combineert klassiek en modern
- Lage planning- en budgetvereisten
- Kan ook worden gebruikt als ruimteverdeler
- Flexibele montage in elke richting: verticaal, horizontaal of diagonaal
- Tot 20 meter lengte, afhankelijk van de gebruikte Flex Strip
- Perfect voor gebruik in lofts, voor gewelven, trappenhuizen en ruimtes met hoge plafonds

- Système de montage astucieux et polyvalent pour presque toutes les Flex Strips de la gamme
- Pour un éclairage d'ambiance ou d'accentuation créatif
- Combine le classique et le moderne
- Peu d'exigences de planification et de budget
- Peut également être utilisé comme séparateur de pièce
- Montage flexible dans toutes les directions : verticale, horizontale ou diagonale
- Jusqu'à 20 mètres de longueur, en fonction du Flex Strip utilisé
- Parfait pour les lofts, les voûtes, les escaliers et les pièces à haut plafond



houder / support: 35 x 130 mm
+ breedte / largeur strip: 20 mm





Een volledig uitgeruste montageset

De Porter is een volledig uitgeruste montageset voor creatieve installaties met ledstrips.
Let op: de ledstrips kunt u naar eigen wens kiezen en zijn niet bij de Porter-set inbegrepen.

Een op te spannen staalband, waar een led strip naar keuze (niet incl.) op gemonteerd kan worden.
Het geeft de mogelijkheid om directe of indirecte verlichting te creëren.

De staalband is 20mm breed en wordt geleverd met 2 bevestigingsklemmen (incl. schroeven), schaar om de staalband op maat te knippen, led strip montagekit en handschoenen.

Un kit de montage complet

Le Porter est un kit de montage entièrement équipé pour l'installation créative de rubans LED.
Veuillez noter que les rubans LED sont à sélectionner librement selon vos besoins et ne sont pas inclus dans le kit Porter.

Une bande en acier ressort sert de support aux rubans LED disponibles en option. Selon la face sur laquelle les Flex Strips sont collés, la face aluminium ou noire de la bande restera visible après l'installation.

Kit composé de deux supports avec bornes de connexion, vis incluses, câbles de raccordement adaptés avec connecteur, deux gaines thermorétractables, gants de protection, corde pour la mise à longueur et bande en acier ressort de 20 mm de largeur avec face noire et argentée.


Productomschrijving / Description du produit:

CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	LENGTE / LONGUEUR	€
L6C0600B	Flex Line Porter 6	6m	€208,00
L6C1200B	Flex Line Porter 12	12m	€234,00
L6C2000B	Flex Line Porter 20	20m	€325,00

opal strips







- Homogene verlichting zonder zichtbare lichtpunten
- Grote flexibiliteit voor ronde en vrije vormen
- Dimbaar en aan te sturen met geschikte PWM-dimmers
- *Éclairage homogène sans points lumineux visibles*
- *Grande flexibilité pour les formes rondes et libres*
- *Intensité variable et contrôlable à l'aide de variateurs PWM adaptés*

PROLED

FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G

24 VDC | 14.4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 182LED/M | CRI 90 | 120 °

IP65 | 80 MM | 38.4 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G is ideaal voor homogene lichtlijnen en contourverlichting. Met een hoge lichtopbrengst, slank ontwerp en hoge flexibiliteit is hij veelzijdig inzetbaar.

La PROLED FLEX STRIP OPAL HAMBURG 2G est idéale pour des lignes lumineuses homogènes et un éclairage de contour. Avec un rendement lumineux élevé, un design mince et une grande flexibilité, elle offre un large éventail d'applications.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6OP3362G	5 m	2400K	1200 lm/m	83 lm/W	F	€235,50
L6OP3262G	5 m	2700K	1300 lm/m	90 lm/W	F	€235,50
L6OP3062G	5 m	3000K	1300 lm/m	90 lm/W	F	€235,50
L6OP3082G	5 m	4000K	1400 lm/m	97 lm/W	F	€235,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION
	L6OP3A3	Eindkappen (set met 2x 3 stuks) *Embouts (lot de 2 x 3 pièces)*
	L6OP3A6	2 m aluminiumprofiel *Profilé en aluminium de 2 m*




PROLED
FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL MONO 2G

24 VDC | 14.4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 140LED/M | CRI 90 | 120 °
IP65 | 80 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL MONO 2G is ideaal voor homogene lichtlijnen en contourverlichting. Hij overtuigt door zijn hoge flexibiliteit, uniform lichtbeeld en veelzijdige besturingsmogelijkheden.

La PROLED FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL MONO 2G est idéale pour des lignes lumineuses homogènes et un éclairage de contour. Elle séduit par sa grande flexibilité, son rendu lumineux uniforme et ses nombreuses options de commande.



CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6OP4362G	5 m	2400K	450 lm/m	31 lm/W	F	€255,00
L6OP4262G	5 m	2700K	500 lm/m	35 lm/W	F	€255,00
L6OP4062G	5 m	3000K	500 lm/m	35 lm/W	F	€255,00
L6OP4082G	5 m	4000K	550 lm/m	38 lm/W	F	€255,00

- Homogene verlichting zonder zichtbare lichtpunten
- Grote flexibiliteit voor ronde en vrije vormen
- Dimbaar en aan te sturen met geschikte PWM-dimmers
- *Éclairage homogène sans points lumineux visibles*
- *Grande flexibilité pour les formes rondes et libres*
- *Intensité variable et contrôlable à l'aide de variateurs PWM adaptés*

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION
	L6OP4A4	Eindkappen (set met 2x 3 stuks) *Embouts (lot de 2 x 3 pièces)*

PROLED
FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL RGB

24 VDC | 14.4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB | 60LED/M | 120 °
IP65 | 80 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL RGB is ideaal voor homogene lichtlijnen en contourverlichting. Dankzij RGB 3-in-1 LED's biedt hij een gelijkmatige kleurmenging en een hoge flexibiliteit voor creatieve toepassingen.


La PROLED FLEX STRIP OPAL LIVERPOOL RGB est idéale pour des lignes lumineuses homogènes et un éclairage de contour. Grâce aux LED RGB 3-en-1, elle offre un mélange de couleurs uniforme ainsi qu'une grande flexibilité pour des applications créatives.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L6OP400	5 m	240 lm/m	17 lm/W	60 lm/m 150 lm/m 30 lm/m	G	€252,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION
	L6OP4A4	Eindkappen (set met 2x 3 stuks) *Embouts (lot de 2 x 3 pièces)*






- RGB 3-in-1 leds voor 100% homogene kleurmenging
- Hoge flexibiliteit voor ronde en vrije vormen
- Dimbaar en aan te sturen met geschikte PWM-dimmers
- *LED RGB 3-en-1 pour un mélange des couleurs 100 % homogène*
- *Grande flexibilité pour les formes rondes et libres*
- *Gradable et contrôlable avec des gradateurs PWM adaptés*









- Hoge flexibiliteit voor ronde en vrije vormen
- Homogene verlichting zonder zichtbare lichtpunten
- Dimbaar en aan te sturen met geschikte PWM-dimmers
- *Grande flexibilité pour les formes rondes et libres*
- *Éclairage homogène sans points lumineux visibles*
- *Intensité variable et contrôlable à l'aide de variateurs PWM adaptés*

PROLED

FLEX STRIP OPAL MILAN 2G

24 VDC | 16 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 140LED/M | CRI 90 | 120 °

IP65 | 80 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL MILAN 2G is ideaal voor homogene lichtlijnen en contourverlichting. Dankzij het slanke ontwerp, de hoge flexibiliteit en de gelijkmatige lichtverdeling is hij perfect voor creatieve toepassingen.


La PROLED FLEX STRIP OPAL MILAN 2G est idéale pour des lignes lumineuses homogènes et un éclairage de contour. Grâce à son design fin, sa grande flexibilité et sa répartition lumineuse uniforme, elle est parfaite pour des applications créatives.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6OP2362G	5 m	2400K	500 lm/m	31 lm/W	F	€209,50
L6OP2262G	5 m	2700K	500 lm/m	31 lm/W	F	€209,50
L6OP2062G	5 m	3000K	550 lm/m	34 lm/W	F	€209,50
L6OP2082G	5 m	4000K	550 lm/m	34 lm/W	F	€209,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION
	L6OP2A4	Eindkappen (set met 2x 3 stuks) *Embouts (lot de 2 x 3 pièces)*





PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE MONO 2G

24 VDC | 14.4 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 280LED/M | CRI 90 | 360 °

IP65 | 200 MM | 1 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE MONO 2G biedt maximale ontwerpvrijheid voor creatieve verlichtingsoplossingen. Met een homogene straling van 360° is hij ideaal voor vrij gevormde, decoratieve toepassingen.

La PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE MONO 2G offre une liberté de conception maximale pour des solutions d'éclairage créatives. Avec une diffusion homogène à 360°, elle est idéale pour des applications décoratives aux formes libres.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6OP7262G	5 m	2700K	950 lm/m	66 lm/W	F	€559,00
L6OP726S2G	5 m	2700K	950 lm/m	66 lm/W	F	€559,00
L6OP7062G	5 m	3000K	1000 lm/m	69 lm/W	F	€559,00
L6OP706S2G	5 m	3000K	1000 lm/m	69 lm/W	F	€559,00
L6OP7082G	5 m	4000K	1000 lm/m	69 lm/W	F	€559,00
L6OP708S2G	5 m	4000K	1000 lm/m	69 lm/W	F	€559,00

- 360° homogene lichtuitstraling
- Vrij vormbaar voor creatieve lichtontwerpen
- Dimbaar en geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (IP65)
- *Rayonnement lumineux homogène à 360°*
- *Librement malléable pour des conceptions lumineuses créatives*
- *Dimmable et adapté aux applications intérieures et extérieures (IP65)*

PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE RGB 2G

24 VDC | 18.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | RGB | 240LED/M | 360 °


IP65 | 200 MM | 50 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE RGB 2G maakt creatieve, vrij vormbare lichtinstallaties mogelijk met een homogene straling van 360°. Ideaal voor beursbouw, evenementen en effectgerichte toepassingen.

La PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE RGB 2G permet de réaliser des installations lumineuses créatives et librement façonnables avec une diffusion homogène à 360°. Idéale pour la construction de stands, les événements et les applications axées sur les effets.

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6OP7002G	5 m	590 lm/m	32 lm/W	110 lm/m 400 lm/m 80 lm/m	€450,00
L6OP700S2G	5 m	590 lm/m	32 lm/W	110 lm/m 400 lm/m 80 lm/m	€450,00





- 360° homogene lichtuitstraling
- Vrij vormbaar voor creatieve RGB-lichtontwerpen
- Dimbaar en kleurveranderbaar, geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- *Rayonnement lumineux homogène à 360°*
- *Librement modulable pour des conceptions lumineuses RGB créatives*
- *Intensité et couleur variables, adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)*






PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND MONO 2G

48 VDC · 15 W/M · YES · EXCL. DRIVER · 15 M · 280LED/M · CRI 90 · 360 ° · IP65 · 200 MM · 100 MM · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°





De PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND 2G maakt homogene 360°-lichtinstallaties tot 15 m mogelijk met slechts één voeding. Dankzij 48 V-technologie gelijkmatig dimbaar en ideaal voor creatieve toepassingen.

La PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND 2G permet de réaliser des installations lumineuses homogènes à 360° jusqu'à 15 m avec une seule alimentation. Grâce à la technologie 48 V, elle offre une gradation uniforme et est idéale pour des applications créatives.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L6OP8262G	15 m	2700K	1300 lm/m	87 lm/W	F	€1.300,00
L6OP826S2G	15 m	2700K	1300 lm/m	87 lm/W	F	€1.300,00
L6OP8062G	15 m	3000K	1300 lm/m	87 lm/W	F	€1.300,00
L6OP806S2G	15 m	3000K	1300 lm/m	87 lm/W	F	€1.300,00
L6OP8082G	15 m	4000K	1400 lm/m	93 lm/W	E	€1.300,00
L6OP808S2G	15 m	4000K	1400 lm/m	93 lm/W	E	€1.300,00

- 360° homogene lichtuitstraling
- Tot 15 m met slechts één voeding dankzij 48 V-technologie
- Vrij vormbaar voor creatieve lichtinstallaties, geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- *Rayonnement lumineux homogène à 360°*
- *Jusqu'à 15 m avec une seule alimentation grâce à la technologie 48 V*
- *Librement malléable pour installations lumineuses créatives, adapté intérieur/extérieur (IP65)*

PROLED

FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND RGB 2G


48 VDC · 18 W/M · YES · EXCL. DRIVER · 10 M · RGB · 240LED/M · 360 ° · IP65 · 200 MM · 100 MM · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND RGB 2G maakt creatieve 360°-lichtinstallaties met een homogene kleurmenging mogelijk. Tot 10 m lengte met slechts één voeding – ideaal voor beurs- en evenementontwerp.

La PROLED FLEX STRIP OPAL SHAPE XTEND RGB 2G permet de réaliser des installations lumineuses créatives à 360° avec un mélange de couleurs homogène. Jusqu'à 10 m de longueur avec une seule alimentation — idéale pour la conception de stands et d'événements.


CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L6OP8002G	10 m	590 lm/m	33 lm/W	110 lm/m 400 lm/m 80 lm/m	€1.300,00
L6OP800S2G	10 m	590 lm/m	33 lm/W	110 lm/m 400 lm/m 80 lm/m	€1.300,00






- 360° homogene RGB-lichtuitstraling
- Tot 10 m met slechts één voeding dankzij 48 V-technologie
- Vrij vormbaar voor creatieve lichtinstallaties, geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- *Rayonnement lumineux RVB homogène à 360°*
- *Jusqu'à 10 m avec une seule alimentation grâce à la technologie 48 V*
- *Malléable pour installations lumineuses créatives, adapté intérieur/extérieur (IP65)*

flex strips
wall

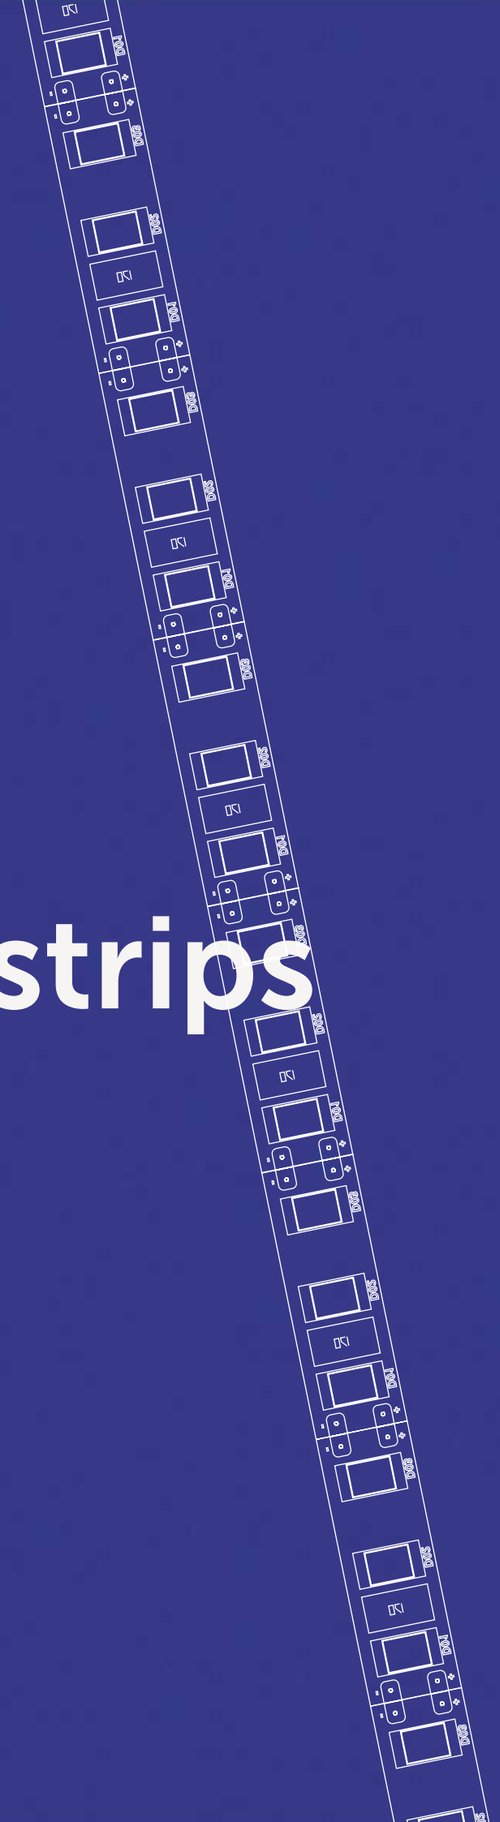





- Nauwkeurig streepjeslicht voor het accentueren van structuren en gevels
- Ideaal voor verticale oppervlakken in binnen- en buitenarchitectuur
- Beschermingsklasse IP65 voor gebruik buitenshuis
- *Éclairage rasant précis pour mettre en valeur les structures et les façades*
- *Idéal pour les surfaces verticales dans l'architecture intérieure et extérieure*
- *Indice de protection IP65 pour une utilisation en extérieur*

PROLED
FLEX STRIP WALL

24 VDC | 18 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 5 M | 24LED/M | CRI 90 | UGR <19 | 30 °
IP65 | 100 MM | 250 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED FLEX STRIP WALL produceert nauwkeurig streepvormig licht om verticale structuren te accentueren. Voor horizontale, verticale en sculpturale toepassingen binnen en buiten.

Le PROLED FLEX STRIP WALL est un produit phare de notre entreprise. Il produit une lumière rasante précise pour mettre en valeur les structures verticales. Ce produit est destiné aux applications horizontales, verticales et sculpturales, tant pour les environnements intérieurs qu'extérieurs.

LICHTBUNDEL / RAYON 30 °


CODE	LENGTH	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L15W263	5 m	2700K	W	1900 lm/m	106 lm/W	F	€790,00
L15G263	5 m	2700K	GR	1500 lm/m	83 lm/W	F	€790,00
L15W063	5 m	3000K	W	1900 lm/m	106 lm/W	E	€790,00
L15G063	5 m	3000K	GR	1500 lm/m	83 lm/W	E	€790,00
L15W083	5 m	4000K	W	2100 lm/m	117 lm/W	E	€790,00
L15G083	5 m	4000K	GR	1700 lm/m	94 lm/W	E	€790,00


LICHTBUNDEL / RAYON 45 °

CODE	LENGTH	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L15W264	5 m	2700K	W	1900 lm/m	106 lm/W	F	€790,00
L15G264	5 m	2700K	GR	1500 lm/m	83 lm/W	F	€790,00
L15W064	5 m	3000K	W	1900 lm/m	106 lm/W	E	€790,00
L15G064	5 m	3000K	GR	1500 lm/m	83 lm/W	E	€790,00
L15W084	5 m	4000K	W	2100 lm/m	117 lm/W	E	€790,00
L15G084	5 m	4000K	GR	1700 lm/m	94 lm/W	E	€790,00

LICHTBUNDEL / RAYON 60 °

CODE	LENGTH	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L15W266	5 m	2700K	W	1900 lm/m	106 lm/W	F	€790,00
L15G266	5 m	2700K	GR	1500 lm/m	83 lm/W	F	€790,00
L15W066	5 m	3000K	W	1900 lm/m	106 lm/W	E	€790,00
L15G066	5 m	3000K	GR	1500 lm/m	83 lm/W	E	€790,00
L15W086	5 m	4000K	W	2100 lm/m	117 lm/W	E	€790,00
L15G086	5 m	4000K	GR	1700 lm/m	94 lm/W	E	€790,00

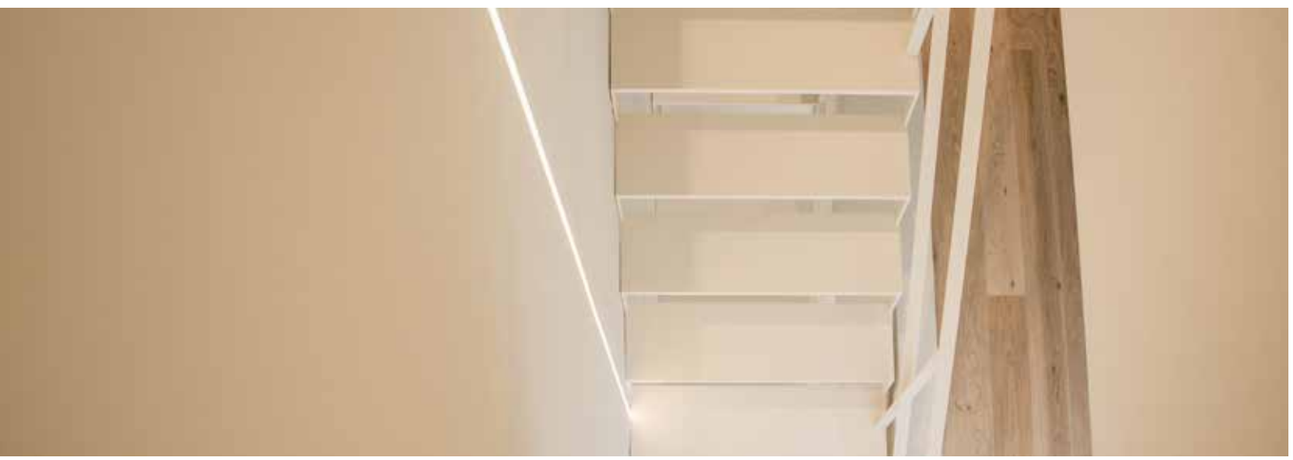

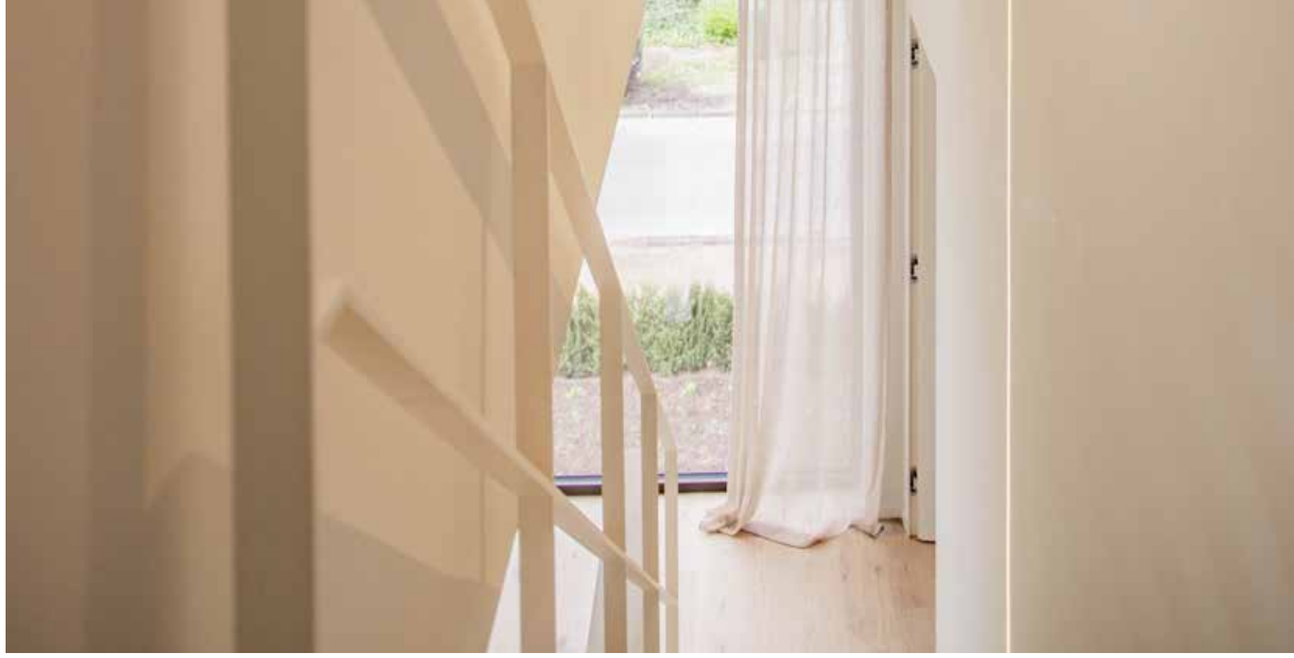

PROLED
ACCESSORIES FLEX STRIP WALL

	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
	L15ZA01B	Aansluitkabel mannelijk op open kabeluiteinde, zwart	Câble de raccordement mâle vers extrémité de câble ouverte, noir	€10,50
	L15ZA01W	Aansluitkabel mannelijk op open kabeluiteinde, wit	Câble de raccordement mâle vers extrémité de câble ouverte, blanc	€10,50
	L15ZA02B	Set bestaande uit 1x aansluitkabel vrouwelijk op open kabeluit-einde + eindkappen, zijdelingse toevoer, zwart	Kit comprenant 1 câble de raccordement femelle à extrémité ouverte + embouts, alimentation latérale, noir	€27,50
	L15ZA02W	Set bestaande uit 1x aansluitkabel vrouwelijk naar open kabeluit-einde + eindkappen, zijdelingse toevoer, wit	Kit comprenant 1 câble de raccordement femelle vers extrémité de câble ouverte + embouts, alimentation latérale, blanc	€27,50
	L15ZA03	Flex Strip Wall Bracket Transparant; set van 2 stuks incl. schroe-ven	Support mural Flex Strip transparent ; lot de 2 pièces, vis incluses	€6,00
	L15ZA04B	Flex Strip Wall clip; set van 2 stuks incl. schroeven, zwart	Flex Strip Wall clip ; lot de 2 pièces avec vis, noir	€6,00
	L15ZA04W	Flex Strip Wall clip; set van 2 stuks incl. schroeven, wit	Flex Strip Wall clip ; lot de 2 pièces avec vis, blanc	€6,00
	L15ZA05B	Zwenkhouder voor clip of aluminium profiel, zwart	Support pivotant pour clip ou profilé en aluminium, noir	€8,50
	L15ZA05W	Zwenkhouder voor clip of aluminium profiel, wit	Support pivotant pour clip ou profilé en aluminium, blanc	€8,50
	L15ZA06	Buigprofiel, roestvrij staal, 5 m	Profilé coudé, acier inoxydable, 5 m	€192,50
	L15ZA07	Aluminium profiel, 950 mm	Profilé en aluminium, 950 mm	€26,00

flex tubes

FLEX TUBE FLAT SERIES


De PROLED FLEX TUBE FLAT produceert homogene, vlakke lichtlijnen met diffuse afdekking. Flexibel vormbaar, robuust en ideaal voor moderne architectuur- en contourverlichting.

Le PROLED FLEX TUBE FLAT est un produit phare de notre entreprise. Il est conçu pour produire des lignes de lumière homogènes et plates avec une couverture diffuse. Ce produit se distingue par sa flexibilité, sa capacité de formage, sa robustesse et son adaptabilité aux exigences de l'éclairage moderne en architecture et en contours.

ENKEL MAATWERK / UNIQUEMENT SUR MESURE







- → Vervanging voor klassieke neonbuizen
- → Zeer flexibel voor aangepaste vormen en ontwerpen
- → Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (IP67)
- → *Remplacement des tubes néon classiques*
- → *Hautement flexible pour des formes et des designs personnalisés*
- → *Convient aux applications intérieures et extérieures (IP67)*

PROLED

FLEX TUBE FLAT MONO

24 VDC | 12 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 10 M | 60LED/M | CRI 80 | 120 ° | IP67 | 60 MM | 8.33 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-45°

De PROLED FLEX TUBES FLAT MONO vervangen de klassieke neonbuizen en maken flexibele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten mogelijk. Dankzij hun hoge flexibiliteit, eenvoudige inkortbaarheid en IP67-bescherming zijn ze geschikt voor een breed scala aan ontwerpen.

Les PROLED FLEX TUBES FLAT MONO remplacent les tubes néon classiques et permettent des solutions d'éclairage flexibles pour l'intérieur et l'extérieur. Grâce à leur grande flexibilité, leur facilité de raccourcissement et leur protection IP67, ils conviennent à de multiples designs.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L372006R	50 m	3000K	450 lm/m	38 lm/W	F	€5.330,00
L372004R	50 m	5700K	500 lm/m	42 lm/W	F	€5.330,00

PROLED

FLEX TUBE FLAT RGB


24 VDC | 11.5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 10 M | RGB | 60LED/M | 120 ° | IP67 | 60 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-45°

De PROLED FLEX TUBE FLAT RGB vervangt de klassieke neonbuizen en maakt flexibele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten mogelijk. Met dynamische kleurveranderingen en een hoge flexibiliteit is het ideaal voor creatieve verlichtingsontwerpen.

Le PROLED FLEX TUBE FLAT RGB remplace les tubes néon classiques et permet des solutions d'éclairage flexibles pour l'intérieur et l'extérieur. Avec ses changements de couleur dynamiques et sa grande flexibilité, il est idéal pour les designs d'éclairage créatifs.


CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L372000R	50 m	240 lm/m	21 lm/W	60 lm/m 150 lm/m 30 lm/m	G	€6.110,00





- → Dimbaar met automatische kleurverandering
- → Hoog flexibel voor individuele vormen en ontwerpen
- → Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (IP67)
- → *Dimmable with automatic color change*
- → *Highly flexible for individual shapes and designs*
- → *Suitable for indoor and outdoor applications (IP67)*





- → Geschikt voor hoge temperaturen en vochtigheid
- → Warme lichtkleuren van 2200 K tot 3000 K voor een ontspannen sfeer
- → Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen (IP67)
- → *Convient aux températures élevées et à l'humidité*
- → *Couleurs de lumière chaudes de 2200 K à 3000 K pour une atmosphère détendue*
- → *Convient aux applications intérieures et extérieures (IP67)*

PROLED

FLEX TUBE FLAT WELLNESS MONO

24 VDC | 6 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 10 M | 60LED/M | CRI 80 | 120 ° | IP67 | 60 MM | 83.3 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-95°

De PROLED FLEX TUBE FLAT WELLNESS MONO werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in sauna's, spa's en wellnessruimten. Met warme lichtkleuren van 2200 K tot 3000 K creëert het een ontspannende en aangename sfeer.

Le PROLED FLEX TUBE FLAT WELLNESS MONO a été spécialement conçu pour être utilisé dans les saunas, les spas et les centres de bien-être. Avec des couleurs de lumière chaudes de 2200 K à 3000 K, il crée une atmosphère relaxante et agréable.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L372HT46R	50 m	2200K	260 lm/m	43 lm/W	F	€6.370,00
L372HT26R	50 m	2700K	280 lm/m	47 lm/W	F	€6.370,00
L372HT06R	50 m	3000K	300 lm/m	50 lm/W	E	€6.370,00

PROLED

FLEX TUBE FLAT WELLNESS RGBW

24 VDC | 5 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 10 M | RGBW | 60LED/M | CRI 80 | 120 ° | IP67 | 60 MM | 100 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-95°

De PROLED FLEX TUBE FLAT WELLNESS RGBW werd speciaal ontwikkeld voor gebruik in sauna's, spa's en wellnessruimten. Met vrij instelbare kleuren, waaronder 2700 K, creëert het op elk moment de juiste lichtstemming voor ontspanning.


Le PROLED FLEX TUBE FLAT WELLNESS RGBW a été spécialement conçu pour être utilisé dans les saunas, les spas et les centres de bien-être. Avec des couleurs librement réglables, y compris 2700 K, il crée à tout moment l'ambiance lumineuse adéquate pour la détente.

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L372HT00R	50 m	2700K	185 lm/m	37 lm/W	20 lm/m 90 lm/m 15 lm/m 60 lm/m (CW)	€7.280,00





- → Geschikt voor hoge temperaturen tot 95° en vochtigheid
- → Vrij instelbare kleuren inclusief 2700 K
- → Ideaal voor individuele wellness en spa verlichting (IP67)
- → *Convient aux températures élevées jusqu'à 95° et à l'humidité*
- → *Couleurs librement réglables, y compris 2700 K*
- → *Idéal pour l'éclairage individuel de bien-être et de spa (IP67)*

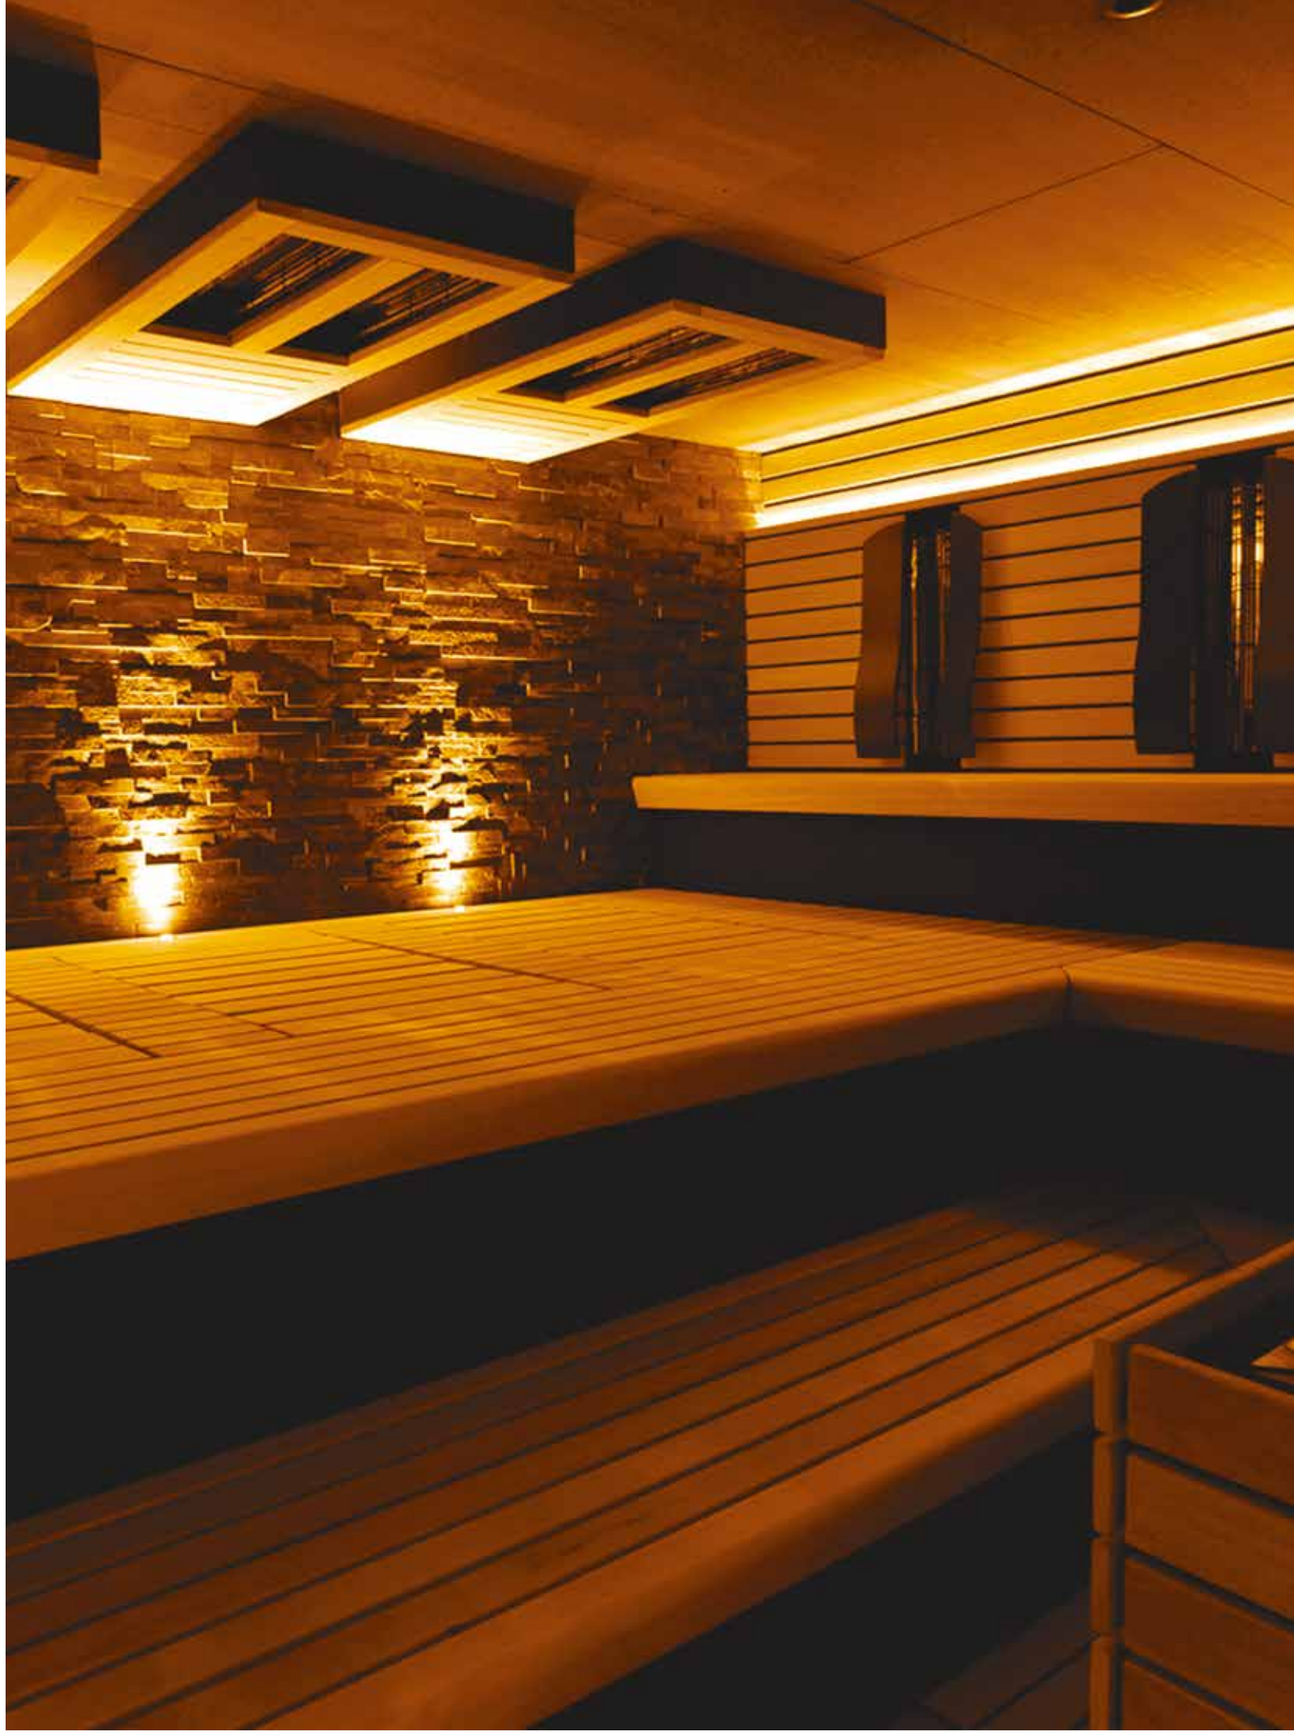

PROLED

END CAP IP67



L372A35

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L372A34	Eindkap; pinnen links 01	Embout ; broches à gauche 01	€10,00
L372A35	Eindkap; pinnen rechts 02	Embout ; broches à droite 02	€10,00

PROLED

CONNECTION CABLE WITH SIDE FEED IP67



L372A83

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L372A60	Aansluitkabel zijdelingse voeding; pinnen links 01; kabel links	Câble de raccordement alimentation latérale ; broches à gauche 01 ; câble à gauche	€16,00
L372A63	Aansluitkabel zijdelingse voeding; pinnen rechts 02; kabel rechts	Câble de raccordement alimentation latérale ; broches à droite 02 ; câble à droite	€16,00
L372A80	Anschlusskabel Seiteinspeisung; Pins links 01; Kabel links	Câble de raccordement alimentation latérale ; broches à gauche 01 ; câble à gauche	€18,00

PROLED

CONNECTION CABLE BOTTOM FEED IP67



L372A85

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L372A64	Aansluitkabel voeding van onderaf; pinnen links 01; kabel onderaan	Câble de raccordement alimentation par le bas ; broches à gauche 01 ; câble en bas	€16,00
L372A84	Aansluitkabel voeding van onderaf; pinnen links 01; kabel onderaan	Câble de raccordement alimentation par le bas ; broches à gauche 01 ; câble en bas	€18,00

PROLED

CABLE CONNECTOR IP67



L372A86

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L372A66	kabelconnector	Connecteur de câble	€38,00
L372A86	kabelconnector	Connecteur de câble	€40,00



PROLED

ALUMINUM PROFILES FLEX TUBES FLAT AND PRO

	CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
	L372A22	2 m aluminiumprofiel Hybrid Standard *Profilé en aluminium 2 m Hybrid Standard*	GR	2 m	€49,00

PROLED

FLEX TUBES STAINLESS STEEL BENDING PROFILES

	CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
	L372A51	Buigprofiel voor FLEX TUBE FLAT / PRO *Profilé flexible pour FLEX TUBE FLAT / PRO*	W	0.1 m	€5,00
	L372A53	Buigprofiel voor FLEX TUBE FLAT / PRO *Profilé flexible pour FLEX TUBE FLAT / PRO*	W	0.3 m	€13,00
	L372A55	Buigprofiel voor FLEX TUBE FLAT / PRO *Profilé flexible pour FLEX TUBE FLAT / PRO*	W	0.5 m	€18,00
	L372A59	Buigprofiel voor FLEX TUBE FLAT / PRO *Profilé flexible pour FLEX TUBE FLAT / PRO*	W	0.9 m	€29,00



Shark series

extreme omstandigheden? conditions *extrêmes* ?

- IP68-bescherming
  Ontworpen voor veeleisende omstandigheden
- Grote flexibiliteit
  Flex Strips tot 10 meter voor veelzijdige toepassingen
- Uitgebreide profielopties
  Profielen tot 3 meter verkrijgbaar in 15 varianten, waaronder 6 bewandelbare uitvoeringen
- Breed prestatiebereik
  Van 4,8 W/m tot 19,2 W/m met kleurtemperaturen van 2400 K tot 4000 K
- Hoge lichtopbrengst
  Tot 2934 lumen per meter voor opvallende lichteffecten
- Keuze van afwerking
  Verkrijgbaar met heldere of opalen hars


- Protection IP68
  Adapté aux environnements exigeants
- Flexible
  Jusqu'à 10 mètres en version flexible
- Options de profilés
  Jusqu'à 3 mètres, disponibles en 15 modèles, dont 6 versions walkover
- Large gamme de puissances
  De 4,8W/m à 19,2W/m, températures de couleur de 2400K à 4000K
- Haute performance lumineuse
  Jusqu'à 2934 lumens/mètre (version 19,2W en 4000K)
- Finition au choix
  Résine transparente ou opale disponible

ENKEL MAATWERK / UNIQUEMENT SUR MESURE

PROFIELEN / PROFILS: PG 154







EUROPOLE

SHARK TOP VIEW (OPAL/FLEXIBLE)



LED STRIP WIT / LED STRIP BLANCHE

CODE	CCT	LENGTH	POWER	LM	LM/W	€
112004OSSM	2400K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	320 lm/m	67 lm/W	€1.50
112014OSSM	2400K	/cm (max. 10 m)	9.6 W/m	640 lm/m	67 lm/W	€1.50
112000OSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	458 lm/m	95 lm/W	€1.50
112010OSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	9.6 W/m	915 lm/m	95 lm/W	€1.50
112020OSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	14.4 W/m	1346 lm/m	93 lm/W	€1.50
112030OSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	19.2 W/m	1753 lm/m	91 lm/W	€2,00
112001OSSM	3800K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	453 lm/m	94 lm/W	€1.50
112011OSSM	3800K	/cm (max. 10 m)	9.6 W/m	906 lm/m	94 lm/W	€1.50
112021OSSM	3800K	/cm (max. 10 m)	14.4 W/m	1196 lm/m	83 lm/W	€1.50
112031OSSM	3800K	/cm (max. 10 m)	19.2 W/m	1858 lm/m	97 lm/W	€2,00

RGB LED-STRIP / LED STRIP RGB

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
112029OSSM	/cm (max. 10 m)	14.4 W/m	382 lm/m	27 lm/W	91 lm/m 230 lm/m 61 lm/m	€1.50


RGBW LED-STRIP / LED STRIP RGBW

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
112038OSSM	/cm (max. 10 m)	19.5 W/m	560 lm/m	29 lm/W	93 lm/m 230 lm/m 33 lm/m 204 lm/m	€2,00

GEKLEURDE LED-STRIP / LED STRIP COLORÉE

CODE	COLOR	LENGTH	LM	LM/W	€
112056OSSM	R	/cm (max. 10 m)	621 lm/m	44 lm/W	€2,00
112055OSSM	A	/cm (max. 10 m)	246 lm/m	17 lm/W	€2,00





EUROPOLE

SHARK TOP VIEW (OPAL/RIGID)

24 VDC | YES | 10 M | 120 ° | IP67 | 200 MM | 10 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-60°

LED STRIP WIT / LED STRIP BLANCHE

CODE	CCT	LENGTH	POWER	LM	LM/W	€
112004ORSM	2400K	/cm (max. 3 m)	4.8 W/m	320 lm/m	67 lm/W	€1.50
112014ORSM	2400K	/cm (max. 3 m)	9.6 W/m	640 lm/m	67 lm/W	€1.50
112000ORSM	3000K	/cm (max. 3 m)	4.8 W/m	458 lm/m	95 lm/W	€1.50
112010ORSM	3000K	/cm (max. 3 m)	9.6 W/m	915 lm/m	95 lm/W	€1.50
112020ORSM	3000K	/cm (max. 3 m)	14.4 W/m	1346 lm/m	93 lm/W	€1.50
112030ORSM	3000K	/cm (max. 3 m)	19.2 W/m	1753 lm/m	91 lm/W	€2,00
112001ORSM	3800K	/cm (max. 3 m)	4.8 W/m	453 lm/m	94 lm/W	€1.50
112011ORSM	3800K	/cm (max. 3 m)	9.6 W/m	906 lm/m	94 lm/W	€1.50
112021ORSM	3800K	/cm (max. 3 m)	14.4 W/m	1196 lm/m	83 lm/W	€1.50
112031ORSM	3800K	/cm (max. 3 m)	19.2 W/m	1858 lm/m	97 lm/W	€2,00

RGB LED-STRIP / LED STRIP RGB

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
112029ORSM	/cm (max. 3 m)	14.4 W/m	382 lm/m	27 lm/W	91 lm/m 230 lm/m 61 lm/m	€1.50


RGBW LED-STRIP / LED STRIP RGBW

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
112038ORSM	/cm (max. 3 m)	19.5 W/m	560 lm/m	29 lm/W	93 lm/m 230 lm/m 33 lm/m 204 lm/m	€2,00

GEKLEURDE LED-STRIP / LED STRIP COLORÉE

CODE	COLOR	LENGTH	LM	LM/W	€
112056ORSM	R	/cm (max. 3 m)	621 lm/m	44 lm/W	€2
112055ORSM	A	/cm (max. 3 m)	246 lm/m	17 lm/W	€2





EUROPOLE

SHARK TOP VIEW (TRANSPARENT/FLEXIBLE)

24 VDC | YES | 10 M | 120 ° | IP67 | 200 MM | 10 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-60°

LED STRIP WIT / LED STRIP BLANCHE

CODE	CCT	LENGTH	POWER	LM	LM/W	€
112004TSSM	2400K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	438 lm/m	91 lm/W	€1.50
112014TSSM	2400K	/cm (max. 10 m)	9.6 W/m	876 lm/m	91 lm/W	€1.50
112000TSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	626 lm/m	130 lm/W	€1.50
112010TSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	9.6 W/m	1252 lm/m	130 lm/W	€1.50
112020TSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	14.4 W/m	1842 lm/m	128 lm/W	€1.50
112030TSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	19.2 W/m	2399 lm/m	125 lm/W	€2,00
112001TSSM	4000K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	620 lm/m	129 lm/W	€1.50
112011TSSM	4000K	/cm (max. 10 m)	9.6 W/m	1240 lm/m	129 lm/W	€1.5à
112021TSSM	4000K	/cm (max. 10 m)	14.4 W/m	1637 lm/m	114 lm/W	€1.50
112031TSSM	4000K	/cm (max. 10 m)	19.2 W/m	2543 lm/m	132 lm/W	€2,00


RGB LED-STRIP / LED STRIP RGB

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
112029TSSM	/cm (max. 10 m)	14.4 W/m	523 lm/m	36 lm/W	125 lm/m 315 lm/m 83 lm/m	€1.50

RGBW LED-STRIP / LED STRIP RGBW

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
112038TSSM	/cm (max. 10 m)	19.5 W/m	765 lm/m	39 lm/W	127 lm/m 314 lm/m 45 lm/m 279 lm/m	€2,00





EUROPOLE

SHARK TOP VIEW (TRANSPARENT/RIGID)

24 VDC | YES | 10 M | 120 ° | IP67 | 200 MM | 10 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-60°

LED STRIP WIT / LED STRIP BLANCHE

CODE	CCT	LENGTH	POWER	LM	LM/W	€
112004TRSM	2400K	/cm (max. 3 m)	4.8 W/m	438 lm/m	91 lm/W	€1.50
112014TRSM	2400K	/cm (max. 3 m)	9.6 W/m	876 lm/m	91 lm/W	€1.50
112000TRSM	3000K	/cm (max. 3 m)	4.8 W/m	626 lm/m	130 lm/W	€1.50
112010TRSM	3000K	/cm (max. 3 m)	9.6 W/m	1252 lm/m	130 lm/W	€1.50
112020TRSM	3000K	/cm (max. 3 m)	14.4 W/m	1842 lm/m	128 lm/W	€1.50
112030TRSM	3000K	/cm (max. 3 m)	19.2 W/m	2399 lm/m	125 lm/W	€2,00
112001TRSM	4000K	/cm (max. 3 m)	4.8 W/m	620 lm/m	129 lm/W	€1.50
112011TRSM	4000K	/cm (max. 3 m)	9.6 W/m	1240 lm/m	129 lm/W	€1.50
112021TRSM	4000K	/cm (max. 3 m)	14.4 W/m	1637 lm/m	114 lm/W	€1.50
112031TRSM	4000K	/cm (max. 3 m)	19.2 W/m	2543 lm/m	132 lm/W	€2,00


RGB LED-STRIP / LED STRIP RGB

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
112029TRSM	/cm (max. 3 m)	14.4 W/m	523 lm/m	36 lm/W	125 lm/m 315 lm/m 83 lm/m	€1.50

RGBW LED-STRIP / LED STRIP RGBW

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
112038TRSM	/cm (max. 3 m)	19.5 W/m	765 lm/m	39 lm/W	127 lm/m 314 lm/m 45 lm/m 279 lm/m	€2,00





EUROPOLE

SHARK TOP VIEW SIDE (OPAL/FLEXIBLE)

24 VDC | YES | 10 M | CRI 90 | 120 ° | IP67 | 200 MM | 10 MM | L80/B10 | 50.000 H | -20°-60°

LED STRIP WIT / LED STRIP BLANCHE

CODE	CCT	LENGTH	POWER	LM	LM/W	€
114004OSSM	2400K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	287 lm/m	60 lm/W	€1.50
114000OSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	410 lm/m	85 lm/W	€1.50
114010OSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	9.6 W/m	819 lm/m	85 lm/W	€1.50
114020OSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	14.4 W/m	1204 lm/m	84 lm/W	€2,00
114030OSSM	3000K	/cm (max. 10 m)	19.2 W/m	1568 lm/m	82 lm/W	€2,00
114001OSSM	3800K	/cm (max. 10 m)	4.8 W/m	405 lm/m	84 lm/W	€1.50
114011OSSM	3800K	/cm (max. 10 m)	9.6 W/m	811 lm/m	84 lm/W	€1.50
114021OSSM	3800K	/cm (max. 10 m)	14.4 W/m	1070 lm/m	74 lm/W	€2,00
114031OSSM	3800K	/cm (max. 10 m)	19.2 W/m	1663 lm/m	87 lm/W	€2,00

RGB LED-STRIP / LED STRIP RGB

CODE	LENGTH	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
114029OSSM	/cm (max. 10 m)	14.5 W/m	343 lm/m	24 lm/W	82 lm/m 206 lm/m 55 lm/m	€2,00

EUROPOLE

SHARK MOUNTING COMPONENTS



P42558



P8919




P8919B



P8919N



P89666




P89955



P89956

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
42558	Montageclips, set van 10	Clips de montage, set de 10 pièces	€27.50
8919	Flexibel montageprofiel, zilver	Profilé de montage flexible, argenté	€30,00
8919B	Flexibel montageprofiel, wit	Profil de montage flexible, blanc	€35,00
8919N	Flexibel montageprofiel, zwart	Profilé de montage flexible, noir	€35,00
89666	Zwenkbare houder	Support pivotant	€6.50
89955	Zwembadprofiel liner	Liners profilés pour piscines	€46,00
89956	Profiel zwembad	Profil de la piscine	€46,00

indoor

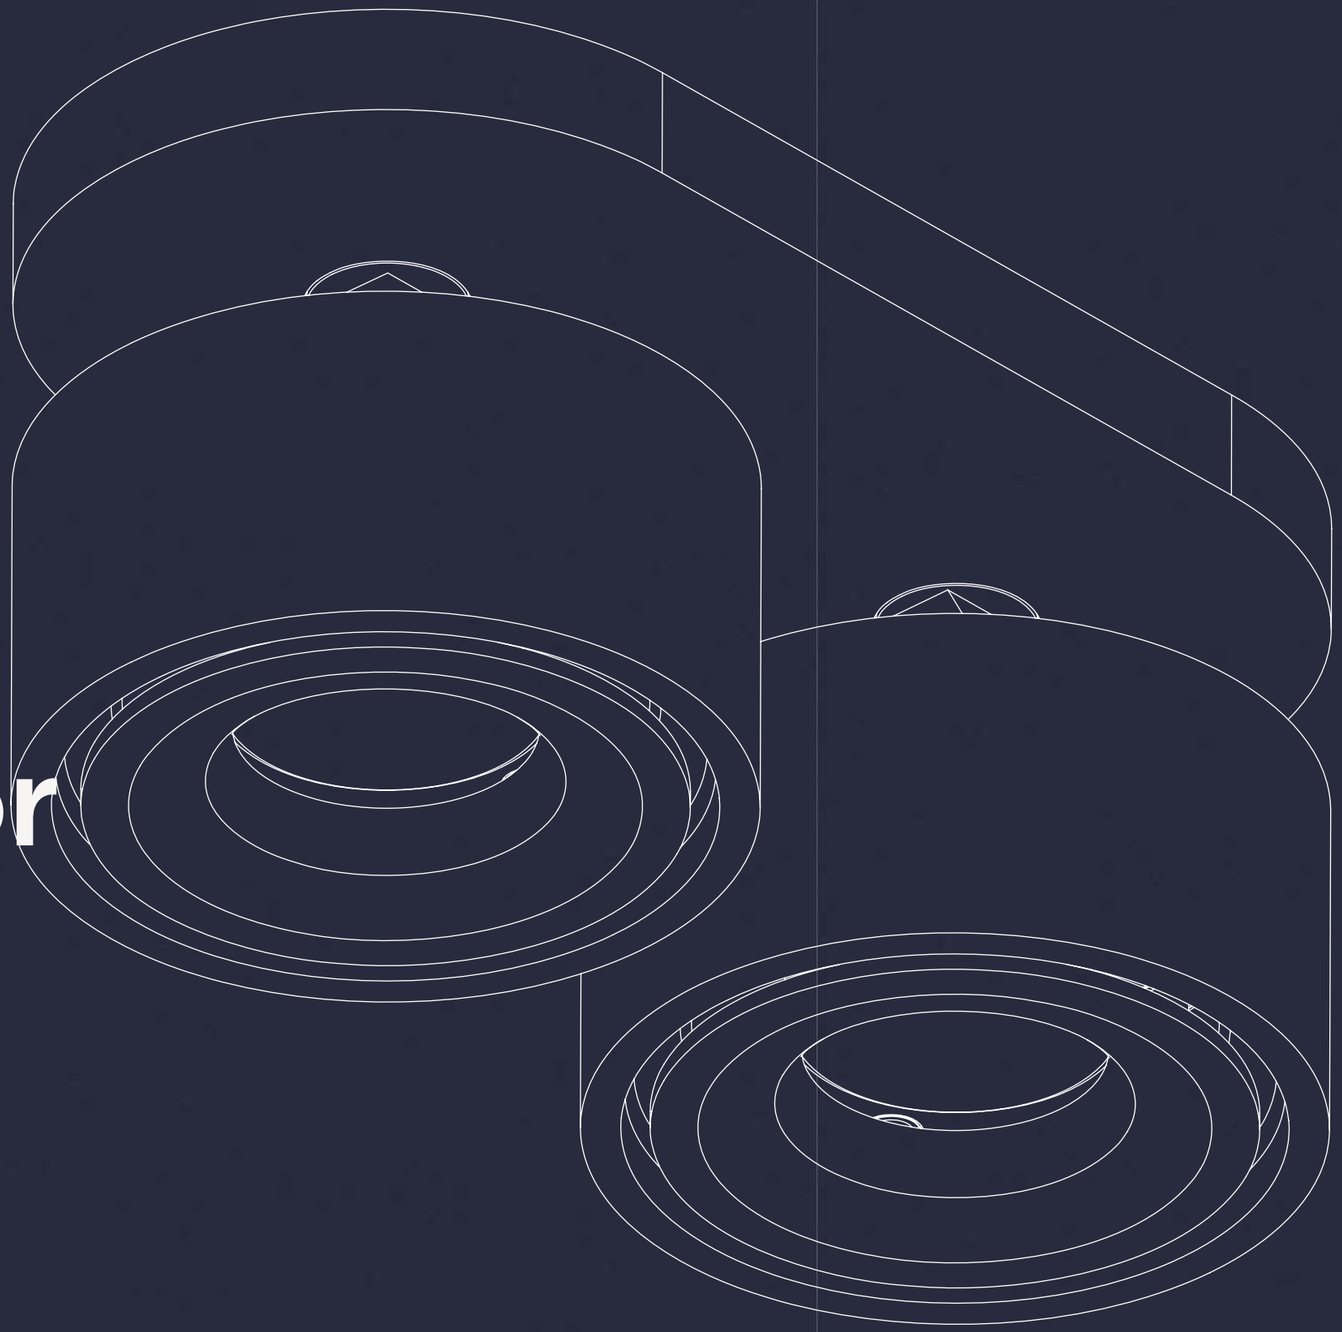

indoor
recessed



één spot, *eindeloze mogelijkheden*
un spot, *des possibilités infinies*



LED'UP UNIVERSAL is een modulaire inbouwspot die compleet naar wens te personaliseren is. Zowel voor de basisunit als de flens is een breed scala aan opties beschikbaar, waarbij technologie, kleurtemperatuur, materiaal en kleur allemaal vrij te kiezen zijn. Zo kunt u elke spot configureren volgens de specifieke esthetische en technologische vereisten van uw klant.

LED'UP UNIVERSAL est un spot encastré modulaire entièrement personnalisable. Une large gamme d'options est disponible tant pour l'unité de base que pour la collerette. La technologie, la température de couleur, le matériau et la couleur étant tous librement sélectionnables. Il est ainsi possible de configurer chaque spot en fonction des exigences esthétiques et technologiques spécifiques de votre client.


Rond of vierkant
Rond ou carré




Vlak of verzonken gemonteerd
Montage affleurant ou en retrait



Symmetrisch of asymmetrisch
Symétrique ou asymétrique





Compatibel met zowel gespoten PUR-schuimisolatie als minerale wol in rolvorm
Compatible avec l'isolation soufflée PUR ainsi qu'avec la laine minérale en rouleaux

Klemmenblok met snelkoppeling
Bornier avec raccord rapide







Flux van 500lm tot 1025lm
Flux de 500lm à 1025lm

9 kleuren
9 couleurs



Lage verblindingsgraad
Faible taux d'éblouissement

IP65: Geschikt voor de badkamer (volume 1)
IP65 : convient pour la salle de bains (volume 1)

Lichtbundel van 38° tot 60°
100° bij matte diffusor
Angle de rayonnement de 38° à 60
100° avec un diffuseur mat

3 stappen naar een complete spot
Votre spot complet en 3 étapes


1 Kies de vorm en installatiewijze
Choisissez la forme et le mode d'installation



Rond of vierkant
Rond ou carré



Vlak of verzonken gemonteerd
Montage affleurant ou en retrait



Symmetrisch of asymmetrisch
Symétrique ou asymétrique

2 Kies de kleur van de flens
Choisissez la couleur de la collerette

A. Vlak gemonteerd / Monté à plat



Mat wit
Blanc mat



Geborsteld aluminium
Aluminium brossé



Mat zwart
Noir mat



Goud
Dorée

.... of een combinatie van kleuren
.... ou une combinaison de couleurs



B. Verzonken gemonteerd / Montage encastré



Mat wit
Blanc mat



Geborsteld aluminium
Aluminium brossé



Mat zwart
Noir mat



Goud
Dorée



Mat wit / mat zwart
Blanc mat / noir mat



Mat wit / aluminium
Blanc mat / aluminium



Mat wit / goud
Blanc mat / dorée



Mat zwart / goud
Noir mat / dorée



Mat zwart / koper
Noir mat / cuivreé

3 Monteer de flens
Monter la collerette



Schroef de binnenflens vast met een kwartdraai
Visser la collerette intérieure d'un quart de tour



Schroef de buitenflens vast met een kwartdraai
Visser la collerette extérieure d'un quart de tour

Een overzicht van alle flenzen vind je op pagina 198
Un aperçu de toutes les collerettes se trouve à la page 198





VERZONKEN GEMONTEERD
MONTAGE EN RETRAIT

LED'UP UNIVERSAL ESTHET

Kleur / Couleur	Code ○	Code □
Wit / Blanc	5750	5760
Alu / Alu	5753	5763
Zwart / Noir	5755	5765
Goud / Dorée	5756	5766

LED'UP UNIVERSAL ESTHET ASYM

Kleur / Couleur	Code ○	Code □
Wit / Blanc	5770	5780
Alu / Alu	5773	5783
Zwart / Noir	5775	5785
Goud / Dorée	5776	5786

UNIVERSAL ESTHET +

Kleur / Couleur	Code ○	Code □
Wit/Alu / Blanc/Alu	5750A	5760A
Wit/Zwart / Blanc/Noir	5750N	5760N
Wit/Goud / Blanc/Dorée	5750D	5760D
Zwart/Goud / Noir/Dorée	5755D	5765D
Zwart/Koper / Noir/Cuivré	5755C	5765C

Afmetingen rond / Dimensions rond
ø 82mm x 41,20mm
Afmetingen vierkant / Dimensions carré
82mm x 82mm x 41,20mm

UNIVERSAL ESTHET ASYM +

Kleur / Couleur	Code ○	Code □
Wit/Alu / Blanc/Alu	5770A	5780A
Wit/Zwart / Blanc/Noir	5770N	5780N
Wit/Goud / Blanc/Dorée	5770D	5780D
Zwart/Goud / Noir/Dorée	5775D	5785D

Afmetingen rond / Dimensions rond
ø 82mm x 45,90mm
Afmetingen vierkant / Dimensions carré
82mm x 82mm x 45,90mm

LEGENDE / LEGEND

- Richtbaar / Orientable
- Vast / Fixe
- Symmetrisch / Symétrique
- Asymetrisch / Asymétrique



VLAK GEMONTEERD
MONTAGE AFFLEURANT

LED'UP UNIVERSAL

Kleur / Couleur	Code ○	Code □
Wit / Blanc	5710	5730
Alu / Alu	5713	5733
Zwart / Noir	5715	5735
Goud / Dorée	5716	5736

Afmetingen rond / Dimensions rond
ø 82mm
Afmetingen vierkant / Dimensions carré
82mm x 82mm

LED'UP UNIVERSAL

Kleur / Couleur	Code ○	Code □
Wit / Blanc	5700	5720
Alu / Alu	5703	5723
Zwart / Noir	5705	5725
Goud / Dorée	5706	5726

Afmetingen rond / Dimensions rond
ø 82mm
Afmetingen vierkant / Dimensions carré
82mm x 82mm

RENOVATIE
RÉNOVATION

LED'UP UNIVERSAL RENOV'

Kleur / Couleur	Code ø 125mm	Code ø 240mm
Wit / Blanc	5800	P5810
Zwart / Noir	5801	P5811

Ø 125mm
bedekt een boorgat van Ø 80mm tot Ø 120mm
Ø 240mm
bedekt een boorgat van Ø 80mm tot Ø 235mm

Ø 125mm
recouvre un trou d'encastrement de Ø 80mm à Ø 120mm
Ø 240mm
recouvre un trou d'encastrement de Ø 80mm à Ø 235mm

LED'UP UNIVERSAL RECOVERY

Kleur / Couleur	Code
Wit / Blanc	5799
Alu / Alu	5799A
Zwart / Noir	5799N

Afmetingen rond / Dimensions rond
ø 100mm

Bedekt een boorgat van Ø 80mm tot Ø 95mm
Recouvre un trou d'encastrement de Ø 80mm à Ø 95mm



EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL SWITCH II


CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
57016C	Inclusief ring *Collerette incluse*	2700K; 3000K; 4000K	W	600 lm	100 lm/W	€30,00
57016S	Zonder ring *Collerette non incluse*	2700K; 3000K; 4000K	W	600 lm	100 lm/W	€28,00

EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL PRO DALI



CODE	CCT	COLOR	ANGLE	LM	LM/W	€
57216	2700K; 6500K	W	38 °	1000 lm	105 lm/W	€103,00
57226	2700K; 6500K	W	60 °	1000 lm	105 lm/W	€103,00





EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL PRO CCT




CODE	CCT	COLOR	ANGLE	LM	LM/W	€
57116	2700K; 3000K; 3500K; 4000K	W	38 °	1025 lm	108 lm/W	€47,00
57126	2700K; 3000K; 3500K; 4000K	W	60 °	1025 lm	108 lm/W	€47,00



EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL BLUETOOTH MESH




CODE	LIGHT COLOR CCT		COLOR	ANGLE	LM	LM/W	€
57017	dynamic White	2700K - 6500K	W	60 °	600 lm	100 lm/W	€44,00
57019	RGB+CCT	2700K - 6500K	W	100 °	300 lm	60 lm/W	€44,00

EUROPOLE

LED'UP UNIVERSAL WIZ PRO



CODE	LIGHT COLOR CCT		COLOR	ANGLE	LM	LM/W	€
57027	dynamic White	2700K - 6500K	W	60 °	600 lm	100 lm/W	€58,00
57028	RGB+CCT	2700K - 6500K	W	100 °	300 lm	50 lm/W	€63,00





PROLED


FLEXIO SWIVEL

350 mA
31 VDC | 11 W | YES | EXCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <16 | 18 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 75MM | CLAMP

De Flexio Swivel is een richtbaar inbouwarmatuur met lage UGR voor optimaal lichtcomfort. Dankzij de kantelhoek van 30°, de draaihoek van 355°, de vier reflectoren en een UGR < 19 biedt deze armatuur een optimale lichtsturing.

Le FLEXIO SWIVEL est un luminaire encastré pivotant qui permet un éclairage d'accentuation flexible. Grâce à son inclinaison de 30°, sa rotation de 355°, ses quatre réflecteurs et son UGR < 19, il offre une orientation lumineuse optimale.



- Roteerbaar (30°) en draaibaar (355°) voor flexibele lichtoriëntatie
- Vier reflectoren en vier gradenbundels beschikbaar
- Weinig verblinding met een UGR <19 voor verhoogd lichtcomfort
- *Orientable (30°) et pivotant (355°) pour un réglage flexible de l'éclairage*
- *Quatre réflecteurs et quatre angles de FAISCEAUnement disponibles*
- *Faible éblouissement avec UGR < 19 pour un confort visuel élevé*

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 18 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBDB061	3000K	B B	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDB261	2700K	B B	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDC061	3000K	B CB	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDC261	2700K	B CB	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDG061	3000K	B G	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDG261	2700K	B G	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDW061	3000K	B W	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDW261	2700K	B W	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDB061	3000K	W B	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDB261	2700K	W B	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDC061	3000K	W CB	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDC261	2700K	W CB	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDG061	3000K	W G	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDG261	2700K	W G	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDW061	3000K	W W	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDW261	2700K	W W	800 lm	73 lm/W	F	€60,00

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 25 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBDB062	3000K	B B	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDB262	2700K	B B	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDC062	3000K	B CB	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDC262	2700K	B CB	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDG062	3000K	B G	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDG262	2700K	B G	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDW062	3000K	B W	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDW262	2700K	B W	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDB062	3000K	W B	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDB262	2700K	W B	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDC062	3000K	W CB	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDC262	2700K	W CB	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDG062	3000K	W G	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDG262	2700K	W G	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDW062	3000K	W W	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDW262	2700K	W W	800 lm	73 lm/W	F	€60,00










LICHTBUNDEL/FAISCEAU 35 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBDB063	3000K	B B	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDB263	2700K	B B	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDC063	3000K	B CB	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDC263	2700K	B CB	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDG063	3000K	B G	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDG263	2700K	B G	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDW063	3000K	B W	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDW263	2700K	B W	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDB063	3000K	W B	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDB263	2700K	W B	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDC063	3000K	W CB	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDC263	2700K	W CB	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDG063	3000K	W G	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDG263	2700K	W G	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDW063	3000K	W W	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDW263	2700K	W W	800 lm	73 lm/W	F	€60,00

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 50 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBDB065	3000K	B B	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDB265	2700K	B B	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDC065	3000K	B CB	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDC265	2700K	B CB	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDG065	3000K	B G	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDG265	2700K	B G	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLBDW065	3000K	B W	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLBDW265	2700K	B W	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDB065	3000K	W B	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDB265	2700K	W B	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDC065	3000K	W CB	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDC265	2700K	W CB	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDG065	3000K	W G	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDG265	2700K	W G	800 lm	73 lm/W	F	€60,00
L7FLWDW065	3000K	W W	900 lm	82 lm/W	F	€60,00
L7FLWDW265	2700K	W W	800 lm	73 lm/W	F	€60,00

PROLED

FLEXIO SWIVEL
COMPATIBELE BESTURINGEN/COMMANDES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335014	On/Off	PROLED BEETLE CCU	350 mA CC; 21 - 42 VDC; 15 W	€13,00
L5233512D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 18 - 35 VDC; 12 W	€22,50
L523M01DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	180 - 500 mA CC; 15 - 54 VDC; 12 W	€45,00

PROLED

FLEXIO ACCESSOIRES


	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
	**L7FLZDAF**	Asymmetrisch dubbel filter	Filtre double asymétrique	€5,00
	**L7FLZHCF**	Antiverblindingsrooster	Grille anti-éblouissement	€5,00
	**L7FLZSAF**	Asymmetrisch enkelvoudig filter	Filtre asymétrique simple	€5,00
	**L7FLZSLF**	Lineair filter	Filtre linéaire	€5,00






PROLED

FLEXIO FIXED IP44





De FLEXIO FIXED is een vast inbouwarmatuur voor nauwkeurige accentverlichting. Met vier reflectoren, vier stralingshoeken en verblindingsarme lichttechniek (UGR < 19) is hij geschikt voor veelzijdige binnentoepassingen.

La FLEXIO FIXED est un luminaire encastré compact conçu pour un éclairage d'accentuation précis. Ce produit est doté de quatre réflecteurs, offrant quatre angles de FAISCEAUnement, et est équipé d'une technologie d'éclairage anti-éblouissante (UGR < 19), ce qui en fait un produit de choix pour de nombreuses applications intérieures.

- → Vier reflectoren en vier stralingshoeken beschikbaar
- → Niet verblindend met UGR < 19 en spatwaterdicht (IP44)
- → *Quatre réflecteurs et quatre angles de FAISCEAUnement disponibles*
- → *Faible éblouissement avec UGR < 19 et protection contre les projections d'eau (IP44)*

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 18 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBFB061	3000K	B B	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFB261	2700K	B B	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFC061	3000K	B CB	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFC261	2700K	B CB	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFG061	3000K	B G	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFG261	2700K	B G	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFW061	3000K	B W	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFW261	2700K	B W	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFB061	3000K	W B	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFB261	2700K	W B	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFC061	3000K	W CB	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFC261	2700K	W CB	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFG061	3000K	W G	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFG261	2700K	W G	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFW061	3000K	W W	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFW261	2700K	W W	700 lm	64 lm/W	F	€65,00

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 25 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBFB062	3000K	B B	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFB262	2700K	B B	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFC062	3000K	B CB	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFC262	2700K	B CB	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFG062	3000K	B G	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFG262	2700K	B G	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFW062	3000K	B W	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFW262	2700K	B W	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFB062	3000K	W B	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFB262	2700K	W B	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFC062	3000K	W CB	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFC262	2700K	W CB	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFG062	3000K	W G	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFG262	2700K	W G	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFW062	3000K	W W	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFW262	2700K	W W	700 lm	64 lm/W	F	€65,00















LICHTBUNDEL/FAISCEAU 35 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBFB063	3000K	B B	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFB263	2700K	B B	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFC063	3000K	B CB	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFC263	2700K	B CB	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFG063	3000K	B G	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFG263	2700K	B G	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFW063	3000K	B W	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFW263	2700K	B W	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFB063	3000K	W B	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFB263	2700K	W B	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFC063	3000K	W CB	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFC263	2700K	W CB	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFG063	3000K	W G	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFG263	2700K	W G	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFW063	3000K	W W	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFW263	2700K	W W	700 lm	64 lm/W	F	€65,00

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 50 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBFB065	3000K	B B	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFB265	2700K	B B	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFC065	3000K	B CB	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFC265	2700K	B CB	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFG065	3000K	B G	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFG265	2700K	B G	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLBFW065	3000K	B W	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLBFW265	2700K	B W	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFB065	3000K	W B	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFB265	2700K	W B	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFC065	3000K	W CB	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFC265	2700K	W CB	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFG065	3000K	W G	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFG265	2700K	W G	700 lm	64 lm/W	F	€65,00
L7FLWFW065	3000K	W W	800 lm	73 lm/W	F	€65,00
L7FLWFW265	2700K	W W	700 lm	64 lm/W	F	€65,00

PROLED

FLEXIO FIXED IP44
COMPATIBELE BESTURINGEN/COMMANDES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335014	On/Off	PROLED BEETLE CCU	350 mA CC; 21 - 42 VDC; 15 W	€13,00
L5233512D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 18 - 35 VDC; 12 W	€22,50
L523M01DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	180 - 500 mA CC; 15 - 54 VDC; 12 W	€45,00

PROLED

FLEXIO ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
	**L7FLZDAF**	Asymmetrisch dubbel filter	Filtre double asymétrique	€5,00
	**L7FLZHCF**	Antiverblindingsrooster	Grille anti-éblouissement	€5,00
	**L7FLZSAF**	Asymmetrisch enkelvoudig filter	Filtre asymétrique simple	€5,00
	**L7FLZSLF**	Lineair filter	Filtre linéaire	€5,00







- Fijne trim voor elegante plafondafwerking.
- Aanpasbaar met drie decoratieve ringen.
- *Une structure raffinée pour une finition élégante du plafond.*
- *Adaptable avec trois anneaux décoratifs.*

UNI-BRIGHT

LUXUS

13 W | YES | EXCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 83MM | CLAMP

Fijn afgewerkte veelzijdige, richtbare inbouwspot.

Ce spot encastrable polyvalent, orientable et aux finitions soignées est un produit d'excellence qui saura répondre à vos besoins en toute circonstance.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
LU927B	2700K	B	770 lm	59 lm/W	€60,50
LU927W	2700K	W	770 lm	59 lm/W	€60,50
LU930B	3000K	B	850 lm	65 lm/W	€60,50
LU930W	3000K	W	850 lm	65 lm/W	€60,50

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	€17,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00

ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	LUIRB	Binnenring 36 mm; zwart *Bague intérieure 36 mm ; noir*	€4,00
	LUIRG	Binnenring 36 mm; goud *Bague intérieure 36 mm ; dorée*	€4,00
	LUIRW	Binnenring 36 mm; wit *Anneau intérieur 36 mm ; blanc*	€4,00



UNI-BRIGHT

LUXUS TRIMLESS

13 W | yes | EXCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 114MM | CLAMP

Fijn afgewerkte veelzijdige, richtbare inbouwspot.

Ce spot encastrable polyvalent, orientable et aux finitions soignées est un produit d'excellence qui saura répondre à vos besoins en toute circonstance.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
LUTR927B	2700K	B	770 lm	59 lm/W	€76,00
LUTR927W	2700K	W	770 lm	59 lm/W	€76,00
LUTR930B	3000K	B	850 lm	65 lm/W	€76,00
LUTR930W	3000K	W	850 lm	65 lm/W	€76,00


COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	€17,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00

ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	LUIRB	Binnenring 36 mm; zwart *Bague intérieure 36 mm ; noir*	€4,00
	LUIRG	Binnenring 36 mm; goud *Bague intérieure 36 mm ; dorée*	€4,00
	LUIRW	Binnenring 36 mm; wit *Anneau intérieur 36 mm ; blanc*	€4,00






- Inbouwmogelijkheid voor volledig trimless en naadloze plafondafwerking.
- Aanpasbaar met drie decoratieve ringen.
- *Possibilité d'encastrement pour une finition de plafond entièrement sans bordure et sans joint.*
- *Adaptable avec trois anneaux décoratifs.*



UNI-BRIGHT

LUXUS MINI



Fijn afgewerkte veelzijdige, richtbare inbouwspot. *Spot encastrable polyvalent, orientable et aux finitions soignées.*



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
LUM927B	2700K	B	700 lm	64 lm/W	€52,00
LUM927W	2700K	W	700 lm	64 lm/W	€52,00
LUM930B	3000K	B	770 lm	70 lm/W	€52,00
LUM930W	3000K	W	770 lm	70 lm/W	€52,00

→ Fijne trim voor elegante plafondafwerking.
→ Aanpasbaar met drie decoratieve ringen.
→ *Une structure raffinée pour une finition élégante du plafond.*
→ *Adaptable avec trois anneaux décoratifs.*

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	€17,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00


ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	LUMIRB	Binnenring 24 mm; zwart *Bague intérieure 24 mm ; noir*	*€4,00*
	LUMIRG	Binnenring 24 mm; goud *Bague intérieure 24 mm ; dorée*	*€4,00*
	LUMIRW	Binnenring 24 mm; wit *Bague intérieure 24 mm ; blanc*	*€4,00*




UNI-BRIGHT

LUXUS MINI TRIMLESS



Fijn afgewerkte veelzijdige, richtbare inbouwspot. *Spot encastrable polyvalent, orientable et aux finitions soignées.*





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
LUMT927B	2700K	B	700 lm	64 lm/W	€65,50
LUMT927W	2700K	W	700 lm	64 lm/W	€65,50
LUMT930B	3000K	B	770 lm	70 lm/W	€65,50
LUMT930W	3000K	W	770 lm	70 lm/W	€65,50

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES


CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	€17,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00

ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	LUMIRB	Binnenring 24 mm; zwart *Bague intérieure 24 mm ; noir*	*€4,00*
	LUMIRG	Binnenring 24 mm; goud *Bague intérieure 24 mm ; dorée*	*€4,00*
	LUMIRW	Binnenring 24 mm; wit *Bague intérieure 24 mm ; blanc*	*€4,00*

→ Kan worden geïnstalleerd voor een volledig randloze en naadloze plafondafwerking.
→ Kan worden aangepast met drie decoratieve ringen.
→ *Peut être installé pour obtenir une finition de plafond entièrement sans bordure et sans joint.*
→ *Peut être personnalisé avec trois anneaux décoratifs.*





- Hoogstaande afwerking
- Afhankelijk van de variant tot UGR < 10
- Twist-n-Lock-systeem

- *Finition de qualité*
- *Selon la variante, jusqu'à UGR < 10*
- *Système Twist-n-Lock*

PROLED

KORO

230 VAC | 15 W | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <10

IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 76MM | LEAF

De PROLED KORO ADJUSTABLE Downlight maakt een flexibele lichtoriëntatie mogelijk met een gedefinieerde lichtverdeling en een hoge visuele kwaliteit. Ideaal voor gerichte accent- en functionele verlichting in architecturale toepassingen.

Le downlight PROLED KORO ADJUSTABLE est un produit innovant qui offre une flexibilité de réglage de la lumière, une répartition lumineuse précise et une qualité visuelle supérieure. Ce produit est un choix idéal pour l'éclairage d'accentuation et fonctionnel ciblé dans les applications architecturales.

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 36 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KADD26B36	2700K	B B	Dali	1000 lm	67 lm/W	E	€99,00
L7KADD26W36	2700K	W W	Dali	1100 lm	73 lm/W	E	€99,00
L7KATD26B36	2700K	B B	Triac	1000 lm	67 lm/W	E	€90,00
L7KATD26W36	2700K	W W	Triac	1100 lm	73 lm/W	E	€90,00
L7KADD06B36	3000K	B B	Dali	1000 lm	67 lm/W	E	€99,00
L7KADD06W36	3000K	W W	Dali	1100 lm	73 lm/W	E	€99,00
L7KATD06B36	3000K	B B	Triac	1000 lm	67 lm/W	E	€90,00
L7KATD06W36	3000K	W W	Triac	1100 lm	73 lm/W	E	€90,00


LICHTBUNDEL/FAISCEAU 60 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KADD26B60	2700K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E	€99,00
L7KADD26W60	2700K	W W	Dali	1100 lm	107 lm/W	E	€99,00
L7KATD26B60	2700K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E	€90,00
L7KATD26W60	2700K	W W	Triac	1100 lm	107 lm/W	E	€90,00
L7KADD06B60	3000K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E	€99,00
L7KADD06W60	3000K	W W	Dali	1100 lm	107 lm/W	E	€99,00
L7KATD06B60	3000K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E	€90,00
L7KATD06W60	3000K	W W	Triac	1100 lm	107 lm/W	E	€90,00


ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	L7KARC	Reflectorring champagne voor Koro Verstelbaar *Anneau réflecteur champagne pour Koro Adjustable*	€12,00
	L7KARSB	Reflectorring zwart reflecterend voor Koro Verstelbaar *Anneau réflecteur noir miroitant pour Koro Adjustable*	€12,00
	L7KFT	Sierring voor Koro *Anneau Trimless pour Koro*	€8,00



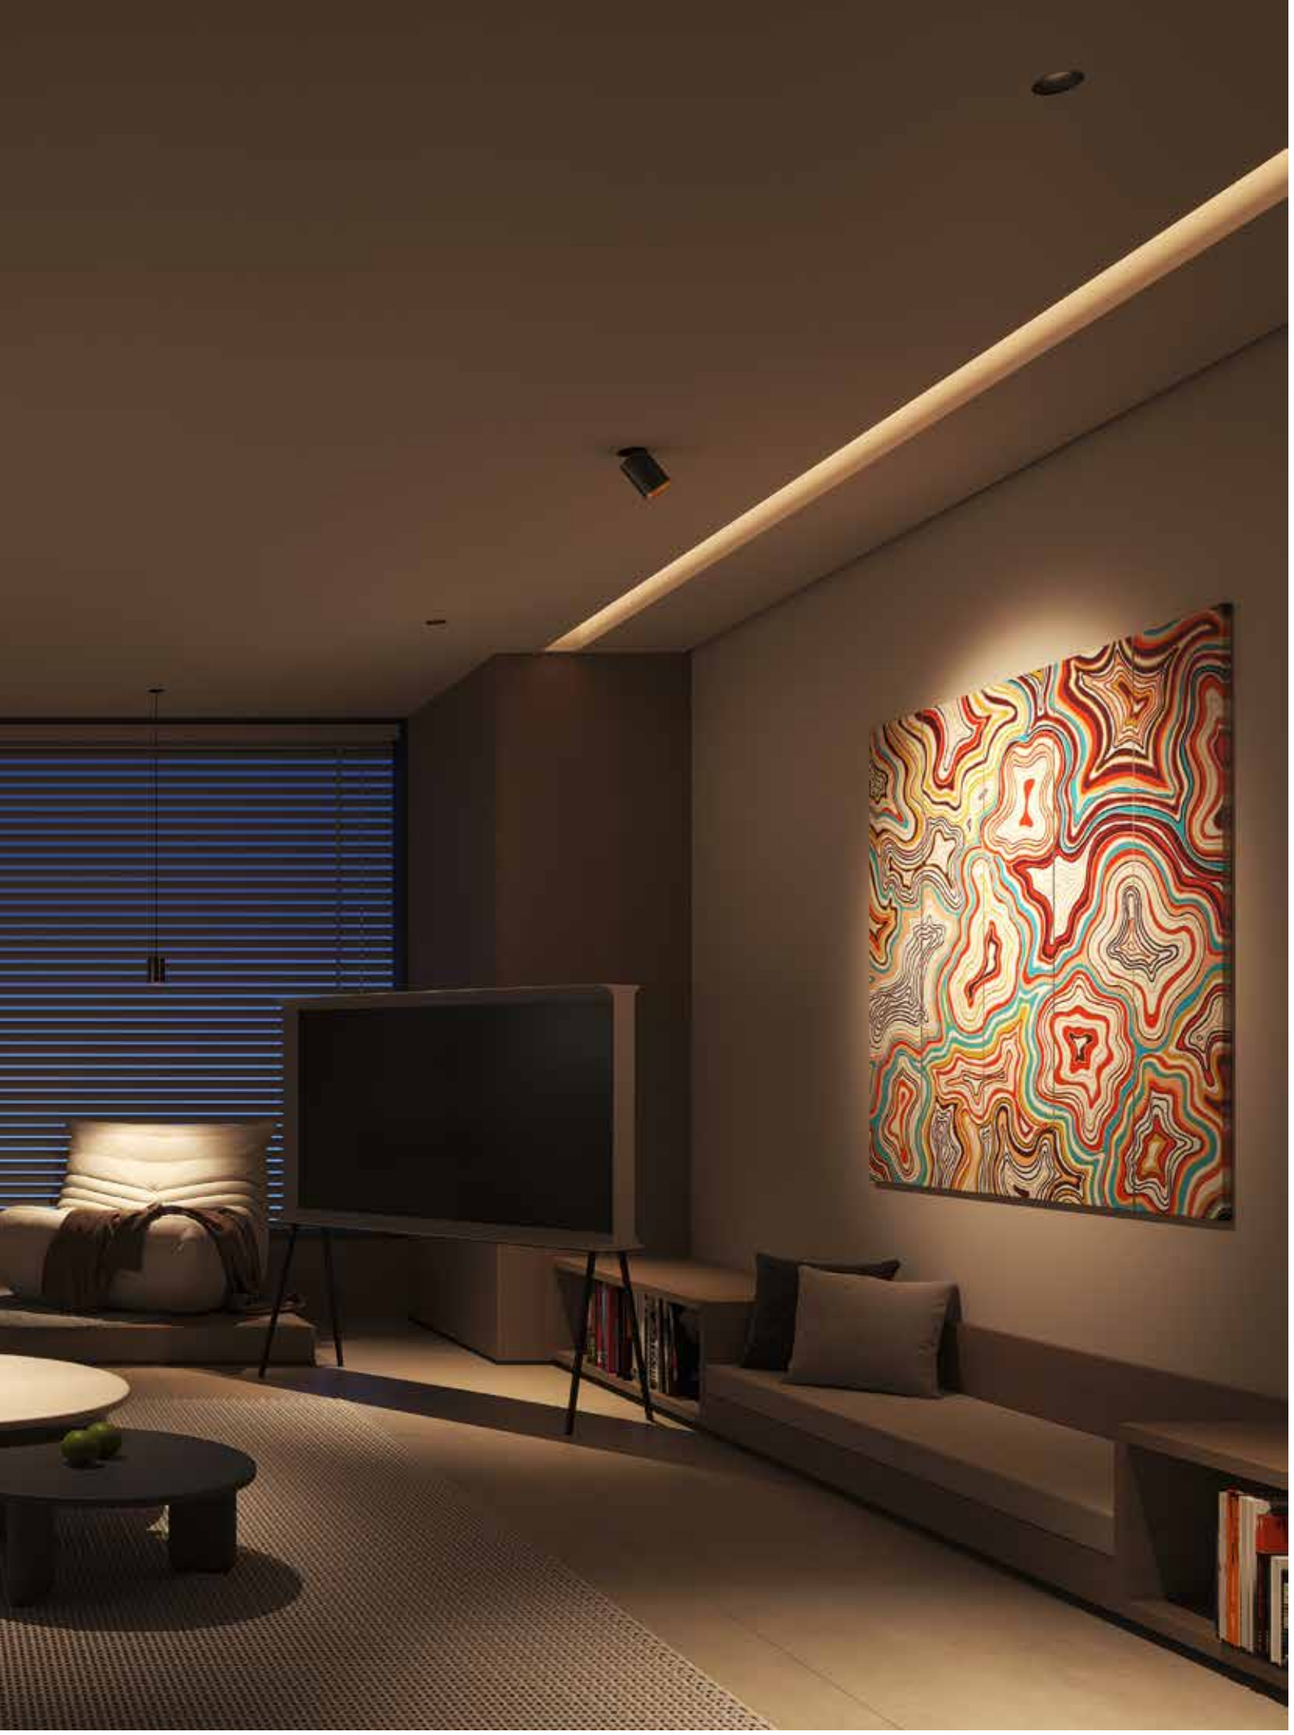





- Nauwkeurige lichtsturing met gedefinieerde stralingshoek
- Lage verblinding (UGR < 15; White UGR < 16)
- Twist-n-Lock-systeem
- *Orientation précise de la lumière avec angle de FAISCEAUnement défini*
- *Faible éblouissement (UGR < 15; White UGR < 16)*
- *Système Twist-n-Lock*

PROLED

KORO SEMI RECESSED

230 VAC	15 W	INCL. DRIVER	350 mA	CRI 90	UGR <15
IP20	L80/B10	50.000 H	-10°-45°	76MM	LEAF

De PROLED KORO SEMI RECESSED Downlight biedt nauwkeurige lichtsturing met een gedefinieerde lichtverdeling en een hoge visuele kwaliteit. Ideaal voor accentuerende en functionele verlichting in architecturale toepassingen.

Le downlight PROLED KORO SEMI RECESSED est un produit phare de notre entreprise. Il offre un guidage précis de la lumière avec une répartition lumineuse définie et une qualité visuelle élevée. Ce produit est un choix idéal pour un éclairage accentué et fonctionnel dans les applications architecturales.

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 36 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KSRDD26B36	2700K	B B	Dali	1100 lm	73 lm/W	E	€109,00
L7KSRDD26W36	2700K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E	€109,00
L7KSRTD26B36	2700K	B B	Triac	1100 lm	73 lm/W	E	€100,00
L7KSRTD26W36	2700K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E	€100,00
L7KSRDD06B36	3000K	B B	Dali	1100 lm	73 lm/W	E	€109,00
L7KSRDD06W36	3000K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E	€109,00
L7KSRTD06B36	3000K	B B	Triac	1100 lm	73 lm/W	E	€100,00
L7KSRTD06W36	3000K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E	€100,00


LICHTBUNDEL/FAISCEAU 60 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KSRDD26B60	2700K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E	€109,00
L7KSRDD26W60	2700K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E	€109,00
L7KSRTD26B60	2700K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E	€100,00
L7KSRTD26W60	2700K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E	€100,00
L7KSRDD06B60	3000K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E	€109,00
L7KSRDD06W60	3000K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E	€109,00
L7KSRTD06B60	3000K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E	€100,00
L7KSRTD06W60	3000K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E	€100,00

ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	L7KRFC	Reflectorring champagne voor Koro Semi Rec. / Koro Pendand *Anneau réflecteur champagne pour Koro Semi Rec. / Koro Pendand*	€12,00
	L7KRFSB	Reflector ring zwart reflecterend voor Koro Semi Rec. / Koro Pendand *Anneau réflecteur noir miroitant pour Koro Semi Rec. / Koro Pendand*	€12,00
	L7KFT	Sierring voor Koro *Anneau Trimless pour Koro*	€8,00








- Gerichte lichtaccenten door flexibele uitlijning
- Lage verblinding (UGR < 19)
- Twist-n-Lock-systeem
- *Accents lumineux ciblés grâce à un réglage flexible*
- *Faible éblouissement (UGR < 19)*
- *Système Twist-n-Lock*

PROLED

KORO MINI



De PROLED KORO MINI ADJUSTABLE Downlight is de compacte oplossing voor flexibele en nauwkeurige lichtaccenten. Het compacte formaat maakt een discrete integratie mogelijk met een constant hoge lichtkwaliteit.

Le downlight PROLED KORO MINI ADJUSTABLE est la solution compacte pour des accents lumineux flexibles et précis. Sa compacité facilite une intégration subtile tout en garantissant un niveau d'éclairage optimal.

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 36 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KMADD26B36	2700K	B B	Dali	550 lm	61 lm/W	E	€82,00
L7KMADD26W36	2700K	W W	Dali	550 lm	61 lm/W	E	€82,00
L7KMATD26B36	2700K	B B	Triac	550 lm	61 lm/W	E	€73,00
L7KMATD26W36	2700K	W W	Triac	550 lm	61 lm/W	E	€73,00
L7KMADD06B36	3000K	B B	Dali	550 lm	61 lm/W	E	€82,00
L7KMADD06W36	3000K	W W	Dali	550 lm	61 lm/W	E	€82,00
L7KMATD06B36	3000K	B B	Triac	550 lm	61 lm/W	E	€73,00
L7KMATD06W36	3000K	W W	Triac	550 lm	61 lm/W	E	€73,00

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 60 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KMADD26B60	2700K	B B	Dali	550 lm	61 lm/W	E	€82,00
L7KMADD26W60	2700K	W W	Dali	550 lm	61 lm/W	E	€82,00
L7KMATD26B60	2700K	B B	Triac	550 lm	61 lm/W	E	€73,00
L7KMATD26W60	2700K	W W	Triac	550 lm	61 lm/W	E	€73,00
L7KMADD06B60	3000K	B B	Dali	550 lm	61 lm/W	E	€82,00
L7KMADD06W60	3000K	W W	Dali	550 lm	61 lm/W	E	€82,00
L7KMATD06B60	3000K	B B	Triac	550 lm	61 lm/W	E	€73,00
L7KMATD06W60	3000K	W W	Triac	550 lm	61 lm/W	E	€73,00


ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	L7KMARC	Reflectorring champagne voor Koro Adjustable Mini *Anneau réflecteur champagne pour Koro Adjustable Mini*	€8,00
	L7KMARSB	Reflectorring zwart reflecterend voor Koro Adjustable Mini *Anneau réflecteur noir miroitant pour Koro Adjustable Mini*	€8,00
	L7KMFT	Afbouwloos frame voor Koro Mini *Cadre Trimless pour Koro Mini*	€8,00










- Compact ontwerp voor discrete integratie
- Lage schittering (UGR < 19)
- Twist-n-Lock-systeem
- *Conception compacte pour une intégration discrète*
- *Faible éblouissement (UGR < 19)*
- *Système Twist-n-Lock*

PROLED

KORO MINI SEMI RECESSED



De PROLED KORO MINI SEMI RECESSED Downlight brengt deze lichtkwaliteit over naar een compacter ontwerp. Voor subtiele, nauwkeurige accentverlichting met een kleinere diameter.

Le downlight PROLED KORO MINI SEMI RECESSED est un produit phare de notre entreprise. Il offre une qualité d'éclairage inégalée dans un format plus compact. Afin d'obtenir un éclairage d'accentuation à la fois discret et précis, tout en optimisant l'espace, il est recommandé d'opter pour un modèle de diamètre réduit.

LICHTBUNDEL/FAISCEAU 36 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KMSRDD26B36	2700K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E	€91,00
L7KMSRDD26W36	2700K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E	€91,00
L7KMSRTD26B36	2700K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E	€82,00
L7KMSRTD26W36	2700K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E	€82,00
L7KMSRDD06B36	3000K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E	€91,00
L7KMSRDD06W36	3000K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E	€91,00
L7KMSRTD06B36	3000K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E	€82,00
L7KMSRTD06W36	3000K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E	€82,00


LICHTBUNDEL/FAISCEAU 60 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KMSRDD26B60	2700K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E	€91,00
L7KMSRDD26W60	2700K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E	€91,00
L7KMSRTD26B60	2700K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E	€82,00
L7KMSRTD26W60	2700K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E	€82,00
L7KMSRDD06B60	3000K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E	€91,00
L7KMSRDD06W60	3000K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E	€91,00
L7KMSRTD06B60	3000K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E	€82,00
L7KMSRTD06W60	3000K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E	€82,00

ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	L7KMRFC	Reflectorring champagne voor Koro Semi Rec.Mini / Koro Pendand Mini *Anneau réflecteur champagne pour Koro Semi Rec.Mini / Koro Pendand Mini*	€8,00
	L7KMRFSB	Reflector ring reflecterend zwart voor Koro Semi Rec.Mini / Koro Pendand Mini *Anneau réflecteur miroitant noir pour Koro Semi Rec.Mini / Koro Pendand Mini*	€8,00
	L7KMFT	Afbouwloos frame voor Koro Mini *Cadre Trimless pour Koro Mini*	€8,00





- One-Size Engine
- Verwisselbare opzetstukken
- Twist-n-Lock-systeem
- *Moteur unique*
- *Variantes d'embouts interchangeables*
- *Système Twist-n-Lock*

PROLED

KORO DECO

230 VAC | 15 W | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | 36 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 76MM | LEAF

De PROLED KORO DECO-serie is gebaseerd op een one-size-engine met verwisselbare opzetstukken en maakt verschillende creatieve effecten mogelijk met een constante lichtkwaliteit. Ideaal voor decoratieve en architecturale toepassingen.

La série PROLED KORO DECO est un produit phare de notre entreprise. Elle est dotée d'un moteur unique avec des embouts interchangeables qui offrent une grande polyvalence. Cette série permet d'obtenir différents effets décoratifs tout en conservant une qualité d'éclairage constante, ce qui répond aux besoins spécifiques de nos clients. Ce produit est parfaitement adapté aux applications décoratives et architecturales.


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KDDD26B36	2700K	B B	Dali	1000 lm	67 lm/W	E	€94,00
L7KDDD26W36	2700K	W W	Dali	1100 lm	73 lm/W	E	€94,00
L7KDTD26B36	2700K	B B	Triac	1000 lm	67 lm/W	E	€85,00
L7KDTD26W36	2700K	W W	Triac	1100 lm	73 lm/W	E	€85,00
L7KDDD06B36	3000K	B B	Dali	1000 lm	67 lm/W	E	€94,00
L7KDDD06W36	3000K	W W	Dali	1100 lm	73 lm/W	E	€94,00
L7KDTD06B36	3000K	B B	Triac	1000 lm	67 lm/W	E	€85,00
L7KDTD06W36	3000K	W W	Triac	1100 lm	73 lm/W	E	€85,00

ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	L7KDC	Cilinderbevestiging voor Koro Deco *Rehausse de cylindre pour Koro Deco*	€12,00
	L7KDS	Trapsgewijs opzetstuk voor Koro Deco *Rehausse Stepped pour Koro Deco*	€9,00
	L7KDSS	Halve bal bevestiging voor Koro Deco *Rehausse hémisphérique pour Koro Deco*	€9,00







- Gerichte wandverlichting
- Asymmetrische lichtverdeling
- Twist-n-Lock-systeem
- *Éclairage mural ciblé*
- *Répartition asymétrique de la lumière*
- *Système Twist-n-Lock*

PROLED


KORO WALLWASHER

230 VAC | 12 W | INCL. DRIVER | 300 mA | CRI 90 | 36 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 76MM | LEAF


De PROLED KORO WALLWASHER Downlight zorgt voor een gelijkmatige, vlakke verlichting van verticale oppervlakken en een duidelijk visueel effect. Ideaal voor het accentueren van muren en architectonische structuren.

Le downlight PROLED KORO WALLWASHER garantit un éclairage homogène et optimisé des surfaces verticales tout en créant un impact visuel clair et distinctif. Ce produit est un excellent moyen de mettre en valeur les murs et les structures architecturales.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KWDD26B36	2700K	B B	Dali	750 lm	63 lm/W	E	€98,00
L7KWDD26W36	2700K	W W	Dali	750 lm	63 lm/W	E	€98,00
L7KWTD26B36	2700K	B B	Triac	750 lm	63 lm/W	E	€89,00
L7KWTD26W36	2700K	W W	Triac	750 lm	63 lm/W	E	€89,00
L7KWDD06W36	3000K	W W	Dali	750 lm	63 lm/W	E	€98,00
L7KWTD06B36	3000K	B B	Triac	750 lm	63 lm/W	E	€89,00
L7KWTD06W36	3000K	W W	Triac	750 lm	63 lm/W	E	€89,00

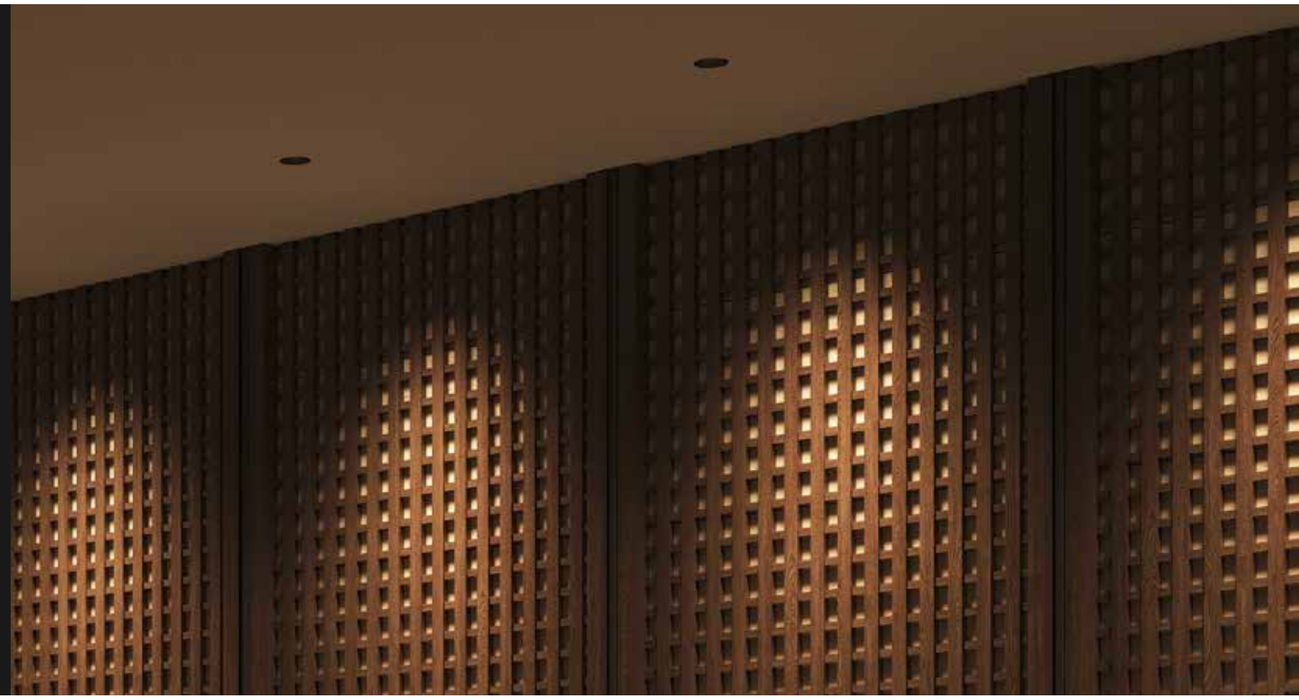





UNI-BRIGHT

TILT RECESSED

230 VAC | 16 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 38 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 68MM | CLAMP

Dynamisch, richtbaar semi-inbouwarmatuur.

Luminaire semi-encastré dynamique et réglable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TLR1427B	2700K	B	1200 lm	75 lm/W	€104,00
TLR1427W	2700K	W	1200 lm	75 lm/W	€104,00
TLR1430B	3000K	B	1200 lm	75 lm/W	€104,00
TLR1430W	3000K	W	1200 lm	75 lm/W	€104,00

UNI-BRIGHT

TILT MINI RECESSED

230 VAC | 11 W | Triac | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 38 °


IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 68MM | CLAMP

Dynamisch, richtbaar semi-inbouwarmatuur.

Luminaire semi-encastré dynamique et réglable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TLMR9B27	2700K	B	800 lm	73 lm/W	€84,50
TLMR9W27	2700K	W	800 lm	73 lm/W	€84,50
TLMR9B30	3000K	B	800 lm	73 lm/W	€84,50
TLMR9W30	3000K	W	800 lm	73 lm/W	€84,50









UNI-BRIGHT


ASCOT 8W RECESS

350 mA 23 VDC | 8 W | YES | EXCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <10 | 33 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 64MM | LEAF

Veelzijdige uitschuifbare richtbare spot, verkrijgbaar in vier kleuren.

Ce spot est un produit polyvalent, disponible en quatre couleurs, qui se caractérise par sa capacité d'orientation et d'extension.



→ Aanpasbaar met 3 decocratieve ringen en honeycomb.

→ *Personnalisable avec 3 anneaux décoratifs et nid d'abeille.*

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LVRA827B	2700K	B	500 lm	63 lm/W	F	€73,50
LVRA827W	2700K	W	550 lm	69 lm/W	F	€73,50
LVRA827P	2700K	P	500 lm	63 lm/W	F	€73,50
LVRA827BR	2700K	BR	500 lm	63 lm/W	F	€73,50
LVRA830B	3000K	B	500 lm	63 lm/W	F	€73,50
LVRA830W	3000K	W	550 lm	69 lm/W	F	€73,50
LVRA830P	3000K	P	500 lm	63 lm/W	F	€73,50
LVRA830BR	3000K	BR	500 lm	63 lm/W	F	€73,50

ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	LV40MMB	Reflectorring 40 mm; zwart *Anneau réflecteur 40 mm ; noir*	€5,50
	LV40MMW	Reflectorring 40 mm; wit *Anneau réflecteur 40 mm ; blanc*	€5,50
	LV40MMG	Reflectorring 40 mm; goud *Anneau réflecteur 40 mm ; doré*	€5,50
	LV40MMHC	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	€5,00





UNI-BRIGHT

ASCOT 12W RECESS

350 mA 34 VDC | 12 W | YES | EXCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <19 | 33 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 84MM | LEAF

Veelzijdige uitschuifbare richtbare spot, verkrijgbaar in vier kleuren.


Ce spot est un produit polyvalent, disponible en quatre couleurs, qui se caractérise par sa capacité d'orientation et d'extension.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LVRA1227B	2700K	B	1050 lm	88 lm/W	F	€107,00
LVRA1227W	2700K	W	1250 lm	104 lm/W	F	€107,00
LVRA1227P	2700K	P	1050 lm	88 lm/W	F	€108,50
LVRA1227BR	2700K	BR	1050 lm	88 lm/W	F	€108,50
LVRA1230B	3000K	B	1050 lm	88 lm/W	F	€107,00
LVRA1230W	3000K	W	1250 lm	104 lm/W	F	€107,00
LVRA1230P	3000K	P	1050 lm	88 lm/W	F	€108,50
LVRA1230BR	3000K	BR	1050 lm	88 lm/W	F	€108,50

ACCESSOIRES

	CODE	BESCHRIJVING/DESCRIPTION	€
	LV60MMB	Reflectorring 40 mm; zwart *Anneau réflecteur 40 mm ; noir*	*€6,50*
	LV60MMW	Reflectorring 40 mm; wit *Anneau réflecteur 40 mm ; blanc*	*€6,50*
	LV60MMG	Reflectorring 40 mm; goud *Anneau réflecteur 40 mm ; doré*	*€6,50*





→ Aanpasbaar met 3 decocratieve ringen en honeycomb.

→ *Personnalisable avec 3 anneaux décoratifs et nid d'abeille.*




UNI-BRIGHT

LOFT

230 VAC | 10 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | UGR < 19 | 35 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 85MM | CLAMP



Low glare inbouwspot met fijne rand.

Ce spot encastré est conçu pour réduire l'éblouissement et est équipé d'un bord fin pour une esthétique soignée.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LF9W27V8	2700K	W	800 lm	80 lm/W	F	€86,00
LF9W30V8	3000K	W	850 lm	85 lm/W	F	€86,00

UNI-BRIGHT

MICRO

230 VAC | 4 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 300 mA | CRI 80 | 24 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 45MM | CLAMP



Richtbare inbouwspot met kleine inbouwmaat

Ce spot encastrable est un produit de petite taille avec un faible encombrement.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MS4W01	3000K	W	350 lm	88 lm/W	E	€36,00
MS4W04	3000K	S	350 lm	88 lm/W	E	€36,00






UNI-BRIGHT

ZENITH

230 VAC | 10 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 32 °

IP44/20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 68MM | CLAMP



Low glare inbouwspot voor gebruik in vochtige omgeving


Ce spot encastré est conçu pour offrir une luminosité optimale tout en réduisant l'éblouissement, ce qui le rend idéal pour les environnements humides.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
ZE9W27V8	2700K	W	800 lm	80 lm/W	F	€86,00
ZE9W30V8	3000K	W	850 lm	85 lm/W	F	€86,00

→ IP44, geschikt voor gebruik in badkamers.

→ *IP44, adapté à une utilisation dans les salles de bains.*



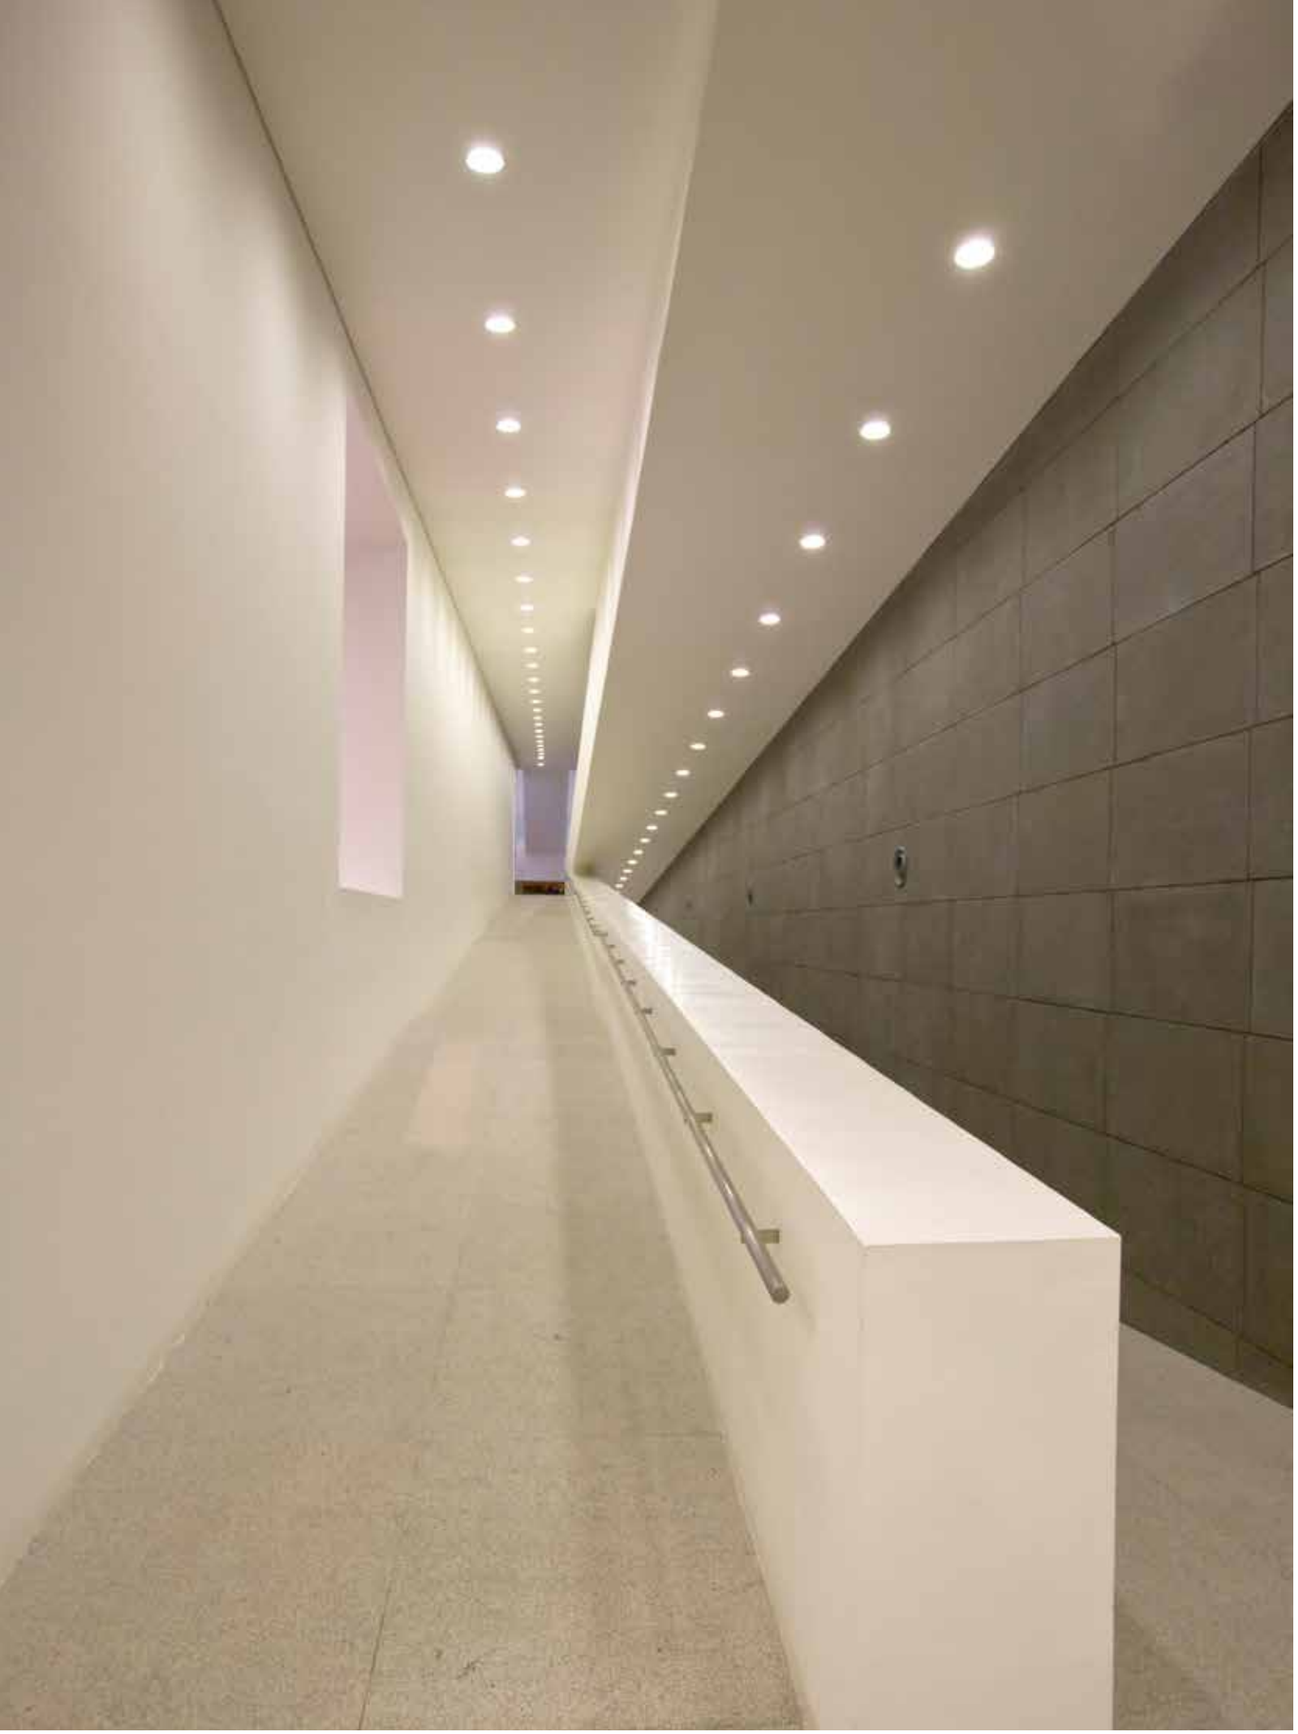



PROLED

ACTOR XS

230 VAC | 8 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | 75 °
IP54 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 105MM | CLAMP



De Downlight Actor-serie is een veelzijdige downlight voor gangen en de horeca. Met moderne EEK C, doorvoerbare bedrading en eenvoudige installatie biedt deze serie efficiënte, eigentijdse verlichting.

La série Downlight Actor est une gamme polyvalente de downlights destinés aux couloirs et au secteur hôtelier. La gamme de produits EEK C, avec son système de câblage en boucle et sa facilité d'installation, est un atout pour les professionnels de l'éclairage. Elle garantit une efficacité et une modernité optimales pour tous les projets d'éclairage.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7MA0XS0608	3000K; 4000K	W	960 lm	120 lm/W	C	€30,00

- Multifunctionele downlight voor gangen en horeca
- Moderne efficiëntieklasse C
- Doorlusbaar voor eenvoudige installatie
- *Downlight multifonctionnel pour couloirs et hôtellerie*
- *Classe d'efficacité énergétique moderne C*
- *Câblage en série pour une installation facile*

PROLED

ACTOR S

230 VAC | 19 W | Non-Dim | INTEGRA-TED | CRI 80 | 80 °
IP54 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 150MM | CLAMP

De Downlight Actor-serie is een veelzijdige downlight voor gangen en de horeca. Met moderne EEK C, doorvoerbare bedrading en eenvoudige installatie biedt deze serie efficiënte, eigentijdse verlichting.

La série Downlight Actor est une gamme polyvalente de downlights destinés aux couloirs et au secteur hôtelier. La gamme de produits EEK C, avec son système de câblage en boucle et sa facilité d'installation, est un atout pour les professionnels de l'éclairage. Elle garantit une efficacité et une modernité optimales pour tous les projets d'éclairage.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7MA00S0608	3000K; 4000K	W	2600 lm	137 lm/W	C	€45,00





- Multifunctionele downlight voor gangen en horeca
- Moderne efficiëntieklasse C
- Doorlusbaar voor eenvoudige installatie
- *Downlight multifonctionnel pour couloirs et hôtellerie*
- *Classe d'efficacité énergétique moderne C*
- *Câblage en série pour une installation facile*



PROLED

ACTOR M

230 VAC | 19 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | 80 °
IP54 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 175MM | CLAMP



De Downlight Actor-serie is een veelzijdige downlight voor gangen en de horeca. Met moderne EEK C, doorvoerbare bedrading en eenvoudige installatie biedt deze serie efficiënte, eigentijdse verlichting.

La série Downlight Actor est une gamme polyvalente de downlights destinés aux couloirs et au secteur hôtelier. La gamme de produits EEK C, avec son système de câblage en boucle et sa facilité d'installation, est un atout pour les professionnels de l'éclairage. Elle garantit une efficacité et une modernité optimales pour tous les projets d'éclairage.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7MA00M0608	3000K; 4000K	W	2600 lm	137 lm/W	C	€50,00

- → Multifunctionele downlight voor gangen en horeca
- → Moderne efficiëntieklasse C
- → Doorlusbaar voor eenvoudige installatie
- → *Downlight multifonctionnel pour couloirs et hôtellerie*
- → *Classe d'efficacité énergétique moderne C*
- → *Câblage en série pour une installation facile*

PROLED

ACTOR L

230 VAC | 21 W | Non-Dim | INTEGRA-TED | CRI 80 | 90 °
IP54 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 200MM | CLAMP





De Downlight Actor-serie is een veelzijdige downlight voor gangen en de horeca. Met moderne EEK C, doorvoerbare bedrading en eenvoudige installatie biedt deze serie efficiënte, eigentijdse verlichting.

La série Downlight Actor est une gamme polyvalente de downlights destinés aux couloirs et au secteur hôtelier. La gamme de produits EEK C, avec son système de câblage en boucle et sa facilité d'installation, est un atout pour les professionnels de l'éclairage. Elle garantit une efficacité et une modernité optimales pour tous les projets d'éclairage.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7MA00L0608	3000K; 4000K	W	2900 lm	138 lm/W	C	€55,00

- → Multifunctionele downlight voor gangen en horeca
- → Moderne efficiëntieklasse C
- → Doorlusbaar voor eenvoudige installatie
- → *Downlight multifonctionnel pour couloirs et hôtellerie*
- → *Classe d'efficacité énergétique moderne C*
- → *Câblage en série pour une installation facile*

PROLED

ACTOR XL


230 VAC | 21 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | 100 °
IP54 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 225MM | CLAMP

De Downlight Actor-serie is een veelzijdige downlight voor gangen en de horeca. Met moderne EEK C, doorvoerbare bedrading en eenvoudige installatie biedt deze serie efficiënte, eigentijdse verlichting.

La série Downlight Actor est une gamme polyvalente de downlights destinés aux couloirs et au secteur hôtelier. La gamme de produits EEK C, avec son système de câblage en boucle et sa facilité d'installation, est un atout pour les professionnels de l'éclairage. Elle garantit une efficacité et une modernité optimales pour tous les projets d'éclairage.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7MA0XL0608	3000K; 4000K	W	2900 lm	138 lm/W	C	€60,00

- → Multifunctionele downlight voor gangen en horeca
- → Moderne efficiëntieklasse C
- → Doorlusbaar voor eenvoudige installatie
- → *Downlight multifonctionnel pour couloirs et hôtellerie*
- → *Classe d'efficacité énergétique moderne C*
- → *Câblage en série pour une installation facile*

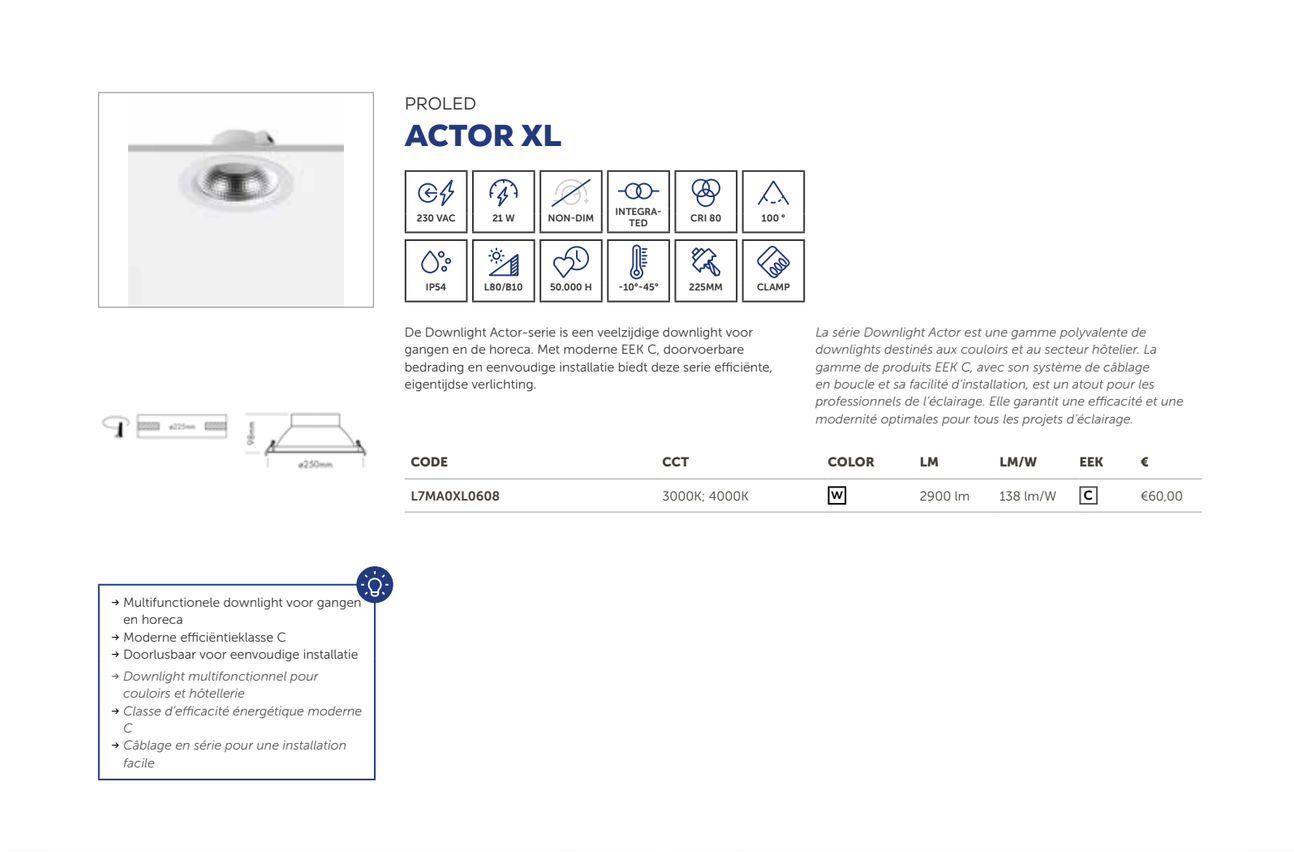






UNI-BRIGHT

MACROS 24 FROST



Downlighter met frosted glas, ideaal voor elke vochtige omgeving

Downlight avec verre dépoli, idéal pour tout environnement humide

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
DLM24W160801	3000K	W	2500 lm	104 lm/W	D	€93,00





UNI-BRIGHT

MACROS 15 PRO

230 VAC | 15 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 80 | UGR <19 | 60 °

IP44 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 120MM | CLAMP

Downlighter met helder glas, ideaal voor elke vochtige ruimte

Ce luminaire d'intérieur de type downlight est conçu avec un verre transparent, ce qui en fait un produit idéal pour les pièces humides.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MC15W301	3000K	W	1500 lm	100 lm/W	D	€96,50



UNI-BRIGHT

MACROS 30 PRO

230 VAC | 30 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 750 mA | CRI 80 | UGR <19 | 60 °

IP44 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 155MM | CLAMP

Downlighter met helder glas, ideaal voor elke vochtige ruimte

Ce luminaire d'intérieur de type downlight est conçu avec un verre transparent, ce qui en fait un produit idéal pour les pièces humides.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MC30W301	3000K	W	3500 lm	117 lm/W	D	€161,50

UNI-BRIGHT

MACROS 24 PRO

230 VAC | 24 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 600 mA | CRI 80 | UGR <19 | 60 °

IP44 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 155MM | CLAMP

Downlighter met helder glas, ideaal voor elke vochtige ruimte

Ce luminaire d'intérieur de type downlight est conçu avec un verre transparent, ce qui en fait un produit idéal pour les pièces humides.





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MC24W301	3000K	W	2700 lm	113 lm/W	D	€136,00

UNI-BRIGHT

MACROS 36 PRO

230 VAC | 36 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 1000 mA | CRI 80 | UGR <19 | 60 °

IP44 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 175MM | CLAMP

Downlighter met helder glas, ideaal voor elke vochtige ruimte

Ce luminaire d'intérieur de type downlight est conçu avec un verre transparent, ce qui en fait un produit idéal pour les pièces humides.






CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MC36W301	3000K	W	4300 lm	119 lm/W	D	€197,50




UNI-BRIGHT

CREATOS MINI




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
CC59001	3000K	W	700 lm	70 lm/W	F	€48,50



UNI-BRIGHT

CREATOS

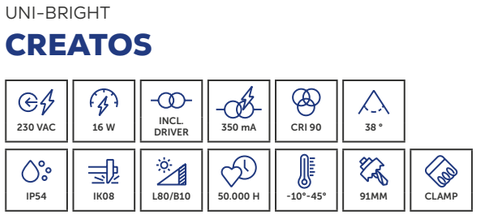


Downlighter met brede rand, bruikbaar voor elk relighting project

Ce luminaire d'intérieur de type downlight est conçu pour répondre aux exigences des projets de relighting. Sa large bordure lui confère une esthétique soignée et une compatibilité avec une variété d'environnements.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
CC85001	3000K	W	1300 lm	81 lm/W	F	€92,00









UNI-BRIGHT

CREATOS MINI FROST

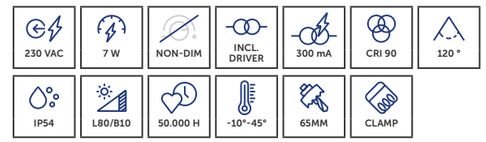


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
CF39501	3000K	W	700 lm	100 lm/W	F	€44,50




UNI-BRIGHT

CREATOS FROST



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
CF84201	3000K	W	950 lm	79 lm/W	E	€72,50









- verkrijgbaar als inbouw- of smalle rand voor een naadloze plafondafwerking.
- IP44, geschikt voor gebruik in badkamers.
- Verkrijgbaar in 4 kleuren.
- *Disponible en version encastrée ou avec une bordure étroite pour une finition homogène du plafond.*
- *IP44, convient à une utilisation dans les salles de bains.*
- *Disponible en 4 couleurs.*

UNI-BRIGHT

TARGET

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | UGR <10 | 38 °
IP44 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45° | 68MM | LEAF

Veelzijdige GU10 inbouwspot voor eenvoudige vervanging en uitgebreide kleurcombinaties.

Ce spot encastrable GU10 est un produit polyvalent qui permet un remplacement facile et offre une large gamme de combinaisons de couleurs.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
TGGU10B27	2700K	B B	560 lm	93 lm/W	F	€41,00
TGGU10B30	3000K	B B	600 lm	100 lm/W	F	€41,00
TGGU10CH27	2700K	B A	560 lm	93 lm/W	F	€43,00
TGGU10CH30	3000K	B A	600 lm	100 lm/W	F	€43,00
TGGU10CHG27	2700K	B AG	560 lm	93 lm/W	F	€43,00
TGGU10CHG30	3000K	B AG	600 lm	100 lm/W	F	€43,00
TGGU10G27	2700K	B G	560 lm	93 lm/W	F	€41,00
TGGU10G30	3000K	B G	600 lm	100 lm/W	F	€41,00
TGGU10W27	2700K	W W	560 lm	93 lm/W	F	€41,00
TGGU10W30	3000K	W W	600 lm	100 lm/W	F	€41,00

ZONDER LICHTBRON / SOURCE LUMINEUSE

CODE	COLOR	€
TGGU10BZL	B B	€23,50
TGGU10CHGZL	B AG	€25,50
TGGU10CHZL	B A	€25,50
TGGU10GZL	B G	€23,50
TGGU10WZL	W W	€23,50
















- verkrijgbaar als inbouw- of smalle rand voor een naadloze plafondafwerking.
- IP44, geschikt voor gebruik in badkamers.
- Verkrijgbaar in 4 kleuren.
- *Disponible en version encastrée ou avec une bordure étroite pour une finition homogène du plafond.*
- *IP44, convient à une utilisation dans les salles de bains.*
- *Disponible en 4 couleurs.*

UNI-BRIGHT

TARGET TRIMLESS

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | UGR <10 | 38 °
IP44 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45° | 76MM

Veelzijdige GU10 inbouwspot voor eenvoudige vervanging en uitgebreide kleurcombinaties.

Ce spot encastrable GU10 est un produit polyvalent qui permet un remplacement facile et offre une large gamme de combinaisons de couleurs.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
TGTRGU10B27	2700K	B B	560 lm	93 lm/W	F	€44,50
TGTRGU10B30	3000K	B B	600 lm	100 lm/W	F	€44,50
TGTRGU10CH27	2700K	B A	560 lm	93 lm/W	F	€46,50
TGTRGU10CH30	3000K	B A	600 lm	100 lm/W	F	€46,50
TGTRGU10CHG27	2700K	B AG	560 lm	93 lm/W	F	€46,50
TGTRGU10CHG30	3000K	B AG	600 lm	100 lm/W	F	€46,50
TGTRGU10G27	2700K	B G	560 lm	93 lm/W	F	€44,50
TGTRGU10G30	3000K	B G	600 lm	100 lm/W	F	€44,50
TGTRGU10W27	2700K	W W	560 lm	93 lm/W	F	€44,50
TGTRGU10W30	3000K	W W	600 lm	100 lm/W	F	€44,50

ZONDER LICHTBRON / SOURCE LUMINEUSE

CODE	COLOR	€
TGTRGU10BZL	B B	€27,50
TGTRGU10CHGZL	B AG	€29,50
TGTRGU10CHZL	B A	€29,50
TGTRGU10GZL	B G	€27,50
TGTRGU10WZL	W W	€27,50



EUROPOLE

BE BETTER FIXED

CODE	COLOR	€
2300	W	€8,00
2303	S	€9,00
2305	B	€9,00



EUROPOLE

BE BETTER ORIENTABLE

CODE	COLOR	€
2310	W	€10,00
2313	S	€11,00
2315	B	€11,00







UNI-BRIGHT

FRAMES MATRIX

Ronde vaste inbouwspot met bladveren of vlinderveren

Ce spot encastré de forme ronde est conçu pour une installation fixe. Il est équipé de ressorts à lame ou de ressorts papillon, offrant une flexibilité optimale pour l'adaptation à différents besoins d'éclairage.



CODE	COLOR	€
MA106117	S	€27,50
MA106202	W	€27,50

→ GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit

→ *LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité*

UNI-BRIGHT

FRAMES TECHNO

CODE	COLOR	€
TE105116	S	€31,50
TE105201	W	€31,50











UNI-BRIGHT

FRAMES TRONIX

Vierkante richtbare inbouwspot met bladveren

Ce spot encastrable carré orientable est équipé de ressorts à lame, ce qui en fait un produit de qualité supérieure.

CODE	COLOR	€
TR106118	S	€27,50
TR106201	W	€27,50



82×82mm

→ GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit

→ *LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité*

UNI-BRIGHT

FRAMES VARIO

Ronde richtbare inbouwspot met bladveren of vlinderveren

Ce spot encastrable est conçu pour une installation orientable. Sa technologie de pointe, à la fois ronde et papillon, est équipée de ressorts de qualité supérieure.

CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	€
VA105115	Inbouwspot met bladveren *Spot encastrable avec lamelles*	S	€31,50
VA105117	Inbouwspot met vlinderveren *Spot encastrable avec ressorts*	S	€31,50
VA105210	Inbouwspot met bladveren *Spot encastrable avec lamelles*	W	€31,50





→ GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit


→ *LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité*



UNI-BRIGHT

AXXENT 3 TRIMLESS

700 mA 9 VDC | 6 W | YES | EXCL. DRIVER | 700 mA | CRI 80 | UGR < 18 | 50 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Low glare lenzen lichten referentievlak uit met minimale verblinding, een comfortabeler alternatief voor spots.

Les lentilles à faible éblouissement offrent une solution d'éclairage optimale pour les surfaces de référence, en réduisant significativement l'éblouissement, tout en étant plus confortables que les spots traditionnels.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	
AX32BTR	3000K	B	600 lm	100 lm/W	E	€78,00

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES


CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335122G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W	€14,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00

UNI-BRIGHT

AXXENT 3



700 mA 9 VDC | 6 W | yes | EXCL. DRIVER | 700 mA | CRI 80 | UGR < 18 | 50 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Low glare lenzen lichten referentievlak uit met minimale verblinding, een comfortabeler alternatief voor spots.

Les lentilles à faible éblouissement offrent une solution d'éclairage optimale pour les surfaces de référence, en réduisant significativement l'éblouissement, tout en étant plus confortables que les spots traditionnels.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
AX32BW	3000K	W	600 lm	100 lm/W	E	€62,50

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES


CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335122G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W	€14,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00



UNI-BRIGHT

AXXENT 5 TRIMLESS

700 mA 15 VDC | 10 W | YES | EXCL. DRIVER | 700 mA | CRI 80 | UGR < 18 | 50 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Low glare lenzen lichten referentievlak uit met minimale verblinding, een comfortabeler alternatief voor spots.

Les lentilles à faible éblouissement offrent une solution d'éclairage optimale pour les surfaces de référence, en réduisant significativement l'éblouissement, tout en étant plus confortables que les spots traditionnels.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
AX52BTR	3000K	B	1000 lm	100 lm/W	E	€110,00

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES


CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335122G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W	€14,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00

UNI-BRIGHT

AXXENT 5



700 mA 15 VDC | 10 W | yes | EXCL. DRIVER | 700 mA | CRI 80 | UGR < 18 | 50 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Low glare lenzen lichten referentievlak uit met minimale verblinding, een comfortabeler alternatief voor spots.

Les lentilles à faible éblouissement offrent une solution d'éclairage optimale pour les surfaces de référence, en réduisant significativement l'éblouissement, tout en étant plus confortables que les spots traditionnels.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
AX52BW	3000K	W	1000 lm	100 lm/W	E	€88,50

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES


CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335122G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W	€14,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMBAAR/ DIMABLE	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00



UNI-BRIGHT

MOVE TRIMLESS S

350 mA 31 VDC | 11 W | YES | EXCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <16 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | CLAMP



Organisch vormgegeven armatuur, richtbaar en modulair op te bouwen.

Ce luminaire de conception organique, orientable et modulable, est un produit phare de notre entreprise.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
MOTRS927B	2700K	B	1000 lm	91 lm/W	€69,00
MOTRS927W	2700K	W	1000 lm	91 lm/W	€69,00
MOTRS930B	3000K	B	1050 lm	95 lm/W	€69,00
MOTRS930W	3000K	W	1050 lm	95 lm/W	€69,00

→ Plaasterkit maakt egaal inwerken van het armatuur in het plafond mogelijk.
→ Aanpasbaar met drie decoratieve ringen.
→ *Le kit de plâtre permet d'intégrer parfaitement le luminaire dans le plafond.*
→ *Adaptable grâce à trois anneaux décoratifs.*

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	€17,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00

UNI-BRIGHT

MOVE TRIMLESS SL

350 mA 31 VDC | 11 W | yes | EXCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <16 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | CLAMP




Organisch vormgegeven armatuur, richtbaar en modulair op te bouwen.

Ce luminaire de conception organique, orientable et modulable, est un produit phare de notre entreprise.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
MOTR927B	2700K	B	1000 lm	91 lm/W	€69,00
MOTR927W	2700K	W	1000 lm	91 lm/W	€69,00
MOTR930B	3000K	B	1050 lm	95 lm/W	€69,00
MOTR930W	3000K	W	1050 lm	95 lm/W	€69,00

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	€17,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00



→ Plaasterkit maakt egaal inwerken van het armatuur in het plafond mogelijk.
→ Aanpasbaar met drie decoratieve ringen.
→ *Le kit de plâtre permet d'intégrer parfaitement le luminaire dans le plafond.*
→ *Adaptable grâce à trois anneaux décoratifs.*




UNI-BRIGHT

DECORATIEVE RINGEN/BAGUES DÉCORATIVES

	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
	LV52IRB	Ring 52 mm; zwart	Bague 52 mm ; noir	€5,00
	LV52IRG	Ring 52 mm; goud	Bague 52 mm ; or	€5,00
	LV52IRW	Ring 52 mm; wit	Bague 52 mm ; blanc	€5,00







→ Plaasterkit maakt egaal inwerken van het armatuur in het plafond mogelijk.

→ *Le mastic permet d'intégrer parfaitement le luminaire dans le plafond.*

UNI-BRIGHT

GLOBE TRIMLESS

350 mA 21 VDC · 8 W · YES · EXCL. DRIVER · 350 mA · CRI 90 · 360 ° · IP44 · L80/B10 · 50.000 H · CLAMP

E27 fitting voor eenvoudige vervanging en lichtkeuze.

La douille E27 est un produit phare de notre catalogue. Sa conception soignée et sa compatibilité avec une large gamme d'éclairages en font un choix idéal pour les consommateurs exigeants.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
GLTR927W	2700K	W	530 lm	66 lm/W	F	€49,50
GLTR930W	3000K	W	600 lm	75 lm/W	F	€49,50

COMPATIBELE BESTURINGEN / COMMANDES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAAM/NOM	OUTPUT	€
L52335202G	On/Off	PROLED PUMA CCU	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	€17,00
L5233520D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	€28,00
L523M02DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	€49,00

UNI-BRIGHT

MOVE + GLOBE MOUNTING KITS

	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	CUT-OUT DIAMETER	€
	GLTRE27W	Fitting E27	Douille E27		€22,50
	KIT1	Installatiekit met bladveren	Kit de montage avec ressorts à lames	67mm	€7,50
	KIT1TR	Inbouwset Trimless	Kit d'installation Trimless	67mm	€14,00
	MOTRKIT	Inbouwset Trimless voor gipsplaat	Kit d'installation Trimless pour plaques de plâtre	202x202x60mm	€51,00



UNI-BRIGHT


ELEGIA 7W

230 VAC | 7 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 150 mA | CRI 90

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Elegant en veelzijdig armatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Luminaire élégant et polyvalent pour un éclairage ciblé et raffiné.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
EG5B27	2700K	B	400 lm	57 lm/W	€55,50
EG5W27	2700K	W	400 lm	57 lm/W	€55,50
EG5B30	3000K	B	430 lm	61 lm/W	€55,50
EG5W30	3000K	W	430 lm	61 lm/W	€55,50

→ Excl. trimloze inbouwset
→ *Hors garnitures du kit encastré*

UNI-BRIGHT

ELEGIA 9W

230 VAC | 9 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 180 mA | CRI 90


IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Elegant en veelzijdig armatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Luminaire élégant et polyvalent pour un éclairage ciblé et raffiné.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
EG7B27	2700K	B	600 lm	67 lm/W	€67,50
EG7W27	2700K	W	600 lm	67 lm/W	€67,50
EG7B30	3000K	B	630 lm	70 lm/W	€67,50
EG7W30	3000K	W	630 lm	70 lm/W	€67,50





→ Excl. trimloze inbouwset
→ *Hors garnitures du kit encastré*



UNI-BRIGHT


ELEGIA RECESSED

230 VAC | 11 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 250 mA | CRI 90 | 35 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 44MM

Elegant en veelzijdig armatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Luminaire élégant et polyvalent pour un éclairage ciblé et raffiné.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
EGR9B27	2700K	B	700 lm	64 lm/W	€76,00
EGR9W27	2700K	W	700 lm	64 lm/W	€76,00
EGR9B30	3000K	B	750 lm	68 lm/W	€76,00
EGR9W30	3000K	W	750 lm	68 lm/W	€76,00

UNI-BRIGHT

ELEGIA KITS

	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
	EGKIT1B		Kit 1 recessed, noir	€13,00
	EGKIT1W	Kit 1 inbouw, wit	Kit 1 recessed, blanc	€13,00
	EGKIT2B	Kit 2 inbouw, zwart	Kit 2 recessed, noir	€24,50
	EGKIT2W	Kit 2 inbouw, wit	Kit 2 recessed, blanc	€24,50
	EGTRKIT1B	Kit 1 trimless, zwart	Kit 1 trimless, noir	€13,00
	EGTRKIT1W	Kit 1 trimless, wit	Kit 1 trimless, blanc	€13,00
	EGTRKIT2B	Kit 2 trimless, zwart	Kit 2 trimless, noir	€23,50
	EGTRKIT2W	Kit 2 trimless, wit	Kit 2 trimless, blanc	€23,50



ELECTRA

GIRO III 9W

230 VAC | 9 W | INCL. DRIVER | CRI 80 | IK07 | UGR <19 | 60 °

IP54/20 | L80/B10 | 54.000 H | -20°-40° | 120MM

CODE	CCT	TYPE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302540	3000K; 4000K; 5700K	On/Off	W	1215 lm	135 lm/W	C	€60,00



ELECTRA

GIRO III 18W

230 VAC | 18 W | INCL. DRIVER | CRI 80 | IK07 | UGR <19 | 60 °

IP54/20 | L80/B10 | 54.000 H | -20°-40° | 160MM

CODE	CCT	TYPE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302542	3000K; 4000K; 5700K	On/Off	W	2430 lm	135 lm/W	C	€74,00
302544	3000K; 4000K; 5700K	Dali	W	2430 lm	135 lm/W	C	€145,00

ELECTRA

GIRO III 11W

230 VAC | 11 W | INCL. DRIVER | CRI 80 | IK07 | UGR <19 | 60 °

IP54/20 | L80/B10 | 54.000 H | -20°-40° | 140MM



CODE	CCT	TYPE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302541	3000K; 4000K; 5700K	On/Off	W	1600 lm	145 lm/W	C	€64,00

ELECTRA

GIRO III 24W

230 VAC | 24 W | INCL. DRIVER | CRI 80 | IK07 | UGR <19 | 60 °

IP54/20 | L80/B10 | 54.000 H | -20°-40° | 200MM



CODE	CCT	TYPE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302543	3000K; 4000K; 5700K	On/Off	W	3240 lm	135 lm/W	C	€89,00
302545	3000K; 4000K; 5700K	Dali	W	3240 lm	135 lm/W	C	€165,00

ELECTRA

GIRO COMPONENTS

	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
	**302538**	Opbouwframe voor giro III 18w	Cadre saillie pour giro III 18w	€42,50
	**302539**	Opbouwframe voor giro III 24w	Cadre saillie pour giro iii 24w	€52,50

indoor
surface



UNI-BRIGHT
MOON ESSENTIAL 145

230 VAC | 8 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 220 mA | CRI 80 | 120 °
IP54 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN1458WBCCT	Standard	2700K; 3000K; 4000K	B	700 lm	88 lm/W	D	€48,50
MN1458WCCT	Standard	2700K; 3000K; 4000K	W	700 lm	88 lm/W	D	€48,50

» CCT instelbaar via dipswitch 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K

UNI-BRIGHT
MOON ESSENTIAL 180

230 VAC | 14 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 80 | 120 °
IP54 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.


STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN18014WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	1300 lm	93 lm/W	D	€61.50
MN18014WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	1300 lm	93 lm/W	D	€61.50

SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN18014WBSCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	1400 lm	100 lm/W	D	€106,00
MN18014WSCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	1400 lm	100 lm/W	D	€106,00






» CCT instelbaar via dipswitch 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K



UNI-BRIGHT
MOON ESSENTIAL 240



230 VAC | 18 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 450 mA | CRI 80 | 120 °
IP54 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | EN EC

De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.

» Bij stroomuitval gaat de batterij 3u mee aan 350lm / levensduur batterij: 2 jaar
» CCT instelbaar via dipswitch 2700K - 3000K -4000K
» En cas de panne de courant, la batterie a une autonomie de 3 heures à 350 lm / durée de vie de la batterie : 2 ans
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
MN24018WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	not dimmable	1800 lm	100 lm/W	D	€88.50
MN24018WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	not dimmable	1800 lm	100 lm/W	D	€88.50
MN24018WBDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Dali	1800 lm	100 lm/W	D	€123,00
MN24018WDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Dali	1800 lm	100 lm/W	D	€123,00
MN24018WBTDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Triac	1800 lm	100 lm/W	D	€107.50
MN24018WTDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Triac	1800 lm	100 lm/W	D	€107.50

EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
MN24018WBECCT	2700K; 3000K; 4000K	B	not dimmable	1650 lm	92 lm/W	D	€186.50
MN24018WECCT	2700K; 3000K; 4000K	W	not dimmable	1650 lm	92 lm/W	D	€186.50


SENSOR

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
MN24018WBSCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Built-in Sensor	1800 lm	100 lm/W	D	€119,00
MN24018WSCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Built-in Sensor	1800 lm	100 lm/W	D	€119,00

SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
MN24018WBSECCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Built-in Sensor	1700 lm	85 lm/W	D	€207.50
MN24018WSECCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Built-in Sensor	1700 lm	85 lm/W	D	€207.50





» CCT instelbaar via dipswitch 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K

UNI-BRIGHT
MOON ESSENTIAL 300

230 VAC | 24 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 600 mA | CRI 80 | 120 °
IP54 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
MN30024WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Non-dim	2500 lm	104 lm/W	D	€100,50
MN30024WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Non-dim	2500 lm	104 lm/W	D	€100,50
MN30024WBDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Dali	2500 lm	104 lm/W	D	€140,50
MN30024WDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Dali	2500 lm	104 lm/W	D	€140,50
MN30024WBTDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Triac	2500 lm	104 lm/W	D	€129,50
MN30024WTDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Triac	2500 lm	104 lm/W	D	€129,50


UNI-BRIGHT
MOON ESSENTIAL 500

230 VAC | 42 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 1000 mA | CRI 80 | 120 °
IP54 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.


Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.






CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
MN50042BCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Non-dim	4200 lm	100 lm/W	D	€255,50
MN50042WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Non-dim	4200 lm	100 lm/W	D	€255,50
MN50042BDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Dali	4200 lm	100 lm/W	D	€298,00
MN50042WDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Dali	4200 lm	100 lm/W	D	€298,00
MN50042BTDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Triac	4200 lm	100 lm/W	D	€282,50
MN50042WTDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Triac	4200 lm	100 lm/W	D	€282,50

» CCT instelbaar via dipswitch 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K

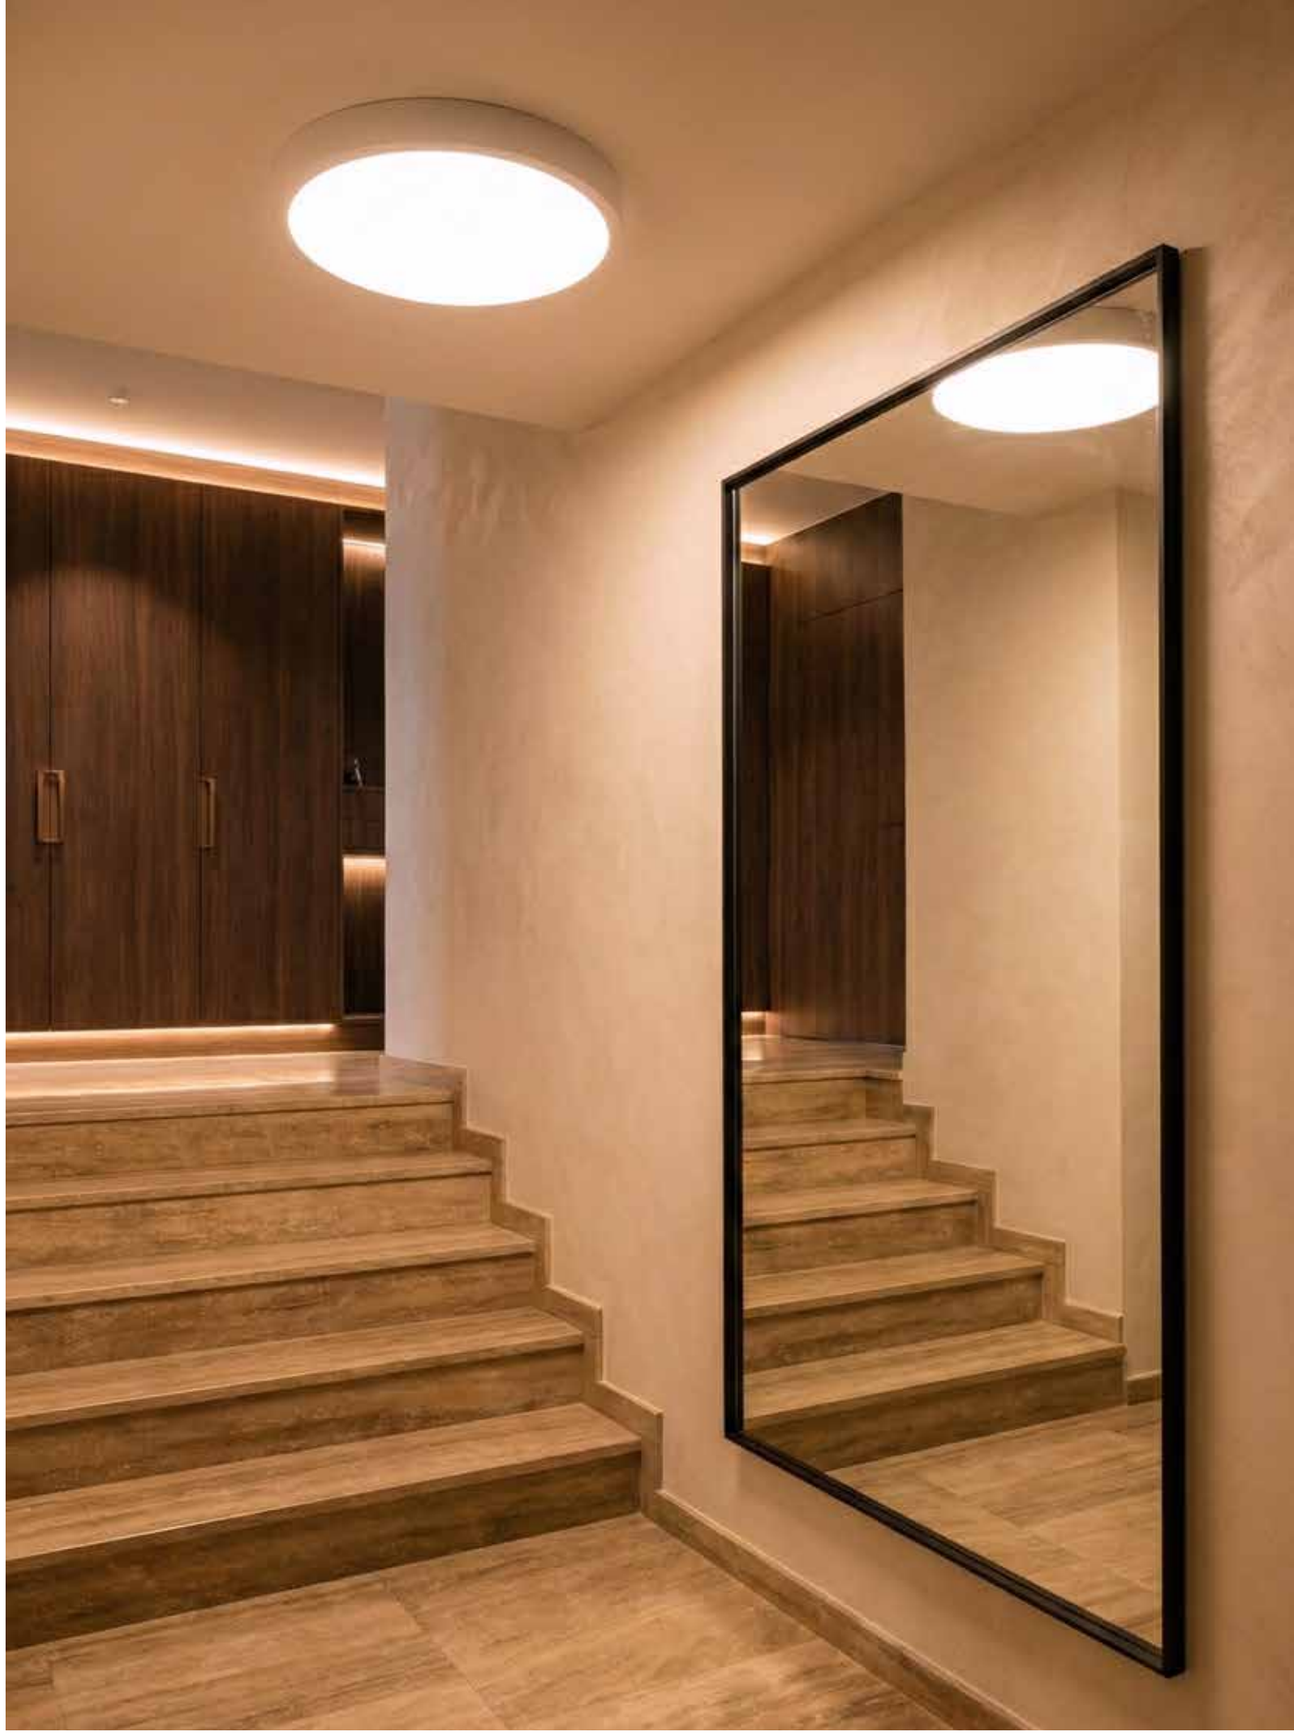




UNI-BRIGHT
MOON SQUARE 145

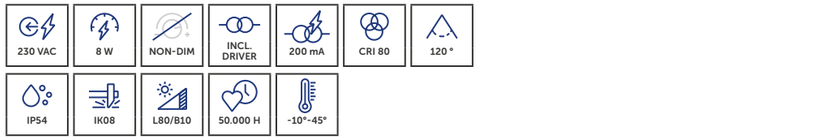

De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.


Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS1458WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	750 lm	94 lm/W	D	€48,50
MNS1458WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	750 lm	94 lm/W	D	€48,50

» CCT instelbaar via dip-schakelaar 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K

UNI-BRIGHT
MOON SQUARE 180




De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS18014WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	1400 lm	100 lm/W	D	€61,50
MNS18014WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	1400 lm	100 lm/W	D	€61,50






» CCT instelbaar via dip-schakelaar 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K




UNI-BRIGHT
MOON SQUARE 240

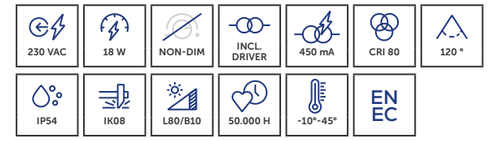

De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS24018WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	1850 lm	103 lm/W	D	€88,50
MNS24018WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	1850 lm	103 lm/W	D	€88,50

» CCT instelbaar via dip-schakelaar 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K





UNI-BRIGHT
MOON SQUARE 300



De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS30024BCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	2100 lm	88 lm/W	E	€133.50
MNS30024WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	2100 lm	88 lm/W	E	€133.50

SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS30024BSCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	2100 lm	88 lm/W	E	€133.50
MNS30024WSCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	2100 lm	88 lm/W	E	€133.50

SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS30024WSECCT	2700K; 3000K; 4000K	W	2100 lm	88 lm/W	E	€189,00
MNS30024BSECCT	2700K; 3000K; 4000K	B	2100 lm	88 lm/W	E	€189,00

» CCT instelbaar via dip-schakelaar 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K

UNI-BRIGHT
MOON SQUARE 400



De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.



STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS40030BCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	2800 lm	93 lm/W	E	€184.50
MNS40030WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	2800 lm	93 lm/W	E	€184.50

SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS40030BSCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	2800 lm	93 lm/W	E	€244.5,00
MNS40030WSCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	2800 lm	93 lm/W	E	€244.5,00


SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS40030BSECCT	2700K; 3000K; 4000K	B	2800 lm	93 lm/W	E	€332.50
MNS40030WSECCT	2700K; 3000K; 4000K	W	2800 lm	93 lm/W	E	€332.50

» CCT instelbaar via dip-schakelaar 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K



UNI-BRIGHT
MOON SQUARE 500



De standaard ronde opbouwarmatuur is verkrijgbaar in vele uitvoeringen en wattages, met instelbare kleurtemperatuur.

Le luminaire standard rond à montage en surface est disponible en plusieurs versions et puissances, avec une température de couleur réglable.

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS50042BCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	4500 lm	107 lm/W	E	€256
MNS50042WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	4500 lm	107 lm/W	E	€256


SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNS50042BSECCT	2700K; 3000K; 4000K	B	4000 lm	95 lm/W	E	€398
MNS50042WSECCT	2700K; 3000K; 4000K	W	4000 lm	95 lm/W	E	€398

» CCT instelbaar via dip-schakelaar 2700K - 3000K -4000K
» CCT réglable via commutateur DIP 2700K - 3000K -4000K




UNI-BRIGHT
MOON 1200 24W





CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	€
MN120024WBCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Non-dim	2150 lm	90 lm/W	€160,50
MN120024WBDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	Dali	2150 lm	90 lm/W	€207,50
MN120024WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Non-dim	2150 lm	90 lm/W	€160,50
MN120024WDDCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	Dali	2150 lm	90 lm/W	€207,50

UNI-BRIGHT
MOON 1200 30W





STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN120030BCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	3000 lm	100 lm/W	D	€173,00
MN120030WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	3000 lm	100 lm/W	D	€173,00

SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN120030BSCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	2850 lm	95 lm/W	D	€208,00
MN120030WSCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	2850 lm	95 lm/W	D	€208,00





zorgeloos, draadloos
sans souci, sans fil



Het draadloze detectiesysteem dat in deze toestellen is ingebouwd, maakt het mogelijk om één of meerdere lichtgroepen door middel van een RF signaal aan te sturen. Dit geeft een aanzienlijk installatiegemak.

Dankzij intelligente instellingen wordt er aan comfort gewonnen en worden er belangrijke besparingen op het vlak van energie en materiaal gerealiseerd. De toepassingen liggen voornamelijk in gangen, traphallen en garages.

Le système de gestion sans fil intégré dans ces appareils permet de contrôler un ou plusieurs groupes de luminaires par signal radiofréquence. Cela facilite considérablement l'installation.

Grâce à un paramétrage intelligent, on gagne en confort et on peut réaliser d'importantes économies d'énergie et de matériaux. Ses applications se trouvent principalement dans les couloirs, les escaliers et les garages.

- Bereik: 6 tot 8m bij een plafondhoogte van 3 m
- 360° detectie onder een hoek van 150°
- 4 gevoeligheidsniveaus: 25 - 50 - 75 - 100%
- Daglichtsensor: instelbaar van 5 tot 150 lux
- Sluimertijd: instelbaar van 5 sec tot 30 min.
- RF-signaal met bereik 50 m in open binnenruimtes
- Tot 32 zones mogelijk

- Portée de 6 à 8 m pour une hauteur de plafond de 3 m
- Détection à 360° avec un angle de 150°
- Sensibilité réglable sur 4 niveaux : 25 – 50 – 75 – 100 %
- Capteur de lumière du jour : réglable de 5 à 150 lux
- Temps de maintien : réglable de 5 s à 30 min
- Portée du signal radio : 50 m en espaces intérieurs ouverts
- Possibilité de gérer jusqu'à 32 zones

Inkomhallen of gangen

Hier gebruiken we de 'broadcast'-functie.

Deze functie is ideaal voor gangen met meerdere in- en uitgangen. Wanneer een Moon Master beweging detecteert, schakelen alle Moon-armaturen van dezelfde groep met hetzelfde adres automatisch in. Via de DIP-schakelaars wordt de sensor van de Master ingesteld en is deze direct klaar voor gebruik.

Halls d'entrée ou couloirs

Exemple d'application en mode 'broadcast'.

Cette fonction est idéale pour les couloirs disposant de plusieurs entrées et sorties. Lorsqu'un détecteur de mouvement d'un Moon Master s'active, tous les luminaires Moon du même groupe et de la même adresse s'allument automatiquement. Le Master est configuré via des commutateurs DIP et est immédiatement opérationnel.



Moon - Master/Slave

Voorbeeld van gebruik
Exemple d’utilisation

Trappenhallen

In dit geval volgen we het principe van ‘hoppen’.

In verticale trappenhuizen moeten mensen die naar boven of beneden lopen worden gedetecteerd, zodat het licht op het juiste moment aangaat. De ‘hoppen’-functie van de Master biedt hiervoor een oplossing. Wanneer een Master beweging detecteert, schakelen alle apparaten met hetzelfde adres over naar 100%. Tegelijkertijd schakelen de Master-apparaten met een aangrenzend adres over naar een vooraf ingesteld lichtniveau (in dit voorbeeld 10%).

Cages d’escalier

Exemple d’application en mode ‘hopping’.

Dans les cages d’escalier verticales, les personnes montent ou descendent ; dans chaque zone d’escalier, la lumière doit s’allumer au moment opportun. Le réglage « Hopping » du Master offre ici la solution adaptée.
Lorsqu’un luminaire Master détecte un mouvement, tous les luminaires ayant la même adresse s’allument à 100 %. de luminosité. Les luminaires Master avec des adresses adjacentes s’allument à la luminosité préréglée (dans l’exemple, 10 %).






UNI-BRIGHT
MOON 245 MASTER SLAVE

230 VAC | 14 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 450 mA | CRI 82 | 120 °
IP54 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | EN EC

Rond opbouwarmatuur ideaal om traphallen of lange gangen met meerdere ingangen volledig te verlichten

Luminaire rond en saillie idéal pour éclairer entièrement les cages d’escalier ou les longs couloirs comportant plusieurs entrées.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN24518WSM	Standard	3000K	W W	1800 lm	129 lm/W	D	€190,00
MN24518WSME	Standard	3000K	W	1800 lm	100 lm/W	D	€253,00
MN24518WSS	Standard	3000K	W W	1800 lm	129 lm/W	D	€147,00

- Bij stroomuitval gaat de batterij 3 uur mee bij 350 lm / levensduur batterij: 2 jaar
- incl. bewegings- & daglichtsensor
- En cas de panne de courant, la batterie a une autonomie de 3 heures à 350 lm / durée de vie de la batterie : 2 ans
- Capteur de mouvement et de lumière du jour inclus




UNI-BRIGHT
MOON PRISMA 400



Rond opbouwarmatuur met prismatische diffuser , 10% UP lighting en instelbare kleurtemperatuur

Luminaire rond à montage en saillie avec diffuseur prismatique, éclairage 10 % UP et température de couleur réglable



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN40040B	3000K; 4000K	B	3000 lm	75 lm/W	D	€320,00
MN40040W	3000K; 4000K	W	3000 lm	75 lm/W	D	€320,00


ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	MNSUSPKITB	Ophangset voor MOON PRISMA; zwart *Set de suspension pour MOON PRISMA ; noir*	*€64,00*
	MNSUSPKITW	Ophangset voor MOON PRISMA; wit *Set de suspension pour MOON PRISMA ; blanc*	*€64,00*

- mA instelbaar via dipswitch
- CCT instelbaar via dipswitch 3000K -4000K
- DALI 2

- mA réglable via commutateur DIP
- CCT réglable via commutateur DIP 3000K -4000K
- DALI 2


UNI-BRIGHT
MOON PRISMA 600

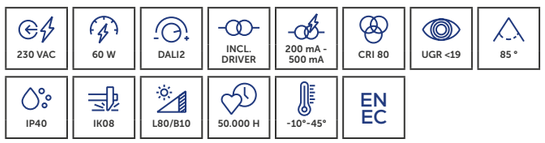

Rond opbouwarmatuur met prismatische diffuser , 10% UP lighting en instelbare kleurtemperatuur

Luminaire rond à montage en saillie avec diffuseur prismatique, éclairage 10 % UP et température de couleur réglable





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN60060B	3000K; 4000K	B	5000 lm	83 lm/W	D	€430,00
MN60060W	3000K; 4000K	W	5000 lm	83 lm/W	D	€430,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	MNSUSPKITB	Ophangset voor MOON PRISMA; zwart *Set de suspension pour MOON PRISMA ; noir*	*€64,00*
	MNSUSPKITW	Ophangset voor MOON PRISMA; wit *Set de suspension pour MOON PRISMA ; blanc*	*€64,00*

- mA instelbaar via dipswitch
- CCT instelbaar via dipswitch 3000K -4000K
- DALI 2

- mA réglable via commutateur DIP
- CCT réglable via commutateur DIP 3000K -4000K
- DALI 2






UNI-BRIGHT

MOON PRISMA 800

230 VAC | 75 W | DALI2 | INCL. DRIVER | 350 mA - 550 mA | CRI 80 | UGR <19 | 110 ° | IP40 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Rond opbouwarmatuur met prismatische diffuser , 10% UP lighting en instelbare kleurtemperatuur

Luminaire rond à montage en saillie avec diffuseur prismatique, éclairage 10 % UP et température de couleur réglable



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN80075B	3000K; 4000K	B	8000 lm	107 lm/W	D	€688,50
MN80075W	3000K; 4000K	W	8000 lm	107 lm/W	D	€688,50

» mA instelbaar via dipswitch
» CCT instelbaar via dipswitch 3000K -4000K
» DALI 2

» mA réglable via commutateur DIP
» CCT réglable via commutateur DIP 3000K -4000K
» DALI 2

UNI-BRIGHT


MOON PRISMA 1000

230 VAC | 100 W | DALI2 | INCL. DRIVER | 250 mA - 700 mA | CRI 80 | UGR <19 | 110 ° | IP40 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Rond opbouwarmatuur met prismatische diffuser , 10% UP lighting en instelbare kleurtemperatuur

Luminaire rond à montage en saillie avec diffuseur prismatique, éclairage 10 % UP et température de couleur réglable





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN100075B	3000K; 4000K	B	10700 lm	107 lm/W	D	€975,00
MN100075W	3000K; 4000K	W	10700 lm	107 lm/W	D	€975,00

» mA instelbaar via dipswitch
» CCT instelbaar via dipswitch 3000K -4000K
» DALI 2

» mA réglable via commutateur DIP
» CCT réglable via commutateur DIP 3000K -4000K
» DALI 2






UNI-BRIGHT

MOON ECLISPE 250

230 VAC | 15 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | 120 ° | IP54 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Rond opbouwarmatuur met fijne rand waarbij de verzonken basis een zwevend effect creëert, met instelbare output en kleurtemperatuur

Luminaire rond à montage apparent avec un bord fin, dont la base encastrée crée un effet flottant, avec puissance et température de couleur réglables.



- Vermogen instelbaar via dipswitch
- CCt instelbaar via dipswitch 2700K - 3200K - 4000K
- Puissance réglable via un commutateur DIP
- CCt réglable via un commutateur DIP 2700K - 3200K - 4000K



Moon met PIR sensor
Moon avec sensor PIR

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	2700K	3200K	4000K
10 W	1100 lm	1150 lm	1200 lm
15 W	1600 lm	1650 lm	1700 lm

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNEC250BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	1700 lm	113 lm/W	D	€70,00
MNEC250WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	1700 lm	113 lm/W	D	€70,00

PIR SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNECPIR250BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	1700 lm	113 lm/W	D	€90,00
MNECPIR250WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	1700 lm	113 lm/W	D	€90,00




UNI-BRIGHT

MOON ECLISPE 300

230 VAC | 25 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | 120 ° | IP54 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Rond opbouwarmatuur met fijne rand waarbij de verzonken basis een zwevend effect creëert, met instelbare output en kleurtemperatuur

Luminaire rond à montage apparent avec un bord fin, dont la base encastrée crée un effet flottant, avec puissance et température de couleur réglables.



- Vermogen instelbaar via dipswitch
- CCt instelbaar via dipswitch 2700K - 3200K - 4000K
- Puissance réglable via un commutateur DIP
- CCt réglable via un commutateur DIP 2700K - 3200K - 4000K



Moon met PIR sensor
Moon avec sensor PIR

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	2700K	3200K	4000K
12 W	1400 lm	1500 lm	1600 lm
18 W	2200 lm	2300 lm	2400 lm
25 W	3100 lm	3200 lm	3300 lm

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNEC300BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	3300 lm	132 lm/W	D	€90,00
MNEC300WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D	€90,00

EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNEC300BCCTE	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D	€130,00
MNEC300WCCTE	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D	€130,00

PIR SENSOR

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNECPIR300BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D	€110,00
MNECPIR300WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D	€110,00


PIR SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNECPIR300BCCTE	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D	€150,00
MNECPIR300WCCTE	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D	€150,00




UNI-BRIGHT

MOON ECLIPSE 400



Rond opbouwarmatuur met fijne rand waarbij de verzonken basis een zwevend effect creëert, met instelbare output en kleurtemperatuur

Luminaire rond à montage apparent avec un bord fin, dont la base encastrée crée un effet flottant, avec puissance et température de couleur réglables.



» Vermogen instelbaar via dipswitch
» CCt instelbaar via dipswitch 2700K - 3200K - 4000K
» Puissance réglable via un commutateur DIP
» CCt réglable via un commutateur DIP 2700K - 3200K - 4000K



Moon met PIR sensor
Moon avec sensor PIR

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	2700K	3200K	4000K
18 W	2100 lm	2200 lm	2300 lm
25 W	3000 lm	3100 lm	3200 lm
30 W	3400 lm	3600 lm	3700 lm

STANDARD

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNEC300BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	3300 lm	132 lm/W	D	€90,00
MNEC300WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D	€90,00

EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNEC300BCCTE	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D	€130,00
MNEC300WCCTE	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D	€130,00

PIR SENSOR


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNECPIR300BCCT	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D	€110,00
MNECPIR300WCCT	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D	€110,00

PIR SENSOR EMERGENCY

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNECPIR300BCCTE	2700K; 3200K; 4000K	B	3060 lm	122 lm/W	D	€150,00
MNECPIR300WCCTE	2700K; 3200K; 4000K	W	3060 lm	122 lm/W	D	€150,00







UNI-BRIGHT

MOON ADJUST 235

230 VAC | 17 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | 120 ° | IP20 | IK06 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Ideaal relighting armatuur dat zowel inbouw als opbouw kan geplaatst worden, met instelbaar vermogen en kleurtemperatuur

Luminaire de relighting idéal pouvant être encastré ou monté en saillie, avec puissance et température de couleur réglables.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNA23516WCCT	3000K; 4000K	W	2000 lm	118 lm/W	D	€43,00

- Variabele inbouwdiameter: ø 65-205 mm
- CCT instelbaar via dipswitch 3000K -4000K
- Diamètre d'encastrement variable : ø 65-205 mm
- CCT réglable par dip switch 3000K -4000K

UNI-BRIGHT

MOON ADJUST 300


230 VAC | 22 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | 120 ° | IP20 | IK06 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Ideaal relighting armatuur dat zowel inbouw als opbouw kan geplaatst worden, met instelbaar vermogen en kleurtemperatuur

Luminaire de relighting idéal pouvant être encastré ou monté en saillie, avec puissance et température de couleur réglables.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNA30022WCCT	3000K; 4000K	W	2700 lm	123 lm/W	D	€60,00





- Variabele inbouwdiameter: ø 120 - 260 mm
- CCT instelbaar via dipswitch 3000K -4000K
- Diamètre d'encastrement variable : ø 120 - 260 mm
- CCT réglable par dip switch 3000K -4000K





UNI-BRIGHT

ORIENT 1

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°

Flexibel opbouwarmatuur met fijne montagebehuizing

Ce luminaire apparent est un produit flexible conçu pour offrir une grande polyvalence en matière d'installation. Il est doté d'un boîtier de montage fin, ce qui facilite son intégration dans divers environnements.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
OR15B27	2700K	B	730 lm	122 lm/W	F	€72,50
OR15W27	2700K	W	730 lm	122 lm/W	F	€72,50
OR15P27	2700K	P	660 lm	110 lm/W	F	€83,50
OR15BR27	2700K	BR	660 lm	110 lm/W	F	€83,50
OR15B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	F	€72,50
OR15W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	F	€72,50
OR15P30	3000K	P	730 lm	122 lm/W	F	€83,50
OR15BR30	3000K	BR	730 lm	122 lm/W	F	€83,50

- » GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
- » Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
- » LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
- » Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.


ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
OR15BZL	B
OR15WZL	W
OR15PZL	P
OR15BRZL	BR

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV60MMB		*€6,50*
	LV60MMW		*€6,50*
	LV60MMG		*€6,50*





UNI-BRIGHT

ORIENT 1 ROUND

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 90 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°

Flexibel opbouwarmatuur met fijne montagebehuizing

Ce luminaire apparent est un produit flexible conçu pour offrir une grande polyvalence en matière d'installation. Il est doté d'un boîtier de montage fin, ce qui facilite son intégration dans divers environnements.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
ORR15B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W	F	€71,00
ORR15W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W	F	€71,00
ORR15P27	2700K	P	660 lm	110 lm/W	F	€78,00
ORR15BR27	2700K	BR	660 lm	110 lm/W	F	€78,00
ORR15B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	F	€71,00
ORR15W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	F	€71,00
ORR15P30	3000K	P	730 lm	122 lm/W	F	€78,00
ORR15BR30	3000K	BR	730 lm	122 lm/W	F	€78,00

- » GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
- » Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
- » LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
- » Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
ORR15BRZL	BR
ORR15BZL	B
ORR15WZL	W
ORR15PZL	P

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV60MMB		*€6,50*
	LV60MMW		*€6,50*
	LV60MMG		*€6,50*






UNI-BRIGHT
ORIENT 2

230 VAC | 12 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°

Flexibel opbouwarmatuur met fijne montagebehuizing

Ce luminaire apparent est un produit flexible conçu pour offrir une grande polyvalence en matière d'installation. Il est doté d'un boîtier de montage fin, ce qui facilite son intégration dans divers environnements.



- GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
- Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
- LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
- Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
OR25B27	2700K	B	1320 lm	110 lm/W	F	€130,00
OR25W27	2700K	W	1320 lm	110 lm/W	F	€130,00
OR25P27	2700K	P	1320 lm	110 lm/W	F	€149,50
OR25BR27	2700K	BR	1320 lm	110 lm/W	F	€149,50
OR25B30	3000K	B	1460 lm	122 lm/W	F	€130,00
OR25W30	3000K	W	1460 lm	122 lm/W	F	€130,00
OR25P30	3000K	P	1460 lm	122 lm/W	F	€149,50
OR25BR30	3000K	BR	1460 lm	122 lm/W	F	€149,50

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
OR25BZL	B
OR25WZL	W
OR25PZL	P
OR25BRZL	BR

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV60MMB		*€6,50*
	LV60MMW		*€6,50*
	LV60MMG		*€6,50*




UNI-BRIGHT
ORIENT 3



230 VAC | 18 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°

Flexibel opbouwarmatuur met fijne montagebehuizing

Ce luminaire apparent est un produit flexible conçu pour offrir une grande polyvalence en matière d'installation. Il est doté d'un boîtier de montage fin, ce qui facilite son intégration dans divers environnements.



- GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
- Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
- LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
- Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
OR35B27	2700K	B	1980 lm	110 lm/W	F	€188,50
OR35W27	2700K	W	1980 lm	110 lm/W	F	€188,50
OR35P27	2700K	P	1980 lm	110 lm/W	F	€218,00
OR35BR27	2700K	BR	1980 lm	110 lm/W	F	€218,00
OR35B30	3000K	B	2190 lm	122 lm/W	F	€188,50
OR35W30	3000K	W	2190 lm	122 lm/W	F	€188,50
OR35P30	3000K	P	2190 lm	122 lm/W	F	€218,00
OR35BR30	3000K	BR	2190 lm	122 lm/W	F	€218,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
OR35BZL	B
OR35WZL	W
OR35PZL	P
OR35BRZL	BR

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV60MMB		*€6,50*
	LV60MMW		*€6,50*
	LV60MMG		*€6,50*



UNI-BRIGHT
ORIENT 3 ROUND

230 VAC | 18 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°

Flexibel opbouwarmatuur met fijne montagebehuizing

Ce luminaire apparent est un produit flexible conçu pour offrir une grande polyvalence en matière d'installation. Il est doté d'un boîtier de montage fin, ce qui facilite son intégration dans divers environnements.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
ORR35B27	2700K	B	1980 lm	110 lm/W	€191,00
ORR35W27	2700K	W	1980 lm	110 lm/W	€191,00
ORR35B30	3000K	B	2190 lm	122 lm/W	€191,00
ORR35W30	3000K	W	2190 lm	122 lm/W	€191,00

» GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
» LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
ORR35BZL	B	€140,50
ORR35WZL	W	€140,50




UNI-BRIGHT
ORIENT 4 SQUARE

230 VAC | 24 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°

Flexibel opbouwarmatuur met fijne montagebehuizing

Ce luminaire apparent est un produit flexible conçu pour offrir une grande polyvalence en matière d'installation. Il est doté d'un boîtier de montage fin, ce qui facilite son intégration dans divers environnements.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
ORSQ45B27	2700K	B	2640 lm	110 lm/W	€252,50
ORSQ45W27	2700K	W	2640 lm	110 lm/W	€252,50
ORSQ45B30	3000K	B	2920 lm	122 lm/W	€252,50
ORSQ45W30	3000K	W	2920 lm	122 lm/W	€252,50


» GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
» LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
ORSQ45BZL	B	€176,00
ORSQ45WZL	W	€176,00







» GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité

UNI-BRIGHT
BLOX

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°

Architecturaal kubusvormig opbouwarmatuur met heldere lijnen. *Ce luminaire architectural cubique aux lignes épurées est un produit phare de notre entreprise.*

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
BL5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W	€65,50
BL5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W	€65,50
BL5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	€65,50
BL5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	€65,50

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
BL5BZL	B	€53,50
BL5WZL	W	€53,50

UNI-BRIGHT
BLOX DUO

230 VAC | 12 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°


Architecturaal kubusvormig opbouwarmatuur met heldere lijnen. *Ce luminaire architectural cubique aux lignes épurées est un produit phare de notre entreprise.*

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
BL25B27	2700K	B	1320 lm	110 lm/W	€111,50
BL25W27	2700K	W	1320 lm	110 lm/W	€111,50
BL25B30	3000K	B	1460 lm	122 lm/W	€111,50
BL25W30	3000K	W	1460 lm	122 lm/W	€111,50

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE


CODE	COLOR	€
BL25BZL	B	€95,50
BL25WZL	W	€95,50





» GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité





UNI-BRIGHT
DRUM

230 VAC · 6 W · TRIAC · INTEGRA-TED · GU10 MR16 · CRI 82 · 38 ° · IP20 · L80/B10 · 30.000 H · -10°-45°

Architecturaal cilinderopbouwarmatuur met zuivere proporties en duidelijke vormtaal.

Ce luminaire architectural se distingue par sa structure cylindrique aux proportions épurées et son design clair, qui en font un produit à la fois esthétique et fonctionnel.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
DR5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W	€65,50
DR5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W	€65,50
DR5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	€65,50
DR5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	€65,50

- GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
- LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
DR5BZL	B	€55,00
DR5WZL	W	€55,00

UNI-BRIGHT
DRUM MINI

230 VAC · 6 W · TRIAC · INTEGRA-TED · GU10 MR16 · CRI 82 · 38 ° · IP20 · L80/B10 · 30.000 H · -10°-45°

Architecturaal cilinderopbouwarmatuur met zuivere proporties en duidelijke vormtaal.

Luminaire architectural à structure cylindrique aux proportions épurées et au design clair.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
DRM5BR27	2700K	BR	660 lm	110 lm/W	F	€63,50
DRM5P27	2700K	P	660 lm	110 lm/W	F	€63,50
DRM5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W	F	€59,00
DRM5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W	F	€59,00
DRM5BR30	3000K	BR	730 lm	122 lm/W	F	€63,50
DRM5P30	3000K	P	730 lm	122 lm/W	F	€63,50
DRM5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	F	€59,00
DRM5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	F	€59,00


ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
DRM5BRZL	BR	€51,50
DRM5PZL	P	€51,50
DRM5BZL	B	€48,00
DRM5WZL	W	€48,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV60MMB	DECORATIVE RINGS 60mm	*€6,50*
	LV60MMW	DECORATIVE RINGS 60mm	*€6,50*
	LV60MMG	DECORATIVE RINGS 60mm	*€6,50*





- GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
- Beschikbaar in 4 kleuren, aanpasbaar met 3 decocratieve ringen.
- LED GU10 pour plus de flexibilité et de facilité de remplacement
- Disponible en 4 couleurs, personnalisable avec 3 anneaux décoratifs.








UNI-BRIGHT
ELIVA 1

230 VAC | 5 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Elegant en veelzijdig opbouwarmatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Ce luminaire apparent allie élégance et polyvalence pour un éclairage ciblé et raffiné.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
EL15B27	2700K	B	350 lm	70 lm/W	€55,00
EL15W27	2700K	W	350 lm	70 lm/W	€55,00
EL15B30	3000K	B	350 lm	70 lm/W	€55,00
EL15W30	3000K	W	350 lm	70 lm/W	€55,00

» GU10 MR11 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
» GU10 MR11 LED pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec une bague décorative dorée.

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
EL15BZL	B	€48,50
EL15WZL	W	€48,50

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	€
ELR38G	Gouden ring *Bague en or*	*€3,50*

UNI-BRIGHT
ELIVA 1 ROUND

230 VAC | 5 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Elegant en veelzijdig opbouwarmatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Ce luminaire apparent allie élégance et polyvalence pour un éclairage ciblé et raffiné.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
ELR15B27	2700K	B	350 lm	70 lm/W	€55,00
ELR15W27	2700K	W	350 lm	70 lm/W	€55,00
ELR15B30	3000K	B	350 lm	70 lm/W	€55,00
ELR15W30	3000K	W	350 lm	70 lm/W	€55,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
ELR15BZL	B	€48,50
ELR15WZL	W	€48,50

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	€
ELR38G	Gouden ring *Bague en or*	*€3,50*






» GU10 MR11 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
» GU10 MR11 LED pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec une bague décorative dorée.



UNI-BRIGHT
ELIVA 2

230 VAC | 10 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Elegant en veelzijdig opbouwarmatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Ce luminaire apparent allie élégance et polyvalence pour un éclairage ciblé et raffiné.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
EL25B27	2700K	B	700 lm	70 lm/W	€106,00
EL25W27	2700K	W	700 lm	70 lm/W	€106,00
EL25B30	3000K	B	700 lm	70 lm/W	€106,00
EL25W30	3000K	W	700 lm	70 lm/W	€106,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
EL25BZL	B	€93,50
EL25WZL	W	€93,50

ACCESSORIES


CODE	DESCRIPTION	€
ELR38G	Gouden ring *Bague en or*	*€3,50*

» GU10 MR11 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
» GU10 MR11 LED pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec une bague décorative dorée.

UNI-BRIGHT
ELIVA 2 ROUND

230 VAC | 10 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°





Elegant en veelzijdig opbouwarmatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Ce luminaire apparent allie élégance et polyvalence pour un éclairage ciblé et raffiné.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
ELR25B27	2700K	B	700 lm	70 lm/W	€107,00
ELR25W27	2700K	W	700 lm	70 lm/W	€107,00
ELR25B30	3000K	B	700 lm	70 lm/W	€107,00
ELR25W30	3000K	W	700 lm	70 lm/W	€107,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
ELR25BZL	B	€94,00
ELR25WZL	W	€94,00

ACCESSORIES


CODE	DESCRIPTION	€
ELR38G	Gouden ring *Bague en or*	*€3,50*

» GU10 MR11 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
» GU10 MR11 LED pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec une bague décorative dorée.



UNI-BRIGHT
ELIVA 3

230 VAC | 15 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Elegant en veelzijdig opbouwarmatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Ce luminaire apparent allie élégance et polyvalence pour un éclairage ciblé et raffiné.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
EL35B27	2700K	B	1050 lm	70 lm/W	€159,00
EL35W27	2700K	W	1050 lm	70 lm/W	€159,00
EL35B30	3000K	B	1050 lm	70 lm/W	€159,00
EL35W30	3000K	W	1050 lm	70 lm/W	€159,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
EL35BZL	B	€139,50
EL35WZL	W	€139,50

ACCESSORIES


CODE	DESCRIPTION	€
ELR38G	Gouden ring *Bague en or*	*€3,50*

» GU10 MR11 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
» GU10 MR11 LED pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec une bague décorative dorée.

UNI-BRIGHT
ELIVA 3 ROUND

230 VAC | 15 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°





Elegant en veelzijdig opbouwarmatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Ce luminaire apparent allie élégance et polyvalence pour un éclairage ciblé et raffiné.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
ELR35B27	2700K	B	1050 lm	70 lm/W	€158,00
ELR35W27	2700K	W	1050 lm	70 lm/W	€158,00
ELR35B30	3000K	B	1050 lm	70 lm/W	€158,00
ELR35W30	3000K	W	1050 lm	70 lm/W	€158,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
ELR35BZL	B	€138,50
ELR35WZL	W	€138,50

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	€
ELR38G	Gouden ring *Bague en or*	*€3,50*

» GU10 MR11 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
» GU10 MR11 LED pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec une bague décorative dorée.



UNI-BRIGHT
ELIVA 4 SQUARE

230 VAC | 20 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Elegant en veelzijdig opbouwarmatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Ce luminaire apparent allie élégance et polyvalence pour un éclairage ciblé et raffiné.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
ELSQ45B27	2700K	B	1400 lm	70 lm/W	€211,50
ELSQ45W27	2700K	W	1400 lm	70 lm/W	€211,50
ELSQ45B30	3000K	B	1400 lm	70 lm/W	€211,50
ELSQ45W30	3000K	W	1400 lm	70 lm/W	€211,50

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
ELSQ45BZL	B	€185,50
ELSQ45WZL	W	€185,50

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	€
ELR38G	Gouden ring *Bague en or*	*€3,50*

» GU10 MR11 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
» GU10 MR11 LED pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec une bague décorative dorée.

UNI-BRIGHT
ELIVA 6

230 VAC | 30 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Elegant en veelzijdig opbouwarmatuur voor gerichte en verfijnde verlichting.

Ce luminaire apparent allie élégance et polyvalence pour un éclairage ciblé et raffiné.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
EL65B27	2700K	B	2100 lm	70 lm/W	€330,50
EL65W27	2700K	W	2100 lm	70 lm/W	€330,50
EL65B30	3000K	B	2100 lm	70 lm/W	€330,50
EL65W30	3000K	W	2100 lm	70 lm/W	€330,50

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR	€
EL65BZL	B	€292,00
EL65WZL	W	€292,00


ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	€
ELR38G	Gouden ring *Bague en or*	*€3,50*

» GU10 MR11 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
» GU10 MR11 LED pour plus de remplaçabilité et de flexibilité
» Personnalisable avec une bague décorative dorée.







» Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
» Adaptable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

UNI-BRIGHT
MADISON

230 VAC | 7 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <10 | 32 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Tijdloos universeel armatuur met hoogwaardige afwerking, verkrijgbaar in vier kleuren.

Ce luminaire universel intemporel est un produit d'exception avec une finition haut de gamme. Il est disponible en quatre couleurs pour répondre à différents besoins et goûts.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LVM27001B	2700K	B	500 lm	71 lm/W	F	€107,00
LVM27001W	2700K	W	500 lm	71 lm/W	F	€107,00
LVM27001P	2700K	P	500 lm	71 lm/W	F	€115,50
LVM27001BR	2700K	BR	500 lm	71 lm/W	F	€115,50
LVM30001B	3000K	B	550 lm	79 lm/W	F	€107,00
LVM30001W	3000K	W	550 lm	79 lm/W	F	€107,00
LVM30001P	3000K	P	550 lm	79 lm/W	F	€115,50
LVM30001BR	3000K	BR	550 lm	79 lm/W	F	€115,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV40MMB	Reflectorring 40 mm; zwart *Anneau réflecteur 40 mm ; noir*	*€5,50*
	LV40MMW	Reflectorring 40 mm; wit *Anneau réflecteur 40 mm ; blanc*	*€5,50*
	LV40MMG	Reflectorring 40 mm; goud *Anneau réflecteur 40 mm ; doré*	*€5,50*
	LV40MMHC	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	*€5,00*







» Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
» Adaptable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

UNI-BRIGHT
MADISON TWIN

230 VAC | 14 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | 32 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Tijdloos universeel armatuur met hoogwaardige afwerking, verkrijgbaar in vier kleuren.


Luminaire universel intemporel avec une finition haut de gamme, disponible en quatre couleurs.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LVM27002B	2700K	B	1000 lm	71 lm/W	F	€174,00
LVM27002W	2700K	W	1000 lm	71 lm/W	F	€174,00
LVM27002P	2700K	P	1000 lm	71 lm/W	F	€189,00
LVM27002BR	2700K	BR	1000 lm	71 lm/W	F	€189,00
LVM30002B	3000K	B	1100 lm	79 lm/W	F	€174,00
LVM30002W	3000K	W	1100 lm	79 lm/W	F	€174,00
LVM30002P	3000K	P	1100 lm	79 lm/W	F	€189,00
LVM30002BR	3000K	BR	1100 lm	79 lm/W	F	€189,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV40MMB	Reflectorring 40 mm; zwart *Anneau réflecteur 40 mm ; noir*	*€5,50*
	LV40MMW	Reflectorring 40 mm; wit *Anneau réflecteur 40 mm ; blanc*	*€5,50*
	LV40MMG	Reflectorring 40 mm; goud *Anneau réflecteur 40 mm ; doré*	*€5,50*
	LV40MMHC	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	*€5,00*





UNI-BRIGHT
TILT MINI 9W


230 VAC | 11 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Dynamisch richtbaar opbouwarmatuur.

Ce produit est un système d'éclairage dynamique à la fois flexible et peu encombrant.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TLM9B27	2700K	B	800 lm	73 lm/W	€91,50
TLM9W27	2700K	W	800 lm	73 lm/W	€91,50
TLM9B30	3000K	B	800 lm	73 lm/W	€91,50
TLM9W30	3000K	W	800 lm	73 lm/W	€91,50





UNI-BRIGHT
TILT MINI 2

230 VAC | 22 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Dynamisch richtbaar opbouwarmatuur.

Ce produit est un système d'éclairage dynamique à la fois flexible et peu encombrant.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TLM217B27	2700K	B	1600 lm	73 lm/W	€174,50
TLM217W27	2700K	W	1600 lm	73 lm/W	€174,50
TLM217B30	3000K	B	1600 lm	73 lm/W	€174,50
TLM217W30	3000K	W	1600 lm	73 lm/W	€174,50


UNI-BRIGHT
TILT MINI 4

230 VAC | 28 W | TRIAC | INCL. DRIVER | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Dynamisch richtbaar opbouwarmatuur.

Ce produit est un système d'éclairage dynamique à la fois flexible et peu encombrant.






CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TL47W0527	2700K	B	2160 lm	77 lm/W	€252,50
TL47W0127	2700K	W	2160 lm	77 lm/W	€252,50
TL47W05	3000K	B	2400 lm	86 lm/W	€252,50
TL47W01	3000K	W	2400 lm	86 lm/W	€252,50







UNI-BRIGHT
TILT

230 VAC | 16 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Dynamisch richtbaar opbouwarmatuur.

Ce luminaire, conçu pour être installé en orientation verticale, se distingue par son design dynamique.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TL1427B	2700K	B	1200 lm	75 lm/W	€116,00
TL1427W	2700K	W	1200 lm	75 lm/W	€116,00
TL1430B	3000K	B	1200 lm	75 lm/W	€116,00
TL1430W	3000K	W	1200 lm	75 lm/W	€116,00


UNI-BRIGHT
TILT 2

230 VAC | 32 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Dynamisch richtbaar opbouwarmatuur.


Ce luminaire, conçu pour être installé en orientation verticale, se distingue par son design dynamique.





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TL22727B	2700K	B	2400 lm	75 lm/W	€222,00
TL22727W	2700K	W	2400 lm	75 lm/W	€222,00
TL22730B	3000K	B	2400 lm	75 lm/W	€222,00
TL22730W	3000K	W	2400 lm	75 lm/W	€222,00





UNI-BRIGHT
TILT 4

230 VAC | 44 W | TRIAC | INCL. DRIVER | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | -10°-45°


Dynamisch richtbaar opbouwarmatuur.

Ce luminaire, conçu pour être installé en orientation verticale, se distingue par son design dynamique.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TL49W0527	2700K	B	2880 lm	65 lm/W	€400,50
TL49W0127	2700K	W	2880 lm	65 lm/W	€400,50
TL49W05	3000K	B	3200 lm	73 lm/W	€400,50
TL49W01	3000K	W	3200 lm	73 lm/W	€400,50







UNI-BRIGHT

SFERIA 100

230 VAC · 10 W · TRIAC · INCL. DRIVER · 200 mA · CRI 90 · 360 ° · IP44 · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°

Strak en bolvormig armatuur in helder vormgegeven glas.

Luminaire épuré et sphérique en verre au design épuré.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SF10027W	2700K	W	1150 lm	115 lm/W	C	€83,50
SF10030W	3000K	W	1150 lm	115 lm/W	C	€83,50

UNI-BRIGHT

SFERIA 135


230 VAC · 11 W · TRIAC · INCL. DRIVER · 250 mA · CRI 90 · 360 ° · IP44 · L80/B10 · 50.000 H · -10°-45°

Strak en bolvormig armatuur in helder vormgegeven glas.

Luminaire épuré et sphérique en verre au design épuré.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SF13527W	2700K	W	1300 lm	118 lm/W	C	€100,50
SF13530W	3000K	W	1300 lm	118 lm/W	C	€100,50










UNI-BRIGHT

MAORA 120

230 VAC | 8 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 300 mA | CRI 90 | IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Glazen wand of plafond armatuur met egale lichtverdeling, montagebasis in wit of chroom afwerking

Ce luminaire mural ou plafonnier en verre est conçu pour offrir une distribution lumineuse uniforme. Sa base de montage, disponible en finition blanche ou chromée, garantit une esthétique soignée et une compatibilité avec différents styles d'intérieur.



CODE	COLOR	LM	LM/W	€
MAO120730C	C	470 lm	59 lm/W	€81,50
MAO120730W	W	470 lm	59 lm/W	€81,50

UNI-BRIGHT

MAORA 150


230 VAC | 10 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 200 mA | CRI 90 | IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Glazen wand of plafond armatuur met egale lichtverdeling, montagebasis in wit of chroom afwerking

Ce luminaire mural ou plafonnier en verre est conçu pour offrir une distribution lumineuse uniforme. Sa base de montage, disponible en finition blanche ou chromée, garantit une esthétique soignée et une compatibilité avec différents styles d'intérieur.

CODE	COLOR	LM	LM/W	€
MAO1501030C	C	900 lm	90 lm/W	€95,50
MAO1501030W	W	900 lm	90 lm/W	€95,50








UNI-BRIGHT
MOVE C

230 VAC | 11 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 34 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H

Retro geïnspireerd bolvormig design met tijdloze uitstraling.

Ce produit se distingue par son design sphérique d'inspiration rétro, offrant un look intemporel qui saura s'adapter à différents environnements.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
MOC927B	2700K	B	900 lm	82 lm/W	€138,50
MOC927W	2700K	W	900 lm	82 lm/W	€138,50
MOC930W	3000K	W	920 lm	84 lm/W	€138,50
MOC930B	3000K	B	920 lm	84 lm/W	€138,50

- Bolvormig, richtbaar design.
- Aanpasbaar met 3 decocratieve ringen.
- Design sphérique et orientable.
- Personnalisable avec 3 anneaux décoratifs.

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	€
LV52IRB	Ring 52 mm; zwart *Bague 52 mm ; noir*	*€5,00*
LV52IRG	Ring 52 mm; goud *Bague 52 mm ; or*	*€5,00*
LV52IRW	Ring 52 mm; wit *Bague 52 mm ; blanc*	*€5,00*


UNI-BRIGHT
DROP

230 VAC | 10 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | UGR <19 | 33 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Minimalistisch opbouwarmatuur in zwart of wit met duurzame structuurafwerking.

Ce luminaire minimaliste est disponible en noir ou blanc. Sa finition structurée durable en fait un produit de qualité.





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
LVD2700B	2700K	B	800 lm	80 lm/W	€110,00
LVD2700W	2700K	W	800 lm	80 lm/W	€110,00
LVD3000B	3000K	B	850 lm	85 lm/W	€110,00
LVD3000W	3000K	W	850 lm	85 lm/W	€110,00

ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION	€
LV85MMG	Reflectorring; goud *Anneau réflecteur ; or*	*€6,50*

- Aanpasbaar met decoratieve ring in goudaccent.
- Personnalisable avec un anneau décoratif doré.






UNI-BRIGHT
VITA

230 VAC | 15 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <16 | 37 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Strak design met bolle spiegel lens wat zorgt voor een mooie lichtspreiding op de muur.

Design épuré avec lentille convexe qui diffuse joliment la lumière sur le mur.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
VIT12B27	2700K	B	1230 lm	82 lm/W	€155,50
VIT12W27	2700K	W	1230 lm	82 lm/W	€155,50
VIT12B30	3000K	B	1370 lm	91 lm/W	€155,50
VIT12W30	3000K	W	1370 lm	91 lm/W	€155,50

- Flexibel combineerbaar van opbouwarmatuur tot modulair samen te stellen pendel.
- Bolvormige lens creëert een uitgesproken en karaktervol lichteffect.
- Combinaisons flexibles, du luminaire apparent à la suspension modulaire.
- La lentille sphérique crée un effet lumineux prononcé et plein de caractère.

UNI-BRIGHT
VITA 2


230 VAC | 30 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | 37 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Strak design met bolle spiegel lens wat zorgt voor een mooie lichtspreiding op de muur.

Design épuré avec lentille convexe qui diffuse joliment la lumière sur le mur.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
VIT212B27	2700K	B	2460 lm	82 lm/W	€305,50
VIT212W27	2700K	W	2460 lm	82 lm/W	€305,50
VIT212B30	3000K	B	2740 lm	91 lm/W	€305,50
VIT212W30	3000K	W	2740 lm	91 lm/W	€305,50





- Flexibel combineerbaar van opbouwarmatuur tot modulair samen te stellen pendel.
- Bolvormige lens creëert een uitgesproken en karaktervol lichteffect.
- Combinaisons flexibles, du luminaire apparent à la suspension modulaire.
- La lentille sphérique crée un effet lumineux prononcé et plein de caractère.



UNI-BRIGHT
VITA ACCESSORIES


VITB3B


VITB3W


VITB5B


VITB5W


CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
VITB3B	Vita montagerail voor 3 lampen; zwart	Rail de montage Vita pour 3 luminaires ; noir	€175,00
VITB3W	Vita montagerail voor 3 lampen; wit	Rail de montage Vita pour 3 luminaires ; blanc	€175,00
VITB5B	Vita montagerail voor 5 lampen; zwart	Rail de montage Vita pour 5 luminaires ; noir	€323,00
VITB5W	Vita montagerail voor 5 lampen; wit	Rail de montage Vita pour 5 luminaires ; blanc	€323,00



UNI-BRIGHT

XLINE BEAM 20

230 VAC | 25 W | DALI | INCL. DRIVER | 700 mA | CRI 90 | UGR <18 | 50 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Linear architecturaal armatuur met low glare lens optiek.

Ce luminaire architectural linéaire est doté d'une optique à faible éblouissement, répondant aux dernières normes en vigueur pour une sécurité et un confort optimaux.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
XLB252BB	3000K	B	2000 lm	80 lm/W	E	€385,00
XLB252WB	3000K	W	2000 lm	80 lm/W	E	€385,00


- Zelf unieke opstelling samenstellen volgens projectbehoefte.
- Geschikt voor plafondmontage of als pendeloplossing (kabel 1.5m verstelbaar)
- Inbouwmogelijkheid voor volledig trimless en naadloze plafondafwerking.
- Composez vous-même une configuration unique en fonction des besoins du projet.
- Convient pour un montage au plafond ou comme solution suspendue (câble de 1,5 m réglable)
- Possibilité d'encastrement pour une finition de plafond entièrement sans bordure et sans joint.



UNI-BRIGHT

XLINE BEAM 30

230 VAC | 35 W | DALI | INCL. DRIVER | 700 mA | CRI 90 | UGR <18 | 50 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°





Linear architecturaal armatuur met low glare lens optiek.

Ce luminaire architectural linéaire est doté d'une optique à faible éblouissement, répondant aux dernières normes en vigueur pour une sécurité et un confort optimaux.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
XLB352BB	3000K	B	3000 lm	86 lm/W	E	€497,00
XLB352WB	3000K	W	3000 lm	86 lm/W	E	€497,00

- Zelf unieke opstelling samenstellen volgens projectbehoefte.
- Geschikt voor plafondmontage of als pendeloplossing (kabel 1.5m verstelbaar)
- Inbouwmogelijkheid voor volledig trimless en naadloze plafondafwerking.
- Composez vous-même une configuration unique en fonction des besoins du projet.
- Convient pour un montage au plafond ou comme solution suspendue (câble de 1,5 m réglable)
- Possibilité d'encastrement pour une finition de plafond entièrement sans bordure et sans joint.

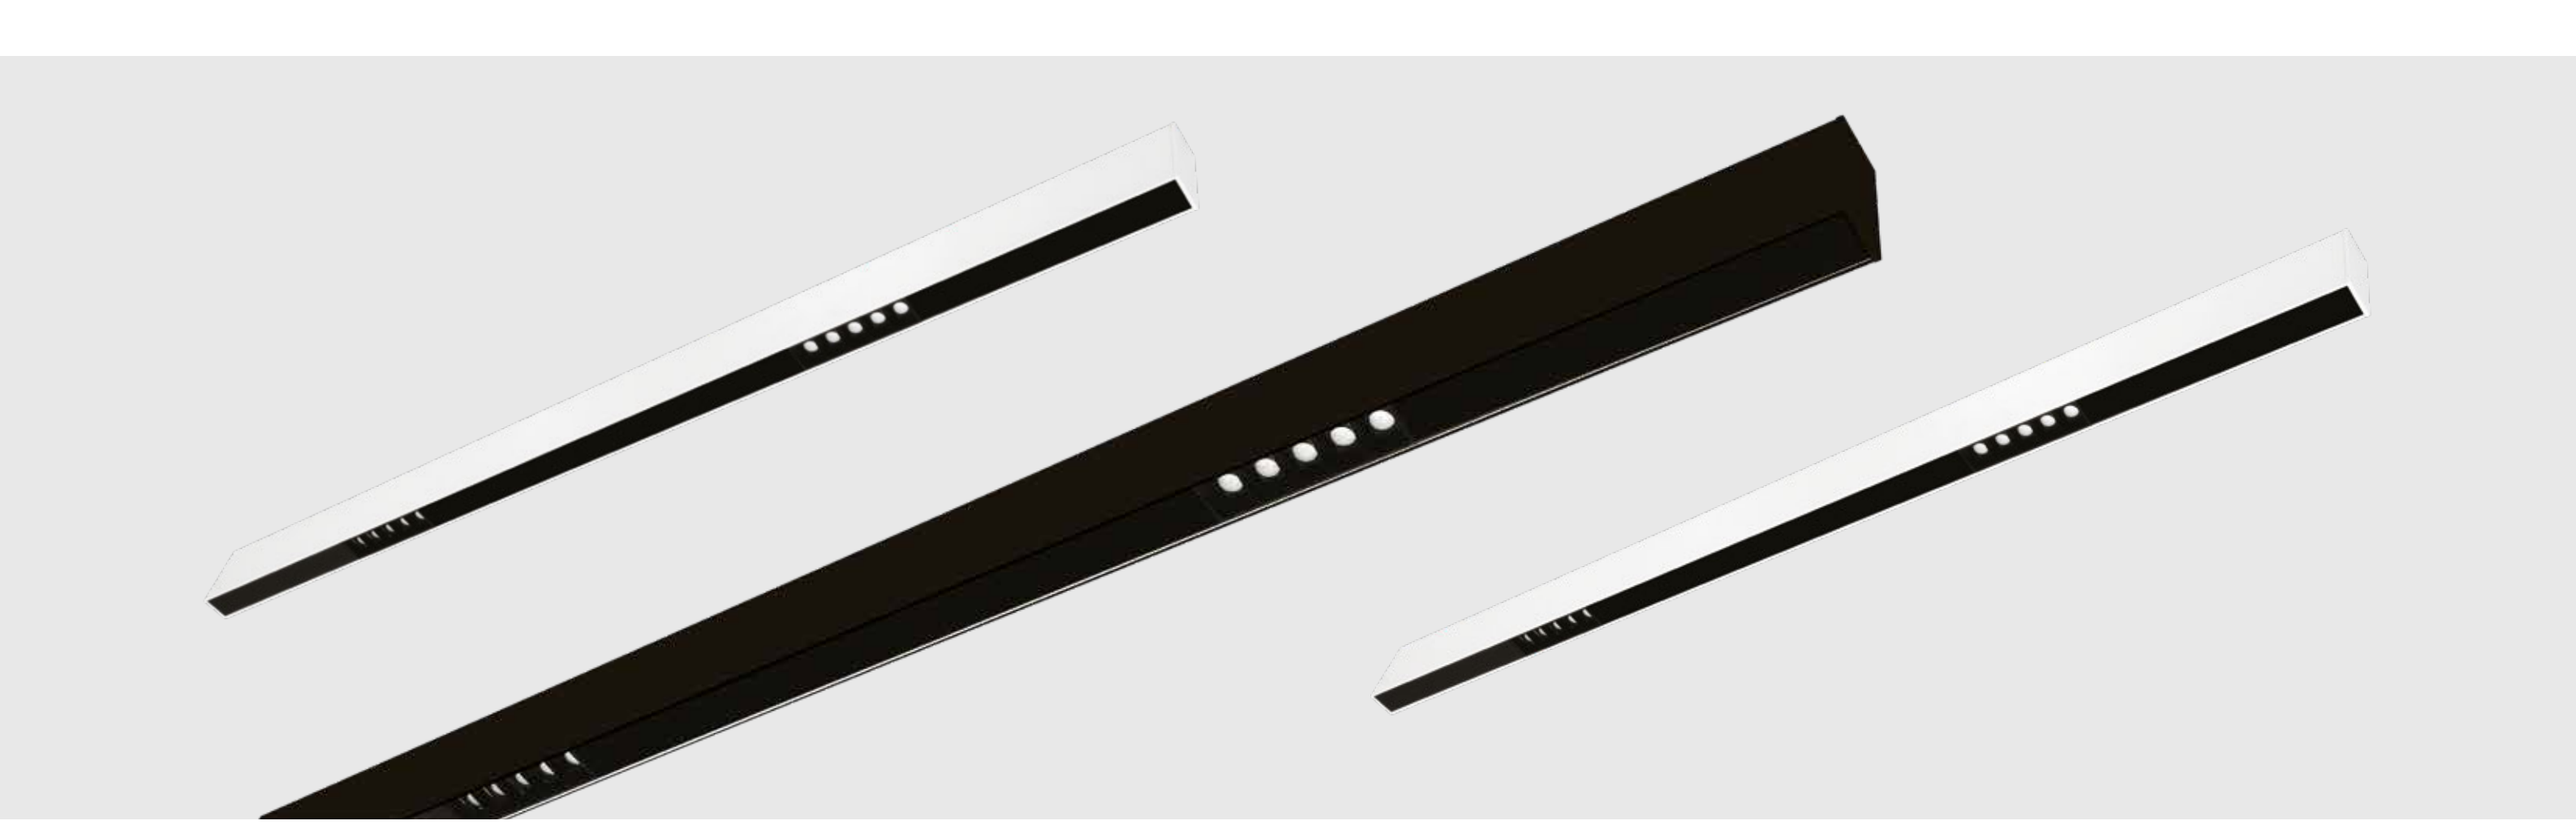




UNI-BRIGHT
XLINE STRIP

230 VAC | 39 W | DALI | INCL. DRIVER | 700 mA | CRI 80 | UGR <21 | 110 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Linear architecturaal armatuur met opale cover.

Ce luminaire architectural linéaire est doté d'une technologie de pointe, incluant une cache opale, qui garantit une performance optimale.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
XLS665B	3000K	B	3200 lm	82 lm/W	E	€542,00
XLS665W	3000K	W	3200 lm	82 lm/W	E	€542,00

- » Zelf unieke opstelling samenstellen volgens projectbehoefte.
- » Geschikt voor plafondmontage of als pendeloplossing (kabel 1.5m verstalbaar)
- » Inbouwmogelijkheid voor volledig trimless en naadloze plafondafwerking.
- » Composez vous-même une configuration unique en fonction des besoins du projet.
- » Convient pour un montage au plafond ou comme solution suspendue (câble de 1,5 m réglable)
- » Possibilité d'encastrement pour une finition de plafond entièrement sans bordure et sans joint.

UNI-BRIGHT
XLINE ACCESSORIES

	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
	XLCEPB	Eindkap; zwart; set van 2 stuks	Couverture d'extrémité ; noir ; set de 2 pièces	€13,50
	XLCEPW	Eindkap; wit, set van 2	Couverture d'extrémité ; blanc, set de 2 pièces	€13,50
	XLCO258BB	Hoek; zwart; incl. aansluitset; 258 mm	Angle ; noir ; incl. set de connecteurs ; 258 mm	€62,50
	XLCO258WB	Hoek; wit-zwart; incl. aansluitset; 258 mm	Angle ; blanc-noir ; incl. set de connecteurs ; 258 mm	€62,50
	XLCO258WW	Hoek; wit; incl. connectorset; 258 mm	Angle ; blanc ; incl. set de connecteurs ; 258 mm	€62,50
	XLCP600BB	Connector 600mm; zwart; incl. connectorset	Connecteur 600mm ; noir ; incl. set de connecteurs	€61,00
	XLCP600WB	Connector 600mm; wit-zwart; incl. connectorset	Connecteur 600mm ; blanc-noir ; incl. set de connecteurs	€61,00
	XLCP600WW	Connector 600mm; wit; incl. connectorset	Connecteur 600mm ; blanc ; incl. set de connecteurs	€61,00
	XLCP1200BB	Connector 1200mm; zwart; incl. connectorset	Connecteur 1200mm ; noir ; incl. set de connecteurs	€114,50
	XLCP1200WB	Connector 1200mm; wit-zwart; incl. connectorset	Connecteur 1200mm ; blanc-noir ; incl. set de connecteurs	€114,50
	XLCP1200WW	Connector 1200mm; wit; incl. connectorset	Connecteur 1200mm ; blanc ; incl. set de connecteurs	€114,50
	XLCP3	Verbindingsset	Kit de connecteurs	€22,00
	XLPSBB	Plafondverdeeldoos; zwart; kabel 150 cm	Boîte de raccordement au plafond ; noir ; câble 150 cm	€47,00
	XLPSBW	Plafondverdeeldoos; wit; kabel 150 cm	Boîte de raccordement au plafond ; blanc ; câble 150 cm	€47,00
	XLSUCAB	Ophangset; zwart; kabel 150 cm	Kit de suspension ; noir ; câble 150 cm	€13,50
	XLSUCAW	Ophangset; wit; kabel 150 cm	Kit de suspension ; blanc ; câble 150 cm	€13,50
	XLTRMO	Montageset zonder velg; uitsnijding 39 mm + 125 mm hoogte	Kit de montage sans bordure ; découpe 39 mm + 125 mm de hauteur	€9,50





- Compacte opbouwlamp met Ø 70 mm
- Vier reflectoren en vier stralingshoeken beschikbaar
- Lichtarm met UGR < 19 en spatwaterdicht (IP44)
- Luminaire compact avec Ø 70 mm
- Quatre réflecteurs et quatre angles de rayonnement disponibles
- Faible éblouissement avec UGR < 19 et protection contre les projections d'eau (IP44)

PROLED

FLEXIO SURFACE

230 VAC | 13 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <16 | 18 ° | IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De FLEXIO SURFACE is een compacte opbouwlamp met een diameter van 70 mm voor nauwkeurige accentverlichting. Met verwisselbare reflectoren, UGR < 19 en IP44 is hij geschikt voor veelzijdige toepassingen binnenshuis.

La FLEXIO SURFACE est un luminaire apparent compact de Ø 70 mm pour un éclairage d'accentuation précis. Grâce à ses réflecteurs interchangeables, son UGR < 19 et son indice de protection IP44, il est adapté à une large gamme d'applications en milieu intérieur.

LICHTBUNDEL / RAYON 18 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBSB061	3000K	B B	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSB261	2700K	B B	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSC061	3000K	B CB	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSC261	2700K	B CB	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSG061	3000K	B G	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSG261	2700K	B G	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSW061	3000K	B W	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSW261	2700K	B W	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSB061	3000K	W B	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSB261	2700K	W B	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSC061	3000K	W CB	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSC261	2700K	W CB	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSG061	3000K	W G	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSG261	2700K	W G	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSW061	3000K	W W	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSW261	2700K	W W	700 lm	54 lm/W	F	€130,00

LICHTBUNDEL / RAYON 25 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBSB062	3000K	B B	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSB262	2700K	B B	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSC062	3000K	B CB	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSC262	2700K	B CB	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSG062	3000K	B G	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSG262	3000K	B G	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSW062	3000K	B W	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSW262	2700K	B W	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSB062	3000K	W B	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSB262	2700K	W B	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSC062	3000K	W CB	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSC262	2700K	W CB	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSG062	3000K	W G	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSG262	2700K	W G	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSW062	3000K	W W	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSW262	2700K	W W	700 lm	54 lm/W	F	€130,00















LICHTBUNDEL / RAYON 35 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBSB063	3000K	B B	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSB263	2700K	B B	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSC063	3000K	B CB	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSC263	2700K	B CB	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSG063	3000K	B G	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSG263	2700K	B G	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSW063	3000K	B W	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSW263	2700K	B W	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSB063	3000K	W B	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSB263	2700K	W B	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSC063	3000K	W CB	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSC263	2700K	W CB	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSG063	3000K	W G	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSG263	2700K	W G	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSW063	3000K	W W	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSW263	2700K	W W	700 lm	54 lm/W	F	€130,00


LICHTBUNDEL / RAYON 50 °

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L7FLBSB065	3000K	B B	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSB265	2700K	B B	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSC065	3000K	B CB	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSC265	2700K	B CB	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSG065	3000K	B G	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSG265	2700K	B G	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLBSW065	3000K	B W	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLBSW265	2700K	B W	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSB065	3000K	W B	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSB265	2700K	W B	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSC065	3000K	W CB	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSC265	2700K	W CB	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSG065	3000K	W G	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSG265	2700K	W G	700 lm	54 lm/W	F	€130,00
L7FLWSW065	3000K	W W	800 lm	62 lm/W	F	€130,00
L7FLWSW265	2700K	W W	700 lm	54 lm/W	F	€130,00


PROLED
FLEXIO SURFACE
COMPATIBELE DRIVERS / CONTRÔLES COMPATIBLES

CODE	TYPE	NAME	OUTPUT	€
L52335014	On/Off	PROLED BEETLE CCU	350 mA CC; 21 - 42 VDC; 15 W	€13,00
L5233512D3G	Triac	PROLED PUMA CCU TRIAC DIMMBAR	350 mA CC; 18 - 35 VDC; 12 W	€22,50
L523M01DA	Dali	PROLED OCTOPUS CCU DALI DT6	180 - 500 mA CC; 15 - 54 VDC; 12 W	€45,00


PROLED
FLEXIO ACCESSORIES

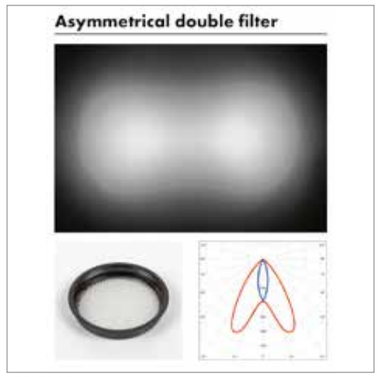


L7FLZDAF

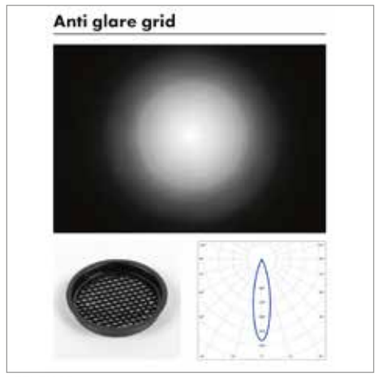

L7FLZHCF

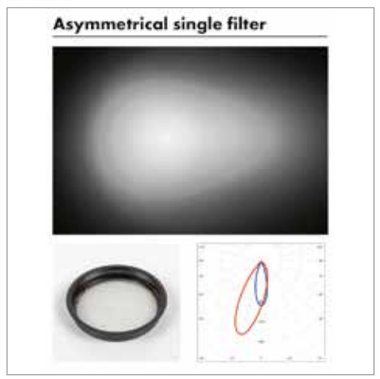

L7FLZSAF

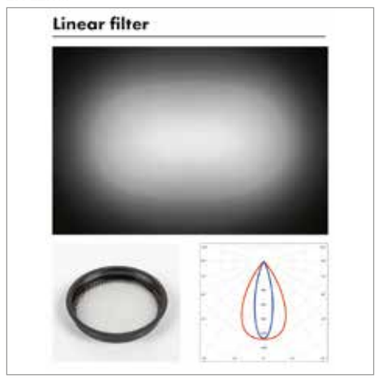

L7FLZSLF

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L7FLZDAF	Asymmetrisch dubbel filter	Filtre double asymétrique	€5,00
L7FLZHCF	Antiverblindingsrooster	Grille anti-éblouissement	€5,00
L7FLZSAF	Asymmetrisch enkelvoudig filter	Filtre asymétrique simple	€5,00
L7FLZSLF	Lineair filter	Filtre linéaire	€5,00



indoor
suspended







UNI-BRIGHT
LINEA

230 VAC | 7 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | 34 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Strak, dimbaar pendelarmatuur met verschillende decoratieve accessoires beschikbaar

Ce luminaire suspendu est un produit phare de notre entreprise. Sa conception épurée et sa capacité à varier l'intensité lumineuse en font un article de grande qualité. Ce luminaire est disponible avec différents accessoires décoratifs, permettant de répondre à une large gamme de besoins et de goûts.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
LVL2700B	2700K	B	500 lm	71 lm/W	€147,00
LVL2700W	2700K	W	500 lm	71 lm/W	€147,00
LVL3000B	3000K	B	550 lm	79 lm/W	€147,00
LVL3000W	3000K	W	550 lm	79 lm/W	€147,00

- Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
- Kabel 1,2m verstelbaar.
- Réglable grâce à trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.
- Câble réglable de 1,2 m.

UNI-BRIGHT
TUBE

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45°

Tijdloos pendel armatuur in wit of zwart met hoogwaardige structuurafwerking.


Ce luminaire suspendu intemporel est disponible en blanc ou en noir. Sa finition structurée de haute qualité en fait un produit d'exception.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TU5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W	€78,00
TU5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W	€78,00
TU5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	€78,00
TU5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	€78,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
TU5BZL	B
TU5WZL	W





- GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit.
- Kabel 1,5m verstelbaar.
- LED GU10 pour plus de flexibilité et de facilité de remplacement.
- Câble réglable de 1,5 m.





UNI-BRIGHT
SFERIA S 135

230 VAC | 11 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 250 mA | CRI 90 | 360 °
IP40 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Strak en bolvormig armatuur in helder vormgegeven glas. *Luminaire épuré et sphérique en verre au design épuré.*

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SFS13527W	2700K	W	1300 lm	118 lm/W	C	€114,00
SFS13530W	3000K	W	1300 lm	118 lm/W	C	€114,00


» 1,5 m verstelbare kabel.
» Câble réglable de 1,5 m.


UNI-BRIGHT
SFERIA S 200

230 VAC | 17 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 360 °
IP40 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Strak en bolvormig armatuur in helder vormgegeven glas. *Luminaire épuré et sphérique en verre au design épuré.*


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SFS20027W	2700K	W	2000 lm	118 lm/W	C	€162,50
SFS20030W	3000K	W	2000 lm	118 lm/W	C	€162,50





» 1,5 m verstelbare kabel.
» Câble réglable de 1,5 m.





UNI-BRIGHT
SFERIA S 300

230 VAC | 26 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 700 mA | CRI 90 | 360 °
IP40 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Strak en bolvormig armatuur in helder vormgegeven glas. *Luminaire épuré et sphérique en verre au design épuré.*

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SFS30027W	2700K	W	3000 lm	115 lm/W	C	€271,00
SFS30030W	3000K	W	3000 lm	115 lm/W	C	€271,00

» 1,5 m verstelbare kabel.
» Câble réglable de 1,5 m.









» Ideaal voor warme en gelijkmatige algemene sfeerverlichting.
» Kabel 1,5m verstelbaar.
» Idéal pour un éclairage d'ambiance chaleureux et uniforme.
» Câble réglable de 1,5 m.

UNI-BRIGHT
MIME S

230 VAC | 11 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 120 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H

Rond kunststof pendelarmatuur met strakke platte plafonddoos

Ce luminaire suspendu de forme ronde, conçu en plastique, est doté d'un boîtier de plafond à la fois plat et épuré, ce qui en fait un produit à la fois esthétique et fonctionnel.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
MIS1227B	2700K	B	700 lm	64 lm/W	€148,00
MIS1227W	2700K	W	700 lm	64 lm/W	€148,00
MIS1230B	3000K	B	750 lm	68 lm/W	€148,00
MIS1230W	3000K	W	750 lm	68 lm/W	€148,00

UNI-BRIGHT
VITA SUSPENSION

230 VAC | 22 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 600 mA | CRI 90 | UGR <10 | 37 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Strak design met bolle spiegel lens wat zorgt voor een mooie lichtspreiding op de muur.

Design épuré avec lentille convexe qui diffuse joliment la lumière sur le mur.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
VITS21B27	2700K	B	2070 lm	94 lm/W	€229,50
VITS21W27	2700K	W	2070 lm	94 lm/W	€229,50
VITS21B30	3000K	B	2300 lm	105 lm/W	€229,50
VITS21W30	3000K	W	2300 lm	105 lm/W	€229,50





» Ideaal voor warme en gelijkmatige sfeerverlichting
» 150 cm verstelbare pendelkabel
» Gebruiksvriendelijk plug & play-systeem met Vita-montage base
» Idéal pour un éclairage d'ambiance chaleureux et uniforme
» Câble suspendu réglable de 150 cm
» Système plug & play facile à utiliser avec base de montage Vita





PROLED

KORO SUSPENSION

230 VAC | 15 W | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <15 | 36 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 76MM | LEAF

De PROLED KORO SUSPENSION Downlight biedt nauwkeurige lichtsturing met een gedefinieerde lichtverdeling en een hoge visuele kwaliteit. Het hangende ontwerp is ideaal voor gerichte verlichting in open en architectonische ruimtes.

Le downlight PROLED KORO MINI SUSPENSION est un produit phare de notre catalogue. Il s'agit d'une version compacte pour des accents lumineux discrets et précis. Sa compacité facilite une intégration subtile tout en garantissant un niveau d'éclairage optimal.

- Nauwkeurige lichtsturing met gedefinieerde lichtverdeling
- Lage verblinding (UGR < 15; White UGR < 16)
- Twist-n-Lock-systeem
- Orientation précise de la lumière avec une répartition lumineuse définie
- Faible éblouissement (UGR < 15; White UGR < 16)
- Système Twist-n-Lock

LICHTBUNDEL / RAYON 36 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KSDD26B36	2700K	B B	Dali	1100 lm	73 lm/W	E	€129,00
L7KSDD26W36	2700K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E	€129,00
L7KSTD26B36	2700K	B B	Triac	1100 lm	73 lm/W	E	€120,00
L7KSTD26W36	2700K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E	€120,00
L7KSDD06B36	3000K	B B	Dali	1100 lm	73 lm/W	E	€129,00
L7KSDD06W36	3000K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E	€129,00
L7KSTD06B36	3000K	B B	Triac	1100 lm	73 lm/W	E	€120,00
L7KSTD06W36	3000K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E	€120,00

LICHTBUNDEL / RAYON 60 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KSDD26B60	2700K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E	€129,00
L7KSDD26W60	2700K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E	€129,00
L7KSTD26B60	2700K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E	€120,00
L7KSTD26W60	2700K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E	€120,00
L7KSDD06B60	3000K	B B	Dali	900 lm	60 lm/W	E	€129,00
L7KSDD06W60	3000K	W W	Dali	1200 lm	80 lm/W	E	€129,00
L7KSTD06B60	3000K	B B	Triac	900 lm	60 lm/W	E	€120,00
L7KSTD06W60	3000K	W W	Triac	1200 lm	80 lm/W	E	€120,00





PROLED

KORO MINI SUSPENSION

230 VAC | 9 W | INCL. DRIVER | 200 mA | CRI 90 | UGR <19 | 36 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 55MM | LEAF

De PROLED KORO MINI SUSPENSION Downlight is de compacte uitvoering voor subtiele, nauwkeurige lichtaccenten. De beperkte afmetingen maken een onopvallende integratie mogelijk met een constant hoge lichtkwaliteit.

Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.

- Subtiel lichteffect met hoge precisie
- Lage verblinding (UGR < 19)
- Twist-n-Lock-systeem
- Effet lumineux discret et haute précision
- Faible éblouissement (UGR < 19)
- Système Twist-n-Lock

LICHTBUNDEL / RAYON 36 °


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KMSDD26B36	2700K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E	€95,00
L7KMSDD26W36	2700K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E	€95,00
L7KMSTD26B36	2700K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E	€86,00
L7KMSTD26W36	2700K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E	€86,00
L7KMSDD06B36	3000K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E	€95,00
L7KMSDD06W36	3000K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E	€95,00
L7KMSTD06B36	3000K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E	€86,00
L7KMSTD06W36	3000K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E	€86,00

LICHTBUNDEL / RAYON 60 °

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L7KMSDD26B60	2700K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E	€95,00
L7KMSDD26W60	2700K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E	€95,00
L7KMSTD26B60	2700K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E	€86,00
L7KMSTD26W60	2700K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E	€86,00
L7KMSDD06B60	3000K	B B	Dali	600 lm	67 lm/W	E	€95,00
L7KMSDD06W60	3000K	W W	Dali	650 lm	72 lm/W	E	€95,00
L7KMSTD06B60	3000K	B B	Triac	600 lm	67 lm/W	E	€86,00
L7KMSTD06W60	3000K	W W	Triac	650 lm	72 lm/W	E	€86,00







UNI-BRIGHT

VERRA SUSPENSION 7W

230 VAC | 9 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | 90 °

IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Kristalheldere elegantie, gecombineerd met schitterende en sfeervolle prestaties.

Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
VERS707B30	3000K	M	750 lm	83 lm/W	F	€160,50
VERS707C30	3000K	C	750 lm	83 lm/W	F	€160,50

UNI-BRIGHT

VERRA SUSPENSION 19W


230 VAC | 21 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 200 mA | CRI 90 | 140 °


IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Kristalheldere elegantie, gecombineerd met schitterende en sfeervolle prestaties.

Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
VERS19B30	3000K	M	2000 lm	95 lm/W	F	€447,50
VERS19C30	3000K	C	2000 lm	95 lm/W	F	€447,50











PROLED

OPAL LINOTOPUS

230 VAC | 72 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | CRI 90 | 360 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

- » Complete set bestaande uit baldakijn en 5 m OPAL FLEX STRIP
- » Vrij vormbare lichtlijn met 360° straling
- » Verkrijgbaar in zwart of wit, optioneel dimbaar (DALI)
- » Kit complet comprenant un cache et 5 m de OPAL FLEX STRIP
- » Ligne lumineuse librement configurable avec rayonnement à 360°
- » Disponible en noir ou en blanc, gradable en option (DALI)

De PROLED OPAL LINOTOPUS is een voorgemonteerde verlichtingsset bestaande uit een lineaire kap met geïntegreerde voeding en 5 m FLEX STRIP OPAL SHAPE voor decoratieve, vrij vormbare lichtlijnen.

Le PROLED OPAL LINOTOPUS est un kit d'éclairage prémonté composé d'un cache linéaire avec bloc d'alimentation intégré et d'un FLEX STRIP OPAL SHAPE de 5 m pour créer des lignes lumineuses décoratives et librement modulables.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
L6OP7L26B	2700K	B	Non-dim	4750 lm	66 lm/W	F	€890,00
L6OP7L26BDA	2700K	B	DALI (DT6)	4750 lm	66 lm/W	F	€990,00
L6OP7L26W	2700K	W	Non-dim	4750 lm	66 lm/W	F	€890,00
L6OP7L26WDA	2700K	W	DALI (DT6)	4750 lm	66 lm/W	F	€990,00
L6OP7L06B	3000K	B	Non-dim	5000 lm	69 lm/W	F	€890,00
L6OP7L06BDA	3000K	B	DALI (DT6)	5000 lm	69 lm/W	F	€990,00
L6OP7L06W	3000K	W	Non-dim	5000 lm	69 lm/W	F	€890,00
L6OP7L06WDA	3000K	W	DALI (DT6)	5000 lm	69 lm/W	F	€990,00

indoor
wall






UNI-BRIGHT
LINE

230 VAC | NON-DIM | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90
IP40 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Tijdloos wandarmatuur in witte of zwarte structuurafwerking, verkrijgbaar in drie afmetingen.

Notre produit phare, l'applique murale intemporelle, est désormais disponible en trois dimensions. Elle se distingue par sa finition structurée, dans des coloris blancs et noirs, qui lui confèrent une esthétique à la fois élégante et intemporelle.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	POWER	LM	LM/W	EEK	€
LI42527B	40 cm	2700K	B	5 W	333 lm	67 lm/W	F	€86,00
LI42527W	40 cm	2700K	W	5 W	360 lm	72 lm/W	F	€86,00
LI42530B	40 cm	3000K	B	5 W	370 lm	74 lm/W	F	€86,00
LI42530W	40 cm	3000K	W	5 W	400 lm	80 lm/W	F	€86,00
LI91027B	90 cm	2700K	B	9 W	585 lm	65 lm/W	F	€149,50
LI91027W	90 cm	2700K	W	9 W	630 lm	70 lm/W	F	€149,50
LI91030B	90 cm	3000K	B	9 W	650 lm	72 lm/W	F	€149,50
LI91030W	90 cm	3000K	W	9 W	700 lm	78 lm/W	F	€149,50
LI170027B	170 cm	2700K	B	16 W	1170 lm	73 lm/W	F	€243,50
LI170027W	170 cm	2700K	W	16 W	1278 lm	80 lm/W	F	€243,50
LI170030B	170 cm	3000K	B	16 W	1300 lm	81 lm/W	F	€243,50
LI170030W	170 cm	3000K	W	16 W	1420 lm	89 lm/W	F	€243,50


» Beschikbaar in 3 verschillende lengtes.
» Disponible en 3 longueurs différentes.



ELECTRA
CORAIL

230 VAC | 15 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | CRI 80 | 130 °
IP44 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -5°-25°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
300450	3000K	W	1400 lm	93 lm/W	D	€68,50






UNI-BRIGHT
BALANCE 600

230 VAC | 11 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | CRI 90
IP54 | 50.000 H | -10°-45°

Tijdloos wandarmatuur in witte of zwarte structuurafwerking, verkrijgbaar in twee afmetingen.

Ce produit est un système d'éclairage mural conçu pour s'intégrer à tous les intérieurs. Sa finition structurée, disponible en deux dimensions, offre une esthétique intemporelle et une grande polyvalence.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
BA60030B	3000K	B	655 lm	60 lm/W	F	€196,50
BA60030W	3000K	W	800 lm	73 lm/W	F	€196,50


» Ideaal geplaatst boven spiegels voor functioneel en comfortabel licht.
» Idéalement placé au-dessus des miroirs pour un éclairage fonctionnel et confortable.


UNI-BRIGHT
BALANCE 1200

230 VAC | 21 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | CRI 90
IP54 | 50.000 H | -10°-45°

Tijdloos wandarmatuur in witte of zwarte structuurafwerking, verkrijgbaar in twee afmetingen.

Ce produit est un système d'éclairage mural conçu pour s'intégrer à tous les intérieurs. Sa finition structurée, disponible en deux dimensions, offre une esthétique intemporelle et une grande polyvalence.





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
BA120030B	3000K	B	1350 lm	64 lm/W	F	€303,50
BA120030W	3000K	W	1615 lm	77 lm/W	F	€303,50

» Ideaal geplaatst boven spiegels voor functioneel en comfortabel licht.
» Idéalement placé au-dessus des miroirs pour un éclairage fonctionnel et confortable.





EUROPOLE

LIVIA 7W

230 VAC · 7 W · NON-DIM · INCL. DRIVER · 42LED/M · CRI 90 · 110 ° · IP20 · L80/B10 · 50.000 H · -25°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
37880	3000K	B	244 lm	35 lm/W	E	€96,00




EUROPOLE


LIVIA 9W

230 VAC · 9 W · NON-DIM · INCL. DRIVER · 68LED/M · CRI 90 · 110 ° · IP20 · L80/B10 · 50.000 H · -25°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
37881	3000K	B	375 lm	42 lm/W	D	€126,00







EUROPOLE


LIVIA 12W

230 VAC · 12 W · NON-DIM · INCL. DRIVER · 88LED/M · CRI 90 · 110 ° · IP20 · L80/B10 · 50.000 H · -25°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
37882	3000K	B	406 lm	34 lm/W	D	€146,00







UNI-BRIGHT
VERRA 1 420

230 VAC | 8 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 250 mA | CRI 90
IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Kristalheldere elegantie, gecombineerd met schitterende en sfeervolle prestaties.

Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
VER4206B30	3000K	M	700 lm	88 lm/W	F	€145,00
VER4206C30	3000K	C	700 lm	88 lm/W	F	€145,00

UNI-BRIGHT
VERRA 1 628


230 VAC | 9 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 200 mA | CRI 90
IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Kristalheldere elegantie, gecombineerd met schitterende en sfeervolle prestaties.


Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
VER6287B30	3000K	M	850 lm	94 lm/W	F	€182,50
VER6287C30	3000K	C	850 lm	94 lm/W	F	€182,50









UNI-BRIGHT
VERRA 1 928

230 VAC | 12 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 300 mA | CRI 90
IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Kristalheldere elegantie, gecombineerd met schitterende en sfeervolle prestaties.


Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
VER92810B30	3000K	M	1150 lm	96 lm/W	F	€201,00
VER92810C30	3000K	C	1150 lm	96 lm/W	F	€201,00









UNI-BRIGHT

VERRA 2 420

230 VAC | 16 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90

IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Kristalheldere elegantie, gecombineerd met schitterende en sfeervolle prestaties.

Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
VER2420B30	3000K	M	1300 lm	81 lm/W	F	€202,50
VER2420C30	3000K	C	1300 lm	81 lm/W	F	€202,50

UNI-BRIGHT

VERRA 2 628

230 VAC | 18 W | Triac | INCL. DRIVER | 400 mA | CRI 90


IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Kristalheldere elegantie, gecombineerd met schitterende en sfeervolle prestaties.


Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.

CODE	CCT	LM	LM/W	EEK	€
VER2628B30	3000K	1700 lm	94 lm/W	F	€261,00
VER2628C30	3000K	1700 lm	94 lm/W	F	€261,00









UNI-BRIGHT

VERRA WALL

230 VAC | 10 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 200 mA | CRI 90


IP44 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Kristalheldere elegantie, gecombineerd met schitterende en sfeervolle prestaties.

Ce produit se distingue par son esthétique raffinée et ses performances exceptionnelles, qui offrent une expérience utilisateur remarquable.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
VER707BR30	3000K	M	750 lm	75 lm/W	F	€120,50
VER707C30	3000K	C	750 lm	75 lm/W	F	€120,50





» 50% omhoog - 50% omlaag
» 50 % à la hausse - 50 % à la baisse

UNI-BRIGHT

VITA WALL


230 VAC | 11 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <19 | 75 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Strak design met bolle spiegel lens wat zorgt voor een mooie lichtspreiding op de muur.

Design épuré avec lentille convexe qui diffuse joliment la lumière sur le mur.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
VITW14B27	2700K	B	1050 lm	95 lm/W	€200,00
VITW14W27	2700K	W	1050 lm	95 lm/W	€200,00
VITW14B30	3000K	B	1150 lm	105 lm/W	€200,00
VITW14W30	3000K	W	1150 lm	105 lm/W	€200,00



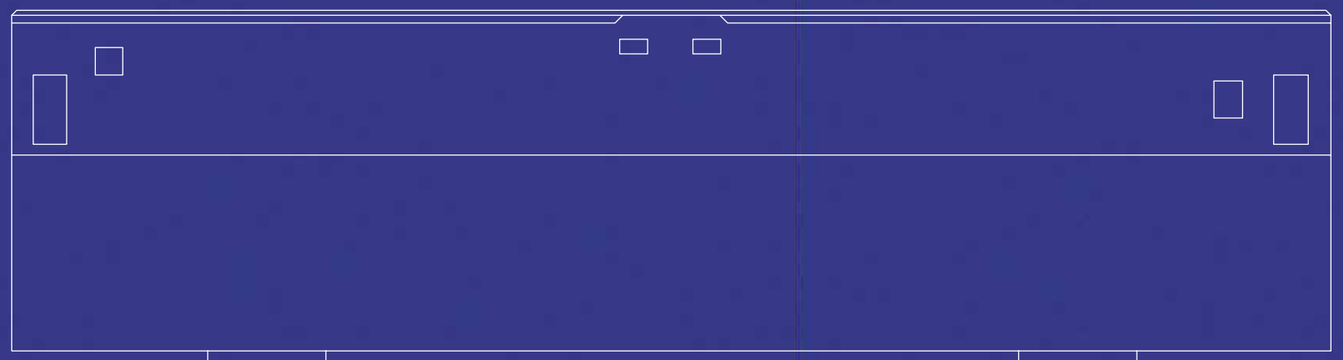

indoor
track

maximale *vrijheid*
une liberté maximale

Het universele 3 Fase railsysteem biedt maximale vrijheid bij het invullen van projecten in grotere ruimtes, waar een hoger lichtvermogen gewenst is. Het compleet gamma aan 3F Tracks en Tracklights zijn makkelijk te installeren en vinden toepassing in zowel residentiële als commerciële ruimtes, zoals boetieks en winkels of in hotels en restaurants. Een grote keuze uit de 3F armaturen maakt het mogelijk om elke ruimte de gepaste; hoogwaardige afwerking te geven.

Le système de rail universel à 3 phases offre une liberté maximale lors de la réalisation de projets dans des espaces plus vastes, où une plus grande puissance d'éclairage est nécessaire. La gamme complète de rails et de projecteurs 3Ph est facile à installer et trouve des applications dans les espaces résidentiels et commerciaux, tels que les boutiques et les magasins ou les hôtels et les restaurants. Un large choix de luminaires 3Ph permet de donner à chaque espace une finition appropriée et de haute qualité.













3PCONL



3PCONR



3SCON


3TCONLL



3TCONLR



3TCONRL


3LCONL


3TCONRR


3CCON


3LCONR

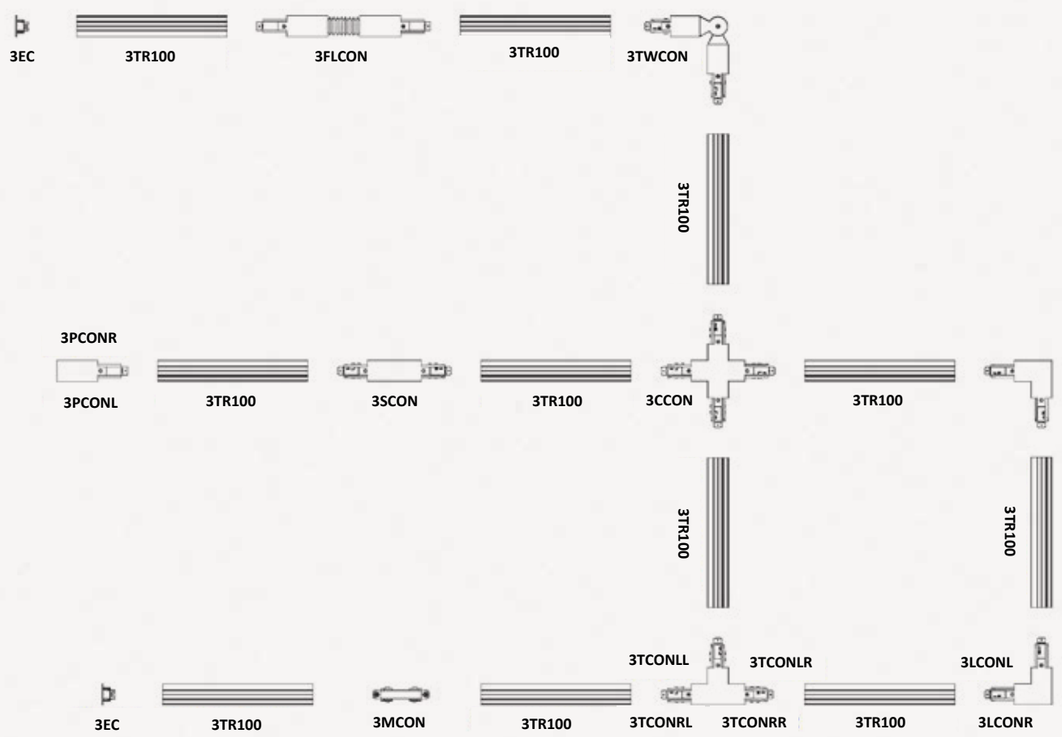




UNI-BRIGHT

GLOBE 48


48 VDC | 12 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Retro bolvormig design, perfect combineerbaar met Sferia armaturen.

Ce produit se distingue par son design rétro sphérique, qui s'aligne parfaitement avec la gamme de luminaires Sferia, offrant ainsi une solution d'éclairage cohérente et harmonieuse.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTGL2700B	2700K	B	Non-dim	1200 lm	100 lm/W	F	€204,50
LVTGL2700W	2700K	W	Non-dim	1200 lm	100 lm/W	F	€204,50
LVTGL27DAB	2700K	B	Dali	1200 lm	100 lm/W	F	€231,00
LVTGL27DAW	2700K	W	Dali	1200 lm	100 lm/W	F	€231,00
LVTGL3000B	3000K	B	Non-dim	1200 lm	100 lm/W	F	€204,50
LVTGL3000W	3000K	W	Non-dim	1200 lm	100 lm/W	F	€204,50
LVTGL30DAB	3000K	B	Dali	1200 lm	100 lm/W	F	€231,00
LVTGL30DAW	3000K	W	Dali	1200 lm	100 lm/W	F	€231,00




UNI-BRIGHT

LINEA 48

48 VDC | 9 W | EXCL. DRIVER | 700 mA | CRI 90 | UGR <10 | 24 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Zeer strak pendel armatuur in zwart en witte struktuur afwerking met fijne diamter van 40mm

Ce luminaire suspendu se distingue par son design épuré et sa finition structurée en noir et blanc. Sa conception fine, avec un diamètre de 40 mm, en fait un produit de haute qualité.



» Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
» Adaptable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTL2700B	2700K	B	Non-dim	400 lm	44 lm/W	F	€211,00
LVTL2700W	2700K	W	Non-dim	500 lm	56 lm/W	F	€211,00
LVTL27DAB	2700K	B	Dali	400 lm	44 lm/W	F	€251,50
LVTL27DAW	2700K	W	Dali	500 lm	56 lm/W	F	€251,50
LVTL3000B	3000K	B	Non-dim	400 lm	44 lm/W	F	€211,00
LVTL3000W	3000K	W	Non-dim	500 lm	56 lm/W	F	€211,00
LVTL30DAB	3000K	B	Dali	400 lm	44 lm/W	F	€251,50
LVTL30DAW	3000K	W	Dali	500 lm	56 lm/W	F	€251,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	**LV40MMB**	Reflectorring 40 mm; zwart *Anneau réflecteur 40 mm ; noir*	*€5,50*
	LV40MMW	Reflectorring 40 mm; wit *Anneau réflecteur 40 mm ; blanc*	*€5,50*
	**LV40MMG**	Reflectorring 40 mm; goud *Anneau réflecteur 40 mm ; doré*	*€5,50*
	**LV40MMHC**	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	*€5,00*




UNI-BRIGHT
MADISON 48 MINI

48 VDC | 3 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | UGR <16 | 23 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Zeer fijn afgewerkt richtbaar spotje met een diameter van slechts 26 mm.

Ce spot est un produit d'exception qui se distingue par son finition de haute qualité. Avec un diamètre de seulement 26 mm, il se caractérise par sa compacité et sa grande polyvalence.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTMM2700B	2700K	B B	Non-dim	200 lm	67 lm/W	G	€151,50
LVTMM2700W	2700K	W W	Non-dim	200 lm	67 lm/W	G	€151,50
LVTMM27DAB	2700K	B B	Dali	200 lm	67 lm/W	G	€177,50
LVTMM27DAW	2700K	W W	Dali	200 lm	67 lm/W	G	€177,50
LVTMM3000B	3000K	B B	Non-dim	200 lm	67 lm/W	G	€151,50
LVTMM3000W	3000K	W W	Non-dim	200 lm	67 lm/W	G	€151,50
LVTMM30DAB	3000K	B B	Dali	200 lm	67 lm/W	G	€177,50
LVTMM30DAW	3000K	W W	Dali	200 lm	67 lm/W	G	€177,50

» Ideaal om specifieke accenten gericht uit te lichten.
» Idéal pour mettre en valeur des accents spécifiques.





UNI-BRIGHT
MADISON 48

48 VDC | 8 W | EXCL. DRIVER | 700 mA | CRI 90 | UGR <10 | 35 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Fijn afgewerkte richtbare spot in zwarte of witte structuur afwerking met diameter 40mm


Ce spot orientable est un produit de qualité, avec des finitions soignées. Il est disponible en noir ou blanc et a un diamètre de 40 mm.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTM27001B	2700K	B B	Non-dim	570 lm	71 lm/W	F	€178,00
LVTM27001W	2700K	W W	Non-dim	570 lm	71 lm/W	F	€178,00
LVTM27DA1B	2700K	B B	Dali	570 lm	71 lm/W	F	€232,00
LVTM27DA1W	2700K	W W	Dali	570 lm	71 lm/W	F	€232,00
LVTM30001B	3000K	B B	Non-dim	600 lm	75 lm/W	F	€178,00
LVTM30001W	3000K	W W	Non-dim	600 lm	75 lm/W	F	€178,00
LVTM30DA1B	3000K	B B	Dali	600 lm	75 lm/W	F	€232,00
LVTM30DA1W	3000K	W W	Dali	600 lm	75 lm/W	F	€232,00
LVTM40001B	4000K	B B	Non-dim	650 lm	81 lm/W	F	€178,00
LVTM40001W	4000K	W W	Non-dim	700 lm	88 lm/W	F	€178,00
LVTM40DA1B	4000K	B B	Dali	650 lm	81 lm/W	F	€232,00
LVTM40DA1W	4000K	W W	Dali	700 lm	88 lm/W	F	€232,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV40MMB	Reflectorring 40 mm; zwart *Anneau réflecteur 40 mm ; noir*	*€5,50*
	LV40MMW	Reflectorring 40 mm; wit *Anneau réflecteur 40 mm ; blanc*	*€5,50*
	LV40MMG	Reflectorring 40 mm; goud *Anneau réflecteur 40 mm ; doré*	*€5,50*
	LV40MMHC	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	*€5,00*





» Geschikt voor residentiële toepassingen, horeca en restaurants.
» Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
» Convient aux applications résidentielles, à l'hôtellerie et à la restauration.
» Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement./li>



UNI-BRIGHT


MADISON TWIN 48 MINI

48 VDC | 6 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | 23 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Zeer fijn afgewerkt richtbaar dubbel spotje met een diameter van slechts 26 mm.

Ce spot double orientable est un produit d'avant-garde qui se distingue par son design ultra-mince et son diamètre de 26 mm.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTMM27002B	2700K	B B	Non-dim	400 lm	67 lm/W	G	€186,00
LVTMM27002W	2700K	W W	Non-dim	400 lm	67 lm/W	G	€186,00
LVTMM27DA2B	2700K	B B	Dali	400 lm	67 lm/W	G	€211,00
LVTMM27DA2W	2700K	W W	Dali	400 lm	67 lm/W	G	€211,00
LVTMM30002B	3000K	B B	Non-dim	400 lm	67 lm/W	G	€186,00
LVTMM30002W	3000K	W W	Non-dim	400 lm	67 lm/W	G	€186,00
LVTMM30DA2B	3000K	B B	Dali	400 lm	67 lm/W	G	€211,00
LVTMM30DA2W	3000K	W W	Dali	400 lm	67 lm/W	G	€211,00

» Ideaal om specifieke accenten gericht uit te lichten.
» Idéal pour mettre en valeur des accents spécifiques.





UNI-BRIGHT

MADISON TWIN 48

48 VDC | 14 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | 35 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Fijn afgewerkte richtbare spot in zwarte of witte structuur afwerking met diameter 40mm


Spot orientable aux finitions soignées, disponible en noir ou blanc, diamètre 40 mm

CODE	CCT	LM	LM/W	EEK	€
LVTM27002B	2700K	1140 lm	81 lm/W	F	€232,00
LVTM27002W	2700K	1140 lm	81 lm/W	F	€232,00
LVTM27DA2B	2700K	1140 lm	81 lm/W	F	€265,50
LVTM27DA2W	2700K	1140 lm	81 lm/W	F	€265,50
LVTM30002B	3000K	1200 lm	86 lm/W	F	€232,00
LVTM30002W	3000K	1200 lm	86 lm/W	F	€232,00
LVTM30DA2B	3000K	1200 lm	86 lm/W	F	€265,50
LVTM30DA2W	3000K	1200 lm	86 lm/W	F	€265,50
LVTM40002B	4000K	1300 lm	93 lm/W	F	€232,00
LVTM40002W	4000K	1400 lm	100 lm/W	F	€232,00
LVTM40DA2B	4000K	1300 lm	93 lm/W	F	€265,50
LVTM40DA2W	4000K	1400 lm	100 lm/W	F	€265,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV40MMB	Reflectorring 40 mm; zwart *Anneau réflecteur 40 mm ; noir*	*€5,50*
	LV40MMW	Reflectorring 40 mm; wit *Anneau réflecteur 40 mm ; blanc*	*€5,50*
	LV40MMG	Reflectorring 40 mm; goud *Anneau réflecteur 40 mm ; doré*	*€5,50*
	LV40MMHC	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	*€5,00*





» Geschikt voor residentiële toepassingen, horeca en restaurants.
» Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
» Convient pour les applications résidentielles, la restauration et les restaurants.
» Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et nid d'abeille contre l'éblouissement.




UNI-BRIGHT
MIME 48

48 VDC | 9 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | 120 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Speelse retro bolvormige trackarmatuur met gecombineerde zwart-witte afwerking.

Ce luminaire de forme sphérique, à la fois fonctionnel et ludique, se distingue par son design rétro et sa finition noir et blanc.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTMI2700B	2700K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G	€204,50
LVTMI2700W	2700K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G	€204,50
LVTMI27DAB	2700K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	G	€230,00
LVTMI27DAW	2700K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	G	€230,00
LVTMI3000B	3000K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G	€204,50
LVTMI3000W	3000K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G	€204,50
LVTMI30DAB	3000K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	G	€230,00
LVTMI30DAW	3000K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	G	€230,00

- Veelzijdig inzetbaar in projecten waar een opvallend lichtaccent gewenst is.
- Niet geschikt voor mini-rail en trimless-rail
- Utilisation polyvalente dans les projets où un éclairage d'accentuation distinctif est souhaité.
- Ne convient pas aux mini-rails et aux rails sans bordure


UNI-BRIGHT
MIME SUSPENSION 48

48 VDC | 9 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | 120 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Speelse retro bolvormige pendel met gecombineerde zwart-witte afwerking.

Ce luminaire de style rétro, au design épuré et à la forme de boule, se distingue par son aspect noir et blanc élégant.






CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTMIP2700B	2700K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G	€206,50
LVTMIP2700W	2700K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G	€206,50
LVTMIP27DAB	2700K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	G	€232,00
LVTMIP27DAW	2700K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	G	€232,00
LVTMIP3000B	3000K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G	€206,50
LVTMIP3000W	3000K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	G	€206,50
LVTMIP30DAB	3000K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	G	€232,00
LVTMIP30DAW	3000K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	G	€232,00

- Veelzijdig inzetbaar in projecten waar een opvallend lichtaccent gewenst is.
- 150 cm pendelkabel
- Utilisation polyvalente dans les projets où un éclairage d'accentuation distinctif est souhaité.
- Câble suspendu de 150 cm





» Aanpasbaar met 3 decocratieve ringen.
» Personnalisable avec 3 anneaux décoratifs.

UNI-BRIGHT
MOVE 48

48 VDC | 11 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | UGR <10 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Organische vormgeving in zwart of wit, voor projecten die bewust afwijken van het klassieke.

Conception organique en noir ou blanc, pour les projets qui s'écartent délibérément de la norme.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTMO2700B	2700K	B	Non-dim	1020 lm	93 lm/W	G	€174,50
LVTMO2700W	2700K	W	Non-dim	1020 lm	93 lm/W	G	€174,50
LVTMO27DAB	2700K	B	Dali	1020 lm	93 lm/W	G	€208,50
LVTMO27DAW	2700K	W	Dali	1020 lm	93 lm/W	G	€208,50
LVTMO3000B	3000K	B	Non-dim	1060 lm	96 lm/W	G	€174,50
LVTMO3000W	3000K	W	Non-dim	1060 lm	96 lm/W	G	€174,50
LVTMO30DAB	3000K	B	Dali	1060 lm	96 lm/W	G	€208,50
LVTMO30DAW	3000K	W	Dali	1060 lm	96 lm/W	G	€208,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV52IRB	Ring 52 mm; zwart *Bague 52 mm ; noir*	*€5,00*
	LV52IRG	Ring 52 mm; goud *Bague 52 mm ; or*	*€5,00*
	LV52IRW	Ring 52 mm; wit *Bague 52 mm ; blanc*	*€5,00*





UNI-BRIGHT
MOVE SUSPENSION 48

48 VDC | 11 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | UGR <10 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Organische pendel in zwart of wit, voor projecten die bewust afwijken van het klassieke.

Suspension organique en noir ou blanc, pour les projets qui s'écartent délibérément de la norme.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTMOS2700B	2700K	B	Non-dim	1020 lm	93 lm/W	G	€209,50
LVTMOS2700W	2700K	W	Non-dim	1020 lm	93 lm/W	G	€209,50
LVTMOS27DAB	2700K	B	Dali	1020 lm	93 lm/W	G	€233,50
LVTMOS27DAW	2700K	W	Dali	1020 lm	93 lm/W	G	€233,50
LVTMOS3000B	3000K	B	Non-dim	1060 lm	96 lm/W	G	€209,50
LVTMOS3000W	3000K	W	Non-dim	1060 lm	96 lm/W	G	€209,50
LVTMOS30DAB	3000K	B	Dali	1060 lm	96 lm/W	G	€233,50
LVTMOS30DAW	3000K	W	Dali	1060 lm	96 lm/W	G	€233,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	LV52IRB	Ring 52 mm; zwart *Bague 52 mm ; noir*	*€5,00*
	LV52IRG	Ring 52 mm; goud *Bague 52 mm ; or*	*€5,00*
	LV52IRW	Ring 52 mm; wit *Bague 52 mm ; blanc*	*€5,00*





» Aanpasbaar met 3 decocratieve ringen.
» Personnalisable avec 3 anneaux décoratifs.



UNI-BRIGHT

PLAZA 48

48 VDC | 9 W | EXCL. DRIVER | 500 mA | CRI 90 | UGR <10 | 35 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Low galre lensoptieken lichten het referentievlak uit zonder verblinding.

Les systèmes d'éclairage à faible angle offrent une solution optimale pour l'éclairage des surfaces de référence, tout en évitant les éblouissements indésirables.



CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTPL2700B	2700K	B	Non-dim	630 lm	70 lm/W	G	€185,00
LVTPL2700W	2700K	W	Non-dim	630 lm	70 lm/W	G	€185,00
LVTPL27DAB	2700K	B	Dali	630 lm	70 lm/W	G	€239,00
LVTPL27DAW	2700K	W	Dali	630 lm	70 lm/W	G	€239,00
LVTPL3000B	3000K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	F	€185,00
LVTPL3000W	3000K	W	Non-dim	700 lm	78 lm/W	F	€185,00
LVTPL30DAB	3000K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	F	€239,00
LVTPL30DAW	3000K	W	Dali	700 lm	78 lm/W	F	€239,00
LVTPL4000B	4000K	B	Non-dim	700 lm	78 lm/W	F	€185,00
LVTPL4000W	4000K	W	Non-dim	750 lm	83 lm/W	F	€185,00
LVTPL40DAB	4000K	B	Dali	700 lm	78 lm/W	F	€239,00
LVTPL40DAW	4000K	W	Dali	750 lm	83 lm/W	F	€239,00

» Veelzijdig inzetbaar in keukens, dressings, kantoren en gangen met lage UGR.
» Utilisation polyvalente dans les cuisines, les dressings, les bureaux et les couloirs avec un faible UGR.

UNI-BRIGHT

PLAZA 48 15W

48 VDC | 15 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | UGR <10 | 36 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Low galre lensoptieken lichten het referentievlak uit zonder verblinding.

Les systèmes d'éclairage à faible angle offrent une solution optimale pour l'éclairage des surfaces de référence, tout en évitant les éblouissements indésirables.





CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTPLT2700B	2700K	B	Non-dim	1370 lm	91 lm/W	G	€199,00
LVTPLT2700W	2700K	W	Non-dim	1370 lm	91 lm/W	G	€199,00
LVTPLT27DAB	2700K	B	Dali	1370 lm	91 lm/W	G	€241,50
LVTPLT27DAW	2700K	W	Dali	1370 lm	91 lm/W	G	€241,50
LVTPLT3000B	3000K	B	Non-dim	1420 lm	95 lm/W	G	€199,00
LVTPLT3000W	3000K	W	Non-dim	1420 lm	95 lm/W	G	€199,00
LVTPLT30DAB	3000K	B	Dali	1420 lm	95 lm/W	G	€241,50
LVTPLT30DAW	3000K	W	Dali	1420 lm	95 lm/W	G	€241,50

» Veelzijdig inzetbaar in keukens, dressings, kantoren en gangen met lage UGR.
» Utilisation polyvalente dans les cuisines, les dressings, les bureaux et les couloirs avec un faible UGR.








UNI-BRIGHT
STRIP 48

48 VDC | 13 W | EXCL. DRIVER | 700 mA | CRI 90 | 100 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Ideaal voor het creëren van gelijkmatige algemene verlichting.

Ce produit est parfaitement adapté à la création d'un éclairage général uniforme.



- Veelzijdig inzetbaar in keukens, dressings, kantoren en gangen.
- Utilisation polyvalente dans les cuisines, les dressings, les bureaux et les couloirs.

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTST2700B	2700K	B	Non-dim	950 lm	73 lm/W	F	€174,00
LVTST2700W	2700K	W	Non-dim	950 lm	73 lm/W	F	€174,00
LVTST27DAB	2700K	B	Dali	950 lm	73 lm/W	F	€224,50
LVTST27DAW	2700K	W	Dali	950 lm	73 lm/W	F	€224,50
LVTST3000B	3000K	B	Non-dim	1000 lm	77 lm/W	F	€174,00
LVTST3000W	3000K	W	Non-dim	1000 lm	77 lm/W	F	€174,00
LVTST30DAB	3000K	B	Dali	1000 lm	77 lm/W	F	€224,50
LVTST30DAW	3000K	W	Dali	1000 lm	77 lm/W	F	€224,50


UNI-BRIGHT
STRIP 48 25W

48 VDC | 25 W | EXCL. DRIVER | CRI 90 | 100 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Ideaal voor het creëren van gelijkmatige algemene verlichting.

Ce produit est parfaitement adapté à la création d'un éclairage général uniforme.


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTST22700B	2700K	B	Non-dim	2600 lm	104 lm/W	F	€214,00
LVTST22700W	2700K	W	Non-dim	2600 lm	104 lm/W	F	€214,00
LVTST227DAB	2700K	B	Dali	2600 lm	104 lm/W	F	€239,50
LVTST227DAW	2700K	W	Dali	2600 lm	104 lm/W	F	€239,50
LVTST23000B	3000K	B	Non-dim	2900 lm	116 lm/W	F	€214,00
LVTST23000W	3000K	W	Non-dim	2900 lm	116 lm/W	F	€214,00
LVTST230DAB	3000K	B	Dali	2900 lm	116 lm/W	F	€239,50
LVTST230DAW	3000K	W	Dali	2900 lm	116 lm/W	F	€239,50





- Veelzijdig inzetbaar in keukens, dressings, kantoren en gangen.
- Utilisation polyvalente dans les cuisines, les dressings, les bureaux et les couloirs.





UNI-BRIGHT

AVALON 48

48 VDC | 11 W | EXCL. DRIVER | 350 mA | CRI 90 | UGR <16 | 36 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Fijn afgewerkte richtbare spot in zwarte of witte structuur afwerking met diameter 60mm

Ce spot orientable est un produit de qualité supérieure, avec des finitions soignées. Il est disponible en noir ou blanc structuré et possède un diamètre de 60 mm.


- » Veelgekozen omwille van de hoge lumenoutput.
- » Geschikt voor projectmarkt, retail, kantoren en commerciële omgevingen.
- » Aanpasbaar met 3 decocratieve ringen.
- » Souvent choisi pour son rendement lumineux élevé.
- » Convient pour le marché des projets, la vente au détail, les bureaux et les environnements commerciaux.
- » Personnalisable avec 3 anneaux décoratifs.


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LVTA2700B	2700K	B	Non-dim	880 lm	80 lm/W	G	€211,00
LVTA2700W	2700K	W	Non-dim	880 lm	80 lm/W	G	€211,00
LVTA27DAB	2700K	B	Dali	950 lm	86 lm/W	G	€239,00
LVTA27DAW	2700K	W	Dali	880 lm	80 lm/W	G	€239,00
LVTA3000B	3000K	B	Non-dim	880 lm	80 lm/W	G	€211,00
LVTA3000W	3000K	W	Non-dim	880 lm	80 lm/W	G	€211,00
LVTA30DAB	3000K	B	Dali	880 lm	80 lm/W	G	€239,00
LVTA30DAW	3000K	W	Dali	880 lm	80 lm/W	G	€239,00
LVTA4000B	4000K	B	Non-dim	1000 lm	91 lm/W	G	€211,00
LVTA4000W	4000K	W	Non-dim	1100 lm	100 lm/W	G	€211,00
LVTA40DAB	4000K	B	Dali	1000 lm	91 lm/W	G	€239,00
LVTA40DAW	4000K	W	Dali	1100 lm	100 lm/W	G	€239,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	**LV60MMB**		*€6,50*
	LV60MMW		*€6,50*
	**LV60MMG**		*€6,50*







UNI-BRIGHT

LA VILLA 48V MINI TRACKS

	CODE	COLOR	LENGTH	€
	LVTRMI100B	B	1 m	€60,50
	LVTRMI100W	W	1 m	€60,50
	LVTRMI200B	B	2 m	€120,00
	LVTRMI200W	W	2 m	€120,00
	LVTRMI300B	B	2 m	€180,00
	LVTRMI300W	W	2 m	€180,00

UNI-BRIGHT

L-JOINT MINI


LVTRMICORNB


LVTRMICORNW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTRMICORNB	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€47,00
LVTRMICORNW	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€47,00

UNI-BRIGHT

END CAPS LA VILLA 48 MINI


LVTMECB


LVTMECW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTMECB	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€11,50
LVTMECW	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€11,50

UNI-BRIGHT


COVERS LA VILLA 48 MINI


LVTCM100B


LVTCM100W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTCM100B	Afdekking voor La Villa 48 minirail, zwart, 1m	Cache pour rail La Villa 48 Mini, noir, 1m	€8,50
LVTCM100W	Afdekking voor La Villa 48 minirail, wit, 1m	Couverture pour rail La Villa 48 Mini, blanc, 1m	€8,50





UNI-BRIGHT

LA VILLA 48 TRACKS

	CODE	COLOR	LENGTH	€
	LVTR100B	B	1 m	€82,50
	LVTR100W	W	1 m	€82,50
	LVTR200B	B	2 m	€163,50
	LVTR200W	W	2 m	€163,50
	LVTR300B	B	3 m	€218,00
	LVTR300W	W	3 m	€218,00

UNI-BRIGHT

L-JOINT


LVTCORNB


LVTCORNW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTCORNB	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€49,50
LVTCORNW	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€49,50

UNI-BRIGHT

CONNECTOR SET


LVTCONSB

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTCONSB	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€7,50
LVTCONSW	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€7,50

UNI-BRIGHT

END CAPS


LVTECB


LVTECW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTECB	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€14,00
LVTECW	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€14,00

UNI-BRIGHT

T-JOINT


LVTTB


LVTTW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTTB	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€84,00
LVTTW	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€84,00

UNI-BRIGHT

CROSS JOINT


LVTCRB


LVTCRW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTCRB	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€116,50
LVTCRW	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€116,50

UNI-BRIGHT

LOCKER SET



LVTLOCKB



LVTLOCKW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTLOCKB	geeignet für max. 2x 0,75mm² Kabel; max. 5kg	Convient pour câbles max. 2x 0,75 mm² ; max. 5 kg	€6,50
LVTLOCKW	geeignet für max. 2x 0,75mm² Kabel; max. 5kg	Convient pour câbles max. 2x 0,75 mm² ; max. 5 kg	€6,50

UNI-BRIGHT

SUSPENSION SET



LVTSUSPB



LVTSUSPW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTSUSPB	incl. Kabel 1,5 m	Câble de 1,5 m inclus	€14,50
LVTSUSPW	incl. Kabel 1,5 m	Câble de 1,5 m inclus	€14,50

UNI-BRIGHT

CEILING CONNECTION BOX



LVTPSBB



LVTPSBW




LVTPSBDAB



LVTPSBDAW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTPSBB	Kabel 2x 0,75mm²; 1,5m	Câble 2 x 0,75 mm² ; 1,5 m	€49,50
LVTPSBW	Kabel 2x 0,75mm²; 1,5m	Câble 2 x 0,75 mm² ; 1,5 m	€49,50
LVTPSBDAB	Kabel 4x 0,75mm²; 1,5m (Dali)	Câble 4 x 0,75 mm² ; 1,5 m (Dali)	€55,50
LVTPSBDAW	Kabel 4x 0,75mm²; 1,5m (Dali)	Câble 4 x 0,75 mm² ; 1,5 m (Dali)	€55,50





UNI-BRIGHT

LA VILLA 48 TRIMLESS TRACKS

	CODE	COLOR	LENGTH	€
	LVTR100TRB	B	1 m	€120,00
	LVTR100TRW	W	1 m	€120,00
	LVTR200TRB	B	2 m	€239,00
	LVTR200TRW	W	2 m	€239,00

UNI-BRIGHT

L-JOINT VERTICAL CEILING/WALL


LVTCOTRCWB


LVTCOTRCWW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTCOTRCWB	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€54,00
LVTCOTRCWW	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€54,00

UNI-BRIGHT

L-JOINT HORIZONTAL CEILING


LVTCOTRB


LVTCOTRW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTCOTRB	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€54,00
LVTCOTRW	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€54,00

UNI-BRIGHT

MOUNTING KIT


LVTTRIMF

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTTRIMF	Set 2 stuks. (3 voor 1 m; 5 vereist voor 2 m profiel)	Set 2 pcs. (3 nécessaires pour 1m ; 5 pour 2m de profil)	€8,50

UNI-BRIGHT

CONNECTOR SET TRIMLESS


LVTTRIMCB


LVTTRIMCW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTTRIMCB	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€7,50
LVTTRIMCW	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€7,50

UNI-BRIGHT

END CAPS TRIMLESS


LVTECTRB


LVTECTRW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTECTRB	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€18,50
LVTECTRW	Set van 2 stuks.	Lot de 2 pièces.	€18,50

UNI-BRIGHT

T-JOINT TRIMLESS


LVTTTRB


LVTTTRW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTTTRB	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€84,00
LVTTTRW	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€84,00

UNI-BRIGHT

CROSS JOINT TRIMLESS


LVTCRTRB


LVTCRTRW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTCRTRB	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€116,50
LVTCRTRW	incl. connectorset / excl. elektrische aansluiting	incl. set de connecteurs / excl. raccordement électrique	€116,50

UNI-BRIGHT

COVERS LA VILLA 48


LVTC100B


LVTC100W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTC100B	Hoes voor La Villa 48 Tracks, 1m, zwart (niet geschikt voor Mini Tracks)	Couverture pour La Villa 48 Tracks, 1m, noir (ne convient pas aux Mini Tracks)	€8,50
LVTC100W	Hoes voor La Villa 48 Tracks, 1m, wit (niet geschikt voor Mini Tracks)	Couverture pour La Villa 48 Tracks, 1m, blanc (ne convient pas aux Mini Tracks)	€8,50

UNI-BRIGHT

CONNECTOR


LVTEFB


LVTEFW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTEFB	Connector, zwart	Raccord, noir	€50,50
LVTEFW	Verbindingsstuk, wit	Raccord, blanc	€50,50

UNI-BRIGHT

LINEAR CONNECTOR


LVTJCB


LVTJCW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTJCB	Lineaire connector, zwart	Connecteur linéaire, noir	€50,50
LVTJCW	Lineaire connector, wit	Connecteur linéaire, blanc	€50,50

UNI-BRIGHT

CABLE CORNER CONNECTOR


LVTLJCB


ULVTLJCW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVTLJCB	Kabelhoekconnector, zwart	Connecteur d'angle pour câble, noir	€81,00
LVTLJCW	Kabelhoekconnector, wit	Connecteur d'angle pour câble, blanc	€81,00

UNI-BRIGHT

CABLE T-CONNECTOR


LVT3JCB

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVT3JCB	3-wegconnector, zwart	Connecteur 3 voies, noir	€101,00
LVT3JCW	3-wegconnector, wit	Connecteur 3 voies, blanc	€101,00

UNI-BRIGHT

CABLE CROSS CONNECTOR


LVT4JCB

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LVT4JCB	4-wegconnector, zwart	Connecteur 4 voies, noir	€111,50
LVT4JCW	4-wegconnector, wit	Connecteur 4 voies, blanc	€111,50



UNI-BRIGHT

LA VILLA 48 NETZTEIL 100 W

CODE	LVTID250B	LVTID250W
INPUT	230 VAC	230 VAC
OUTPUT	48 VDC; 240 W	48 VDC; 240 W
SIZE	268 x 16 x 43 mm (l x b x h)	268 x 16 x 43 mm (l x b x h)
€	€134,00	€134,00

UNI-BRIGHT

CASAMBI-DALI CONVERTER 48V TRACK

CODE	LVTCASMOD
INPUT	24 - 48 VDC
OUTPUT	14 VDC; 1x 0.1 A; 2 W
CHANNELS	1
SIGNAL	Casambi
SIZE	112 x 16 x 54 mm (l x b x h)
€	€220,00





POWER GEAR

POWER GEAR STANDARD TRACKS DALI

	CODE	COLOR	LENGTH	€
	LPRO0610B	B	1 m	€40,50
	LPRO0610W	W	1 m	€40,50
	LPRO0620B	B	2 m	€79,50
	LPRO0620W	W	2 m	€79,50
	LPRO0630B	B	3 m	€115,50
	LPRO0630W	W	3 m	€111,00

POWER GEAR

POWER GEAR RECESSED TRACKS DALI

	CODE	COLOR	LENGTH	€
	LPROR610B	B	1 m	€51,00
	LPROR610W	W	1 m	€51,00
	LPROR620B	B	2 m	€101,50
	LPROR620W	W	2 m	€101,50
	LPROR630B	B	3 m	€151,00
	LPROR630W	W	3 m	€151,00



POWER GEAR

POWER GEAR DALI FEED LEFT



LPROD631LB



LPROD631LW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROD631LB	links	gauche	B	€19,00
LPROD631LW	links	gauche	W	€19,00

POWER GEAR

POWER GEAR DALI FEED LEFT



LPROD631LB



LPROD631LW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROD631LB	links	gauche	B	€19,00
LPROD631LW	links	gauche	W	€19,00

POWER GEAR

POWER GEAR DALI LINEAR VERBINDER


LPROD634B


LPROD634W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROD634B	Middenvoeding Dali	Alimentation centrale Dali	B	€36,50
LPROD634W	Middenvoeding Dali	Alimentation centrale Dali	W	€36,50

POWER GEAR

POWER GEAR DALI CONNECTORS


LPROD633B


LPROD633W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROD633B	Connector Dali	Connecteur Dali	B	€13,00
LPROD633W	Connector Dali	Connecteur Dali	W	€13,00

POWER GEAR

POWER GEAR DALI L VERBINDER


LPROD635LB


LPROD635LW


LPROD635RB


LPROD635RW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROD635LB	links	gauche	B	€37,00
LPROD635LW	links	gauche	W	€37,00
LPROD635RB	rechts	droite	B	€37,00
LPROD635RW	rechts	droite	W	€37,00

POWER GEAR

POWER GEAR DALI X VERBINDER


LPROD637B


LPROD637W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROD637B	X-connector Dali	Connecteur en X Dali	B	€47,00
LPROD637W	X-connector Dali	Connecteur en X Dali	W	€47,00

POWER GEAR

POWER GEAR DALI T VERBINDER


LPROD636L1B


LPROD636L1W


LPROD636L2B


LPROD636L2W


LPROD636R1B


LPROD636R1W


LPROD636R2B


LPROD636R2W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROD636L1B	links 1	gauche 1	B	€54,50
LPROD636L1W	links 1	gauche 1	W	€57,50
LPROD636L2B	links 2	gauche 2	B	€54,50
LPROD636L2W	links 2	gauche 2	W	€54,50
LPROD636R1B	rechts 1	droite 1	B	€54,50
LPROD636R1W	rechts 1	droite 1	W	€54,50
LPROD636R2B	rechts 2	droite 2	B	€54,50
LPROD636R2W	rechts 2	droite 2	W	€54,50

POWER GEAR

POWER GEAR DALI FLEX VERBINDER


LPROD639B


LPROD639W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROD639B	Flexibele connector, buigbaar tot 90°	Connecteur flexible, pliable jusqu'à 90°	B	€51,00
LPROD639W	Flexibele connector, buigbaar tot 90°	Connecteur flexible, pliable jusqu'à 90°	W	€51,00

POWER GEAR


POWER GEAR DALI POWER FEED COVER


LPROR631B


LPROR631W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
LPROR631B	Deksel voor Dali voederbak	Couverture pour alimentateur Dali	B	€5,00
LPROR631W	Deksel voor Dali voederbak	Couverture pour alimentateur Dali	W	€5,00





UNI-BRIGHT

TRACKS

	CODE	COLOR	LENGTH	€
	3TR100B	B	1 m	€41,00
	3TR100W	W	1 m	€41,00
	3TR200B	B	2 m	€79,50
	3TR200W	W	2 m	€79,50
	3TR300B	B	3 m	€119,50
	3TR300W	W	3 m	€119,50

UNI-BRIGHT

POWER CONNECTORS


3PCONLB


3PCONLW


3PCONRB


3PCONRW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3PCONLB	links	à gauche	B	€10,50
3PCONLW	links	à gauche	W	€10,50
3PCONRB	rechts	à droite	B	€10,50
3PCONRW	rechts	à droite	W	€10,50

UNI-BRIGHT

STRAIGHT CONNECTORS


3SCONB


3SCONW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3SCONB	connector	connecteur	B	€19,50
3SCONW	connector	connecteur	W	€19,50

UNI-BRIGHT

L-CONNECTORS


3LCONLB


3LCONLW


3LCONRB


3LCONRW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3LCONLB	links	links	B	€19,50
3LCONLW	links	links	W	€19,50
3LCONRB	rechts	rechts	B	€19,50
3LCONRW	rechts	rechts	W	€19,50

UNI-BRIGHT

MINI CONNECTORS


3MCONB


3MCONW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3MCONB	connector	connecteur	B	€7,50
3MCONW	connector	connecteur	W	€7,50

UNI-BRIGHT

T-CONNECTORS


3TCONLRB


3TCONLRW


3TCONRLB


3TCONRLW


3TCONRRB


3TCONRRW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3TCONLRB	links/rechtsconnector	gauche/droiteconnecteur	B	€27,00
3TCONLRW	links/rechtsconnector	gauche/droiteconnecteur	W	€27,00
3TCONRLB	rechts/linksconnector	droite/gaucheconnecteur	B	€27,00
3TCONRLW	rechts/linksconnector	droite/gaucheconnecteur	W	€27,00
3TCONRRB	rechts/rechtsconnector	à droite/à droiteconnecteur	B	€27,00
3TCONRRW	rechts/rechtsconnector	à droite/à droiteconnecteur	W	€27,00

UNI-BRIGHT

X-CONNECTORS


3CCONB


3CCONB

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3CCONB	X-connector	Connecteur en X	B	€32,50

UNI-BRIGHT

FLEXIBLE CONNECTOR


3FLCONB


3FLCONW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3FLCONB	Flexibele connector, buigbaar tot 90°	Connecteur flexible, pliable jusqu'à 90°	B	€25,50
3FLCONW	Flexibele connector, buigbaar tot 90°	Connecteur flexible, pliable jusqu'à 90°	W	€25,50

UNI-BRIGHT

TWISTED CONNECTORS


3TWCONB


3TWCONW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3TWCONB	connector	connecteur	connecteur	€25,50
3TWCONW	connector	connecteur	connecteur	€25,50

UNI-BRIGHT

SUSPENSION


3SKB


3SKW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3SKB	incl. Kabel 1,5 m	Câble de 1,5 m inclus	B	€11,50
3SKW	incl. Kabel 1,5 m	Câble de 1,5 m inclus	W	€11,50

UNI-BRIGHT

ENDKAPPEN


3ECW

CODE	COLOR	€
3ECW	W	€3,00

UNI-BRIGHT

MECHANICAL CONNECTION


3MECONB


3MECONW

CODE	COLOR	€
3MECONB	B	€5,50
3MECONW	W	€5,50

UNI-BRIGHT

ADAPTERS


3SADB


3SADW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3SADB	220 - 250 V	220 - 250 V	B	€15,50
3SADW	220 - 250 V	220 - 250 V	W	€15,50

UNI-BRIGHT


ADAPTERS


3SADB


3SADW

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	COLOR	€
3SADB	220 - 250 V	220 - 250 V	B	€15,50
3SADW	220 - 250 V	220 - 250 V	W	€15,50





UNI-BRIGHT

DRUM 3F MINI GU10

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Cylindrische 3 fase spot met GU10 led in zwart en witte struktuur afwerking

Ce spot cylindrique triphasé est doté d'une technologie LED GU10 et présente une finition structurée noir et blanc.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
DR3FGU1027B	2700K	B	560 lm	93 lm/W	€80,50
DR3FGU1027W	2700K	W	560 lm	93 lm/W	€80,50
DR3FGU1030B	3000K	B	600 lm	100 lm/W	€80,50
DR3FGU1030W	3000K	W	600 lm	100 lm/W	€80,50

» Geschikt voor residentiële toepassingen, horeca en restaurants
» Convient aux applications résidentielles, à l'hôtellerie et aux restaurants.

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
DR3FGU10BZL	B
DR3FGU10WZL	W

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	DRRBGU10	Ring zwart *Bague noire*	*€5,00*
	DRRGGU10	Gouden ring *Bague en or*	*€6,00*
	DRRWGU10	Ring wit *Bague blanche*	*€5,00*

UNI-BRIGHT

DRUM 3F MINI COB

230 VAC | 8 W | Triac | INTEGRA-TED | CRI 82 | 36 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Cylindrische 3 fase spot met GU10 led in zwart en witte struktuur afwerking


Ce spot cylindrique triphasé est doté d'une technologie LED GU10 et présente une finition structurée noir et blanc.

CODE	CCT	LM	LM/W	EEK	€
DR3F827B	2700K	780 lm	98 lm/W	E	€92,00
DR3F827W	2700K	780 lm	98 lm/W	E	€92,00
DR3F830B	3000K	830 lm	104 lm/W	E	€92,00
DR3F830W	3000K	830 lm	104 lm/W	E	€92,00

ACCESSORIES


	CODE	DESCRIPTION	€
	DRHC8	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	*€5,00*
	DRLE188	Lens 18° *Lentille 18°*	*€5,00*
	DRLE248	Lens 24° *Lentille 24°*	*€5,00*
	DRLE508	Lens 50° *Lentille 50°*	*€5,00*
	DRRB8	Ring zwart *Bague noire*	*€5,00*
	DRRG8	Gouden ring *Bague en or*	*€6,00*
	DRRW8	Ring wit *Bague blanche*	*€5,00*





» Geschikt voor residentiële toepassingen, horeca en restaurants
» Convient aux applications résidentielles, à l'hôtellerie et aux restaurants.





UNI-BRIGHT

DRUM 3F 10-20W

230 VAC | 20 W | INTEGRA-TED | CRI 90 | UGR <19 | 36 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Compacte 3 Fspot met hoge lichtopbrengst en powerswitch

Le Fspot compact 3 est un produit phare de notre entreprise. Il se distingue par son haut rendement lumineux et son interrupteur d'alimentation, des caractéristiques qui en font un choix de premier ordre pour les professionnels.

- Vier verwisselbare lenzen voor gerichte lichtsturing.
- Geschikt voor projectmarkt, retail, kantoren en commerciële omgevingen.
- Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
- Quatre lentilles interchangeables pour un contrôle précis de la lumière.
- Convient pour le marché des projets, la vente au détail, les bureaux et les environnements commerciaux.
- Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.


LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	3000K	4000K
10 W	980 lm	1370 lm
20 W	1770 lm	1960 lm


CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
DR3F102230B	3000K	B	Non-dim	1960 lm	98 lm/W	E	*€110,50*
DR3F102230BDD	3000K	B	DALI2	1960 lm	98 lm/W	E	*€154,00*
DR3F102230W	3000K	W	Non-dim	1960 lm	98 lm/W	E	*€110,50*
DR3F102230WDD	3000K	W	DALI2	1960 lm	98 lm/W	E	*€154,00*
DR3F102240B	4000K	B	Non-dim	1960 lm	98 lm/W	E	*€110,50*
DR3F102240BDD	4000K	B	DALI2	1960 lm	98 lm/W	E	*€154,00*
DR3F102240W	4000K	W	Non-dim	1960 lm	98 lm/W	E	*€110,50*
DR3F102240WDD	4000K	W	DALI2	1960 lm	98 lm/W	E	*€154,00*

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	DRHC1022	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	*€5,00*
	DRLE181022	Lens 18° *Lentille 18°*	*€5,00*
	DRLE241022	Lens 24° *Lentille 24°*	*€5,00*
	DRLE551022	Lens 55° *Lentille 55°*	*€5,00*
	DRRB1022	Ring zwart *Bague noire*	*€6,00*
	DRRG1022	Gouden ring *Bague en or*	*€7,00*
	DRRW1022	Ring wit *Bague blanche*	*€6,00*

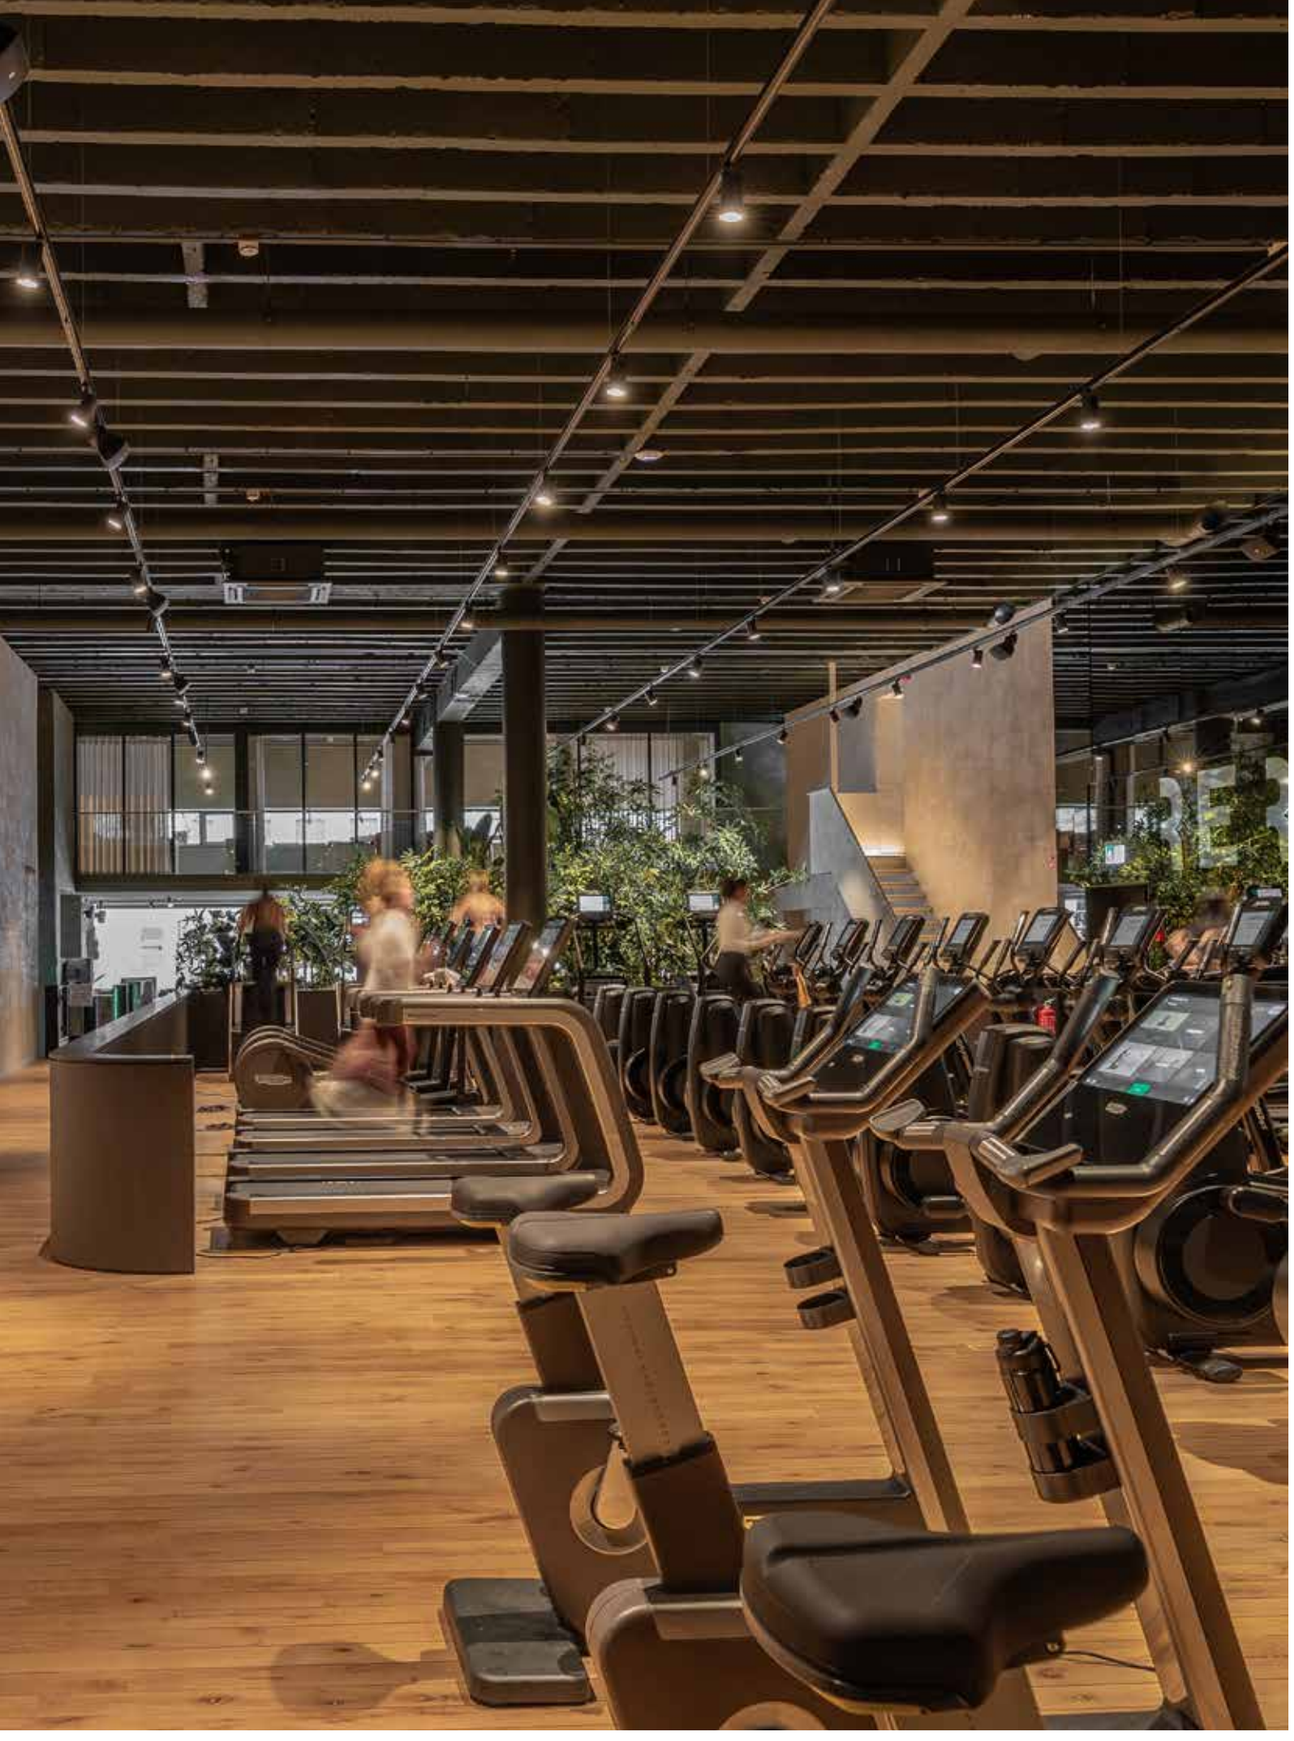





» Vier verwisselbare lenzen voor gerichte lichtsturing.
» Geschikt voor projectmarkt, retail, kantoren en commerciële omgevingen.
» Aanpasbaar met drie decoratieve ringen en honeycomb tegen verblinding.
» Quatre lentilles interchangeables pour un contrôle précis de la lumière.
» Convient pour le marché des projets, la vente au détail, les bureaux et les environnements commerciaux.
» Personnalisable avec trois anneaux décoratifs et un nid d'abeille anti-éblouissement.

UNI-BRIGHT

DRUM 3F 23-31W

230 VAC | 31 W | INTEGRA-TED | CRI 90 | UGR <16 | 36 ° | IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Compacte 3 Fspot met hoge lichtopbrengst en powerswitch

Le Fspot compact 3 est un produit phare de notre entreprise. Il se distingue par son haut rendement lumineux et son interrupteur d'alimentation, des caractéristiques qui en font un choix de premier ordre pour les professionnels.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	3000K	4000K
23 W	2230 lm	3010 lm
27 W	2620 lm	2620 lm
29 W	2815 lm	2815 lm
31 W	3010 lm	3010 lm

CODE	CCT	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
DR3F233130B	3000K	B	Non-dim	3600 lm	116 lm/W	E	€135,00
DR3F233130BDD	3000K	B	DALI2	3600 lm	116 lm/W	E	€178,50
DR3F233130W	3000K	W	Non-dim	3600 lm	116 lm/W	E	€135,00
DR3F233130WDD	3000K	W	DALI2	3600 lm	116 lm/W	E	€178,50
DR3F233140B	4000K	B	Non-dim	3600 lm	116 lm/W	E	€135,00
DR3F233140BDD	4000K	B	DALI2	3600 lm	116 lm/W	E	€178,50
DR3F233140W	4000K	W	Non-dim	3600 lm	116 lm/W	E	€135,00
DR3F233140WDD	4000K	W	DALI2	3600 lm	116 lm/W	E	€178,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	DRHC2331	Antiverblindingsrooster *Grille anti-éblouissement*	*€6,00*
	DRLE182331	Lens 18° *Lentille 18°*	*€6,00*
	DRLE242331	Lens 24° *Lentille 24°*	*€6,00*
	DRLE502331	Lens 50° *Lentille 50°*	*€6,00*
	DRRB2331	Ring zwart *Bague noire*	*€7,50*
	DRRG2331	Gouden ring *Bague en or*	*€8,00*
	DRRW2331	Ring wit *Bague blanche*	*€7,50*




UNI-BRIGHT
ALLIANCE 15W

230 VAC | 15 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 90 | UGR <16 | 24 ° | IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Krachtig 3 fase armatuur met vele accessoires

Ce luminaire triphasé est un produit phare de notre entreprise. Il se distingue par sa puissance et sa polyvalence, offrant une grande diversité d'accessoires pour répondre à une large gamme d'applications.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
TT151232B	3000K	B	1500 lm	100 lm/W	E	€98,50
TT151232W	3000K	W	1500 lm	100 lm/W	E	€98,50

- Vijf verwisselbare lenzen voor gerichte lichtsturing.
- Geschikt voor projectmarkt, retail, kantoren en commerciële omgevingen.
- Hoge Lm output tot 4200Lm
- Cinq lentilles interchangeables pour un contrôle précis de la lumière.
- Convient pour le marché des projets, la vente au détail, les bureaux et les environnements commerciaux.
- Rendement lumineux élevé jusqu'à 4200 Lm

UNI-BRIGHT
ALLIANCE 22W


230 VAC | 22 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 90 | UGR <19 | 24 ° | IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Krachtig 3 fase armatuur met vele accessoires

Ce luminaire triphasé est un produit phare de notre entreprise. Il se distingue par sa puissance et sa polyvalence, offrant une grande diversité d'accessoires pour répondre à une large gamme d'applications.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
TT221885B	3000K	B	2300 lm	105 lm/W	E	€113,50
TT221885W	3000K	W	2300 lm	105 lm/W	E	€113,50





- Vijf verwisselbare lenzen voor gerichte lichtsturing.
- Geschikt voor projectmarkt, retail, kantoren en commerciële omgevingen.
- Hoge Lm output tot 4200Lm
- Cinq lentilles interchangeables pour un contrôle précis de la lumière.
- Convient pour le marché des projets, la vente au détail, les bureaux et les environnements commerciaux.
- Rendement lumineux élevé jusqu'à 4200 Lm

UNI-BRIGHT
ALLIANCE 38W


230 VAC | 38 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 90 | UGR <25 | 24 ° | IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Krachtig 3 fase armatuur met vele accessoires

Ce luminaire triphasé est un produit phare de notre entreprise. Il se distingue par sa puissance et sa polyvalence, offrant une grande diversité d'accessoires pour répondre à une large gamme d'applications.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
TT383137B	3000K	B	4200 lm	111 lm/W	E	€178,00
TT383137W	3000K	W	4200 lm	111 lm/W	E	€178,00

- Vijf verwisselbare lenzen voor gerichte lichtsturing.
- Geschikt voor projectmarkt, retail, kantoren en commerciële omgevingen.
- Hoge Lm output tot 4200Lm
- Cinq lentilles interchangeables pour un contrôle précis de la lumière.
- Convient pour le marché des projets, la vente au détail, les bureaux et les environnements commerciaux.
- Rendement lumineux élevé jusqu'à 4200 Lm

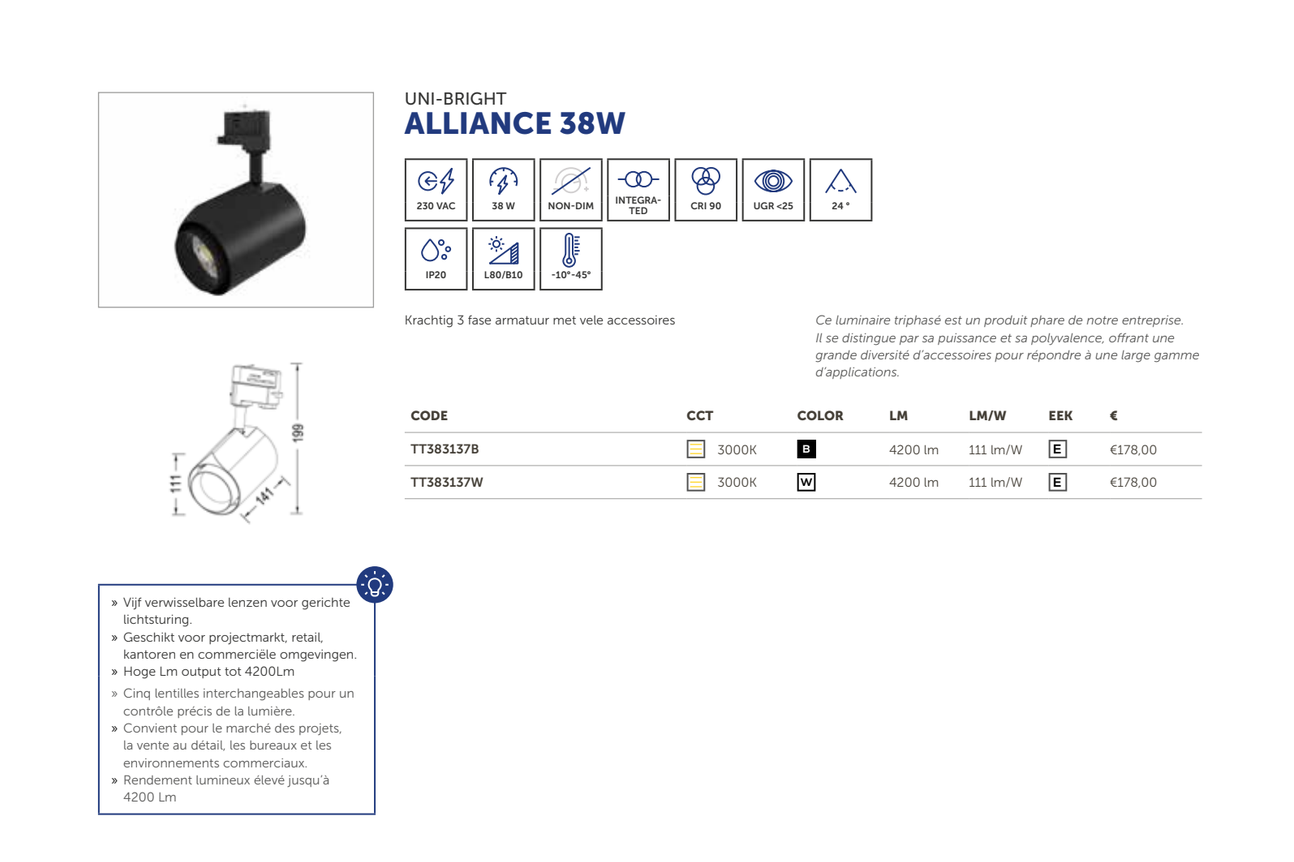

UNI-BRIGHT
HONEYCOMB



HC1522B

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
HC1522B	Voor Alliance 15+22W	Pour Alliance 15+22W	€14,50
HC1522W	Voor Alliance 15+22W	Pour Alliance 15+22W	€14,50
HC3800B	Voor Alliance 38W	Pour Alliance 38W	€17,50
HC3800W	Voor Alliance 38W	Pour Alliance 38W	€17,50

UNI-BRIGHT
BEAMER



BE1522B



BE1522W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
BE1522B	Voor Alliance 15+22W	Pour Alliance 15+22W	€11,00
BE1522W	Voor Alliance 15+22W	Pour Alliance 15+22W	€11,00
BE3800B	Voor Alliance 38W	Pour Alliance 38W	€15,00
BE3800W	Voor Alliance 38W	Pour Alliance 38W	€15,00

UNI-BRIGHT
STUDIO



ST1522B

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
ST1522B	Voor Alliance 15+22W	Pour Alliance 15+22W	€19,00
ST3800B	Voor Alliance 38W	Pour Alliance 38W	€21,50

UNI-BRIGHT
WALLWASHER



WW1522B



WW1522W

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
WW1522B	Voor Alliance 15+22W	Pour Alliance 15+22W	€14,50
WW1522W	Voor Alliance 15+22W	Pour Alliance 15+22W	€14,50
WW3800B	Voor Alliance 38W	Pour Alliance 38W	€17,50
WW3800W	Voor Alliance 38W	Pour Alliance 38W	€17,50


UNI-BRIGHT
LENSES



LE152215

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LE152215	Lens 15° voor Alliance 15+22W	Lentille 15° pour Alliance 15+22W	€7,00
LE152238	Lens 38° voor Alliance 15+22W	Lentille 38° pour Alliance 15+22W	€7,00
LE152260	Lens 60° voor Alliance 15+22W	Lentille 60° pour Alliance 15+22W	€7,00
LE380060	Lens 60° voor Alliance 38W	Lentille 60° pour Alliance 38W	€8,50





UNI-BRIGHT
DIGI 3F 15W

230 VAC | 15 W | SPECIAL OPTION | INTEGRA-TED | CRI 90 | 20 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Traploos instelbare power-output van 0-100%

Puissance réglable en continu de 0 à 100 %

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
DIGI3F15B	2700K - 6500K	B	1240 lm	83 lm/W	F	€126,50
DIGI3F15W	2700K - 6500K	W	1240 lm	83 lm/W	F	€126,50

- » Traploos instelbare CCT 2700K-6500K
- » Geschikt voor projectmarkt, detailhandel, kantoren en commerciële omgevingen.
- » 0-100% traploos dimbaar
- » Zoomfunctie
- » CCT réglable en continu de 2700K à 6500K
- » Convient aux projets de marché, aux commerces de détail, aux bureaux et aux environnements commerciaux.
- » Variation d'intensité continue de 0 à 100 %
- » Fonction zoom

UNI-BRIGHT
DIGI 3F 28W


230 VAC | 28 W | SPECIAL OPTION | INTEGRA-TED | CRI 90 | 20 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Traploos instelbare power-output van 0-100%


Puissance réglable en continu de 0 à 100 %

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
DIGI3F28B	2700K - 6500K	B	2380 lm	85 lm/W	F	€151,50
DIGI3F28W	2700K - 6500K	W	2380 lm	85 lm/W	F	€151,50






- » Traploos instelbare CCT 2700K-6500K
- » Geschikt voor projectmarkt, detailhandel, kantoren en commerciële omgevingen.
- » 0-100% traploos dimbaar
- » Zoomfunctie
- » CCT réglable en continu de 2700K à 6500K
- » Convient aux projets de marché, aux commerces de détail, aux bureaux et aux environnements commerciaux.
- » Variation d'intensité continue de 0 à 100 %
- » Fonction zoom

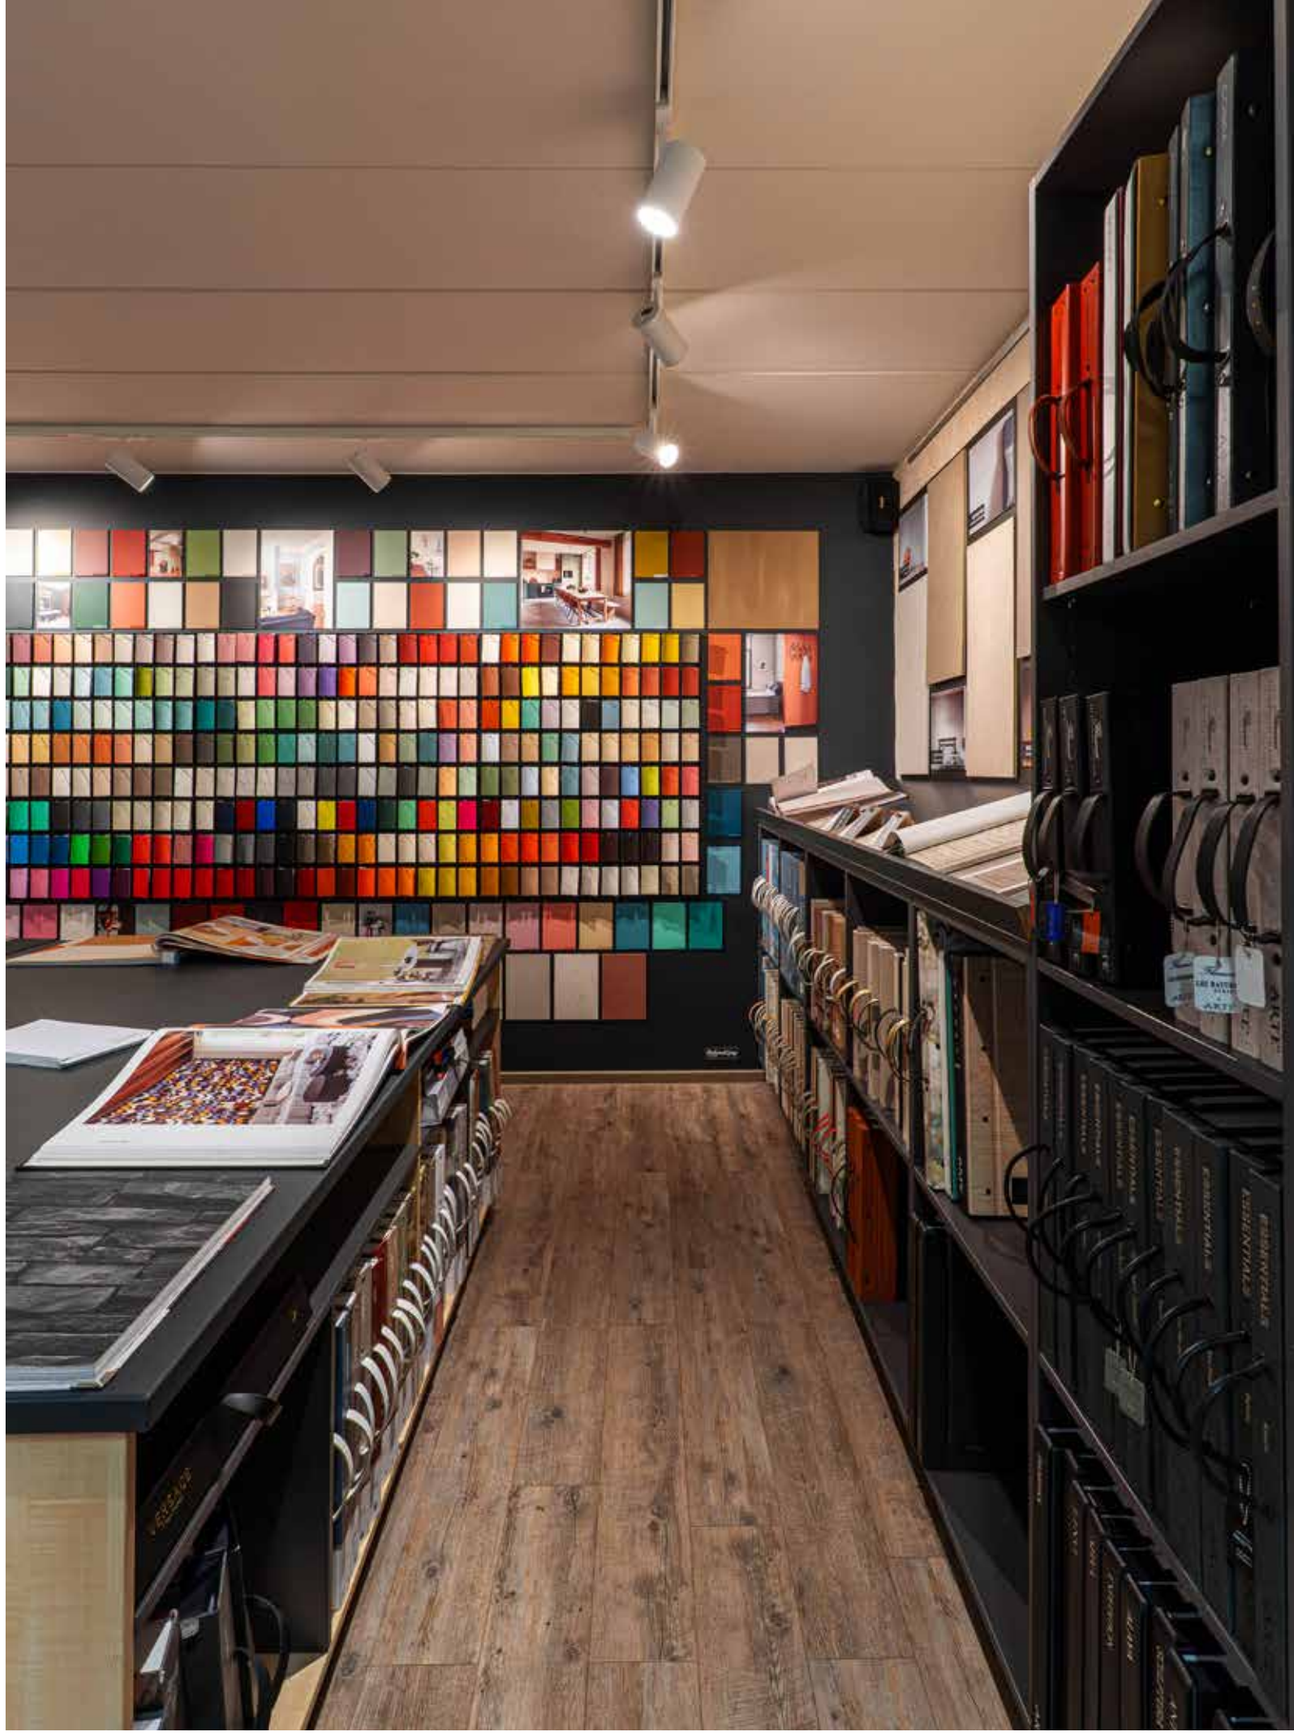





UNI-BRIGHT
TILT MINI 3F

230 VAC | 11 W | TRIAC | INTEGRA-TED | 500 mA | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Decoratief 3 fase armatuur met minimalistische afmetingen

Ce luminaire décoratif triphasé se distingue par son design épuré et ses dimensions réduites, ce qui en fait un produit à la fois esthétique et fonctionnel.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TLM3F927B	2700K	B	800 lm	73 lm/W	€98,00
TLM3F927W	2700K	W	800 lm	73 lm/W	€98,00
TLM3F930B	3000K	B	800 lm	73 lm/W	€98,00
TLM3F930W	3000K	W	800 lm	73 lm/W	€98,00

UNI-BRIGHT
TILT 3F


230 VAC | 16 W | TRIAC | INTEGRA-TED | 500 mA | CRI 90 | 38 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Decoratief 3 fase armatuur met verzonken reflector voor beperkte verblinding

Ce luminaire décoratif triphasé est équipé d'un réflecteur encastré conçu pour minimiser l'éblouissement.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
TL3F1427B	2700K	B	1200 lm	75 lm/W	€114,00
TL3F1427W	2700K	W	1200 lm	75 lm/W	€114,00
TL3F1430B	3000K	B	1200 lm	75 lm/W	€114,00
TL3F1430W	3000K	W	1200 lm	75 lm/W	€114,00








UNI-BRIGHT
MOVE 3F

230 VAC | TRIAC | INTEGRA-TED | CRI 90 | 36 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°


Bolvormig richtbaar speels armatuur in zwarte en witte structuur afwerking met hoge lm ouput van 1200Lm.

Ce luminaire ludique orientable de forme sphérique, avec une finition structurée noire et blanche, offre un rendement lumineux élevé de 1200 lm.



CODE	CCT	COLOR	LM	€
MO3F1227B	2700K	B	1200 lm	€155,50
MO3F1227W	2700K	W	1200 lm	€155,50
MO3F1230B	3000K	B	1200 lm	€155,50
MO3F1230W	3000K	W	1200 lm	€155,50

- Aanpasbaar met drie decocratieve ringen.
- Personnalisable grâce à trois anneaux décoratifs.




UNI-BRIGHT
PLAZA 3F 20W

230 VAC | 20 W | INTEGRA-TED | CRI 82 | UGR <17 | 70 °
IP20 | IK04 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Lineair 3 fase armatuur met lage verblinding voor uitzonderlijk visueel comfort.

Ce luminaire linéaire triphasé à faible éblouissement est conçu pour offrir un confort visuel exceptionnel, ce qui en fait un produit phare de notre entreprise.



CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
PL3F20BCCT	B	Non-dim	2500 lm	125 lm/W	D	€123,50
PL3F20WCCT	W	Non-dim	2500 lm	125 lm/W	D	€123,50
PL3F20BCCTDD	B	Dali	2500 lm	125 lm/W	D	€154,00
PL3F20WCCTDD	W	Dali	2500 lm	125 lm/W	D	€154,00


» Hoge lichtopbrengst tot 4725 lm met UGR17 voor visueel comfort.
» Flux lumineux élevé pouvant atteindre 4725 lm avec un UGR17 pour un confort visuel optimal.


UNI-BRIGHT
PLAZA 3F 20W PRISMA

230 VAC | 20 W | INTEGRA-TED | CRI 82 | UGR <19 | 55 °
IP20 | IK02 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Lineair 3 fase armatuur met lage verblinding voor uitzonderlijk visueel comfort.


Ce luminaire linéaire triphasé à faible éblouissement est conçu pour offrir un confort visuel exceptionnel, ce qui en fait un produit phare de notre entreprise.





CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
PLPR3F20BCCT	B	Non-dim	2600 lm	130 lm/W	D	€107,00
PLPR3F20WCCT	W	Non-dim	2600 lm	130 lm/W	D	€107,00
PLPR3F20BCCTDD	B	Dali	2600 lm	130 lm/W	D	€138,00
PLPR3F20WCCTDD	W	Dali	2600 lm	130 lm/W	D	€138,00

» Hoge lichtopbrengst tot 4725 lm met UGR17 voor visueel comfort.
» Flux lumineux élevé pouvant atteindre 4725 lm avec un UGR17 pour un confort visuel optimal.




UNI-BRIGHT
PLAZA 3F 35W

230 VAC | 35 W | INTEGRA-TED | CRI 82 | UGR <17 | 70 °
IP20 | IK04 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Lineair 3 fase armatuur met lage verblinding voor uitzonderlijk visueel comfort.

Ce luminaire linéaire triphasé à faible éblouissement est conçu pour offrir un confort visuel exceptionnel, ce qui en fait un produit phare de notre entreprise.



CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
PL3F35BCCT	B	Non-dim	4550 lm	130 lm/W	D	€177,00
PL3F35WCCT	W	Non-dim	4550 lm	130 lm/W	D	€177,00
PL3F35BCCTDD	B	Dali	4550 lm	130 lm/W	D	€212,00
PL3F35WCCTDD	W	Dali	4550 lm	130 lm/W	D	€212,00


» Hoge lichtopbrengst tot 4725 lm met UGR17 voor visueel comfort.
» Flux lumineux élevé pouvant atteindre 4725 lm avec un UGR17 pour un confort visuel optimal.

UNI-BRIGHT
PLAZA 3F 35W PRISMA

230 VAC | 35 W | INTEGRA-TED | CRI 82 | UGR <19 | 55 °
IP20 | IK02 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Lineair 3 fase armatuur met lage verblinding voor uitzonderlijk visueel comfort.

Ce luminaire linéaire triphasé à faible éblouissement est conçu pour offrir un confort visuel exceptionnel, ce qui en fait un produit phare de notre entreprise.





CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
PLPR3F35BCCT	B	Non-dim	4725 lm	135 lm/W	D	€148,00
PLPR3F35WCCT	W	Non-dim	4725 lm	135 lm/W	D	€148,00
PLPR3F35BCCTDD	B	Dali	4725 lm	135 lm/W	D	€188,00
PLPR3F35WCCTDD	W	Dali	4725 lm	135 lm/W	D	€188,00

» Hoge lichtopbrengst tot 4725 lm met UGR17 voor visueel comfort.
» Flux lumineux élevé pouvant atteindre 4725 lm avec un UGR17 pour un confort visuel optimal.








UNI-BRIGHT

MOON 3F 240



Rond multifunctioneel 3 fase armatuur waarbij zowel de output als de kleurtemperatuur instelbaar is


Luminaire multifonctionnel triphasé rond dont la puissance et la température de couleur sont réglables

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN3F240B	3000K; 3500K; 4000K	B	2200 lm	100 lm/W	D	€143,50
MN3F240W	3000K; 3500K; 4000K	W	2200 lm	100 lm/W	D	€143,50

- » Prismatische lens voor gecontroleerde lichtverdeling.
- » Geschikt voor kantoren, scholen, esthetische toepassingen en retail.
- » instelbaar via dipswitch in 4 standen
- » Lentille prismatique pour une répartition contrôlée de la lumière.
- » Convient pour les bureaux, les écoles, les applications esthétiques et le commerce de détail.
- » Réglable via un commutateur DIP à 4 positions

UNI-BRIGHT

MOON 3F 300




Rond multifunctioneel 3 fase armatuur waarbij zowel de output als de kleurtemperatuur instelbaar is

Luminaire multifonctionnel triphasé rond dont la puissance et la température de couleur sont réglables

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MN3F300B	3000K; 3500K; 4000K	B	3400 lm	100 lm/W	D	€181,50
MN3F300W	3000K; 3500K; 4000K	W	3400 lm	100 lm/W	D	€181,50







- » Prismatische lens voor gecontroleerde lichtverdeling.
- » Geschikt voor kantoren, scholen, esthetische toepassingen en retail.
- » instelbaar via dipswitch in 4 standen
- » Lentille prismatique pour une répartition contrôlée de la lumière.
- » Convient pour les bureaux, les écoles, les applications esthétiques et le commerce de détail.
- » Réglable via un commutateur DIP à 4 positions

indoor
smart series



intelligent *licht* *éclairage* intelligent

De ‘Smart Series’ vormt de ultieme combinatie van geavanceerde verlichtingstechnologie met een strak, compact ontwerp. Dankzij de AI-microcontroller kiest de armatuur voor elk te verlichten object de meest geschikte lichttemperatuur. De Smart Series is bij uitstek geschikt voor gebruik in winkels, showrooms, musea en overal waar een correcte kleurweergave van belang is.

La gamme « Smart Series » allie à la perfection une technologie d’éclairage de pointe et un design élégant et compact. Grâce à son microcontrôleur IA, le luminaire sélectionne la température de couleur la plus appropriée pour chaque objet à éclairer. La gamme Smart Series est idéale pour les magasins, les salles d’exposition, les musées et tous les lieux où il est important de restituer fidèlement les couleurs.






AI Color

De Smart Lights met sensor maken gebruik van de geïntegreerde AI Color-functie om een adaptief lichtspectrum te verkrijgen. Het AI-algoritme binnenin activeert het verlichtingssysteem om de beste verlichting voor elk gespecificeerd product te genereren, waardoor de verkoop effectief wordt verhoogd en de klantervaring wordt verbeterd. Het bepalen van de productcategorie gebeurt automatisch of via de functie “Foto maken” in de app.

Les Smart Lights avec capteur utilisent la fonction AI Color intégrée pour obtenir un spectre lumineux adaptatif. L’algorithme IA intégré active le système d’éclairage afin de générer le meilleur éclairage pour chaque produit spécifié, ce qui permet d’augmenter efficacement les ventes et d’améliorer l’expérience client. La catégorie de produit est déterminée automatiquement ou via la fonction « Prendre une photo » de l’application.

Traffic Monitoring

De Smart Lights zijn uitgerust met AI-technologie voor het verzamelen en analyseren van gegevens. Hiermee kunt u gegevens verzamelen over elk gespecificeerd product en het bijbehorende klantgedrag. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om patronen in het klantgedrag te identificeren en om drukke of inefficiënte gebieden op te sporen. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van de verkoop en de klantervaring.

Les lampes intelligentes sont équipées d’une technologie d’intelligence artificielle pour la collecte et l’analyse de données. Cela vous permet de collecter des données sur chaque produit spécifié et le comportement associé des clients. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour identifier les tendances dans le comportement des clients, ainsi que pour détecter les zones encombrées ou inefficaces. Cela améliore considérablement les ventes et l’expérience client.





bewust ontworpen
conscient par conception

De Smart Lights met sensor zijn voorzien van de nieuwste technologie voor aanwezigheidsdetectie en energiebesparing. Deze past de verlichtingssterkte aan op basis van de aanwezigheid of afwezigheid van klanten in verschillende ruimtes. Hierdoor kunnen gebruikers hun energieverbruik verminderen, waardoor ze kosten besparen en het milieu minder belasten.

Les lampes intelligentes avec capteur intègrent les dernières technologies en matière de détection de présence et d'économie d'énergie. Elles ajustent l'intensité lumineuse en fonction de la présence ou de l'absence de clients dans différentes zones. Cela permet aux utilisateurs de réduire leur consommation d'énergie, et donc de réaliser des économies et de réduire leur impact sur l'environnement.





Het symbool 'Dual Sensor', waarmee armaturen worden aangegeven die beschikken over een Dual Sensor inclusief de intelligente AI Color en AI Traffic functies.

Le symbole « Dual Sensor » indique les luminaires équipés de la technologie Dual Sensor, incluant les fonctions intelligentes AI Colour et AI Traffic.



Het symbool 'Single Sensor', wat duidt op armaturen voorzien van één sensor met automatische 'AI Color'-functie.

Le symbole « Capteur unique » indique les luminaires équipés d'un capteur avec fonction automatique AI Colour.




Het symbool 'No Sensor', wordt toegepast bij armaturen zonder sensor, maar met de geavanceerde AI Color kleurdetectiefunctie en super hoog kleurweergave systeem via de manuele- of fotofunctie.

Le symbole « No Sensor » est appliqué aux luminaires sans capteur, mais dotés de la fonction avancée de détection des couleurs AI Colour ainsi que d'un système de rendu des couleurs ultra-élevé via fonction manuelle ou photo.

Om andere traditionele verlichtingsproducten aan dezelfde draadloze bediening toe te voegen, kunt u ze aansluiten op de "Smart Controller DALI - RGBCW of TRIAC". Deze controllers bieden draadloze bediening via een Bluetooth-verbinding, inclusief aan/uit-, dim-, afstemmings- en kleurveranderingsfuncties binnen een bereik van 20 meter.

Pour ajouter d'autres produits d'éclairage traditionnels à la même commande sans fil, connectez-les à un contrôleur intelligent DALI - RGBCW ou TRIAC. Ces contrôleurs permettent une commande sans fil via Bluetooth, incluant les fonctions marche/arrêt, variation d'intensité, réglage et changement de couleur, dans un rayon de 20 mètres.

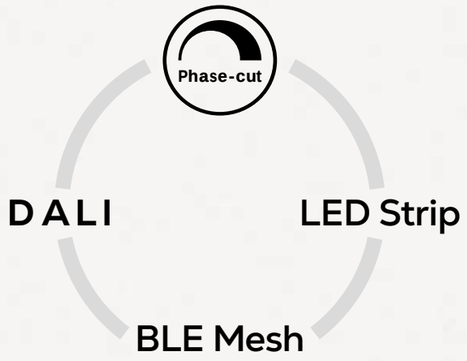

the *smart link*

Ontdek & download nu de PROLED SMART CONTROL App.
Découvrez et téléchargez dès maintenant l'application PROLED SMART CONTROL.



UNI-BRIGHT

SMART TRACKLIGHTS 25W




230 VAC | 25 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 95 | UGR <19 | 25 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via de PROLED Smart app

Commande via l'application PROLED Smart



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
SMTL2525B	2700K - 6500K	B	2000 lm	80 lm/W	€167,50
SMTL2525W	2700K - 6500K	W	2000 lm	80 lm/W	€167,50
SMTL2540B	2700K - 6500K	B	2000 lm	80 lm/W	€167,50
SMTL2540W	2700K - 6500K	W	2000 lm	80 lm/W	€167,50

» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control

UNI-BRIGHT

SMART TRACKLIGHTS 35W




230 VAC | 32 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 95 | UGR <19 | 25 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via de PROLED Smart app

Commande via l'application PROLED Smart



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
SMTL3525B	2700K - 6500K	B	3100 lm	97 lm/W	€195,50
SMTL3525W	2700K - 6500K	W	3100 lm	97 lm/W	€195,50
SMTL3540B	2700K - 6500K	B	3100 lm	97 lm/W	€195,50
SMTL3540W	2700K - 6500K	W	3100 lm	97 lm/W	€195,50

» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control

UNI-BRIGHT

SMART TRACKLIGHTS DUAL SENSOR 15W




230 VAC | 15 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 95 | UGR <10 | 20 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via de PROLED Smart app

Commande via l'application PROLED Smart



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
SMTLDS1520B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W	€145,50
SMTLDS1520W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W	€145,50
SMTLDS1536B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W	€145,50
SMTLDS1536W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W	€145,50

» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control

UNI-BRIGHT

SMART TRACKLIGHTS DUAL SENSOR 30W




230 VAC | 30 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 95 | UGR <10 | 20 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via de PROLED Smart app

Commande via l'application PROLED Smart



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
SMTLDS3020B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W	€150,00
SMTLDS3020W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W	€150,00
SMTLDS3036B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W	€150,00
SMTLDS3036W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W	€150,00

» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control



UNI-BRIGHT

SMART TRACKLIGHT FRAMER


230 VAC | 30 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 95 | 25 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via de PROLED Smart app


Commande via l'application PROLED Smart

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SMFT30B	2700K - 6500K	B	700 lm	23 lm/W	F	€480,50



» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control





» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control

UNI-BRIGHT

SMART SURFACE SPOTS DUAL SENSOR 15W

230 VAC | 15 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 90 | UGR <10 | 20 °

IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via PROLED Smart App

Commande via PROLED Smart App

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
SMSFDS1520B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W	€153,00
SMSFDS1520W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W	€153,00
SMSFDS1536B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W	€153,00
SMSFDS1536W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W	€153,00

UNI-BRIGHT

SMART SURFACE SPOTS DUAL SENSOR 30W

230 VAC | 30 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 90 | UGR <10 | 20 °


IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via PROLED Smart App

Commande via PROLED Smart App

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
SMSFDS3020B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W	€166,00
SMSFDS3020W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W	€166,00
SMSFDS3036B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W	€166,00
SMSFDS3036W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W	€166,00





» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control





» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control

UNI-BRIGHT
SMART RECESSED SPOTS DUAL SENSOR 15W

230 VAC | 15 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 95 | UGR <10 | 20 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via de PROLED Smart app

Commande via l'application PROLED Smart

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
SMRCDS1520B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W	€143,50
SMRCDS1520W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W	€143,50
SMRCDS1536B	2700K - 6500K	B	1200 lm	80 lm/W	€143,50
SMRCDS1536W	2700K - 6500K	W	1200 lm	80 lm/W	€143,50

UNI-BRIGHT
SMART RECESSED SPOTS DUAL SENSOR 30W

230 VAC | 30 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 95 | UGR <10 | 20 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Bediening via de PROLED Smart app

Commande via l'application PROLED Smart

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
SMRCDS3020B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W	€157,00
SMRCDS3020W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W	€157,00
SMRCDS3036B	2700K - 6500K	B	2400 lm	80 lm/W	€157,00
SMRCDS3036W	2700K - 6500K	W	2400 lm	80 lm/W	€157,00





» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control




UNI-BRIGHT
SMART DOWNLIGHTS

230 VAC | 20 W | APP | INTEGRA-TED | DYNAMIC WHITE | CRI 95 | UGR <10 | 36 °
IP20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 75MM

Bediening via de PROLED Smart app

Commande via l'application PROLED Smart

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SMDL2036B	2700K - 6500K	B	1600 lm	80 lm/W	F	€84,00
SMDL2036W	2700K - 6500K	B	1600 lm	80 lm/W	F	€84,00



» Met Proled Smart Control App
» Avec l'application Proled Smart Control

Smart Controls



UNI-BRIGHT
SMART SWITCH

CODE	COLOR	€
SMCTSWB	Zwart / Noir	€90,00
SMCTSWW	Wit / Blanc	€90,00

» Scènes instellen op de slimme schakelaar
» Draagbaar of aan de muur te bevestigen
» Inclusief batterijen
» *Configuration des ambiances sur le commutateur intelligent*
» *Modèle portable ou à fixer au mur*
» *Piles incluses*



UNI-BRIGHT
SMART GATEWAY

CODE	COLOR	€
SMGWB	Zwart / Noir	€95,00
SMGWW	Wit / Blanc	€95,00

» Opbouwmontage
» Stabiele verbinding
» Armaturen op afstand bedienen
» *Montage en saillie*
» *Fixation solide*
» *Commande à distance des luminaires*



UNI-BRIGHT
SMART SENSOR SURFACE

CODE	COLOR	€
SMSESMB	Zwart / Noir	€280,00
SMSESMW	Wit / Blanc	€280,00

» Opbouw
» Klantentelling
» *En applique*
» *Comptage de clients*




UNI-BRIGHT
SMART SENSOR RECESSED

CODE	COLOR	€
SMSERCB	Zwart / Noir	€280,00
SMSERCW	Wit / Blanc	€280,00

» Inbouw
» Klantentelling
» *En encastré*
» *Comptage de clients*

Notes

indoor
industrial

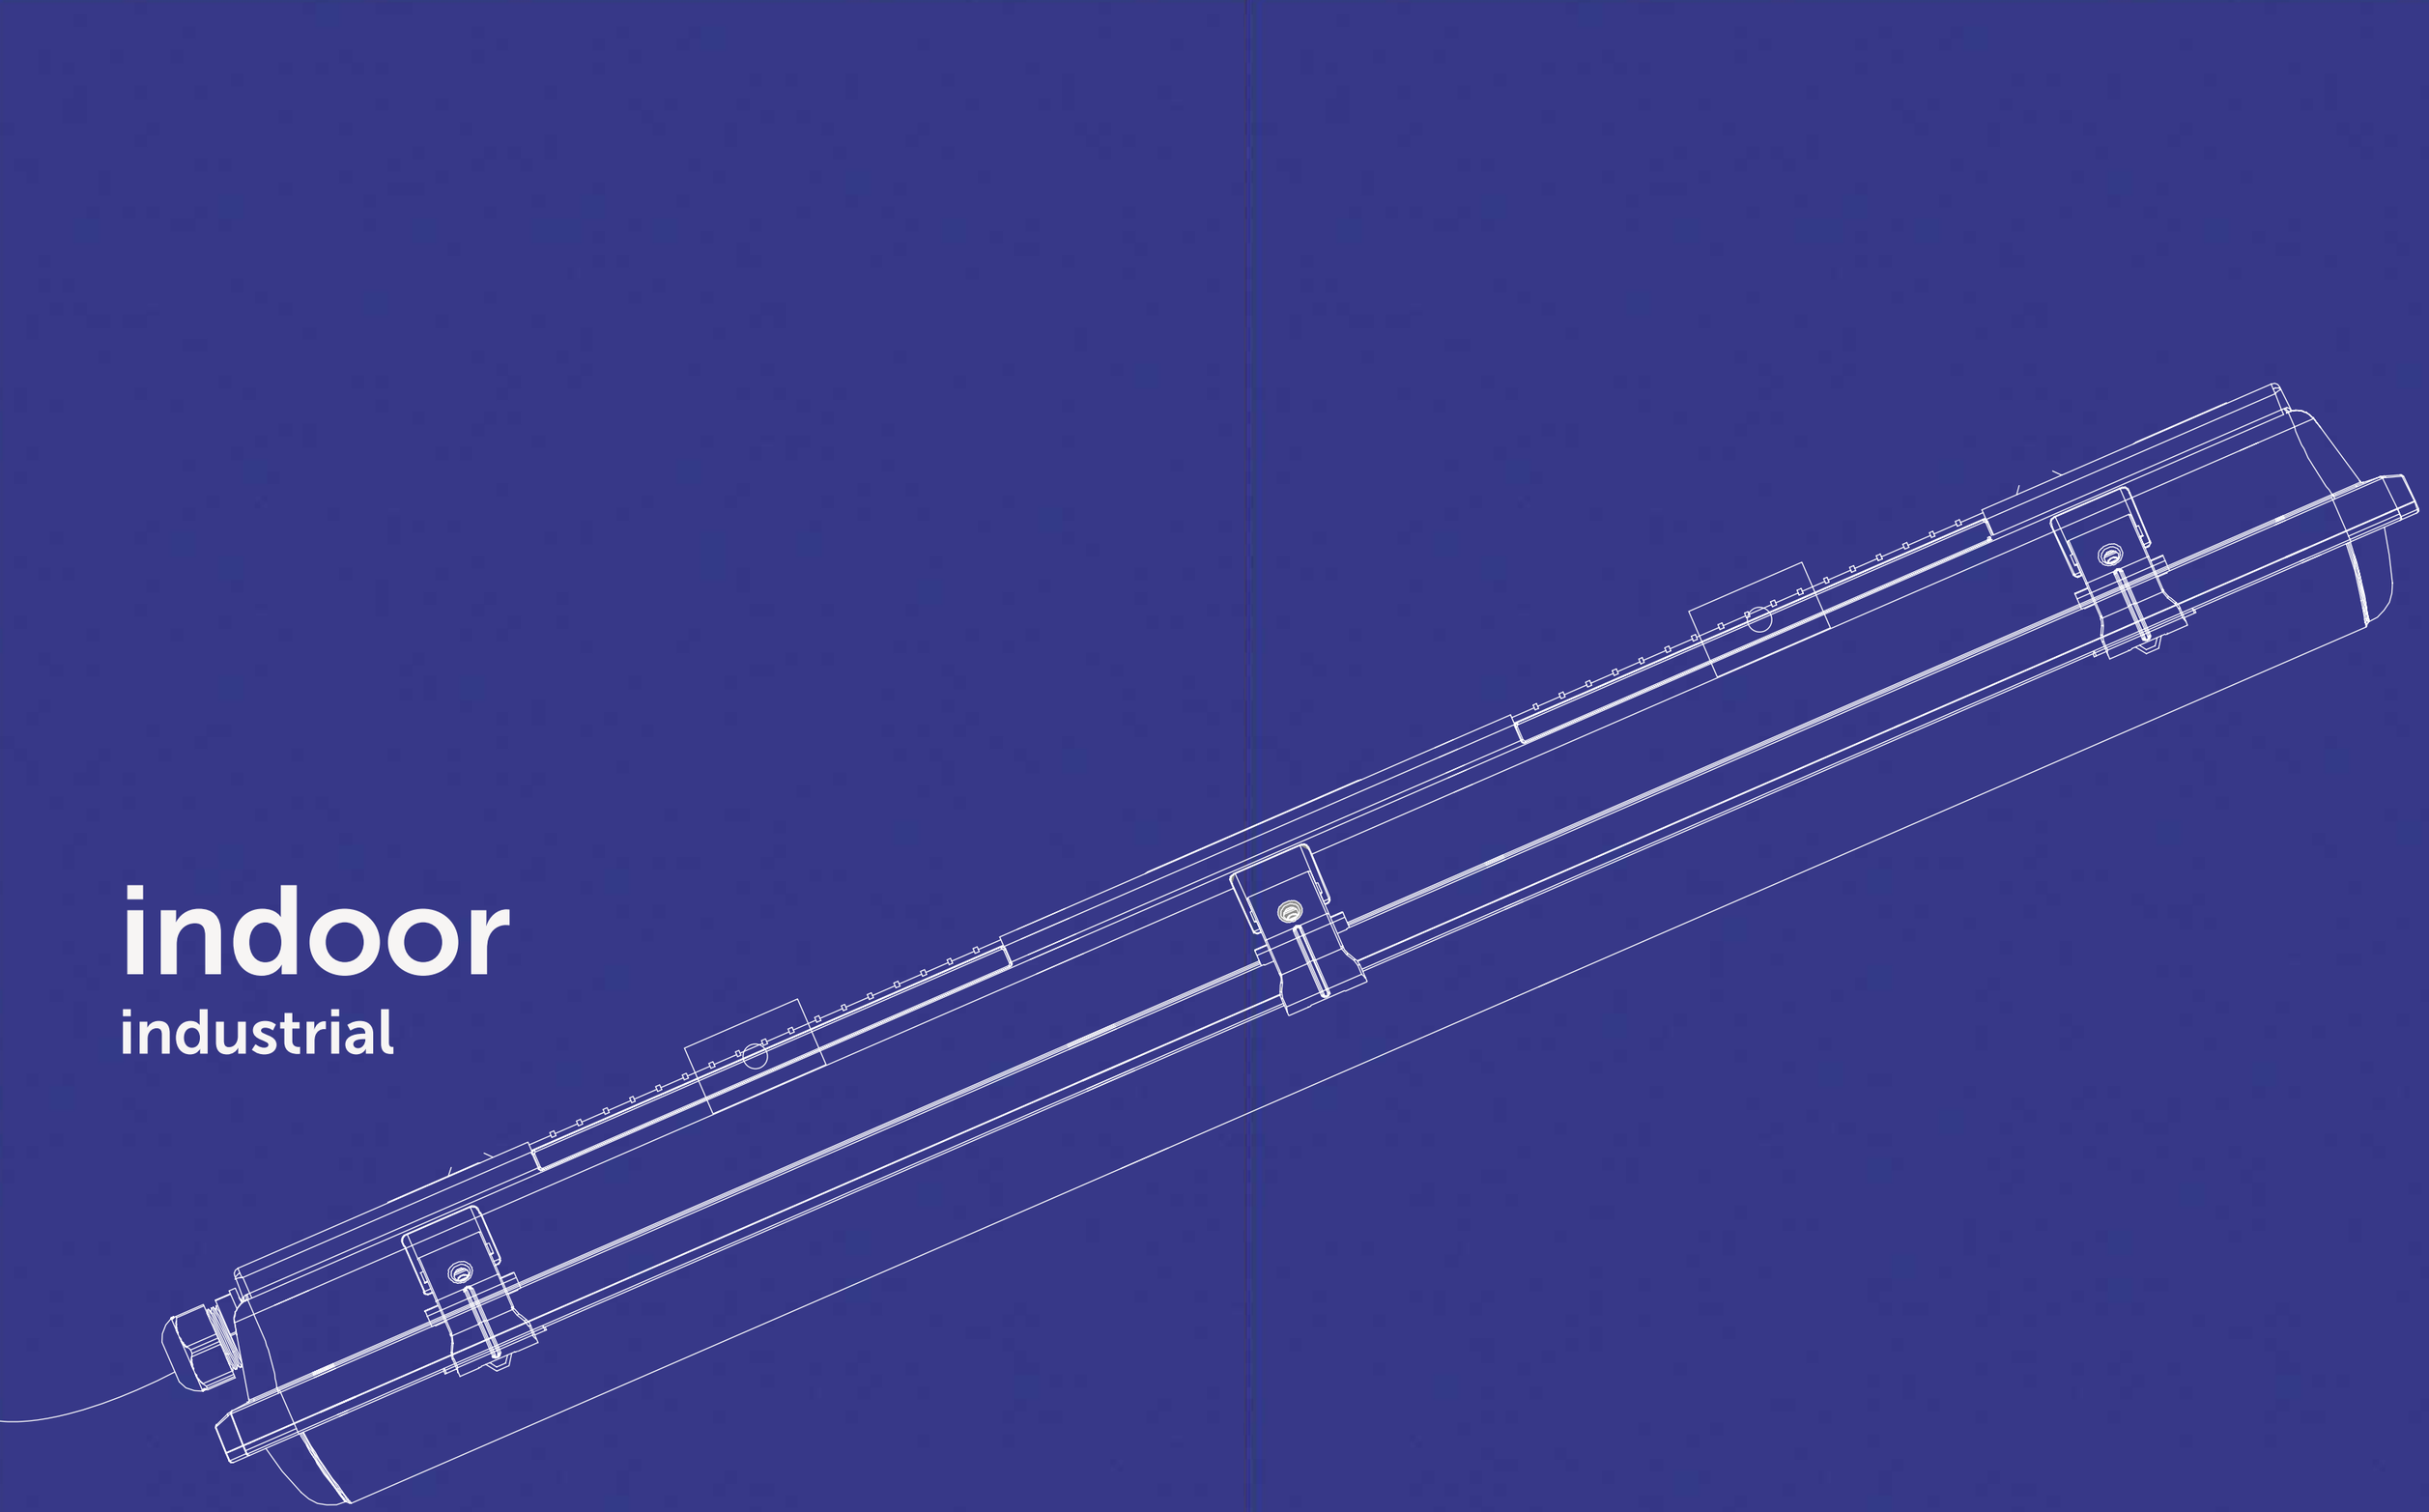





- Meer dan 180 lm/W systeemefficiëntie voor maximale energiebesparing
- Ideaal voor hoge plafonds in hallen, magazijnen en werkplaatsen
- IP65 voor binnen- en buitengebruik, optioneel verkrijgbaar met sensor en reflector
- Efficacité du système supérieure à 180 lm/W pour une économie d'énergie maximale
- Idéal pour les plafonds hauts dans les halls, les entrepôts et les ateliers
- IP65 pour une utilisation en intérieur et en extérieur, disponible en option avec capteur et réflecteur

PROLED

HIGH BAY ULTRA DISC

230 VAC | 180 W | RF REMOTE CONTROL | INCL. DRIVER | CRI 80 | 90 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De HIGH BAY ULTRA DISC is een zeer efficiënte LED-halspot met een systeemlichtopbrengst van meer dan 180 lm/W. Ideaal voor hoge plafonds in magazijnen, werkplaatsen en showrooms, ook geschikt voor gebruik buitenshuis.

Le HIGH BAY ULTRA DISC est un projecteur LED à haute efficacité destiné aux halls industriels. Il affiche un rendement lumineux supérieur à 180 lm/W. Ce produit est spécifiquement conçu pour les plafonds élevés dans les entrepôts, les ateliers et les salles d'exposition, tout en étant adapté pour une utilisation en extérieur.

LUMEN OUTPUT

POWER SETTING	4000K
90 W	17000 lm
135 W	25000 lm
180 W	32000 lm

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L711UD0809	4000K	B	32000 lm	178 lm/W	B	€210,00

PROLED

ACCESSORIES HIGH BAY ULTRA DISC


L711UDA1


L711UDA2


L711UDA3


L711UDA4

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L711UDA1	montagebeugel	support de montage	€10,00
L711UDA2	Sensor	Capteur	€30,00
L711UDA3	afstandsbediening	télécommande radio	€50,00
L711UDA4	Reflector	Réflecteur	€75,00



UNI-BRIGHT
RADIAL SLIM 60

230 VAC | 18 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 130 mA | CRI 80 | 120 °
IP66 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Geïntegreerde powerswitch voor eenvoudige aanpassing van het vermogen.

Cet appareil est doté d'un interrupteur d'alimentation intégré, permettant un ajustement rapide et efficace de la puissance.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
RDS6018K4	Standard	4000K	B	2400 lm	133 lm/W	C	€58,00
RDS6018K4S	Sensor	4000K	B	2400 lm	133 lm/W	C	€78,00

» Drieaderige doorverbinding voor efficiënte en eenvoudige installatie.
» ENEC gekeurd
» Connexion à trois fils pour une installation simple et efficace.
» Certifié ENEC

UNI-BRIGHT
RADIAL SLIM 120

230 VAC | 38 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 250 mA | CRI 80 | 120 °
IP66 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Geïntegreerde powerswitch voor eenvoudige aanpassing van het vermogen.

Interrupteur d'alimentation intégré pour un réglage facile de la puissance.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
RDS12038K4	Standard	4000K	B	5000 lm	132 lm/W	€81,00
RDS12038K4S	Sensor	4000K	B	5000 lm	132 lm/W	€101,00
RDS12038K4E	Emergency	4000K	B	5000 lm	132 lm/W	€161,00
RDS12038K4SE	Sensor Emergency	4000K	B	5000 lm	132 lm/W	€181,00





» Drieaderige doorverbinding voor efficiënte en eenvoudige installatie.
» ENEC gekeurd
» Connexion à trois fils pour une installation simple et efficace.
» Certifié ENEC



UNI-BRIGHT
RADIAL SLIM 150

230 VAC | 55 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 390 mA | CRI 80 | 120 °
IP66 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Geïntegreerde powerswitch voor eenvoudige aanpassing van het vermogen.

Interrupteur d'alimentation intégré pour un réglage facile de la puissance.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
RDS15055K4	Standard	4000K	B	7200 lm	131 lm/W	€110,00
RDS15055K4S	Sensor	4000K	B	7200 lm	131 lm/W	€130,00
RDS15055K4E	Emergency	4000K	B	7200 lm	131 lm/W	€190,00
RDS15055K4SE	Sensor Emergency	4000K	B	7200 lm	131 lm/W	€210,00

» Drieaderige doorverbinding voor efficiënte en eenvoudige installatie.
» ENEC gekeurd
» Connexion à trois fils pour une installation simple et efficace.
» Certifié ENEC





UNI-BRIGHT
RADIAL 60

230 VAC | 19 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 260 mA | W/NW/WW | CRI 80 | 120 °
IP66 | IK10 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Geïntegreerde switch voor eenvoudige aanpassing van het vermogen en CCT

Ce dispositif est équipé d'un commutateur intégré qui permet de moduler avec précision la puissance et la fréquence de fonctionnement.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
RD6018	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	3000 lm	158 lm/W	C	€76,00
RD6018S	Sensor	3000K; 4000K; 5000K	B	3000 lm	158 lm/W	C	€96,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	WPSW	Ophangset; 2 stuks *Set de suspension ; 2 pièces*	*€18,50*

- Vijfaderige doorverbinding voor snelle en veilige installatie.
- ENEC gekeurd
- Connexion à cinq fils pour une installation rapide et sûre.
- Certifié ENEC

UNI-BRIGHT
RADIAL 120

230 VAC | 33 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 260 mA | W/NW/WW | CRI 80 | 120 °
IP66 | IK10 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Geïntegreerde switch voor eenvoudige aanpassing van het vermogen en CCT

Commutateur intégré pour un réglage facile de la puissance et de la CCT





CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
RD12033	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	4900 lm	148 lm/W	€112,00
RD12033S	Sensor	3000K; 4000K; 5000K	B	4900 lm	148 lm/W	€132,00
RD12033E	Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	4900 lm	148 lm/W	€192,00
RD12033SE	Sensor Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	4900 lm	148 lm/W	€212,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	WPSW	Ophangset; 2 stuks *Set de suspension ; 2 pièces*	*€18,50*

- Vijfaderige doorverbinding voor snelle en veilige installatie.
- ENEC gekeurd
- Connexion à cinq fils pour une installation rapide et sûre.
- Certifié ENEC





UNI-BRIGHT
RADIAL 150

230 VAC | 60 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 370 mA | W/NW/WW | CRI 80 | 120 °
IP66 | IK10 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Geïntegreerde switch voor eenvoudige aanpassing van het vermogen en CCT

Commutateur intégré pour un réglage facile de la puissance et de la CCT

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
RD15060	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	8600 lm	143 lm/W	€130,00
RD15060S	Sensor	3000K; 4000K; 5000K	B	8600 lm	143 lm/W	€150,00
RD15060E	Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	8600 lm	143 lm/W	€210,00
RD15060SE	Sensor Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	8600 lm	143 lm/W	€230,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	WPSW	Ophangset; 2 stuks *Set de suspension ; 2 pièces*	*€18,50*



inventief, *creatief*
inventif, *créatif*

De Quick Connect serie is een flexibele, eenvoudige en efficiënte verlichting die ideaal is voor industriële omgevingen. Of je Quick Connect nu installeert in een magazijn, in een productiehal of in een parkeergarage, deze armatuur biedt de controle en veiligheid die je zoekt.

Een efficiënt systeem met eenvoudige installatie

Dankzij het slimme kliksysteem is de installatie een fluitje van een cent, zelfs zonder technische kennis. Het bespaart je bovendien kostbare tijd en kosten. Met een lichtefficiëntie van 120 lm/W en instelbare kleurtemperaturen tussen 3000-5000K ben je verzekerd van topkwaliteit verlichting die precies past bij jouw wensen.

Flexibel en modulair verlichtingssyteem

Quick Connect biedt talloze verbindingsopties zoals rechte, T-, X- en L-verbindingen, waardoor je het systeem volledig kunt aanpassen aan de indeling van je ruimte. Zo kun je het systeem eenvoudig op maat maken voor verschillende industriële toepassingen. Met de doorvoerbedrading wordt de installatie vereenvoudigd en het gebruiksvriendelijk kliksysteem maakt een ultra snelle installatie van deze armaturen verder mogelijk.

Veilig en betrouwbaar

De Quick Connect is ENEC-gekeurd, wat betekent dat je kunt rekenen op een product dat voldoet aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Die keuring is cruciaal voor Re-Lighting projecten en andere professionele toepassingen. Bovendien is de versie met sensor uitgerust met een radarsensor voor bewegingsdetectie en een noodstroomvoorziening die 3 uur verlichting biedt bij stroomuitval.

Voor elke ruimte

Quick Connect is ideaal voor industriële toepassingen zoals magazijnen, productiehallen, parkeergarages, werkateliers en andere grote ruimtes. Tegelijk de geschikte oplossing voor iedere commerciële/residentiële omgeving waar aanpassingsvermogen en betrouwbare, maar tegelijk performante verlichting essentieel zijn.

La gamme Quick Connect propose un éclairage flexible, simple et efficace, idéal pour les environnements industriels. Que vous installiez Quick Connect dans un entrepôt, un hall de production ou un parking, ce luminaire vous offre le contrôle et la sécurité que vous recherchez.

Un système efficace et facile à installer

Grâce à son système d'encliquetage intelligent, l'installation est un jeu d'enfant, même sans connaissances techniques. Cela vous permet en outre d'économiser un temps précieux et de réduire vos coûts. Avec une efficacité lumineuse de 120 lm/W et des températures de couleur réglables entre 3000 et 5000 K, vous êtes assuré d'un éclairage de qualité supérieure qui répond exactement à vos besoins.

Système d'éclairage flexible et modulaire


Quick Connect offre de nombreuses options de raccordement, telles que des raccords droits, en T, en X et en L, ce qui vous permet d'adapter entièrement le système à la configuration de votre espace. Vous pouvez ainsi facilement personnaliser le système pour différentes applications industrielles. Le câblage traversant simplifie l'installation et le système d'encliquetage convivial permet en outre une installation ultra-rapide de ces luminaires.

Sûr et fiable

Le Quick Connect est certifié ENEC, ce qui signifie que vous pouvez compter sur un produit répondant aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Cette certification est essentielle pour les projets de rééclairage et autres applications professionnelles. De plus, la version avec capteur est équipée d'un capteur radar pour la détection de mouvement.

Pour tous les espaces

Quick Connect est idéal pour les applications industrielles telles que les entrepôts, les halls de production, les parkings, les ateliers et autres grands espaces. C'est également la solution idéale pour tout environnement commercial ou résidentiel où la flexibilité et un éclairage à la fois fiable et performant sont essentiels.

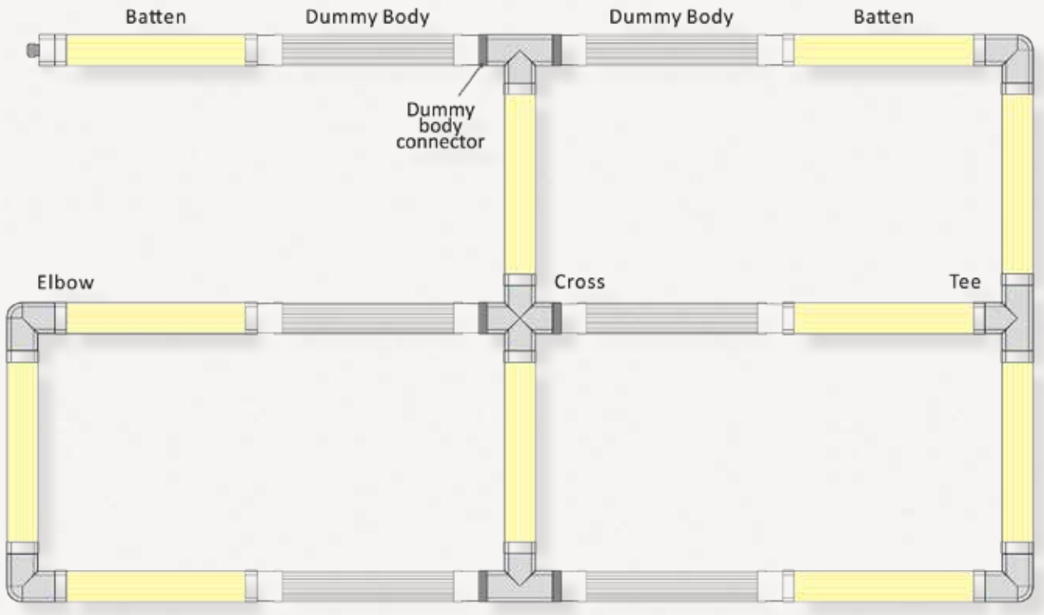




UNI-BRIGHT
QUICK CONNECT 60

230 VAC | 18 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 100 mA | W/NW/WW | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Budgetvriendelijk CCT instelbaar en koppelbaar lichtsysteem

Notre système d'éclairage CCT, à la fois réglable et connectable, est un investissement économique rentable pour votre entreprise.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
QC6018	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	2000 lm	111 lm/W	C	€70,00
QC6018SR	Sensor Remote	3000K; 4000K; 5000K	B	2000 lm	111 lm/W	C	€90,00

» Snelle en eenvoudige installatie
» ENEC gekeurd
» Installation rapide et facile
» Certifié ENEC

UNI-BRIGHT
QUICK CONNECT 120


230 VAC | 35 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 230 mA | W/NW/WW | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Budgetvriendelijk CCT instelbaar en koppelbaar lichtsysteem

Notre système d'éclairage CCT est un produit d'excellence qui allie performance et économie d'énergie. Il se distingue par sa polyvalence, offrant une régulation précise et une connectivité avancée, tout en conservant une fonction d'urgence.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
QC12036	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	4300 lm	123 lm/W	€100,00
QC12036SR	Sensor Remote	3000K; 4000K; 5000K	B	4300 lm	123 lm/W	€120,00
QC12036E	Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	4300 lm	123 lm/W	€180,00
QC12036SE	Sensor Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	4300 lm	123 lm/W	€200,00





» Snelle en eenvoudige installatie
» ENEC gekeurd
» Installation rapide et facile
» Certifié ENEC




UNI-BRIGHT
QUICK CONNECT 150

230 VAC | 50 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 330 mA | W/NW/WW | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK08 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Budgetvriendelijk CCT instelbaar en koppelbaar lichtsysteem

Notre système d'éclairage CCT est un produit d'excellence qui allie performance et économie. Il se distingue par sa polyvalence, offrant une régulation précise et une connectivité avancée. Sa fonctionnalité d'urgence et son capteur intégré en font un dispositif de pointe, répondant aux exigences les plus élevées de notre clientèle.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
QC15050	Standard	3000K; 4000K; 5000K	B	5800 lm	116 lm/W	€126,00
QC15050SR	Sensor Remote	3000K; 4000K; 5000K	B	5800 lm	116 lm/W	€146,00
QC15050E	Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	5800 lm	116 lm/W	€206,00
QC15050SE	Sensor Emergency	3000K; 4000K; 5000K	B	5800 lm	116 lm/W	€226,00

» Snelle en eenvoudige installatie
» ENEC gekeurd
» Installation rapide et facile
» Certifié ENEC

UNI-BRIGHT
QUICK CONNECT ACCESSORIES


QC60DB


QC120DB



QC150DB


QCDBC


QCSC


QCLC



QCTC


QCCC

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
QC60DB	Dummy 60 cm	Mannequin 60 cm	€31,00
QC120DB	Dummy 120 cm	Mannequin 120 cm	€44,00
QC150DB	Dummy 150 cm	Mannequin 150 cm	€52,50
QCDBC	Connector	Connecteur	€7,00
QCSC	Lineaire connectoren	Connecteur linéaire	€7,00
QCLC	L-verbinder	Connecteur en L	€13,50
QCTC	T-verbinder	Connecteur en T	€17,50
QCCC	X-connector	Connecteur en X	€21,50



ELECTRA
CAMUS II ASYM 3CCT 50W



CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302665	B	7000 lm	140 lm/W	C	€157,00

ELECTRA
CAMUS II ASYM 3CCT 100W





CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302666	B	14000 lm	140 lm/W	C	€285,00



ELECTRA
CAMUS II ASYM 3CCT 150W



CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302667	B	21000 lm	140 lm/W	C	€375,00

ELECTRA
CAMUS II ASYM 3CCT 200W






CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302668	B	28000 lm	140 lm/W	C	€460,00



ELECTRA
CAMUS II ASYM SPORT 180W



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302669		B	27000 lm	150 lm/W	B	€420,00
302671	2900K	B	27000 lm	150 lm/W	B	€500,00

ELECTRA
CAMUS II ASYM SPORT 280W






CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302670	2900K	B	42000 lm	150 lm/W	B	€600,00
302672	2900K	B	42000 lm	150 lm/W	B	€680,00




ELECTRA
SIRIUS III 50W



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302680	2900K	B	7750 lm	155 lm/W	D	€119,50
302660	4000K	B	8000 lm	160 lm/W	D	€119,50

ELECTRA
SIRIUS III 80W






CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302681	2900K	B	12400 lm	155 lm/W	D	€144,50
302661	4000K	B	12800 lm	160 lm/W	D	€144,50




ELECTRA
SIRIUS III 100W



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302682	2900K	B	15500 lm	155 lm/W	D	€169,50
302662	4000K	B	16000 lm	160 lm/W	D	€169,50




ELECTRA
SIRIUS III 150W



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302683	2900K	B	23250 lm	155 lm/W	D	€199,50
302663	4000K	B	24000 lm	160 lm/W	D	€199,50

ELECTRA
SIRIUS III 200W







CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
302684	2900K	B	31000 lm	155 lm/W	D	€249,50



indoor
LED panels





UNI-BRIGHT
INFINITY 6060

230 VAC | 36 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 950 mA | CRI 82 | UGR <19 | 120 ° | IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Edgelit LED paneel

Panneau à diodes électroluminescentes Edgelit.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LP606001	3000K	W	4000 lm	111 lm/W	D	€111,00
LP606041	4000K	W	4200 lm	117 lm/W	D	€111,00

- Hoge lichtopbrengst tot 4200 lm met UGR19 voor visueel comfort.
- Geschikt voor pendel-, opbouw- of inbouwmontage.
- Luminosité élevée jusqu'à 4200 lm avec UGR19 pour un confort visuel optimal.
- Convient pour un montage suspendu, en saillie ou encastré.

UNI-BRIGHT
INFINITY 30120

230 VAC | 36 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 950 mA | CRI 82 | UGR <19 | 120 ° | IP20 | L80/B10 | -10°-45°

Edgelit LED paneel

Panneau à diodes électroluminescentes Edgelit.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LP3012001	3000K	W	4000 lm	111 lm/W	D	€111,00
LP3012041	4000K	W	4200 lm	117 lm/W	D	€111,00





- Hoge lichtopbrengst tot 4200 lm met UGR19 voor visueel comfort.
- Geschikt voor pendel-, opbouw- of inbouwmontage.
- Luminosité élevée jusqu'à 4200 lm avec UGR19 pour un confort visuel optimal.
- Convient pour un montage suspendu, en saillie ou encastré.






UNI-BRIGHT
INFINITY 3.0 6060 BL

230 VAC | 30 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | CRI 80 | 90 °
IP44/20 | IK02 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Backlit LED paneel

Ce produit est équipé d'un panneau à diodes électroluminescentes avec système de rétroéclairage.



CODE	COLOR	DIMMING	LM	LM/W	EEK	€
LP606001CCT2G	W	Non-dim	3640 lm	121 lm/W	C	€60,00
LP606001CCTD2G	W	Dali	3640 lm	121 lm/W	C	€100,00

» CCT & vermogen instelbaar
» CCT et puissance réglables

UNI-BRIGHT
INFINITY 3.0 6060 MODULE


230 VAC | 30 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | CRI 90 | UGR <16 | 85 °
IP44/20 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



Modulair LED paneel

Ce produit est un panneau LED modulaire.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LP606001MOD	3000K	W	3900 lm	130 lm/W	C	€120,00
LP606005MOD	3000K	B	3700 lm	123 lm/W	D	€120,00






UNI-BRIGHT
INFINITY 3.0 30120 BL

230 VAC | 30 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | CRI 80 | 90 °
IP44/20 | IK02 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Backlit LED paneel

Ce produit est équipé d'un panneau à diodes électroluminescentes avec système de rétroéclairage.



CODE	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LP3012001CCT2G	W	3640 lm	121 lm/W	C	€65,00

» CCT & vermogen instelbaar
» CCT et puissance réglables

UNI-BRIGHT
ACCESSORIES FOR INFINITY LED PANELS


LPCB001


LPCB005


LPCS4100


LPCS4100BL


LPFR3012001


LPFR3012005


LPFR606001


LPFR606005



LPREC14BL

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
LPCB001	Plafond aansluitdoos; wit	Boîtier de raccordement pour plafond ; blanc	€25,50
LPCB005	Plafond aansluitdoos; zwart	Boîtier de raccordement pour plafond ; noir	€25,50
LPCS4100	Ophangset voor Infinity Panels	Kit de suspension pour panneaux Infinity	€28,00
LPCS4100BL	Ophangset voor Infinity BL-panelen	Kit de suspension pour panneaux Infinity BL	€25,50
LPFR3012001	Opbouwmontageframe voor Infinity panelen 1200; wit	Cadre de montage en saillie pour Infinity Panels 1200 ; blanc	€56,00
LPFR3012005	Opbouwmontageframe voor Infinity Panels 1200; zwart	Cadre de montage en saillie pour Infinity Panels 1200 ; noir	€56,00
LPFR606001	Opbouwmontageframe voor Infinity panelen 600; wit	Cadre de montage en saillie pour Infinity Panels 600 ; blanc	€50,50
LPFR606005	Opbouwframe voor Infinity panelen 600; zwart	Cadre de montage en saillie pour Infinity Panels 600 ; noir	€50,50
LPREC14BL	Montageset	Kit de montage	€8,50



indoor
LED sources





UNI-BRIGHT

REFLEX LED 5 GU10 MR16

230 VAC | 5 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 ° | 30.000 H | -10°-45°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L5W27D	2700K	S	415 lm	83 lm/W	G	€17,50
L5W27DB	2700K	B	415 lm	83 lm/W	G	€17,50
L5W27DW	2700K	W	415 lm	83 lm/W	G	€17,50
L5W380D	3000K	S	460 lm	92 lm/W	G	€17,50
L5W380DB	3000K	B	460 lm	92 lm/W	G	€17,50
L5W380DW	3000K	W	460 lm	92 lm/W	G	€17,50


UNI-BRIGHT

REFLEX LED 6 GU10 MR16


230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 82 | 38 ° | L80/B10 | 30.000 H

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L6W27D	2700K	S	560 lm	93 lm/W	F	€19,50
L6W27DB	2700K	B	560 lm	93 lm/W	F	€19,50
L6W27DW	2700K	W	560 lm	93 lm/W	F	€19,50
L6W30D	3000K	S	600 lm	100 lm/W	E	€19,50
L6W30DB	3000K	B	600 lm	100 lm/W	E	€19,50
L6W30DW	3000K	W	600 lm	100 lm/W	E	€19,50










UNI-BRIGHT

REFLEX LED 5 GU10 MR11

230 VAC | 4 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR11 | CRI 90 | 45 ° | IP20 | 25.000 H | -10°-45°


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L5WMR1127DB	2700K	B	370 lm	93 lm/W	€6,50
L5WMR1127DW	2700K	W	370 lm	93 lm/W	€6,50
L5WMR1130DB	3000K	B	370 lm	93 lm/W	€6,50
L5WMR1130DW	3000K	W	370 lm	93 lm/W	€6,50

outdoor

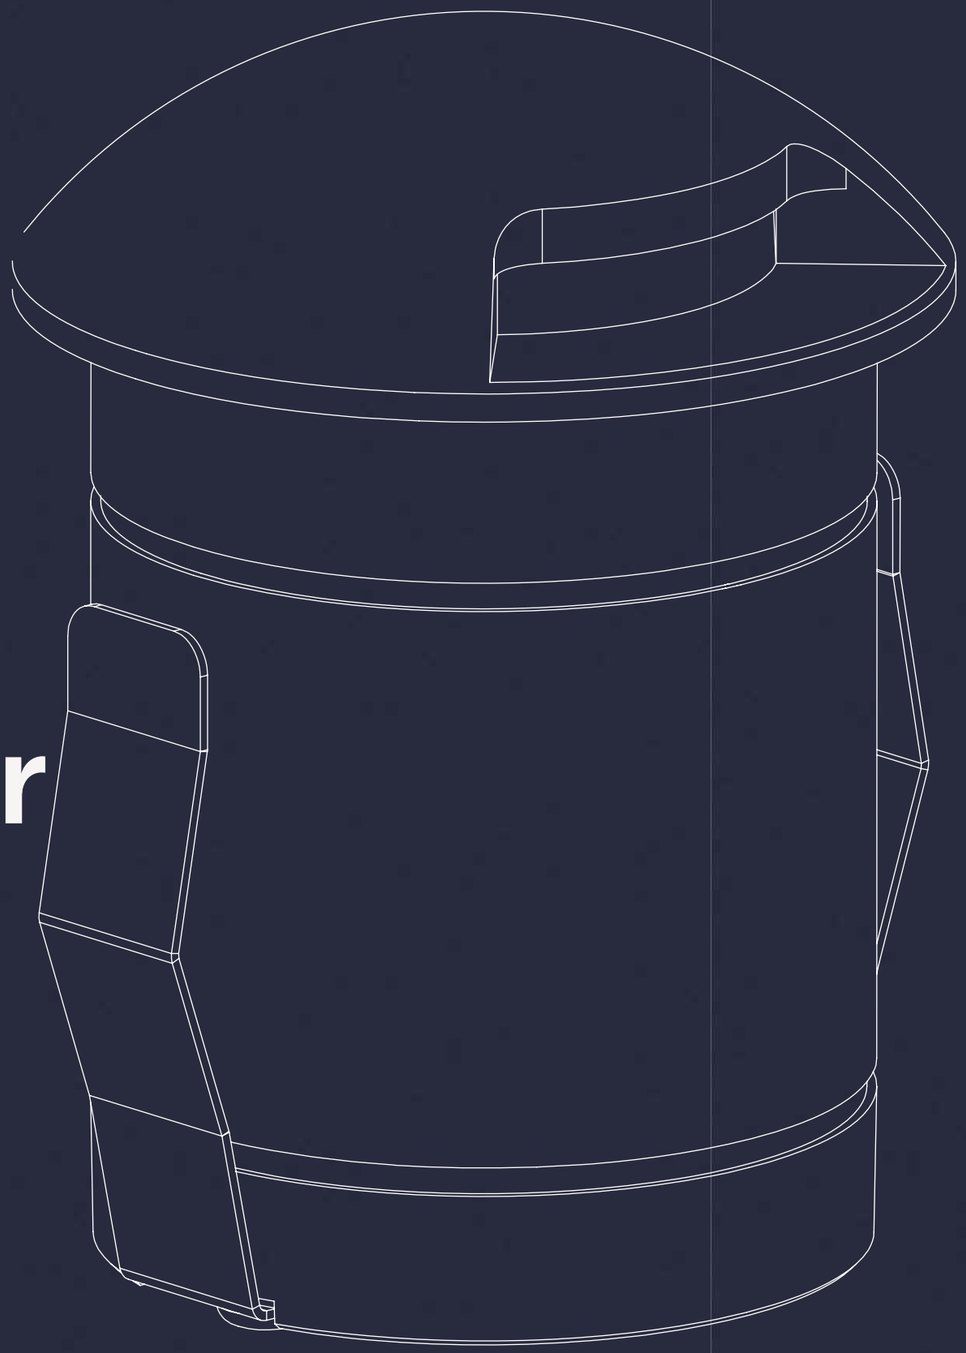

outdoor
surface





UNI-BRIGHT
MYSTIC CEILING






Tijdloos ontwerp in zwarte en witte structuurafwerking met gefumeerd glas.

Conception intemporelle en finition structurée noire et blanche avec verre fumé, reflétant une esthétique à la fois élégante et sobre.

CODE	COLOR	€
MYCE27B	B	€82,00
MYCE27W	W	€82,00

- E27-fitting voor algemene verlichting en eenvoudige vervanging (excl. E27-lamp)
- Kan worden gecombineerd met wand- en vloervarianten voor een uniforme afwerking van het project.
- Douille E27 pour un éclairage général et un remplacement facile (lampe E27 non comprise)
- Peut être combiné avec des variantes murales et au sol pour une finition uniforme du projet.

UNI-BRIGHT
TILT OUTDOOR



Richtbaar cylindervormig armatuur in zwarte en witte structuurafwerking

Ce luminaire de forme cylindrique est conçu pour une manipulation aisée grâce à son système d'orientation. Sa finition structurée, composée d'une association de couleurs noires et blanches, lui confère une esthétique à la fois élégante et moderne.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
TLO9W01	3000K	W	700 lm	70 lm/W	F	€151,50
TLO9W05	3000K	B	700 lm	70 lm/W	F	€151,50






- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- Convient pour les applications intérieures et extérieures.





UNI-BRIGHT
DRUM MINI IP



Strak cylindervormig armatuur in zwarte of witte structuurafwerking op basis van GU10

Ce luminaire de forme cylindrique et épurée est disponible en finition structurée noire ou blanche. Il est conçu sur une base GU10, ce qui en fait un produit de qualité pour répondre aux besoins de nos clients.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
DRMIP5B27	2700K	B	660 lm	110 lm/W	F	€65,00
DRMIP5W27	2700K	W	660 lm	110 lm/W	F	€65,00
DRMIP5P27	2700K	P	660 lm	110 lm/W	F	€73,00
DRMIP5BR27	2700K	BR	660 lm	110 lm/W	F	€73,00
DRMIP5B30	3000K	B	730 lm	122 lm/W	F	€65,00
DRMIP5W30	3000K	W	730 lm	122 lm/W	F	€65,00
DRMIP5P30	3000K	P	730 lm	122 lm/W	F	€73,00
DRMIP5BR30	3000K	BR	730 lm	122 lm/W	F	€73,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
DRMIP5BZL	B
DRMIP5WZL	W
DRMIP5PZL	P
DRMIP5BRZL	BR

- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- Convient pour les applications intérieures et extérieures.

UNI-BRIGHT
VITA IP

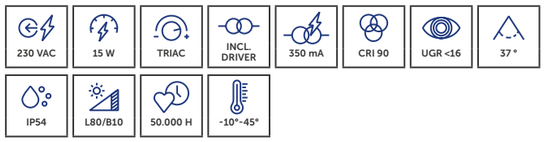


Strak design met bolle spiegellens wat zorgt voor een mooie lichtspreijding op de muur.

Design épuré avec lentille convexe qui diffuse joliment la lumière sur le mur.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
VITIP12B27	2700K	B	1230 lm	82 lm/W	€136,00
VITIP12W27	2700K	W	1230 lm	82 lm/W	€136,00
VITIP12B30	3000K	B	1370 lm	91 lm/W	€136,00
VITIP12W30	3000K	W	1370 lm	91 lm/W	€136,00





- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- Convient pour les applications intérieures et extérieures.





EUROPOLE

WINDOW WASHER

230 VAC	3 W	NON-DIM	INTEGRA-TED	CRI 80
IP65	IK05	L70/B10	30.000 H	-20°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
49100	3000K	W	110 lm	37 lm/W	G	€204,00
49101	4000K	W	120 lm	40 lm/W	G	€204,00
49102	B	W	40 lm	13 lm/W		€204,00



UNI-BRIGHT
MOON PREMIUM EMERGENCY

230 VAC | 12 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 150 mA | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK10 | L80/B10 | -10°-45°

Rond opbouwarmatuur met hoge waterdichtheid en schokbestendigheid en noodbatterij

Luminaire rond à haute étanchéité et résistance aux chocs, avec batterie de secours



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNPE25012B	3000K	B W	1000 lm	83 lm/W	D	€167,50
MNPE25012W	3000K	W W	1000 lm	83 lm/W	D	€167,50

» Bij stroomuitval gaat de batterij 3 uur mee bij 350 lm / levensduur batterij: 2 jaar
» En cas de panne de courant, la batterie a une autonomie de 3 heures à 350 lm / durée de vie de la batterie : 2 ans

UNI-BRIGHT
MOON PREMIUM CEILING



230 VAC | 12 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 150 mA | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK10 | L80/B10 | -10°-45°

Rond opbouwarmatuur met hoge waterdichtheid en schokbestendigheid

Luminaire rond à haute étanchéité et résistance aux chocs



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNP25012B	3000K	B W	1000 lm	83 lm/W	D	€93,50
MNP25012W	3000K	W W	1000 lm	83 lm/W	D	€93,50




UNI-BRIGHT
MOON PREMIUM WALL

230 VAC | 12 W | TRIAC | INCL. DRIVER | 150 mA | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK10 | L80/B10 | -10°-45°

Rond wandarmatuur met hoge waterdichtheid en schokbestendigheid

Luminaire mural rond à haute étanchéité et résistance aux chocs



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
MNPW25012B	3000K	B W	1000 lm	83 lm/W	D	€98,00
MNPW25012W	3000K	W W	1000 lm	83 lm/W	D	€98,00





outdoor
spotlights




PROLED
SPOT LIGHT IP65 1x TRILED RGB

24 VDC | 4 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 °

IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED SPOT LIGHT IP65 is geschikt voor accentverlichting binnen en buiten. Met RGB 3-in-1 LED's maakt hij een homogene kleurmenging mogelijk en is hij met grondpen ideaal voor tuin- en plantenverlichting.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 est un produit d'éclairage polyvalent conçu pour répondre aux besoins de mise en valeur de différents espaces, tant en intérieur qu'en extérieur. Ce produit est équipé de diodes électroluminescentes RGB 3 en 1 qui garantissent une mélange homogène des couleurs. Sa conception soignée, incluant un piquet, en fait un outil de choix pour l'éclairage des espaces verts et des végétaux.



CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L17318CA	B	110 lm	28 lm/W	40 lm 60 lm 10 lm	€134,00

- » RGB 3-in-1 LED voor homogene kleurmenging
- » Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- » Optioneel met grondpen voor tuin- en plantenverlichting
- » LED RGB 3 en 1 pour un mélange homogène des couleurs
- » Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)
- » Disponible en option avec un piquet pour l'éclairage du jardin et des plantes

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	L1731M	Grondpin *Piquet de terre*	*€6,50*

PROLED
SPOT LIGHT IP65 1x MONO


24 VDC | 2.5 W | YES | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <19 | 30 °

IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



De PROLED SPOT LIGHT IP65 1x 2 Watt MONO is geschikt voor accentverlichting binnen en buiten. In combinatie met een grondpen ideaal voor het verlichten van planten, tuinen en objecten.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 1x 2 Watt MONO est un produit d'éclairage polyvalent conçu pour répondre aux besoins de mise en valeur de différents espaces, tant en intérieur qu'en extérieur. En association avec un piquet, il constitue une solution optimale pour l'éclairage des plantes, des jardins et des objets.



CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L173163B	24 VDC	3000K	B	200 lm	80 lm/W	E	€114,50
L173163BAC	230 VAC	3000K	B	200 lm	80 lm/W	E	€110,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	L1731M	Grondpin *Piquet de terre*	*€6,50*


- » Warm wit licht voor gerichte accentverlichting
- » Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- » Optioneel met grondpen voor tuin- en plantenverlichting
- » Lumière blanche chaude pour un éclairage d'accentuation ciblé
- » Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)
- » Disponible en option avec un piquet pour l'éclairage du jardin et des plantes

PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB SMALL

24 VDC | 6 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | UGR <16 | 30 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°





De PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB SMALL is geschikt voor gevel- en architecturale verlichting binnen en buiten. Dankzij RGB 3-in-1 LED's zorgt hij voor een homogene kleurmenging in een compact ontwerp.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB SMALL est un produit d'éclairage de façade et architectural pour les espaces intérieurs et extérieurs. Grâce à ses diodes électroluminescentes RGB 3 en 1, il permet un mélange homogène des couleurs dans un format compact.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L173340SCA	B	200 lm	33 lm/W	60 lm 120 lm 20 lm	€292,50


» Compact ontwerp voor subtiele accentverlichting
» Homogene kleurmenging door RGB 3-in-1 LED's
» Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
» Conception compacte pour un éclairage d'accentuation discret
» Mélange homogène des couleurs grâce aux LED RGB 3 en 1
» Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)

PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB MEDIUM

24 VDC | 24 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | UGR <16 | 30 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°





De PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB MEDIUM is geschikt voor gevel- en architecturale verlichting binnen en buiten. RGB 3-in-1 leds zorgen voor een homogene kleurmenging bij een hogere lichtopbrengst.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB MEDIUM est un produit d'éclairage de façade et architectural pour les espaces intérieurs et extérieurs. Les diodes électroluminescentes RGB 3 en 1, il permet une fusion harmonieuse des teintes et un flux lumineux accru.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L173340MCA	B	660 lm	28 lm/W	180 lm 400 lm 80 lm	€481,00


» Gemiddelde afmetingen voor krachtige accentverlichting
» Homogene kleurmenging door RGB 3-in-1 LED's
» Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
» Taille moyenne pour un éclairage d'accentuation puissant
» Mélange homogène des couleurs grâce aux LED RGB 3 en 1
» Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)

PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB XL

24 VDC | 47 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 35 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°





De PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB XL is geschikt voor gevel- en architecturale verlichting binnen en buiten. Met een hoge lichtopbrengst en RGB 3-in-1 leds zorgt hij voor een krachtige, homogene kleurmenging.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC TRILED RGB XL est un produit d'éclairage polyvalent qui s'adapte à divers besoins en matière d'éclairage, que ce soit pour des applications façade ou des projets d'éclairage architectural à l'intérieur et à l'extérieur. Ce produit est doté d'une puissance lumineuse élevée et d'un système de LED RGB 3 en 1, lui permettant de garantir un mélange de couleurs à la fois puissant et homogène.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L173340XCA	B	1480 lm	31 lm/W	450 lm 900 lm 130 lm	€862,00

» Groot ontwerp voor hoge lichtopbrengst
» Homogene kleurmenging door RGB 3-in-1 LED's
» Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
» Grande taille pour un rendement lumineux élevé
» Mélange homogène des couleurs grâce aux LED RGB 3 en 1
» Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)




PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC COB SMALL



24 VDC | 8 W | NON-DIM | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <16 | 24 ° | IP65 | IK05 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



De PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB SMALL is geschikt voor gevel- en architecturale verlichting binnen en buiten. Met krachtige COB-LED zorgt hij voor nauwkeurige, gelijkmatige lichtaccenten.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB SMALL est un produit d'éclairage polyvalent qui s'adapte parfaitement aux besoins de l'éclairage de façades et de l'éclairage architectural, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Grâce à son système d'éclairage LED COB de pointe, il offre des accents lumineux à la fois précis et uniformes, répondant aux exigences les plus élevées de notre clientèle.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L173344S	24 VDC	4000K	GR	800 lm	100 lm/W	D	€235,50
L173346S	24 VDC	3000K	GR	750 lm	94 lm/W	D	€235,50
L173346SAC	230 VAC	3000K	B	750 lm	100 lm/W	D	€210,00

- Compact ontwerp voor gerichte accentverlichting
- Gelijkmatig licht dankzij krachtige COB-led
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- Conception compacte pour un éclairage d'accentuation ciblé
- Lumière homogène grâce à une LED COB puissante
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	L17334ARS	Antireflectiering, grijs *Anneau anti-éblouissement, gris*	*€19,50*

PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC COB MEDIUM

24 VDC | 23 W | NON-DIM | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <16 | 24 ° | IP65 | IK06 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB MEDIUM is geschikt voor gevel- en architecturale verlichting binnen en buiten. Met een hogere lichtopbrengst zorgt hij voor een nauwkeurige en gelijkmatige accentverlichting.


Le PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB MEDIUM est un produit d'éclairage polyvalent qui s'adapte à divers besoins en matière d'éclairage, que ce soit pour des applications façade ou des projets d'éclairage architectural à l'intérieur et à l'extérieur. Grâce à un rendement lumineux supérieur, il garantit un éclairage d'accentuation précis et uniforme.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L173344M	24 VDC	4000K	GR	3000 lm	130 lm/W	F	€472,00
L173346M	24 VDC	3000K	GR	2800 lm	122 lm/W	D	€472,00
L173346MAC	230 VAC	3000K	B	2800 lm	108 lm/W	D	€390,00

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	L17334ARM	Antireflectiering, grijs *Anneau anti-éblouissement, gris*	*€25,00*
	L17334MM	Grondspies voor spot IP65 ARC S+M+XL *Piquet de terre pour Spot Light IP65 ARC S+M+XL*	*€17,00*





- Gemiddelde afmetingen voor krachtige accentverlichting
- Gelijkmatig licht dankzij krachtige COB-led
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- Taille moyenne pour un éclairage d'accentuation puissant
- Lumière homogène grâce à une LED COB puissante
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)

PROLED

SPOT LIGHT IP65 ARC COB XL

100 - 240 VAC | 48 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | UGR <19 | 24 ° | IP65 | IK06 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB XL is geschikt voor gevel- en architecturale verlichting binnen en buiten. Met zijn hoge lichtopbrengst zorgt hij voor grote en nauwkeurige lichtaccenten.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 ARC COB XL est un produit phare de notre entreprise. Il est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'éclairage de façades et de l'éclairage architectural, tant pour les espaces extérieurs que intérieurs. Grâce à son efficacité lumineuse optimale, il facilite la création d'accents lumineux précis sur de vastes surfaces.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L173344X	230 VAC	4000K	GR	5000 lm	104 lm/W	D	€667,00
L173346X	230 VAC	3000K	GR	5000 lm	104 lm/W	D	€667,00
L173346XB	230 VAC	3000K	B	5000 lm	104 lm/W	D	€715,00


- Groot ontwerp voor hoge lichtopbrengst
- Gelijkmatig licht dankzij krachtige COB-led
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- Grande taille pour un rendement lumineux élevé
- Lumière homogène grâce à une LED COB puissante
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	L17334ARX	Antireflectiering, grijs *Anneau anti-éblouissement, gris*	*€43,00*







PROLED

SPOT LIGHT IP65 GARDEN RGBW

24 VDC | 8 W | YES | EXCL. DRIVER | RGBW | 20 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED SPOT LIGHT IP65 GARDEN RGBW is ideaal voor het verlichten van planten en tuinen. Dankzij de RGBW highpower-led zorgt hij voor een homogene kleurmenging en een helder, zuiver wit licht in de buitenruimte.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 GARDEN RGBW est un produit phare de notre entreprise, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'éclairage des plantes et des jardins. Ce produit est doté d'une LED RGBW de haute performance, qui garantit un mélange homogène des couleurs et une lumière blanche claire et nette à l'extérieur.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L173GRW0CA	6500K	B	230 lm	29 lm/W	50 lm 60 lm 20 lm 100 lm (CW)	G	€277,00

- RGBW highpower-led voor homogene kleurmenging en puur wit licht
- Ideaal voor planten- en tuinverlichting
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, inclusief grondpen (IP65)
- LED RGBW haute puissance pour un mélange homogène des couleurs et une lumière blanche pure
- Idéal pour l'éclairage des plantes et des jardins
- Convient pour une utilisation en extérieur, piquet inclus (IP65)

PROLED

SPOT LIGHT IP65 GARDEN COB8 MONO


24 VDC | 11 W | NON-DIM | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <16 | 30 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED SPOT LIGHT IP65 GARDEN COB8 MONO is ideaal voor het verlichten van planten en tuinen. Met krachtige COB-LED's zorgt hij voor gerichte lichtaccenten in de buitenruimte en voor een natuurlijke verlichting.

Le PROLED SPOT LIGHT IP65 GARDEN COB8 MONO est un produit phare de notre entreprise, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'éclairage des plantes et des jardins. Grâce à son système d'éclairage LED COB de dernière génération, il génère des zones lumineuses ciblées à l'extérieur tout en garantissant un éclairage naturel optimal.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L173GCB086	24 VDC	3000K	B	900 lm	82 lm/W	D	€212,00
L173GCB086AC	230 VAC	3000K	B	900 lm	82 lm/W	D	€210,00





- Krachtige COB-led voor gerichte accentverlichting
- Ideaal voor planten- en tuinverlichting
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, inclusief grondpen (IP65)
- LED COB puissante pour un éclairage d'accentuation ciblé
- Idéal pour l'éclairage des plantes et du jardin
- Convient pour une utilisation en extérieur, piquet inclus (IP65)





» H07RF-N kabel
» GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» H07RF-N câble
» GU10 LED pour le remplacement et la flexibilité

UNI-BRIGHT
SOLEX

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | UGR <19 | 38 ° | IP65 | 30.000 H | -10°-45°

Voorzien van waterstop voor optimale bescherming tegen indringend water.

Ce produit est doté d'un joint d'étanchéité qui garantit une protection optimale contre les infiltrations d'eau, conformément aux normes de sécurité en vigueur.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SOGU10B	3000K	B	730 lm	122 lm/W	E	€72,50

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
SOGU10BZL	B

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	SOSPIKE		*€9,50*

UNI-BRIGHT
SOLEX 300

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | UGR <19 | 38 ° | IP65 | 30.000 H | -10°-45°

Voorzien van waterstop voor optimale bescherming tegen indringend water.

Ce produit est doté d'un joint d'étanchéité qui garantit une protection optimale contre les infiltrations d'eau, conformément aux normes de sécurité en vigueur.





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
SO300GU10B	3000K	B	730 lm	122 lm/W	E	€96,50

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
SO300GU10BZL	B

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	SOSPIKE		*€9,50*

» H07RF-N kabel
» Hoogte instelbaar 0-150mm
» GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» Câble H07RF-N
» Hauteur réglable de 0 à 150 mm
» LED GU10 pour plus de flexibilité et de facilité de remplacement






outdoor
wall







UNI-BRIGHT

BLOX WALL IP UP-DOWN

230 VAC | 14 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 90 | 36 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Architecturaal kubusvormig opbouwarmatuur met heldere lijnen.

Ce luminaire architectural cubique aux lignes épurées est un produit phare de notre entreprise.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
BLWIP2630B	3000K	B	1200 lm	86 lm/W	E	€138,50

» GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité

UNI-BRIGHT

BLOX WALL IP


230 VAC | 9 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 90 | 36 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Architecturaal kubusvormig opbouwarmatuur met heldere lijnen.

Ce luminaire architectural cubique aux lignes épurées est un produit phare de notre entreprise.


CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
BLWIP630B	3000K	B	700 lm	78 lm/W	E	€90,00





» GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
» LED GU10 pour plus de remplaçabilité et de flexibilité





UNI-BRIGHT

DRUM WALL IP UP-DOWN

230 VAC | 14 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 90 | 36 °

IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Cilindervormig wandlicht met robuuste en krachtige uitstraling.

Applique murale de forme cylindrique, au design résolument moderne et épuré, offrant une esthétique à la fois robuste et puissante.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
DRWIP2630B	3000K	B	1200 lm	86 lm/W	E	€134,50

» Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
» Convient pour les applications intérieures et extérieures.

UNI-BRIGHT

DRUM WALL IP

230 VAC | 9 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 90 | 36 °


IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Cilindervormig wandlicht met robuuste en krachtige uitstraling.

Applique murale de forme cylindrique, au design résolument moderne et épuré, offrant une esthétique à la fois robuste et puissante.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
DRWIP630B	3000K	B	700 lm	78 lm/W	E	€87,00






» Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
» Convient pour les applications intérieures et extérieures.







UNI-BRIGHT

VENUS

230 VAC | 11 W | TRIAC | INTEGRA-TED | CRI 90

IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Architecturaal vierkant wandarmatuur in witte of zwarte structuurafwerking.

Ce produit est une applique murale carrée de style architectural. Elle est disponible en deux coloris : blanc ou noir. Sa finition structurée lui confère une esthétique contemporaine.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
VEO1027B	2700K	B	540 lm	49 lm/W	€103,00
VEO1027W	2700K	W	540 lm	49 lm/W	€103,00
VEO1030B	3000K	B	600 lm	55 lm/W	€103,00
VEO1030W	3000K	W	600 lm	55 lm/W	€103,00

- Uitstralingshoek intern instelbaar via slim geïntegreerd verstelsysteem.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- Angle de rayonnement réglable en interne grâce à un système de réglage intelligemment intégré.
- Convient pour les applications intérieures et extérieures.







UNI-BRIGHT

WALL LIGHT LUNAR BASE

230 VAC | 9 W | TRIAC | INTEGRA-TED | CRI 90

IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Architecturaal vierkant wandarmatuur in witte of zwarte structuurafwerking.

Applique murale carrée architecturale avec finition structurée blanche ou noire.




CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
LU1330	3000K	B	400 lm	44 lm/W	G	€86,50

ACCESSORIES

	CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€
	LUFRB	Architecturaal vierkant wandarmatuur in zwarte structuurafwerking *Applique murale carrée architecturale avec finition structurée noire*	*€29,50*
	LUFRW	Architecturaal vierkant wandarmatuur in witte structuurafwerking *Applique murale carrée architecturale avec finition structurée blanche*	*€29,50*

- Stralingshoek kan intern worden aangepast via een slim geïntegreerd verstelsysteem.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
- max 60°
- L'angle du faisceau peut être ajusté en interne grâce à un système de réglage intégré intelligent.
- Convient aux applications intérieures et extérieures.
- max 60°





UNI-BRIGHT
MYSTIC WALL

230 VAC

IP65 | L80/B10

Tijdloos ontwerp in zwarte en witte structuurafwerking met gefumeerd glas.


Conception intemporelle en finition structurée noire et blanche avec verre fumé, reflétant une esthétique à la fois élégante et sobre.

CODE	COLOR	€
MYWE27B	B	€105,50
MYWE27W	W	€105,50

- E27-fitting voor algemene verlichting en eenvoudige vervanging (excl. E27-lamp)
- Kan worden gecombineerd met wand- en vloervarianten voor een uniforme afwerking van het project.
- Douille E27 pour un éclairage général et un remplacement facile (lampe E27 non comprise)
- Peut être combiné avec des variantes murales et au sol pour une finition uniforme du projet.







UNI-BRIGHT
TAMA

230 VAC | 9.2 W | NON-DIM | INCL. DRIVER | 250 mA | CRI 90 | 120 °

IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

Uniek vormgegeven wandlamp, die een gedurfd karakter en moderne flair biedt door zijn opvallende, minimalistische vorm.

Applique murale au design unique, offrant un caractère audacieux et une touche moderne grâce à sa forme minimaliste remarquable, un atout indéniable pour toute entreprise désireuse d'injecter une dimension moderne et avant-gardiste à son espace de vie.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
TA9BCCT	2700K; 3000K; 4000K	B	630 lm	68 lm/W	C	€87,00
TA9WCCT	2700K; 3000K; 4000K	W	630 lm	68 lm/W	C	€87,00

CODE	DESCRIPTION	€
TAMA01	Helder glas *verre clair*	*€29,00*
TAMA02	Helder prismatisch glas *Verre prismatique clair*	*€29,00*
TAMA03	Glas Fresnel helder *Verre Fresnel clair*	*€29,00*
TAMA04	Gerookt glas *Verre fumé*	*€43,50*
TAMA05	Gerookt prismatisch glas *Verre fumé prismatique*	*€43,50*
TAMA06	Glazen gerookte fresnel *Verre fumé fresnel*	*€43,50*


EUROPOLE

OVALY



230 VAC | 8 W | TRIAC | CRI 90 | 100 °

IP65 | IK07 | L80/B10 | 40.000 H | -20°-35°



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
37950	3000K	B	394 lm	49 lm/W	€233,50
37951	3000K	W	394 lm	49 lm/W	€233,50
37953	4000K	B	394 lm	49 lm/W	€233,50
37954	4000K	W	394 lm	49 lm/W	€233,50

EUROPOLE

HOOP

230 VAC | 4.5 W | NON-DIM | CRI 80 | 120 °

IP65 | IK05 | L90/B10 | 30.000 H | -20°-40°





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
37911	3000K	B	314 lm	70 lm/W	€130,50
37912	3000K	W	314 lm	70 lm/W	€130,50
37913	3000K	A	314 lm	70 lm/W	€130,50


EUROPOLE

TAKOS



230 VAC | 5.2 W | NON-DIM | CRI 80 | 120 °

IP65 | IK05 | L90/B10 | 30.000 H | -20°-40°



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
37908	3000K	B	390 lm	75 lm/W	€164,00
37909	3000K	W	390 lm	75 lm/W	€164,00
37910	3000K	A	390 lm	75 lm/W	€164,00


EUROPOLE

ZERA


230 VAC | 3 W | NON-DIM | CRI 80 | 90 °

IP65 | IK05 | L90/B10 | 30.000 H | -20°-40°





CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
37901	3000K	B	200 lm	67 lm/W	€74,50
37905	3000K	W	200 lm	67 lm/W	€74,50
37903	4000K	B	200 lm	67 lm/W	€74,50
37907	4000K	W	200 lm	67 lm/W	€74,50
37900	3000K	B	250 lm	83 lm/W	€96,00
37904	3000K	W	250 lm	83 lm/W	€96,00
37902	4000K	B	250 lm	83 lm/W	€96,00
37906	4000K	W	250 lm	83 lm/W	€96,00

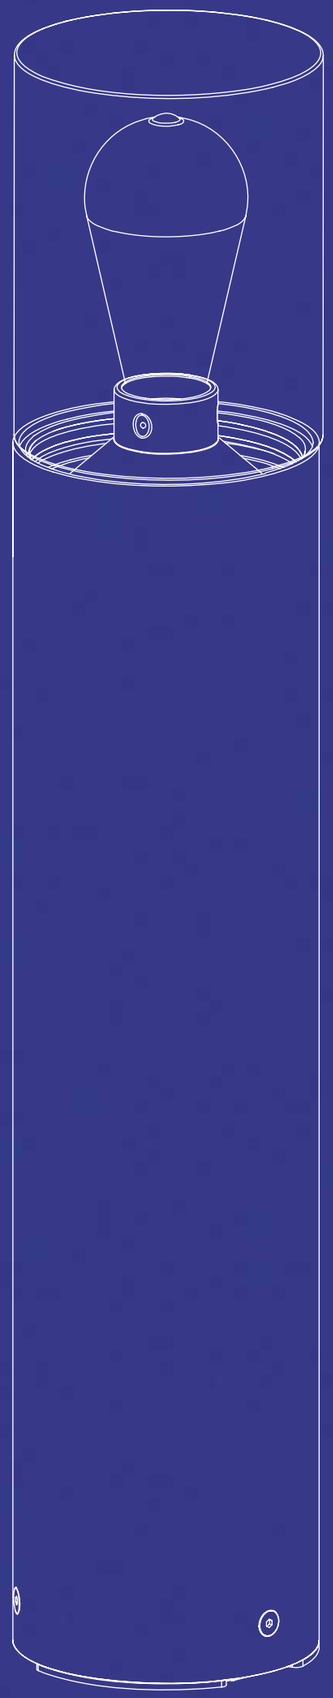

outdoor
on-ground



PROLED


BAR RGBW IP65



24 VDC | YES | EXCL. DRIVER | RGBW | 30 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED BAR RGBW IP65 is geschikt voor de verlichting van grote oppervlakken binnen en buiten. Dankzij RGBW highpower-leds biedt hij een homogene kleurmenging en een helder, zuiver wit licht.

Le PROLED BAR RGBW IP65 est un produit d'éclairage polyvalent conçu pour répondre aux besoins de mise en lumière de grandes surfaces, tant en environnement intérieur qu'extérieur. Grâce à ses diodes électroluminescentes RGBW de haute performance, il garantit un mélange de couleurs homogène et une lumière blanche claire et nette.



- RGBW highpower-leds voor homogene kleurmenging en puur wit licht
- Ideaal voor grote oppervlakken en gevels
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- LED RGBW haute puissance pour un mélange homogène des couleurs et une lumière blanche pure
- Idéal pour les grandes surfaces et les façades
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)

CODE	CCT	COLOR	POWER	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L16310CA	6500K	GR	68 W	3200 lm	47 lm/W	550 lm 1100 lm 220 lm 1400 lm (CW)	G	€626,00
L16315CA	6500K	GR	34 W	1600 lm	47 lm/W	275 lm 550 lm 110 lm 700 lm (CW)	G	€529,50

PROLED

BAR ULTRASLIM MONO IP65

24 VDC | YES | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <19 | 40 ° | IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED BAR ULTRASLIM 2G MONO IP65 is geschikt voor de verlichting van gebouwen, gevels en muren, zowel binnen als buiten. Het extreem platte ontwerp maakt discrete, lineaire verlichtingsoplossingen mogelijk.

Le PROLED BAR ULTRASLIM 2G MONO IP65 est un produit d'éclairage de pointe conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels du secteur. Sa polyvalence permet son utilisation dans des bâtiments, des façades et des murs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, offrant une solution d'éclairage fiable et performante. Sa conception extrêmement plate permet des solutions d'éclairage discrètes et linéaires.






CODE	CCT	COLOR	POWER	LM	LM/W	EEK	€
L114062G	3000K	S	14.6 W	1200 lm	82 lm/W	E	€214,50
L114262G	3000K	S	4 W	300 lm	75 lm/W	E	€97,50
L114562G	3000K	W	7.3 W	600 lm	82 lm/W	E	€143,00

- Ultradunne vormgeving voor discrete lichtintegratie
- Ideaal voor gevel- en wandverlichting
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik, inclusief zwenkbare houder (IP65)
- Conception ultraplate pour une intégration discrète de la lumière
- Idéal pour l'éclairage des façades et des murs
- Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, support pivotant inclus (IP65)

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	L5US005	50 cm verlengkabel H03VV-F, 2x 0,75 mm^2 met stekker *Câble de rallonge de 50 cm H03VV-F, 2x 0,75 mm^2 avec fiche*	*€14,50*
	L5US010	100 cm verlengkabel H03VV-F, 2x 0,75 mm^2 met stekker *Câble de rallonge 100 cm H03VV-F, 2x 0,75 mm^2 avec fiche*	*€22,50*
	L5US020	200 cm verlengkabel H03VV-F, 2x 0,75 mm^2 met stekker *Câble de rallonge 200 cm H03VV-F, 2x 0,75 mm^2 avec fiche*	*€29,00*
	L5US050	500 cm verlengkabel H03VV-F, 2x 0,75 mm^2 met stekker *Câble de rallonge 500 cm H03VV-F, 2x 0,75 mm^2 avec fiche*	*€38,00*



EUROPOLE
AIRA 60cm

230 VAC | 6.5 W | NON-DIM | CRI 80 | 120 °
IP65 | IK05 | L90/B10 | 30.000 H | -20°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
38900	3000K	A	571 lm	88 lm/W	€257,00
38901	3000K		571 lm	88 lm/W	€257,00




ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	6699	Grondpin voor Taris *Piquet de terre pour Taris*	*€9,00*

EUROPOLE
AIRA 80cm

230 VAC | 6.5 W | NON-DIM | CRI 80 | 120 °
IP65 | IK05 | L90/B10 | 30.000 H | -20°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
38902	3000K	A	571 lm	88 lm/W	€290,00
38903	3000K		571 lm	88 lm/W	€290,00





ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	6699	Grondpin voor Taris *Piquet de terre pour Taris*	*€9,00*



EUROPOLE
REVANE

230 VAC | 8 W | NON-DIM | CRI 80 | 24 °
IP65 | IK05 | L90/B10 | 30.000 H | -20°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
38904	3000K	A	872 lm	109 lm/W	€261,00
38905	3000K		872 lm	109 lm/W	€261,00
38906	3000K	A	872 lm	109 lm/W	€261,00
38907	3000K		872 lm	109 lm/W	€261,00



UNI-BRIGHT
MYSTIC FLOOR

230 VAC
IP65

Tijdloos ontwerp in zwarte en witte structuurafwerking met gefumeerd glas.

Conception intemporelle en finition structurée noire et blanche avec verre fumé, reflétant une esthétique à la fois élégante et sobre.

CODE	COLOR	€
MYFE27B	B	€186,00
MYFE27W	W	€186,00






- E27-fitting voor algemene verlichting en eenvoudige vervanging (excl. E27-lamp)
- Kan worden gecombineerd met wand- en vloervarianten voor een uniforme afwerking van het project.
- Douille E27 pour un éclairage général et un remplacement facile (lampe E27 non comprise)
- Peut être combiné avec des variantes murales et au sol pour une finition uniforme du projet.



PROLED
WALLWASHER12 ARC RGB

24 VDC | 36 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 °
IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°



De PROLED WALLWASHER12 ARC RGB is ideaal voor het verlichten van grote oppervlakken binnen en buiten. Dankzij RGB 3-in-1 highpower-leds zorgt hij voor een bijzonder homogene kleurmenging.

Le PROLED WALLWASHER12 ARC RGB est un produit phare pour l'éclairage de grandes surfaces, tant en intérieur qu'en extérieur. Grâce à ses diodes électroluminescentes RGB 3 en 1 haute puissance, il permet un mélange des couleurs particulièrement homogène.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L130900CA	GR	1380 lm	38 lm/W	330 lm 800 lm 250 lm	€497,00

- Ideaal voor de verlichting van grote oppervlakken en gevels
- Homogene kleurmenging door RGB 3-in-1 highpower-leds
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- Idéal pour l'éclairage de grandes surfaces et de façades
- Mélange homogène des couleurs grâce aux LED RGB 3 en 1 haute puissance
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)

PROLED
WALLWASHER6 RGBW


24 VDC | 32 W | YES | EXCL. DRIVER | RGBW | 30 °
IP65 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

De PROLED WALLWASHER6 RGBW is ideaal voor het verlichten van grote oppervlakken binnen en buiten. Dankzij RGBW highpower-leds zorgt hij voor een homogene kleurmenging en een helder, zuiver wit licht.

Le PROLED WALLWASHER6 RGBW est un produit phare pour l'éclairage de grandes surfaces, tant en intérieur qu'en extérieur. Grâce à ses diodes électroluminescentes RGBW de haute performance, il garantit une mélange homogène des couleurs et une lumière blanche claire et nette.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	EEK	€
L1307CA	6500K	B	1570 lm	49 lm/W	250 lm 500 lm 120 lm 700 lm (CW)	G	€472,00





- Ideaal voor gevels en grote oppervlakken
- Homogene kleurmenging en puur wit licht dankzij RGBW highpower-leds
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- Idéal pour les façades et les grandes surfaces
- Mélange homogène des couleurs et lumière blanche pure grâce aux LED RGBW haute puissance
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)






EUROPOLE
ELIOS 9W

230 VAC | 9 W | NON-DIM | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK08 | L70/B10 | 30.000 H | -20°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
60010	3000K	A	1000 lm	111 lm/W	€29,00





EUROPOLE
ELIOS 35W

230 VAC | 35 W | NON-DIM | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK08 | L70/B10 | 30.000 H | -20°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
60030	3000K	A	4200 lm	120 lm/W	€67,00



EUROPOLE
ELIOS 25W

230 VAC | 25 W | NON-DIM | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK08 | L70/B10 | 30.000 H | -20°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
60020	3000K	A	3000 lm	120 lm/W	€56,00








EUROPOLE
ELIOS 85W

230 VAC | 85 W | NON-DIM | CRI 80 | 120 ° | IP65 | IK08 | L70/B10 | 30.000 H | -20°-40°

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
60080	3000K	A	10000 lm	118 lm/W	€175,00



outdoor
in-ground

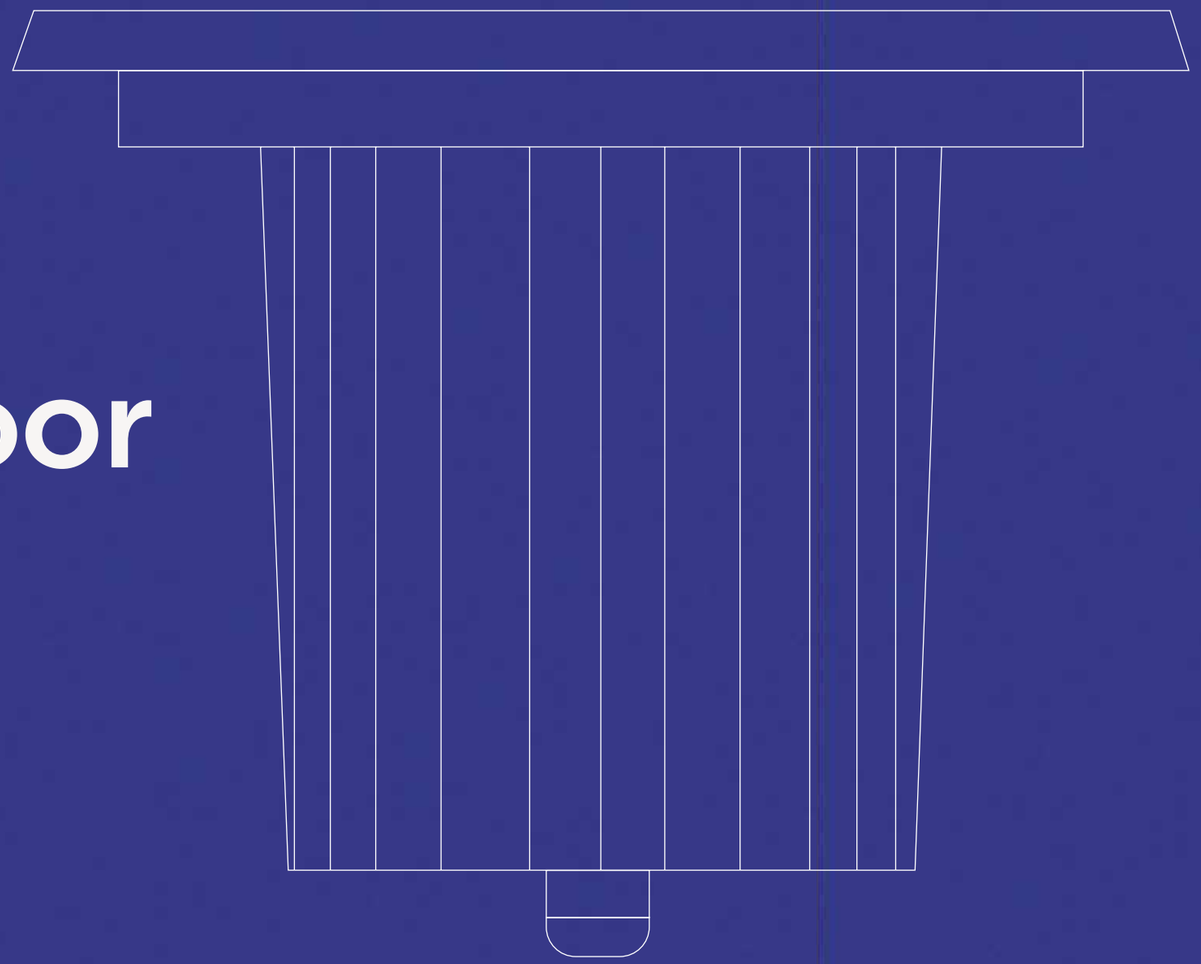

Flexway / Driveway

Flexway linear






PROLED FLEXWAY LINEAR is een flexibele inground verlichtingsarmatuur ontworpen voor organische en lineaire lichttoepassingen. Deze eenvoudig te installeren verlichtingsoplossing heeft een flexibel roestvrijstalen profiel, een siliconen afdekking en een uiterst duurzame siliconen LED-strip. Het resultaat is een armatuur van hoge kwaliteit die bestand is tegen intensief voetgangersverkeer. PROLED FLEXWAY LINEAR bewijst een uitstekende keuze te zijn voor openbare en privétoepassingen buitenshuis.

PROLED FLEXWAY LINEAR est un appareil d'éclairage flexible pour le sol, conçu pour les applications de lumière organique et linéaire. Cette solution d'éclairage facile à installer se compose d'un profilé flexible en acier inoxydable, d'un couvercle en silicone et d'une bande de LED en silicone extrêmement durable. Le résultat est un luminaire de haute qualité capable de résister à un trafic piétonnier intense. PROLED FLEXWAY LINEAR s'avère être un excellent choix pour les applications extérieures publiques et privées.

Driveway linear








PROLED DRIVEWAY LINEAR is ontworpen met een robuuste constructie speciaal voor buitentoepassingen. Deze overrijdbare armatuur is gemaakt van duurzaam 3 mm dik roestvrij staal en is zeer geschikt voor zware toepassingen (zout water, solventen, ...). Dankzij de robuuste en stabiele eigenschappen is de PROLED DRIVEWAY LINEAR de perfecte keuze voor opritten, parkeerplaatsen en openbare ruimtes.

Le PROLED DRIVEWAY LINEAR est conçu de manière robuste, spécifiquement pour les applications extérieures. Fabriqué en acier inoxydable durable de 3 mm d'épaisseur, ce luminaire est bien adapté aux applications encastrées lourdes. Ses caractéristiques robustes et stables font du PROLED DRIVEWAY LINEAR un excellent choix pour les allées, les parkings et les espaces publics.



PROLED

FLEX STRIPS INGROUND DRIVEWAY LINEAR

24 VDC | 12 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 10 M | CRI 80 | 120 ° | IP67 | 83.3 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

RGB VARIANT / RGB VARIANTE

CODE	LENGTH	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L171LD00	10 m	340 lm/m	28 lm/W	80 lm/m 220 lm/m 40 lm/m	€920,00

WIT LICHT VARIANT / VARIANTE LUMIÈRE BLANCHE

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L171LD06	10 m	3000K	550 lm/m	46 lm/W	F	€820,00
L171LD08	10 m	4000K	600 lm/m	50 lm/W	E	€820,00

PROFIEL & COVERS / PROFIL ET COUVERTURES

CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
L171LD05	Profiel / Profil	S	0,5 m	€590,00
L171LD10	Profiel / Profil	S	1 m	€910,00
L171LDCR	Cover / Couvercle	W	10 m	€290,00
L171LDCRZ	Cover / Couvercle	W	m2m	€35,00
L171LDMR	Montagecover / Couvercle de protection	W	10 m	€50,00
L171LDMRZ	Montagecover / Couvercle de protection	W	m2m	€6,00

PROLED

INGROUND DRIVEWAY ACCESSORIES



L171LDA01



L171LDA02



L171LDEK

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L171LDA01	Lineaire verbinding	Connecteur linéair	€46,00
L171LDA02	Kruisverbinding	Connecteur en croix	€46,00
L171LDEK	Eindkap	Enbout	€21,00



PROLED

FLEX STRIPS INGROUND FLEXWAY LINEAR

24 VDC | 12 W/M | YES | EXCL. DRIVER | 10 M | CRI 80 | 120 ° | IP67 | 83.3 MM | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45°

WIT LICHT VARIANT / VARIANTE LUMIÈRE BLANCHE

CODE	LENGTH	CCT	LM	LM/W	EEK	€
L171LW06	10 m	3000K	700 lm/m	50 lm/W	F	€920,00
L171LW08	10 m	4000K	750 lm/m	54 lm/W	F	€920,00

PROFIEL & COVERS / PROFIL ET COUVERTURES

CODE	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	COLOR	LENGTH	€
L171LW05	Profiel / Profil	S	0.5 m	€350,00
L171LW10	Profiel / Profil	S	1 m	€570,00
L171LWCR	Cover / Couvercle	W	10 m	€290,00
L171LWCRZ	Cover / Couvercle	W	m2m	€35,00
L171LWMR	Montagecover / Couvercle de protection	W	10 m	€50,00
L171LWMRZ	Montagecover / Couvercle de protection	W	m2m	€6,00

PROLED

INGROUND DRIVEWAY ACCESSORIES



L171LWA01



L171LWEK



L171LWEN


CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L171LWA01	Lineaire verbinding	Connecteur linéair	€10,00
L171LWEK	Eindkap voor kabel	Enbout pour le câble	€21,00
L171LWEN	Eindkap	Enbout	€21,00

PROLED

CABLE FOR INGROUND FLEX AND DRIVEWAY

CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION	€
L5LDWF302	Aansluitkabel 2-pin IP68 - vrouwelijk - 300cm	Câble de raccordement 2 broches IP68 - femelle - 300 cm	€11,00
L5LDWF304	Aansluitkabel 4-pin IP68 - vrouwelijk - 300cm	Câble de raccordement 4 broches IP68 - femelle - 300 cm	€24,00
L5LDWM302	Aansluitkabel 2-pin IP68 - mannelijk - 25cm	Câble de raccordement 2 broches IP68 - mâle - 25 cm	€24,00
L5LDWM304	Aansluitkabel 4-pin IP68 - mannelijk - 25cm	Câble de raccordement 4 broches IP68 - mâle - 25 cm	€24,00







- Ontworpen voor inbouw in de vloer
- Homogene kleurmenging door RGB 3-in-1 LED
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, inclusief inbouwpot (IP67)
- Conçu pour une installation au sol
- Mélange homogène des couleurs grâce à la LED RGB 3 en 1
- Adapté à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus (IP67)

PROLED

INGROUND 1 TRILED RGB

24 VDC | 3.5 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 90MM

De PROLED INGROUND 1 TRILED RGB is ontworpen voor inbouw in de grond en is ideaal voor het accentueren van gevels, paden en objecten. Dankzij RGB 3-in-1 LED's zorgt hij voor een homogene kleurmenging in buitenruimtes.

Le PROLED INGROUND 1 TRILED RGB est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour mettre en valeur les façades, les chemins et les objets. Grâce à ses diodes électroluminescentes RGB 3 en 1, il garantit une mélange homogène des couleurs à l'extérieur.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L17118RYCA	S	105 lm	30 lm/W	25 lm 65 lm 15 lm	€146,90
L17118SYCA	S	105 lm	30 lm/W	25 lm 65 lm 15 lm	€146,90









- Conçu pour une installation au sol
- Lumière blanche chaude pour un éclairage d'accentuation ciblé
- Adapté à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus (IP67)

PROLED

INGROUND 1 MONO R

2.5 W | EXCL. DRIVER | CRI 80

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 90MM | 1700 KG

De PROLED INGROUND 1 MONO is ontworpen voor installatie in de grond en is geschikt voor gerichte accentverlichting in buitenruimten. Met zijn warmwitte licht benadrukt hij nauwkeurig architectuur, paden en objecten.

Le PROLED INGROUND 1 MONO est conçu pour être encastré dans le sol et répond aux besoins d'un éclairage d'accentuation ciblé en extérieur. Grâce à sa technologie de pointe, il met en valeur l'architecture, les chemins et les objets avec une précision inégalée.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L17116RAY	24 VDC - Dimming	3000K	S	160 lm	64 lm/W	E	€104,00
L17116R3YAC	230 VAC	3000K	S	160 lm	57 lm/W	E	€110,00
L17116RAYAC	230 VAC	3000K	S	160 lm	57 lm/W	E	€110,00

PROLED

INGROUND 1 MONO S


2.5 W | EXCL DRIVER | CRI 80 | UGR <16 | 30 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 90MM | 1700 KG

De PROLED INGROUND 1 MONO is ontworpen voor inbouw in de grond en is geschikt voor gerichte accentverlichting buitenshuis. Met warm wit licht zet hij architectuur, paden en objecten nauwkeurig in de schijnwerpers.

Le PROLED INGROUND 1 MONO est conçu pour être encastré dans le sol et répond aux besoins d'un éclairage d'accentuation ciblé en extérieur. Grâce à sa technologie de pointe, il met en valeur l'architecture, les chemins et les objets avec une précision inégalée.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L17116S3Y	24 VDC - Dimming	3000K	S	160 lm	64 lm/W	€104,00
L17116SAY	24 VDC - Dimming	3000K	S	160 lm	64 lm/W	€104,00
L17116S3YAC	230 VAC	3000K	S	160 lm	57 lm/W	€110,00
L17116SAYAC	230 VAC	3000K	S	160 lm	57 lm/W	€110,00



- Ontworpen voor inbouw in de vloer
- Warm wit licht voor gerichte accentverlichting
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, inclusief inbouwpot (IP67)
- Conçu pour une installation au sol
- Lumière blanche chaude pour un éclairage d'accentuation ciblé
- Adapté à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus (IP67)


PROLED

INGROUND ADVANCE RGB SMALL ROUND

24 VDC | 6 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 116MM





De PROLED INGROUND ADVANCE RGB SMALL is ontworpen voor inbouw in de vloer en is ideaal voor gerichte accentverlichting met dynamische kleuren. De zwenkfunctie maakt een flexibele uitlijning van ±20° mogelijk.

Le PROLED INGROUND ADVANCE RGB SMALL est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé avec des couleurs dynamiques. La fonction pivotante offre une flexibilité de réglage de ±20°, permettant une personnalisation optimale de l'angle de vision.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L171A0SRCA	Standard	S	220 lm	37 lm/W	60 lm 120 lm 40 lm	€225,00
L171A0SGRCA	Antiblendgitter	S	130 lm	22 lm/W	35 lm 70 lm 25 lm	€230,50

- Ontworpen voor inbouw in de vloer
- Zwenkbaar ±20° voor nauwkeurige lichtuitlijning
- Dynamische kleurmengsels en kleurwisselingen mogelijk
- Conçu pour une installation au sol
- Pivotant à ±20° pour un réglage précis de la lumière
- Possibilité de mélanges de couleurs dynamiques et de changements de couleurs


PROLED

INGROUND ADVANCE RGB SMALL SQUARE

24 VDC | 6 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 116MM





De PROLED INGROUND ADVANCE RGB SMALL is ontworpen voor installatie op de vloer en is ideaal voor gerichte accentverlichting met dynamische kleuren. De zwenkfunctie maakt een flexibele uitlijning van ±20° mogelijk.

Le PROLED INGROUND ADVANCE RGB SMALL est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé avec des couleurs dynamiques. La fonction pivotante offre une flexibilité de réglage de ±20°, permettant une personnalisation optimale de l'angle de vision.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L171A0SSCA	Standard	S	220 lm	37 lm/W	60 lm 120 lm 40 lm	€225,00
L171A0SGSCA	Antiblendgitter	S	130 lm	22 lm/W	35 lm 70 lm 25 lm	€230,50

- Conçu pour une installation au sol
- Pivotant à ±20° pour un réglage précis de la lumière
- Possibilité de mélanges de couleurs dynamiques et de changements de couleurs


PROLED

INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM ROUND

24 VDC | 12.5 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 163MM





De PROLED INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM is ontworpen voor inbouw in de vloer en is ideaal voor dynamische architecturale verlichting. Dankzij de zwenkfunctie kan de lichtbundel flexibel worden gericht met ±20°.

Le PROLED INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage architectural dynamique. La fonction pivotante offre une flexibilité de réglage du faisceau lumineux de ±20°, permettant une personnalisation optimale de l'éclairage.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L171A0MRCA	Standard	S	560 lm	45 lm/W	150 lm 320 lm 90 lm	€393,00
L171A0MGRCA	Antiblendgitter	S	330 lm	26 lm/W	90 lm 190 lm 50 lm	€399,50

- Ontworpen voor inbouw in de vloer
- Zwenkbaar ±20° voor flexibele lichtrichting
- Kleurwisselingen en kleurmengsels voor creatieve verlichtingsconcepten
- Conçu pour une installation au sol
- Pivotant à ±20° pour un réglage flexible de l'éclairage
- Changement de couleur et mélanges de couleurs pour des concepts d'éclairage créatifs


PROLED

INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM SQUARE

24 VDC | 12.5 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 163MM






De PROLED INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM is ontworpen voor installatie op de vloer en is ideaal voor dynamische architecturale verlichting. De zwenkfunctie maakt flexibele uitlijning van de lichtbundel met ±20° mogelijk.

Le PROLED INGROUND ADVANCE RGB MEDIUM est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage architectural dynamique. La fonction pivotante offre une flexibilité de réglage du faisceau lumineux de ±20°, permettant une personnalisation optimale de l'éclairage.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L171A0MSCA	Standard	S	560 lm	45 lm/W	150 lm 320 lm 90 lm	€393,00
L171A0MGSCA	Antiblendgitter	S	330 lm	26 lm/W	90 lm 190 lm 50 lm	€399,50

- Conçu pour une installation au sol
- Pivotant à ±20° pour un réglage flexible de l'éclairage
- Changement de couleur et mélanges de couleurs pour des concepts d'éclairage créatifs





PROLED
INGROUND ADVANCE RGB LARGE ROUND

24 VDC | 22 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 ° | IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 223MM

De PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE is ontworpen voor inbouw in de vloer en is ideaal voor dynamische architecturale verlichting. Dankzij de zwenkfunctie kan de lichtstraal flexibel worden gericht met ±20°.

Le PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage architectural dynamique. La fonction pivotante offre une flexibilité de réglage du faisceau lumineux de ±20°, permettant une personnalisation optimale de l'éclairage.

CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L171A0LRCA	Standard	S	810 lm	37 lm/W	190 lm 530 lm 90 lm	€585,00
L171A0LGRCA	Antiblendgitter	S	480 lm	22 lm/W	110 lm 320 lm 50 lm	€590,50

- Ontworpen voor inbouw in de vloer
- Zwenkbaar ±20° voor flexibele lichtrichting
- Kleurwisselingen en kleurmengsels voor creatieve verlichtingsconcepten
- Conçu pour une installation au sol
- Pivotant à ±20° pour un réglage flexible de la lumière
- Changement de couleur et mélanges de couleurs pour des concepts d'éclairage créatifs


PROLED
INGROUND ADVANCE RGB LARGE SQUARE

24 VDC | 22 W | YES | EXCL. DRIVER | RGB | 30 ° | IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 223MM

De PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE is ontworpen voor installatie op de vloer en is ideaal voor dynamische architecturale verlichting. De zwenkfunctie maakt flexibele uitlijning van de lichtbundel met ±20° mogelijk.


Le PROLED INGROUND ADVANCE RGB LARGE est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage architectural dynamique. La fonction pivotante offre une flexibilité de réglage du faisceau lumineux de ±20°, permettant une personnalisation optimale de l'éclairage.





CODE	VARIANT	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L171A0LSCA	Standard	S	810 lm	37 lm/W	190 lm 530 lm 90 lm	€585,00
L171A0LGSCA	Antiblendgitter	S	480 lm	22 lm/W	110 lm 320 lm 50 lm	€590,50


- Conçu pour une installation au sol
- Pivotant à ±20° pour un réglage flexible de la lumière
- Changement de couleur et mélanges de couleurs pour des concepts d'éclairage créatifs

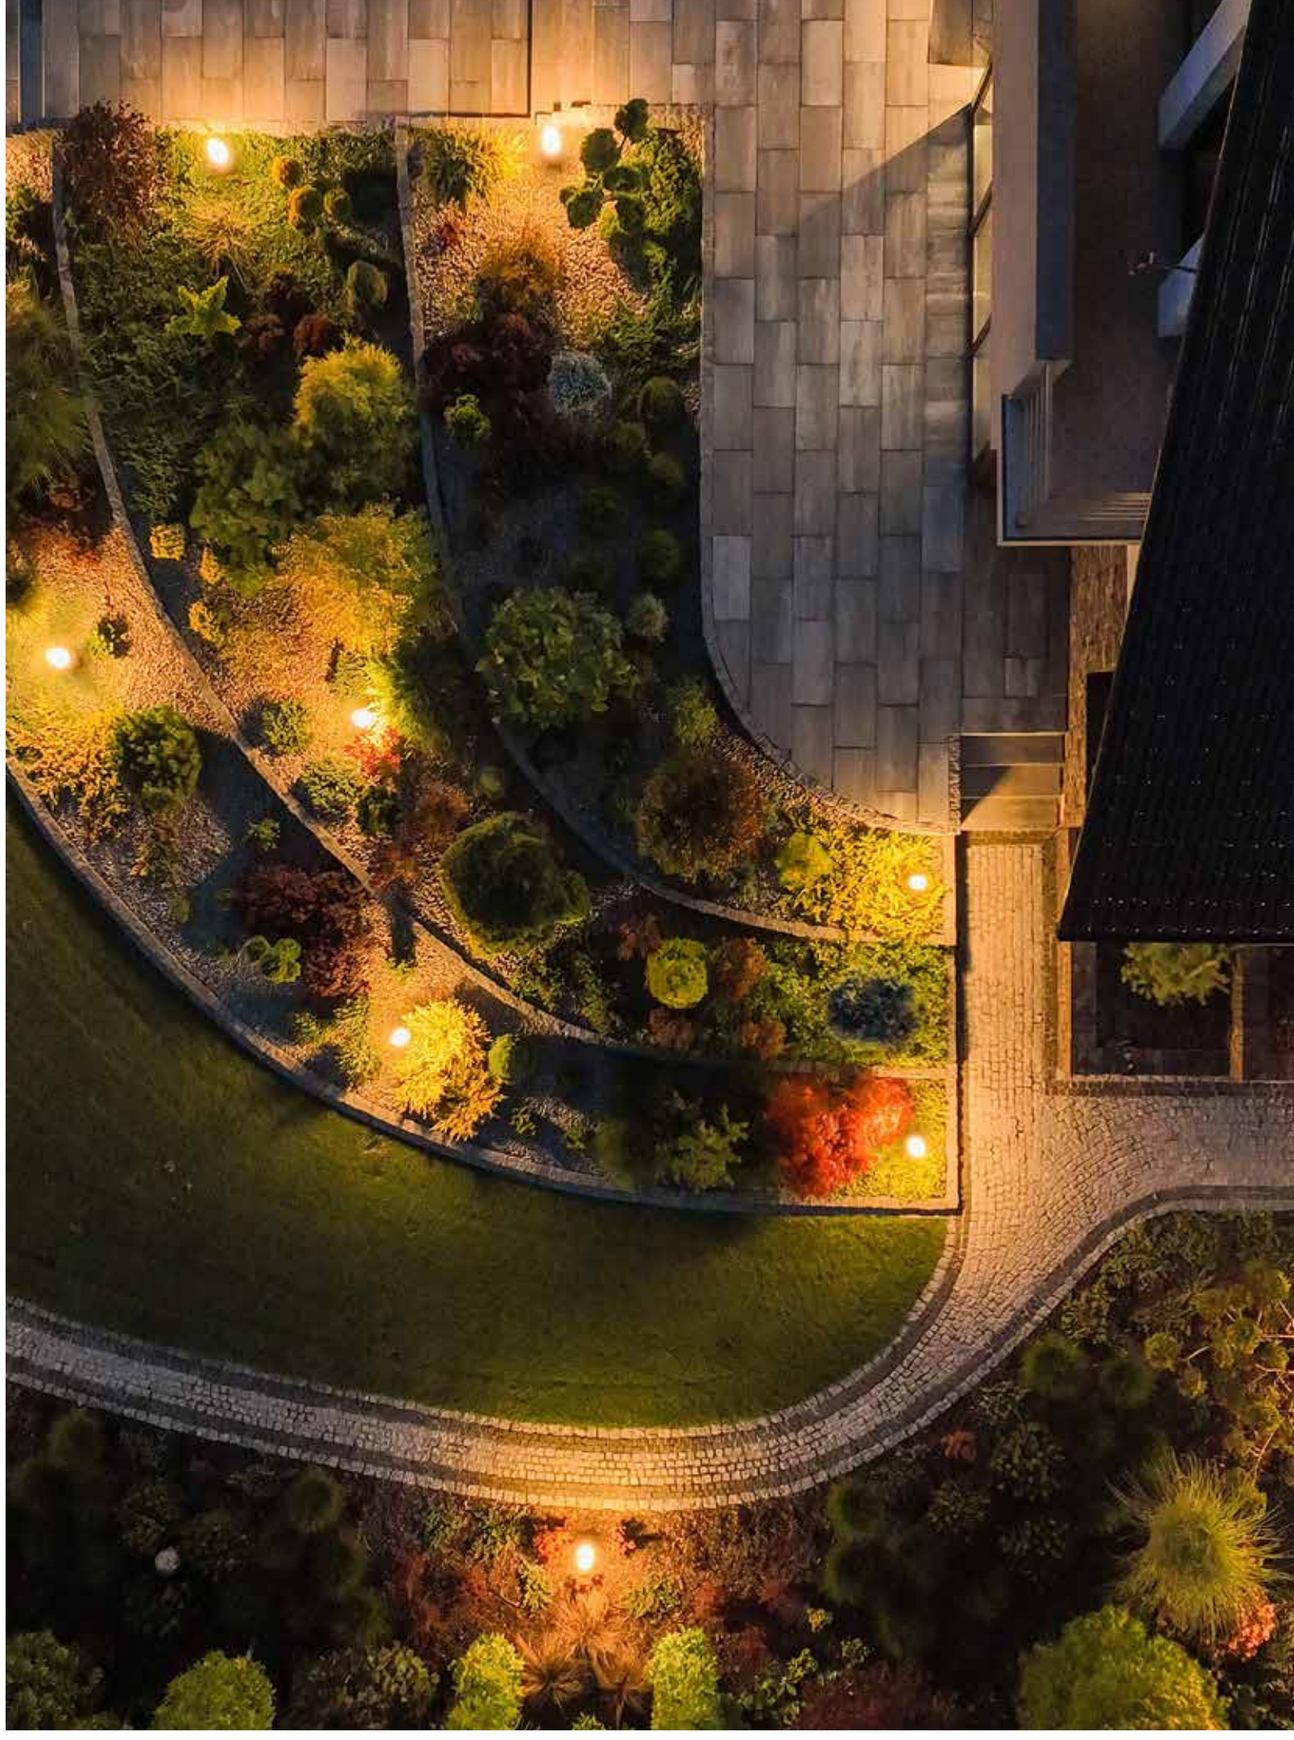

PROLED

INGROUND ADVANCE MONO SMALL ROUND





3.6 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <16 | 20 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 116MM | 1000 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE MONO SMALL is ontworpen voor installatie op de vloer en is ideaal voor gerichte accentverlichting. Dankzij de zwenkfunctie kan de lichtstraal flexibel ±20° worden gericht.

Le PROLED INGROUND ADVANCE MONO SMALL est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé. La fonction pivotante offre une flexibilité de réglage du faisceau lumineux de ±20°, permettant une personnalisation optimale de l'éclairage.


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171A6SR	24 VDC - Dimming	3000K	S	300 lm	83 lm/W	€160,00
L171A6SGR	24 VDC|Antiblendgitter - Dimming	3000K	S	190 lm	53 lm/W	€162,50
L171A6SRAC	230 VAC	3000K	S	300 lm	75 lm/W	€170,00
L171A6SGRAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	190 lm	48 lm/W	€170,00

- Draaibaar met ±20° voor precieze uitlijning van het licht
- Verminderde verblinding met honingraatversie
- Geschikt voor buitengebruik, inclusief inbouwpot
- Pivotant sur ±20° pour une orientation précise de la lumière
- Effet d'éblouissement réduit pour la variante Honeycomb
- Convient à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus

PROLED

INGROUND ADVANCE MONO SMALL SQUARE





3.6 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <16 | 20 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 116MM | 1000 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE MONO SMALL is ontworpen voor installatie op de vloer en is ideaal voor gerichte accentverlichting. Dankzij de zwenkfunctie kan de lichtstraal flexibel ±20° worden gericht.

Le PROLED INGROUND ADVANCE MONO SMALL est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé. La fonction pivotante offre une flexibilité de réglage du faisceau lumineux de ±20°, permettant une personnalisation optimale de l'éclairage.


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171A6SS	24 VDC - Dimming	3000K	S	300 lm	83 lm/W	€160,00
L171A6SGS	230 VAC|Antiblendgitter - Dimming	3000K	S	190 lm	53 lm/W	€162,50
L171A6SSAC	230 VAC	3000K	S	300 lm	75 lm/W	€170,00
L171A6SGSAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	190 lm	48 lm/W	€170,00

- Draaibaar met ±20° voor precieze uitlijning van het licht
- Verminderde verblinding met honingraatversie
- Geschikt voor buitengebruik, inclusief inbouwpot
- Pivotant sur ±20° pour une orientation précise de la lumière
- Effet d'éblouissement réduit pour la variante Honeycomb
- Convient à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus

PROLED

INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM ROUND





8.5 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <10 | 20 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 163MM | 2900 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor architecturale accentverlichting. Dankzij de zwenkfunctie kan de lichtstraal ±20° worden gericht.

Le PROLED INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour l'éclairage architectural d'accentuation. La fonction pivotante, un atout majeur de ce produit, permet d'orienter le faisceau lumineux de ±20°, offrant une versatilité inégalée.


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171A6MR	24 VDC - Dimming	3000K	S	750 lm	88 lm/W	€325,00
L171A6MGR	230 VAC|Antiblendgitter - Dimming	3000K	S	560 lm	66 lm/W	€330,20
L171A6MRAC	230 VAC	3000K	S	750 lm	79 lm/W	€300,00
L171A6MGRAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	560 lm	59 lm/W	€300,00

- Draaibaar met ±20° voor precieze uitlijning van het licht
- Verminderde verblinding met honingraatversie
- Geschikt voor buitengebruik, inclusief inbouwpot
- Pivotant sur ±20° pour une orientation précise de la lumière
- Effet d'éblouissement réduit pour la variante Honeycomb
- Convient à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus

PROLED

INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM SQUARE





8.5 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <10 | 20 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 163MM | 2900 KG


De PROLED INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor architecturale accentverlichting. Dankzij de zwenkfunctie kan de lichtstraal ±20° worden gericht.

Le PROLED INGROUND ADVANCE MONO MEDIUM est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour l'éclairage architectural d'accentuation. La fonction pivotante, un atout majeur de ce produit, permet d'orienter le faisceau lumineux de ±20°, offrant une versatilité inégalée.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171A6MS	24 VDC - Dimming	3000K	S	750 lm	88 lm/W	€325,00
L171A6MGS	230 VAC|Antiblendgitter - Dimming	3000K	S	560 lm	66 lm/W	€330,50
L171A6MSAC	230 VAC	3000K	S	750 lm	79 lm/W	€300,00
L171A6MGSAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	560 lm	59 lm/W	€300,00

- Draaibaar met ±20° voor precieze uitlijning van het licht
- Verminderde verblinding met honingraatversie
- Geschikt voor buitengebruik, inclusief inbouwpot
- Pivotant sur ±20° pour une orientation précise de la lumière
- Effet d'éblouissement réduit pour la variante Honeycomb
- Convient à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus





PROLED

INGROUND ADVANCE MONO LARGE ROUND

26.5 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <10 | 25 °
IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 223MM | 4500 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE MONO LARGE is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor architecturale accentverlichting. Dankzij de zwenkfunctie kan de lichtstraal ±20° worden gericht.

Le PROLED INGROUND ADVANCE MONO LARGE est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour l'éclairage architectural d'accentuation. La fonction pivotante, un atout majeur de ce produit, permet d'orienter le faisceau lumineux de ±20°, offrant une versatilité inégalée.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171A6LR	24 VDC - Dimming	3000K	S	2000 lm	75 lm/W	€532,00
L171A6LGR	230 VAC|Antiblendgitter - Dimming	3000K	S	1500 lm	57 lm/W	€537,00
L171A6LRAC	230 VAC	3000K	S	2000 lm	111 lm/W	€480,00
L171A6LGRAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	1500 lm	83 lm/W	€480,00

- » Draaibaar met ±20° voor precieze uitlijning van het licht
- » Verminderde verblinding met honingraatversie
- » Geschikt voor buitengebruik, inclusief inbouwpot
- » Pivotant sur ±20° pour une orientation précise de la lumière
- » Effet d'éblouissement réduit pour la variante Honeycomb
- » Convient à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus

PROLED

INGROUND ADVANCE MONO LARGE SQUARE


26.5 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <10 | 25 °
IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 223MM | 4500 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE MONO LARGE is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor architecturale accentverlichting. Dankzij de zwenkfunctie kan de lichtstraal ±20° worden gericht.


Le PROLED INGROUND ADVANCE MONO LARGE est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour l'éclairage architectural d'accentuation. La fonction pivotante, un atout majeur de ce produit, permet d'orienter le faisceau lumineux de ±20°, offrant une versatilité inégalée.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L171A6LGS	230 VAC|Antiblend-gitter	3000K	S	1500 lm	57 lm/W	F	€537,00
L171A6LSAC	230 VAC	3000K	S	2000 lm	111 lm/W	F	€480,00
L171A6LGSAC	230 VAC|Antiblend-gitter	3000K	S	1500 lm	83 lm/W	F	€480,00






- » Draaibaar met ±20° voor precieze uitlijning van het licht
- » Verminderde verblinding met honingraatversie
- » Geschikt voor buitengebruik, inclusief inbouwpot
- » Pivotant sur ±20° pour une orientation précise de la lumière
- » Effet d'éblouissement réduit pour la variante Honeycomb
- » Convient à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus

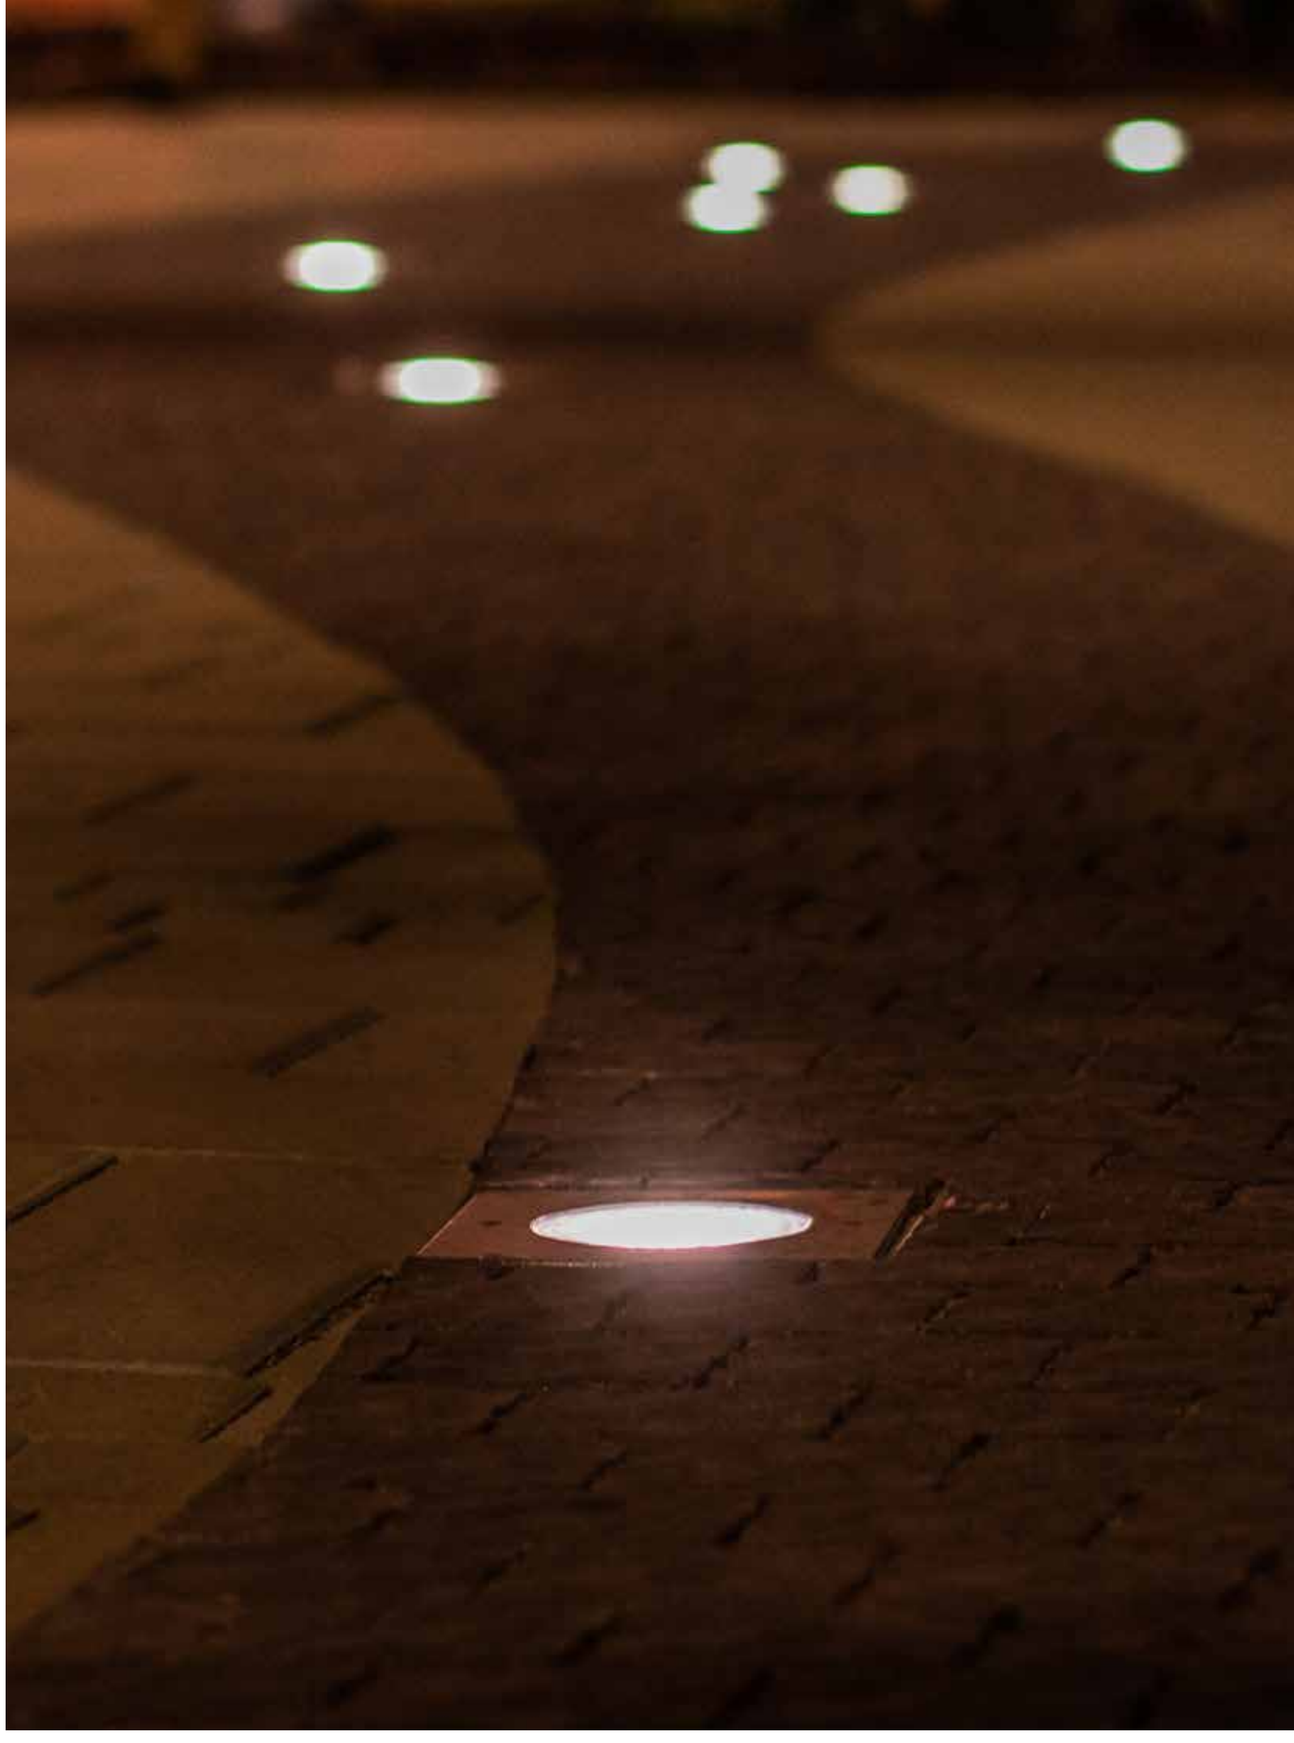

PROLED

INGROUND ADVANCE COB SMALL ROUND





8 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <10 | 24 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 116MM | 1000 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE COB SMALL is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor spot accentverlichting in de architectuur. De COB LED zorgt voor een gelijkmatige en precieze lichtverdeling.

Le PROLED INGROUND ADVANCE COB SMALL est conçu pour être encastré dans le sol et répond parfaitement aux besoins d'éclairage d'accentuation ponctuelle dans le secteur de l'architecture. La technologie LED COB garantit une diffusion lumineuse uniforme et précise, répondant aux exigences les plus élevées en matière d'éclairage.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171AC6SR	24 VDC - Dimming	3000K	S	700 lm	88 lm/W	€169,00
L171AC6SGR	24 VDC|Antiblendgitter - Dimming	3000K	S	600 lm	75 lm/W	€175,50
L171AC6SRAC	230 VAC	3000K	S	700 lm	70 lm/W	€180,00
L171AC6SGRAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	600 lm	60 lm/W	€180,00

» Ontworpen voor vloerinstallatie
» Verminderde schittering met honingraatvariant
» Geschikt voor buitengebruik, inclusief installatiepot
» Conçu pour être encastré dans le sol
» Éblouissement réduit pour la variante nid d'abeille
» Conçu pour une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus


PROLED

INGROUND ADVANCE COB SMALL SQUARE

8 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <10 | 24 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 116MM | 1000 KG





De PROLED INGROUND ADVANCE COB SMALL is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor spot accentverlichting in de architectuur. De COB LED zorgt voor een gelijkmatige en precieze lichtverdeling.

Le PROLED INGROUND ADVANCE COB SMALL est conçu pour être encastré dans le sol et répond parfaitement aux besoins d'éclairage d'accentuation ponctuelle dans le secteur de l'architecture. La technologie LED COB garantit une diffusion lumineuse uniforme et précise, répondant aux exigences les plus élevées en matière d'éclairage.


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171AC6SGS	24 VDC|Antiblendgitter	3000K	S	600 lm	75 lm/W	€169,00
L171AC6SS	24 VDC - Dimming	3000K	S	700 lm	88 lm/W	€175,50
L171AC6SSAC	230 VAC	3000K	S	700 lm	70 lm/W	€180,00
L171AC6SGSAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	600 lm	60 lm/W	€180,00

» Ontworpen voor vloerinstallatie
» Verminderde schittering met honingraatvariant
» Geschikt voor buitengebruik, inclusief installatiepot
» Conçu pour être encastré dans le sol
» Éblouissement réduit pour la variante nid d'abeille
» Conçu pour une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus

PROLED

INGROUND ADVANCE COB MEDIUM ROUND





13 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <10 | 24 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 163MM | 2900 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE COB MEDIUM is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor architecturale accent- en gebiedsverlichting. De krachtige COB LED zorgt voor een homogene lichtverdeling.

Le PROLED INGROUND ADVANCE COB MEDIUM est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour l'éclairage architectural d'accentuation et de surface. La technologie LED COB, à la pointe de l'innovation, garantit une diffusion lumineuse uniforme et optimale.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171AC6MR	24 VDC	3000K	S	1300 lm	100 lm/W	€309,50
L171AC6MGR	24 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	850 lm	65 lm/W	€313,50
L171AC6MGRAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	850 lm	57 lm/W	€290,00
L171AC6MRAC	230 VAC	3000K	S	1300 lm	87 lm/W	€290,00

» Ontworpen voor vloerinstallatie
» Verminderde schittering met honingraatvariant
» Geschikt voor buitengebruik, inclusief installatiepot
» Conçu pour être encastré dans le sol
» Éblouissement réduit pour la variante nid d'abeille
» Conçu pour une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus


PROLED

INGROUND ADVANCE COB MEDIUM SQUARE

13 W | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <10 | 24 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 163MM | 2900 KG






De PROLED INGROUND ADVANCE COB MEDIUM is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor architecturale accent- en gebiedsverlichting. De krachtige COB LED zorgt voor een homogene lichtverdeling.

Le PROLED INGROUND ADVANCE COB MEDIUM est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour l'éclairage architectural d'accentuation et de surface. La technologie LED COB, à la pointe de l'innovation, garantit une diffusion lumineuse uniforme et optimale.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171AC6MGS	24 VDC|Antiblendgitter	3000K	S	850 lm	65 lm/W	€309,50
L171AC6MS	24 VDC - Dimming	3000K	S	1300 lm	100 lm/W	€313,50
L171AC6MSAC	230 VAC	3000K	S	1300 lm	87 lm/W	€290,00
L171AC6MGSAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	850 lm	57 lm/W	€290,00

» Ontworpen voor vloerinstallatie
» Verminderde schittering met honingraatvariant
» Geschikt voor buitengebruik, inclusief installatiepot
» Conçu pour être encastré dans le sol
» Éblouissement réduit pour la variante nid d'abeille
» Conçu pour une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus





PROLED

INGROUND ADVANCE COB LARGE ROUND

24 VDC | 28 W | NON-DIM | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <16 | 24 °

IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 223MM | 4500 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE COB LARGE is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor architecturale verlichting van grote oppervlakken. Met krachtige COB LED's biedt deze lamp gelijkmatig, krachtig licht.

Le PROLED INGROUND ADVANCE COB LARGE est conçu pour être encastré dans le sol et répond parfaitement aux besoins en matière d'éclairage architectural pour les grandes surfaces. Sa technologie LED COB de pointe garantit une luminosité homogène et optimale.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L171AC6LR	24 VDC	3000K	S	3100 lm	111 lm/W	€504,50
L171AC6LGR	24 VDC|Antiblendgitter	3000K	S	2500 lm	89 lm/W	€510,00
L171AC6LGRAC	230 VAC|Antiblendgitter	3000K	S	2500 lm	83 lm/W	€450,00
L171AC6LRAC	230 VAC	3000K	S	3100 lm	103 lm/W	€450,00

- Ontworpen voor vloerinstallatie
- Verminderde schittering met honingraatvariant
- Geschikt voor buitengebruik, inclusief installatiepot
- Conçu pour être encastré dans le sol
- Éblouissement réduit pour la variante nid d'abeille
- Conçu pour une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus

PROLED

INGROUND ADVANCE COB LARGE SQUARE

24 VDC | 28 W | NON-DIM | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <16 | 24 °


IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 223MM | 4500 KG

De PROLED INGROUND ADVANCE COB LARGE is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor architecturale verlichting van grote oppervlakken. Met krachtige COB LED's biedt deze lamp gelijkmatig, krachtig licht.


Le PROLED INGROUND ADVANCE COB LARGE est conçu pour être encastré dans le sol et répond parfaitement aux besoins en matière d'éclairage architectural pour les grandes surfaces. Sa technologie LED COB de pointe garantit une luminosité homogène et optimale.


CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L171AC6LS	24 VDC	3000K	S	3100 lm	111 lm/W	D	€504,50
L171AC6LGSAC	230 VAC|Antiblend-gitter	3000K	S	2500 lm	83 lm/W	D	€450,00
L171AC6LSAC	230 VAC	3000K	S	3100 lm	103 lm/W	D	€450,00





- Ontworpen voor vloerinstallatie
- Verminderde schittering met honingraatvariant
- Geschikt voor buitengebruik, inclusief installatiepot
- Conçu pour être encastré dans le sol
- Éblouissement réduit pour la variante nid d'abeille
- Conçu pour une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus

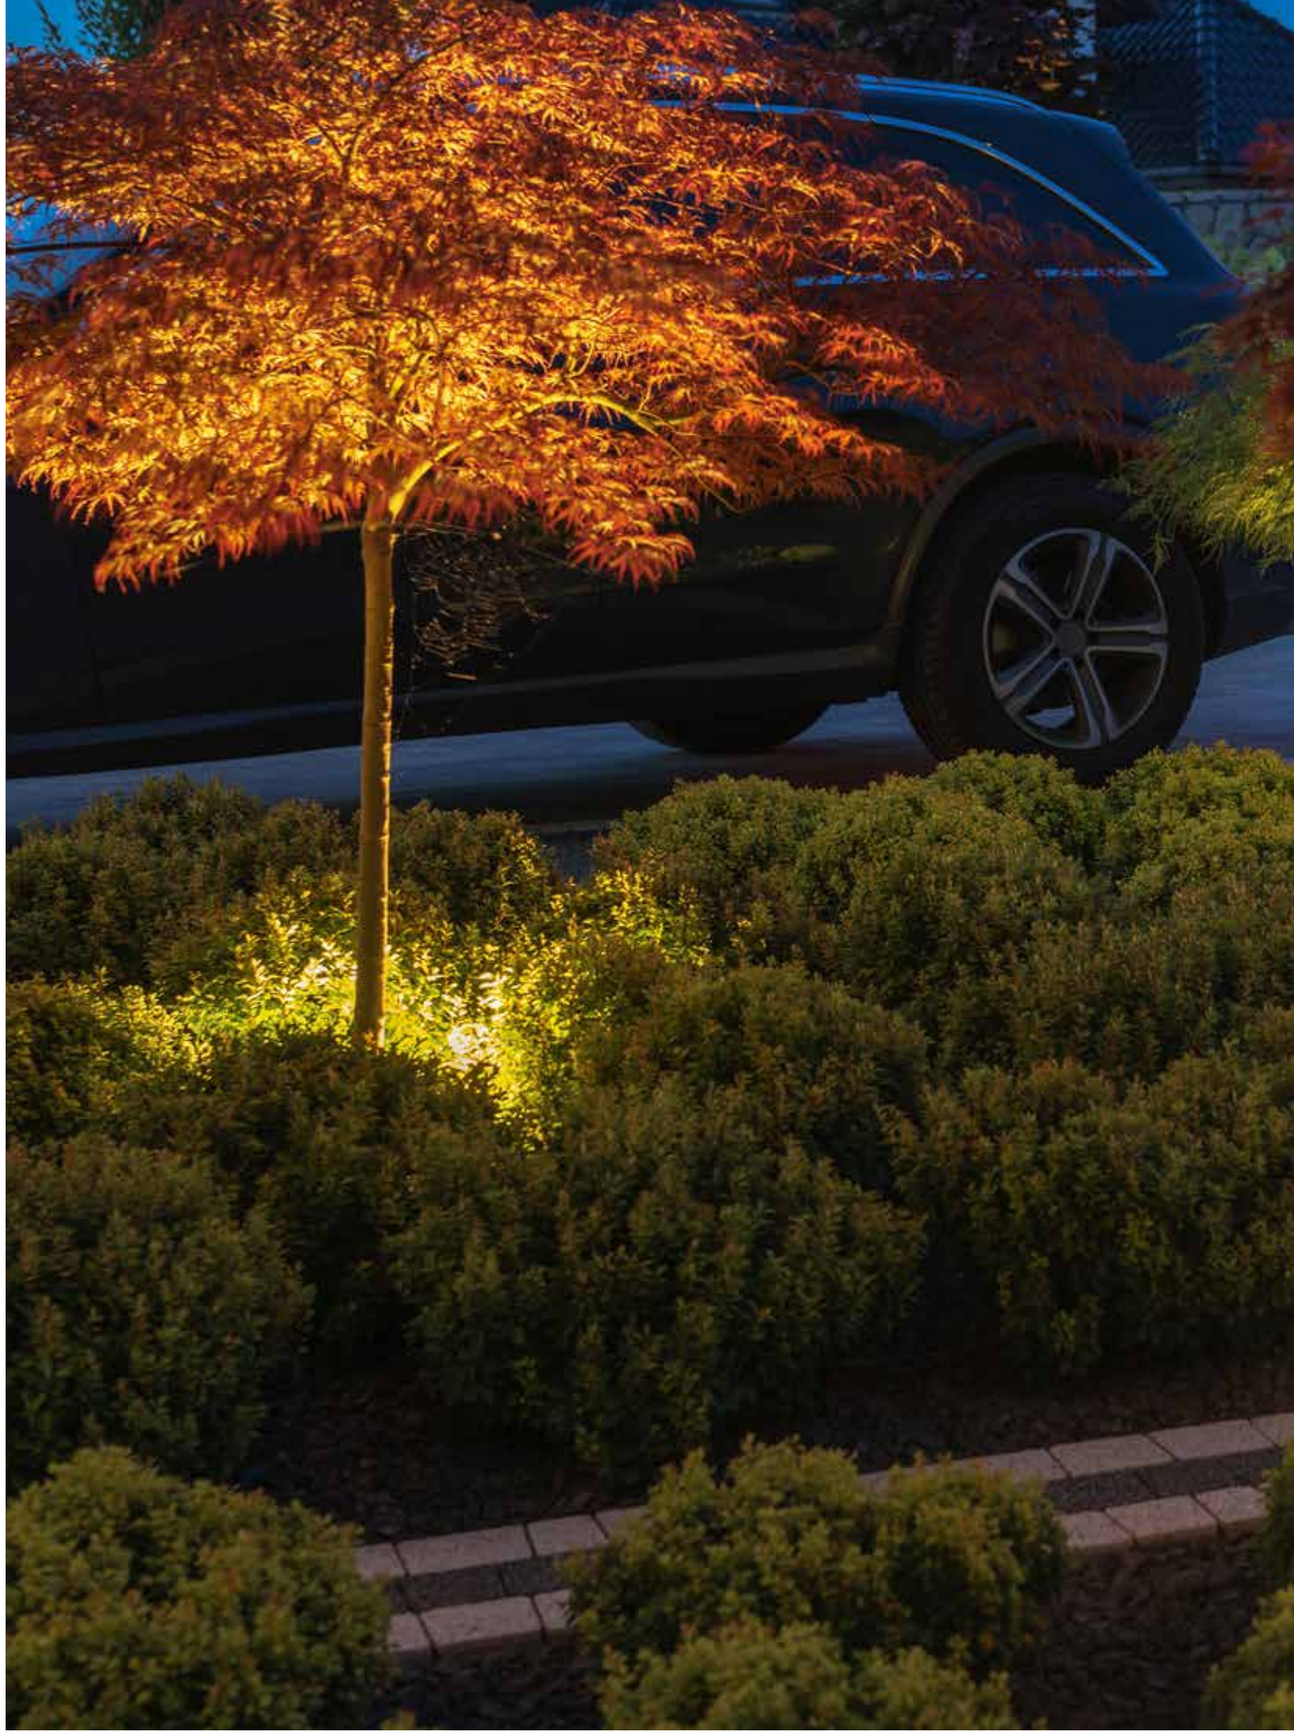

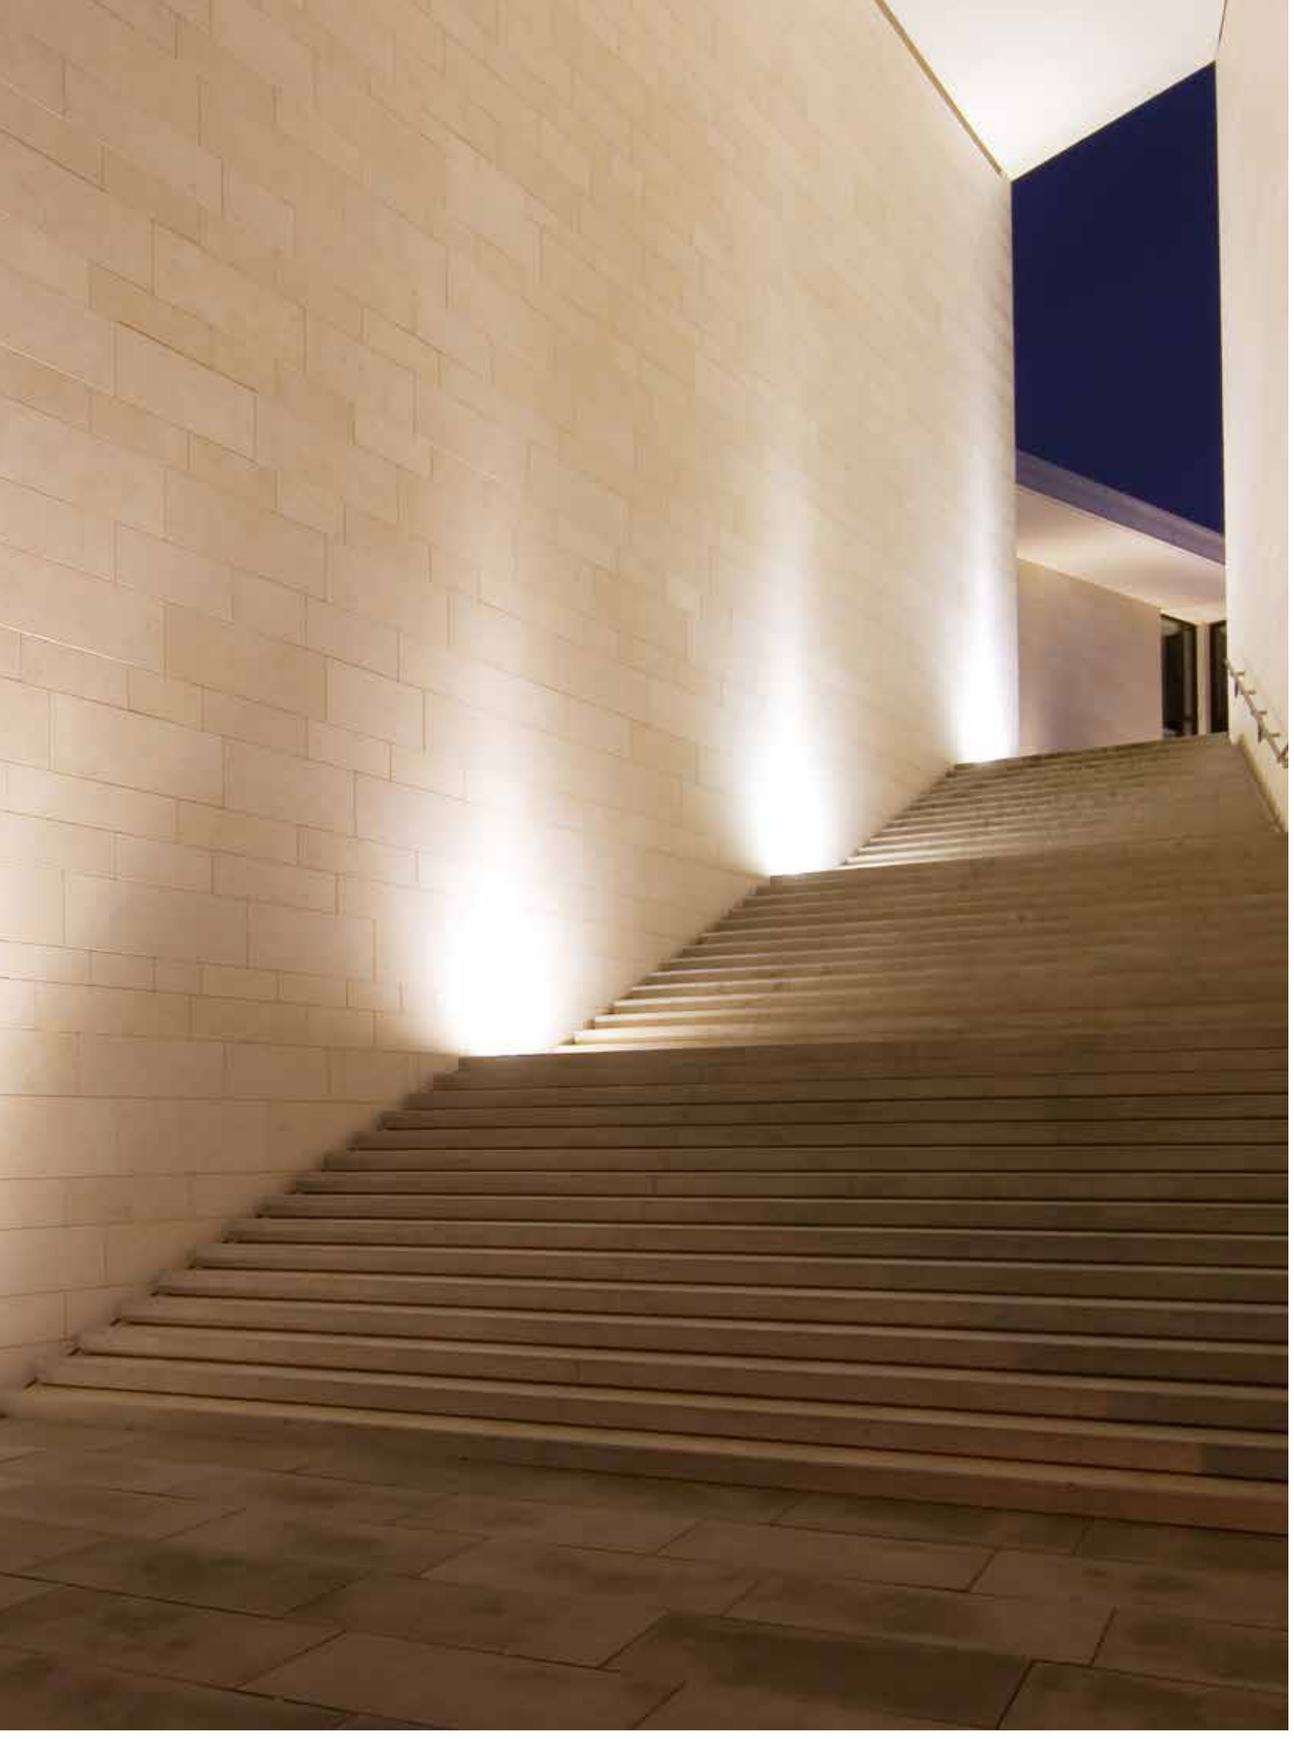







PROLED
INGROUND COB5 R

24 VDC | 5.5 W | YES | EXCL. DRIVER | CRI 80 | UGR <19 | 30 °
IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 86MM | 750 KG

De PROLED INGROUND COB5 MONO is ontworpen voor installatie in de grond en is ideaal voor gerichte accent- en architecturale verlichting. Het compacte ontwerp maakt een nauwkeurige en gelijkmatige lichtverdeling mogelijk.

Le PROLED INGROUND COB5 MONO est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage d'accentuation et architectural ciblé. Sa conception compacte garantit une distribution précise et homogène de la lumière.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L171CB56R	24 VDC	3000K	S	400 lm	73 lm/W	F	€144,50
L171CB56RAC	230 VAC	3000K	S	400 lm	63 lm/W	F	€150,00

PROLED
INGROUND COB18 R MONO


110 - 240 VAC | 18 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80 | 25 °
IP67 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-45° | 177MM | 2900 KG

De PROLED INGROUND COB18 R MONO is ontworpen voor inbouw in de grond en is ideaal voor krachtige architecturale en oppervlakteverlichting. De krachtige COB-led zorgt voor een homogene en intense lichtverdeling.

Le PROLED INGROUND COB18 R MONO est conçu pour être encastré dans le sol et est idéal pour un éclairage architectural et de surface puissant. La technologie LED COB, à la fois performante et économe en énergie, garantit une diffusion lumineuse homogène et intense.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
L171CB186R	3000K	S	2000 lm	111 lm/W	E	€399,50





- Ontworpen voor inbouw in de vloer
- Hoge lichtopbrengst dankzij krachtige COB-LED
- Geschikt voor gebruik buitenshuis, inclusief inbouwpot (IP67)
- Conçu pour une installation au sol
- Puissance lumineuse élevée grâce à une LED COB performante
- Adapté à une utilisation en extérieur, pot d'encastrement inclus (IP67)





EUROPOLE

INGROUND COLOSS 1

230 VAC · 5 W · NON-DIM · CRI 80 · 23 ° · IP67 · IK08 · L70/B10 · 30.000 H · -20°-40° · 52MM

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
53980	3000K		460 lm	92 lm/W	€160,00
53981	4000K		500 lm	100 lm/W	€160,00
53990	3000K		460 lm	92 lm/W	€160,00
53991	4000K		500 lm	100 lm/W	€160,00


EUROPOLE

INGROUND COLOSS 2 SWITCH

230 VAC · 10 W · NON-DIM · CRI 80 · 23 ° · IP67 · IK08 · L70/B10 · 30.000 H · -20°-40° · 85MM

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
54006	2400K; 3000K; 4000K		1140 lm	114 lm/W	€200,00
54016	2400K; 3000K; 4000K		1140 lm	114 lm/W	€200,00









EUROPOLE

INGROUND COLOSS 3 SWITCH

230 VAC · 15 W · NON-DIM · CRI 80 · 23 ° · IP67 · IK08 · L70/B10 · 30.000 H · -20°-40° · 105MM

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
54026	2400K; 3000K; 4000K		1770 lm	118 lm/W	€300,00
54036	2400K; 3000K; 4000K		1770 lm	118 lm/W	€300,00

EUROPOLE

INGROUND COLOSS 4 SWITCH

230 VAC · 20 W · NON-DIM · CRI 80 · 23 ° · IP67 · IK08 · L70/B10 · 30.000 H · -20°-40° · 142MM

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
54046	2400K; 3000K; 4000K		2160 lm	108 lm/W	€400,00
54056	2400K; 3000K; 4000K		2160 lm	108 lm/W	€400,00





UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MEDIUM SIDEVIEW 01



100 - 240 VAC | 4 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80

IP67 | IK10 | L80/B10 | 40.000 H | -10°-45° | 4000 KG



Elegant in-groundarmatuur in zwarte structuurafwerking voor gecontroleerd strooilicht,

Ce luminaire encastré dans le sol est un produit d'exception. Sa finition structurée noire lui confère une esthétique raffinée, tandis que sa technologie de pointe permet un contrôle précis de la lumière.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
HMESV01	Standard	3000K	B	25 lm	6 lm/W	F	€105,00

- Voorzien van waterstop voor optimale bescherming tegen indringend water.
- Ideaal voor het verlichten van gangpaden en terrassen.
- Équipé d'un joint d'étanchéité pour une protection optimale contre les infiltrations d'eau.
- Idéal pour éclairer les allées et les terrasses.

UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MEDIUM SIDEVIEW 02

230 VAC | 4 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80

IP67 | IK10 | L80/B10 | 40.000 H | -10°-45° | 4000 KG

Elegant in-groundarmatuur in zwarte structuurafwerking voor gecontroleerd strooilicht,

Ce luminaire encastré dans le sol est un produit d'exception. Sa finition structurée noire lui confère une esthétique raffinée, tandis que sa technologie de pointe permet un contrôle précis de la lumière.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
HMESV02	Standard	3000K	B	50 lm	13 lm/W	F	€105,00





- Voorzien van waterstop voor optimale bescherming tegen indringend water.
- Ideaal voor het verlichten van gangpaden en terrassen.
- Équipé d'un joint d'étanchéité pour une protection optimale contre les infiltrations d'eau.
- Idéal pour éclairer les allées et les terrasses.

UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MINI SIDEVIEW 01



230 VAC | 2 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80

IP67 | IK10 | L80/B10 | 40.000 H | -10°-45° | 3000 KG



Elegant in-groundarmatuur in zwarte structuurafwerking voor gecontroleerd strooilicht,

Ce luminaire encastré dans le sol est un produit d'exception. Sa finition structurée noire lui confère une esthétique raffinée, tandis que sa technologie de pointe permet un contrôle précis de la lumière.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
HMISV01	Standard	3000K	GR	12 lm	6 lm/W	F	€85,00

- Voorzien van waterstop voor optimale bescherming tegen indringend water.
- Ideaal voor het verlichten van gangpaden en terrassen.
- Équipé d'un joint d'étanchéité pour une protection optimale contre les infiltrations d'eau.
- Idéal pour éclairer les allées et les terrasses.

UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MINI SIDEVIEW 02

230 VAC | 2 W | NON-DIM | INTEGRA-TED | CRI 80

IP67 | IK10 | L80/B10 | 40.000 H | -10°-45° | 3000 KG

Elegant in-groundarmatuur in zwarte structuurafwerking voor gecontroleerd strooilicht,

Ce luminaire encastré dans le sol est un produit d'exception. Sa finition structurée noire lui confère une esthétique raffinée, tandis que sa technologie de pointe permet un contrôle précis de la lumière.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
HMISV02	Standard	3000K	GR	24 lm	12 lm/W	F	€85,00





- Voorzien van waterstop voor optimale bescherming tegen indringend water.
- Ideaal voor het verlichten van gangpaden en terrassen.
- Équipé d'un joint d'étanchéité pour une protection optimale contre les infiltrations d'eau.
- Idéal pour éclairer les allées et les terrasses.



UNI-BRIGHT


INGROUND HORIZON MINI SQUARE GU10

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 80

IP67 | IK10 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45° | 5000 KG

Compacte en budgetvriendelijke grondspot.

Ce spot au sol est un produit compact et économique, conçu pour offrir une solution optimale en termes d'éclairage.



CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
HMSQGU10	3000K	S	730 lm	122 lm/W	E	€99,00

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
HMSQGU10ZL	S

- Voorzien van waterstop voor optimale bescherming tegen indringend water
- H07RF-N kabel
- GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
- Mise en place d'un arrêt d'eau pour une protection optimale contre la pénétration de l'eau
- Câble H07RF-N
- GU10 LED pour la remplaçabilité et la flexibilité

UNI-BRIGHT

INGROUND HORIZON MINI ROUND GU10

230 VAC | 6 W | TRIAC | INTEGRA-TED | GU10 MR16 | CRI 80

IP67 | IK10 | L80/B10 | 30.000 H | -10°-45° | 5000 KG

Compacte en budgetvriendelijke grondspot.

Ce spot au sol est un produit compact et économique, conçu pour offrir une solution optimale en termes d'éclairage.

CODE	CCT	COLOR	LM	LM/W	EEK	€
HMRGU10	3000K	S	730 lm	122 lm/W	E	€93,50

ZONDER LICHTBRON / SANS LAMPE

CODE	COLOR
HMRGU10ZL	S





- Voorzien van waterstop voor optimale bescherming tegen indringend water
- H07RF-N kabel
- GU10 LED voor vervangbaarheid en flexibiliteit
- Mise en place d'un arrêt d'eau pour une protection optimale contre la pénétration de l'eau
- Câble H07RF-N
- GU10 LED pour la remplaçabilité et la flexibilité





EUROPOLE


BOUNTY HOUSING

IP65 | IK08 | -20°-40° | 78MM

CODE	COLOR	€
5003		€72,00
5004		€72,00


ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	CR5303AN	Ring roestvrij staal antraciet *Bague en acier inoxydable Antrazith*	*€38,00*
	CR5303BR	Ring roestvrij staal brons *Bague en acier inoxydable Bronze*	*€38,00*
	DD5303	Asymmetrische dubbele reflector *Réflecteur asymétrique double*	*€38,00*
	DS5303	Reflector Asymmetrisch eenvoudig *Réflecteur asymétrique simple*	*€38,00*

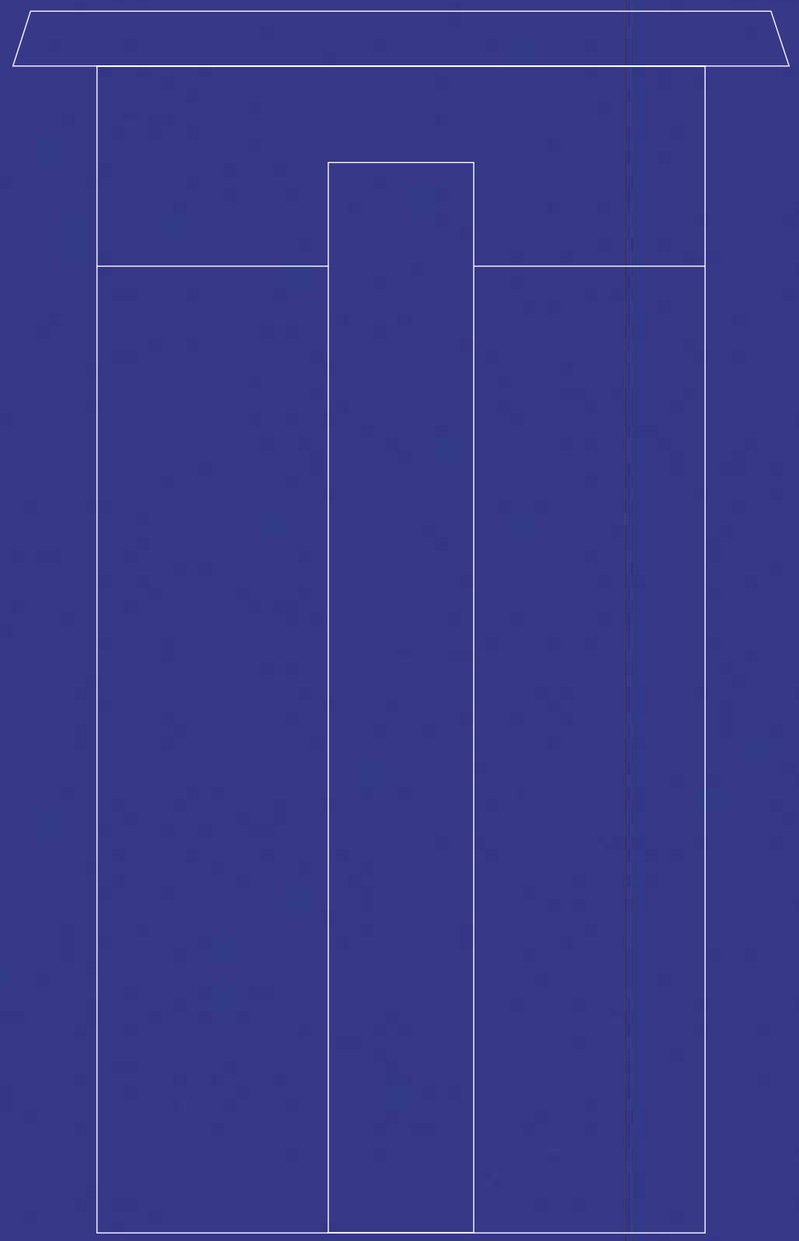

outdoor
underwater





- Onderwaterspots voor fonteinen, zwembaden en vijvers
- Geschikt voor onderwatergebruik tot 1 m (IP68)
- Inclusief inbouwpot, hoge belastbaarheid
- *Projecteur submersible pour fontaines, piscines et bassins*
- *Convient pour une utilisation sous-marine jusqu'à 1 m (IP68)*
- *Pot d'encastrement inclus, haute résistance*

PROLED

REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt MONO

24 VDC | 3 W | YES | EXCL. DRIVER | CRI 70 | 15 ° | IP68 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-40° | 86MM

De PROLED REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt MONO is een onderwaterlamp voor fonteinen, zwembaden en vijvers. Hij is ideaal voor sfeervolle accent- en onderwaterverlichting.

Le PROLED REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt TRILED RGB est un projecteur spécifiquement conçu pour être utilisé dans des environnements submersibles tels que des fontaines, des piscines et des bassins. Ce produit est équipé d'une LED RGB 3-en-1 qui garantit une mélange homogène des couleurs. Cette fonctionnalité innovante permet de créer un éclairage submersible d'ambiance de haute qualité.

CODE	VARIANT	CCT	COLOR	LM	LM/W	€
L136143	Standard	5700K	S	240 lm	80 lm/W	€169,00
L13614A	Standard	5700K	S	240 lm	80 lm/W	€169,00
L136163	Standard	3000K	S	170 lm	57 lm/W	€169,00
L13616A	Standard	3000K	S	170 lm	57 lm/W	€169,00

PROLED

REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt TRILED RGB


24 VDC | 4 W | yes | RGB | 25 ° | IP68 | L80/B10 | 50.000 H | -10°-40° | 86MM

De PROLED REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt TRILED RGB is een onderwaterspot voor fonteinen, zwembaden en vijvers. Dankzij RGB 3-in-1 LED zorgt hij voor een homogene kleurmenging voor sfeervolle onderwaterverlichting.


Le PROLED REC IP68 LIGHT 1x 3 Watt MONO est un projecteur spécifiquement conçu pour être utilisé dans des environnements aquatiques tels que des fontaines, des piscines et des bassins. Il est parfaitement adapté à la création d'un éclairage d'ambiance et submersible.

CODE	COLOR	LM	LM/W	LM/CHANNEL	€
L13618CA	S	130 lm	33 lm/W	40 lm 80 lm 15 lm	€175,50





- Onderwaterspots voor fonteinen, zwembaden en vijvers
- Homogene kleurmenging door RGB 3-in-1 LED
- Geschikt voor onderwatergebruik tot 1 m, inclusief inbouwpot (IP68)
- *Projecteur submersible pour fontaines, piscines et bassins*
- *Mélange homogène des couleurs grâce à la LED RGB 3 en 1*
- *Convient pour une utilisation sous-marine jusqu'à 1 m, pot d'encastrement inclus (IP68)*

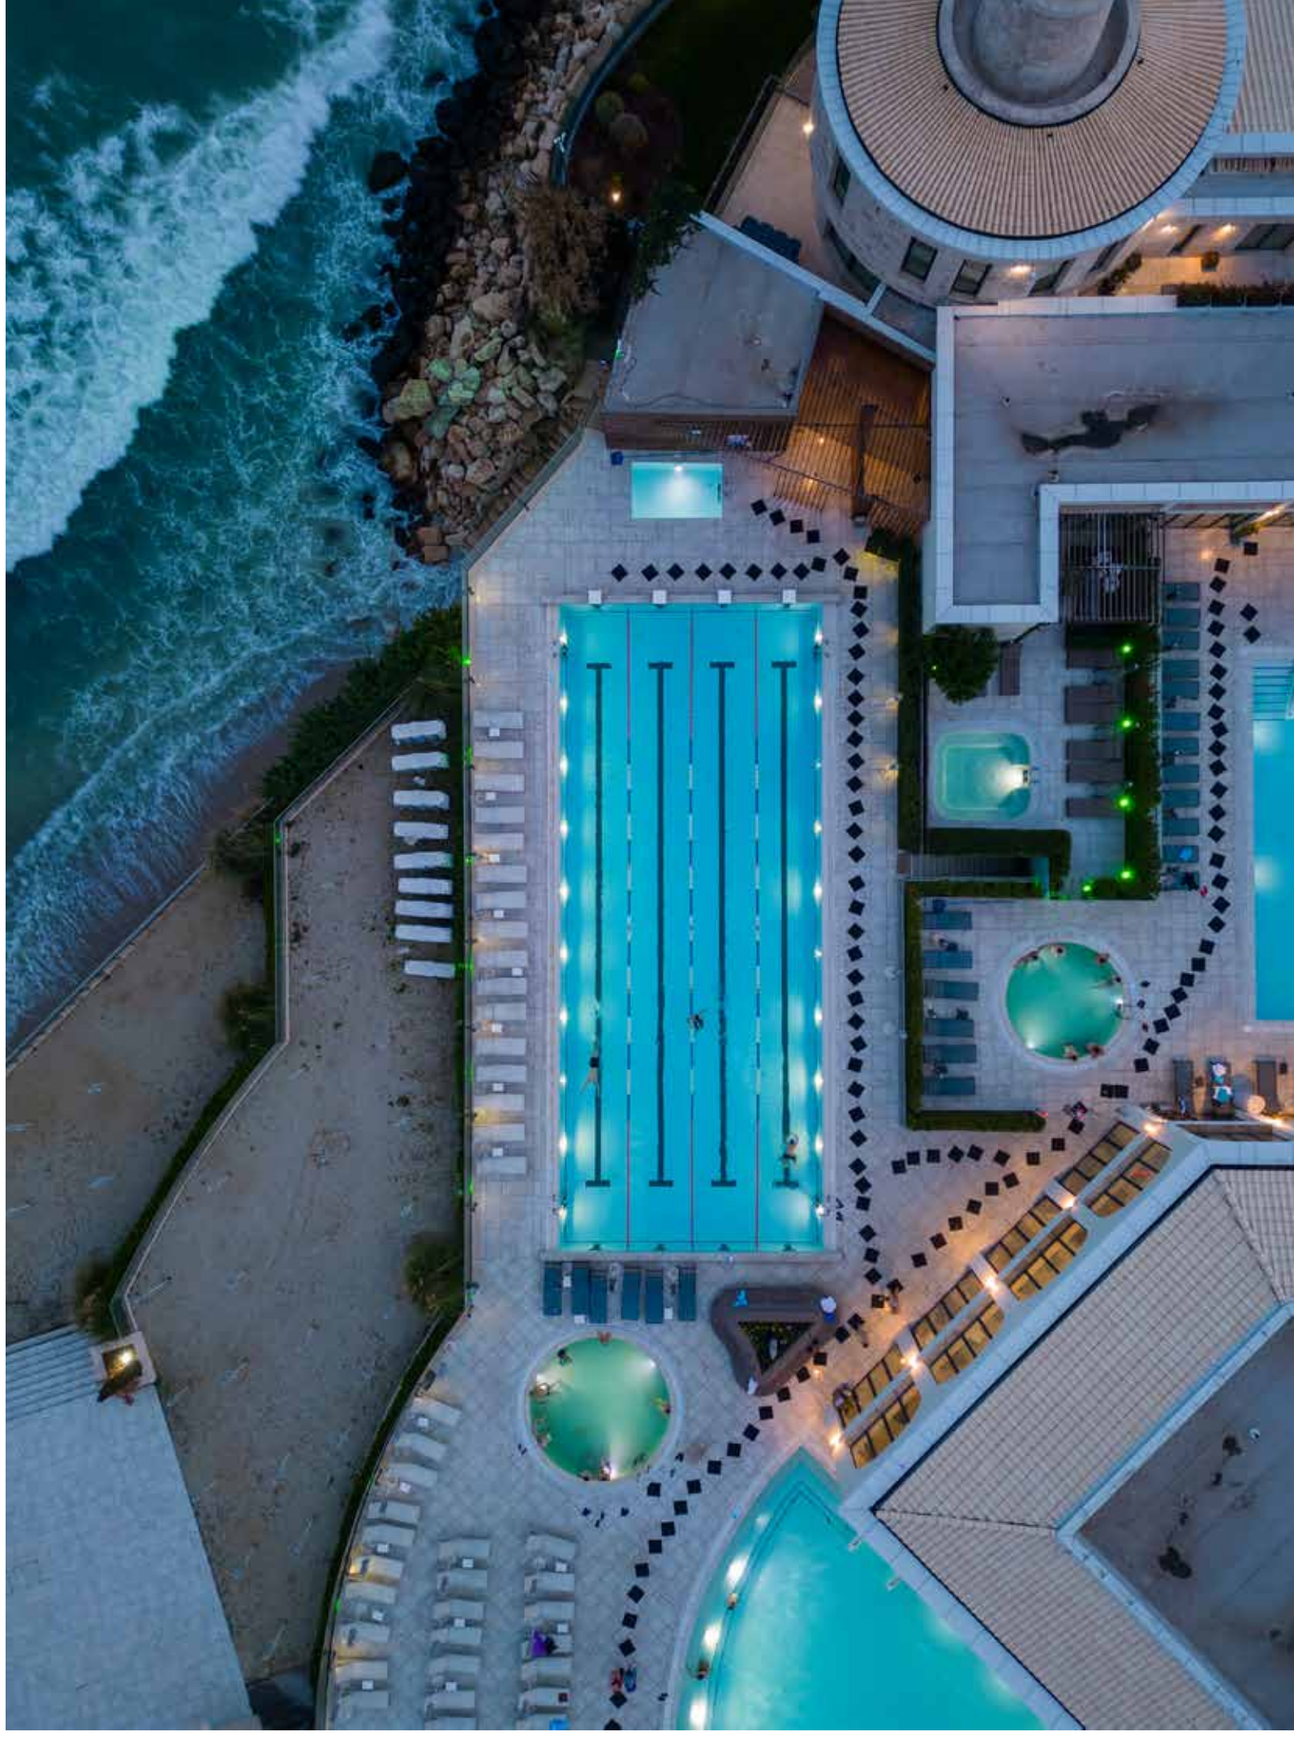



power supplies, controls & accessories

power supplies



- Constante spanningsvoedingen voor LED-toepassingen
- Geluidsloze werking zonder ventilator
- Geschikt voor brandbare ondergronden (MM- en F-keurmerk)
- Alimentations à tension constante pour applications LED
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Convient aux surfaces inflammables (marquages MM et F)

PROLED
PUMA CV

De PUMA CV-voedingen zijn ontworpen voor LED-toepassingen met constante spanning. Met MM-meubelmarkering en F-markering, ventilatorloze werking en robuuste constructie zijn ze geschikt voor veelzijdige installaties.

Les blocs d'alimentation PUMA CV sont spécifiquement conçus pour les applications LED à tension constante, offrant une solution fiable et efficace pour les systèmes d'éclairage. Les labels MM-Möbelzeichen et F-Zeichen, ainsi que leur conception sans ventilateur et leur fonctionnement robuste, les rendent compatibles avec de nombreuses installations.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L52012202G	230 VAC ; 0.14 A	12 VDC; 1.7 A; 20 W	113 x 44 x 28 mm (l x b x h)	€18,50
L5201236	230 VAC ; 0.25 A	12 VDC; 3.3 A; 40 W	166 x 52 x 24 mm (l x b x h)	€32,50
L5202410	100 - 240 VAC ; 1.2 A	24 VDC; 4.16 A; 100 W	184 x 61 x 32 mm (l x b x h)	€71,50
L52024150	230 VAC ; 0.9 A	24 VDC; 6.25 A; 150 W	210 x 67 x 34 mm (l x b x h)	€77,00
L52024202G	230 VAC ; 0.14 A	24 VDC; 0.83 A; 20 W	127 x 44 x 28 mm (l x b x h)	€18,50
L5202436	230 VAC ; 0.25 A	24 VDC; 1.7 A; 40 W	166 x 61 x 24 mm (l x b x h)	€32,50
L5202450	230 VAC ; 0.3 A	24 VDC; 2.1 A; 50 W	184 x 61 x 32 mm (l x b x h)	€35,00
L5202475	230 VAC ; 0.45 A	24 VDC; 3.1 A; 75 W	184 x 61 x 32 mm (l x b x h)	€43,50

PROLED
ARMADILLO CV

De ARMADILLO CV-voedingen onderscheiden zich door hun zeer platte vormgeving en geruisloze werking zonder ventilator. Dankzij MM-meubelmarkeringen zijn ze geschikt voor montage op brandbare ondergronden.

Les blocs d'alimentation ARMADILLO CV se distinguent par leur conception optimisée pour une grande compacité et leur fonctionnement silencieux, éliminant le recours à un système de ventilation. Grâce à la certification MM, ces supports sont conçus pour être montés sur des surfaces inflammables, offrant ainsi une solution fiable et sécurisée pour l'installation de nos équipements.



CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L52524012G	230 VAC ; 0.09 A	24 VDC; 0.5 A; 12 W	128 x 50 x 13 mm (l x b x h)	€13,50
L5252403	230 VAC ; 0.18 A	24 VDC; 1.25 A; 30 W	155 x 53 x 16 mm (l x b x h)	€20,50
L5252405	110 - 240 VAC ; 0.6 A	24 VDC; 2.1 A; 50 W	185 x 64 x 22 mm (l x b x h)	€34,00

- Ultraplatte vorm voor ruimtebesparende installatie
- Geluidsarme werking zonder ventilator
- Montage op brandbare ondergronden toegestaan (MM-keurmerk)
- Conception ultraplate pour une installation peu encombrante
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Montage autorisé sur des supports inflammables (marquage MM)



- Triac-dimbare met fase-aan- en fase-afsnijdingsdimmers
- Geluidsarme werking zonder ventilator
- Geschikt voor brandbare ondergronden (MM-keurmerk)
- Gradable par triac avec gradateurs à coupure de phase ascendante et descendante
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Convient aux supports inflammables (marquage MM)

PROLED
PUMA CV TRIAC DIMMABLE

De PUMA CCU TRIAC DIMMABLE constante stroomvoedingen zijn dimbaar met conventionele faseaansnijdingsdimmers (Triac). Met MM- en F-keurmerk, zonder ventilator en geschikt voor brandbare ondergronden.

Les alimentations à courant constant PUMA CCU TRIAC DIMMABLE sont gradables à l'aide de gradateurs à coupure de phase (Triac) classiques. Elles sont certifiées MM et F, sans ventilateur et adaptées aux surfaces inflammables.

CODE	INPUT	OUTPUT	PWM	SIGNAL	SIZE	€
L5202402DT2G	230 VAC ; 0.16 A	24 VDC; 1.04 A; 25 W		TRIAC	122 x 52 x 32 mm (l x b x h)	€27,00
L5202405DT2G	230 VAC	24 VDC; 0,5-2.08 A; 12-50 W	100 Hz		184 x 61 x 32 mm (l x b x h)	€36,50
L5202410DT2G	230 VAC ; 0.6 A	24 VDC; 0,7-4.2 A; 34-100 Ws	3600 Hz	TRIAC	210 x 67 x 34 mm (l x b x h)	€87,00



- Geschikt voor gebruik binnenshuis
- Geluidsarme werking zonder ventilator
- Constante spanningsvoeding voor LED-toepassingen
- Convient pour une utilisation en intérieur
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Alimentation à tension constante pour applications LED

PROLED
SNAKE CV

De SHARK CV-voedingen zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis. Ze werken geruisloos zonder ventilator en zijn geschikt voor veelzijdige LED-toepassingen met constante spanning.

Les blocs d'alimentation SHARK CV sont spécifiquement conçus pour une utilisation en environnement intérieur. Ces dispositifs sont caractérisés par leur fonctionnement silencieux et leur conception sans ventilateur, ce qui les rend adaptés à diverses applications LED à tension constante.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L5202406LM	230 VAC ; 0.32 A	24 VDC; 2.5 A; 60 W	305 x 30 x 18 mm (l x b x h)	€37,50
L5202410LM	230 VAC ; 0.55 A	24 VDC; 4.17 A; 100 W	312 x 30 x 18 mm (l x b x h)	€55,50
L5202415LM	230 VAC ; 1 A	24 VDC; 6.25 A; 150 W	335 x 30 x 22 mm (l x b x h)	€60,00
L5204810	230 VAC ; 0.55 A	48 VDC; 2.08 A; 100 W	312 x 30 x 18 mm (l x b x h)	€62,50

PROLED
SNAKE CV DALI

De SHARK CV DALI-voedingen maken digitale lichtregeling via DALI mogelijk en zijn geschikt voor LED-toepassingen binnenshuis. Ze werken geruisloos en bieden nauwkeurige dim- en regelingsfuncties.

Les blocs d'alimentation SHARK CV DALI offrent une gestion numérique de l'éclairage via DALI et sont parfaitement adaptés aux applications LED en milieu intérieur. Ils sont conçus pour une performance optimale, sans générer de bruit, tout en offrant des fonctionnalités de gradation et de contrôle de précision.

CODE	INPUT	OUTPUT	PWM	SIGNAL	SIZE	€
L5202410LD2	230 VAC ; 0.55 A	24 VDC; 4.17 A; 100 W	20000 Hz	DALI2|PushDim	400 x 33 x 23 mm (l x b x h)	€90,00
L5202424LD2	230 VAC ; 1.5 A	24 VDC; 10 A; 240 W	20000 Hz	DALI2|PushDim	450 x 33 x 24 mm (l x b x h)	€137,50



- DALI-compatibel voor digitale lichtregeling
- Geluidsloze werking zonder ventilator
- Constante spanningsvoeding voor LED-toepassingen
- Compatible DALI pour la commande d'éclairage numérique
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Bloc d'alimentation à tension constante pour applications LED



PROLED

TURTLE CV IP65 ROUND

De TURTLE CV IP65 ROUND is een compacte schakelende voeding voor montage in standaard inbouwdozen (68 mm). Met MM-meubelmarkering, ventilatorloze werking en IP65-bescherming is hij geschikt voor veelzijdige toepassingen.

Le TURTLE CV IP65 ROUND est un bloc d'alimentation compact conçu pour une installation optimisée dans des boîtiers encastrés standard (68 mm). Grâce à son marquage MM, son fonctionnement sans ventilateur et son indice de protection IP65, il est adapté à une large gamme d'applications.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L5242401R2G	230 VAC ; 0.08 A	24 VDC; 0.5 A; 12 W	50 x 48 x 24 mm (l x b x h)	€15,50

- » Voor montage in standaard inbouwdozen (68 mm)
- » Geluidsarme werking zonder ventilator
- » Geschikt voor brandbare ondergronden, IP65-beschermd
- » Pour montage dans des boîtiers encastrés standard (68 mm)
- » Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- » Convient aux supports inflammables, protection IP65



MEAN WELL

MEAN WELL DIN RAIL POWER SUPPLY

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L502403D1	90 - 260 VAC + 120 - 370 VDC	24 VDC; 1.5 A; 30 W	55 x 35 x 90 mm (l x b x h)	€29,50
L502406D1	90 - 260 VAC + 120 - 370 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	55 x 53 x 90 mm (l x b x h)	€39,50
L502410D1	90 - 260 VAC + 120 - 370 VDC	24 VDC; 3.83 A; 100 W	55 x 70 x 90 mm (l x b x h)	€56,00

MEAN WELL

MEAN WELL DIN RAIL PLUS POWER SUPPLY

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L502424DP	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	114 x 63 x 125 mm (l x b x h)	€109,50





- Compacte constante stroomvoedingen voor LED-toepassingen
- Geluidsloze werking zonder ventilator
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik (IP65)
- Alimentations compactes à courant constant pour applications LED
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP65)

PROLED

TURTLE CCU IP 65

De TURTLE CCU IP65 ROUND-serie omvat compacte constante stroomschakelende voedingen voor montage in standaard inbouwdozen (68 mm). Met MM-meubelmarkering, ventilatorloze werking en IP65-bescherming voor veelzijdige toepassingen.

La série TURTLE CCU IP65 ROUND est composée d'alimentations à découpage à courant constant compactes, conçues pour une installation dans des boîtiers encastrés standard (68 mm). Le mobilier est marqué MM, il est conçu sans ventilateur et sa protection IP65 le rend polyvalent.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L52403042G	230 VAC ; 0.05 A	350 mA CC; 6 - 12 VDC; 4 W	38 x 27 x 21 mm (l x b x h)	€9,50
L52405042G	230 VAC ; 0.05 A	500 mA CC; 4 - 8 VDC; 4 W	38 x 27 x 21 mm (l x b x h)	€9,50
L52407042G	230 VAC ; 0.1 A	700 mA CC; 2 - 6 VDC; 4 W	38 x 27 x 21 mm (l x b x h)	€9,50

PROLED

TURTLE CCU IP 65 ROUND

De TURTLE CCU IP65-serie omvat compacte constante stroomschakelende voedingen voor LED-toepassingen. Ze werken geruisloos zonder ventilator en zijn dankzij IP65-bescherming geschikt voor veelzijdige binnen- en buiteninstallaties.

La série TURTLE CCU IP65 est une gamme d'alimentations à découpage à courant constant compactes spécifiquement conçues pour les applications LED. Elles sont silencieuses, sans ventilateur, et leur indice de protection IP65 les rend adaptées à de nombreuses installations intérieures et extérieures.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L5240312R	230 VAC ; 0.08 A	350 mA CC; 17 - 34 VDC; 12 W	50 x 40 x 24 mm (l x b x h)	€15,50
L5240512R	230 VAC ; 0.08 A	500 mA CC; 12 - 24 VDC; 12 W	50 x 40 x 24 mm (l x b x h)	€15,50
L5240712R	100 - 240 VAC ; 0.16 A	700 mA CC; 6 - 17 VDC; 12 W	50 x 40 x 24 mm (l x b x h)	€15,50



- Voor montage in standaard inbouwdozen (68 mm)
- Geluidsarme werking zonder ventilator
- Geschikt voor brandbare ondergronden, IP65-beschermd
- Pour montage dans des boîtiers encastrés standard (68 mm)
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Convient aux supports inflammables, protection IP65



- Constante stroomvoeding voor LED-toepassingen
- Geluidsarme werking zonder ventilator
- Geschikt voor brandbare ondergronden (MM- en F-keurmerk)
- Alimentations à courant constant pour applications LED
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Convient aux surfaces inflammables (marquages MM et F)

PROLED

PUMA CCU

De PUMA CCU-voedingen met constante stroom zijn ontworpen voor LED-toepassingen en voorzien van MM-meubelkeurmerken en F-keurmerken. Ze werken geruisloos zonder ventilator en zijn geschikt voor brandbare ondergronden.

Les blocs d'alimentation à courant constant PUMA CCU sont conçus pour les applications LED et sont certifiés MM-Möbelzeichen et F-Zeichen. Ces équipements sont conçus pour une performance optimale sans générer de bruit ou de ventilation, ce qui les rend adaptés pour une utilisation sur des surfaces inflammables.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L52335062G	230 VAC ; 0.06 A	350 mA CC; 9 - 18 VDC; 6 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€10,00
L52335122G	230 VAC ; 0.09 A	350 mA CC; 2 - 34 VDC; 12 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€14,00
L52335202G	230 VAC ; 0.14 A	350 mA CC; 2 - 58 VDC; 20 W	113 x 44 x 28 mm (l x b x h)	€17,00
L5235003	230 VAC ; 0.08 A	500 mA CC; 2 - 6 VDC; 3 W	81 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€5,00
L52350062G	230 VAC ; 0.06 A	500 mA CC; 6 - 12 VDC; 6 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€10,00
L52350202G	230 VAC ; 0.14 A	500 mA CC; 2 - 40 VDC; 20 W	113 x 44 x 28 mm (l x b x h)	€17,00
L52370122G	230 VAC ; 0.09 A	700 mA CC; 2 - 17 VDC; 12 W	98 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€14,00
L52370202G	230 VAC ; 0.14 A	700 mA CC; 2 - 29 VDC; 20 W	113 x 44 x 28 mm (l x b x h)	€17,00


PROLED

BEETLE CCU

De BEETLE CCU-voedingen met constante stroom zijn flikkervrij en ontworpen voor LED-toepassingen. Met MM- en F-keurmerk, ventilatorloze werking en compact ontwerp zijn ze geschikt voor veelzijdige installaties.

Les blocs d'alimentation à courant constant BEETLE CCU offrent une technologie sans scintillement, optimisée pour les applications LED. Grâce à leur fonctionnement sans ventilateur et leur conception compacte, les modèles MM et F sont adaptés à une large gamme d'installations.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L52310044	230 VAC ; 0.23 A	1050 mA CC; 19 - 38 VDC; 40 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)	€17,00
L52310064	230 VAC ; 0.34 A	1050 mA CC; 29 - 57 VDC; 60 W	28 x 157 x 43 mm (l x b x h)	€19,00
L52335014	230 VAC ; 0.08 A	350 mA CC; 21 - 42 VDC; 15 W	22 x 110 x 42 mm (l x b x h)	€13,00
L52335024	230 VAC ; 0.15 A	350 mA CC; 36 - 72 VDC; 25 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)	€20,00
L52350024	230 VAC ; 0.15 A	500 mA CC; 25 - 50 VDC; 25 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)	€20,00
L52370024	230 VAC ; 0.15 A	700 mA CC; 18 - 36 VDC; 25 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)	€20,00
L52370044	230 VAC ; 0.23 A	700 mA CC; 29 - 57 VDC; 40 W	28 x 127 x 43 mm (l x b x h)	€24,00



- Flicker-vrij gebruik voor hoog kijkcomfort
- Geluidsloze werking zonder ventilator
- Geschikt voor brandbare ondergronden (MM- en F-keurmerk)
- Fonctionnement sans scintillement pour un confort visuel élevé
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Convient aux surfaces inflammables (marquages MM et F)



PROLED

PUMA CCU TRIAC DIMMBAR

De PUMA CCU TRIAC DIMMABLE constante stroomvoedingen zijn dimbaar met conventionele faseaansnijdingsdimmers (Triac). Met MM- en F-keurmerk, zonder ventilator en geschikt voor brandbare ondergronden.

Les alimentations à courant constant PUMA CCU TRIAC DIMMABLE sont gradables à l'aide de gradateurs à coupure de phase (Triac) classiques. Elles sont certifiées MM et F, sans ventilateur et adaptées aux surfaces inflammables.

- Triac-dimbaar met conventionele faseaansnijdingsdimmers
- Geluidsarme werking zonder ventilator
- Geschikt voor brandbare ondergronden (MM- en F-keurmerk)
- Gradable par triac avec des variateurs conventionnels à coupure de phase
- Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- Convient aux supports inflammables (marques MM et F)

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE	€
L5233509D3G	230 VAC ; 0.07 A	350 mA CC; 11 - 26 VDC; 9 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€21,00
L5233512D3G	230 VAC ; 0.08 A	350 mA CC; 18 - 35 VDC; 12 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€22,50
L5233520D3G	230 VAC ; 0.16 A	350 mA CC; 28 - 56 VDC; 20 W	TRIAC	127 x 39 x 28 mm (l x b x h)	€28,00
L5235012D3G	230 VAC ; 0.08 A	500 mA CC; 12 - 24 VDC; 12 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€22,50
L5235022D3G	230 VAC ; 0.18 A	500 mA CC; 20 - 44 VDC; 22 W	TRIAC	127 x 44 x 28 mm (l x b x h)	€28,00
L5237009D3G	230 VAC ; 0.07 A	700 mA CC; 6 - 13 VDC; 9 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€21,00
L5237012D3G	230 VAC ; 0.08 A	700 mA CC; 9 - 18 VDC; 12 W	TRIAC	115 x 39 x 22 mm (l x b x h)	€22,50
L5237022D3G	230 VAC	700 mA CC; 14 - 32 VDC; 22 W		127 x 44 x 28 mm (l x b x h)	€28,00



MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY CONSTANT CURRENT DIMMABLE

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L501004CD	180 - 295 VAC	1050 mA CC; 22 - 38 VDC; 40 W	128 x 60 x 32 mm (l x b x h)	€48,00
L507004CD	180 - 295 VAC	700 mA CC; 34 - 68 VDC; 40 W	128 x 60 x 32 mm (l x b x h)	€48,00



- Instelbare uitgangsstroom voor maximale flexibiliteit
- Dimbaar via DALI2 of PUSH-DIM
- Geluidsarme werking en montage op brandbare ondergronden mogelijk
- Courant de sortie réglable pour une flexibilité maximale
- Intensité lumineuse réglable via DALI2 ou PUSH-DIM
- Fonctionnement silencieux et montage possible sur des supports inflammables

PROLED

OCTOPUS CCU DALI DT6

De OCTOPUS CCU DALI DT6-serie omvat multifunctionele constante stroomvoedingen met instelbare uitgangsstroom. Ze zijn dimbaar via DALI2 of PUSH-DIM en kunnen flexibel worden aangepast aan verschillende LED-modules.

La série OCTOPUS CCU DALI DT6 est composée d'alimentations à courant constant multifonctionnelles avec un courant de sortie réglable, offrant une grande flexibilité pour répondre à divers besoins. Ces dispositifs sont configurables à l'aide des protocoles DALI2 ou PUSH-DIM, offrant une flexibilité optimale pour s'adapter à divers modules LED.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE	€
L523M01DA	230 VAC ; 0.08 A	180 - 500 mA CC; 15 - 54 VDC; 12 W	DALI|PushDim	118 x 52 x 23 mm (l x b x h)	€45,00
L523M02DA	230 VAC ; 0.16 A	260 - 700 mA CC; 20 - 60 VDC; 25 W	DALI|PushDim	118 x 52 x 23 mm (l x b x h)	€49,00
L523M04DA1	230 VAC ; 0.26 A	350 - 1050 mA CC; 21 - 70 VDC; 45 W	DALI|PushDim	139 x 75 x 30 mm (l x b x h)	€56,00
L523M04DA2	230 VAC ; 0.26 A	1050 - 1600 mA CC; 14 - 43 VDC; 45 W	DALI|PushDim	139 x 75 x 30 mm (l x b x h)	€56,00
L523M07DA	230 VAC ; 0.45 A	1050 - 1600 mA CC; 25 - 71 VDC; 75 W	DALI|PushDim	160 x 79 x 30 mm (l x b x h)	€73,00

PROLED

OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8

De OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8-serie omvat multifunctionele constante stroomvoedingen voor Dynamic White-toepassingen. Ze zijn dimbaar via DALI DT8 (DALI2) of PUSH-DIM en bieden maximale flexibiliteit.

La série OCTOPUS CCU DW 2CH DALI DT8 est dotée d'alimentations à courant constant multifonctionnelles pour les applications Dynamic White. Ces dispositifs sont configurables selon les besoins spécifiques des clients, grâce à la technologie DALI DT8 (DALI2) ou PUSH-DIM, garantissant ainsi une flexibilité optimale.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE	€
L526M01DA	230 VAC ; 0.08 A	150 - 500 mA CC; 10 - 50 VDC; 12 W	Dali (DT8)	120 x 52 x 23 mm (l x b x h)	€45,00
L526M02DA	230 VAC ; 0.16 A	260 - 700 mA CC; 10 - 50 VDC; 25 W	Dali (DT8)	124 x 64 x 23 mm (l x b x h)	€49,00
L526M04DA	230 VAC ; 0.26 A	350 - 1050 mA CC; 10 - 50 VDC; 45 W	Dali (DT8)	135 x 72 x 24 mm (l x b x h)	€69,00



- Geoptimaliseerd voor Dynamic White-toepassingen met 2 kanalen
- Dimbaar via DALI DT8 (DALI2) of PUSH-DIM
- Instelbare uitgangsstroom voor verschillende LED-modules
- Optimisé pour les applications Dynamic White à 2 canaux
- Intensité lumineuse réglable via DALI DT8 (DALI2) ou PUSH-DIM
- Courant de sortie réglable pour différents modules LED

controls



PROLED

ANALOG 1-10V PWM DIMMER 1-CH 3G

CODE	**L515073G**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 15 A (36-48 VDC: 1x 10A); 180 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	250 - 16000 Hz
SIGNAL	SIGNAL 1-10V|SIGNAL 0-10V|PushDim
SIZE	170 x 50 x 23 mm (l x b x h)
€	€97,50



PROLED

ANALOG PWM DIMMER DIN RAIL 1-CH DIN RAIL

CODE	**L515152G**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 15 A (36-48 VDC: 1x 10A); 180 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	500 - 16000 Hz
SIGNAL	SIGNAL 0-10V|SIGNAL 1-10V|PushDim
SIZE	48 x 110 x 67 mm (b x h x t)
€	€97,50



- Besturing via DMX 512/RDM, 1–10 V of PUSH-DIM
- Compact ontwerp voor inbouwdozen (68 mm)
- 1-kanaals PWM-dimmer voor 12–48 VDC LED-toepassingen
- Commande via DMX 512/RDM, 1–10 V ou PUSH-DIM
- Conception compacte pour boîtiers encastrés (68 mm)
- Gradateur PWM à 1 canal pour applications LED 12–48 VCC

PROLED

DMX MINI PWM DIMMER 1-CH

De DMX MINI PWM DIMMER 1-KANAAL is een compacte LED-dimmer voor digitale aansturing via DMX 512/RDM, 1–10 V of PUSH-DIM. Dankzij zijn kleine formaat past hij in standaard inbouwdozen (68 mm).

Le DMX MINI PWM DIMMER 1-CANAL est un variateur LED compact pour la commande numérique. Il est compatible avec les protocoles DMX 512/RDM, 1–10 V ou PUSH-DIM. Sa petite taille lui permet de s'adapter aux boîtiers encastrés standard (68 mm).

CODE	**L50002X1**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 6 A; 72 - 288 W
CHANNELS	1
PWM	300 Hz
SIGNAL	RDM|DMX|SIGNAL 1-10V|PushDim
SIZE	58 x 44 x 25 mm (l x b x h)
€	€65,00

PROLED

DMX PWM DIMMER 1-CH 3G

De DMX PWM DIMMER 1-CHANNEL 3G is een compacte LED-dimmer voor digitale aansturing via DMX 512/RDM.

Le variateur DMX PWM 1-CHANNEL 3G est un dispositif de contrôle LED compact qui permet une gestion numérique avancée via les protocoles DMX 512/RDM.

CODE	**L515093G**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 15 A (36-48 VDC: 1x 10A); 180 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	250 - 16000 Hz
SIGNAL	DMX
SIZE	170 x 50 x 23 mm (l x b x h)
€	€143,00



- DMX512-signaal beschikbaar als 8-bits of 16-bits
- 3 verschillende testprogramma's instelbaar
- 8 verschillende PWM-uitgangsfrequenties instelbaar
- Signal DMX512 disponible en 8 ou 16 bits
- 3 programmes de test différents et réglables
- 8 fréquences de sortie PWM différentes et réglables



- DMX512-signaal beschikbaar als 8-bits of 16-bits
- 3 verschillende instelbare bedrijfsmodi
- 30 voorgeïnstalleerde programma's in de standalone-modus
- 8 verschillende instelbare PWM-uitgangsfrequenties
- Signal DMX512 disponible en 8 ou 16 bits
- 3 modes de fonctionnement différents et réglables
- 30 programmes préinstallés en mode autonome
- 8 fréquences de sortie PWM différentes et réglables

PROLED

DMX PWM DIMMER 4-KANAL XLR 2G

De DMX PWM 4-kanaals 2G dimmer is een LED-dimmer voor de digitale aansturing van MONO, Dynamic White, RGB en RGBW flexibele LED-strips via DMX 512/RDM. Aansluitmogelijkheden via XLR, RJ45 en schroefklemmen zorgen voor veelzijdig gebruik.

Le variateur DMX PWM 4 canaux 2G est un dispositif de commande à distance de haute performance pour les rubans flexibles MONO, Dynamic White, RGB et RGBW. Il est compatible avec les protocoles DMX 512/RDM, offrant une gestion numérique avancée et une compatibilité avec les systèmes existants. Ses options de connexion (XLR, RJ45 et borniers à vis) offrent une grande polyvalence d'utilisation.

CODE	**L5000112G**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 8 A (36-48 VDC: 4x 6A); 384 - 1152 W
CHANNELS	4
PWM	250 - 16000 Hz
SIGNAL	DMX
SIZE	165 x 70 x 37 mm (l x b x h)
€	€97,50

PROLED

DMX PWM DIMMER 4-CH 2G

De DMX PWM DIMMER 4-CHANNEL 2G is een LED-dimmer voor digitale aansturing van MONO, Dynamic White, RGB en RGBW Flex Strips via DMX 512/RDM.

Le variateur DMX PWM 4 canaux 2G est un équipement de pointe pour le contrôle numérique des bandes flexibles MONO, Dynamic White, RGB et RGBW via DMX 512/RDM.

CODE	**L515122G**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 5 A (36-48 VDC: 4x 4A); 240 - 768 W
CHANNELS	4
PWM	250 - 16000 Hz
SIGNAL	DMX
SIZE	170 x 50 x 23 mm (l x b x h)
€	€156,00



- DMX512-signaal beschikbaar als 8-bits of 16-bits
- 3 verschillende instelbare bedrijfsmodi
- 30 voorgeïnstalleerde programma's in de standalone-modus
- 8 verschillende instelbare PWM-uitgangsfrequenties
- Signal DMX512 disponible en 8 ou 16 bits
- 3 modes de fonctionnement différents et réglables
- 30 programmes préinstallés en mode autonome
- 8 fréquences de sortie PWM différentes et réglables



- Programmastart via 8 potentiaalvrije contacten
- 512 bruikbare DMX-kanalen (1 universum)
- Aansluiting met 3-pins of 5-pins XLR-connectoren
- Démarrage du programme via 8 contacts secs
- 512 canaux DMX (1 univers) utilisables
- Connexion par connecteurs XLR 3 ou 5 broches

PROLED

Controller Stand Alone DMX ECO

De PROLED Stand Alone DMX Controller (van Sunlite) kan worden gebruikt als een compleet lichtbesturingssysteem met de downloadbare software, of kan functioneren als een stand-alone controller na het uploaden van de sequenties.

Le contrôleur DMX autonome PROLED (de Sunlite) est un outil polyvalent qui peut être utilisé comme un système de contrôle d'éclairage complet avec le logiciel téléchargeable, ou comme un contrôleur autonome après le chargement des séquences.

CODE	**L5110**
INPUT	9 - 12 VDC
CHANNELS	512
SIGNAL	USB mini|DMX
SIZE	90 x 80 x 40 mm (l x b x h)
€	€305,50

ACCESSORIES

	CODE	DESCRIPTION	€
	**L5121**	Aansluitkabel voor externe druk-knoppen 100cm *Câble de raccordement pour bou-ton-poussoir externe 100cm*	*€6,00*

PROLED

Controller Stand Alone DMX PRO2

De PROLED Stand Alone DMX Controller (van Sunlite) kan worden gebruikt als een compleet lichtbesturingssysteem met de downloadbare software, of kan functioneren als een stand-alone controller na het uploaden van de sequenties.

Le contrôleur DMX autonome PROLED (de Sunlite) peut être utilisé comme un système de contrôle d'éclairage complet avec le logiciel téléchargeable, ou peut fonctionner comme un contrôleur autonome après le chargement des séquences.

CODE	**L5124**
€	€779,00



- Programma starten via 10 beschikbare knoppen
- Uitbreidbaar tot maximaal 2048 DMX-kanalen (4 universums)
- Aansluiting via 3-pins of 5-pins XLR-connectoren
- Démarrage du programme via 10 boutons disponibles
- Extensible jusqu'à 2048 canaux DMX (4 univers)
- Connexion via connecteurs XLR 3 ou 5 broches



- Programmastart via 10 bestaande knoppen
- Uitbreidbaar tot maximaal 2048 DMX-kanalen (4 universums)
- Aansluiting met XLR-3-POL of XLR-5-POL stekkers
- Démarrage du programme via 10 touches existantes
- Extensible jusqu'à 2048 canaux DMX (4 univers)
- .
- Connexion avec connecteurs XLR-3-POL ou XLR-5-POL
- .

PROLED

Controller Stand Alone DMX STD 2G

De PROLED Stand Alone DMX Controller (by Sunlite) kan worden gebruikt als een uitgebreide verlichtingscontroller met de downloadbare software of als een stand-alone controller na het uploaden van de sequenties.

Le contrôleur PROLED Stand Alone DMX (by Sunlite) peut être utilisé comme un contrôleur d'éclairage complet avec le logiciel téléchargeable ou fonctionner comme un contrôleur autonome après avoir téléchargé les séquences.

CODE	**L51202G**
€	€430,00



- Intuïtief glazen touchscreen voor eenvoudige bediening
- 4-kanaals DMX-besturing voor RGBW, RGBA of RGB
- Kleurenkeuze, kleurovergangen, dimmen en opslaan van scènes mogelijk
- Surface tactile en verre intuitive pour une utilisation facile
- Commande DMX à 4 canaux pour RGBW, RGBA ou RGB
- Sélection des couleurs, dégradés de couleurs, gradation et enregistrement de scènes possibles

PROLED

Touch Control GLAS Easy RGBW DMX

De PROLED TOUCH CONTROL GLASS EASY RGBW DMX is een touchcontroller met glazen touchscreen voor wandmontage. Hiermee kun je kleuren, kleurverloop en helderheid intuïtief regelen via DMX.

Le PROLED TOUCH CONTROL GLASS EASY RGBW DMX est un contrôleur tactile avec surface tactile en verre pour montage mural. Cet outil innovant offre une interface intuitive pour la gestion des couleurs, des dégradés et de la luminosité, via le protocole DMX.

CODE	L500015B	L500015W
INPUT	12 - 24 VDC	12 - 24 VDC
CHANNELS	4	4
SIGNAL	DMX	DMX
SIZE	86 x 86 x 12 mm (b x h x t)	86 x 86 x 12 mm (b x h x t)
€	€155,00	€155,00



- Compacte 1-kanaals PWM-dimmer voor 12–48 VDC
- Bediening via DALI, 1–10 V of PUSH-DIM
- Geschikt voor standaard inbouwdozen (68 mm)
- Gradateur PWM compact à 1 canal pour 12–48 VCC
- Commande via DALI, 1–10 V ou PUSH-DIM
- Convient aux boîtiers encastrés standard (68 mm)

PROLED

DALI MINI PWM DIMMER 1-CH

De DALI MINI PWM DIMMER 1-KANAAL is een compacte LED-dimmer voor digitale aansturing via DALI, 1–10 V of PUSH-DIM. Dankzij zijn kleine formaat past hij in standaard inbouwdozen (68 mm).

Le DALI MINI PWM DIMMER 1-CANAL est un variateur LED compact pour la commande numérique via DALI, 1–10 V ou PUSH-DIM. Sa petite taille lui permet de s'adapter aux boîtiers encastrés standard (68 mm).

CODE	**L50002D1**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 6 A; 72 - 288 W
CHANNELS	1
PWM	300 Hz
SIGNAL	DALI|PushDim
SIZE	44 x 44 x 25 mm (l x b x h)
€	€44,00

PROLED

DALI MINI PWM DIMMER 4-CH

De DALI MINI PWM DIMMER 4-KANAAL is een compacte LED-dimmer voor RGB, RGBA en RGBW. Hij kan digitaal via DALI of handmatig via een DIP-schakelaar worden bediend en is geschikt voor 12-24 V-toepassingen.NAL is een compacte LED-dimmer voor RGB, RGBA en RGBW. Hij kan digitaal via DALI of handmatig via een DIP-schakelaar worden bediend en is geschikt voor 12-24 V-toepassingen.

Le DALI MINI PWM DIMMER 4-CANAL est un variateur LED compact pour RGB, RGBA et RGBW. Il est possible de passer la commande de manière numérique via DALI ou manuellement via un commutateur DIP. Le produit est adapté aux applications 12-24 V. Le variateur LED NAL est un produit phare de notre entreprise. Il est conçu pour les technologies RGB, RGBA et RGBW, offrant une solution polyvalente et efficace pour les professionnels de l'éclairage. Il est possible de passer la commande de manière numérique via DALI ou manuellement via un commutateur DIP. Le produit est adapté aux applications 12-24 V.

CODE	**L50002D4**
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 4x 10 A; 120 - 240 W
CHANNELS	4
PWM	250 Hz
SIGNAL	DALI
SIZE	53 x 25 x 75 mm (b x h x t)
€	€73,00



- 4-kanaals PWM-dimmer voor RGB, RGBA en RGBW
- Bediening via DALI of handmatig via DIP-schakelaar
- Compact ontwerp voor flexibele installatie
- Gradateur PWM à 4 canaux pour RGB, RGBA et RGBW
- Commande via DALI ou manuellement via commutateur DIP
- Conception compacte pour une installation flexible



- 5-in-1 stuuringangen: DALI, 1–10 V, PUSH-DIM, potentiometer, triac
- Hoog uitgangsvermogen tot 20 A bij 24 V
- Geschikt voor 12–48 VDC LED-toepassingen
- Entrées de commande 5 en 1 : DALI, 1–10 V, PUSH-DIM, potentiomètre, triac
- Puissance de sortie élevée jusqu'à 20 A à 24 V
- Convient aux applications LED 12–48 VCC

PROLED

DALI 4-IN-1 PWM DIMMER 1-CH 2G

De DALI PWM-dimmer 1-kanaals 5-in-1 is een veelzijdige LED-dimmer met DALI-interface en meerdere stuuringangen. Hij maakt flexibele lichtregeling mogelijk bij 12–48 VDC.

Le variateur DALI PWM 1 canal 5 en 1 est un dispositif de commande à LED polyvalent doté d'une interface DALI et de plusieurs entrées de commande. Ce dispositif offre une gestion souple de l'éclairage, avec une plage de tension de 12 à 48 VCC, permettant une adaptabilité optimale aux besoins spécifiques des applications.

CODE	**L515132G**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 20 A (48 VDC: 1x 10A); 240 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	1500 Hz
SIGNAL	DALI|SIGNAL 1-10V|PushDim|TRIAC|100 kOhm Potentiometer
SIZE	170 x 54 x 28 mm (l x b x h)
€	€98,00

PROLED

DALI DT6/DT8 PWM DIMMER 5-CH

CODE	**L500D31**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 5x 4 A (36-48 VDC: 5x 3A); 240 - 720 W
CHANNELS	5
PWM	1000 - 16000 Hz
SIGNAL	Dali (DT6/DT8)|PushDim
SIZE	187 x 46 x 22 mm (l x b x h)
€	€143,00





PROLED

DALI PWM DIMMER DIN RAIL 1-CH 3G

CODE	**L515142G**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 15 A (36-48 VDC: 1x 10A); 180 - 480 W
CHANNELS	1
PWM	500 - 16000 Hz
SIGNAL	DALI
SIZE	48 x 110 x 67 mm (b x h x t)
€	€104,00

PROLED

DALI DMX PWM DIMMER DIN RAIL 4

De DALI PWM DIMMER DIN RAIL 4 CHANNEL is een compacte LED-dimmer voor RGB, RGBA en RGBW die kan worden gemonteerd in een schakelkast op een DIN-rail. Hij kan worden gebruikt voor MONO, Dynamic White, RGB, RGBA en RGBW. Hij kan digitaal worden aangestuurd via DALI DT8 of DT6.

Le DALI PWM DIMMER DIN RAIL 4 canaux est un variateur LED compact pour RGB, RGBA et RGBW qui peut être monté sur un rail DIN dans une armoire électrique. Il peut être utilisé pour MONO, Dynamic White, RGB, RGBA et RGBW. Il peut être commandé numériquement par DALI DT8 ou DT6.

CODE	**L513M17**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 8 A (36 - 48VDC: 4x 5A); 384 - 1536 W
CHANNELS	4
PWM	2000 Hz
SIGNAL	DALI|DMX
SIZE	115 x 88 x 65 mm (b x h x t)
€	€143,00



- 4-kanaals PWM-dimmer voor MONO, Dynamisch Wit RGB, RGBA en RGBW
- Bediening via DALI DT6 of DT8
- Geschikt voor DIN-railmontage
- Variateur PWM 4 canaux pour MONO, RGB blanc dynamique, RGBA et RGBW
- Contrôle via DALI DT6 ou DT8
- Compatible avec un montage sur rail DIN



PROLED

DALI DT6/DT8 PWM DIMMER DIN RAIL 4-CH

CODE	**L517004**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 4x 4 A (36-48 VDC: 4x 3A); 240 - 576 W
CHANNELS	4
PWM	1000 - 16000 Hz
SIGNAL	Dali (DT6/DT8)|PushDim
SIZE	1100 x 48 x 67 mm (l x b x h)
€	€78,00

DALI-DMX CONVERTER DIN RAIL

Met de PROLED DALI-DMX-converter kunnen DALI-signalen worden omgezet in DMX-signalen en DMX-signalen in DALI-signalen. Hiermee kunnen de belangrijkste besturingssignalen onderling worden omgezet.

Le PROLED DALI-DMX Converter permet de convertir les signaux DALI en signaux DMX ainsi que les signaux DMX en signaux DALI. Il permet de convertir les principaux signaux de contrôle entre eux.

CODE	**L517000**
€	€78,00





- Bediening via CASAMBI-app of PUSH-DIM
- Compact ontwerp voor inbouwdozen (68 mm)
- 1-kanaals PWM-dimmer voor 12–24 V LED-toepassingen
- Commande via l'application CASAMBI ou PUSH-DIM
- Conception compacte pour boîtiers encastrés (68 mm)
- Variateur PWM à 1 canal pour applications LED 12-24 V

CASAMBI

CASAMBI MINI PWM DIMMER 1-CH

De CASAMBI MINI PWM DIMMER is een compacte 1-kanaals LED-dimmer die kan worden bediend via de CASAMBI-app of PUSH-DIM. Dankzij zijn kleine formaat past hij in standaard inbouwdozen (68 mm).

Le CASAMBI MINI PWM DIMMER est un variateur LED compact à 1 canal. Sa commande s'effectue via l'application CASAMBI ou PUSH-DIM. Sa petite taille lui permet de s'adapter aux boîtiers encastrés standard (68 mm).

CODE	**L50002C1**
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 1x 6 A; 72 - 144 W
CHANNELS	1
SIGNAL	Casambi|PushDim|iOS/Android
SIZE	44 x 44 x 25 mm (l x b x h)
€	€155,00

CASAMBI

CASAMBI MINI PWM DIMMER 4-CH

De CASAMBI MINI PWM DIMMER 4-KANAL is een compacte meerkanaalsdimmer voor enkele kanalen, Dynamic White, RGB, RGBA en RGBW. Bediening via CASAMBI-app of PUSH-DIM bij 12–24 V.

Le CASAMBI MINI PWM DIMMER 4-CANAL est un variateur multicanal compact pour canaux individuels, Dynamic White, RGB, RGBA et RGBW. Veuillez noter que la commande s'effectue via l'application CASAMBI ou PUSH-DIM à 12-24 V.

CODE	**L50002C4**
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 4x 5 A; 120 - 240 W
CHANNELS	4
SIGNAL	Casambi|PushDim|iOS/Android
SIZE	53 x 86 x 25 mm (l x b x h)
€	€195,00



- 4-kanaals dimmer voor DW, RGB, RGBA en RGBW
- Bediening via CASAMBI-app of PUSH-DIM
- Compact ontwerp voor flexibele installatie
- Gradateur à 4 canaux pour DW, RGB, RGBA et RGBW
- Commande via l'application CASAMBI ou PUSH-DIM
- Conception compacte pour une installation flexible



- 4-kanaals dimmer voor DW, RGB, RGBA en RGBW
- Bediening via CASAMBI-app
- Compact ontwerp met flexibele kanaalverdeling
- Gradateur 4 canaux pour DW, RGB, RGBA et RGBW
- Commande via l'application CASAMBI
- Conception compacte avec répartition flexible des canaux

CASAMBI

CASAMBI PWM4

De CASAMBI CBU-PWM4 is een compacte 4-kanaals LED-dimmer voor Single Channel, Dynamic White, RGB, RGBA en RGBW. Bediening via de CASAMBI-app, met flexibele vermogensverdeling over alle kanalen.

Le CASAMBI CBU-PWM4 est un variateur LED compact à 4 canaux pour Single Channel, Dynamic White, RGB, RGBA et RGBW. Le processus de commande s'effectue par l'intermédiaire de l'application CASAMBI, offrant une répartition souple de la puissance sur l'ensemble des canaux.

CODE	**L5137PWM4**
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 72 - 144 W
CHANNELS	4
PWM	400 Hz
SIGNAL	Casambi
SIZE	73 x 30 x 18 mm (l x b x h)
€	€95,00

PROLED

CASAMBI PWM DIMMER

De CASAMBI MINI PWM DIMMER 5 CHANNEL is een compacte meerkanaalsdimmer voor éénkanaals, Dynamic White, RGB, RGBA, RGBW en RGBW+CCT. Bediening via CASAMBI app met 12-24 VDC.

Le CASAMBI MINI PWM DIMMER 5 canaux est un variateur multicanal compact pour canaux individuels, Dynamic White, RGB, RGBA,RGBW et RGBW+CCT. Commande par l'app CASAMBI avec 12-24 VDC.

CODE	**L513M12**
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 5x 3 A; 36 - 72 W
CHANNELS	5
SIGNAL	Casambi
€	€156,00



- 5-kanaals dimmer voor MONO, DW, RGB, RGBA, RGBW en RGBCCT
- Bediening via de CASAMBI-app
- Compact ontwerp voor flexibele installatie
- Variateur 5 canaux pour MONO, DW, RGB, RGBA, RGBW et RGBCCT
- Contrôle via l'application CASAMBI
- Conception compacte pour une installation flexible



- » Mesh-achtige functionaliteit in dezelfde zone
- » Spanningsbereik 12-48 VDC
- » Storingbestendige 2,4 GHz-technologie
- » PUSH-DIM-regeling mogelijk
- » Fonctionnalités de type mesh dans la même zone
- » Plage de tension : 12-48 V CC
- » Technologie 2,4 GHz résistante aux interférences
- » Contrôle PUSH-DIM possible

PROLED

RF 2.4 MINI PWM DIMMER 1-CHANNEL

De PROLED RF 2.4 MINI PWM DIMMER 1 kan in een inbouwdoos worden geïnstalleerd om ruimte te besparen.

Le variateur PROLED RF 2.4 MINI PWM DIMMER 1 est un produit innovant qui offre une solution compacte pour l'installation dans un boîtier mural, tout en garantissant une alimentation électrique fiable.

CODE	**L513M11**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 1x 6 A (36-48 VDC: 1x 5A); 60 - 240 W
CHANNELS	1
PWM	500 - 16000 Hz
SIGNAL	Rf/Ir
SIZE	56 x 39 x 18 mm (l x b x h)
€	€65,00


PROLED

RF 2.4 MINI PWM DIMMER 5-CHANNEL

De PROLED RF 2.4 MINI PWM DIMMER 5 kan in een inbouwdoos worden geïnstalleerd om ruimte te besparen. Met maximaal 5 kanalen kan hij worden gebruikt voor MONO-, Dynamic White-, RGB-, RGBW-, RGBA- of RGB+CCT-toepassingen.

Le PROLED RF 2.4 MINI PWM DIMMER 5 peut être installé dans une boîte murale pour un gain de place. Avec jusqu'à 5 canaux, il peut être utilisé pour des applications MONO, Dynamic White, RGB, RGBW, RGBA ou RGB+CCT.

CODE	**L513M10**
INPUT	12 - 24 VDC
OUTPUT	12 - 24 VDC; 5x 2 A; 24 - 48 W
CHANNELS	5
PWM	2000 Hz
SIGNAL	Rf/Ir
SIZE	56 x 39 x 18 mm (l x b x h)
€	€78,00



- » Mesh-achtige functionaliteit in dezelfde zone
- » Spanningsbereik 12-48 VDC
- » Storingbestendige 2,4 GHz-technologie
- » PUSH-DIM-regeling mogelijk
- » Fonctionnalités de type mesh dans la même zone
- » Plage de tension : 12-48 V CC
- » Technologie 2,4 GHz résistante aux interférences
- » Contrôle PUSH-DIM possible



- » Mesh-achtige functionaliteit in dezelfde zone
- » Spanningsbereik 12-48 VDC
- » Storingbestendige 2,4 GHz-technologie
- » Fonctionnalités de type mesh dans la même zone
- » Plage de tension : 12-48 V CC
- » Technologie 2,4 GHz résistante aux interférences

PROLED

RF MESH 2.4 PWM DIMMER 5-CHANNEL

De PROLED RF MESH PWM DIMMER 5 KANAAL is de ontvanger voor de RF MESH afstandsbedieningen. De RF MESH PWM DIMMER kan worden gebruikt voor het aansturen van monochrome LED-armaturen, Dynamic White, RGB, RGBW/RGBA en RGB+CCT-toepassingen via radiografische afstandsbedieningen.

Le PROLED RF MESH PWM DIMMER 5 canaux est le récepteur pour les télécommandes RF MESH. Avec le RF MESH PWM DIMMER, les luminaires LED monochromes, Dynamic White, RGB, RGBW/RGBA ainsi que les applications RGB+CCT peuvent être contrôlés par télécommande radio.

CODE	**L513M00**
INPUT	12 - 48 VDC
OUTPUT	12 - 48 VDC; 5x 6 A (36-48 V: 5x 4A); 360 - 960W
CHANNELS	5
SIGNAL	Rf/Ir
€	€130,00



PROLED
RF MESH 2.4 MONO REMOTE 1

De PROLED RF MESH MONO 1 radiografische afstandsbediening, in combinatie met de RF MESH PWM 5-kanaals dimmers, maakt dimmen mogelijk

L'utilisation conjointe de la télécommande radio PROLED RF MESH MONO 1 et des variateurs RF MESH PWM 5 canaux offre une solution optimale pour optimiser l'efficacité énergétique.

CODE	L513M01
€	€65,00

- Eenvoudig dimmen met het draaiwiel
- 4 verschillende helderheidsniveaus opslaan
- 4 vooraf ingestelde helderheidsniveaus (25%, 50%, 75%, 100%)
- Nachtmodus (10% helderheid)
- Automatisch uitschakelen na 30 of 60 seconden
- Réglage facile de la luminosité par molette
- 4 niveaux mémorisables (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
- Mode nuit à 10 %
- Extinction automatique après 30 ou 60 secondes

PROLED
RF MESH 2.4 MONO REMOTE 4

De PROLED RF MESH MONO 4 radiografische afstandsbediening, in combinatie met de RF MESH PWM 5-kanaals dimmers, maakt het mogelijk om tot 4 zones te dimmen zonder noemenswaardige installatie-inspanningen.

La télécommande radio PROLED RF MESH MONO 4, associée aux variateurs RF MESH PWM 5 canaux, offre une solution innovante pour la gestion de l'éclairage. Elle permet de moduler l'intensité lumineuse de jusqu'à 4 zones sans nécessiter d'installation complexe.

CODE	L513M02
€	€78,00



- Eenvoudig dimmen met het dimwiel
- Bediening van maximaal 4 zones
- Sla 4 verschillende helderheidsniveaus op
- 4 vooraf ingestelde helderheidsniveaus (25%, 50%, 75%, 100%)
- Réglage facile de l'intensité lumineuse grâce à la molette
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Enregistrement de 4 niveaux de luminosité différents
- 4 niveaux de luminosité prédéfinis (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)



PROLED
RF MESH 2.4 DW REMOTE 1

De PROLED RF MESH DW 1 radiografische afstandsbediening, in combinatie met de RF MESH PWM 5-kanaals dimmers, maakt dimmen mogelijk zonder veel installatiewerk.

La télécommande radio PROLED RF MESH DW 1, associée aux variateurs RF MESH PWM à 5 canaux, offre une solution innovante pour la gestion de l'éclairage sans nécessiter d'installation complexe.

CODE	L513M08
€	€130,00

- Eenvoudig dimmen met het draaiwiel
- 4 verschillende helderheidsniveaus opslaan
- 4 vooraf ingestelde helderheidsniveaus (25%, 50%, 75%, 100%)
- Directe selectie van warm wit of wit
- Réglage facile de l'intensité lumineuse grâce à la molette
- 4 niveaux de luminosité enregistrables
- 4 niveaux de luminosité préréglés (25 %, 50 %, 75 %, 100 %)
- Sélection directe entre blanc chaud et blanc

PROLED
RF MESH 2.4 DW REMOTE 4

De PROLED RF MESH DW 4 radiografische afstandsbediening, in combinatie met de RF MESH PWM 5-kanaals dimmers, maakt het mogelijk om tot 4 zones te dimmen zonder noemenswaardige installatie-inspanningen.

La télécommande radio PROLED RF MESH DW 4, associée aux variateurs RF MESH PWM à 5 canaux, offre une solution innovante pour la gestion de l'éclairage. Elle permet de moduler l'intensité lumineuse de jusqu'à 4 zones sans nécessiter d'installation complexe.

CODE	L513M06
€	€143,00



- Eenvoudig dimmen met het dimwiel
- Bediening van maximaal 4 zones
- Opslaan van maximaal 4 verschillende helderheidsniveaus
- Directe selectie van warm wit of wit
- Réglage facile de l'intensité via molette
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Mémorisation de 4 niveaux de luminosité
- Sélection directe du blanc chaud ou blanc pur



PROLED
RF MESH 2.4 RGBW REMOTE 1

"De PROLED RF MESH RGBW 1 radiografische afstandsbediening, in combinatie met de RF MESH PWM 5-kanaals dimmers, maakt dimmen mogelijk zonder uitgebreide installatiewerkzaamheden."

« La télécommande radio PROLED RF MESH RGBW 1, associée aux variateurs RF MESH PWM 5 canaux, est un produit innovant qui permet une variation d'intensité lumineuse sans installation complexe, ce qui représente un avantage concurrentiel majeur pour notre entreprise. »

CODE	L513M03
€	€65,00

- Eenvoudige kleurselectie met behulp van een kleurenwiel
- Selectie van voorgeprogrammeerde dynamische effecten
- Directe selectie van primaire kleuren
- 4 opties voor het opslaan van scènes
- Sélection facile des couleurs grâce à une roue chromatique
- Sélection d'effets dynamiques préprogrammés
- Sélection directe des couleurs primaires
- 4 options d'enregistrement de scènes

PROLED
RF MESH 2.4 RGBW REMOTE 4

De PROLED RF MESH RGBW 4 radiografische afstandsbediening, in combinatie met de RF MESH PWM 5-kanaals dimmers, maakt het mogelijk om tot 4 zones te dimmen zonder noemenswaardige installatie-inspanningen.

La télécommande radio PROLED RF MESH RGBW 4, associée aux variateurs RF MESH PWM 5 canaux, offre une solution innovante pour la gestion de l'éclairage. Elle permet de moduler l'intensité lumineuse de jusqu'à 4 zones sans nécessiter d'installation complexe.

CODE	L513M04
€	€149,50



- Eenvoudige kleurselectie met behulp van een kleurenwiel
- Bediening van maximaal 4 zones
- Selectie van voorgeprogrammeerde dynamische effecten
- Directe selectie van primaire kleuren
- 2 geheugenopties voor scènes
- Sélection facile des couleurs grâce à une roue chromatique
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Sélection d'effets dynamiques préprogrammés
- Sélection directe des couleurs primaires
- 2 options de mémoire pour les scènes



PROLED
RF MESH 2.4 RGB+CCT REMOTE !

De PROLED RF MESH RGB+CCT 1 radiografische afstandsbediening, in combinatie met de RF MESH PWM 5-kanaals dimmers, maakt dimmen mogelijk zonder veel installatiewerk.

La télécommande radio PROLED RF MESH RGB+CCT 1, associée aux variateurs RF MESH PWM 5 canaux, offre une solution innovante pour la gestion de l'éclairage. Cette interface sans fil permet une variation de l'intensité lumineuse avec une facilité d'utilisation remarquable, sans nécessiter d'installation complexe.

CODE	L513M09
€	€130,00

- Eenvoudige kleurselectie met behulp van een kleurenwiel
- Directe selectie van primaire kleuren
- Selectie van voorgeprogrammeerde dynamische effecten
- 11 Dynamische wit-presets
- 24 RGB-presets
- 2 opties voor het opslaan van scènes
- Sélection facile des couleurs via roue chromatique
- Choix direct des couleurs primaires
- Effets dynamiques préprogrammés : 11 préréglages blanc dynamique, 24 préréglages RVB, 2 options d'enregistrement de scène

PROLED
RF MESH 2.4 RGB+CCT REMOTE 4

De PROLED RF MESH RGB+CCT 4 radiografische afstandsbediening, in combinatie met de RF MESH PWM 5-kanaals dimmers, maakt het mogelijk om tot 4 zones te dimmen zonder noemenswaardige installatie-inspanningen.

La télécommande radio PROLED RF MESH RGB+CCT 4, associée aux variateurs RF MESH PWM 5 canaux, offre une solution innovante pour la gestion de l'éclairage. Elle permet de moduler l'intensité lumineuse jusqu'à 4 zones sans nécessiter d'installation complexe.

CODE	L513M05
€	€143,00



- Eenvoudige kleurselectie met een kleurenwiel
- Bediening van maximaal 4 zones
- Selectie van voorgeprogrammeerde dynamische effecten
- 11 Dynamische Wit-presets
- 24 RGB-presets
- 2 scène-opslagslots
- Sélection des couleurs via roue chromatique
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Effets dynamiques préprogrammés : 11 préréglages blanc dynamique, 24 préréglages RVB, 2 emplacements pour sauvegarder des scènes



PROLED

RF MESH 2.4 RGBW REMOTE CONTROLLER WALL 4

De PROLED RF MESH RGBW Controller Wall 4, een draadloze afstandsbediening voor wandmontage, maakt in combinatie met de RF MESH PWM Dimmers 5-kanaals het dimmen van maximaal 4 zones mogelijk zonder noemenswaardige installatie-inspanningen.

La télécommande sans fil PROLED RF MESH RGBW Controller Wall 4, associée aux variateurs RF MESH PWM à 5 canaux, est un produit innovant qui permet de moduler l'intensité lumineuse jusqu'à 4 zones sans nécessiter d'installation complexe.

CODE	L513M07
€	€130,00

- » Eenvoudige kleurselectie met een kleurenwiel
- » Bediening van maximaal 4 zones
- » 10 voorgeprogrammeerde dynamische effecten
- » Directe selectie van basiskleuren
- » Conventionele plaatsing dankzij wandmontage
- » Sélection des couleurs via roue chromatique
- » Contrôle jusqu'à 4 zones
- » 10 effets dynamiques préprogrammés et sélection directe des couleurs de base
- » Positionnement mural classique



- » Geschikt voor binnen- en buitengebruik
- » Hoge beschermingsgraad dankzij IP67 en aluminium behuizing
- » Geluidsloze werking zonder ventilator
- » Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- » Indice de protection élevé IP67 et boîtier en aluminium
- » Fonctionnement silencieux sans ventilateur

PROLED

SHARK CV IP67

De SHARK CV IP67-voedingen zijn ontworpen voor gebruik binnen en buiten. Met IP67-bescherming en ventilatorloze, geruisloze werking zijn ze geschikt voor veeleisende omgevingen.

Les blocs d'alimentation SHARK CV IP67 sont conçus pour une utilisation polyvalente, aussi bien en environnement intérieur qu'extérieur. Conformément aux normes de protection IP67 et à leur conception sans ventilateur et silencieuse, ces produits sont adaptés aux environnements exigeants.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L5202410W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 4.17 A; 100 W	191 x 58 x 32 mm (l x b x h)	€56,00
L5202415W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 6.25 A; 150 W	191 x 58 x 32 mm (l x b x h)	€60,50
L5202420W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 8.43 A; 200 W	191 x 58 x 32 mm (l x b x h)	€67,50
L5202424W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	250 x 58 x 32 mm (l x b x h)	€80,00
L5202432W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	24 VDC; 13.33 A; 320 W	300 x 58 x 32 mm (l x b x h)	€133,00
L5204824W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	48 VDC; 5 A; 240 W	250 x 58 x 32 mm (l x b x h)	€80,00
L5204832W2G	100 - 240 VAC + 140 - 280 VDC	48 VDC; 6.67 A; 320 W	300 x 58 x 32 mm (l x b x h)	€133,00

PROLED

DOLPHIN CV IP67

De DOLPHIN CV IP67-serie omvat robuuste voedingen met constante spanning voor gebruik binnen en buiten. Met een hoge beschermingsgraad en ventilatorloze werking zijn ze geschikt voor veeleisende omgevingen.

La série DOLPHIN CV IP67 est composée d'alimentations à tension constante robustes, conçues pour une utilisation polyvalente en milieu intérieur comme extérieur. Grâce à leur indice de protection élevé et à leur fonctionnement sans ventilateur, elles sont parfaitement adaptées aux environnements exigeants.

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L5202404WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	24 VDC; 1.67 A; 40 W	130 x 25 x 28 mm (l x b x h)	€25,50
L5202406WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	155 x 45 x 32 mm (l x b x h)	€31,00
L5202410WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	24 VDC; 4.17 A; 100 W	165 x 45 x 32 mm (l x b x h)	€39,50
L5202415WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	24 VDC; 6.25 A; 150 W	180 x 52 x 32 mm (l x b x h)	€50,50
L5204804WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	48 VDC; 0.83 A; 40 W	130 x 25 x 28 mm (l x b x h)	€25,50
L5204806WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	48 VDC; 1.25 A; 60 W	155 x 45 x 32 mm (l x b x h)	€31,00
L5204810WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	48 VDC; 2.08 A; 100 W	165 x 45 x 32 mm (l x b x h)	€39,50
L5204815WD	230 VAC + 180 - 280 VDC	48 VDC; 3.125 A; 150 W	180 x 52 x 32 mm (l x b x h)	€50,50



- » Geschikt voor gebruik binnen en buiten (IP67)
- » Geluidsarme werking zonder ventilator
- » Robuuste constructie voor veeleisende omgevingen
- » Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP67)
- » Fonctionnement silencieux sans ventilateur
- » Conception robuste pour les environnements exigeants



MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY PRO IP67

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L502409W	90 - 290 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 4 A; 96 W	222 x 68 x 39 mm (l x b x h)	€98,00
L502415W	90 - 290 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 6.3 A; 150 W	222 x 68 x 39 mm (l x b x h)	€104,00
L502424W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	244 x 68 x 39 mm (l x b x h)	€119,00
L502432W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 13.34 A; 320 W	252 x 90 x 44 mm (l x b x h)	€189,00
L504824W	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	48 VDC; 5 A; 240 W	244 x 68 x 39 mm (l x b x h)	€147,00

MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY EURO IP67

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L504809R	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	48 VDC; 2 A; 96 W	36 x 199 x 63 mm (l x b x h)	€77,00
L504815R	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	48 VDC; 3.13 A; 150 W	36 x 219 x 63 mm (l x b x h)	€91,00





MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY ECO IP67

CODE	INPUT	OUTPUT	SIZE	€
L501201E	180 - 260 VAC	12 VDC; 1.5 A; 18 W	140 x 30 x 20 mm (l x b x h)	€14,00
L501203E	90 - 260 VAC	12 VDC; 3 A; 36 W	148 x 40 x 20 mm (l x b x h)	€28,00
L501206E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	12 VDC; 5 A; 60 W	163 x 43 x 32 mm (l x b x h)	€31,00
L501210E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	12 VDC; 8.5 A; 100 W	190 x 52 x 37 mm (l x b x h)	€50,50
L502401E	180 - 260 VAC	24 VDC; 0.75 A; 18 W	140 x 30 x 20 mm (l x b x h)	€14,00
L502403E	90 - 260 VAC	24 VDC; 1.5 A; 36 W	148 x 40 x 30 mm (l x b x h)	€27,00
L502406E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	163 x 43 x 32 mm (l x b x h)	€31,00
L502410E	90 - 260 VAC + 130 - 370 VDC	24 VDC; 4.2 A; 100 W	190 x 52 x 37 mm (l x b x h)	€49,00
L502415E	180 - 300 VAC + 250 - 400 VDC	24 VDC; 6.3 A; 150 W	191 x 63 x 38 mm (l x b x h)	€67,50



MEAN WELL

MEAN WELL POWER SUPPLY IP67 DIMMABLE

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE	€
L502404ED	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 1.67 A; 40 W	SIGNAL 1-10V|SIGNAL 0-10V|Widerstand	162 x 43 x 32 mm (l x b x h)	€59,00
L502406ED	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 2.5 A; 60 W	SIGNAL 1-10V|SIGNAL 0-10V|Widerstand	162 x 43 x 32 mm (l x b x h)	€62,00
L502409ED	90 - 300 VAC + 130 - 400 VDC	24 VDC; 3.75 A; 90 W	Widerstand|SIGNAL 1-10V|SIGNAL 0-10V	161 x 61 x 36 mm (l x b x h)	€84,00

MEAN WELL

MEAN WELL DALI POWER SUPPLY IP67

CODE	INPUT	OUTPUT	SIGNAL	SIZE	€
L502407RD	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 3.15 A; 75 W	DALI	180 x 63 x 36 mm (l x b x h)	€76,00
L502409RD	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 4 A; 96 W	DALI	199 x 63 x 36 mm (l x b x h)	€84,00
L502415RD	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 6.25 A; 150 W	DALI	219 x 63 x 36 mm (l x b x h)	€87,00
L502424RD	100 - 300 VAC + 145 - 400 VDC	24 VDC; 10 A; 240 W	DALI	244 x 71 x 38 mm (l x b x h)	€109,50



accessories

Emergency Unit

Met de Emergency Unit verandert u elke door stroom aangestuurde armatuur in een volwaardige noodverlichting.

Bij een stroomonderbreking neemt de geïntegreerde batterij onmiddellijk de voeding over. De batterij levert tot 3 uur noodverlichting met een vermogen van 2,5 W, zodat uw ruimte veilig en duidelijk verlicht blijft.

Avec l'Emergency Unit, transformez n'importe quel luminaire alimenté par courant en un véritable éclairage de secours.

En cas de coupure de courant, la batterie intégrée prend immédiatement le relais. Elle offre jusqu'à 3 heures d'éclairage de secours avec une puissance de 2,5 W, garantissant une visibilité et une sécurité optimales.




UNI-BRIGHT

EMERGENCY UNIT



CODE	COLOR	€
UEB3000	W	€103,00

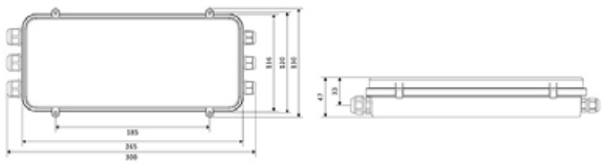

Notes

Notes

UNI-BRIGHT NV
Belcrownlaan 13/Q
2100 Deurne (Antwerpen)

+32 (0)3 641 61 40

info@unibright.be
www.unibright.be

A Galaed Group Company

mawa-design.de

electraworld.com

europole.net

auroralighting.com

proled.com

miidex.com