# Infinity 6060 4000K



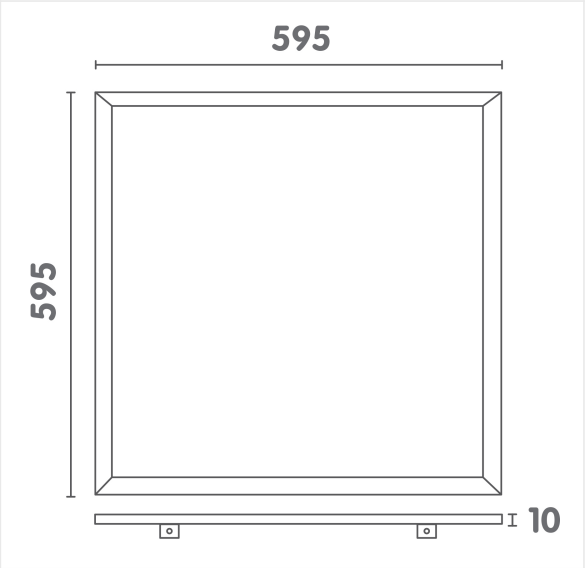


Infinity LED Panels sind dank ihrer leistungsstarken und dennoch blendarmen Lichtabstrahlung besonders geeignet, um eine gleichmäßige und behagliche Beleuchtung in Büros, Konferenzräumen, Shops, Arbeitsbereichen und öffentlichen Räumen zu erzielen.

**36 W 230 V IP 20 CCT 4000K 4200 lm CRI >82**

| | |
|---|---|
| Referenz | LP606041 |

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 595 x 595 x 10 mm |
| Material | aluminium |
| Farbe | Rahmen weiß |
| LED | SMD High Lumen |
| LED Strom | 950 mA |
| Lebensdauer +/- | 40 000 h |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lumen | 4200 lm |
| CRI | >82 |
| UGR | <19 |
| IP | IP20 |
| ! | Nicht dimmbar |
| Energielabel | D |

## Bemerkungen

• Prismatischem Acryl-Diffusorplatte für eine gleichmäßige Lichtverteilung mit geringer Blendung.
• LED-Treiber inbegriffen
• Abhängung optional

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, abteilung Antwerpen