Advance S COB Round 4000K



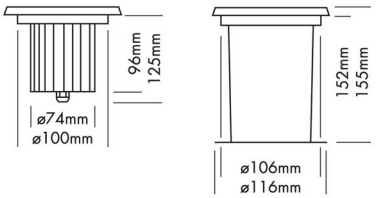

6 W 24 Vdc IP 67 CCT 4000K 700 lm CRI 80

Referenz	L171AC8SR
Durchmesser	116 mm
Höhe	125 mm
Einbaudurchmesser	106 mm
Material	Stainless steel 316 cover
LED	Bridgelux
Farbtemperatur	4000K
Lumen	700 lm
CRI	80
Abstrahlwinkel	24°
IP	IP67
Energielabel	D

Bemerkungen

- Cable 0,5m incl.
- Recess box incl.
- Dimmbar

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, abteilung Antwerpen