Advance L Square 4000K



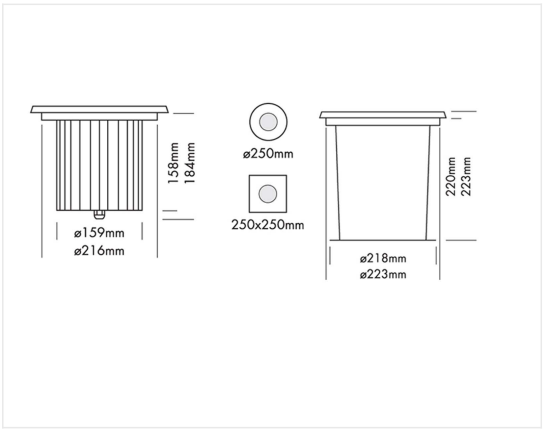

25,5 W **24 Vdc** **IP 67** **CCT 4000K** **1900 lm** **CRI 80** **20°**

Referenz	L171A8LS
Durchmesser	250 x 250 mm
Höhe	184 mm
Einbaudurchmesser	223 mm
Material	Stainless steel 316 cover
LED	Osram
Farbtemperatur	4000K
Lumen	1900 lm
CRI	80
Abstrahlwinkel	25°
IP	IP67
Energielabel	F

Bemerkungen

- Cable 0,5m incl.
- Recess box incl.
- Dimmbar

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, abteilung Antwerpen