
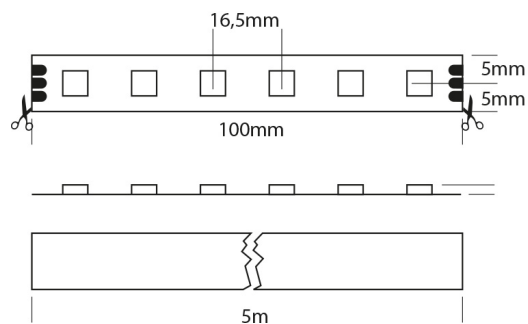


Flex Strip Digital 60 SEG - RGBW IP20 - 4IN1

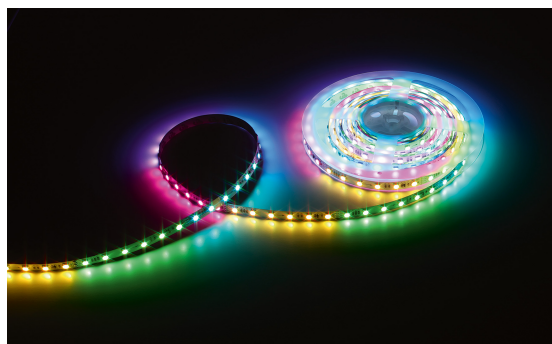

18,6 lm/m 24 Vdc IP20 CCT6500K 900 lm/m

Referenz	L6806S5
Abmessungen	5000 x 10 x 2,5 mm
LED	300 SMD RGB3 in1 LEDs
Cuttable	10 cm / 6 LED
Wave length	red 620 nm
	green 525 nm
	blue 470 nm
Lumen	red 100 lm per m
	green 300 lm per m
	blue 50 lm per m
	Weiß 450 lm per m
	RGBW 900 lm per m
Energielabel	G

Bemerkungen

- Jedes Segment ist digital ansteuerbar (WS2813). 12 V: 3 LEDs pro Pixel.
- Doppelte Datenleitung. Bei Ausfall eines Segments werden die Daten an das nächste Segment weitergegeben.
- 3 Farben in einer LED, daher 100 % stufenlose Farbmischung.
- Hohe Flexibilität - anpassbar an runde Formen.
- Installation mit 3M-Klebeband auf der Rückseite des Streifens (selbstklebend).