
Flexstrp Mono Driveway Linear - 3000K

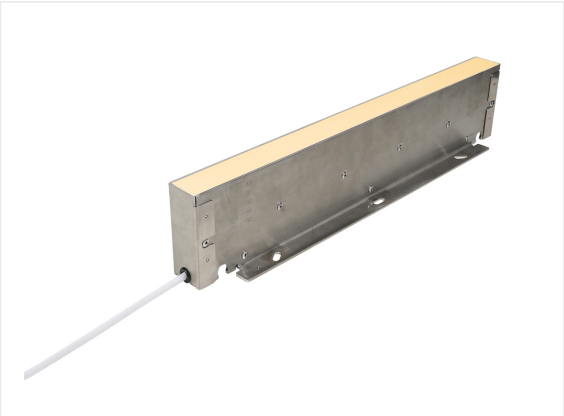

12 lm/m **24 Vdc** **IP 67** **CCT 3000K** **550 lm/m** **CRI 80**

Referenz	L171LD06
LED	70 SMD LEDs
Cuttable	8,33 cm / 7 LEDs
Farbtemperatur	3000 K
Lumen	550 lm/m
CRI	80
IP	IP67
Energielabel	F
Abstrahlwinkel	120°

Bemerkungen

- Nur Personalisierung

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, abteilung Antwerpen