
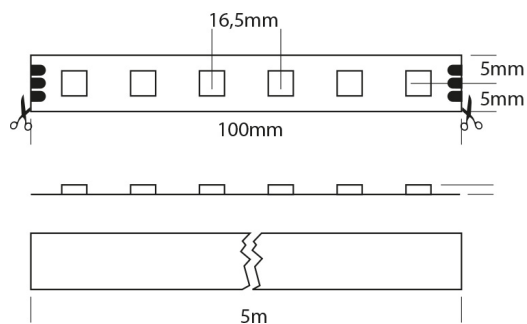


Flex Strip Digital 60 SEG - RVBB IP20 - 4EN1

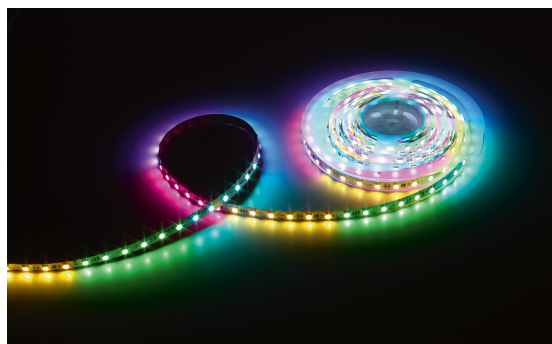

18,6 lm/m 24 Vdc IP20 CCT6500K 900 lm/m

Référence	L6806S5
Dimensions	5000 x 10 x 2,5 mm
LED	300 SMD RGB 3en1 LEDs
Séparable	10 cm / 6 LED
Longueur d'onde	rouge 620 nm vert 525 nm bleu 470 nm
Lumen	rouge 100 lm par m vert 300 lm par m bleu 50 lm par m blanc 450 lm per m RGBW 900 lm per m
Label énergétique	G

Remarques

- Chaque segment est contrôlable numériquement (WS2813). 12 V : 3 LED par pixel.
- Double ligne de données. En cas de défaillance d'un segment, les données sont transmises au segment suivant.
- 3 couleurs dans une LED, donc 100% de mélange de couleurs.
- Grande flexibilité - adaptable aux formes rondes.
- Installation avec du ruban adhésif 3M au dos de la bande (autocollant).