


Moon Slave

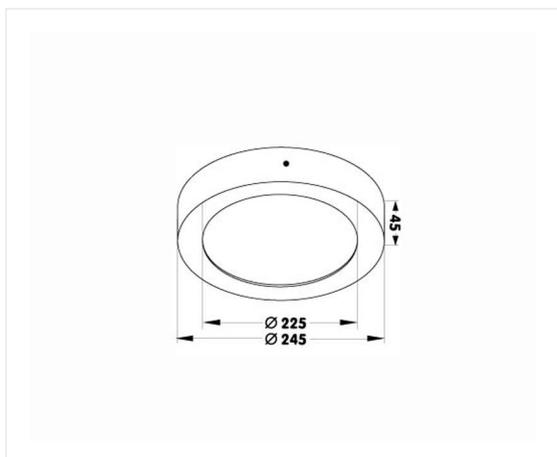

Moon Sensor mit Master - Slave Funktion ermöglichen die Steuerung einer oder mehrerer Beleuchtungsgruppen mittels RF-Signal. Die häufigsten Anwendungen finden sich in Tertiärgebäuden und Wohnblöcken in solchen Fluren, Treppenhäusern und Garagen, und zwar sowohl bei Neubauten als auch bei "Relighting".

18W 230V IP54 CCT3000K 1800lm CRI>82 PF 0,96

Referenz	MN24518WSS
Durchmesser	250 mm
Höhe	45 mm
Material	Aluminium
Farbe	Matt weiß RAL 9010
LED	SMD Leds Samsung
Farbtemperatur	3000K
Lumen	1800 lm
Led Strom	450 mA
CRI	>82
IP	IP54
IK	IK08
Power factor	0,96
Energielabel	D
IK	IK08

Bemerkungen

- LED-Treiber inbegriffen
- Bewegungsmelder - Tageslichtsensor inbegriffen