


Moon Sensor Emergency

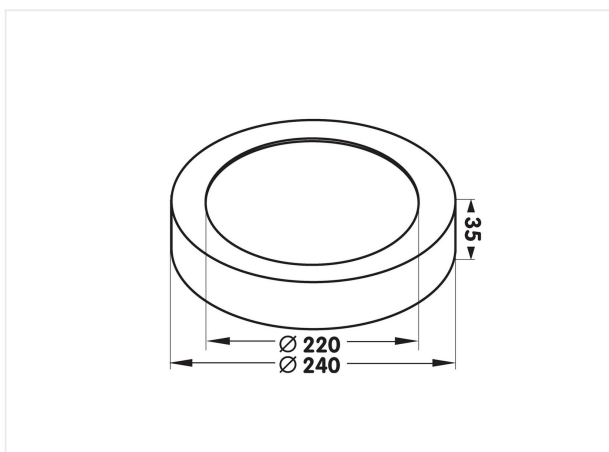

Veelzijdige led opbouwer met een ingebouwde bewegingsdetector, lichtsensor en noodunit. Uitermate geschikt voor traphal, berging, garage of kelder. Eenvoudige instelling van gevoeligheid, brandtijd en sluimertijd.

20W 230V IP54 CCT 3000K Im 1600 CRI >80 PF 0,96

Referentie	MN24018WSE
Diameter	240 mm
Hoogte	35 mm
Materiaal	Aluminium
Kleur	Mat wit
LED	SMD LEDs Samsung
Kleurtemp	3000K
Lumen	1600 lm
Led-stroom	300 mA
CRI	>80
IP	IP54
Power factor	0,96
Batterij levensduur	2 jaar

Opmerkingen

- ! Bij stroomuitval werkt de batterij 3 u aan 350 lm