


## Moon Sensor Emergency

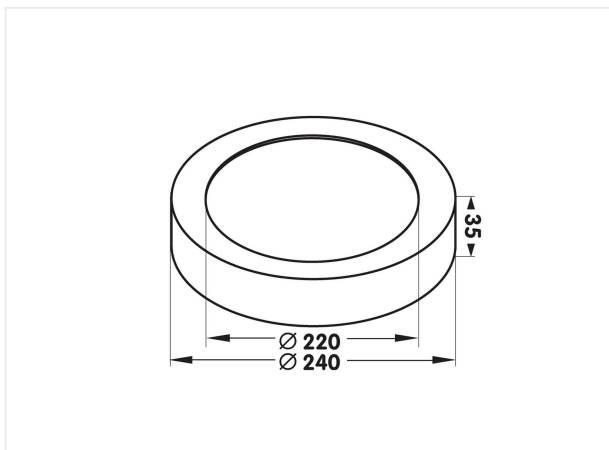

Veelzijdige led opbouwer met een ingebouwde bewegingsdetector, lichtsensor en noodunit. Uitermate geschikt voor traphal, berging, garage of kelder. Eenvoudige instelling van gevoeligheid, brandtijd en sluimertijd.

**20 W 230 V IP54 CCT 3000K Im 1600 CRI >80 PF 0,96**

Referentie	MN24018WSE
Diameter	240 mm
Hoogte	35 mm
Materiaal	Aluminium
Kleur	Mat wit RAL 9010
LED	SMD LEDs Samsung
Kleurtemp	3000K
Lumen	1600 lm
Led-stroom	300 mA
CRI	>80
IP	IP54
Power factor	0,96
Batterij levensduur	2 jaar
Energie label	D

### Opmerkingen

- ! Bij stroomuitval werkt de batterij 3 u aan 350 lm