

Line 40 weiß

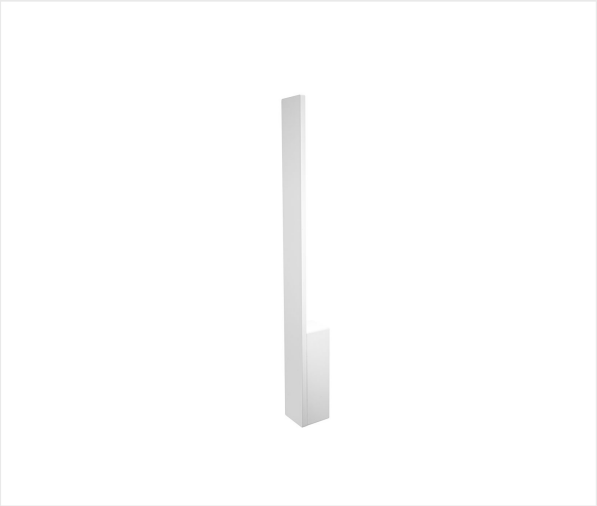

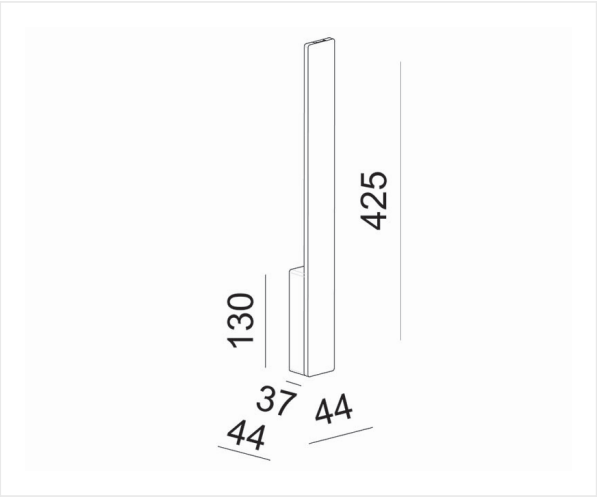

5w W 230 V IP 40 CCT 3000K 400 lm CRI 90

Referenz	LI42530W
Abmessungen wandbefestigung	44 x 130 mm
Höhe	425 mm
Material	Aluminium
Farbe	Mattweiß - RAL 9003
LED	Bridgelux 2835
Farbtemperatur	3000K
Lumen	400 lm
CRI	90
IP	IP40
Energielabel	F

Bemerkungen

- Inklusive Treiber
- Nicht dimmbar
- IP40

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, abteilung Antwerpen