
Noodunit 20-60 Vdc 2.5W



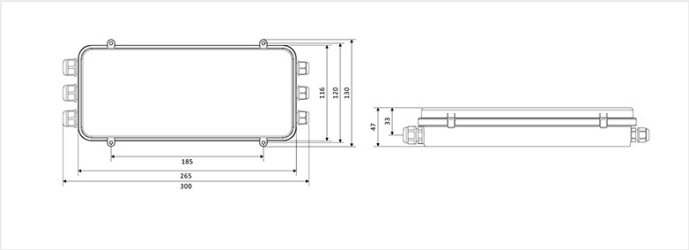

2,5 W 20-60 Vdc IP 40

Referenz	UEB3000
Abmessungen	300 x 13 x 47mm
Eingangsspannung	220-240 Vac, 50/60Hz
Ausgangsspannung	20-60 Vdc
Typ der Batterie	LiFePO4, 3000mAH, 3,2 Vdc
Ladedauer	< 24h
Lebensdauer	> 4 Jahre
Notstromversorgung	2,5W
Anzeigelicht	Vorhanden
Betriebsdauer für 2.5W	> 3,5h

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, abteilung Antwerpen