
Line 40 noir



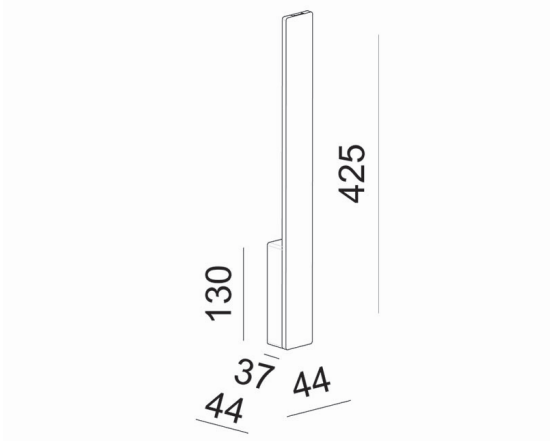

5w W 230 V IP 40 CCT 3000K 370 lm IRC 90

Référence	LI42530B
Dimensions montage mural	44 x 130 mm
Hauteur	425 mm
Matériel	Aluminium
Couleur	Noir mat - RAL 9005
LED	Bridgelux 2835
Temp de couleur	3000K
Lumen	370 lm
IRC	90
IP	IP40
Label énergétique	F

Remarques

- Driver inclus
- Non dimmable
- IP40

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, département Antwerpen