Flex Strip IP67 RGBW 4000K - 4-IN-1

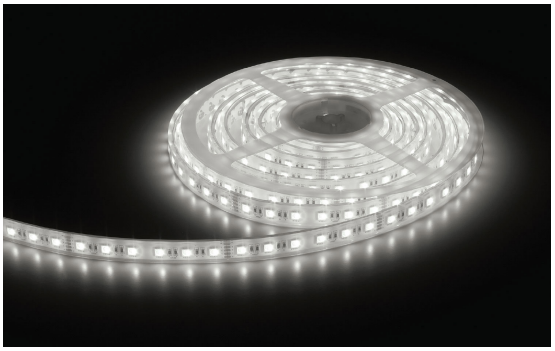

19,2 lm/m **24 Vdc-ca** **IP 67** **1110 lm/m** **IRC 80**

Référence	L65D5808
Dimensions	5000 x 12 x 2,5 mm
LED	300 SMD RGB 4dans1 LEDs
Séparable	10 cm / 6 LEDs
Longueur d'onde	rouge | 620 nm
	vert | 525 nm
	bleu | 470 nm
Lumen	rouge | 150 lm par m
	vert | 450 lm par m
	bleu | 90 lm par m
	blanc | 470 lm par m
	RGBW | 1160 lm par m
IRC	blanc | 80
Label énergétique	G

Remarques

- Max 2,5 m par power input
- Installation avec façe adhésive
- Dimmable
- Couplage en parallèle
- Service sur mesure possible

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, département Antwerpen