
Radial Slim Emergency 150



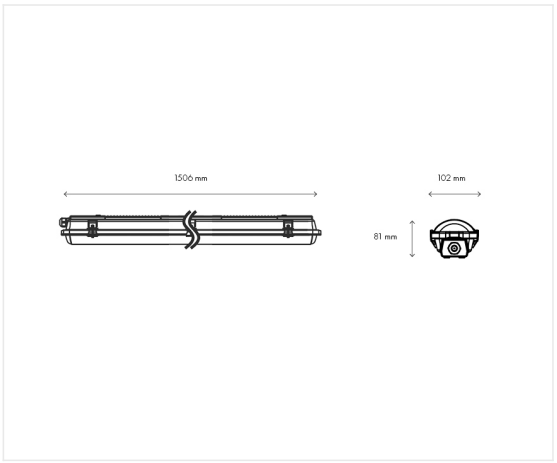

55 W 230 V IP 66 CCT 4000K 7200 lm IRC >80 PF >0,9

Référence	RDS15055K4E

Dimensions	1506 x 102 mm
Hauteur	81 mm
Matériel	polycarbonate
LED	LumiLEDs 2835
Temp de couleur	4000K
Lumen at 4000K	7200 lm
CRI	>80
Faisceau	120°
IK	IK8
Label énergétique	C

Remarques

- Autonomie de la batterie > 3h
- Indicateur LED Rouge = Chargement
- Indicateur LED Vert = Pleine charge
- Indicateur Led clignotant vert = Auto-diagnostic
- Bouton de test = Pour le test de mise en service

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, département Antwerpen