


Flex Strip DIGITAL 60-5 - RGB 3IN1

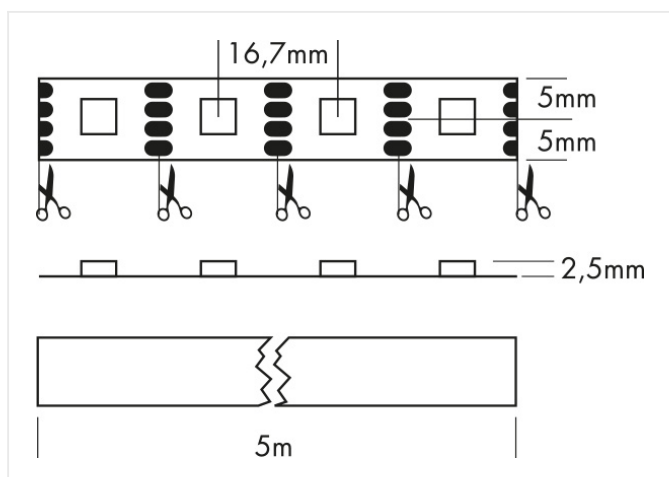

14,4 lm/m 5 Vdc-ca IP20 300 lm/m

Référence	L6806
Dimensions	5000 x 10 x 2,5 mm
LED	300 SMD RGB LEDs
Séparable	1,67cm / 1 LED
Longueur d'onde	rouge 620 nm vert 525 nm bleu 470 nm
Lumen	rouge 80 lm per m vert 200 lm per m bleu 50 lm per m R+G+B 300 lm per m
IP	IP20
Label énergétique	G
!	Par 1,5ma / Alimentation 5Vdc

Remarques

- Chaque segment est contrôlable numériquement (WS2813). 12 V : 3 LED par pixel.
- Double ligne de données. En cas de défaillance d'un segment, les données sont transmises au segment suivant.
- 3 couleurs dans une LED, donc 100% de mélange de couleurs.
- Grande flexibilité - adaptable aux formes rondes.
- Installation avec du ruban adhésif 3M au dos de la bande (autocollant).