
Flex Strip impeccable Free cut ultra Blanc chaud

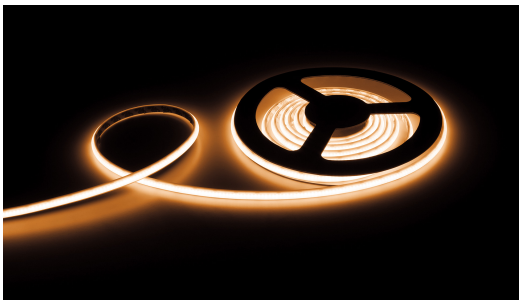

12 lm/m **24 Vdc** **IP 65** **CCT 2700K** **650 lm/m** **IRC 90**

Référence	L6SPFC26
Dimensions	5000 x 10 x 5 mm
Séparable	libre
LED	1500 SMD LEDs
Temp de couleur	2700K
Lumen	650 lm/m
IRC	90
Label énergétique	G

Remarques

- Max 5m par alimentation
- Montage avec ruban adhésif 3M
- Dimmable
- Connexion parallèle
- Service sur mesure possiblec
- IP65 pour une utilisation en extérieur
- Peut être coupé librement

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, département Antwerpen