


## Flex Strip Digital 60-12 IP65

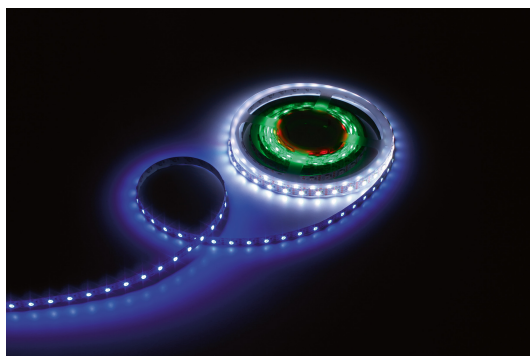

**10lm/m 12Vdc IP65 CCTRGB 265lm/m IRC80**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Référence       | L68606S4            |
| Dimensions      | 5000 x 13 x 6 mm    |
| Séparable       | 1,67 cm / 1 LEDs    |
| LED             | 300 SMD LEDs        |
| Temp de couleur | RGB                 |
| IRC             | 80                  |
| Lumen           | RGBW   265 lm per m |

### Remarques

- Chaque segment est contrôlable numériquement (WS2813). 24V : 6 LED par pixel/4 couleurs dans une LED, pour un mélange des couleurs 100% lisse/Haute flexibilité - adaptable aux formes rondes/Installation avec un ruban adhésif 3M au dos de la bande (auto-adhésif).

