

Flex Strip IP65 Xtend Mono 2700K - 48v - 20m

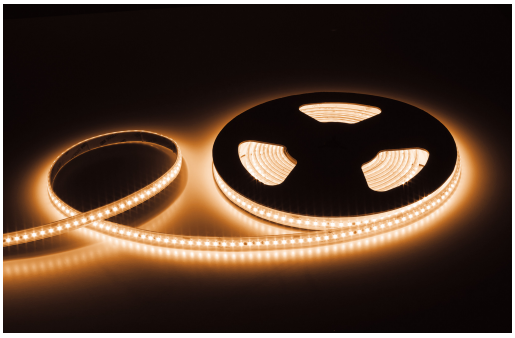

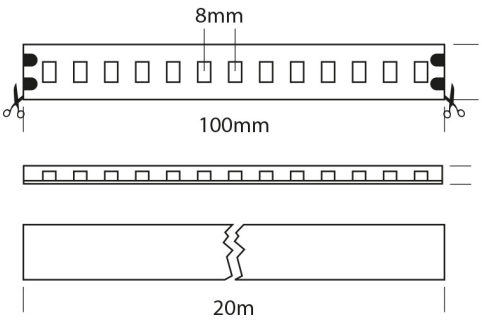

15 lm/m **48 Vdc** **IP 65** **CCT 2700K** **1300Lm lm** **CRI 90**

Referentie	L6V48526
Afmetingen	20000 x 14 x 5 mm
Afknipbaar	10 cm / 13 LEDs
LED	2600 SMD leds
Kleurtemp	2700 K
Lumen	1300 lm/m
CRI	90
Energie label	F
!	Voeding om de 20m

Uni-Bright
Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerpen

T: +32 (0)3 641 61 40
E: info@unibright.be

BTW BE 0431.540.033
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen